


			課長	係長	審査	検算	設計

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)							
設 計 書 番 号	年度 07	課・事業所 0305	班 03	連番 0059	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	みどり公園課						
(工 事 ・ 業 務) 名	令和7年度 街路樹再整備工事						
(工 事 ・ 業 務) 箇所	小田原市 沼代、南町及び城山 地内						
(河川・路線・区域)名	市道0077・市道0017・市道0006						
単 価 採 用 地 区 名	小田原						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工 期	契約日から 60 日間						
設 計 金 額	(円)						
	14,641,000 円						
設 計 概 要	樹木伐採・伐根工 一式 道路土工 一式 構造物撤去工 一式 高木植栽工 一式						
(起 工 ・ 変 更) 理由							

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	土木費					
項	公園費					
目	公園緑化費					
目の細目						
節	工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	14,641,000					
工事価格	13,310,000					
消費税等相当額	1,331,000					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		公園工事		
	施工地域・工事場所区分		市街地DID補正(1)－3		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分				
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和07年10月1日基準		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考
	交通誘導員B（昼間）		38	人日	
(その他情報欄)					

位置図

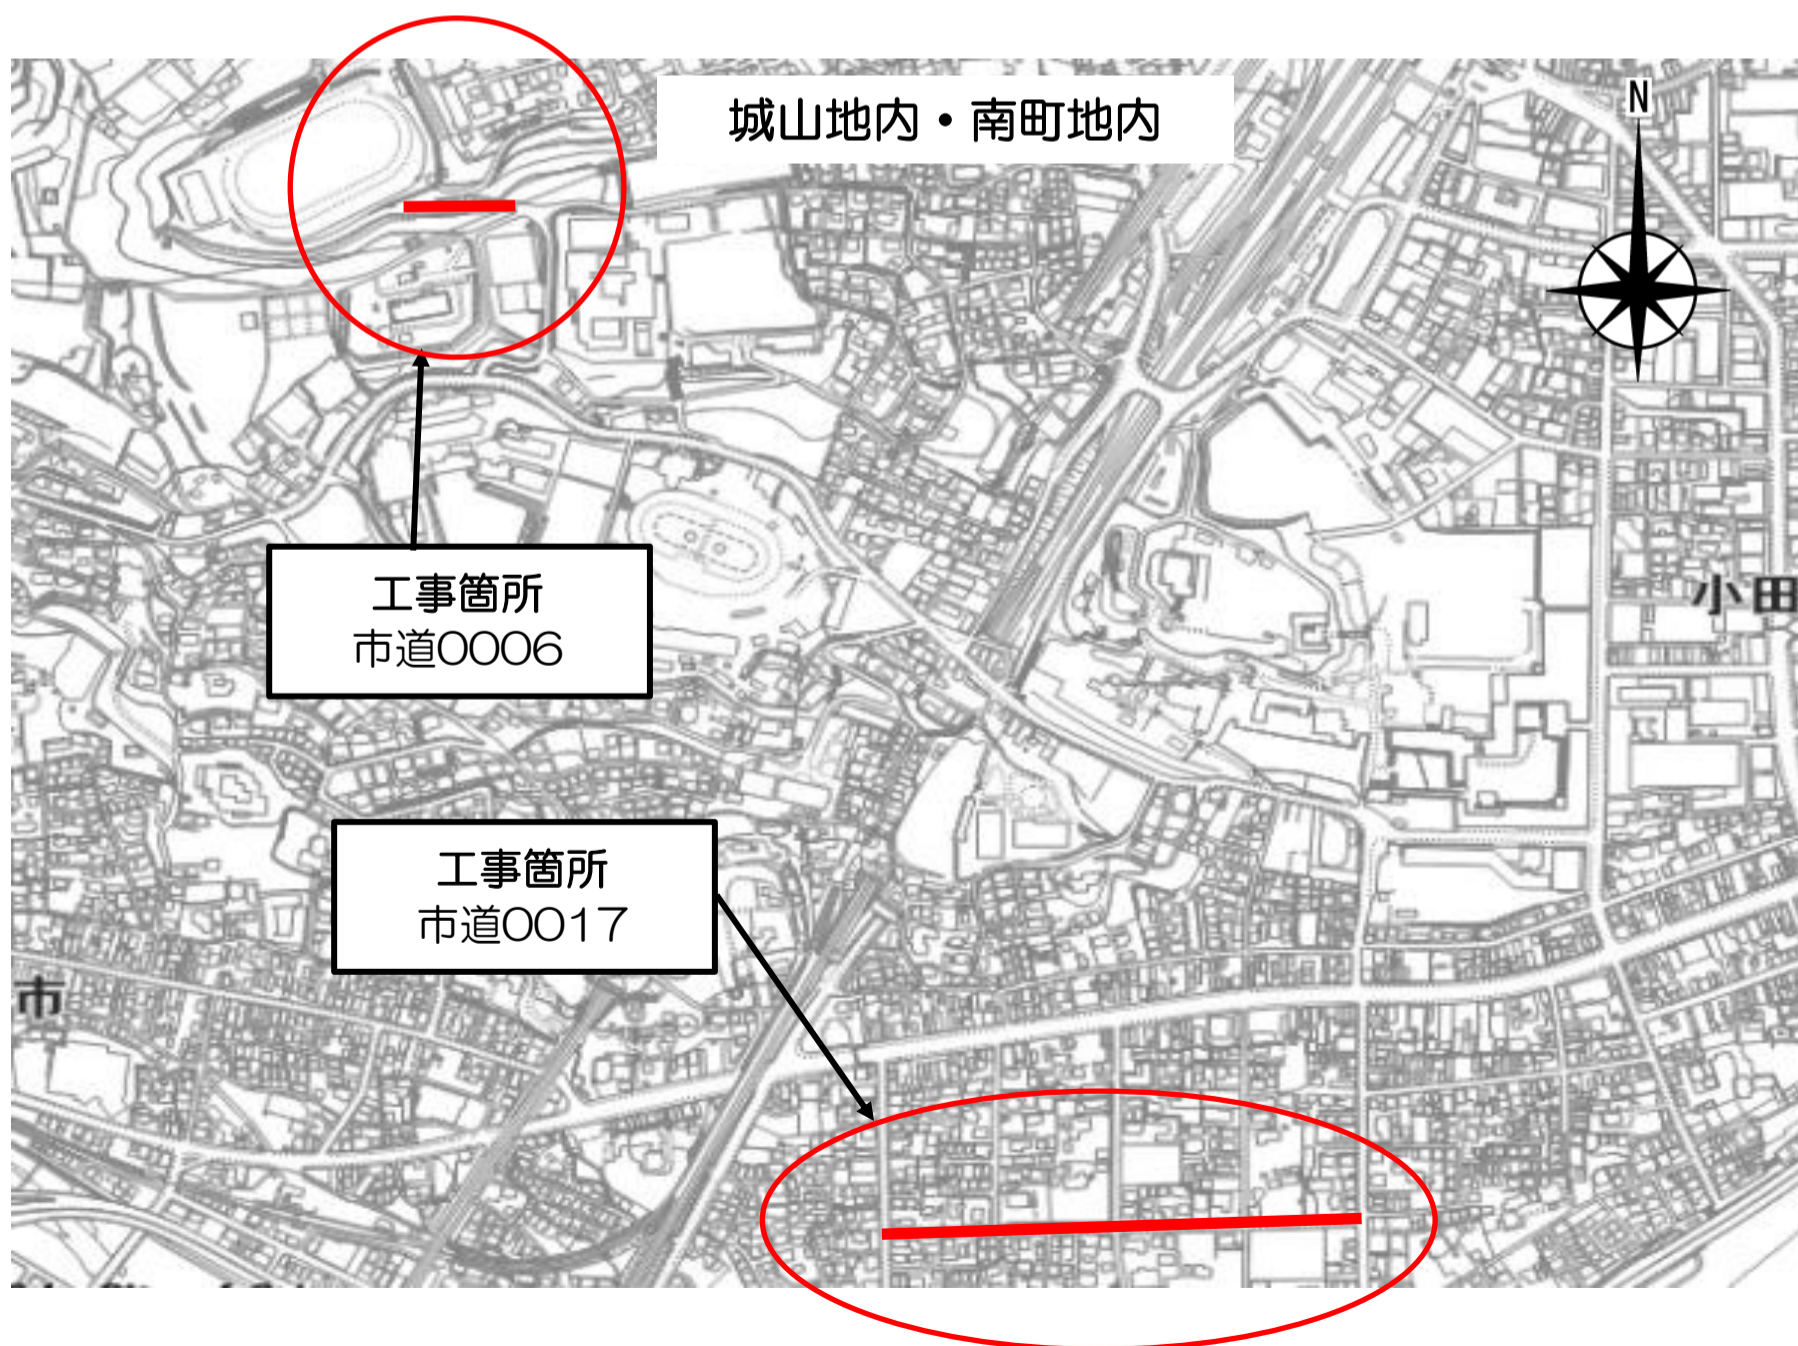

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
植栽				式			
			1			3,966,740	
公園施設等撤去・移設工				式			
			1			3,966,740	
樹木伐採・抜根工				式			第 0001 号 内訳書
			1			3,966,740	
道路修繕				式			
			1			529,339	
道路土工				式			
			1			415,493	
掘削工				式			第 0002 号 内訳書
			1			415,493	
構造物撤去工				式			
			1			113,846	
構造物取壊し工				式			第 0003 号 内訳書
			1			113,846	
植栽				式			
			1			2,400,440	
植栽工				式			
			1			1,735,440	
高木植栽工				式			第 0004 号 内訳書
			1			1,735,440	
仮設工				式			
			1			665,000	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工				式			第 0005 号 内訳書
			1			665,000	
直接工事費計				式			
			1			6,896,519	
共通仮設費計				式			
			1			804,000	
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1			804,000	
純工事費				式			
			1			7,700,519	
現場管理費				式			【千円止】
			1			3,332,000	
工事原価				式			
			1			11,032,519	
一般管理費等				式			
			1			2,284,459	
工事価格				式			【万円止】
			1			13,310,000	
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1			1,331,000	
本工事費計				式			
			1			14,641,000	

第0001号 内訳書
樹木伐採・抜根工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 高木伐採		式			第0001号下内
	1		714,600	714,600	
(AMA0090) 高木抜根		式			第0002号下内
	1		3,252,140	3,252,140	
合 計					
				3,966,740	

第0002号 内訳書
掘削工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 掘削		式			第0003号下内
	1		65,573	65,573	
(AMA0030) 土砂等運搬		式			第0004号下内
	1		349,920	349,920	
合 計					
				415,493	

第0003号 内訳書
構造物取壊し工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 舗装版切断		式			第0005号下内
	1		55,920	55,920	
(AMA0050) 舗装版破碎		式			第0006号下内
	1		39,302	39,302	
(AMA0060) コンクリート構造物取壊し		式			第0007号下内
	1		18,624	18,624	
合 計					
				113,846	

第0004号 内訳書
高木植栽工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 高木植栽		式			第0008号下内
	1		1,735,440	1,735,440	
合 計					
				1,735,440	

第0005号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 交通誘導警備員		式			第0009号下内
	1		665,000	665,000	
合 計					
				665,000	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 高木伐採

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 伐採（人力施工） 落葉樹 c = 1.5～1.79m					第0001号単価表
	3	本	63,560	190,680	
(SJ0030) 伐採（人力施工） 落葉樹 c = 1.8～2.09m					第0003号単価表
	1	本	128,100	128,100	
(SJ0040) 伐採（人力施工） 落葉樹 c = 2.10～2.39m					第0004号単価表
	1	本	163,500	163,500	
(CB010410) 現場発生産品及び支給品運搬					第0005号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, J02=有り, J04=17.0km以下	8	t	10,040	80,320	
(Z132631025) 建設木くず（県西地区） 幹部					T
	8	t	19,000	152,000	
合 計					
				714,600	
					円／式
	1	式	当り	714,600	

第0002号 下位内訳書
AMA0090 高木抜根

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) 伐根（人力施工） c =1.50～1.79m					第0006号単価表
	5	本	144,100	720,500	
(SJ0160) 伐根（人力施工） c =1.8～2.09m					第0007号単価表
	2	本	206,800	413,600	
(SJ0170) 伐根（人力施工） c =2.1～2.39m					第0008号単価表
	1	本	319,600	319,600	
(SJ0180) 伐根（人力施工） c =2.7m以上					第0009号単価表
	2	本	452,800	905,600	
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0005号単価表
J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, J02=有り, J04=17.0km以下	26	t	10,040	261,040	
(Z132631035) 建設木くず（県西地区） 根					T
	26	t	24,300	631,800	
合 計				3,252,140	
	1	式	当り	3,252,140	円／式

第0003号 下位内訳書
AMA0020 掘削

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0010号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準以外)	23	m3	2,851	65,573	
合 計				65,573	
	1	式	当り	65,573	円／式

第0004号 下位内訳書
AMA0030 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0011号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=24.0km以下	24	m3	10,980	263,520	
(Z132540700) 発生土処分料 指定A (中井町雑色受入地)					T
	24	m 3	3,600	86,400	
合 計				349,920	
	1	式	当り	349,920	円／式

第0005号 下位内訳書
AMA0040 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0012号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	24	m	730	17,520	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級					
	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版					T
	0.028	m3	50,000	1,400	
合 計				55,920	
	1	式	当り	55,920	円／式

第0006号 下位内訳書
AMA0050 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0013号単価表
J01=全ての費用	17	m2	1,859	31,603	
(CB227010) 殻運搬					第0014号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J03=有り, J10=6.5km以下, J13=全ての費用	0.8	m3	6,184	4,947	
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻					T
	0.8	m3	3,440	2,752	
合 計				39,302	
	1	式	当り	39,302	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0060 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422550) 地先境界ブロック撤去					第0015号単価表
J01=再利用	12	m	1,552	18,624	
合 計				18,624	
	1	式	当り	18,624	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0070 高木植栽

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) 植樹 (市道0077)		箇所			第0016号単価表
	5		68,916	344,580	
(SJ0100) 植栽 (市道0017)		箇所			第0024号単価表
	4		191,800	767,200	
(SJ0190) 根処理 (市道0017)		箇所			第0030号単価表
	1		42,160	42,160	
(SJ0140) 植樹 (市道0006)		箇所			第0032号単価表
	5		116,300	581,500	
合 計					
				1,735,440	
		式			円／式
	1		当り	1,735,440	

第0009号 下位内訳書
AMA0080 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0034号単価表
	38		17,500	665,000	
合 計					
				665,000	
		式			円／式
	1		当り	665,000	

第0001号 単価表
 SJ0010 伐採（人力施工）
 落葉樹 c = 1.5 ~ 1.79m

10 本 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0104) 造園工					
	18.49	人	26,200	484,438	
(R0102) 普通作業員					
	2.62	人	26,500	69,430	
(SJ0020) 機械運転（チェーンソー運転）					第0002号単価表
	2.96	日	27,610	81,725	
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）					
	1	式	7	7	
合 計				635,600	
	1	本 当り		63,560	整数止め切捨て 円／本

第0002号 単価表
 SJ0020 機械運転（チェーンソー運転）

1 日 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006704001) ガソリン レキユーラー					
	2.7	L	156	421	
(R0104) 造園工					
	1	人	26,200	26,200	
(M002035003) チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L			【損料】		
	1	日	981	981	
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）					
	1	式	8	8	
合 計				27,610	
	1	日 当り		27,610	整数止め切捨て 円／日

第0003号 単価表
 SJ0030 伐採（人力施工）
 落葉樹 c = 1.8～2.09m

10 本 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0104) 造園工		人			
	37.25		26,200	975,950	
(R0102) 普通作業員		人			
	5.27		26,500	139,655	
(SJ0020) 機械運転（チェンソー運転）		日			第0002号単価表
	5.97		27,610	164,831	
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）		式			
	1		564	564	
合 計					
				1,281,000	
		本 当り			整数止め切捨て 円／本
	1			128,100	

第0004号 単価表
 SJ0040 伐採（人力施工）
 落葉樹 c = 2.10～2.39m

10 本 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0104) 造園工		人			
	47.53		26,200	1,245,286	
(R0102) 普通作業員		人			
	6.73		26,500	178,345	
(SJ0020) 機械運転（チェンソー運転）		日			第0002号単価表
	7.62		27,610	210,388	
(ZS3000004) 諸雑費（まるめ）		式			
	1		981	981	
合 計					
				1,635,000	
		本 当り			整数止め切捨て 円／本
	1			163,500	

第0005号 単価表 機労材構成比情報 【土木】I-2-③-3
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
適用年版 T0710
(K:13.79% R:83.40% Z:2.81% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]		13. 79%	【損料】		M000302010
ヘーストラック2t積 吊能力2. 9t	M000302010		7, 690		
運転手(特殊)		42. 15%			R0114
	R0114		31, 400		
特殊作業員		41. 25%			R0101
	R0101		29, 900		
軽油		2. 81%			Z006702002
	Z006702002		141		
標準単価	9, 465. 5	積算単価	10, 040		
		当り			
	1 t		10, 040	円／t	
条 件 名 称					
J01 トラック機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	1		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t		
J04 片道運搬距離(km)DID有	2		有り		
	8		17. 0km以下		

第0006号 単価表
SJ0050 伐根 (人力施工)
c =1.50~1.79m

1 本 当り
適用年版 T0710
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員	4.8	人	26,500	127,200	
(SJ0020) 機械運転 (チェーンソー運転)	0.61	日	27,610	16,842	第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	58	58	
合 計				144,100	
	1	本	当り	144,100	整数止め切捨て 円/本

第0007号 単価表
 SJ0160 伐根（人力施工）
 c = 1.8～2.09m

1 本 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	6.8		26,500	180,200	
(SJ0020) 機械運転（チェーンソー運転）		日			第0002号単価表
	0.96		27,610	26,505	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		95	95	
合 計					
				206,800	
		本 当り			整数止め切捨て 円／本
	1			206,800	

第0008号 単価表
 SJ0170 伐根（人力施工）
 c = 2.1～2.39m

1 本 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	10.6		26,500	280,900	
(SJ0020) 機械運転（チェーンソー運転）		日			第0002号単価表
	1.4		27,610	38,654	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		46	46	
合 計					
				319,600	
		本 当り			整数止め切捨て 円／本
	1			319,600	

第0009号 単価表
 SJ0180 伐根（人力施工）
 c = 2.7m以上

1 本 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員					
	15	人	26,500	397,500	
(SJ0020) 機械運転（チェーンソー運転）					第0002号単価表
	2	日	27,610	55,220	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合 計				452,800	
	1	本 当り		452,800	整数止め切捨て 円／本

第0010号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-7
 CB210100 掘削

1 m3 当り
 適用年版 T0710
 (K:20.13% R:71.97% Z:7.90% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034	20.13%	6,080		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	71.97%	31,400		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.9%	141		
標準単価	2,678.7	積算単価	2,851		
	1 m3	当り	2,851	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質	1	土砂			
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)			
J05 施工数量	8	小規模(標準以外)			

第0011号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-13
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0710
(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25%	【損料】		M000301001
	MP03010010		5,702		
運転手(一般)		71.03%			R0115
	R0115		26,900		
軽油		8.72%			Z006702002
	Z006702002		141		
標準単価		積算単価			
	9,967.9		10,980		
		当り			
	1 m3		10,980	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土砂等発生現場		2	小規模		
J02 積込機種・規格		6	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)		
J03 土質		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無		2	有り		
J16 運搬距離(km)(DID区間有)		13	24.0km以下		

第0012号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-3-③-1
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0710
(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[パ°キユ-ム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プ°レ-ト° 径 φ 56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	32,600		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,500		
コンクリートカッタ (プ°レ-ト°)					Z006540009
径18インチ	Z006540009	22.39%	71,500		
カ°ソリン					Z006704001
レキ°ユ-ラ-	Z006704001	2.81%	156		
標準単価	700.44	積算単価	730.1		
	1 m	当り	730	円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0013号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-③-8
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り
適用年版 T0710
(K:20.13% R:71.97% Z:7.90% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034	20.13%	6,080		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	71.97%	31,400		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.9%	141		
標準単価	1,747	積算単価	1,859		
	1 m2	当り	1,859	円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0014号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-25-1
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0710
(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25%	【損料】		M000301001
	MP03010010		5,702		
運転手(一般)		71.03%			R0115
	R0115		26,900		
軽油		8.72%			Z006702002
	Z006702002		141		
標準単価		積算単価			
	5,615.3		6,184		
		当り			
	1 m3		6,184	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 殻発生作業		3	舗装版破碎		
J02 積込工法区分		4	機械積込(小規模土工)		
J03 DID区間の有無		2	有り		
J10 運搬距離(km)(DID区間有)		9	6.5km以下		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第0015号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-2-③-8
CB422550 地先境界ブロック撤去

1 m 当り
適用年版 T0710
(K:3.96% R:94.58% Z:1.46% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]			【賃料】		L001011001
山積0.22m3(平積0.16m3)	L001011001	3.96%	5,110		
普通作業員					R0102
	R0102	30.07%	26,500		
土木一般世話役					R0125
	R0125	18.33%	32,600		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.09%	31,400		
特殊作業員					R0101
	R0101	16.73%	29,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.46%	141		
標準単価	1,470.9	積算単価	1,552		
	1 m	当り	1,552	円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 再利用区分	2		再利用		

第0016号 単価表
SJ0060 植樹 (市道0077)

10 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0070) 埋戻し (黒土)					第0017号単価表
	8	m ³	10,262	82,096	
(SJ0080) 埋戻し (パーライト)					第0019号単価表
	1	m ³	9,242	9,242	
(SJ0110) 防根忌避材設置 W=0.31m					第0020号単価表
	10	m	4,104	41,040	
(SJ0120) 防根忌避材用テープ設置					第0021号単価表
	6	m	1,058	6,348	
(WB811210) 道路植栽 (植樹)					第0022号単価表
J01=高木幹周20cm未満, J02=10本以上50本未満, J03=無, J04=無, J05=供用区間 標準 (歩道及び交通島), J06=無, J07=有	10	本	48,020	480,200	
(WB811220) 道路植栽 (支柱設置)					第0023号単価表
J01=高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満, J02=支柱 10本以上50本未満, J03=無, J04=無, J05=供用区間 標準 (歩道及び交通島), J06=有	10	本	7,024	70,240	
合 計				689,166	
	1	箇所	当り	68,916	
					整数止め切捨て 円/箇所

第0017号 単価表
SJ0070 埋戻し（黒土）

10 m3 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0018号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用	10	m3	4,262	42,620	
(TJ0010) 黒土（良質土）					
	12	m3	5,000	60,000	
合 計					
				102,620	
					整数止め切捨て 円／m3
	1	m3	当り	10,262	

第0018号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-③-13
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0710
(K:8.87% R:87.15% Z:3.98% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クロー) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	8.27%	8,460		
レンマ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001	0.6%	535		
普通作業員					R0102
	R0102	50.03%	26,500		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.35%	29,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.77%	31,400		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.14%	141		
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	0.84%	156		
標準単価	4,063.8	積算単価	4,262		
	1 m3	当り	4,262	円/m3	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0019号 単価表
SJ0080 埋戻し（パーライト）

10 m³ 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0018号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用	10	m ³	4,262	42,620	
(TJ0020) パーライト100L					
	12	袋	4,150	49,800	
合 計				92,420	
	1	m ³	当り	9,242	整数止め切捨て 円/m ³

第0020号 単価表
SJ0110 防根忌避材設置
W=0.31m

100 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員					
	1.75	人	26,500	46,375	
(TJ0040) 防根忌避材 0.5m*25mポリエステル長繊維不織布 (130g/m)					
	4	本	91,000	364,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	25	25	
合 計				410,400	
	1	m	当り	4,104	整数止め切捨て 円/m

第0021号 単価表
SJ0120 防根忌避材用テープ設置

100 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	0.5		26,500	13,250	
(TJ0050) 防根忌避材用テープ 100mm*20m		本			
	5		18,500	92,500	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		50	50	
合 計					
				105,800	
		m			整数止め切捨て 円／m
	1		当り	1,058	

第0022号 単価表
WB811210 道路植栽(植樹)

【土木】VI-2-⑤-12

100 本 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Y001500000) -00001 ジンダイアケボノ H3. 5m		本			[1]
	100		40, 200	4, 020, 000	
(Q001450005) 道路植栽工 高木 幹周 20cm未満		本			[1]
	100		7, 819. 42	781, 942	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		58	58	
合 計					
				4, 802, 000	
		本			
	1		当り	48, 020	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工内容	5		高木幹周20cm未満		
J02 施工規模	5		10本以上50本未満		
J03 時間制約補正	1		無		
J04 夜間作業補正	1		無		
J05 施工場所別補正	1		供用区間 標準(歩道及び交通島)		
J06 土壌改良材の有無	1		無		
J07 植樹割増しの有無	2		有		

第0023号 単価表
WB811220 道路植栽(支柱設置)

【土木】VI-2-⑤-12

100 本 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001452006) 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居 添木付 30cm未満		本			[1]
	100		7, 023. 1	702, 310	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		90	90	
合 計					
				702, 400	
		本			
	1		当り	7, 024	
条 件 名 称					
J01 施工内容	入 力 値		条 件 値		
J01 施工内容	4		高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満		
J02 施工規模	2		支柱 10本以上50本未満		
J03 時間制約補正	1		無		
J04 夜間作業補正	1		無		
J05 施工場所別補正	1		供用区間 標準(歩道及び交通島)		
J06 植樹割増しの有無	2		有		

第0024号 単価表
SJ0100 植栽（市道0017）

10 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0090) 埋戻し（根系誘導耐圧基盤）					第0025号単価表
	11	m3	45,662	502,282	
(SJ0080) 埋戻し（パーライト）					第0019号単価表
	1	m3	9,242	9,242	
(SJ0070) 埋戻し（黒土）					第0017号単価表
	15	m3	10,262	153,930	
(SJ0110) 防根忌避材設置 W=0.31m					第0020号単価表
	58	m	4,104	238,032	
(SJ0120) 防根忌避材用テープ設置					第0021号単価表
	6	m	1,058	6,348	
(SJ0130) 酸素管設置					第0026号単価表
	20	本	3,933	78,660	
(WB811220) 道路植栽（支柱設置）					第0023号単価表
J01=高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満, J02=支柱 10本以上50本未満, J03=無, J04=無, J05=供用区間 標準(歩道及び交通島), J06=有	10	本	7,024	70,240	
(WB811210) 道路植栽（植樹）					第0022号単価表
J01=高木幹周20cm未満, J02=10本以上50本未満, J03=無, J04=無, J05=供用区間 標準(歩道及び交通島), J06=無, J07=有	10	本	48,020	480,200	
(CB422520) 地先境界ブロック					第0027号単価表
J01=再利用設置, J02=各種(600mm以下、50kg未満), J03=個/m, J04=再生クラッシュラン RC-40, J05=18-8-25(高炉), J06=有り	36	m	6,007	216,252	
(TJ0080) 植栽ブロック 御影石 150*200*600					補足材
	10	個	11,000	110,000	
(CB410031) 下層路盤（歩道部）					第0028号単価表
J01=100 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュラン RC-40, J04=全ての費用	15	m2	940	14,100	
(CB410261) 表層（歩道部）					第0029号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=40 mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(1.90以上2.00t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	15	m2	2,526	37,890	

第0024号 単価表
SJ0100 植栽（市道0017）

10 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	824	824	
合 計				1,918,000	
	1	箇所 当り		191,800	整数止め切捨て 円／箇所

第0025号 単価表
SJ0090 埋戻し（根系誘導耐圧基盤）

10 m3 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第0018号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用	10	m3	4,262	42,620	
(TJ0030) 根系誘導耐圧基盤					
	12	m3	34,500	414,000	
合 計				456,620	
	1	m3 当り		45,662	整数止め切捨て 円／m3

第0026号 単価表
SJ0130 酸素管設置

100 本 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	0.5		26,500	13,250	
(TJ0060) 酸素管 径150mm L=1m		本			
	100		3,300	330,000	
(TJ0070) 酸素管キャップ 先端保護材		個			
	100		500	50,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		50	50	
合 計					
				393,300	
		本			整数止め切捨て 円／本
	1		当り	3,933	

第0027号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-2-③-4
CB422520 地先境界ブロック

1 m 当り
適用年版 T0710
(K:0.37% R:87.84% Z:11.79% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クローラ) [標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	L001010007	0.37%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	33.13%	26,500		
土木一般世話役					R0125
	R0125	17.64%	32,600		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.53%	29,900		
型わく工					R0133
	R0133	13.55%	31,300		
生コンクリート					Z002012001
18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012001	10.65%	19,700		
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	Z002122003	0.8%	1,520		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.34%	141		
標準単価	5,753.5	積算単価	6,007		
	1 m	当り	6,007	円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	2		再利用設置		
J02 ブロック規格	4		各種(600mm以下、50kg未満)		
J03 m当り地先境界ブロック使用量			個/m		
J04 基礎砕石規格	2		再生クラッシャーラン RC-40		
J05 均し基礎コンクリート規格	3		18-8-25(高炉)		
J06 養生工の有無	2		有り		

第0028号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-①-5
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0710
(K:5.00% R:75.15% Z:19.85% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000201100
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	M000201100	2.99%	5,680		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	1.78%	3,620		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	27.03%	31,400		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.84%	29,900		
普通作業員					R0102
	R0102	15.7%	26,500		
土木一般世話役					R0125
	R0125	13.01%	32,600		
再生クラッシャーラン					Z002122003
RC-40	ZP21220030	17.77%	152,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.99%	141		
標準単価	857.31	積算単価	940.2		
	1 m2	当り	940	円/m2	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm	条 件 値		
J02 施工区分	1	1層施工			
J03 材料	6	再生クラッシャーラン RC-40			
J04 費用の内訳	1	全ての費用			

第0029号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-②-8
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0710
(K:0.50% R:55.72% Z:43.78% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.37%	1,430		
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001	0.1%	356		
特殊作業員					R0101
	R0101	24.01%	29,900		
普通作業員					R0102
	R0102	21.51%	26,500		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.56%	32,600		
アスファルト混合物 小型車割増有					Y001102000 -00003
開粒度アスコン(13)	ZP41010040	43.59%	656,000		
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	0.13%	156		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.05%	141		
標準単価	1,889.3	積算単価	2,526		
	1 m2	当り	2,526	円/m2	
条 件 名 称					
J01 平均幅員	入 力 値		条 件 値		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下	40		40 mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	19		mm		
J06 瀝青材料種類	5		各種(1.90以上2.00t/m3未満)		
J07 費用の内訳	1		無し		
			全ての費用		

第0030号 単価表
SJ0190 根処理（市道0017）

10 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0200) 除根（人力施工）					第0031号単価表
	10	本	1,601	16,010	
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0028号単価表
J01=100 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュ RC-40, J04=全ての費用	117	m2	940	109,980	
(CB410261) 表層(歩道部)					第0029号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=40 mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(1.90以 上2.00t/m3未満), J06=無し, J07=全ての費用	117	m2	2,526	295,542	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	68	68	
合 計				421,600	
					整数止め切捨て 円／箇所
	1	箇所 当り		42,160	

第0031号 単価表
SJ0200 除根（人力施工）

1 本 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員					
	0.05	人	26,500	1,325	
(SJ0020) 機械運転（チェーンソー運転）					第0002号単価表
	0.01	日	27,610	276	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				1,601	
					整数止め切捨て 円／本
	1	本 当り		1,601	

第0032号 単価表
SJ0140 植樹（市道0006）

10 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0070) 埋戻し（黒土）					第0017号単価表
	12	m ³	10,262	123,144	
(SJ0080) 埋戻し（パーライト）					第0019号単価表
	1	m ³	9,242	9,242	
(SJ0110) 防根忌避材設置 W=0.31m					第0020号単価表
	20	m	4,104	82,080	
(SJ0120) 防根忌避材用テープ設置					第0021号単価表
	6	m	1,058	6,348	
(SJ0150) 土留鋼板設置 2 段 755mm (840mm)					第0033号単価表
	31	m	12,610	390,910	
(WB811210) 道路植栽(植樹)					第0022号単価表
J01=高木幹周20cm未満, J02=10本以上50本未満, J03=無, J04=無, J05=供用区間 標準(歩道及び交通島), J06=無, J07=有	10	本	48,020	480,200	
(WB811220) 道路植栽(支柱設置)					第0023号単価表
J01=高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満, J02=支柱 10本以上50本未満, J03=無, J04=無, J05=供用区間 標準(歩道及び交通島), J06=有	10	本	7,024	70,240	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	836	836	
合 計				1,163,000	
					整数止め切捨て 円/箇所
	1	箇所	当り	116,300	

第0033号 単価表
 SJ0150 土留鋼板設置
 2段 755mm (840mm)

100 m 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員					
	5.5	人	26,500	145,750	
(TJ0100) 土留鋼板 0.6*435*1815mm					
	134	枚	4,150	556,100	
(TJ0110) 土留鋼板用支柱 φ48.6*1500mm					
	135	本	3,760	507,600	
(TJ0120) 支柱用キャップ φ48.6mmパイプ用					
	135	個	380	51,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	250	250	
合 計				1,261,000	
	1	m 当り		12,610	整数止め切捨て 円／m

第0034号 単価表
 WB010212 交通誘導警備員B

【土木】Ⅱ-5-21-1

1 人日 当り
 適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	17,500	17,500	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合 計				17,500	
	1	人日 当り		17,500	円／人日

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	黒土（良質土）	m3	T0710	5,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0020	パーライト100L	袋	T0710	4,150	資材単価	全間接費対象	
TJ0030	根系誘導耐圧基盤	m3	T0710	34,500	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0040	防根忌避材 0.5m*25mポリエステル長繊維不織布（130g/m）	本	T0710	91,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0050	防根忌避材用テープ 100mm*20m	本	T0710	18,500	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0060	酸素管 径150mm L=1m	本	T0710	3,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0070	酸素管キャップ 先端保護材	個	T0710	500	資材単価	全間接費対象	
TJ0080	植栽ブロック 御影石 150*200*600	個	T0710	11,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0100	土留鋼板 0.6*435*1815mm	枚	T0710	4,150	資材単価	全間接費対象	
TJ0110	土留鋼板用支柱 φ48.6*1500mm	本	T0710	3,760	資材単価	全間接費対象	
TJ0120	支柱用キャップ φ48.6mmパイプ用	個	T0710	380	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00003	アスファルト混合物 小型車割増有 開粒度アスコン(13)	t	T0710	16,400	資材単価	全間接費対象	
Y001500000 -00001	ジンダイアケボノ H3.5m	本	T0710	40,000	資材単価	全間接費対象	

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 公園工事			
<直接工事費>				
直接工事費	6,896,519			
工種別金額				
道路改良工事	415,493			
公園工事	6,367,180			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	6,896,519			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	874,352			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	667,457			
処分費等控除額	667,457			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費対象額（P）	6, 229, 062			
共通仮設費率				
率(補正前)	10. 76%			
率計上額(補正前)	670, 000			
施工地域補正	1. 20			
補正率(加算)	0. 00%			
率(施工地域の補正後)	12. 91%			
ICT施工補正	1. 00			
率(ICT施工の補正後)	12. 91%			
週休割増補正	1. 00			
率(週休2日の補正後)	12. 91%			
共通仮設費(率計上額)	804, 000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+) 支給品費				
(-) 非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善费率				
率 (計上しない)				
現場環境改善費 (率計上額)				
共通仮設費計	804,000			
運 搬 費 (積上分)	0			
準 備 費 (積上分)	0			
事業損失防止施設費 (積上分)	0			
安 全 費 (積上分)	0			
役 務 費 (積上分)	0			
技術管理費 (積上分)	0			
営 繕 費 (積上分)	0			
共通仮設費 (率分)	804,000			
現場環境改善費 (積上分+率分)	0			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費 (純工事費)	7,700,519			
直接工事費	6,896,519			
共通仮設費	804,000			
(+) 支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(一) 非対象額計	667,457			
処分費等控除額	667,457			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	7,033,062			
現場管理費率				
率(補正前)	43.07%			
率計上額(補正前)	3,029,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	47.38%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	47.38%			
現場管理費(率計上額)	3,332,000			
<工期延長等現場維持費>				

諸 経 費 計 算 書				
工期延長等現場維持費率分計算				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	11,032,519			
純工事費	7,700,519			
現場管理費	3,332,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			

諸 経 費 計 算 書				
工場管理費	0			
(+) 支給品費	0			
(-) 非対象額計	667,457			
処分費等控除額	667,457			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	10,365,062			
一般管理費率				
率(補正前)	22.00%			
率計上額(補正前)	2,280,313			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	22.00%			
率計上額(補正後)	2,280,313			
契約保証補正額	4,146			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	10,365,062			
一般管理費等	2,284,459			
小 計	13,316,978			
スクラップ評価額	0			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	$6,896,519 + 0 + 0 + 0 - 0 = 6,896,519$
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	$6,896,519 \times (3 / 100) = 206,895$
	金額処分費等 - 比較額 [マックス時0円]
	$874,352 - 206,895 = 667,457$
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$6,896,519 + 0 + 0 + 0 - 667,457 - 0 = 6,229,062$
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	$48.0 \times (6,229,062 ^{-0.0956}) = 10.76$
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	$6,229,062 \times (((10.76 \times 1.20 + 0.00) \times 1.00) \times 1.00) / 100 = 804,000$
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)
	$6,896,519 + 804,000 + 0 + 0 + 0 = 7,700,519$
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$7,700,519 + 0 - 667,457 - 0 = 7,033,062$
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	$347.3 \times (7,033,062 ^{-0.1324}) = 43.07$
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	$7,033,062 \times (((43.07 \times 1.10 + 0.00 + 0.00) \times 1.00) \times 1.00) / 100 = 3,332,000$
◆工事延長等現場維持費率分	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正) / 100
	$0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$
◆間接労務費	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$7,700,519 + 3,332,000 + 0 + 0 + 0 = 11,032,519$
◆一般管理費等	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式			
			1		6,896,519	51.81 %	
植栽				式			
			1		3,966,740	29.80 %	
公園施設等撤去・移設工				式			
			1		3,966,740	29.80 %	
樹木伐採・抜根工				式			
			1		3,966,740	29.80 %	
道路修繕				式			
			1		529,339	3.98 %	
道路土工				式			
			1		415,493	3.12 %	
掘削工				式			
			1		415,493	3.12 %	
構造物撤去工				式			
			1		113,846	0.86 %	
構造物取壊し工				式			
			1		113,846	0.86 %	
植栽				式			
			1		2,400,440	18.03 %	
植栽工				式			
			1		1,735,440	13.04 %	
高木植栽工				式			
			1		1,735,440	13.04 %	
仮設工				式			
			1		665,000	5.00 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
交通管理工				式			
			1		665,000	5.00 %	
直接工事費計				式			
			1		6,896,519	51.81 %	
共通仮設費計				式			
			1		804,000	6.04 %	
共通仮設費（率分）				式			
			1		804,000	6.04 %	
純工事費				式			
			1		7,700,519	57.86 %	
現場管理費				式			
			1		3,332,000	25.03 %	
工事原価				式			
			1		11,032,519	82.89 %	
一般管理費等				式			
			1		2,284,459	17.16 %	
工事価格				式			
			1		13,310,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1		1,331,000		
本工事費計				式			
			1		14,641,000		

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

[illegible]

總 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

小田原市

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB010410	現場発生品 及び支給品運搬	9,465	2.871	34	9,239	J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t / J02=有り / J04=17.0km以下
CB210100	掘削	2,678	8.072	23	4,971	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準以外)
CB210110	土砂等運搬	9,967	8.91	24	21,313	J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J16=24.0km以下
CB430510	舗装版切断	700	27.698	24	4,653	J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210720	舗装版破砕積込(小規模土工)	1,747	8.072	17	2,397	J01=全ての費用
CB227010	殻運搬	5,615	8.91	0.8	400	J01=舗装版破砕 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=6.5km以下 / J13=全ての費用
CB422550	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去	1,470	1.492	12	263	J01=再利用
CB210410	埋戻し	4,063	4.059	21.8	3,595	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB422520	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	5,753	11.983	14.4	9,927	J01=再利用設置 / J02=各種(600mm以下、50kg未満) / J03=個/m / J04=再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 / J05=18-8-25(高炉) / J06=有り
CB410031	下層路盤(歩道部)	857	24.653	17.7	3,739	J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)	1,889	74.666	17.7	24,964	J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=40 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(1.90以上2.00t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
合計					85,461	