


			副部長	副課長	審査	検算	設計

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)							
設 計 書 番 号	年度 07	課・事業所 4301	班 01	連番 6010	区分 1	変更回数 00	基準区分 C6
事 業 所 名	小田原市（農政課）						
(工 事 ・ 業 務) 名	令和7年度 広域農道小田原中井線舗装改良工事						
(工 事 ・ 業 務) 箇所	小田原市 田島、沼代 地内						
(河川・路線・区域)名	広域農道小田原中井線						
単 価 採 用 地 区 名	小田原						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工 期	契約日から 100 日間						
設 計 金 額	(円) 24,640,000 円						
設 計 概 要	【概算数量設計】 工事延長 L=617.5m W=4.10m～7.60m 舗装工 切削オーバーレイ（再生密粒度As20） t=5cm A=2285m2 付帯施設工 一式						
(起 工 ・ 変 更) 理由							

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	農林水産業費					
項	農業費					
目	農地費					
目の細目						
節	工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	24,640,000					
工事価格	22,400,000					
消費税等相当額	2,240,000					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)					
経費等情報	主たる工種		舗装工事		
	施工地域・工事場所区分		一般交通影響有(2)		
	イメージアップ計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分				
	土地改良工事積算基準書 適用年版		令和07年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和7年9月1日基準		
	週休割増補正区分		補正しない		
	積算数量等情報	名称		採用数量	単位
交通誘導警備員B（交替要員含む）		46	人日		
(その他情報欄)					

位置図

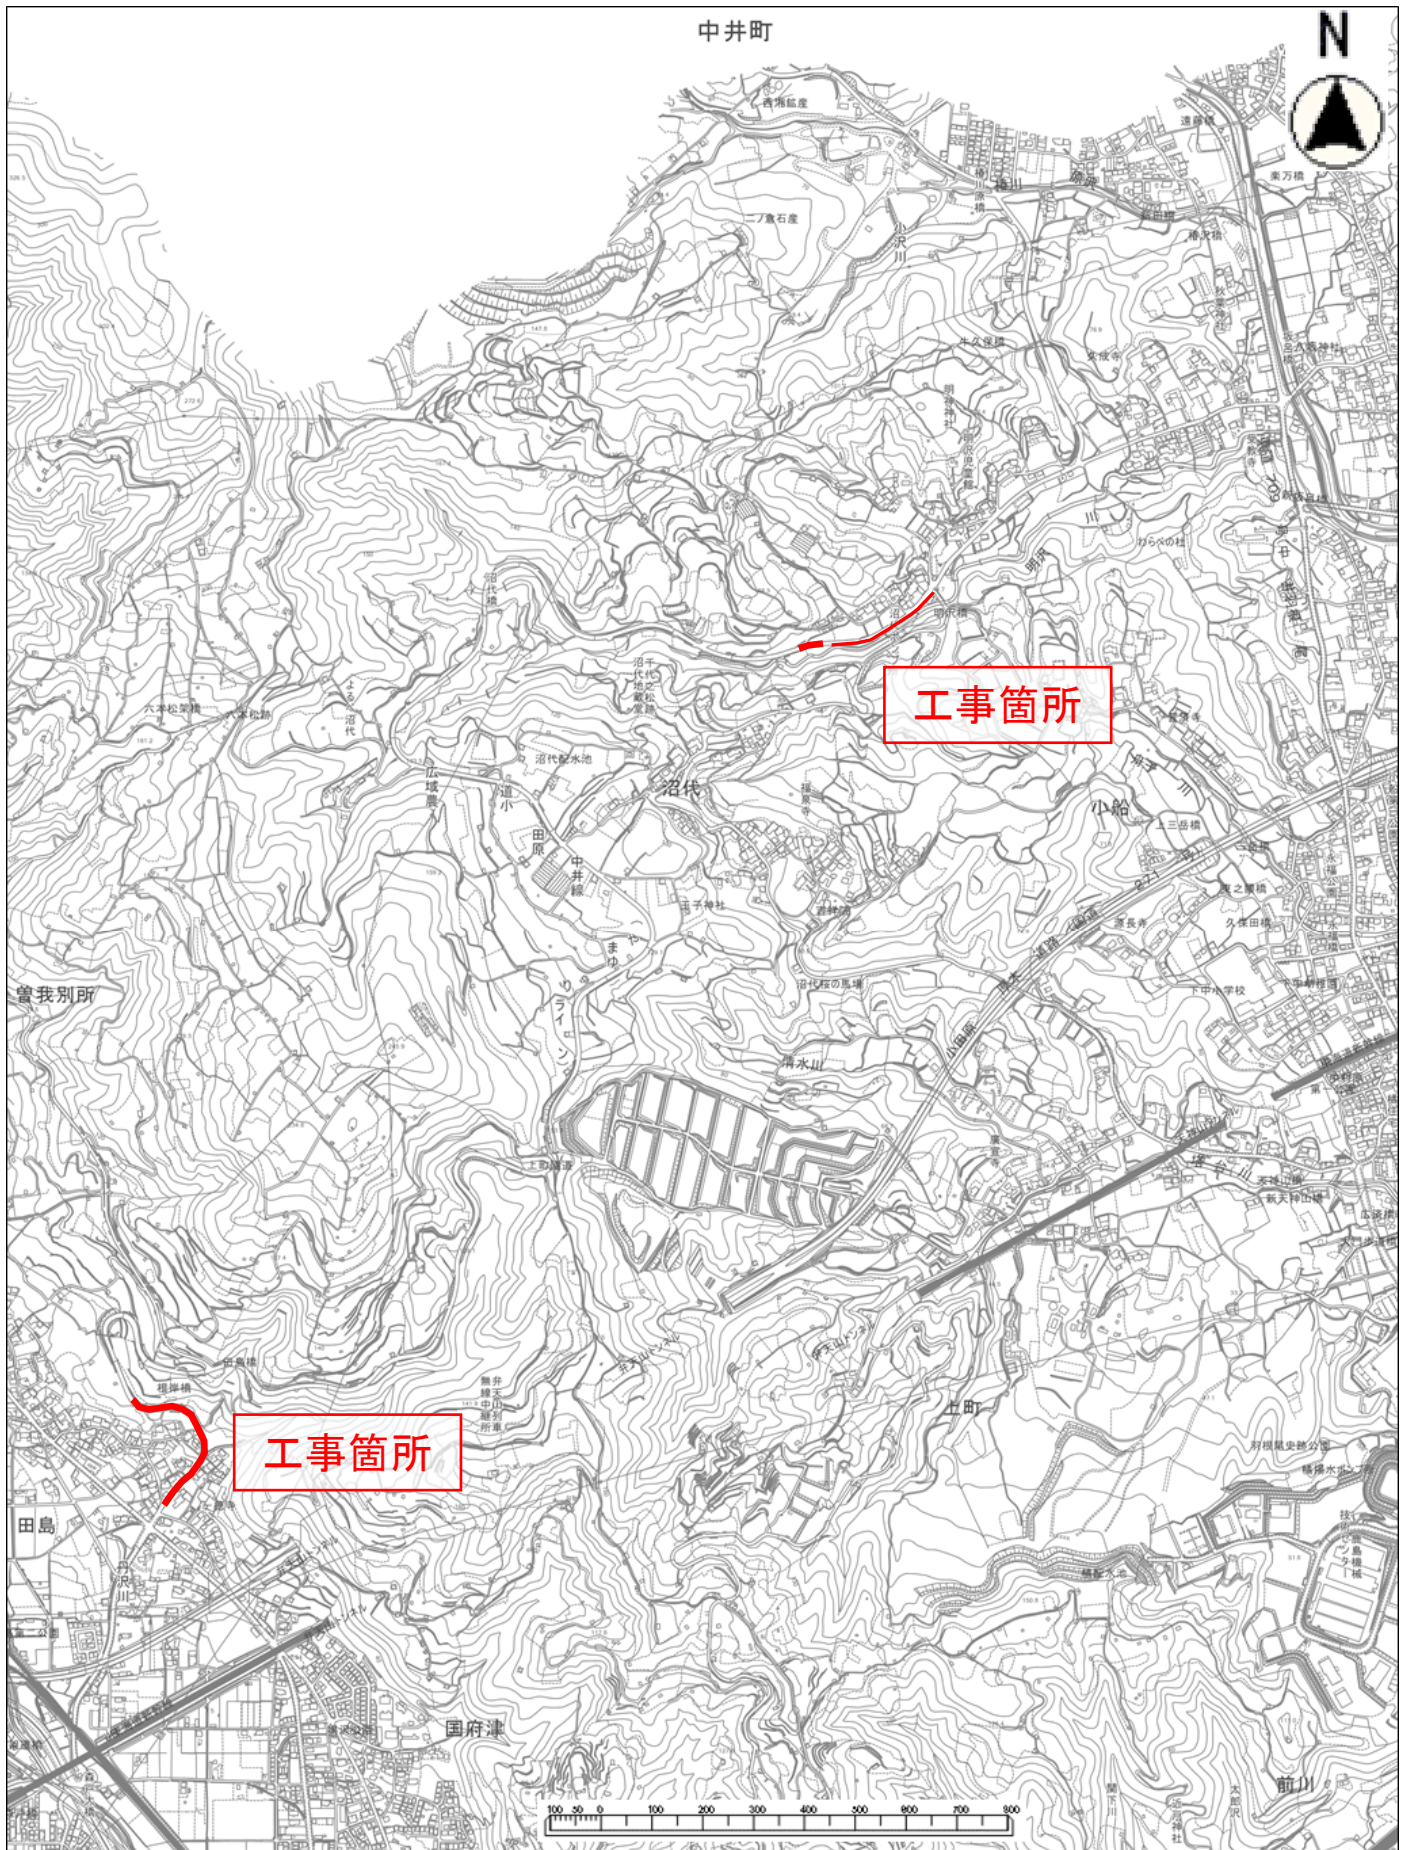

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
農道工事				式			
			1			10,925,000	
構造物撤去工				式			
			1			1,097,000	
構造物取壊し工				式			第 0001 号 内訳書
			1			1,097,000	
舗装工				式			
			1			6,994,000	
切削ホーロー工				式			第 0002 号 内訳書
			1			6,994,000	
付帯施設工				式			
			1			2,029,000	
区画線工				式			第 0003 号 内訳書
			1			900,000	
堆積土処理工				式			第 0004 号 内訳書
			1			1,129,000	
仮設工				式			
			1			805,000	
安全費				式			第 0005 号 内訳書
			1			805,000	
直接工事費計				式			【千円止】
			1			10,925,000	
共通仮設費計				式			【千円止】
			1			2,295,000	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1			142,000	
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1			2,153,000	
純工事費				式			【千円止】
			1			13,220,000	
現場管理費				式			【千円止】
			1			5,475,000	
工事原価				式			【千円止】
			1			18,695,000	
一般管理費等				式			【千円止】
			1			3,709,000	
工事価格				式			【万円止】
			1			22,400,000	
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1			2,240,000	
本工事費計				式			
			1			24,640,000	

第0001号 内訳書
構造物取壊し工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断		式			第0001号下内
	1		610,440	610,440	
(AMA0030) 殻運搬・処理		式			第0002号下内
	1		486,096	486,096	
合 計					
				1,097,000	

第0002号 内訳書
切削オーバーレイ

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 切削オーバーレイ		式			第0003号下内
	1		6,994,385	6,994,385	
合 計					
				6,994,000	

第0003号 内訳書
区画線工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 区画線		式			第0004号下内
	1		388,104	388,104	
(AMA0080) 高視認性区画線		式			第0005号下内
	1		511,938	511,938	
合 計					
				900,000	

第0004号 内訳書
堆積土処理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 堆積土処理		式			第0006号下内
	1		1,129,499	1,129,499	
合 計					
				1,129,000	

第0005号 内訳書
安全費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 交通誘導警備員		式			第0007号下内
	1		805,000	805,000	
合 計					
				805,000	

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 重建設機械分解・組立・輸送		式			第0008号下内
	1		142,000	142,000	
合 計					
				142,000	

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	728	m	730	531, 440	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級					
	1	回	37, 000	37, 000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版					T
	0. 84	m3	50, 000	42, 000	
合 計					
				610, 440	
	1	式	当り	610, 440	

第0002号 下位内訳書
 AMA0030 殻運搬・処理

1 式 当り
 適用年版 T0709
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430020) 殻運搬(路面切削)					第0002号単価表
J01=無し, J02=3. 0km以下, J04=全ての費用	114	m3	824	93, 936	
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻					T
	114	m3	3, 440	392, 160	
合 計					
				486, 096	
	1	式	当り	486, 096	

第0003号 下位内訳書
AMA0050 切削オーパレー

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB430210) 切削オーパレー					第0003号単価表
J01=7cm以下, J02=一層, J03=無し, J04=50mm, J05=mm, J06=再生密粒度アスコ ン(20), J08=t/m3, J09=t/m3, J10=タック コート, J11=L/100m2, J13=L/100m2	2,285	m2	3,061	6,994,385	
合 計					
				6,994,385	
	1	式	当り	6,994,385	円／式

第0004号 下位内訳書
AMA0070 区画線

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKN821210) 区画線設置					第0009号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=実線 15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し , J09=含有量15～18%, J11=白, J12=アスファルト舗装	652	m	390	254,280	
(DKN821210) 区画線設置					第0010号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=矢 印・記号・文字 15cm換 算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J 09=含有量15～18%, J11=黄 鉛・クロムフリ-, J12=アス ファルト舗装	136	m	984	133,824	
合 計					
				388,104	
	1	式	当り	388,104	円／式

第0005号 下位内訳書
AMA0080 高視認性区画線

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKN821311) 高視認性区画線設置					第0011号単価表
J01=無し, J02=リフ式, J03=無し, J04=実線 30cm, J05=無し, J06=無し, J07=1598 kg/1000m, J08=JIS R 3301 1号のみ, J09=90 kg/1000m, J10=kg/1000m, J11=50 kg/1000m	306	m	1,673	511,938	
合 計				511,938	
	1	式	当り	511,938	円／式

第0006号 下位内訳書
AMA0020 堆積土処理

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ルース)					第0012号単価表
J01=土砂, J02=小規模(標準以外)	37	m3	1,944	71,928	
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ山積0.13m3(平 積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土 含む), J04=無し, J15=12.0km以下	37	m3	6,583	243,571	
(TJ0050) 混合廃棄物処分費(堆積土砂)					T
	37	m3	22,000	814,000	
合 計				1,129,499	
	1	式	当り	1,129,499	円／式

第0007号 下位内訳書
AMA0090 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKN09101) 交通誘導警備員B					第0014号単価表
	46	人日	17,500	805,000	
合 計				805,000	
	1	式	当り	805,000	円／式

第0008号 下位内訳書
AMA0110 重建設機械分解・組立・輸送

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010010) 貨物自動車による運搬(1車1回)					第0015号単価表 1
J01=路面切削機(ホイール廃材積込 付)2.0m, J02=8.2 km, J03=無, J04=円, J05=無, J06=円	2	台	71,000	142,000	
合 計				142,000	
	1	式	当り	142,000	円／式

第0001号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-3-③-1
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0709
(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	32,600		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,500		
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009	22.39%	71,500		
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	2.81%	155		
標準単価	700.44	積算単価	730		
	1 m	当り	730	円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0002号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-3-①-4
CB430020 殻運搬(路面切削)

1 m3 当り
適用年版 T0709
(K:40.84% R:45.78% Z:13.38% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	40.84%	20,847		
運転手(一般)					R0115
	R0115	45.78%	26,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	13.38%	140		
標準単価	773.33	積算単価	824.4		
	1 m3	当り	824	円/m3	
条 件 名 称					
J01 DID区間の有無	入 力 値		条 件 値		
J02 運搬距離(km) (DID区間無)	1	無し			
J04 費用の内訳	7	3.0km以下			
	1	全ての費用			

第0003号 単価表
WB430210 切削オーバーレイ

【土木】Ⅳ-3-①-10

100 m2 当り
適用年版 T0709

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0125) 土木一般世話役					人					[1]	
		0.137				32,600		4,466			
(R0101) 特殊作業員					人					[1]	
		0.41				29,900		12,259			
(R0102) 普通作業員					人					[1]	
		0.683				26,500		18,100			
(Z004101003) 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)					t						
		12.573				13,100		164,706			
(Z004130003) アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用					L						
		43				112		4,816			
(WK430050) 路面切削機運転					日					第0004号単価表 [1]	
	J01=7cm以下, J02=一層	0.137				259,900		35,606			
(WK430060) 路面清掃車運転					日					第0005号単価表 [1]	
	J01=7cm以下, J02=一層	0.137				74,910		10,263			
(WK430070) アスファルトフィニッシャー運転					日					第0006号単価表 [1]	
	J01=7cm以下, J02=一層	0.137				153,500		21,030			
(WK430080) ロータリー運転					日					第0007号単価表 [1]	
	J01=7cm以下, J02=一層	0.137				60,040		8,225			
(WK430090) タイヤロー運転					日					第0008号単価表 [1]	
	J01=7cm以下, J02=一層	0.137				57,270		7,846			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.16					式						
		1				18,783		18,783			
合 計										306,100	
					m2					円／m2	
		1				当り		3,061			
各 性 名 称 入 力 値 各 性 値											

第0003号 単価表
WB430210 切削機オペレー

【土木】Ⅳ-3-①-10

100 m2 当り
適用年版 T0709

J01 平均切削深さ	1	7cm以下
J02 即日舗設層数	1	一層
J03 すりつけの区分	1	無
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50	50 mm
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)		mm
J06 アスファルト材料(一層目)	18	再生密粒度アスコン(20)
J08 締固め後密度(一層目)(実数入力)		t/m3
J09 締固め後密度(二層目)(実数入力)		t/m3
J10 瀝青材料種類(一層目)	1	タックコート
J11 瀝青材料散布量(一層目)(実数)		L/100m2
J13 瀝青材料散布量(二層目)(実数)		L/100m2

第0004号 単価表
WK430050 路面切削機運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人	31,400	31,400	[1]
(Z006702002) 軽油	215	L	140	30,100	[1]
(M001131014) 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	1.28	供用日	155,000	198,400	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合 計				259,900	
	1	日	当り	259,900	円/日
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均切削深さ	1	7cm以下			
J02 即日舗設の層数	1	一層			

第0005号 単価表
WK430060 路面清掃車運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)		人			[1]
	1		26,900	26,900	
(Z006702002) 軽油		L			[1]
	39		140	5,460	
(M001101020) 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ホｯﾊﾞ 容量1.5m3		供用日	【損料】		[1]
	1.15		37,000	42,550	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		0	0	
合 計					
				74,910	
		日			
	1		当り	74,910	
条 件 名 称					
J01 平均切削深さ		1	7cm以下		
J02 即日舗設の層数		1	一層		

第0006号 単価表
WK430070 アスファルトフィニッシュ運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	31,400	31,400	
(Z006702002) 軽油					[1]
	59	L	140	8,260	
(M001003045) アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m			【損料】		[1]
	1.28	供用日	88,900	113,792	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	48	48	
合 計				153,500	
	1	日	当り	153,500	円／日
条 件 名 称					
J01 平均切削深さ		入 力 値	条 件 値		
		1	7cm以下		
J02 即日舗設の層数		1	一層		

第0007号 単価表
WK430080 ロートローラ運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
	1		31,400	31,400	
(Z006702002) 軽油		L			[1]
	29		140	4,060	
(M000810002) ロートローラ[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	【損料】		[1]
	1.28		19,200	24,576	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		式			
	1		4	4	
合 計					
				60,040	
		日			
	1		当り	60,040	
条 件 名 称					
J01 平均切削深さ	1		7cm以下		
J02 即日舗設の層数	1		一層		

第0008号 単価表
WK430090 タイヤロー運転

1 日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
	1		31,400	31,400	
(Z006702002) 軽油		L			[1]
	22		140	3,080	
(M000820006) タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		供用日	【損料】		[1]
	1.28		17,800	22,784	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		式			
	1		6	6	
合 計					
				57,270	
		日			
	1		当り	57,270	
条 件 名 称					
J01 平均切削深さ		1	7cm以下		
J02 即日舗設の層数		1	一層		

第0009号 単価表
DKN821210 区画線設置

【土地】503

1,000 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036001) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m			[2]
	1,000		226	226,000	
(Z004350001) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白		kg			[1]
	570		235	133,950	
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	25		180	4,500	
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	25		485	12,125	
(Z006702002) 軽油		L			[1]
	40		140	5,600	
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[1] * 0.05		式			
	1		156,175	7,809	
合 計					
				389,984	
		m			
	1		当り	390	
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01	夜間作業の有無	1	無し		
J02	施工方法区分	1	熔融式手動		
J03	豪雪補正の有無	1	無し		
J04	規格・仕様区分	1	実線 15cm		
J05	時間的制約の有無	1	無し		
J06	塗布厚	1	1.5mm		
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し		
J08	未供用区間の場合の補正	1	無し		
J09	熔融式塗料規格	1	含有量15～18%		
J11	塗料区分	1	白		
J12	プライマー規格	1	アスファルト舗装		

第0010号 単価表
DKN821210 区画線設置

【土地】503

1,000 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001036073) 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m			[2]
	1,200		566	679,200	
(Z004350009) トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー		kg			[1]
	684		370	253,080	
(Z004352001) ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg			[1]
	30		180	5,400	
(Z004354001) 接着用プライマー 区画線用		kg			[1]
	30		485	14,550	
(Z006702002) 軽油		L			[1]
	120		140	16,800	
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[1] * 0.05		式			
	1		289,830	14,492	
合 計					
				983,522	
		m			
	1		当り	984	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 夜間作業の有無	1	無し			
J02 施工方法区分	1	熔融式手動			
J03 豪雪補正の有無	1	無し			
J04 規格・仕様区分	13	矢印・記号・文字 15cm換算			
J05 時間的制約の有無	1	無し			
J06 塗布厚	1	1.5mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し			
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し			
J09 熔融式塗料規格	1	含有量15～18%			
J11 塗料区分	2	黄 鉛・クロムフリー			
J12 プライマー規格	1	アスファルト舗装			

第0011号 単価表
DKN821311 高視認性区画線設置

1,000 m 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001055007) 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	1,000	m	462	462,000	
(Y000500000) -00001 塗料	1,598	kg	710	1,134,580	[1]
(Z004352001) カラスビース 0.106～0.850mm	90	kg	180	16,200	[1]
(Y000519000) -00002 プライマー	50	kg	485	24,250	[1]
(Z006702002) 軽油	81	L	140	11,340	[1]
(Z006704001) カソリン レキユアー	3.8	L	155	589	[1]
(ZS7210100) 諸雑費(率) $\Sigma [1] * 0.02$	1	式	1,186,959	23,739	
合 計				1,672,698	
	1	m	当り	1,673	円/m
条 件 名 称					
J01 夜間作業の有無	1		無し		
J02 施工方法区分	1		リブ式		
J03 豪雪補正の有無	1		無し		
J04 規格・仕様区分	3		実線 30cm		
J05 時間的制約の有無	1		無し		
J06 未供用区間の場合の補正	1		無し		
J07 塗料使用量	1,598		1598 kg/1000m		
J08 カラスビース規格	1		JIS R 3301 1号のみ		
J09 カラスビース(JIS R3301 1号)使用量	90		90 kg/1000m		
J10 カラスビース(専用)使用量			kg/1000m		
J11 プライマー使用量	50		50 kg/1000m		

第0012号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-27
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0709
(K:20.13% R:71.97% Z:7.90% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034	20.13%	6,080		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	71.97%	31,400		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.9%	140		
標準単価	1,827.3	積算単価	1,944		
	1 m3	当り	1,944	円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 作業内容	5		土砂 小規模(標準以外)		

第0013号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-13
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0709
(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25%	【損料】		M000301001
	MP03010010		5,702		
運転手(一般)		71.03%			R0115
	R0115		26,900		
軽油		8.72%			Z006702002
	Z006702002		140		
標準単価		積算単価			
	5,980.7		6,583		
		当り			
	1 m3		6,583	円／m3	
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	2		小規模		
J02 積込機種・規格	6		バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	1		無し		
J15 運搬距離(km)(DID区間無)	11		12.0km以下		

第0014号 単価表
DKN09101 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B	1	人	17,500	17,500	
合 計				17,500	
	1	人日	当り	17,500	円/人日

第0015号 単価表 【土木】 I-2-②-15
WB010010 貨物自動車による運搬(1車1回)

1 台 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006811001) 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台			[1]
	1		71,000	71,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		0	0	
合 計					
				71,000	
		台			
	1		当り	71,000	
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 運搬区分	1	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)	8.2	8.2 km			
J03 その他の諸料金の有無	2	無			
J04 その他の諸料金M(実数入力)		円			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	2	無			
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)		円			

登 錄 單 價 一 覽 表

[illegible]

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 舗装工事			
<直接工事費>				
直接工事費	10,925,000			
工種別金額				
舗装工事	10,925,000			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	10,925,000			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	1,248,000			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	920,250			
処分費等控除額	920,250			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額 (P)	10,004,750			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費率				
率(補正前)	15.37%			
率計上額(補正前)	1,538,000			
施工地域補正	1.40			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	21.52%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	21.52%			
共通仮設費(率計上額)	2,153,000			
共通仮設費計	2,295,000			
運 搬 費(積上分)	142,000			
準 備 費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安 全 費(積上分)	0			
役 務 費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営 繕 費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	2,153,000			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費(純工事費)	13,220,000			
直接工事費	10,925,000			
共通仮設費	2,295,000			
(+)支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(一) 非対象額計	920,250			
処分費等控除額	920,250			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	12,299,750			
現場管理費率				
率(補正前)	37.09%			
率計上額(補正前)	4,562,000			
施工地域補正	1.20			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	44.51%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	44.51%			
現場管理費(率計上額)	5,475,000			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	18,695,000			
純工事費	13,220,000			
現場管理費	5,475,000			
中止期間中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	920,250			
処分費等控除額	920,250			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	17,774,750			
一般管理費率				
率(補正前)	20.83%			
率計上額(補正前)	3,702,480			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	20.83%			
率計上額(補正後)	3,702,480			
契約保証補正額	7,109			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	17,774,750			
一般管理費等	3,709,000			
小 計	22,404,000			
スクラップ評価額	0			
工 事 価 格	22,400,000			
消費税相当額	2,240,000			
本 工 事 費 計	24,640,000			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	10,925,000 + 0 + 0 + 0 - 0 = 10,925,000
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	10,925,000 × (3 / 100) = 327,750
	金額処分費等 - 比較額 [マイナス時0円]
	1,248,000 - 327,750 = 920,250
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	10,925,000 + 0 + 0 + 0 - 920,250 - 0 = 10,004,750
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	435.1 × (10,004,750 ^ -0.2074) = 15.37
率計上額	対象額 × ((率 × 地域補正 + 加算補正) × 週休割増補正) / 100
	10,004,750 × ((15.37 × 1.40 + 0.00) × 1.00) / 100 = 2,153,000
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分)
	10,925,000 + 2,153,000 + 142,000 = 13,220,000
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	13,220,000 + 0 - 920,250 - 0 = 12,299,750
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	598.0 × (12,299,750 ^ -0.1703) = 37.09
率計上額	対象額 × ((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × 週休割増補正) / 100
	12,299,750 × ((37.09 × 1.20 + 0.00 + 0.00) × 1.00) / 100 = 5,475,000
◆間接労務費	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 中止期間中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$13,220,000 + 5,475,000 + 0 + 0 + 0 = 18,695,000$
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$18,695,000 + 0 - 920,250 - 0 = 17,774,750$
率	係数A × log(対象額) + 係数b <小数2位止四捨五入>
	$-4.97802 \times \log(17,774,750) + 56.92101 = 20.83$
率計上額	対象額 × (率 × 前払補正 + 加算補正) / 100
	$17,774,750 \times (20.83 \times 1.00 + 0.00) / 100 = 3,702,480$
契約保証補正額	対象額 × 補正率 / 100
	$17,774,750 \times (0.04) / 100 = 7,109$
金額	率計上額 + 契約保証補正額

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式			
			1		10,925,000	48.77 %	
農道工事				式			
			1		10,925,000	48.77 %	
構造物撤去工				式			
			1		1,097,000	4.90 %	
構造物取壊し工				式			
			1		1,097,000	4.90 %	
舗装工				式			
			1		6,994,000	31.22 %	
切削オーバーレイ				式			
			1		6,994,000	31.22 %	
付帯施設工				式			
			1		2,029,000	9.06 %	
区画線工				式			
			1		900,000	4.02 %	
堆積土処理工				式			
			1		1,129,000	5.04 %	
仮設工				式			
			1		805,000	3.59 %	
安全費				式			
			1		805,000	3.59 %	
直接工事費計				式			
			1		10,925,000	48.77 %	
共通仮設費計				式			
			1		2,295,000	10.25 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
運搬費				式			
			1		142,000	0.63 %	
共通仮設費（率分）				式			
			1		2,153,000	9.61 %	
純工事費				式			
			1		13,220,000	59.02 %	
現場管理費				式			
			1		5,475,000	24.44 %	
工事原価				式			
			1		18,695,000	83.46 %	
一般管理費等				式			
			1		3,709,000	16.56 %	
工事価格				式			
			1		22,400,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1		2,240,000		
本工事費計				式			
			1		24,640,000		

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

小田原市

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断	700	27.679	728	141,052	J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430020	殻運搬(路面切削)	773	13.574	114	11,961	J01=無し / J02=3.0km以下 / J04=全ての費用
CB210020	積込(ルース)	1,827	8.014	37	5,417	J01=土砂 / J02=小規模(標準以外)
CB210110	土砂等運搬	5,981	8.846	37	19,575	J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=無し / J15=12.0km以下
合計					178,005	