

			課長	係長	審査	検算	設計


令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当初 )							
設 計 書 番 号	年度 07	課・事業所 0305	班 03	連番 0054	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	みどり公園課						
( 工 事 ・ 業 務 ) 名	令和7年度史跡石垣山南曲輪石垣保全対策工事						
( 工 事 ・ 業 務 ) 箇所	小田原市 早川 地内						
(河川・路線・区域)名	史跡石垣山						
単 価 採 用 地 区 名	小田原						
事 業 区 分	国費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工 期	契約日から 令和 08 年 02 月 27 日 まで						
設 計 金 額	( 円 )						
	49,720,000 円						
設 計 概 要	法面工 石垣保全工 一式						
( 起 工 ・ 変 更 ) 理由							

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )						
<支出科目>						
款	教育費					
項	社会教育費					
目	文化財保護費					
目の細目						
節	工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	49,720,000					
工事価格	45,200,000					
消費税等相当額	4,520,000					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 ( 当初 )					
経費等情報	主たる工種		公園工事		
	施工地域・工事場所区分		補正無し		
	現場環境改善費計上区分		計上しない		
	緊急工事による補正		補正しない		
	前払金支出割合		35%を超える場合		
	契約保証の方法		金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）				
	共通仮設費率補正		0.00%		
	現場管理費率補正		0.00%		
	一般管理費率補正		0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分				
	土木工事標準積算基準書 適用年版		令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版		令和07年10月1日基準		
	週休割増補正区分		補正しない		
	ICT施工補正区分		補正しない		
積算数量等情報	名称		採用数量	単位	備考
	交通誘導員B		240	人日	
(その他情報欄)					



# 位置図

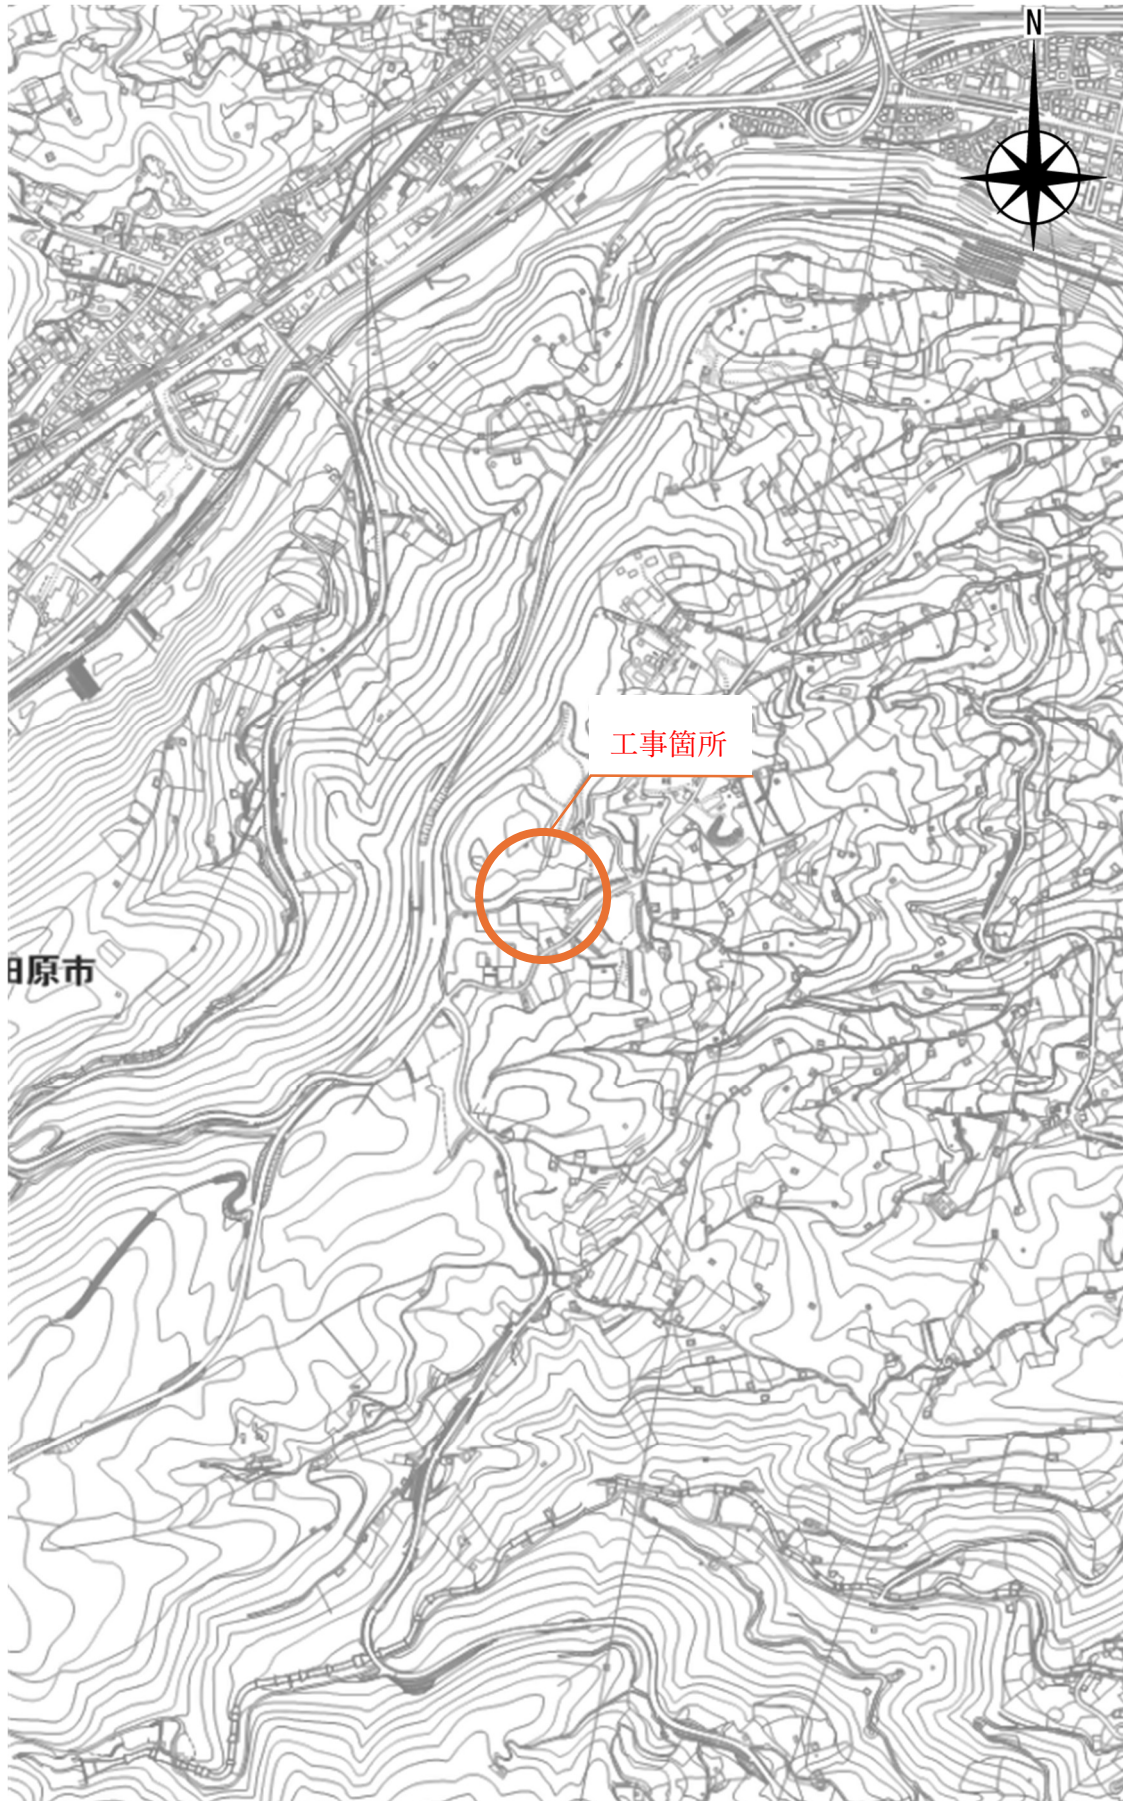

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
斜面对策				式			
			1			25,681,036	
準備工				式			
			1			14,250,090	
樹木伐採工				式			第 0001 号 内訳書
			1			13,780,800	
石垣清掃工				式			第 0002 号 内訳書
			1			469,290	
法面工				式			
			1			7,230,946	
石垣保護工				式			第 0003 号 内訳書
			1			7,230,946	
仮設工				式			
			1			4,200,000	
仮設工				式			第 0004 号 内訳書
			1			4,200,000	
直接工事費計				式			
			1			25,681,036	
共通仮設費計				式			
			1			2,374,000	
共通仮設費 (率分)				式			【千円止】
			1			2,374,000	
純工事費				式			
			1			28,055,036	

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費							
			1	式		9,918,000	【千円止】
工事原価							
			1	式		37,973,036	
一般管理費等							
			1	式		7,227,057	
工事価格							
			1	式		45,200,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		4,520,000	10.00%
本工事費計							
			1	式		49,720,000	

第0001号 内訳書  
樹木伐採工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 高木伐採		式			第0001号下内
	1		13,780,800	13,780,800	
合 計		式			
				13,780,800	

第0002号 内訳書  
石垣清掃工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 石垣清掃		式			第0002号下内
	1		469,290	469,290	
合 計		式			
				469,290	

第0003号 内訳書  
石垣保護工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 覆式落石防護網工（材料）		式			第0003号下内
	1		3,679,566	3,679,566	
(AMA0050) 覆式落石防護網工（労務）		式			第0004号下内
	1		3,551,380	3,551,380	
合 計		式			
				7,230,946	

第0004号 内訳書  
仮設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 交通管理工		式			第0005号下内
	1		4,200,000	4,200,000	
合 計		式			
				4,200,000	



第0001号 下位内訳書  
AMA0010 高木伐採

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0270) 高木伐採 幹周C=1.20以上	30	本	396,500	11,895,000	16tラフター・22m高所 作業車使用
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬	60	t	12,430	745,800	第0001号単価表
(Z132631025) 建設木くず（県西地区） 幹部	60	t	19,000	1,140,000	T
合 計				13,780,800	
	1	式	当り	13,780,800	円／式

第0002号 下位内訳書  
AMA0020 石垣清掃

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0020) 除草及び落ち葉除去	600	m2	587	352,200	
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬	3	t	12,430	37,290	第0001号単価表
(Z132631005) 建設木くず（県西地区） 刈草	3	t	26,600	79,800	T
合 計				469,290	
	1	式	当り	469,290	円／式

第0003号 下位内訳書  
AMA0030 覆式落石防護網工（材料）

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0030) 金網 TF-GS3 3.2Φ×50×50	666	m2	2,940	1,958,040	
(TJ0040) ワイヤーロープ TF 3×7 G/0 16Φ	336	m	1,210	406,560	
(TJ0050) ワイヤーロープ TF 3×7 G/0 12Φ	212	m	833	176,596	
(TJ0090) クロスクリップ 4.5 t×60×75 TF	69	個	1,980	136,620	
(TJ0100) クロスクリップ 3.2 t×60×60 TF	16	個	1,870	29,920	
(TJ0060) 巻付グリッ E型 16Φ-1400 TF	22	本	4,330	95,260	
(TJ0080) 巻付グリッ E型 12Φ-1000 TF	20	本	3,460	69,200	
(TJ0070) 巻付グリッ R型 16Φ-1585 TF	2	本	5,970	11,940	
(TJ0150) 結合コイル 3.2Φ×50×300 TF	550	個	493	271,150	
(TJ0110) 岩部用セメントアンカー D32(M30)×1100 TF	7	本	22,020	154,140	
(TJ0120) 岩部用セメントアンカー D32(M30)×1600 TF	6	本	26,580	159,480	
(TJ0140) 岩部用セメントアンカー D22(M20)×1000 TF	8	本	12,370	98,960	押さえアンカーとして 使用
(TJ0130) 土砂部用A型ロケットアンカー 114.3Φ×4.5-1630 TF	2	本	55,850	111,700	

第0003号 下位内訳書  
AMA0030 覆式落石防護網工（材料）

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
				3,679,566	
	1	式	当り	3,679,566	円／式

第0004号 下位内訳書  
AMA0050 覆式落石防護網工（労務）

1 式 当り  
適用年版 T0710  
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0210) 金網・ロープ架設工					
	600	m2	4,366	2,619,600	
(TJ0220) 岩部用セメントアンカー設置工 D32(M30)×1100 TF					
	7	本	26,870	188,090	
(TJ0230) 岩部用セメントアンカー設置工 D32(M30)×1600 TF					
	6	本	43,120	258,720	
(TJ0240) 岩部用セメントアンカー設置工 D22(M20)×1000 TF					
	8	本	16,250	130,000	押さえアンカーとして 使用
(TJ0250) 土砂部用A型ロケットアンカー設置工 114.3Φ×4.5-1630 TF					
	2	本	35,660	71,320	
(TJ0260) ウインチ設置・撤去工 直引能力9.8(1.0t)kN					
	1	式	283,650	283,650	
合 計					
				3,551,380	
	1	式	当り	3,551,380	円／式

第0005号 下位内訳書  
 AMA0040 交通管理工

1 式 当り  
 適用年版 T0710  
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0002号単価表
	240		17,500	4,200,000	
合 計					
				4,200,000	
		式			円／式
	1		当り	4,200,000	

第0001号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅰ-2-③-3  
CB010410 現場発生産品及び支給品運搬

1 t 当り  
適用年版 T0710  
(K:17.30% R:78.90% Z:3.80% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]		17.3%	【損料】		M000302013
ベ-ストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t	M000302013		10,200		
運転手(特殊)		39.87%			R0114
	R0114		31,400		
特殊作業員		39.03%			R0101
	R0101		29,900		
軽油		3.8%			Z006702002
	Z006702002		141		
標準単価	11,746	積算単価	12,430		
		当り			
	1 t		12,430	円／t	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 トラック機種	2	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無	2	有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有	9	20.0km以下			

第0002号 単価表 【土木】Ⅱ-5-21-1  
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り  
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B	1	人	17,500	17,500	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合 計				17,500	
	1	人日	当り	17,500	円/人日

# 登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0020	除草及び落ち葉除去	m2	T0710	587	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0030	金網 TF-GS3 3.2Φ×50×50	m2	T0710	2,940	資材単価	全間接費対象	
TJ0040	ワイヤーロープ TF 3×7 G/0 16Φ	m	T0710	1,210	資材単価	全間接費対象	
TJ0050	ワイヤーロープ TF 3×7 G/0 12Φ	m	T0710	833	資材単価	全間接費対象	
TJ0060	巻付グリップ E型 16Φ-1400 TF	本	T0710	4,330	資材単価	全間接費対象	
TJ0070	巻付グリップ R型 16Φ-1585 TF	本	T0710	5,970	資材単価	全間接費対象	
TJ0080	巻付グリップ E型 12Φ-1000 TF	本	T0710	3,460	資材単価	全間接費対象	
TJ0090	クロスクリップ 4.5 t×60×75 TF	個	T0710	1,980	資材単価	全間接費対象	
TJ0100	クロスクリップ 3.2 t×60×60 TF	個	T0710	1,870	資材単価	全間接費対象	
TJ0110	岩部用セメントアンカー D32(M30)×1100 TF	本	T0710	22,020	資材単価	全間接費対象	
TJ0120	岩部用セメントアンカー D32(M30)×1600 TF	本	T0710	26,580	資材単価	全間接費対象	
TJ0130	土砂部用A型ロケットアンカー 114.3Φ×4.5-1630 TF	本	T0710	55,850	資材単価	全間接費対象	
TJ0140	岩部用セメントアンカー D22(M20)×1000 TF	本	T0710	12,370	資材単価	全間接費対象	
TJ0150	結合コイル 3.2Φ×50×300 TF	個	T0710	493	資材単価	全間接費対象	
TJ0210	金網・ロープ架設工 3.2Φ×50×50 TF-GS3	m2	T0710	4,366	その他施工単価等	全間接費対象	

登 錄 單 價 一 覽 表

[illegible]

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 公園工事			
<直接工事費>				
直接工事費	25,681,036			
工種別金額				
砂防・地すべり等工事	25,681,036			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	25,681,036			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	1,219,800			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	449,369			
処分費等控除額	449,369			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額 (P)	25,231,667			



諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費率				
率(補正前)	9.41%			
率計上額(補正前)	2,374,000			
施工地域補正	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	9.41%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	9.41%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	9.41%			
共通仮設費(率計上額)	2,374,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(-)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善费率				
率 (計上しない)				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	2,374,000			
運 搬 費(積上分)	0			
準 備 費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安 全 費(積上分)	0			
役 務 費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営 繕 費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	2,374,000			
現場環境改善費(積上分+率分)	0			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費(純工事費)	28,055,036			
直接工事費	25,681,036			
共通仮設費	2,374,000			
(+)支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(一)非対象額計	449,369			
処分費等控除額	449,369			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	27,605,667			
現場管理費率				
率(補正前)	35.93%			
率計上額(補正前)	9,918,000			
施工地域補正	1.00			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	35.93%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	35.93%			
現場管理費(率計上額)	9,918,000			
<工期延長等現場維持費>				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸 経 費 計 算 書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	37,973,036			
純工事費	28,055,036			
現場管理費	9,918,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(+) 支給品費	0			
(-) 非対象額計	449,369			
処分費等控除額	449,369			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	37,523,667			
一般管理費率				
率(補正前)	19.22%			
率計上額(補正前)	7,212,048			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	19.22%			
率計上額(補正後)	7,212,048			
契約保証補正額	15,009			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	37,523,667			
一般管理費等	7,227,057			
小 計	45,200,093			
スクラップ評価額	0			
工 事 価 格	45,200,000			



諸 経 費 計 算 書 [ 単独工事 ]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	25,681,036 + 0 + 0 + 0 - 0 = 25,681,036
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	25,681,036 × ( 3 / 100 ) = 770,431
	金額処分費等 - 比較額 [マイナス時0円]
	1,219,800 - 770,431 = 449,369
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	25,681,036 + 0 + 0 + 0 - 449,369 - 0 = 25,231,667
率	係数A × ( 対象額 ^ 係数b ) <小数2位止四捨五入>
	48.0 × ( 25,231,667 ^ -0.0956 ) = 9.41
率計上額	対象額 × ((( 率 × 地域補正 + 加算補正 ) × ICT施工補正 ) × 週休割増補正 ) / 100
	25,231,667 × ((( 9.41 × 1.00 + 0.00 ) × 1.00 ) × 1.00 ) / 100 = 2,374,000
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)
	25,681,036 + 2,374,000 + 0 + 0 + 0 = 28,055,036
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	28,055,036 + 0 - 449,369 - 0 = 27,605,667
率	係数A × ( 対象額 ^ 係数b ) <小数2位止四捨五入>
	347.3 × ( 27,605,667 ^ -0.1324 ) = 35.93
率計上額	対象額 × ((( 率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正 ) × ICT施工補正 ) × 週休割増補正 ) / 100
	27,605,667 × ((( 35.93 × 1.00 + 0.00 + 0.00 ) × 1.00 ) × 1.00 ) / 100 = 9,918,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸 経 費 計 算 書 [ 単独工事 ]	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正) / 100
	$0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$
◆間接労務費	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$28,055,036 + 9,918,000 + 0 + 0 + 0 = 37,973,036$
◆一般管理費等	





本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式			
			1		25,681,036	56.82 %	
斜面对策				式			
			1		25,681,036	56.82 %	
準備工				式			
			1		14,250,090	31.53 %	
樹木伐採工				式			
			1		13,780,800	30.49 %	
石垣清掃工				式			
			1		469,290	1.04 %	
法面工				式			
			1		7,230,946	16.00 %	
石垣保護工				式			
			1		7,230,946	16.00 %	
仮設工				式			
			1		4,200,000	9.29 %	
仮設工				式			
			1		4,200,000	9.29 %	
直接工事費計				式			
			1		25,681,036	56.82 %	
共通仮設費計				式			
			1		2,374,000	5.25 %	
共通仮設費（率分）				式			
			1		2,374,000	5.25 %	
純工事費				式			
			1		28,055,036	62.07 %	

# 本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
現場管理費				式			
			1		9,918,000	21.94 %	
工事原価				式			
			1		37,973,036	84.01 %	
一般管理費等				式			
			1		7,227,057	15.99 %	
工事価格				式			
			1		45,200,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1		4,520,000		
本工事費計				式			
			1		49,720,000		



総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]



総 量 集 計 表 (参考) [その他施工単価等]

[illegible]

施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]



※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります  
 施工パッケージ単価分 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります  
 施工パッケージ単価分 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります  
 施工パッケージ単価分 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB010410	現場発生品 及び支給品運搬	11,746	3.883	63	28,734	J01=クレーン装置 付4～4.5t積、吊能力2.9t / J02=有り / J04=20.0km以下
合計					28,734	