

			課長	係長	審査	検算	設計

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)							
設 計 書 番 号	年度 07	課・事業所 0305	班 03	連番 0060	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	みどり公園課						
(工 事 ・ 業 務) 名	令和7年度小田原球場スタンド改修工事						
(工 事 ・ 業 務) 箇所	小田原市 東大友 地内						
(河川・路線・区域)名	小田原球場						
単 価 採 用 地 区 名	小田原						
事 業 区 分	国費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工 期	契約日から 令和 08 年 02 月 27 日 まで						
設 計 金 額	(円)						
	55,341,000 円						
設 計 概 要	スタンド改修 防球ネット更新工 一式 ファウルポール塗装工 一式 デッキ塗装工 一式						
(起 工 ・ 変 更) 理由							


令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	土木費					
項	公園費					
目	公園緑化費					
目の細目						
節	工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	55,341,000					
工事価格	50,310,000					
消費税等相当額	5,031,000					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)－3		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和07年9月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	45	人日	

(その他情報欄)

位置図

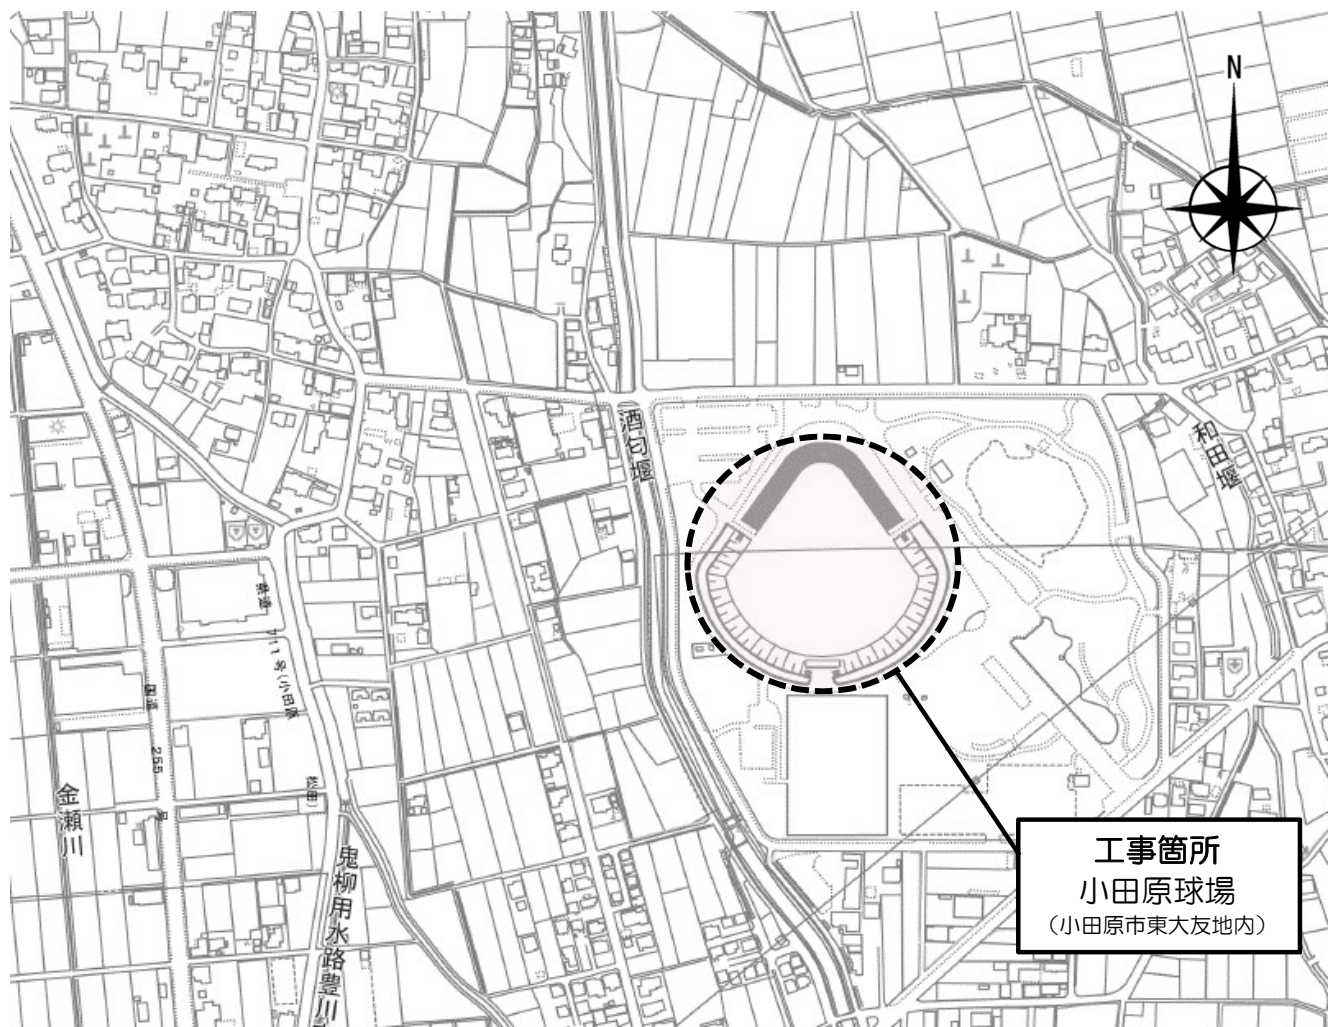

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
スタンド改修				式			
			1			27,395,464	
ネット更新工				式			
			1			24,701,344	
防球ネット更新工				式			第 0001 号 内訳書
			1			24,701,344	
ファウルポール塗装工				式			
			1			714,000	
ファウルポール塗装工				式			第 0002 号 内訳書
			1			714,000	
デッキ塗装工				式			
			1			1,192,620	
デッキ塗装工				式			第 0003 号 内訳書
			1			1,192,620	
仮設工				式			
			1			787,500	
仮設工				式			第 0004 号 内訳書
			1			787,500	
直接工事費計				式			
			1			27,395,464	
共通仮設費計				式			
			1			3,071,000	
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1			3,071,000	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費							
			1	式		30,466,464	
現場管理費							
			1	式		11,888,000	【千円止】
工事原価							
			1	式		42,354,464	
一般管理費等							
			1	式		8,043,111	
スクラップ評価額							
			1	式		-77,812	第 0985 号 内訳書
工事価格							
			1	式		50,310,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		5,031,000	10.00%
本工事費計							
			1	式		55,341,000	

第0001号 内訳書
防球ネット更新工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 防球ネット更新		式			第0001号下内
	1		12,607,144	12,607,144	
(AMA0020) 支柱塗装		式			第0002号下内
	1		12,094,200	12,094,200	
合 計					
				24,701,344	

第0002号 内訳書
ファウルポール塗装工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) ファウルポール塗装		式			第0003号下内
	1		714,000	714,000	
合 計					
				714,000	

第0003号 内訳書
デッキ塗装工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) デッキ塗装		式			第0004号下内
	1		1,192,620	1,192,620	
合 計					
				1,192,620	

第0004号 内訳書
仮設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 交通管理工		式			第0005号下内
	1		787,500	787,500	
合 計					
				787,500	

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0150) スクラップ (鉄くず)					
H2 既設防球ネット及び既設ワイヤーロープ	2.49	t	31,250	77,812	
合 計				77,812	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 防球ネット更新

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0080) 既設ワイヤーロープ撤去					
	14	本	19,000	266,000	
(TJ0090) 既設防球ネット撤去					
	803	m2	800	642,400	
(TJ0100) 構造用ストランドロープ φ10 7×7 L=10.2m ターンバックル付					
	14	本	84,330	1,180,620	
(TJ0110) 防球ネット 1760T/8本/40mm 超高分子量ポリエチレン繊維					
	803	m2	10,200	8,190,600	
(TJ0120) 雑材 防球ネット固定用					
	1	式	395,250	395,250	
(TJ0130) 構造用ストランドロープ取付調整工					
	14	本	19,000	266,000	
(TJ0140) 防球ネット設置工					
	803	m2	1,200	963,600	
(TJ0220) 高所作業車運転 回送費等含む					
	1	式	700,000	700,000	防球ネット撤去及び設置
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0001号単価表
J01=クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、J02=無し、J03=2.0km以下	2.49	t	1,074	2,674	
合 計				12,607,144	
	1	式	当り	12,607,144	円／式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 支柱塗装

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 高压洗浄					
	83	m2	570	47,310	
(TJ0020) 支柱（コンクリート）下地調整 φ 860 H=3.41m モルタル面RB種					
	83	m2	2,260	187,580	
(TJ0030) 支柱（コンクリート）塗装 φ 860 H=3.41m 防水型複層塗材E					
	83	m2	15,500	1,286,500	
(TJ0040) 支柱（鋼材）下地調整 φ 500 H=7.00m 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種					
	154	m2	9,000	1,386,000	
(TJ0050) 支柱（鋼材）DP塗装 φ 500 H=7.00m 鉄鋼面B種 上塗り1級（淡彩）					
	154	m2	19,600	3,018,400	
(TJ0060) 支柱間部材（鋼材）下地調整 φ 300以下 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種					
	391	m	3,310	1,294,210	
(TJ0070) 支柱間部材（鋼材）DP塗装 φ 300以下 鉄鋼面B種 上塗り1級（淡彩）					
	391	m	6,200	2,424,200	
(TJ0230) 高所作業車運転 回送費等含む					
	1	式	2,200,000	2,200,000	支柱塗装,ファウルボール塗装,デッキ塗装
(TJ0240) 簡易足場					
	1	式	250,000	250,000	支柱塗装
合 計				12,094,200	
	1	式	当り	12,094,200	円／式

第0003号 下位内訳書
AMA0030 ファウルポール塗装

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0160) ファウルポール下地調整 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種					
	2	基	100,000	200,000	
(TJ0170) ファウルポール塗装 鉄鋼面B種 上塗り1級（濃彩）					
	2	基	257,000	514,000	
合 計				714,000	
	1	式	当り	714,000	円／式

第0004号 下位内訳書
AMA0040 デッキ塗装

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0180) 床部下地調整 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種					
	19	m2	8,700	165,300	
(TJ0190) 床部塗装 鉄鋼面B種 上塗り1級（淡彩）					
	19	m2	17,800	338,200	
(TJ0200) 手摺部下地調整 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種					
	118	m	2,510	296,180	
(TJ0210) 手摺部塗装 鉄鋼面B種 上塗り1級（淡彩）					
	118	m	3,330	392,940	
合 計				1,192,620	
	1	式	当り	1,192,620	円／式

第0005号 下位内訳書
AMA0050 交通管理工

1 式 当り
適用年版 T0709
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0002号単価表
	45		17,500	787,500	
合 計					
				787,500	
		式			円／式
	1		当り	787,500	

第0001号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅰ-2-③-3
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
適用年版 T0709
(K:17.30% R:78.90% Z:3.80% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付]		17.3%	【損料】		M000302013
ベ-ストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t	M000302013		10,200		
運転手(特殊)		39.87%			R0114
	R0114		31,400		
特殊作業員		39.03%			R0101
	R0101		29,900		
軽油		3.8%			Z006702002
	Z006702002		140		
標準単価	1,015.1	積算単価	1,074		
		1 t			
			1,074	円／t	
条 件 名 称					
J01 トラック機種	入 力 値		条 件 値		
J02 DID区間の有無	2		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t		
J03 片道運搬距離(km)DID無	1		無し		
	1		2.0km以下		

第0002号 単価表 【土木】Ⅱ-5-21-1
WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
適用年版 T0709

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B	1	人	17,500	17,500	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合 計				17,500	
	1	人日	当り	17,500	円/人日

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	高圧洗浄	m2	T0709	570	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0020	支柱（コンクリート）下地調整 φ 860 H=3.41m モルタル面RB種	m2	T0709	2,260	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0030	支柱（コンクリート）塗装 φ 860 H=3.41m 防水型複層塗材E	m2	T0709	15,500	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0040	支柱（鋼材）下地調整 φ 500 H=7.00m 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種	m2	T0709	9,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0050	支柱（鋼材）DP塗装 φ 500 H=7.00m 鉄鋼面B種 上塗り1級（淡彩）	m2	T0709	19,600	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0060	支柱間部材（鋼材）下地調整 φ 300以下 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種	m	T0709	3,310	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0070	支柱間部材（鋼材）DP塗装 φ 300以下 鉄鋼面B種 上塗り1級（淡彩）	m	T0709	6,200	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0080	既設ワイヤーロープ撤去	本	T0709	19,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0090	既設防球ネット撤去	m2	T0709	800	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0100	構造用ストランドロープ φ 10 7×7 L=10.2m ターンバックル付	本	T0709	84,330	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0110	防球ネット 1760T/8本/40mm 超高分子量ポリエチレン繊維	m2	T0709	10,200	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0120	雑材 防球ネット固定用	式	T0709	395,250	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0130	構造用ストランドロープ取付調整工	本	T0709	19,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0140	防球ネット設置工	m2	T0709	1,200	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0150	スクラップ（鉄くず） H2 既設防球ネット及び既設ワイヤーロープ	t	T0709	31,250	スクラップ評価額		刊行物

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0160	ファウルボール下地調整 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種	基	T0709	100,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0170	ファウルボール塗装 鉄鋼面B種 上塗り1級（濃彩）	基	T0709	257,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0180	床部下地調整 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種	m2	T0709	8,700	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0190	床部塗装 鉄鋼面B種 上塗り1級（淡彩）	m2	T0709	17,800	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0200	手摺部下地調整 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種	m	T0709	2,510	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0210	手摺部塗装 鉄鋼面B種 上塗り1級（淡彩）	m	T0709	3,330	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0220	高所作業車運転 回送費等含む	式	T0709	700,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0230	高所作業車運転 回送費等含む	式	T0709	2,200,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0240	簡易足場	式	T0709	250,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 公園工事			
<直接工事費>				
直接工事費	27,395,464			
工種別金額				
公園工事	24,701,344			
指定なし	2,694,120			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	27,395,464			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	0			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費対象額（P）	27,395,464			
共通仮設費率				
率(補正前)	9.34%			
率計上額(補正前)	2,558,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	11.21%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	11.21%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	11.21%			
共通仮設費(率計上額)	3,071,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(-)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善费率				
率 (計上しない)				
現場環境改善費 (率計上額)				
共通仮設費計	3,071,000			
運 搬 費 (積上分)	0			
準 備 費 (積上分)	0			
事業損失防止施設費 (積上分)	0			
安 全 費 (積上分)	0			
役 務 費 (積上分)	0			
技術管理費 (積上分)	0			
営 繕 費 (積上分)	0			
共通仮設費 (率分)	3,071,000			
現場環境改善費 (積上分+率分)	0			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費 (純工事費)	30,466,464			
直接工事費	27,395,464			
共通仮設費	3,071,000			
(+) 支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(一) 非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	30,466,464			
現場管理費率				
率(補正前)	35.47%			
率計上額(補正前)	10,806,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	39.02%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	39.02%			
現場管理費(率計上額)	11,888,000			
<工期延長等現場維持費>				

諸 経 費 計 算 書				
工期延長等現場維持費率分計算				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	42,354,464			
純工事費	30,466,464			
現場管理費	11,888,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			

諸 経 費 計 算 書				
工場管理費	0			
(+) 支給品費	0			
(-) 非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	42,354,464			
一般管理費率				
率(補正前)	18.95%			
率計上額(補正前)	8,026,170			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	18.95%			
率計上額(補正後)	8,026,170			
契約保証補正額	16,941			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	42,354,464			
一般管理費等	8,043,111			
小 計	50,397,575			
スクラップ評価額	-77,812			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	27,395,464 + 0 + 0 + 0 - 0 = 27,395,464
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	27,395,464 × (3 / 100) = 821,863
	金額処分費等 - 比較額 [マイナス時0円]
	0 - 821,863 = 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	27,395,464 + 0 + 0 + 0 - 0 - 0 = 27,395,464
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	48.0 × (27,395,464 ^ -0.0956) = 9.34
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	27,395,464 × (((9.34 × 1.20 + 0.00) × 1.00) × 1.00) / 100 = 3,071,000
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)
	27,395,464 + 3,071,000 + 0 + 0 + 0 = 30,466,464
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	30,466,464 + 0 - 0 - 0 = 30,466,464
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	347.3 × (30,466,464 ^ -0.1324) = 35.47
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	30,466,464 × (((35.47 × 1.10 + 0.00 + 0.00) × 1.00) × 1.00) / 100 = 11,888,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正) / 100
	$0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$
◆間接労務費	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$30,466,464 + 11,888,000 + 0 + 0 + 0 = 42,354,464$
◆一般管理費等	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式			
			1		27,395,464	54.45 %	
スタンド改修				式			
			1		27,395,464	54.45 %	
ネット更新工				式			
			1		24,701,344	49.10 %	
防球ネット更新工				式			
			1		24,701,344	49.10 %	
ファウルポール塗装工				式			
			1		714,000	1.42 %	
ファウルポール塗装工				式			
			1		714,000	1.42 %	
デッキ塗装工				式			
			1		1,192,620	2.37 %	
デッキ塗装工				式			
			1		1,192,620	2.37 %	
仮設工				式			
			1		787,500	1.57 %	
仮設工				式			
			1		787,500	1.57 %	
直接工事費計				式			
			1		27,395,464	54.45 %	
共通仮設費計				式			
			1		3,071,000	6.10 %	
共通仮設費（率分）				式			
			1		3,071,000	6.10 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
純工事費							
			1	式	30,466,464	60.56 %	
現場管理費							
			1	式	11,888,000	23.63 %	
工事原価							
			1	式	42,354,464	84.19 %	
一般管理費等							
			1	式	8,043,111	15.99 %	
スクラップ評価額							
			1	式	-77,812	-0.15 %	
工事価格							
			1	式	50,310,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式	5,031,000		
本工事費計							
			1	式	55,341,000		

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [その他施工単価等]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
高圧洗浄	83	m2		47,310	(TJ0010)
支柱 (コンクリート) 下地調整 φ 860 H=3.41m モルタル面RB種	83	m2		187,580	(TJ0020)
支柱 (コンクリート) 塗装 φ 860 H=3.41m 防水型複層塗材E	83	m2		1,286,500	(TJ0030)
支柱 (鋼材) 下地調整 φ 500 H=7.00m 鉄鋼面RB種 錆止め工程B	154	m2		1,386,000	(TJ0040)
支柱 (鋼材) DP塗装 φ 500 H=7.00m 鉄鋼面B種 上塗り1級 (淡)	154	m2		3,018,400	(TJ0050)
支柱間部材 (鋼材) 下地調整 φ 300以下 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種	391	m		1,294,210	(TJ0060)
支柱間部材 (鋼材) DP塗装 φ 300以下 鉄鋼面B種 上塗り1級 (淡彩)	391	m		2,424,200	(TJ0070)
既設ワイヤーロープ撤去	14	本		266,000	(TJ0080)
既設防球ネット撤去	803	m2		642,400	(TJ0090)
構造用ストランドロープ取付調整工	14	本		266,000	(TJ0130)
防球ネット設置工	803	m2		963,600	(TJ0140)
ファウルポール下地調整 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種	2	基		200,000	(TJ0160)
ファウルポール塗装 鉄鋼面B種 上塗り1級 (濃彩)	2	基		514,000	(TJ0170)
床部下地調整 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種	19	m2		165,300	(TJ0180)
床部塗装 鉄鋼面B種 上塗り1級 (淡彩)	19	m2		338,200	(TJ0190)
手摺部下地調整 鉄鋼面RB種 錆止め工程B種	118	m		296,180	(TJ0200)
手摺部塗装 鉄鋼面B種 上塗り1級 (淡彩)	118	m		392,940	(TJ0210)
高所作業車運転 回送費等含む	1	式		700,000	(TJ0220)
高所作業車運転 回送費等含む	1	式		2,200,000	(TJ0230)
簡易足場	1	式		250,000	(TJ0240)
	1	式		16,838,820	

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

[illegible]

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB010410	現場発生品 及び支給品運搬	1,015	3.855	2.49	97	J01=クレーン装置 付4～4.5t積、吊能力2.9t / J02=無し / J03=2.0km以下
合計					97	