

		技術管理者	課長	副課長	審査	検算	設計

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)							
設 計 書 番 号	年度 07	課・事業所 3303	班 02	連番 0011	区分 1	変更回数 00	基準区分 C3
事 業 所 名	小田原市上下水道局水道整備課						
(工 事 ・ 業 務) 名	令和7年度 板橋配水管工事						
(工 事 ・ 業 務) 箇所	小田原市 板橋926番1先 ～ 板橋927番4先						
(河川・路線・区域)名	市道2367・2657						
単 価 採 用 地 区 名	小田原						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工 期	契約日から 105 日間						
設 計 金 額	(円)						
	14,388,000 円						
設 計 概 要	【概数】 配水管布設工事 管布設延長 L=69.4m 配水管布設工 ポリエチレン管 φ 50mm L=69.4m 仕切弁設置工 φ 50mm 3基						
(起 工 ・ 変 更) 理由							


令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	資本的支出					
項	建設改良費					
目	配水管新設改良費					
目の細目						
節	工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	14,388,000					
工事価格	13,080,000					
消費税等相当額	1,308,000					

令和 07 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)

経費等情報	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正			
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	水道工事積算基準書 適用年版	令和07年度 適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和07年10月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
	配管工労務費補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ポンプ 運転工	4	日	
	交通誘導警備員B	52	人日	

- (その他情報欄)
- ・水道事業実務必携及び土木工事標準積算基準書（神奈川県県土整備局）は令和7年度版を適用しています。
 - ・損料単価は令和7年度版建設機械等損料表を適用しています。
 - ・資材単価及び労務単価は令和7年10月単価を適用しています。

位置図

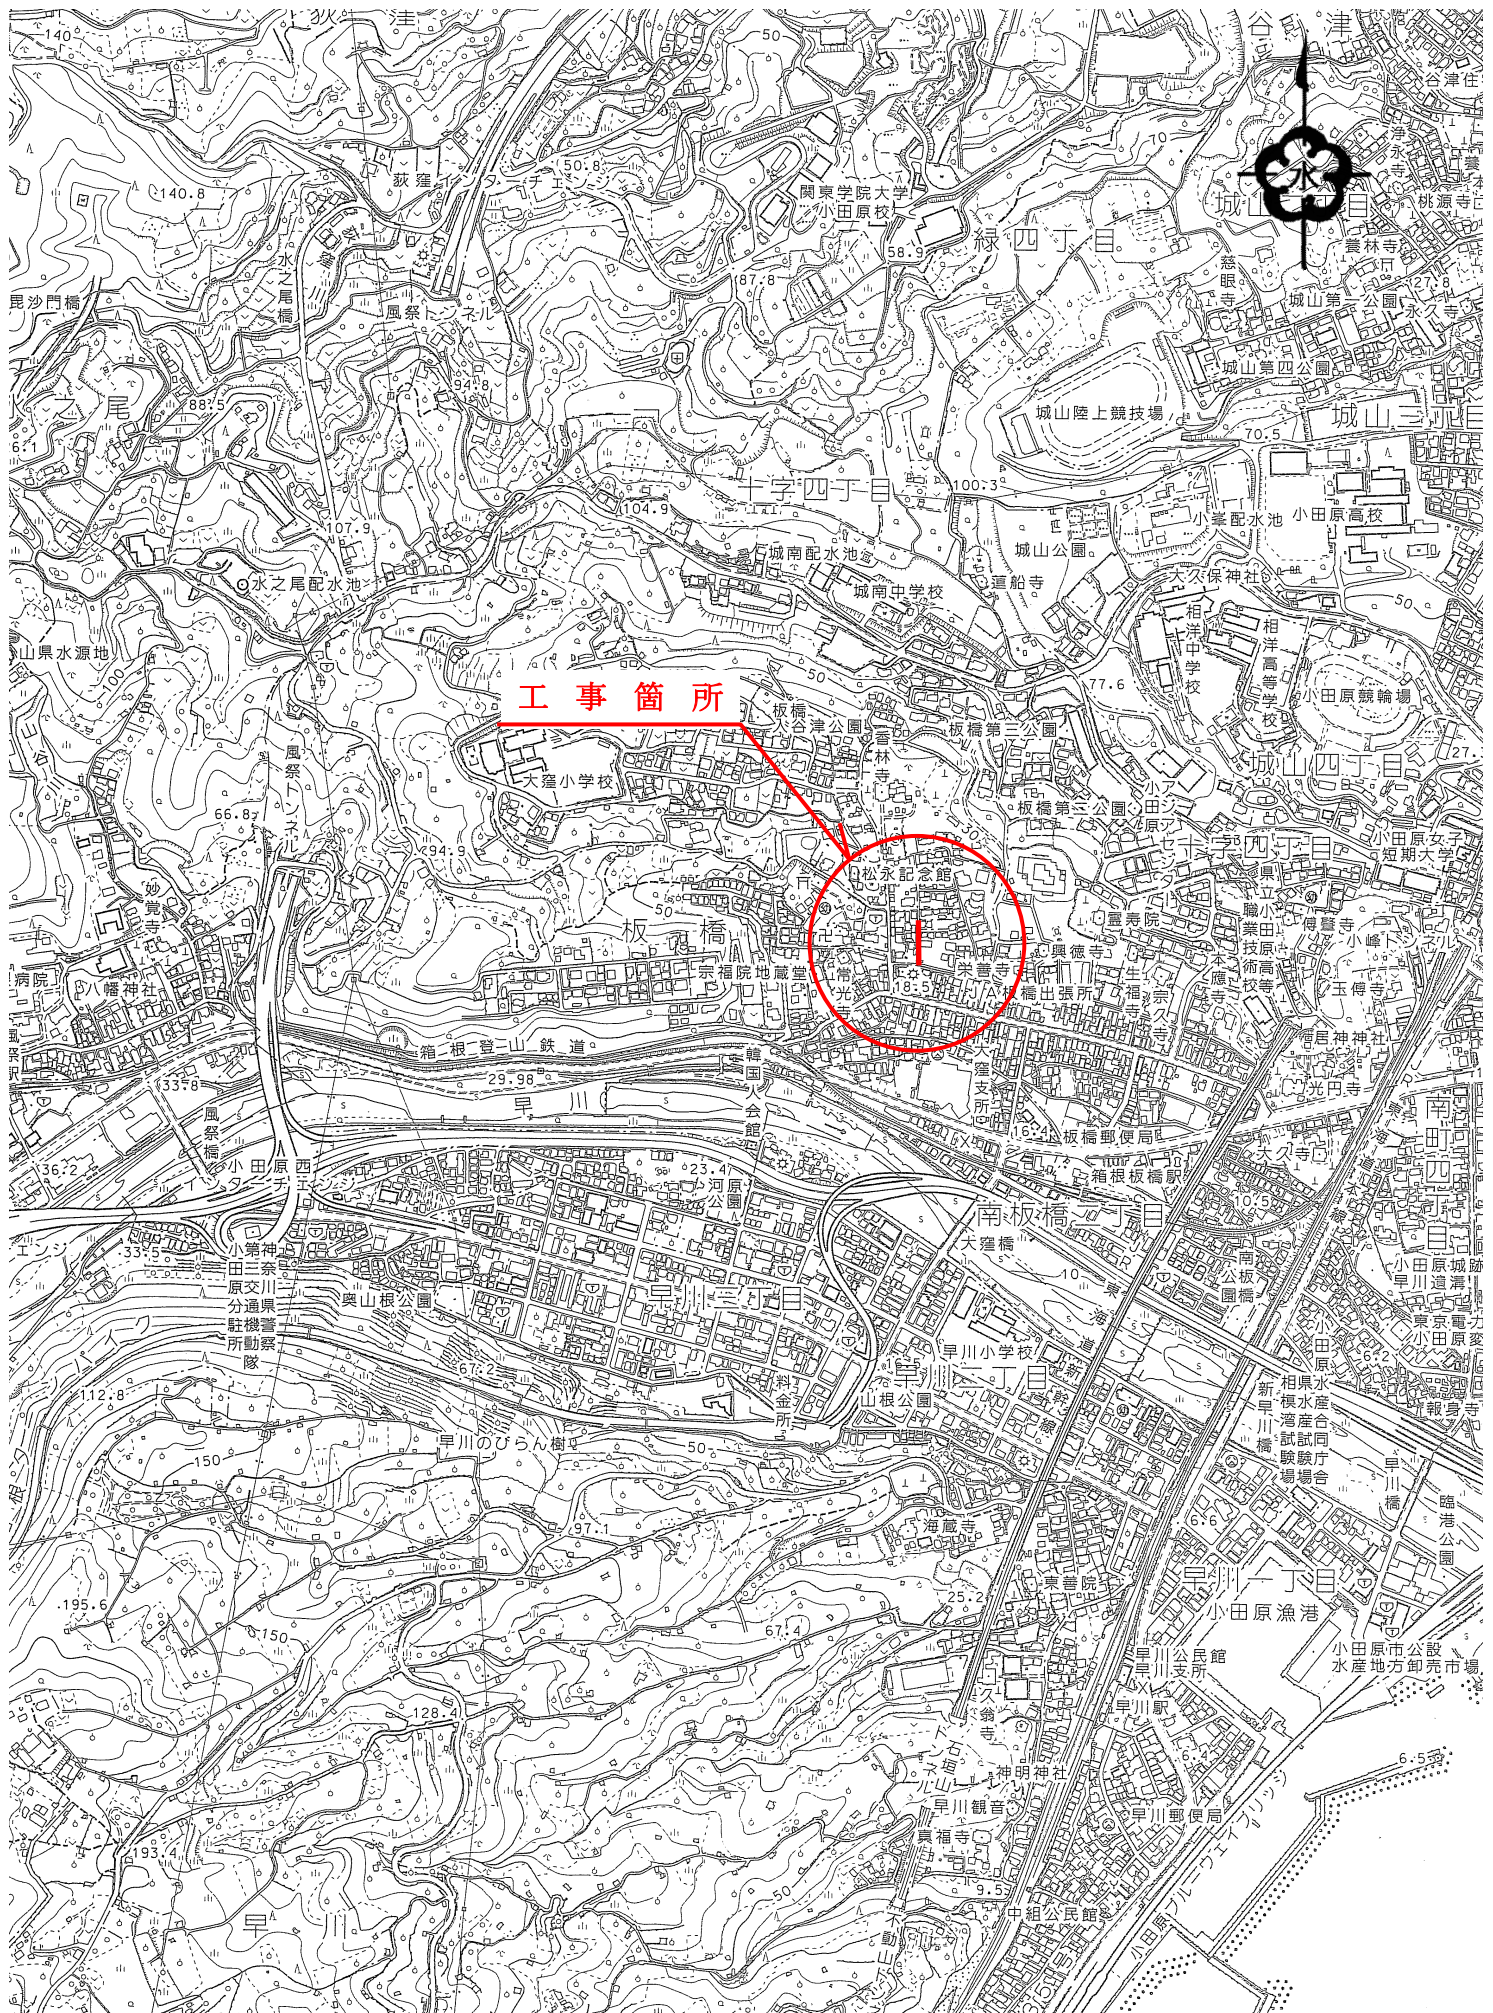

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工事							
			1		式	6,608,891	
管路工（開削）							
			1		式	3,117,963	
配水管布設工							
			1		式	609,550	
弁設置工							
			1		式	614,952	
管路土工							
			1		式	1,893,461	
付帯工							
			1		式	2,071,259	
既設管接続工							
			1		式	90,070	
給水付替工							
			1		式	1,020,140	
泥吐管設置工							
			1		式	136,212	
既設管撤去工							
			1		式	76,392	
道路土工							
			1		式	383,580	
路面復旧工							
			1		式	364,865	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工				式			
			1			1,419,669	
仮設管設置撤去工				式			第 0010 号 内訳書
			1			385,939	
土留・仮締切工				式			第 0011 号 内訳書
			1			49,260	
水替工				式			第 0012 号 内訳書
			1			26,720	
濁水処理工				式			第 0013 号 内訳書
			1			47,750	
交通管理工				式			第 0014 号 内訳書
			1			910,000	
直接工事費計				式			
			1			6,608,891	
共通仮設費計				式			
			1			1,225,340	
運搬費				式			第 0910 号 内訳書
			1			72,340	
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1			75,000	
役務費				式			第 0930 号 内訳書
			1			146,000	
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1			932,000	
純工事費				式			
			1			7,834,231	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費				式			【千円止】
			1			2,937,000	
工事原価				式			
			1			10,771,231	
一般管理費等				式			
			1			2,314,918	
スクラップ評価額				式			第 0985 号 内訳書
			1			-1,815	
工事価格				式			【万円止】
			1			13,080,000	
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1			1,308,000	
本工事費計				式			
			1			14,388,000	

第0001号 内訳書
配水管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 配水管布設工 ポリエチレン管 φ 50mm (材料)					第0001号下内
	1	式	254, 040	254, 040	
(AMA0020) 配水管布設工 ポリエチレン管 φ 50mm (労務)					第0002号下内
	1	式	355, 510	355, 510	
合 計					
				609, 550	

第0002号 内訳書
弁設置工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 仕切弁設置工 φ 50mm (材料)					第0003号下内
	1	式	582, 270	582, 270	
(AMA0120) 仕切弁設置工 φ 50mm (労務)					第0004号下内
	1	式	32, 682	32, 682	
合 計					
				614, 952	

第0003号 内訳書
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0210) 舗装版切断		式			第0005号下内
	1		132,130	132,130	
(AMA0220) 舗装版破碎		式			第0006号下内
	1		61,838	61,838	
(AMA0230) 殻運搬処理		式			第0007号下内
	1		35,052	35,052	
(AMA0240) 掘削		式			第0008号下内
	1		272,992	272,992	
(AMA0250) 埋戻し		式			第0009号下内
	1		454,970	454,970	
(AMA0260) 仮舗装		式			第0010号下内
	1		300,370	300,370	
(AMA0270) 運搬処理		式			第0011号下内
	1		636,109	636,109	
合 計					
				1,893,461	

第0004号 内訳書
既設管接続工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0305) 既設管接続工 φ50mm (材料)		式			第0012号下内
	1		42,150	42,150	
(AMA0306) 既設管接続工 φ50mm (労務)		式			第0013号下内
	1		47,920	47,920	
合 計					
				90,070	

第0005号 内訳書
給水付替工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0310) 給水付替工 (材料・労務)					第0014号下内
	1	式	1,020,140	1,020,140	
合 計				1,020,140	

第0006号 内訳書
泥吐管設置工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0410) 泥吐管設置工 (材料・労務)					第0015号下内
	1	式	50,930	50,930	
(AMA0420) 泥吐管設置工 (材料)					第0016号下内
	1	式	77,240	77,240	
(AMA0430) 泥吐管設置工 (労務)					第0017号下内
	1	式	8,042	8,042	
合 計				136,212	

第0007号 内訳書
既設管撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0510) 既設管撤去工 (労務)					第0018号下内
	1	式	73,158	73,158	
(AMA0520) 既設管閉塞工 (材料)					第0019号下内
	1	式	1,700	1,700	
(AMA0530) 既設管閉塞工 (労務)					第0020号下内
	1	式	1,534	1,534	
合 計				76,392	

第0008号 内訳書
道路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0610) 舗装版切断 (道路土工)		式			第0021号下内
	1		4,380	4,380	
(AMA0620) 舗装版破碎 (道路土工)		式			第0022号下内
	1		146,861	146,861	
(AMA0630) 殻運搬処理 (道路土工)		式			第0023号下内
	1		26,019	26,019	
(AMA0640) 掘削 (道路土工)		式			第0024号下内
	1		57,020	57,020	
(AMA0650) 運搬処理 (道路土工)		式			第0025号下内
	1		149,300	149,300	
合 計					
				383,580	

第0009号 内訳書
路面復旧工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0710) 下層路盤		式			第0026号下内
	1		50,323	50,323	
(AMA0720) 上層路盤		式			第0027号下内
	1		51,156	51,156	
(AMA0730) 表層		式			第0028号下内
	1		263,386	263,386	
合 計					
				364,865	

第0010号 内訳書
仮設管設置撤去工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0810) 仮設管設置撤去工 (材料・労務)					第0029号下内
	1	式	211,844	211,844	
(AMA0820) 仮設管設置撤去工 (材料)					第0030号下内
	1	式	31,180	31,180	
(AMA0830) 仮設管設置撤去工 (労務)					第0031号下内
	1	式	32,851	32,851	
(AMA0840) 仮設給水管設置撤去工 (材料・労務)					第0032号下内
	1	式	110,064	110,064	
合 計				385,939	

第0011号 内訳書
土留・仮締切工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0910) 山留工 (労務)					第0033号下内
	1	式	32,586	32,586	
(AMA0920) 山留工 (賃料)					第0034号下内
	1	式	16,674	16,674	
合 計				49,260	

第0012号 内訳書
水替工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA1010) ポンプ排水					第0035号下内
	1	式	26,720	26,720	
合 計				26,720	

第0013号 内訳書
濁水処理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA1110) 濁水処理					第0036号下内
	1	式	47,750	47,750	
合 計					
				47,750	

第0014号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA1210) 交通誘導警備員					第0037号下内
	1	式	910,000	910,000	
合 計					
				910,000	

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA2000) 仮設材運搬費					第0038号下内
	1	式	2,340	2,340	
(AMA2010) 仮設管運搬費					第0039号下内
	1	式	70,000	70,000	
合 計					
				72,340	

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA3000) 図面作成費					第0040号下内
	1	式	75,000	75,000	
合 計					
				75,000	

第0930号 内訳書
役務費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA4000) 借地料		式			第0041号下内
	1		146,000	146,000	
合 計					
				146,000	

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0985) 建設廃材処理料		式			
	1		1,815	1,815	
合 計					
				1,815	

第0001号 下位内訳書

AMA0010

配水管布設工 ポリエチレン管 φ50mm (材料)

1 式 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSYE050X102) 管材費 水道配水用ポリエチレン管 φ 50mm L=5.0m/本 EF受口付直管	14	本	6,620	92,680	
(UZSYE050X142) 管材費 EF片受ベント φ 50mm φ 50*45°	3	個	7,750	23,250	
(UZSYE050X143) 管材費 EF片受ベント φ 50mm φ 50*22.5°	1	個	7,200	7,200	
(UZSYE050X182) 管材費 EFチース φ 50mm φ 50*φ 50	1	個	11,100	11,100	
(UZSYE050X111) 管材費 EFソケット φ 50mm	7	個	2,010	14,070	
(TJ0011) PE挿口付鋳鉄製フランジ短管 φ 50mm φ 50 G形 7.5k	1	個	13,190	13,190	
(UZSYV050X052) 管材費 フランジ接合部品 φ 50mm (GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ガasket付	1	組	3,450	3,450	
(UZSYV050X100) フランジ接合部固定金具 φ 50mm 3DkN以上	1	組	17,100	17,100	
(UZSYV075X060) 管材費 パルプ付T字管 (簡易付・フランジ型) φ 75× 50 鋳鉄製 タタイル鋳鉄管用	1	個	49,200	49,200	
(TJ0012) 異種管接続用継手 φ 50mm φ 50×50 HPPE×VD	1	個	22,800	22,800	
合 計				254,040	
	1	式	当り	254,040	円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 配水管布設工 ポリエチレン管 φ50mm (労務)

1 式 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM01341) ポリエチレン管 (融着接合) 布設 据付工					第0001号単価表
J01=50mm	69.4	m	746	51,772	
(DKM01346) ポリエチレン管 (融着接合) 布設 継手工					第0002号単価表
J01=50mm, J02=1口	18	箇所	3,408	61,344	
(DKM01346) ポリエチレン管 (融着接合) 布設 継手工					第0003号単価表
J01=50mm, J02=2口	8	箇所	4,870	38,960	
(DKM01100) フランジ継手接合					第0004号単価表
J01=JWWA 7.5K, J02=65mm以下, J03=有り, J04=無し	1	口	4,583	4,583	金具設置含む
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0005号単価表
J01=呼径75, J05=無し, J06=%, J07=普通押輪, J08=%, J09=無し, J10=補正しない	2	口	2,696	5,392	
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0006号単価表
J01=50mm	4	口	539	2,156	
(STSW028XB21) ポリエチレンスリーブ被覆工 ポリエチレン管用 φ50mm 粘着テープ					第0007号単価表
	69.4	m	982	68,150	
(STSW028XB31) ラケティングワイヤ設置工					第0009号単価表
	69.4	m	224	15,545	
(STSW026XB51) 明示テープ巻付工 (W=30mm) φ50mm PECT					第0011号単価表
	69.4	m	93	6,454	
(STSW027XB00) 明示シート布設工 W=400mm φ300以下					第0012号単価表
	69.4	m	610	42,334	
(STSW040XB01) 不断水連絡工 φ75×φ50					第0013号単価表
	1	箇所	58,820	58,820	
合 計				355,510	
	1	式	当り	355,510	円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0110 仕切弁設置工 φ50mm (材料)

1 式 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSYV050X300) 管材費 PE挿口付ソフトシル仕切弁 φ50mm φ50	3	基	83,300	249,900	第0015号単価表
(STSW020XB01) 仕切弁室材料(ハイレット) 土被り1.1 φ50~100mm	3	箇所	110,700	332,100	
(UZAYP010X001) 硬質塩化ビニル管(φ13mm)VP直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	3	m	90	270	
合 計				582,270	
	1	式	当り	582,270	円/式

第0004号 下位内訳書
 AMA0120 仕切弁設置工 φ50mm (労務)

1 式 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM01400) 仕切弁・バタフライ弁設置(人力) J01=設置, J02=50mm	3	基	4,782	14,346	第0016号単価表
(STSW020XB40) ボックス据付工(φ350) 土被り1.1 φ50~200mm	3	箇所	5,300	15,900	第0017号単価表
(WB252610) 土のう工 J01=仕替・積立	3	袋	812	2,436	第0018号単価表
合 計				32,682	
	1	式	当り	32,682	

第0005号 下位内訳書
AMA0210 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0019号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	181	m	730	132, 130	
合 計					
				132, 130	
	1	式	当り	132, 130	

第0006号 下位内訳書
AMA0220 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00140) 舗装版取壊し積込(小型バックホ)					第0020号単価表
J01=0cm越え10cm以下, J02=山積0.13m3[平積0.1m3], J03=排出ガス対策型(第2次基準値)	98	m2	631	61, 838	
合 計					
				61, 838	
	1	式	当り	61, 838	

第0007号 下位内訳書
AMA0230 殻運搬処理

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00250) ダンプトラック(2t積)AS塊・C0塊運搬					第0022号単価表
J01=アスファルト・コンクリート(無筋), J02=山積0.13m3[平積0.1m3], J03=有, J07=5.0km以下, J10=良好	4	m3	5, 323	21, 292	
(Z132597120) 廃材処理料(西部地区) A S 殻					T
	4	m3	3, 440	13, 760	
合 計					
				35, 052	
	1	式	当り	35, 052	

第0008号 下位内訳書
AMA0240 掘削

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00100) 管路土工(小型ハックホ)					第0024号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型(第2次基準値)	18	m3	3,592	64,656	路盤
(DKM00100) 管路土工(小型ハックホ)					第0024号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型(第2次基準値)	58	m3	3,592	208,336	土砂
合 計				272,992	
	1	式	当り	272,992	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0250 埋戻し

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00120) 管路埋戻(小型ハックホ)					第0026号単価表
J01=再生砂(RC-10), J02=m3/100m3, J03=山積0.13m3[平積0.1m3], J04=排出ガス対策型(第2次基準値), J05=土木工事(1.26)	25	m3	6,236	155,900	RC-10
(DKM00120) 管路埋戻(小型ハックホ)					第0028号単価表
J01=再生クラッシャー ン(RC-40), J02=m3/100m3, J03=山積0.13m3[平積0.1m3], J04=排出ガス対策型(第2次基準値), J05=土木工事(1.26)	45	m3	6,173	277,785	RC-40
(DKM00120) 管路埋戻(小型ハックホ)					第0029号単価表
J01=現場発生土, J02=m3/100m3, J03=山積0.13m3[平積0.1m3], J04=排出ガス対策型(第2次基準値)	5	m3	4,257	21,285	現場発生土
合 計				454,970	
	1	式	当り	454,970	円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0260 仮舗装

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(STSW520XB31) アスファルト仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層	98	m2	3,065	300,370	第0030号単価表
合 計				300,370	
	1	式	当り	300,370	円／式

第0011号 下位内訳書
AMA0270 運搬処理

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬	18	m3	4,095	73,710	第0034号単価表
J01=山積0.13m3 [平積0.1m3], J02=有, J06=5.0km以下, J09=良好					
(Z132597160) 廃材処理料(西部地区) 路盤材(上層・下層)	18	m3	3,440	61,920	T
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬	53	m3	2,234	118,402	第0035号単価表 現場～仮置場
J01=山積0.13m3 [平積0.1m3], J02=有, J06=1.0km以下, J09=良好					
(CB210020) 積込(ルース)	53	m3	1,157	61,321	第0036号単価表 仮置場積込
J01=土砂, J02=小規模(標準)					
(CB210110) 土砂等運搬	53	m3	2,492	132,076	第0037号単価表
J01=小規模, J02=バック材山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=7.0km以下					
(Z132540950) 発生土処分料 指定A(小田原市第二久野受入地)	53	m 3	3,560	188,680	T
合 計				636,109	
	1	式	当り	636,109	円／式

第0012号 下位内訳書

AMA0305

既設管接続工 φ50mm (材料)

1 式 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSYP050X101) 管材費 VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	1	m	2,820	2,820	
(UZSYP050X111) 管材費 チース φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個	2,590	2,590	
(UZSYP050X116) 管材費 長ノックル φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個	1,780	1,780	
(UZSYP050X023) 管材費 鋼管用マルチ継手 φ 50mm 両ロック式	1	個	4,340	4,340	
(UZSYV050X102) 管材費 スルスハールφ 50mm 10K ゲートハルφ 青銅製管端コア付	1	個	24,700	24,700	
(UZSYP050X119) 管材費 ブラク φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個	1,700	1,700	
(UZAXV001X009) (仮設) スルスハールφ 表筐 φ 150mm 鋳鉄製蓋(ワンタッチ蓋・差口形AI鎖無)	1	個	2,140	2,140	
(UZAXV001X007) (仮設) 硬質塩化ビニル管 VU直管 φ 150mm プレソエント L=4.0m/本	1	本	2,080	2,080	
合 計				42,150	
	1	式	当り	42,150	円/式

第0013号 下位内訳書
 AMA0306 既設管接続工 φ 50mm (労務)

1 式 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0038号単価表
J01=呼径50mm	1	m	961	961	
(STSW055XB05) ネジ 鋼管継手工(人力) φ 50mm 小口径管布設					第0039号単価表
	4	箇所	8,245	32,980	
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0042号単価表
J01=呼び径50mm	1	口	959	959	
(STSW012XB50) 鋳鉄管・ネジ 鋼管切断工 φ 50mm (エンジンカッター使用)					第0043号単価表
	4	口	3,255	13,020	
合 計					
				47,920	
	1	式	当り	47,920	円／式

第0014号 下位内訳書
 AMA0310 給水付替工（材料・労務）

1 式 当り
 適用年版 T0710
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(STZW050XB21) 給水管取出工(本管HPPE) φ 50×20mm	6	箇所	20,780	124,680	第0045号単価表
(SJ0311) 給水管取出工(本管HPPE) φ 50×50mm	1	箇所	194,800	194,800	第0048号単価表
(STZW020XB21) 給水管布設工(HPPE) φ 20mm L=0~1.0m	1	箇所	68,020	68,020	第0051号単価表
(STZW020XB22) 給水管布設工(HPPE) φ 20mm L=1.0~2.0m	4	箇所	70,970	283,880	第0062号単価表
(STZW020XB23) 給水管布設工(HPPE) φ 20mm L=2.0~3.0m	1	箇所	73,920	73,920	第0063号単価表
(STZW040XB11) 給水管布設工(HPPE) φ 50mm 既設 φ 40mm L=0~1.0m	1	箇所	255,100	255,100	第0064号単価表
(STZW511XB11) 量水器点検清掃工 φ 25mm以下	7	箇所	1,760	12,320	第0075号単価表
(STZW521XB11) 給水台帳整理工	7	枚	1,060	7,420	第0076号単価表
合 計				1,020,140	
	1	式	当り	1,020,140	円／式

第0015号 下位内訳書
AMA0410 泥吐管設置工（材料・労務）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(STSW029XB37) 泥吐管布設工(管末部) VLGP φ 50mm L=2.0m	1	箇所	50,930	50,930	第0077号単価表
合 計				50,930	
	1	式	当り	50,930	円／式

第0016号 下位内訳書
AMA0420 泥吐管設置工（材料）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0012) 異種管接続用継手 φ 50mm φ 50×50 HPPE×VD	1	個	22,800	22,800	
(STSW020XB07) 仕切弁室材料(ハイドラット) H=300 φ 250mm	1	箇所	54,440	54,440	第0065号単価表
合 計				77,240	
	1	式	当り	77,240	円／式

第0017号 下位内訳書
AMA0430 泥吐管設置工（労務）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0005号単価表
J01=呼径75, J05=無し, J06=%, J07=普通押輪, J08=%, J09=無し, J10=補正しない	2	口	2,696	5,392	
(STSW020XB61) ボックス据付工(φ250) H=300					第0067号単価表
	1	箇所	2,650	2,650	
合 計				8,042	
	1	式	当り	8,042	円／式

第0018号 下位内訳書
AMA0510 既設管撤去工（労務）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(STSW149XB01) 既設管撤去工(φ50mm) 鋼管 6m毎に切断 人力積込					第0079号単価表
	68.5	m	1,068	73,158	
合 計				73,158	
	1	式	当り	73,158	円／式

第0019号 下位内訳書
AMA0520 既設管閉塞工（材料）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSYP050X119) 管材費 ﾌﾟﾗｸﾞ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	1	個	1,700	1,700	
合 計				1,700	
	1	式	当り	1,700	円／式

第0020号 下位内訳書
AMA0530 既設管閉塞工（労務）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0042号単価表
J01=呼び径50mm	1.6	口	959	1,534	補正係数：1.6（撤去含む）
合 計				1,534	
	1	式	当り	1,534	円／式

第0021号 下位内訳書
AMA0610 舗装版切断（道路土工）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0019号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	6	m	730	4,380	
合 計				4,380	
	1	式	当り	4,380	円／式

第0022号 下位内訳書
AMA0620 舗装版破碎（道路土工）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210720) 舗装版破碎積込(小規模土工)					第0083号単価表
J01=全ての費用	79	m2	1,859	146,861	
合 計				146,861	
	1	式	当り	146,861	円／式

第0023号 下位内訳書
AMA0630 殻運搬処理（道路土工）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0084号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J03=有り, J10=5.0km以下, J13=全ての費用	3	m3	5,233	15,699	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） A S 殻					T
	3	m3	3,440	10,320	
合 計				26,019	
	1	式	当り	26,019	円／式

第0024号 下位内訳書
AMA0640 掘削（道路土工）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0085号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準以外)	20	m3	2,851	57,020	
合 計				57,020	
	1	式	当り	57,020	円／式

第0025号 下位内訳書
AMA0650 運搬処理（道路土工）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0086号単価表
J01=小規模, J02=バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J16=5.0km以下	20	m3	4,025	80,500	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	20	m3	3,440	68,800	
合 計				149,300	
	1	式	当り	149,300	円／式

第0026号 下位内訳書
AMA0710 下層路盤

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00160) 路盤工（施工幅1.8m未満）					第0087号単価表
J01=150 mm, J02=再生クワッシャーレン RC-40	79	m2	637	50,323	
合 計				50,323	
	1	式	当り	50,323	円／式

第0027号 下位内訳書
AMA0720 上層路盤

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00160) 路盤工（施工幅1.8m未満）					第0089号単価表
J01=100 mm, J02=再生粒度調整碎石 RM-30	79	m2	588	46,452	
(DKM00160) 路盤工（施工幅1.8m未満）					第0089号単価表
J01=100 mm, J02=再生粒度調整碎石 RM-30	8	m2	588	4,704	
合 計				51,156	
	1	式	当り	51,156	円／式

第0028号 下位内訳書
AMA0730 表層

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層（車道・路肩部）					第0090号単価表
J01=1.4m未満（仕上厚50mm以下）, J02=50 mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種（2.30以上2.40t/m3未満）, J06=ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	79	m2	3,334	263,386	
合 計				263,386	
	1	式	当り	263,386	円／式

第0029号 下位内訳書
AMA0810 仮設管設置撤去工（材料・労務）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(STSW400XB01) レンタル仮設管布設撤去工(PE) PE φ 50mm(60日)	47.3	m	3,176	150,224	第0091号単価表
(STSW030XB00) 仮トレン設置工 φ 50	2	箇所	30,810	61,620	第0095号単価表
合 計				211,844	
	1	式	当り	211,844	円／式

第0030号 下位内訳書
AMA0820 仮設管設置撤去工（材料）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSYP050X023) 管材費 鋼管用メニカル継手 φ 50mm 両ロック式	1	個	4,340	4,340	
(UZSYV050X102) 管材費 スルスハールフ φ 50mm 10K ケートハールフ 青銅製管端コア付	1	個	24,700	24,700	
(UZAXV001X009) (仮設)スルスハールフ 表筐 φ 150mm 鋳鉄製蓋(ワタチ蓋・差口形AI鎖無)	1	個	2,140	2,140	
合 計				31,180	
	1	式	当り	31,180	円／式

第0031号 下位内訳書
AMA0830 仮設管設置撤去工（労務）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(STSW055XB05) 衬〃鋼管継手工(人力) φ 50mm 小口径管布設	2.8	箇所	8,245	23,086	第0039号単価表 撤去含む×1.4
(STSW012XB50) 鋳鉄管・衬〃鋼管切断工 φ 50mm (エンジンカッター使用)	3	口	3,255	9,765	第0043号単価表
合 計				32,851	
	1	式	当り	32,851	円／式

第0032号 下位内訳書
AMA0840 仮設給水管設置撤去工（材料・労務）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(STSW410XB11) 仮設給水管取出口(PE) φ 50×20・25mm(60日)	5	箇所	1,464	7,320	第0096号単価表
(STSW410XB12) 仮設給水管取出口(PE) φ 50×50mm (60日)	1	箇所	1,104	1,104	第0097号単価表
(STSW410XB01) 仮設給水管布設撤去工(PE) φ 20mm L=0~2.0m	2	箇所	9,430	18,860	第0098号単価表
(STSW410XB02) 仮設給水管布設撤去工(PE) φ 20mm L=2.0~5.0m	3	箇所	14,850	44,550	第0103号単価表
(STSW410XB05) 仮設給水管布設撤去工(PE) φ 50mm L=0~2.0m(60日)	1	箇所	38,230	38,230	第0104号単価表
合 計				110,064	
	1	式	当り	110,064	円／式

第0033号 下位内訳書
AMA0910 山留工（労務）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(STSW701XB01) アルミ矢板土留工 H=2.0m 設置撤去 支保工1段 BH0.13(0.10)					第0105号単価表
	5.6	m	5,819	32,586	
合 計					
				32,586	
	1	式	当り	32,586	円／式

第0034号 下位内訳書
AMA0920 山留工（賃料）

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0921) アルミ矢板賃料 L=2.00m					第0111号単価表
	1	式	11,330	11,330	
(SJ0922) 切梁・腹起材等賃料					第0112号単価表
	1	式	5,344	5,344	
合 計					
				16,674	
	1	式	当り	16,674	円／式

第0035号 下位内訳書
AMA1010 ポンプ排水

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01650) ポンプ据付・撤去工					第0113号単価表
	1	現場	2,120	2,120	
(DKG01640) ポンプ運転工					第0114号単価表
J01=1台, J02=作業時排水, J03=発動発電機, J04=ディーゼルエンジン駆動	4	日	6,150	24,600	
合 計					
				26,720	
	1	式	当り	26,720	円／式

第0036号 下位内訳書
AMA1110 濁水処理

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック 2 t 積級					
	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.215	m3	50,000	10,750	
合 計					
				47,750	
	1	式	当り	47,750	円／式

第0037号 下位内訳書
AMA1210 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0116号単価表
	52	人日	17,500	910,000	
合 計				910,000	
	1	式	当り	910,000	円／式

第0038号 下位内訳書
AMA2000 仮設材運搬費

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)					第0117号単価表 1
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入 力), J06=0, J07=無, J08=円/t	0.4	t	4,350	1,740	補正係数：2(往復分)
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0118号単価表 1
J01=積込み、取卸し(往復分)	0.2	t	3,000	600	
合 計				2,340	
	1	式	当り	2,340	円／式

第0039号 下位内訳書
AMA2010 仮設管運搬費

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZAU4000X23) レンタル仮設管運送費(PE) 4t・往復					1
	1	回	70,000	70,000	
合 計				70,000	
	1	式	当り	70,000	円／式

第0040号 下位内訳書
AMA3000 図面作成費

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ3000) 図面作成費		式			9
	1		75,000	75,000	
合 計					
				75,000	
		式			円／式
	1		当り	75,000	

第0041号 下位内訳書
AMA4000 借地料

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ4000) 借地料		ヶ月			1
	2		73,000	146,000	
合 計					
				146,000	
		式			円／式
	1		当り	146,000	

第0001号 単価表 【水道】 86
DKM01341 ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工

10 m 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.1			26,900		2,690				
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.18			26,500		4,770				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)				式							
		1			0		0				
合	計									7,460	
				m	当り					円／m	
		1					746				
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 呼び径											
5											
50mm											

第0002号 単価表 【水道】 86
DKM01346 ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工

1 箇所 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
	0.056		26,900	1,506	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.056		26,500	1,484	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14		式			
	1		418	418	
合 計					
				3,408	
		箇所			円／箇所
	1		当り	3,408	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼び径		5	50mm		
J02 口数		2	1 口		

第0003号 単価表 【水道】 86
DKM01346 ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工

1 箇所 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.08			26,900	2,152					
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.08			26,500	2,120					
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14				式							
		1			598	598					
合	計										
						4,870					
				箇所	当り					円／箇所	
		1				4,870					
条 件 名 称											
J01 呼び径		入 力 値		5		50mm		条 件 値			
J02 口数				1		2 口					

第0004号 単価表
DKM01100 フランジ継手接合

【水道】 56

1 口 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
	0.085		26,900	2,286	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.085		26,500	2,252	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01		式			
	1		45	45	
合 計					
				4,583	
		口			
	1		口 当り	4,583	
条 件 名 称					
J01 規格	入 力 値		条 件 値		
J01 規格	1		JWWA 7.5K		
J02 呼び径	1		65mm以下		
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	2		有り		
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1		無し		

第0005号 単価表
DKM01098 メカニカル継手接合

【水道】54

1 口 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
	0.05		26,900	1,345	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.05		26,500	1,325	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01		式			
	1		26	26	
合 計					
				2,696	
		口			
	1		当り	2,696	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼径		1	呼径75		
J05 離脱防止継手割増の有無		1	無し		
J06 離脱防止継手割増率（実数値）			%		
J07 押輪形式		1	普通押輪		
J08 特殊押輪割増率（実数値）			%		
J09 耐震型補強金具使用割増の有無		1	無し		
J10 施工条件指数による補正		2	補正しない		

第0006号 単価表
DKM02175 ポリエチレン管切断

【水道】 97

1 口 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
	0.01		26,900	269	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.01		26,500	265	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01		式			
	1		5.3	5	
合 計					
				539	
		口			
	1		当り	539	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼び径 6 50mm					

第0007号 単価表
STSW028XB21 ポリエチレンスリーブ被覆工
ポリエチレン管用 φ50mm 粘着テープ

100 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZAYP050X300) 防食ポリエチレンスリーブ φ 50mm ポリエチレン管用					
	132	m	620	81,840	
(UZAYP001X200) ポリエチレンスリーブ用粘着テープ					
	51	m	60	3,060	
(DKM02158) 溶剤浸透防護スリーブ被覆					第0008号単価表
J01=75mm以下, J02=割増する, J03=0.1, J04=粘着テープ	100	m	133	13,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計					
				98,200	
					整数止め切捨て 円/m
	1	m 当り		982	

第0008号 単価表 【水道】 87
DKM02158 溶剤浸透防護スリーブ被覆

100 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工					
	0.25	人	26,900	6,725	
(R0102) 普通作業員					
	0.25	人	26,500	6,625	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				13,350	
	1	m 当り		133	円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 呼び径 1 75mm以下 J02 溶剤浸透防護スリーブ割増し 1 割増する J03 溶剤浸透防護スリーブ割増係数(実数) 0.1 0.1 J04 固定具区分 2 粘着テープ					

第0009号 単価表
STSW028XB31 ロケティングワイヤー設置工

100 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZAYP001X006) ロケティングワイヤー φ3.4mm					
	110	m	180	19,800	
(DKM02150) ロケティングワイヤー					第0010号単価表
	100	m	26	2,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				22,400	
	1	m 当り		224	整数止め切捨て 円/m

第0010号 単価表
DKM02150 ロケーティングワイヤー

【水道】66

100 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	0.1		26,500	2,650	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				2,650	
		m			
	1		当り	26	円／m

第0011号 単価表
STSW026XB51 明示テープ 巻付工(W=30mm)
φ 50mm PECT

水道局

100 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	0.16		26,500	4,240	
(UZAYP001X003) 明示テープ W=30mm PECT巻付テープ		m			
	128.5		40	5,140	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				9,380	
		m			整数止め切捨て 円／m
	1		当り	93	

第0012号 単価表
STSW027XB00 明示シート布設工
W=400mm φ 300以下

水道局

100 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZAYP001X002) 明示シート(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	100	m	504	50,400	
(R0102) 普通作業員	0.4	人	26,500	10,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合 計				61,000	
	1	m 当り		610	整数止め切捨て 円/m

第0013号 単価表
STSW040XB01 不断水連絡工
φ 75×φ 50

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM02140) 不断水連絡工	1	箇所	58,820	58,820	第0014号単価表
J01=φ 75×φ 50					
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合 計				58,820	
	1	箇所 当り		58,820	整数止め切捨て 円/箇所

第0014号 単価表
DKM02140 不断水連絡工

【水道】64

1 箇所 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.22		29,900	6,578	
(R0136) 配管工		人			[1]
	0.55		26,900	14,795	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	1.29		26,500	34,185	
(ZKM7010220) -00009 穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで		日			
	0.14		3,510	491	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05		式			
	1		2,771	2,771	
合 計					
				58,820	
		箇所			
	1		当り	58,820	
条 件 名 称					
I01 本管口径×取出口径		入 力 値		条 件 値	
		2 φ75×φ50			

第0015号 単価表

水道局

1 箇所 当り

STSW020XB01 仕切弁室材料(ハビット)

適用年版 T0710

土被り1.1 φ50~100mm

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐 φ350 小田原市型	1	個	41,400	41,400	
(UZAYV001X050) 仕切弁用ハビット φ350 調整リング 10K	1	個	2,800	2,800	
(UZAYV001X052) 仕切弁用ハビット φ350 調整リング 50K	1	個	7,880	7,880	
(UZAYV001X010) 仕切弁用ハビット φ350 150A	1	個	17,500	17,500	
(UZAYV001X022) 仕切弁用ハビット φ350 300B	2	個	13,200	26,400	
(UZAYV001X040) 仕切弁用ハビット φ350 底部60SS	1	個	14,700	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	20	20	
合 計				110,700	
	1	箇所	当り	110,700	整数止め切捨て 円/箇所

第0016号 単価表 【水道】100
DKM01400 仕切弁・バタフライ弁設置(人力)

1 基 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工					
	0.03	人	26,900	807	
(R0102) 普通作業員					
	0.15	人	26,500	3,975	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				4,782	
	1	基	当り	4,782	円／基
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分	1	設置			
J02 呼び径	1	50mm			

第0017号 単価表
STSW020XB40 ボックス据付工(φ350)
土被り1.1 φ50~200mm

水道局

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員					
	0.2	人	26,500	5,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				5,300	
	1	箇所	当り	5,300	整数止め切捨て 円／箇所

第0018号 単価表
WB252610 土のう工

【土木】Ⅱ-5-⑩-2

100 袋 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要			
(R0102) 普通作業員				人						[1]				
		3			26,500	79,500								
(Z006082001) 土のう 62×48cm				枚						[1]				
		100			17	1,700								
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]				式										
		1			0	0								
合	計								81,200					
				袋	当り				812	円／袋				
		1												
条 件 名 称												入 力 値	条 件 値	
J01 作業内容												2	仕 拵・積立	

第0019号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-3-③-1
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0710
(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)〕			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	32,600		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,500		
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009	22.39%	71,500		
カッソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	2.81%	156		
標準単価	700.44	積算単価	730.1		
	1 m	当り	730	円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0020号 単価表 【水道】 168
DKM00140 舗装版取壊し積込(小型ハックホ)

100 m2 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	0.49		32,600	15,974	
(R0102) 普通作業員		人			
	0.74		26,500	19,610	
(DKM00145) 小型ハックホ運転		日			第0021号単価表
	0.606		45,470	27,554	運転日当り運転時間：6.5時間
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		2	2	
合 計					
				63,140	
		m2			
	1		当り	631	
条 件 名 称					
J01 舗装厚	1		0cm越え10cm以下		
J02 ハックホ機種	2		山積0.13m3〔平積0.1m3〕		
J03 ハックホ規格	2		排出ガス対策型（第2次基準値）		

第0021号 単価表
DKM00145 小型バックホフ運転

【水道】170

1 日 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	31,400	31,400	
(Z006702002) 軽油					
	23	L	141	3,243	
(M000201034) 小型バックホフ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3			【損料】		
	1.78	供用日	6,080	10,822	(15欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合 計				45,470	
	1	日	当り	45,470	円／日
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 バックホフ規格		2	油圧式クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		
J02 バックホフ機種		2	排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0022号 単価表 【水道】175
DKM00250 ダンプトラック(2t積)AS塊・CO塊運搬

10 m3 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0023号単価表
J01=2t積, J02=良好	1.43	日	37,220	53,224	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合 計				53,230	
	1	m3	当り	5,323	円/m3
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 処理対象	1		アスファルト・コンクリート(無筋)		
J02 バックホウ機種	2		山積0.13m3 [平積0.1m3]		
J03 DID区間の有無	2		有		
J07 運搬距離(0.13m3 DID有)	8		5.0km以下		
J10 土の損耗状態	1		良好		

第0023号 単価表
DKM00225 ダンプトラック運転

【水道】178

1 日 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	26,900	26,900	
(Z006702002) 軽油					
	21	L	141	2,961	
(M000301001) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		
	1.29	供用日	5,520	7,120	(15欄)
(Z010020025) タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	182	234	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合 計				37,220	
	1	日	当り	37,220	円／日
条 件 名 称					
J01 機種	1	2t積			
J02 タイヤの損耗状態	1	良好			

第0024号 単価表
DKM00100 管路土工(小型バックホウ)

【水道】163

100 m3 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.4	人	32,600	78,240	
(R0102) 普通作業員					
	6.7	人	26,500	177,550	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0025号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型(第2次基準値)	2.273	日	45,470	103,353	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	57	57	
合 計				359,200	
	1	m3 当り		3,592	円/m3
条 件 名 称					
入 力 値		条 件 値			
J01 バックホウ機種		2	山積0.13m3[平積0.1m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0025号 単価表
DKM00107 小型バックホウ運転

【水道】163

1 日 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	31,400	31,400	
(Z006702002) 軽油					
	23	L	141	3,243	
(M000201034) 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3			【損料】		
	1.78	供用日	6,080	10,822	(15欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合 計				45,470	
	1	日	当り	45,470	円/日
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 バックホウ機種		2	山積0.13m3[平積0.1m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0026号 単価表 【水道】 164
DKM00120 管路埋戻（小型バックホウ）

100 m3 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	2.5		32,600	81,500	
(R0102) 普通作業員		人			
	6.8		26,500	180,200	
(DKM00107) 小型バックホウ運転		日			第0025号単価表
	J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型（第2次基準値） 1.538		45,470	69,932	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]		日			第0027号単価表
	3		31,350	94,050	
(Z110960100) 再生砂 R C－10		m3			
	126		1,570	197,820	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		98	98	
合 計					
				623,600	
		m3			
	1		当り	6,236	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 埋戻土の種類		2	再生砂（RC-10）		
J02 土量(補正後実数値)			m3/100m3		
J03 バックホウ機種		2	山積0.13m3[平積0.1m3]		
J04 バックホウ規格		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		
J05 変化率L／C		1	土木工事（1.26）		

第0027号 単価表
DKM00125 タンパ運転[60～80kg]

【水道】165

1 日 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			
	1		29,900	29,900	
(Z006704001) カ°ソリン レキ°ユラー		L			
	5		156	780	
(L001180001) タンパ°及びドラマ 質量 60～80kg		日	【賃料】		
	1.38		481	663	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		7	7	
合 計					
				31,350	
		日 当り			円／日
	1			31,350	

第0028号 単価表 【水道】 164
DKM00120 管路埋戻（小型バックホウ）

100 m3 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	2.5		32,600	81,500	
(R0102) 普通作業員		人			
	6.8		26,500	180,200	
(DKM00107) 小型バックホウ運転		日			第0025号単価表
	J01=山積0.13m3〔平積0.1m3〕, J02=排出ガス対策型（第2次基準値） 1.538		45,470	69,932	
(DKM00125) タンパ運転〔60～80kg〕		日			第0027号単価表
	3		31,350	94,050	
(Z002122003) 再生クラッシャー RC-40		m3			
	126		1,520	191,520	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		98	98	
合 計					
				617,300	
		m3			
	1		当り	6,173	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 埋戻土の種類		5	再生クラッシャー(RC-40)		
J02 土量(補正後実数値)			m3/100m3		
J03 バックホウ機種		2	山積0.13m3〔平積0.1m3〕		
J04 パック仕様		2	排出ガス対策型（第2次基準値）		
J05 変化率L／C		1	土木工事（1.26）		

第0029号 単価表 【水道】164
DKM00120 管路埋戻（小型バックホウ）

100 m3 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	32,600	81,500	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,500	180,200	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0025号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型（第2次基準値）	1.538	日	45,470	69,932	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0027号単価表
	3	日	31,350	94,050	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	18	18	
合 計				425,700	
	1	m3	当り	4,257	円／m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 埋戻土の種類	8	現場発生土			
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3			
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]			
J04 バックホウ規格	2	排出ガス対策型（第2次基準値）			

第0030号 単価表

STSW520XB31 アスファルト仮舗装工(人力)

車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層

100 m2 当り

適用年版 T0710

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00260) アスファルト舗装工 (人力)					第0031号単価表
J01=50 mm, J02=車道及び路 肩, J03=t≤50mm, J04=無, J07=再生密粒度アスファ ルト混合物(13), J09=標準, J10=t/m3	100	m2	2,888	288,800	
(Z112080100) 小型車割増 (A s)					
	12.573	t	1,400	17,602	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	98	98	
合 計					
				306,500	
					整数止め切捨て 円/m2
	1	m2	当り	3,065	

第0031号 単価表 【水道】 179
DKM00260 アスファルト舗装工 (人力)

100 m2 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
	0.4		32,600	13,040	
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.8		29,900	23,920	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	1.6		26,500	42,400	
(Z004101004) 再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		t			
	12.573		13,100	164,706	
(DKM00265) 振動ローラ運転		日			第0032号単価表 [1]
	0.4		32,090	12,836	
(DKM00270) 振動コンパクト運転		日			第0033号単価表 [1]
	0.8		31,180	24,944	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.06		式			
	1		6,954	6,954	
合 計					
				288,800	
		m2			
	1		当り	2,888	
条 件 名 称					
J01 舗装厚 (実数値入力)	50		50 mm		
J02 歩車道区分	1		車道及び路肩		
J03 1層当り仕上り厚(t)	1		t ≤ 50mm		
J04 瀝青材料散布の有無	2		無		
J07 アスファルト混合物(車道及び路肩)	19		再生密粒度アスファルト混合物(13)		
J09 締固め後密度	1		標準		
J10 締固め後密度(実数入力)			t/m3		

第0032号 単価表
DKM00265 振動ローラ運転

【水道】179

1 日 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	29,900	29,900	
(Z006702002) 軽油					[1]
	3	L	141	423	
(M000804001) 振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.5～0.6t			【損料】		[1]
	1.23	供用日	1,430	1,758	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	9	9	
合 計				32,090	
	1	日 当り		32,090	円／日

第0033号 単価表
DKM00270 振動コンパクト運転

【水道】179

1 日 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	29,900	29,900	
(Z006704001) ガソリン レキュー					[1]
	5	L	156	780	
(M000807001) 振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg			【損料】		[1]
	1.4	供用日	356	498	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	2	2	
合 計				31,180	
	1	日 当り		31,180	円／日

第0034号 単価表 【水道】 175
DKM00220 ダンプトラック(2t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0023号単価表
J01=2t積, J02=良好	1.1	日	37,220	40,942	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合 計				40,950	
	1	m3	当り	4,095	円/m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 バックホウ機種	2		山積0.13m3 [平積0.1m3]		
J02 DID区間の有無	2		有		
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	8		5.0km以下		
J09 土の損耗状態	1		良好		

第0035号 単価表 【水道】 175
DKM00220 ダンプトラック(2t積)運搬

10 m3 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0023号単価表
J01=2t積, J02=良好	0.6	日	37,220	22,332	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合 計				22,340	
	1	m3	当り	2,234	円/m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 バックホウ機種	2		山積0.13m3 [平積0.1m3]		
J02 DID区間の有無	2		有		
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2		1.0km以下		
J09 土の損耗状態	1		良好		

第0036号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-27
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り
適用年版 T0710
(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000202015
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202015	26.01%	7,520		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	62.89%	31,400		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.1%	141		
標準単価	1,093.9	積算単価	1,157		
	1 m3	当り	1,157	円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質		入 力 値	1	土砂	条 件 値
J02 作業内容			4	小規模(標準)	

第0037号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-13
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0710
(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		26.52%	【損料】		M000301002
	MP03010020		8,571		
運転手(一般)		61.9%			R0115
	R0115		26,900		
軽油		11.58%			Z006702002
	Z006702002		141		
標準単価		積算単価			
	2,287.8		2,492		
		当り			
	1 m3		2,492	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土砂等発生現場		2	小規模		
J02 積込機種・規格		5	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J03 土質		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無		2	有り		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)		9	7.0km以下		

第0038号 単価表 【水道】 67
DKM01310 小口径管布設(人力) 据付

10 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工					
	0.18	人	26,900	4,842	
(R0102) 普通作業員					
	0.18	人	26,500	4,770	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				9,612	
	1	m	当り	961	円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼径 6 呼径50mm					

第0039号 単価表 すいどうきょく
STSW055XB05 ｼﾞﾝ鋼管継手工(人力) φ50mm
小口径管布設

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM01316) 小口径管切断工					第0040号単価表
J01=呼び径50mm	1	口	827	827	
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工					第0041号単価表
J01=呼び径50mm	2	口	2,750	5,500	
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0042号単価表
J01=呼び径50mm	2	口	959	1,918	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				8,245	
	1	箇所	当り	8,245	整数止め切捨て 円/箇所

第0040号 単価表
DKM01316 小口径管切断工

【水道】67

1 口 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.02			26,900		538				
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.01			26,500		265				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03				式							
		1			24		24				
合	計								827		
				口	当り				827	円／口	
		1									
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 呼び径 6 呼び径50mm											

第0041号 単価表
DKM01317 小口径管ねじ切り工

【水道】68

1 口 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.05				26,900		1,345			
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.05				26,500		1,325			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03				式							
		1				80		80			
合	計										
								2,750			
				口						円／口	
		1				当り		2,750			
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
T01 呼び径 6 呼び径50mm											

第0042号 単価表 【水道】 68
DKM01318 小口径管ねじ込み接合工

2 口 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
	0.02		26,900	538	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.05		26,500	1,325	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.03		式			
	1		55	55	
合 計					
				1,918	
		口			
	1		口 当り	959	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼び径 6 呼び径50mm					

第0043号 単価表
STSW012XB50 鋳鉄管・ｼﾝｸﾞﾙ鋼管切断工 φ50mm
(エンジンカッター使用)

1 口 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM01490) 鋳鉄管切断 (エンジンカッター)					第0044号単価表
J01=50mm	1	口	3,255	3,255	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計					
				3,255	
					整数止め切捨て 円／口
	1	口 当り		3,255	

第0044号 単価表 【水道】 92
DKM01490 鋳鉄管切断（エンジンカッター）

1 口 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.03		29,900	897	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.06		26,500	1,590	
(MKM0000300) -00013 鋳鉄管切断機損料 (レゾノイド 砥石) 各径		日	【損料】		(1 5 欄)
	0.03		740	22	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.3		式			
	1		746	746	
合 計					
				3,255	
		口			
	1		当り	3,255	
条 件 名 称					
I01 呼び径					
1 50mm					

第0045号 単価表

すいどうきょく

1 箇所 当り

STZW050XB21 給水管取出工(本管HPPE)

適用年版 T0710

φ 50×20mm

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSYV050X112) 管材費 EFﾌﾟﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) φ 50mm φ 50×20	1	個	12,700	12,700	
(UZAYP001X300) EFﾌﾟﾗｸﾞ付サﾄﾞﾙ用ﾌｨﾙﾑ 本管 φ 50～100mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	1	枚	1,660	1,660	
(UZSYE020X111) 管材費 EFｼｬｯﾄ ﾎﾟ 20mm	1	個	1,280	1,280	
(DKM03000) サﾄﾞﾙ分水栓建込み J01=20, J02=ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管, J03=50	1	箇所	2,696	2,696	第0046号単価表
(DKM01346) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合) 布設 継手工 J01=20mm, J02= 2 口	1	箇所	2,435	2,435	第0047号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	9	9	
合 計				20,780	
	1	箇所	当り	20,780	整数止め切捨て 円／箇所

第0046号 単価表
DKM03000 サドル分水栓建込み

【水道】192

1 箇所 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
	0.05		26,900	1,345	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.05		26,500	1,325	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01		式			
	1		26	26	
合 計					
				2,696	
		箇所			
	1		当り	2,696	
条 件 名 称					
J01 分岐口径		2	20		
J02 管種		3	ポリエチレン管		
J03 管径		2	50		

第0047号 単価表
DKM01346 ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工

【水道】86

1 箇所 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.04				26,900		1,076			
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.04				26,500		1,060			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14				式							
		1				299		299			
合	計										
								2,435			
				箇所						円／箇所	
		1				当り		2,435			
条 件 名 称											
J01 呼び径		入 力 値		1		20mm		条 件 値			
J02 口数				1		2 口					

第0048号 単価表
 SJ0311 給水管取出工(本管HPPE)
 φ50×50mm

1 箇所 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0311) パルプ付T字管(簡易付・フランジ型) φ50×50 ポリエチレン管用	1	個	70,630	70,630	
(TJ0011) PE挿口付鋳鉄製フランジ短管 φ50mm φ50 G形 7.5k	1	個	13,190	13,190	
(UZSYE050X111) 管材費 EFソケット φ 50mm	1	個	2,010	2,010	
(UZSYE050X143) 管材費 EF片受ベント φ 50mm φ50*22.5°	2	個	7,200	14,400	
(UZSYV050X052) 管材費 フランジ 接合部品 φ 50mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ガasket付	1	組	3,450	3,450	
(UZSYV050X100) フランジ 接合部固定金具 φ 50mm 3DkN以上	1	組	17,100	17,100	
(SJ0312) 不断水連絡工 φ50×φ50	1	箇所	58,820	58,820	第0049号単価表
(DKM01346) ポリエチレン管(融着接合) 布設 継手工 J01=50mm, J02=2 口	1	箇所	4,870	4,870	第0003号単価表
(DKM01346) ポリエチレン管(融着接合) 布設 継手工 J01=50mm, J02=1 口	2	箇所	3,408	6,816	第0002号単価表
(DKM01100) フランジ継手接合 J01=JWWA 7.5K, J02=65mm以下, J03=無し, J04=無し	1	口	2,696	2,696	第0050号単価表
(DKM01100) フランジ継手接合 J01=JWWA 7.5K, J02=65mm以下, J03=無し, J04=無し	0.3	口	2,696	808	第0050号単価表 補正係数：0.3(金具設置のみ)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	10	10	
合 計				194,800	

	1	箇所	当り	194,800	整数止め切捨て 円／箇所

第0049号 単価表

SJ0312

不断水連絡工

φ 50× φ 50

1 箇所 当り

適用年版 T0710

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.22	人	29,900	6,578	0010
(R0136) 配管工					[1]
	0.55	人	26,900	14,795	0020
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.29	人	26,500	34,185	0030
(ZKM7010220) -00017 穿孔機損料(T字管) (取出口径) φ 200まで					
	0.14	日	3,510	491	0040
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.05					
	1	式	2,771	2,771	0050
合 計					
				58,820	
	1	箇所	当り	58,820	整数止め切捨て 円／箇所

第0050号 単価表
DKM01100 フランジ継手接合

【水道】 56

1 口 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
	0.05		26,900	1,345	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.05		26,500	1,325	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01		式			
	1		26	26	
合 計					
				2,696	
		口			
	1		口 当り	2,696	
条 件 名 称					
J01 規格	入 力 値		条 件 値		
J01 規格	1		JWWA 7.5K		
J02 呼び径	1		65mm以下		
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	1		無し		
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1		無し		

第0051号 単価表
STZW020XB21 給水管布設工 (HPPE)
φ 20mm L=0~1.0m

すいどうきょく

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ポリエチレン管 φ 20mm L=5.0m/本	3	m	1,240	3,720	
(UZSYE020X111) 管材費 EFソケット φ 20mm	2	個	1,280	2,560	
(UZSYP020X202) 管材費 EFエルボ φ 20mm φ 20×90°	2	個	1,290	2,580	
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓 φ 20mm φ 20 PE両挿し ホールバールフ	1	個	12,900	12,900	
(UZSYP020X204) 管材費 EFスクリュージョイント φ 20mm φ 20 ユニオンソケット	1	個	3,350	3,350	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐 φ 100X300 固定式	1	個	2,420	2,420	
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工 J01=20mm	3	m	506	1,518	第0052号単価表
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工 J01=20mm, J02=1 口	1	箇所	1,704	1,704	第0053号単価表
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工 J01=20mm, J02=2 口	4	箇所	2,435	9,740	第0047号単価表
(DKM02175) ポリエチレン管切断 J01=20mm	5	口	539	2,695	第0054号単価表
(DKM03050) 止水栓取付け J01=PP用, J02=20, J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	1,893	1,893	第0055号単価表
(CB210030) 床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり	0.8	m3	11,140	8,912	第0056号単価表
(CB210410) 埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	0.8	m3	8,101	6,480	第0057号単価表

第0051号 単価表
STZW020XB21 給水管布設工 (HPPE)
φ 20mm L=0~1.0m

すいどうきょく

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240060) モルタル練					第0058号単価表
J01=普通, J02=全ての費用	0.04	m ³	107,900	4,316	
(STZW501XB12) ポリエチレンスリーブ被覆工 HPPE給水管用 φ25mm以下 粘着テープ					第0059号単価表
	3	m	754	2,262	
(STSW028XB31) ロケティングワイヤ設置工					第0009号単価表
	3.3	m	224	739	
(STSW027XB02) 明示シート布設工 W=150mm 給水口径 φ40mm以下					第0061号単価表
	1	m	227	227	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合 計				68,020	
					整数止め切捨て 円/箇所
	1	箇所	当り	68,020	

第0052号 単価表 【水道】 86
DKM01341 ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工

10 m 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.07			26,900		1,883				
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.12			26,500		3,180				
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)				式							
		1			0		0				
合	計									5,063	
				m	当り					円／m	
		1					506				
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 呼び径 1 20mm											

第0053号 単価表 【水道】 86
DKM01346 ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工

1 箇所 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
	0.028		26,900	753	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.028		26,500	742	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14		式			
	1		209	209	
合 計					
				1,704	
		箇所			
	1		当り	1,704	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼び径		1	20mm		
J02 口数		2	1口		

第0054号 単価表
DKM02175 ポリエチレン管切断

【水道】 97

1 口 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.01			26,900		269				
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.01			26,500		265				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01				式							
		1			5.3		5				
合	計										
							539				
				口	当り					円／口	
		1					539				
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 呼び径											
2											
20mm											

第0055号 単価表
DKM03050 止水栓取付け

【水道】 193

1 箇所 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.05			26,900		1,345				
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.02			26,500		530				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01				式							
		1			18		18				
合	計										
							1,893				
				箇所	当り					円／箇所	
		1				1,893					
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値											
J01 管種				4	PP用						
J02 管径				2	20						
J03 作業区分				1	止水栓および簗取付け						

第0056号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-③-4
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0710
(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員		100%			R0102
	R0102		26,500		
標準単価		積算単価			
	10,668		11,140		
		1 m3			
			11,140	円／m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 施工方法	1		土砂		
	6		現場制約あり		

第0057号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-③-13
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0710
(K:0.25% R:99.40% Z:0.35% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
タンパ [※] 及びドラマ [※] 質量 60～80kg		0.25%	【賃料】		L001180001
	L001180001		481		
普通作業員		88.46%			R0102
	R0102		26,500		
特殊作業員		10.94%			R0101
	R0101		29,900		
ガソリン [※] レギュラー [※]		0.35%			Z006704001
	Z006704001		156		
標準単価		積算単価			
	7,754.2		8,101		
		1 m3			
			8,101	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 施工方法		6	現場制約あり		
J02 土質		1	土砂		
J03 締固めの有無		1	有り		

第0058号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-4-①-8
CB240060 モルタル練

1 m3 当り
適用年版 T0710
(K:0.00% R:82.04% Z:17.96% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員		54.42%			R0102
	R0102		26,500		
土木一般世話役		27.46%			R0125
	R0125		32,600		
セメント(普通ポルトランド)		12.48%			Z002002006
	25kg袋入		24,200		
コンクリート用骨材 砂		5.48%			Z002104002
	洗い 細目		6,520		
標準単価		積算単価			
	102,720		107,900		
		1 m3			
			107,900	円／m3	
条 件 名 称					
J01 セメント種類	入 力 値		条 件 値		
J02 費用の内訳	1		普通		
	1		全ての費用		

第0059号 単価表

STZW501XB12 ポリエチレンスリーブ被覆工

HPPE給水管用 φ25mm以下 粘着テープ

100 m 当り

適用年版 T0710

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZAYP001X200) ポリエチレンスリーブ用粘着テープ		m			
	51		60	3,060	
(UZAYP025X302) 防食ポリエチレンスリーブ φ 25mm以下 給水管用(ポリエチレン管)		m			
	137.5		430	59,125	
(DKM01150) ポリエチレンスリーブ被覆工		m			第0060号単価表
	J01=75mm以下×管長4m, J02=計上する, J03=0.1, J04=粘着テープ 100		133	13,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		5	5	
合 計					
				75,490	
		m			整数止め切捨て 円/m
	1		当り	754	

第0060号 単価表
DKM01150 ポリエチレンスリーブ被覆工

【水道】62

100 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工					
	0.25	人	26,900	6,725	
(R0102) 普通作業員					
	0.25	人	26,500	6,625	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				13,350	
	1	m	当り	133	円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 J01 呼び径×管長 1 75mm以下×管長4m J02 ポリエチレンスリーブ割増区分 1 計上する J03 ポリエチレンスリーブ割増係数 (実数) 0.1 0.1 J04 固定具 2 粘着テープ					

第0061号 単価表
STSW027XB02 明示シート布設工
W=150mm 給水口径φ40mm以下

水道局

100 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZAYP001X005) 明示シート(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無					
	100	m	188	18,800	
(R0102) 普通作業員					
	0.15	人	26,500	3,975	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合 計				22,780	
	1	m	当り	227	整数止め切捨て 円/m

第0062号 単価表
STZW020XB22 給水管布設工 (HPPE)
φ 20mm L=1.0~2.0m

すいどうきょく

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ポリエチレン管 φ 20mm L=5.0m/本	4	m	1,240	4,960	
(UZSYE020X111) 管材費 EFソケット φ 20mm	2	個	1,280	2,560	
(UZSYP020X202) 管材費 EFエルボ φ 20mm φ 20×90°	2	個	1,290	2,580	
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓 φ 20mm φ 20 PE両挿し ホールバールフ	1	個	12,900	12,900	
(UZSYP020X204) 管材費 EFスクリュージョイント φ 20mm φ 20 ユニオンソケット	1	個	3,350	3,350	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐 φ 100X300 固定式	1	個	2,420	2,420	
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工 J01=20mm	4	m	506	2,024	第0052号単価表
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工 J01=20mm, J02=1 口	1	箇所	1,704	1,704	第0053号単価表
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工 J01=20mm, J02=2 口	4	箇所	2,435	9,740	第0047号単価表
(DKM02175) ポリエチレン管切断 J01=20mm	5	口	539	2,695	第0054号単価表
(DKM03050) 止水栓取付け J01=PP用, J02=20, J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	1,893	1,893	第0055号単価表
(CB210030) 床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり	0.8	m3	11,140	8,912	第0056号単価表
(CB210410) 埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	0.8	m3	8,101	6,480	第0057号単価表

第0062号 単価表
STZW020XB22 給水管布設工 (HPPE)
φ 20mm L=1.0~2.0m

すいどうきょく

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240060) モルタル練					第0058号単価表
J01=普通, J02=全ての費用	0.04	m ³	107,900	4,316	
(STZW501XB12) ポリエチレンスリーブ被覆工 HPPE給水管用 φ25mm以下 粘着テープ					第0059号単価表
	4	m	754	3,016	
(STSW028XB31) ロケティングワイヤ設置工					第0009号単価表
	4.3	m	224	963	
(STSW027XB02) 明示シート布設工 W=150mm 給水口径 φ40mm以下					第0061号単価表
	2	m	227	454	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合 計				70,970	
					整数止め切捨て 円/箇所
	1	箇所	当り	70,970	

第0063号 単価表
STZW020XB23 給水管布設工 (HPPE)
φ 20mm L=2.0~3.0m

すいどうきょく

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ポリエチレン管 φ 20mm L=5.0m/本	5	m	1,240	6,200	
(UZSYE020X111) 管材費 EFソケット φ 20mm	2	個	1,280	2,560	
(UZSYP020X202) 管材費 EFエルボ φ 20mm φ 20×90°	2	個	1,290	2,580	
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓 φ 20mm φ 20 PE両挿し ホールバールフ	1	個	12,900	12,900	
(UZSYP020X204) 管材費 EFスクリュージョイント φ 20mm φ 20 ユニオンソケット	1	個	3,350	3,350	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐 φ 100X300 固定式	1	個	2,420	2,420	
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工 J01=20mm	5	m	506	2,530	第0052号単価表
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工 J01=20mm, J02=1 口	1	箇所	1,704	1,704	第0053号単価表
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工 J01=20mm, J02=2 口	4	箇所	2,435	9,740	第0047号単価表
(DKM02175) ポリエチレン管切断 J01=20mm	5	口	539	2,695	第0054号単価表
(DKM03050) 止水栓取付け J01=PP用, J02=20, J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	1,893	1,893	第0055号単価表
(CB210030) 床掘り J01=土砂, J02=現場制約あり	0.8	m ³	11,140	8,912	第0056号単価表
(CB210410) 埋戻し J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	0.8	m ³	8,101	6,480	第0057号単価表

第0063号 単価表
STZW020XB23 給水管布設工 (HPPE)
φ 20mm L=2.0~3.0m

すいどうきょく

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240060) モルタル練					第0058号単価表
J01=普通, J02=全ての費用	0.04	m ³	107,900	4,316	
(STZW501XB12) ポリエチレンスリーブ被覆工 HPPE給水管用 φ25mm以下 粘着テープ					第0059号単価表
	5	m	754	3,770	
(STSW028XB31) ロケティングワイヤ設置工					第0009号単価表
	5.3	m	224	1,187	
(STSW027XB02) 明示シート布設工 W=150mm 給水口径 φ40mm以下					第0061号単価表
	3	m	227	681	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合 計				73,920	
					整数止め切捨て 円/箇所
	1	箇所	当り	73,920	

第0064号 単価表

すいどうきょく

1 箇所 当り

STZW040XB11 給水管布設工 (HPPE)

適用年版 T0710

φ 50mm 既設 φ 40mm L=0~1.0m

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSYE050X131) 管材費 EFへント φ 50mm φ 50*90°	2	個	10,100	20,200	
(UZSYE050X102) 管材費 水道配水用ポリエチレン管 φ 50mm L=5.0m/本 EF受口付直管	1	本	6,620	6,620	
(UZSYV050X300) 管材費 PE挿口付ソケット仕切弁 φ 50mm φ 50	1	基	83,300	83,300	
(UZSYB050X603) 管材費 異種管接続用継手 φ 50mm φ 50×40 HPPE×VP(鋼管)	1	個	20,800	20,800	
(UZSYP040X116) 管材費 長ネツプル φ 40mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	2	個	894	1,788	
(UZSYP040X110) 管材費 エルボ φ 40mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個	1,280	3,840	
(UZSYP040X101) 管材費 VLGP φ 40mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	1.3	m	2,160	2,808	
(UZSYP040X023) 管材費 鋼管用メカニカル継手 φ 40mm 両ロック式	1	個	3,250	3,250	
(STSW020XB07) 仕切弁室材料(ハイット) H=300 φ 250mm	1	箇所	54,440	54,440	第0065号単価表
(UZAYP010X001) 硬質塩化ビニル管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	1	m	90	90	
(DKM01341) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 J01=50mm	3	m	746	2,238	第0001号単価表
(DKM02175) ポリエチレン管切断 J01=50mm	3	口	539	1,617	第0006号単価表
(DKM01346) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 J01=50mm, J02=2口	2	箇所	4,870	9,740	第0003号単価表

第0064号 単価表

すいどうきょく

1 箇所 当り

STZW040XB11 給水管布設工 (HPPE)

適用年版 T0710

φ 50mm 既設 φ 40mm L=0~1.0m

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0002号単価表
J01=50mm, J02= 1 口	1	箇所	3,408	3,408	
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0005号単価表
J01=呼径75, J05=無し, J06=%, J07=普通押輪, J08=%, J09=無し, J10=補正しない	2	口	2,696	5,392	
(DKM01400) 仕切弁・バタフライ弁設置(人力)					第0016号単価表
J01=設置, J02=50mm	1	基	4,782	4,782	
(WB252610) 土のう工					第0066号単価表
J01=仕拵・積立	1	袋	812	812	
(STSW020XB61) ボックス据付工(φ250) H=300					第0067号単価表
	1	箇所	2,650	2,650	
(STSW002XB14) ｼﾝｸﾞﾙ鋼管布設工(人力施工) φ40mm 防蝕ﾌﾟﾚｰﾄ 無					第0068号単価表
	1.3	m	2,545	3,308	
(CB210030) 床掘り					第0056号単価表
J01=土砂, J02=現場制約あり	0.8	m ³	11,140	8,912	
(CB210410) 埋戻し					第0057号単価表
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	0.8	m ³	8,101	6,480	
(CB240060) モルタル練					第0058号単価表
J01=普通, J02=全ての費用	0.04	m ³	107,900	4,316	
(STSW028XB21) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ50mm 粘着ﾌﾟﾚｰﾄ					第0007号単価表
	3	m	982	2,946	
(STSW028XB31) ﾎﾟｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	3.3	m	224	739	
(STSW027XB03) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm 給水口径φ50mm以上					第0074号単価表
	1	m	610	610	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	14	14	

第0064号 単価表

すいどうきょく

1 箇所 当り

STZW040XB11 給水管布設工(HPPE)

適用年版 T0710

φ 50mm 既設 φ 40mm L=0~1.0m

(上段: 前回 下段: 今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
				255, 100	
	1	箇所 当り		255, 100	整数止め切捨て 円/箇所

第0065号 単価表

水道局

1 箇所 当り

STSW020XB07 仕切弁室材料(ハビ°ット)

適用年版 T0710

H=300 φ 250mm

(上段: 前回 下段: 今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZAYV001X101) 仕切弁表筐 φ 250 小田原市型					
	1	個	28, 900	28, 900	
(UZAYV001X150) 仕切弁用ハビ°ット φ 250 調整リング° 10K					
	1	個	2, 160	2, 160	
(UZAYV001X152) 仕切弁用ハビ°ット φ 250 調整リング° 50K					
	1	個	4, 480	4, 480	
(UZAYV001X110) 仕切弁用ハビ°ット φ 250 150A					
	1	個	9, 360	9, 360	
(UZAYV001X140) 仕切弁用ハビ°ット φ 250 底部60SS					
	1	個	9, 540	9, 540	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計					
				54, 440	
	1	箇所 当り		54, 440	整数止め切捨て 円/箇所

第0066号 単価表
WB252610 土のう工

【土木】Ⅱ-5-⑩-2

100 袋 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	3		26,500	79,500	
(Z006082001) 土のう 62×48cm		枚			[1]
	100		17	1,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		0	0	
合 計					
				81,200	
		袋			
	1		当り	812	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業内容 2 仕拵・積立					

第0067号 単価表
STSW020XB61 ホックス据付工(φ250)
H=300

水道局

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	0.1		26,500	2,650	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				2,650	
		箇所 当り			整数止め切捨て 円/箇所
	1			2,650	

第0068号 単価表

すいどうきょく
STSW002XB14 ｼﾝ鋼管布設工(人力施工) φ40mm
防蝕ﾃｰﾌﾞ 無

10 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0069号単価表
J01=呼径40mm	10	m	827	8,270	
(STSW055XB04) ｼﾝ鋼管継手工(人力) φ40mm 小口径管布設					第0070号単価表
	2.5	箇所	6,871	17,177	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合 計				25,450	
					整数止め切捨て 円／m
	1	m 当り		2,545	

第0069号 単価表

【水道】67
DKM01310 小口径管布設(人力) 据付

10 m 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工					人						
		0.15				26,900		4,035			
(R0102) 普通作業員					人						
		0.16				26,500		4,240			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					式						
		1				0		0			
合	計								8,275		
					m					円／m	
		1				当り		827			
条 件 名 称											
J01 呼径		入 力 値		5		呼径40mm		条 件 値			

第0070号 単価表

STSW055XB04 鋼管継手工(人力) φ40mm
小口径管布設

すいどうきょく

1 箇所 当り

適用年版 T0710

(上段: 前 回 下段: 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM01316) 小口径管切断工					第0071号単価表
J01=呼び径40mm	1	口	827	827	
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工					第0072号単価表
J01=呼び径40mm	2	口	2,200	4,400	
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0073号単価表
J01=呼び径40mm	2	口	822	1,644	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				6,871	
	1	箇所 当り		6,871	整数止め切捨て 円/箇所

第0071号 単価表

DKM01316 小口径管切断工

【水道】67

1 口 当り

適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	26,900	538	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.01	人	26,500	265	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.03					
	1	式	24	24	
合 計				827	
	1	口 当り		827	円/口
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼び径 5 呼び径40mm					

第0072号 単価表
DKM01317 小口径管ねじ切り工

【水道】68

1 口 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.04			26,900		1,076				
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.04			26,500		1,060				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03				式							
		1			64		64				
合	計									2,200	
				口	当り					円／口	
		1				2,200					
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 呼び径 5 呼び径40mm											

第0073号 単価表
DKM01318 小口径管ねじ込み接合工

【水道】68

2 口 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.02			26,900		538				
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.04			26,500		1,060				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03				式							
		1			47		47				
合	計									1,645	
				口	当り					円／口	
		1				822					
条 件 名 称											
I01 呼び径											
5 呼び径40mm											
条 件 値											

第0074号 単価表

水道局

100 m 当り

STSW027XB03 明示シート布設工

適用年版 T0710

W=400mm 給水口径φ50mm以上

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZAYP001X002) 明示シート(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無		m			
	100		504	50,400	
(R0102) 普通作業員		人			
	0.4		26,500	10,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				61,000	
		m			整数止め切捨て 円/m
	1		当り	610	

第0075号 単価表

10 箇所 当り

STZW511XB11 量水器点検清掃工

適用年版 T0710

φ25mm以下

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
	0.32		26,900	8,608	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.32		26,500	8,480	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03		式			
	1		512	512	
合 計					
				17,600	
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1		当り	1,760	

第0076号 単価表
STZW521XB11 給水台帳整理工

10 枚 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	0.4		26,500	10,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				10,600	
		枚			整数止め切捨て 円／枚
	1		当り	1,060	

第0077号 単価表

STSW029XB37 泥吐管布設工(管末部)
VLGP φ 50mm L=2.0m

すいどうきょく

1 箇所 当り

適用年版 T0710

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSYP050X101) 管材費 VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	2	m	2,820	5,640	
(UZSYP050X110) 管材費 エルボ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個	1,850	5,550	
(UZSYP050X116) 管材費 長ニツプル φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個	1,780	5,340	
(UZSYP065X001) 管材費 消火栓用ソケット φ 50mm φ 65*50	1	個	3,720	3,720	
(UZSYV065X007) 管材費 口金(カップ リング) φ 65mm φ 65mm×φ 65mm	1	個	16,200	16,200	
(STSW055XB05) 衬鋼管継手工(人力) φ 50mm 小口径管布設	1	箇所	8,245	8,245	第0039号単価表
(STSW002XB15) 衬鋼管布設工(人力施工) φ 50mm 防蝕テープ 無	2	m	3,023	6,046	第0078号単価表
(STSW026XB51) 明示テープ 巻付工(W=30mm) φ 50mm PECT	2	m	93	186	第0011号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	3	3	
合 計				50,930	
	1	箇所	当り	50,930	整数止め切捨て 円/箇所

第0078号 単価表

すいどうきょく
STSW002XB15 ｼﾞ鋼管布設工(人力施工) φ50mm
防蝕ﾃｰﾌﾞ 無

10 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0038号単価表
J01=呼径50mm	10	m	961	9,610	
(STSW055XB05) ｼﾞ鋼管継手工(人力) φ50mm 小口径管布設					第0039号単価表
	2.5	箇所	8,245	20,612	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合 計				30,230	
					整数止め切捨て 円／m
	1	m 当り		3,023	

第0079号 単価表

水道局
STSW149XB01 既設管撤去工(φ50mm)
鋼管 6m毎に切断 人力積込

100 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM02318) 撤去管吊上積込(鋼管：人力)					第0080号単価表
J01=50mm	100	m	576	57,600	
(DKM01316) 小口径管切断工					第0040号単価表 補正係数0.25→16×0.25
J01=呼び径50mm	4	口	827	3,308	
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬					第0081号単価表
J01=ｸﾚﾝ装置付4t積2.9t吊, J02=10, J03=0.106	5	回	9,172	45,860	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	32	32	
合 計				106,800	
					整数止め切捨て 円／m
	1	m 当り		1,068	

第0080号 単価表 【水道】 108
DKM02318 撤去管吊上積込（鋼管：人力）

10 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工					
	0.108	人	26,900	2,905	
(R0102) 普通作業員					
	0.108	人	26,500	2,862	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				5,767	
	1	m	当り	576	円／m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 呼び径 1 50mm					

第0081号 単価表 【水道】 28
DKM03600 現場発生品及び支給品運搬

1 回 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人	26,500	3,445	
(DKM03610) トラック運転					第0082号単価表
J01=クレーン装置付4t積2.9t吊	0.693	時間	8,265	5,727	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				9,172	
	1	回	当り	9,172	円／回
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 トラック機種	2		クレーン装置付4t積2.9t吊		
J02 片道運搬距離(実数入力)	10		10		
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.106		0.106		

第0082号 単価表
DKM03610 トラック運転

【水道】29

1 回 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.17	人	31,400	5,338	
(Z006702002) 軽油					
	5.3	L	141	747	
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t			【損料】		
	1	時間	2,180	2,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				8,265	
	1	回	当り	8,265	円／回
条 件 名 称					
J01 機種		入 力 値		条 件 値	
		2		クレーン装置付4t積2.9t吊	

第0083号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-③-8
CB210720 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り
適用年版 T0710
(K:20.13% R:71.97% Z:7.90% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034	20.13%	6,080		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	71.97%	31,400		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.9%	141		
標準単価	1,747	積算単価	1,859		
	1 m2	当り	1,859	円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 費用の内訳 1 全ての費用					

第0084号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-25-1
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0710
(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25%	【損料】		M000301001
	MP03010010		5,702		
運転手(一般)		71.03%			R0115
	R0115		26,900		
軽油		8.72%			Z006702002
	Z006702002		141		
標準単価		積算単価			
	4,751.4		5,233		
		当り			
	1 m3		5,233	円／m3	
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J02 積込工法区分	3		舗装版破碎		
J03 DID区間の有無	4		機械積込(小規模土工)		
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	2		有り		
J13 費用の内訳	8		5.0km以下		
	1		全ての費用		

第0085号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-7
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0710
(K:20.13% R:71.97% Z:7.90% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
小型バックホウ(クローラ) [標準]			【損料】		M000201034
排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	M000201034	20.13%	6,080		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	71.97%	31,400		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.9%	141		
標準単価	2,678.7	積算単価	2,851		
	1 m3	当り	2,851	円/m3	
条 件 名 称					
J01 土質	入 力 値		条 件 値		
J02 施工方法	1	土砂			
J05 施工数量	5	上記以外(小規模)			
	8	小規模(標準以外)			

第0086号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-13
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0710
(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25%	【損料】		M000301001
	MP03010010		5,702		
運転手(一般)		71.03%			R0115
	R0115		26,900		
軽油		8.72%			Z006702002
	Z006702002		141		
標準単価		積算単価			
	3,654.9		4,025		
		当り			
	1 m3		4,025	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土砂等発生現場		2	小規模		
J02 積込機種・規格		6	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)		
J03 土質		1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無		2	有り		
J16 運搬距離(km)(DID区間有)		8	5.0km以下		

第0087号 単価表 【水道】 171
DKM00160 路盤工（施工幅1.8m未満）

100 m2 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	0.78		26,500	20,670	
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	19.05		1,520	28,956	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]		日			第0088号単価表
	0.45		31,300	14,085	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		9	9	
合 計					
				63,720	
		m2			
	1		当り	637	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)		入 力 値		条 件 値	
		150		150 mm	
J02 路盤材料		6		再生クラッシャーラン RC-40	

第0088号 単価表
DKM00165 タンパ運転[60～80kg]

【水道】172

1 日 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			
	1		29,900	29,900	
(Z006704001) カ°ソリン レキ°ユラー		L			
	4		156	624	
(L001180001) タンパ°及びドラマ 質量 60～80kg		日	【賃料】		
	1.61		481	774	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		2	2	
合 計					
				31,300	
		日 当り			円／日
	1			31,300	

第0089号 単価表 【水道】 171
DKM00160 路盤工（施工幅1.8m未満）

100 m2 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	0.78		26,500	20,670	
(Z002125002) 再生粒度調整碎石 RM-30		m3			
	12.7		1,900	24,130	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]		日			第0088号単価表
	0.45		31,300	14,085	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		5	5	
合 計					
				58,890	
		m2			
	1		当り	588	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)		入 力 値		条 件 値	
		100		100 mm	
J02 路盤材料		11		再生粒度調整碎石 RM-30	

第0090号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-②-2
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0710
(K:0.43% R:44.34% Z:55.23% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.24%	1,430		
振動コンパクタ[前進型]			【損料】		M000807001
機械質量40～60kg	M000807001	0.13%	356		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.57%	29,900		
普通作業員					R0102
	R0102	14.05%	26,500		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.28%	32,600		
再生密粒度アスファルト混合物(13)					Y001102000 -00011
小型車割増含む	ZP41000030	50.52%	725,000		
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002	4.48%	112		
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	0.17%	156		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.03%	141		
標準単価	2,891.1	積算単価	3,334		
	1 m2	当り	3,334	円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	1		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50		50 mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			mm		
J05 材料	35		各種(2.30以上2.40t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	2		プライムコート PK-3		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0091号 単価表

STSW400XB01 レンタル仮設管布設撤去工 (PE)
PE φ 50mm (60日)

100 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSRP050X301) 管材費 レンタル仮設管直管 φ 50mm (PE) 1m~4m (60日)	90	m	360	32,400	
(UZSRP050X302) 管材費 レンタル仮設管直管 φ 50mm (PE) 0.3m・0.5m (60日)	5	本	180	900	
(UZSRP050X303) 管材費 レンタル仮設管フレキ管 φ 50mm (PE) 1.0m (60日)	5	本	2,520	12,600	
(UZSRP050X304) 管材費 レンタル仮設管曲管 φ 50mm (PE) (60日)	20	個	360	7,200	
(UZSRV050X101) 管材費 レンタル仮設管ハルプ φ 50mm (60日)	5	基	1,680	8,400	
(UZSRP050X305) 管材費 レンタル仮設管チース φ 50mm (PE) (60日)	3	個	360	1,080	
(UZSRP075X106) 管材費 レンタル仮設管レギュラー φ 75mm (60日)	2	個	1,620	3,240	
(UZSRV075X302) 管材費 レンタル仮設管消火栓 φ 75mm (PE) (60日)	2	基	2,220	4,440	
(UZARV001X103) レンタル仮設管ハルプボックス PE	5	個	2,500	12,500	
(UZARV001X104) レンタル仮設管消火栓・空気弁ボックス PE	2	個	50,000	100,000	
(STSW400XB21) レンタル仮設管布設工 (PE) φ 50mm レンタル仮設管	140	m	320	44,800	第0092号単価表 撤去含む×1.4
(STSW031XB11) 継手工 (人力施工) φ 50mm レンタル仮設管	105	箇所	266	27,930	第0093号単価表 撤去含む×1.4
(DKM01400) 仕切弁・バタフライ弁設置 (人力) J01=設置, J02=50mm	7	基	4,782	33,474	第0016号単価表 撤去含む×1.4

第0091号 単価表

STSW400XB01 レンタル仮設管布設撤去工(PE)
PEφ 50mm(60日)

100 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM02195) 消火栓設置・撤去工（人力施工）					第0094号単価表
J01=設置, J02=地下式(単口)	2.8	箇所	10,210	28,588	撤去含む×1.4
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	48	48	
合 計				317,600	
	1	m	当り	3,176	整数止め切捨て 円／m

第0092号 単価表

STSW400XB21 レンタル仮設管布設工(PE) φ50mm
レンタル仮設管

10 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工					
	0.06	人	26,900	1,614	
(R0102) 普通作業員					
	0.06	人	26,500	1,590	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				3,204	
	1	m	当り	320	整数止め切捨て 円／m

第0093号 単価表

STSW031XB11 継手工(人力施工) φ50mm
 リンタル仮設管

1 箇所 当り
 適用年版 T0710
 (上段: 前回 下段: 今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			
	0.005		26,900	134	
(R0102) 普通作業員		人			
	0.005		26,500	132	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				266	
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1		当り	266	

第0094号 単価表

DKM02195 消火栓設置・撤去工 (人力施工)

【水道】101

1 箇所 当り
 適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.12			26,900		3,228				
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.26			26,500		6,890				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01				式							
		1			92		92				
合	計									10,210	
				箇所	当り					円／箇所	
		1					10,210				
条 件 名 称											
J01 種類		1		設置							
J02 種類		1		地下式(単口)							

第0095号 単価表
STSW030XB00 仮トレン設置工
φ 50

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSXP050X101) 管材費 (仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	1	m	940	940	
(UZSYP050X110) 管材費 エルボ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個	1,850	1,850	
(UZSXP050X116) 管材費 (仮設)長ニップル φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個	593	593	
(UZSYP050X112) 管材費 ソケット φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個	1,480	1,480	
(UZSXP050X119) 管材費 (仮設)ブラク φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個	566	566	
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付 J01=呼径50mm	1.4	m	961	1,345	第0038号単価表 設置1.0+再利用撤去0.4
(STSW055XB05) ねじ鋼管継手工(人力) φ 50mm 小口径管布設	2.6	箇所	8,245	21,437	第0039号単価表 設置2.0+撤去0.6
(UZAXV001X010) (仮設)スルースハルブ 表筐 φ 200mm 鋳鉄製蓋(ワタツチ蓋・差口形AI鎖無)	1	個	2,300	2,300	
(UZAXV001X008) (仮設)硬質塩化ビニル管 VU直管 φ 200mm プレシエント L=4.0m/本	0.1	本	2,980	298	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	1	1	
合 計				30,810	
	1	箇所 当り		30,810	整数止め切捨て 円/箇所

第0096号 単価表

STSW410XB11 仮設給水管取出工(PE)
φ 50×20・25mm(60日)

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSRP050X306) 管材費 レンタル仮設管取出短管 φ 50mm(PE) (60日)	1	個	720	720	
(STSW031XB11) 継手工(人力施工) φ 50mm レンタル仮設管	2.8	箇所	266	744	第0093号単価表 撤去含む×1.4
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合 計				1,464	
	1	箇所	当り	1,464	整数止め切捨て 円/箇所

第0097号 単価表

STSW410XB12 仮設給水管取出工(PE)
φ 50×50mm (60日)

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSRP050X305) 管材費 レンタル仮設管チヌ ^φ φ 50mm(PE) (60日)	1	個	360	360	
(STSW031XB11) 継手工(人力施工) φ 50mm レンタル仮設管	2.8	箇所	266	744	第0093号単価表 撤去含む×1.4
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合 計				1,104	
	1	箇所	当り	1,104	整数止め切捨て 円/箇所

第0098号 単価表

STSW410XB01 仮設給水管布設撤去工(PE)
φ 20mm L=0~2.0m

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSRP020X201) 管材費 レンタル仮設管給水ホース φ 20mm (PE) 3.0m	1	本	2,800	2,800	
(UZAXV001X005) (仮設)スルースパルプ表筐φ150mm 塩ビ製蓋 グレー(ワンタッチ蓋・差口形AI)	1	個	390	390	
(STSW031XB31) 給水ホース布設工(人力施工) レンタル仮設管 φ20・25mm	1.4	本	1,867	2,613	第0099号単価表 撤去含む×1.4
(DKM01316) 小口径管切断工 J01=呼び径20mm	2	口	550	1,100	第0100号単価表
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工 J01=呼び径20mm	1	口	1,377	1,377	第0101号単価表
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工 J01=呼び径20mm	1.4	口	822	1,150	第0102号単価表 撤去含む×1.4
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合 計				9,430	
	1	箇所 当り		9,430	整数止め切捨て 円/箇所

第0099号 単価表

STSW031XB31 給水ホース布設工(人力施工)
 リンタル仮設管 φ20・25mm

1 本 当り
 適用年版 T0710
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			
	0.03		26,900	807	
(R0102) 普通作業員		人			
	0.04		26,500	1,060	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				1,867	
		本 当り			整数止め切捨て 円／本
	1			1,867	

第0100号 単価表

DKM01316 小口径管切断工

【水道】67

1 口 当り
 適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			[1]
	0.01		26,900	269	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.01		26,500	265	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ [1] * 0.03		式			
	1		16	16	
合 計					
				550	
		口			
	1		口 当り	550	
条 件 名 称					
J01 呼び径		入 力 値		条 件 値	
		2		呼び径20mm	

第0101号 単価表
DKM01317 小口径管ねじ切り工

【水道】 68

1 口 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.03			26,900		807				
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.02			26,500		530				
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03				式							
		1			40		40				
合	計									1,377	
				口	当り					円／口	
		1					1,377				
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
J01 呼び径 2 呼び径20mm											

第0102号 単価表
DKM01318 小口径管ねじ込み接合工

【水道】 68

2 口 当り
適用年版 T0710

名	称	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
(R0136) 配管工				人						[1]	
		0.02				26,900		538			
(R0102) 普通作業員				人						[1]	
		0.04				26,500		1,060			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03				式							
		1				47		47			
合	計									1,645	
				口	当り					円／口	
		1					822				
条 件 名 称											
入 力 値											
条 件 値											
T01 呼び径 2 呼び径20mm											

第0103号 単価表

STSW410XB02 仮設給水管布設撤去工(PE)
φ 20mm L=2.0~5.0m

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSRP020X201) 管材費 レンタル仮設管給水ホース φ 20mm (PE) 3.0m	2	本	2,800	5,600	
(UZAXV001X005) (仮設)スルースパルプ表筐φ150mm 塩ビ製蓋 グレー(ワンタッチ蓋・差口形AI)	1	個	390	390	
(STSW031XB31) 給水ホース布設工(人力施工) レンタル仮設管 φ20・25mm	2.8	本	1,867	5,227	第0099号単価表 撤去含む×1.4
(DKM01316) 小口径管切断工 J01=呼び径20mm	2	口	550	1,100	第0100号単価表
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工 J01=呼び径20mm	1	口	1,377	1,377	第0101号単価表
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工 J01=呼び径20mm	1.4	口	822	1,150	第0102号単価表 撤去含む×1.4
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	6	6	
合 計				14,850	
	1	箇所	当り	14,850	整数止め切捨て 円/箇所

第0104号 単価表

STSW410XB05 仮設給水管布設撤去工(PE)
φ 50mm L=0~2.0m(60日)

1 箇所 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZSRP050X301) 管材費 レンタル仮設管直管 φ 50mm(PE) 1m~4m(60日)	2	m	360	720	
(UZSRP050X303) 管材費 レンタル仮設管フレキ管 φ 50mm(PE) 1.0m(60日)	1	本	2,520	2,520	
(UZSRP050X304) 管材費 レンタル仮設管曲管 φ 50mm(PE) (60日)	3	個	360	1,080	
(UZSRP050X307) 管材費 レンタル仮設管マルチジョイント φ 50mm(PE) (60日)	1	個	14,600	14,600	
(UZSRV050X301) 管材費 レンタル仮設管バルブ φ 50mm(PE) (60日)	1	基	1,440	1,440	
(UZARV001X103) レンタル仮設管バルブボックス PE	1	個	2,500	2,500	
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付 J01=呼径50mm	4.2	m	961	4,036	第0038号単価表 撤去含む×1.4
(STSW031XB11) 継手工(人力施工) φ 50mm レンタル仮設管	11.2	箇所	266	2,979	第0093号単価表 撤去含む×1.4
(DKM01400) 仕切弁・バタフライ弁設置(人力) J01=設置, J02=50mm	1.4	基	4,782	6,694	第0016号単価表 撤去含む×1.4
(DKM01316) 小口径管切断工 J01=呼び径50mm	2	口	827	1,654	第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	7	7	
合 計				38,230	
	1	箇所 当り		38,230	整数止め切捨て 円/箇所

第0105号 単価表

STSW701XB01 アルミ矢板土留工 H=2.0m 設置撤去
支保工1段 BH0.13(0.10)

100 m 当り
適用年版 T0710
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0106号単価表
J01=2.0m以下, J02=小型バックホウ, J03=山積0.13m ³ [平積0.1m ³], J05=排出ガス対策型 (第2次基準値)	100	m	3,051	305,100	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0108号単価表
J01=2.0m以下, J02=トラッククレーン, J05=標準(1.0)	100	m	1,206	120,600	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0109号単価表
J01=設置, J02=水圧式バックホウ, J03=1段	100	m	852	85,200	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0110号単価表
J01=撤去, J02=水圧式バックホウ, J03=1段	100	m	710	71,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				581,900	
					整数止め切捨て 円/m
	1	m	当り	5,819	

第0106号 単価表 【下水】管路A-1-32
DKG01296 矢板工(アルミ矢板建込工)

100 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.7	人	32,600	55,420	
(R0101) 特殊作業員					
	1.7	人	29,900	50,830	
(R0102) 普通作業員					
	5.1	人	26,500	135,150	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0107号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型 (第2次基準値)	1.4	日	45,470	63,658	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	42	42	
合 計				305,100	
	1	m 当り		3,051	円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 掘削深	2	2.0m以下			
J02 バックホウ種別	1	小型バックホウ			
J03 小型バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]			
J05 バックホウ規格	2	排出ガス対策型 (第2次基準値)			

第0107号 単価表
DKG00105 小型バックホウ運転

【下水】管路A-1-6

1 日 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	31,400	31,400	
(Z006702002) 軽油					
	23	L	141	3,243	
(M000201034) 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3			【損料】		
	1.78	供用日	6,080	10,822	(15欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合 計				45,470	
	1	日	当り	45,470	円/日
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 バックホウ機種		2	山積0.13m3[平積0.1m3]		
J02 バックホウ規格		2	排出ガス対策型(第2次基準値)		

第0108号 単価表

DKG01298

【下水】管路A-1-32

矢板工(アルミ矢板引抜工)

100 m 当り

適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.7	人	32,600	22,820	
(R0101) 特殊作業員					
	0.7	人	29,900	20,930	
(R0102) 普通作業員					
	2.1	人	26,500	55,650	
(L001120001) トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 4.9t吊			【賃料】		
	0.6	日	35,200	21,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合 計				120,600	
	1	m	当り	1,206	円／m
条 件 名 称					
J01 掘削深	2	2.0m以下			
J02 種別	2	トラッククレーン			
J05 トラッククレーン賃料補正	1	標準(1.0)			

第0109号 単価表 【下水】管路A-1-39
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	0.6		32,600	19,560	
(R0101) 特殊作業員		人			
	0.6		29,900	17,940	
(R0102) 普通作業員		人			
	1.8		26,500	47,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				85,200	
		m			
	1		当り	852	
条 件 名 称					
		入 力 値		条 件 値	
J01 作業区分		1		設置	
J02 切梁材		1		水圧式 ^ハ イ ^ブ レ ^ィ ット	
J03 設置段数		1		1段	

第0110号 単価表 【下水】管路A-1-39
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.5	人	32,600	16,300	
(R0101) 特殊作業員					
	0.5	人	29,900	14,950	
(R0102) 普通作業員					
	1.5	人	26,500	39,750	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計				71,000	
	1	m	当り	710	円/m
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 作業区分	2	撤去			
J02 切梁材	1	水圧式ハ イ 特 種 ー ト			
J03 設置段数	1	1段			

第0111号 単価表
SJ0921 アルミ矢板賃料
L=2.00m

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UMA00091) 仮設材基本料(アルミ矢板) 幅333 高36`40 長2000					
	16	枚	480	7,680	
(UMA00081) 仮設材賃料(アルミ矢板) 幅333 高36`40 長2000					
	96	枚・日	38	3,648	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合 計				11,330	
	1	式	当り	11,330	整数止め切捨て 円/式

第0112号 単価表
SJ0922 切梁・腹起材等賃料

1 式 当り
適用年版 T0710
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UMAU0008) 腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000		本			
	2		500	1,000	
(UMAU0007) 腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000		本・日			
	12		57	684	
(UMAU0002) 水圧ポ-ト基本料(軽量金属切梁材) アルミ製 590≦W≦900		本			
	2		500	1,000	
(UMAU0001) 水圧ポ-ト賃料(軽量金属切梁材) アルミ製 590≦W≦900		本・日			
	12		103	1,236	
(UMAU0006) 水圧手動ポンプ 基本料金 タンク水量15~19ℓ		台			
	1		500	500	
(UMAU0005) 水圧手動ポンプ 賃料 タンク水量15~19ℓ		台・日			
	6		154	924	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				5,344	
		式 当り			整数止め切捨て 円/式
	1			5,344	

第0113号 単価表
DKG01650 ポンプ据付・撤去工

【下水】管路A-1-52

1 現場 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	0.08		26,500	2,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				2,120	
		現場 当り			円／現場
	1			2,120	

第0114号 単価表
DKG01640 ポンプ運転工

【下水】管路A-1-52

1 日 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.11		29,900	3,289	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.05		26,500	1,325	
(DKG01660) 潜水ポンプ損料		日			第0115号単価表 [1]
	J01=1台, J02=作業時排水 1		114	114	
(M001510005) 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA		日	【損料】		[1] (13欄)
	1		484	484	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.18		式			
	1		938	938	
合 計					
				6,150	
		日			
	1		当り	6,150	
条 件 名 称					
J01 ポンプ台数	1		1台		
J02 排水方法	1		作業時排水		
J03 電源	2		発動発電機		
J04 規格(発動発電機)	1		ディーゼルエンジン駆動		

第0115号 単価表
DKG01660 潜水ポンプ損料

【下水】管路A-1-51

1 日 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(M001305002) 工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m		日	【損料】		13欄 (1 3 欄)
	1		114	114	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		0	0	
合 計					
				114	
		日			
	1		日 当り	114	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 ポンプ台数	1	1台			
J02 排水方法	1	作業時排水			

第0116号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

【土木】Ⅱ-5-21-1

1 人日 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	17,500	17,500	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合 計				17,500	
	1	人日 当り		17,500	

第0117号 単価表 【土木】I-2-②-16
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで		t			[1]
	1		4,350	4,350	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]		式			
	1		0	0	
合 計					
				4,350	
		t			
	1		当り	4,350	
条 件 名 称					
J01 発注機関区分	1	関東・中部・近畿			
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km			
J03 片道運搬距離(実数入力)		km			
J04 製品長区分	1	12m以内			
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0			
J07 その他の諸料金の有無	2	無			
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t			

第0118号 単価表 【土木】I-2-②-19
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り
適用年版 T0710

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006800001) 積み込み、取卸し費(仮設材等)		t			
	2		1,500	3,000	
合 計					
				3,000	
		t			
	1		当り	3,000	
条 件 名 称					

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
MKM0000300 -00013	鋳鉄管切断機損料 (レシノイト砥石)各径	日	T0710	740	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ0011	PE挿口付鋳鉄製フランジ短管 φ50mm φ50 G形 7.5k	個	T0710	13,190	管材費	全間接費対 象	
TJ0012	異種管接続用継手 φ50mm φ50×50 HPPE×VD	個	T0710	22,800	管材費	全間接費対 象	
TJ0311	ハルフ付T字管(簡易付・フランジ型) φ50×50 ポリエチレン管用	個	T0710	70,630	管材費	全間接費対 象	
TJ0985	建設廃材処理料	式	T0710	1,815	スクラッ プ評価額		
TJ3000	図面作成費	式	T0710	75,000	労務費	全間接費対 象外	
TJ4000	借地料	ヶ月	T0710	73,000	特殊単価 等	現場、一般 対象	
Y001102000 -00011	再生密粒度アスファルト混合物(13) 小型車割増含む	t	T0710	14,500	資材単価	全間接費対 象	
ZKM7010220 -00009	穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで	日	T0710	3,510	機械器具 損料	全間接費対 象	
ZKM7010220 -00017	穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで	日	T0710	3,510	機械器具 損料	全間接費対 象	

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 開削工事及び小口径			
<直接工事費>				
直接工事費	6,608,891			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	6,608,891			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	354,230			
(+)支給品費	0			
支給品(管材費除く)	0			
管材費(支給品)	0			
(-)非対象額計	770,775			
処分費等控除額	173,871			
経費対象外費	596,904			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
管材費×1/2	596,904			
管材費(支給品)×1/2	0			
共通仮設費対象額 (P)	5,838,116			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費率				
率(補正前)	13.32%			
率計上額(補正前)	777,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	15.98%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	15.98%			
共通仮設費(率計上額)	932,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
支給品(管材費除く)				
管材費(支給品)				
(-)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
管材費×1/2				

諸 経 費 計 算 書				
管材費(支給品)×1/2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善费率				
率(計上しない)				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1, 225, 340			
運 搬 費(積上分)	72, 340			
準 備 費(積上分)	75, 000			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安 全 費(積上分)	0			
役 務 費(積上分)	146, 000			
技術管理費(積上分)	0			
営 繕 費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	932, 000			
現場環境改善費(積上分+率分)	0			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費(純工事費)	7, 834, 231			
直接工事費	6, 608, 891			
共通仮設費	1, 225, 340			
(+)支給品費	0			
支給品(管材費除く)	0			

諸 経 費 計 算 書				
管材費(支給品)	0			
(一)非対象額計	845,775			
処分費等控除額	173,871			
経費対象外費	671,904			
管理費区分 5	0			
管理費区分 9	75,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
管材費×1/2	596,904			
管材費(支給品)×1/2	0			
現場管理費対象額	6,988,456			
現場管理费率				
率(補正前)	38.21%			
率計上額(補正前)	2,670,000			
施工地域補正	1.10			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	42.03%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	42.03%			
現場管理費(率計上額)	2,937,000			
<工期延長等現場維持費>				
工期延長等現場維持费率分計算				

諸 経 費 計 算 書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工期延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	10,771,231			
純工事費	7,834,231			
現場管理費	2,937,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	248,871			
処分費等控除額	173,871			
経費対象外費	75,000			
管理費区分 9	75,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	10,522,360			
一般管理费率				
率(補正前)	21.96%			
率計上額(補正前)	2,310,710			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費 - 管材料費(1/2) - 管材料費[支給品](1/2)
	$6,608,891 + 0 + 0 + 0 - 0 - (1,193,808 \times 1/2) - (0 \times 1/2) = 6,011,987$
比較額	対象額 \times 率/100 [上限3000万円]
	$6,011,987 \times (3 / 100) = 180,359$
	金額処分費等 - 比較額 [マックス0円]
	$354,230 - 180,359 = 173,871$
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費 - 管材料費(1/2) - 管材料費[支給品](1/2)
	$6,608,891 + 0 + 0 + 0 - 173,871 - 0 - (1,193,808 \times 1/2) - (0 \times 1/2) = 5,838,116$
率	下限率
	13.32
率計上額	対象額 $\times ((\text{率} \times \text{地域補正} + \text{加算補正}) \times \text{週休割増補正}) / 100$
	$5,838,116 \times ((13.32 \times 1.20 + 0.00) \times 1.00) / 100 = 932,000$
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)
	$6,608,891 + 932,000 + 293,340 + 0 + 0 = 7,834,231$
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費 - 管材料費(1/2) - 管材料費[支給品](1/2)
	$7,834,231 + 0 - 173,871 - 75,000 - (1,193,808 \times 1/2) - (0 \times 1/2) = 6,988,456$
率	下限率
	38.21
率計上額	対象額 $\times ((\text{率} \times \text{地域補正} + \text{加算補正}) \times \text{週休割増補正}) / 100$
	$6,988,456 \times ((38.21 \times 1.10 + 0.00) \times 1.00) / 100 = 2,937,000$
◆工期延長等現場維持費率分	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正) / 100
	$0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費
	$7,834,231 + 2,937,000 + 0 = 10,771,231$
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	$10,771,231 + 0 - 173,871 - 75,000 = 10,522,360$
率	係数A × log(対象額) + 係数b <小数2位止四捨五入>
	$-4.97802 \times \log(10,522,360) + 56.92101 = 21.96$
率計上額	対象額 × (率 × 前払補正 + 加算補正) / 100
	$10,522,360 \times (21.96 \times 1.00 + 0.00) / 100 = 2,310,710$
契約保証補正額	対象額 × 補正率 / 100
	$10,522,360 \times (0.04) / 100 = 4,208$
金額	率計上額 + 契約保証補正額
	$2,310,710 + 4,208 = 2,314,918$

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式			
			1		6,608,891	50.53 %	
管路工事				式			
			1		6,608,891	50.53 %	
管路工（開削）				式			
			1		3,117,963	23.84 %	
配水管布設工				式			
			1		609,550	4.66 %	
弁設置工				式			
			1		614,952	4.70 %	
管路土工				式			
			1		1,893,461	14.48 %	
付帯工				式			
			1		2,071,259	15.84 %	
既設管接続工				式			
			1		90,070	0.69 %	
給水付替工				式			
			1		1,020,140	7.80 %	
泥吐管設置工				式			
			1		136,212	1.04 %	
既設管撤去工				式			
			1		76,392	0.58 %	
道路土工				式			
			1		383,580	2.93 %	
路面復旧工				式			
			1		364,865	2.79 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
仮設工				式			
			1		1,419,669	10.85 %	
仮設管設置撤去工				式			
			1		385,939	2.95 %	
土留・仮締切工				式			
			1		49,260	0.38 %	
水替工				式			
			1		26,720	0.20 %	
濁水処理工				式			
			1		47,750	0.37 %	
交通管理工				式			
			1		910,000	6.96 %	
直接工事費計				式			
			1		6,608,891	50.53 %	
共通仮設費計				式			
			1		1,225,340	9.37 %	
運搬費				式			
			1		72,340	0.55 %	
準備費				式			
			1		75,000	0.57 %	
役務費				式			
			1		146,000	1.12 %	
共通仮設費（率分）				式			
			1		932,000	7.13 %	
純工事費				式			
			1		7,834,231	59.89 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
現場管理費				式			
			1		2,937,000	22.45 %	
工事原価				式			
			1		10,771,231	82.35 %	
一般管理費等				式			
			1		2,314,918	17.70 %	
スクラップ評価額				式			
			1		-1,815	-0.01 %	
工事価格				式			
			1		13,080,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1		1,308,000		
本工事費計				式			
			1		14,388,000		

総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
明示シート(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	70.4	m		35,481	(UZAYP001X002)
明示テープ W=30mm PECT巻付テープ	91.749	m		3,641	(UZAYP001X003)
明示シート(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	12	m		2,256	(UZAYP001X005)
ロケティングワイヤー φ3.4mm	108.35	m		19,500	(UZAYP001X006)
ボリエチレンスリーブ用粘着テープ	49.164	m		2,892	(UZAYP001X200)
EFフラク付サドル用フィルム 本管φ50～100mm ボリエチレン管	6	枚		9,960	(UZAYP001X300)
硬質塩化ビニル管(φ13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	4	m		360	(UZAYP010X001)
防食ボリエチレンスリーブ φ25mm以下 給水管用(ボリエチレン管)	33	m		14,184	(UZAYP025X302)
防食ボリエチレンスリーブ φ50mm ボリエチレン管用	95.568	m		59,223	(UZAYP050X300)
仕切弁表筐 φ350 小田原市型	3	個		124,200	(UZAYV001X001)
止水栓表筐 φ100X300 固定式	6	個		14,520	(UZAYV001X004)
仕切弁用ハベット φ350 150A	3	個		52,500	(UZAYV001X010)
仕切弁用ハベット φ350 300B	6	個		79,200	(UZAYV001X022)
仕切弁用ハベット φ350 底部60SS	3	個		44,100	(UZAYV001X040)
仕切弁用ハベット φ350 調整リング 10K	3	個		8,400	(UZAYV001X050)
仕切弁用ハベット φ350 調整リング 50K	3	個		23,640	(UZAYV001X052)
仕切弁表筐 φ250 小田原市型	2	個		57,800	(UZAYV001X101)
仕切弁用ハベット φ250 150A	2	個		18,720	(UZAYV001X110)
仕切弁用ハベット φ250 底部60SS	2	個		19,080	(UZAYV001X140)
仕切弁用ハベット φ250 調整リング 10K	2	個		4,320	(UZAYV001X150)
仕切弁用ハベット φ250 調整リング 50K	2	個		8,960	(UZAYV001X152)
フランジ接合部固定金具 φ50mm 3DkN以上	2	組		34,200	(UZSYV050X100)
再生クラッシャー RC-40	71.749	m ³		109,054	(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	11.049	m ³		20,992	(Z002125002)
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.321	t		161,406	(Z004101004)
土のう 62×48cm	4	枚		68	(Z006082001)

総 量 集 計 表 (参考) [仮設材単価等]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [管材費]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
PE挿口付鋳鉄製フランジ短管 φ50mm φ50 G形 7.5k	2	個		26,380	(TJ0011)
異種管接続用継手 φ50mm φ50×50 HPPE×VD	2	個		45,600	(TJ0012)
バルブ付T字管(簡易付・フランジ型) φ50×50 ポリエチレン管用	1	個		70,630	(TJ0311)
レンタル仮設管給水ホース φ20mm (PE) 3.0m	8	本		22,400	(UZSRP020X201)
レンタル仮設管直管 φ50mm (PE) 1m~4m (60日)	44.57	m		16,045	(UZSRP050X301)
レンタル仮設管直管 φ50mm (PE) 0.3m・0.5m (60日)	2.365	本		425	(UZSRP050X302)
レンタル仮設管フレキ管 φ50mm (PE) 1.0m (60日)	3.365	本		8,479	(UZSRP050X303)
レンタル仮設管曲管 φ50mm (PE) (60日)	12.46	個		4,485	(UZSRP050X304)
レンタル仮設管チース φ50mm (PE) (60日)	2.419	個		833	(UZSRP050X305)
レンタル仮設管取出短管 φ50mm (PE) (60日)	5	個		3,600	(UZSRP050X306)
レンタル仮設管マルチジョイント φ50mm (PE) (60日)	1	個		14,600	(UZSRP050X307)
レンタル仮設管レギュラー φ75mm (60日)	0.946	個		1,513	(UZSRP075X106)
レンタル仮設管バルブ φ50mm (60日)	2.365	基		3,973	(UZSRV050X101)
レンタル仮設管バルブ φ50mm (PE) (60日)	1	基		1,440	(UZSRV050X301)
レンタル仮設管消火栓 φ75mm (PE) (60日)	0.946	基		2,081	(UZSRV075X302)
(仮設)VLGP φ50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	2	m		1,880	(UZSXP050X101)
(仮設)長ニップル φ50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	2	個		1,186	(UZSXP050X116)
(仮設)ブラケット φ50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	2	個		1,132	(UZSXP050X119)
異種管接続用継手 φ50mm φ50×40 HPPE×VP(鋼管)	1	個		20,800	(UZSYB050X603)
EFソケット φ20mm	18	個		23,040	(UZSYE020X111)
水道配水用ポリエチレン管 φ50mm L=5.0m/本 EF受口付直管	15	本		99,300	(UZSYE050X102)
EFソケット φ50mm	8	個		16,080	(UZSYE050X111)
EFベント φ50mm φ50*90°	2	個		20,200	(UZSYE050X131)
EF片受ベント φ50mm φ50*45°	3	個		23,250	(UZSYE050X142)
EF片受ベント φ50mm φ50*22.5°	3	個		21,600	(UZSYE050X143)
EFチース φ50mm φ50*φ50	1	個		11,100	(UZSYE050X182)

総 量 集 計 表 (参考) [管材費]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道給水用ホリエン管 φ20mm L=5.0m/本	24	m		29,760	(UZSYP020X201)
EFエルボ φ20mm φ20×90°	12	個		15,480	(UZSYP020X202)
PE挿し口付改良止水栓 φ20mm φ20 PE両挿し ホールバルブ	6	個		77,400	(UZSYP020X203)
EFスクリュージョイント φ20mm φ20 エオンソケット	6	個		20,100	(UZSYP020X204)
鋼管用メカニカル継手 φ40mm 両ロック式	1	個		3,250	(UZSYP040X023)
VLGP φ40mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	1.3	m		2,808	(UZSYP040X101)
エルボ φ40mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個		3,840	(UZSYP040X110)
長ネツブル φ40mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	2	個		1,788	(UZSYP040X116)
鋼管用メカニカル継手 φ50mm 両ロック式	2	個		8,680	(UZSYP050X023)
VLGP φ50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	3	m		8,460	(UZSYP050X101)
エルボ φ50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	5	個		9,250	(UZSYP050X110)
チース φ50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個		2,590	(UZSYP050X111)
ソケット φ50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	2	個		2,960	(UZSYP050X112)
長ネツブル φ50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	4	個		7,120	(UZSYP050X116)
ブラク φ50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	2	個		3,400	(UZSYP050X119)
消火栓用ソケット φ50mm φ65*50	1	個		3,720	(UZSYP065X001)
フランジ接合部品 φ50mm (GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ガasket付	2	組		6,900	(UZSYV050X052)
スルスハバルブ φ50mm 10K ケートバルブ 青銅製管端コア付	2	個		49,400	(UZSYV050X102)
EFブラク付サトル(ホリエン管) φ50mm φ50×20	6	個		76,200	(UZSYV050X112)
PE挿し口付ソトシル仕切弁 φ50mm φ50	4	基		333,200	(UZSYV050X300)
口金(カップリング) φ65mm φ65mm×φ65mm	1	個		16,200	(UZSYV065X007)
バルブ付T字管(簡易付・フランジ型) φ75×50 鋳鉄製 タタイル鋳鉄管用	1	個		49,200	(UZSYV075X060)
	1	式		1,193,758	

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	0.033	日		1,181	(L001120001)
タンバ 及びドラム 質量 60～80kg	4.307	日		2,048	(L001180001)
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	6.324	供用日		38,432	(M000201034)
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	7.394	供用日		40,810	(M000301001)
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	2.373	時間		5,137	(M000302013)
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t	0.482	供用日		686	(M000804001)
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.097	供用日		294	(M000807001)
工事用水中モーターポンプ [普通型] 潜水泵 ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m	4	日		456	(M001305002)
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 2.7/3kVA	4	日		1,936	(M001510005)
铸铁管切断機損料 00013 (レシノイド 砥石) 各径	0.21	日		154	(MKM0000300)
水圧ポンプ賃料(軽量金属切梁材) アルミ製 590≦W≦900	12	本・日		1,236	(UMAU0001)
水圧ポンプ基本料(軽量金属切梁材) アルミ製 590≦W≦900	2	本		1,000	(UMAU0002)
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19ℓ	6	台・日		924	(UMAU0005)
水圧手動ポンプ基本料金 タンク水量15～19ℓ	1	台		500	(UMAU0006)
腹起材賃料(軽量金属) 70～80*115～130*4000	12	本・日		684	(UMAU0007)
腹起材基本料(軽量金属) 70～80*115～130*4000	2	本		1,000	(UMAU0008)
仮設材賃料(アルミ矢板) 幅333 高36～40 長2000	96	枚・日		3,648	(UMAU0081)
仮設材基本料(アルミ矢板) 幅333 高36～40 長2000	16	枚		7,680	(UMAU0091)
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日	7.394	供用日		1,337	(Z010020025)
穿孔機損料(T字管) 00009 (取出口径)φ200まで	0.14	日		491	(ZKM7010220)
穿孔機損料(T字管) 00017 (取出口径)φ200まで	0.14	日		491	(ZKM7010220)
	1	式		110,125	

施工パッケージ単価分
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分
 総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]
 ※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

小田原市

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断	700	27.698	187	36,256	J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210020	積込(ル=ス)	1,093	11.341	53	6,569	J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	2,287	11.832	53	14,341	J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB210410	埋戻し	7,754	0.355	5.6	154	J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB240060	モルタル練	102,720	19.134	0.28	5,503	J01=普通 / J02=全ての費用
CB210720	舗装版破碎積込(小規模土工)	1,747	8.072	79	11,140	J01=全ての費用
CB227010	殻運搬	4,751	8.91	3	1,269	J01=舗装版破碎 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=5.0km以下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削	2,678	8.072	20	4,323	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準以外)
CB210110	土砂等運搬	3,654	8.91	20	6,511	J01=小規模 / J02=バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J16=5.0km以下
CB410260	表層(車道・路肩部)	2,891	68.261	79	155,900	J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=プライムコート PK-3 / J07=全ての費用
合計					241,966	

市 独 自 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	備 考
UMAU0001	水圧ホース付料(軽量金属切梁材) アルミ製 590≦W≦900	本・日	T0710	103	[管]0全間対象 [資]機械器具損料
UMAU0002	水圧ホース付基本料(軽量金属切梁材) アルミ製 590≦W≦900	本	T0710	500	[管]0全間対象 [資]機械器具損料
UMAU0005	水圧手動ポンプ 賃料 タンク水量15~19ℓ	台・日	T0710	154	[管]0全間対象 [資]機械器具損料
UMAU0006	水圧手動ポンプ 基本料金 タンク水量15~19ℓ	台	T0710	500	[管]0全間対象 [資]機械器具損料
UMAU0007	腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	本・日	T0710	57	[管]0全間対象 [資]機械器具損料
UMAU0008	腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	本	T0710	500	[管]0全間対象 [資]機械器具損料
UMAU0081	仮設材賃料(アルミ矢板) 幅333 高36~40 長2000	枚・日	T0710	38	[管]0全間対象 [資]機械器具損料
UMAU0091	仮設材基本料(アルミ矢板) 幅333 高36~40 長2000	枚	T0710	480	[管]0全間対象 [資]機械器具損料
UZARV001X103	レンタル仮設管ハブボックス PE	個	T0710	2,500	[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZARV001X104	レンタル仮設管消火栓・空気弁ボックス PE	個	T0710	50,000	[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZAU4000X23	レンタル仮設管運送費(PE) 4t・往復	回	T0710	70,000	[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZAXV001X005	(仮設)スルスハブ 表筐φ150mm 塩ビ製蓋(ワンタッチ蓋・差口形AI)	個	T0710	390	[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZAXV001X007	(仮設)硬質塩化ビニル管 VU直管 φ150mm プレインエンド L=4.0m/本	本	T0710	2,080	[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZAXV001X008	(仮設)硬質塩化ビニル管 VU直管 φ200mm プレインエンド L=4.0m/本	本	T0710	2,980	[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZAXV001X009	(仮設)スルスハブ 表筐φ150mm 鋳鉄製蓋(ワンタッチ蓋・差口形AI鎖無)	個	T0710	2,140	[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZAXV001X010	(仮設)スルスハブ 表筐φ200mm 鋳鉄製蓋(ワンタッチ蓋・差口形AI鎖無)	個	T0710	2,300	[管]0全間対象 [資]仮設材単価等
UZAYP001X002	明示シート(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0710	504	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYP001X003	明示テープ W=30mm PECT巻付テープ	m	T0710	40	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYP001X005	明示シート(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0710	188	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYP001X006	ローケイティングワイヤー φ3.4mm	m	T0710	180	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYP001X200	ポリエチレンスリーブ用粘着テープ	m	T0710	60	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYP001X300	EFフラク付サドル用フィルム 本管φ50~100mm ポリエチレン管	枚	T0710	1,660	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYP010X001	硬質塩化ビニル管(φ13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	m	T0710	90	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYP025X302	防食ポリエチレンスリーブ φ25mm以下 給水管用(ポリエチレン管)	m	T0710	430	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYP050X300	防食ポリエチレンスリーブ φ50mm ポリエチレン管用	m	T0710	620	[管]0全間対象 [資]資材単価

市 独 自 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	備 考
UZAYV001X001	仕切弁表管 φ 350 小田原市型	個	T0710	41,400	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYV001X004	止水栓表管 φ 100X300 固定式	個	T0710	2,420	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYV001X010	仕切弁用ハビレット φ 350 150A	個	T0710	17,500	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYV001X022	仕切弁用ハビレット φ 350 300B	個	T0710	13,200	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYV001X040	仕切弁用ハビレット φ 350 底部60SS	個	T0710	14,700	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYV001X050	仕切弁用ハビレット φ 350 調整リング 10K	個	T0710	2,800	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYV001X052	仕切弁用ハビレット φ 350 調整リング 50K	個	T0710	7,880	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYV001X101	仕切弁表管 φ 250 小田原市型	個	T0710	28,900	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYV001X110	仕切弁用ハビレット φ 250 150A	個	T0710	9,360	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYV001X140	仕切弁用ハビレット φ 250 底部60SS	個	T0710	9,540	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYV001X150	仕切弁用ハビレット φ 250 調整リング 10K	個	T0710	2,160	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZAYV001X152	仕切弁用ハビレット φ 250 調整リング 50K	個	T0710	4,480	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZSRP020X201	レンタル仮設管給水ホース φ 20mm (PE) 3.0m	本	T0710	2,800	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSRP050X301	レンタル仮設管直管 φ 50mm (PE) 1m~4m (60日)	m	T0710	360	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSRP050X302	レンタル仮設管直管 φ 50mm (PE) 0.3m・0.5m (60日)	本	T0710	180	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSRP050X303	レンタル仮設管フキ管 φ 50mm (PE) 1.0m (60日)	本	T0710	2,520	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSRP050X304	レンタル仮設管曲管 φ 50mm (PE) (60日)	個	T0710	360	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSRP050X305	レンタル仮設管チース φ 50mm (PE) (60日)	個	T0710	360	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSRP050X306	レンタル仮設管取出短管 φ 50mm (PE) (60日)	個	T0710	720	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSRP050X307	レンタル仮設管マルチジョイント φ 50mm (PE) (60日)	個	T0710	14,600	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSRP075X106	レンタル仮設管レギュラー φ 75mm (60日)	個	T0710	1,620	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSRV050X101	レンタル仮設管ハルプ φ 50mm (60日)	基	T0710	1,680	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSRV050X301	レンタル仮設管ハルプ φ 50mm (PE) (60日)	基	T0710	1,440	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSRV075X302	レンタル仮設管消火栓 φ 75mm (PE) (60日)	基	T0710	2,220	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSXP050X101	(仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0710	940	[管]0全間対象 [資]管材費

市 独 自 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	備 考
UZSXP050X116	(仮設)長ニップル φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0710	593	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSXP050X119	(仮設)ブランク φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0710	566	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYB050X603	異種管接続用継手 φ 50mm φ 50×40 HPPE×VP(鋼管)	個	T0710	20,800	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYE020X111	EFソケット φ 20mm	個	T0710	1,280	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYE050X102	水道配水用ポリエチレン管 φ 50mm L=5.0m/本 EF受口付直管	本	T0710	6,620	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYE050X111	EFソケット φ 50mm	個	T0710	2,010	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYE050X131	EFベント φ 50mm φ 50×90°	個	T0710	10,100	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYE050X142	EF片受ベント φ 50mm φ 50×45°	個	T0710	7,750	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYE050X143	EF片受ベント φ 50mm φ 50×22.5°	個	T0710	7,200	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYE050X182	EFチース φ 50mm φ 50×φ 50	個	T0710	11,100	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP020X201	水道給水用ポリエチレン管 φ 20mm L=5.0m/本	m	T0710	1,240	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP020X202	EFエルボ φ 20mm φ 20×90°	個	T0710	1,290	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP020X203	PE挿し口付改良止水栓 φ 20mm φ 20 PE両挿し ホールハルブ	個	T0710	12,900	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP020X204	EFスクリュージョイント φ 20mm φ 20 エンソソケット	個	T0710	3,350	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP040X023	鋼管用メカニカル継手 φ 40mm 両ロック式	個	T0710	3,250	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP040X101	VLGP φ 40mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0710	2,160	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP040X110	エルボ φ 40mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0710	1,280	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP040X116	長ニップル φ 40mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0710	894	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP050X023	鋼管用メカニカル継手 φ 50mm 両ロック式	個	T0710	4,340	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP050X101	VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0710	2,820	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP050X110	エルボ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0710	1,850	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP050X111	チース φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0710	2,590	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP050X112	ソケット φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0710	1,480	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP050X116	長ニップル φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0710	1,780	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYP050X119	ブランク φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0710	1,700	[管]0全間対象 [資]管材費

市 獨 自 單 價 一 覽 表

[illegible]