

|  |  |    |     |    |    |    |    |
|--|--|----|-----|----|----|----|----|
|  |  | 課長 | 副課長 | 係長 | 審査 | 検算 | 設計 |
|  |  |    |     |    |    |    |    |


|                               |                                                                                                                                                                                                                   |               |         |            |         |            |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|---------|------------|------------|
| 令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当初 ) |                                                                                                                                                                                                                   |               |         |            |         |            |            |
| 設 計 書 番 号                     | 年度<br>08                                                                                                                                                                                                          | 課・事業所<br>2301 | 班<br>04 | 連番<br>1900 | 区分<br>1 | 変更回数<br>00 | 基準区分<br>C0 |
| 事 業 所 名                       | 小田原市（下水道整備課）                                                                                                                                                                                                      |               |         |            |         |            |            |
| ( 工 事 ・ 業 務 ) 名               | 令和8年度 マンホールトイレ整備工事（その2）                                                                                                                                                                                           |               |         |            |         |            |            |
| ( 工 事 ・ 業 務 ) 箇所              | 小田原市 前川 地内                                                                                                                                                                                                        |               |         |            |         |            |            |
| (河川・路線・区域)名                   | 前羽小学校                                                                                                                                                                                                             |               |         |            |         |            |            |
| 単 価 採 用 地 区 名                 | 小田原                                                                                                                                                                                                               |               |         |            |         |            |            |
| 事 業 区 分                       | 国費                                                                                                                                                                                                                |               |         |            |         |            |            |
| 起 案 ・ 決 裁                     | 起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日                                                                                                                                                                                         |               |         |            |         |            |            |
| 工 期                           | 契約日から 100 日間                                                                                                                                                                                                      |               |         |            |         |            |            |
| 設 計 金 額                       | ( 円 )                                                                                                                                                                                                             |               |         |            |         |            |            |
|                               | 15,884,000 円                                                                                                                                                                                                      |               |         |            |         |            |            |
| 設 計 概 要                       | 工事延長 L=79.9m<br>本管工<br>管布設工 (VU φ 450mm) L=18.0m<br>(VU φ 250mm) L= 1.2m<br>(VU φ 150mm) L=43.6m<br>付帯工 1 式<br>人孔工<br>貯留弁付人孔工 ( φ 900mm) N= 1箇所<br>小型人孔工 ( φ 300mm) N= 3箇所<br>マンホールトイレ用受入口工 N= 8箇所<br>注水口工 N= 1箇所 |               |         |            |         |            |            |
| ( 起 工 ・ 変 更 ) 理由              |                                                                                                                                                                                                                   |               |         |            |         |            |            |
|                               |                                                                                                                                                                                                                   |               |         |            |         |            |            |
|                               |                                                                                                                                                                                                                   |               |         |            |         |            |            |

|                                |                 |                          |                 |                             |                        |     |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----|
| 令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 ) |                 |                          |                 |                             |                        |     |
| <支出科目>                         |                 |                          |                 |                             |                        |     |
| 款                              | 総務費             |                          |                 |                             |                        |     |
| 項                              | 総務管理費           |                          |                 |                             |                        |     |
| 目                              | 防災対策費           |                          |                 |                             |                        |     |
| 目の細目                           | 工事請負費           |                          |                 |                             |                        |     |
| 節                              | 普通建設事業・補助（政策・臨） |                          |                 |                             |                        |     |
| <合併区分情報>                       |                 |                          |                 |                             |                        |     |
| 合併処理設定                         | しない             |                          |                 |                             |                        |     |
|                                | 区 分 1           |                          |                 |                             |                        |     |
|                                | 区 分 2           |                          |                 |                             |                        |     |
|                                | 区 分 3           |                          |                 |                             |                        |     |
|                                | 区 分 4           |                          |                 |                             |                        |     |
|                                | 区 分 5           |                          |                 |                             |                        |     |
|                                | 区 分 6           |                          |                 |                             |                        |     |
|                                | 区 分 7           |                          |                 |                             |                        |     |
|                                | 区 分 8           |                          |                 |                             |                        |     |
|                                | 区 分 9           |                          |                 |                             |                        |     |
| <全体金額情報>                       |                 |                          |                 |                             |                        |     |
|                                | 当初官積算額<br>(a)   | 当初請負額(b1)<br>前回変更請負額(b2) | 今回変更官積算額<br>(c) | 今回変更請負額<br>(d)=(b1)/(a)×(c) | 増減<br>(d)-(b1) or (b2) | 備 考 |
| 本工事費                           | 15,884,000      |                          |                 |                             |                        |     |
| 工事価格                           | 14,440,000      |                          |                 |                             |                        |     |
| 消費税等相当額                        | 1,444,000       |                          |                 |                             |                        |     |
|                                |                 |                          |                 |                             |                        |     |

|                               |                                             |    |               |             |    |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----|---------------|-------------|----|
| 令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 ( 当初 ) |                                             |    |               |             |    |
| 経費等情報                         | 主たる工種                                       |    | 下水道工事 (2)     |             |    |
|                               | 施工地域・工事場所区分                                 |    | 市街地DID補正(1)－3 |             |    |
|                               | 現場環境改善費計上区分                                 |    | 計上しない         |             |    |
|                               | 緊急工事による補正                                   |    | 補正しない         |             |    |
|                               | 前払金支出割合                                     |    | 35%を超える場合     |             |    |
|                               | 契約保証の方法                                     |    | 金銭的保証         |             |    |
|                               | 間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合) |    |               |             |    |
|                               | 共通仮設費率補正                                    |    | 0.00%         |             |    |
|                               | 現場管理費率補正                                    |    | 0.00%         |             |    |
|                               | 一般管理費率補正                                    |    | 0.00%         |             |    |
|                               | 間接労務費・工場管理費計上区分                             |    | 計上しない         |             |    |
|                               | 土木工事標準積算基準書 適用年版                            |    | 令和07年7月1日適用   |             |    |
|                               | 土木工事資材等単価表 適用年版                             |    | 令和8年4月1日基準    |             |    |
|                               | 週休割増補正区分                                    |    | 補正しない         |             |    |
|                               | ICT施工補正区分                                   |    | 補正しない         |             |    |
|                               | 積算数量等情報                                     | 名称 |               | 採用数量        | 単位 |
| 矢板 支保工 1段 2.0m                |                                             | 4  | 日             | 下位内訳書第0018号 |    |
|                               |                                             |    |               |             |    |
|                               |                                             |    |               |             |    |
|                               |                                             |    |               |             |    |
|                               |                                             |    |               |             |    |
|                               |                                             |    |               |             |    |
|                               |                                             |    |               |             |    |
|                               |                                             |    |               |             |    |
|                               |                                             |    |               |             |    |
| (その他情報欄)                      |                                             |    |               |             |    |



# 位置図 S=1:10000

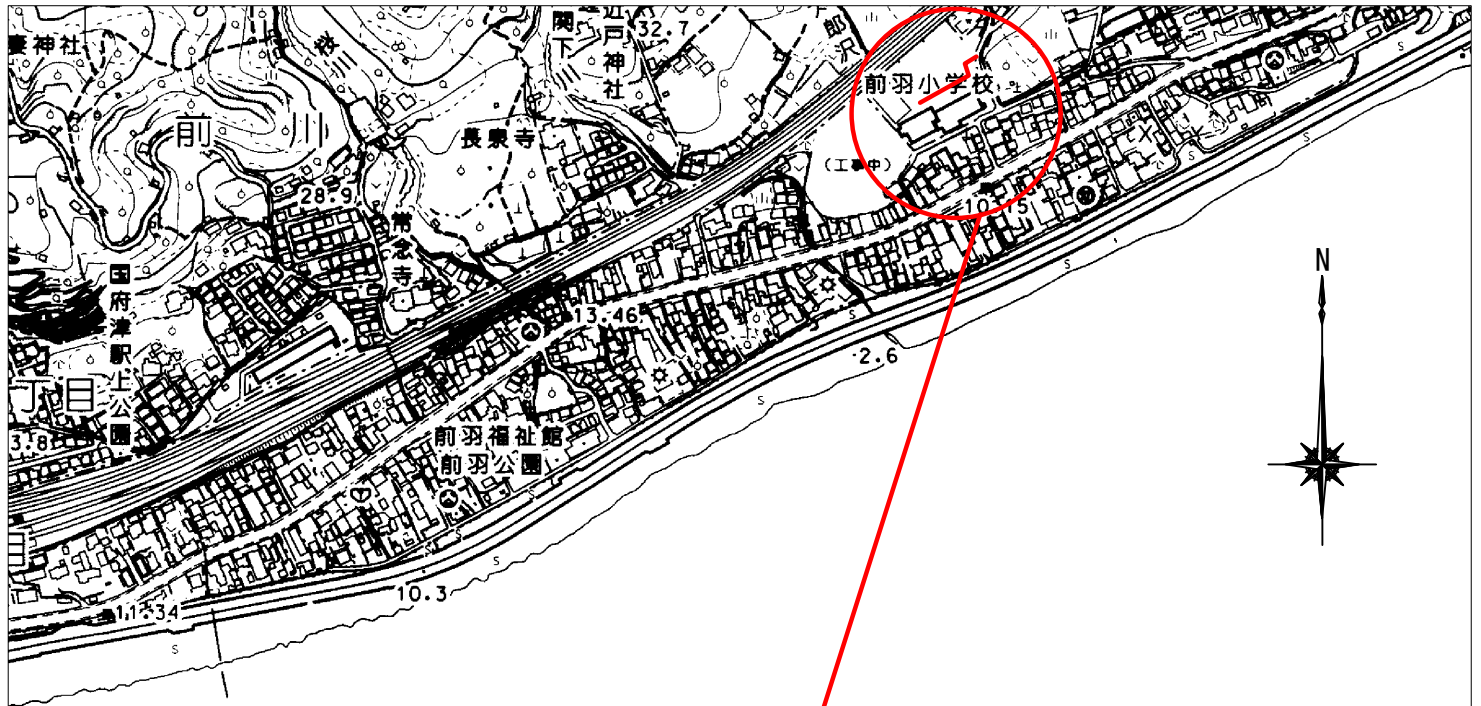

工事箇所

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

| 費目         | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 摘 要          |
|------------|----|----|-----|-----|-----|-----------|--------------|
| 本工事費       |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    |     |     |     |           |              |
| 管路工（前羽小学校） |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    | 1   |     | 式   | 7,250,594 |              |
| 管きょ工       |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    | 1   |     | 式   | 2,967,601 |              |
| 管路土工       |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    | 1   |     | 式   | 1,015,980 | 第 0001 号 内訳書 |
| 管路土工       |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    | 1   |     | 式   | 38,248    | 第 0002 号 内訳書 |
| 管路土工       |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    | 1   |     | 式   | 336,956   | 第 0003 号 内訳書 |
| 管布設工       |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    | 1   |     | 式   | 177,452   | 第 0004 号 内訳書 |
| 管布設工       |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    | 1   |     | 式   | 8,112     | 第 0005 号 内訳書 |
| 管布設工       |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    | 1   |     | 式   | 395,168   | 第 0006 号 内訳書 |
| 継手類        |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    | 1   |     | 式   | 19,200    | 第 0007 号 内訳書 |
| 埋設シート布設工   |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    | 1   |     | 式   | 30,240    | 第 0008 号 内訳書 |
| 管基礎工       |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    | 1   |     | 式   | 17,600    | 第 0009 号 内訳書 |
| 管基礎工       |    |    |     |     |     |           |              |
|            |    |    | 1   |     | 式   | 451       | 第 0010 号 内訳書 |

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

| 費目       | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 摘 要          |
|----------|----|----|-----|-----|-----|-----------|--------------|
| 管基礎工     |    |    |     | 式   |     |           | 第 0011 号 内訳書 |
|          |    |    | 1   |     |     | 8,574     |              |
| 管路土留工    |    |    |     | 式   |     |           | 第 0012 号 内訳書 |
|          |    |    | 1   |     |     | 125,417   |              |
| 付帯工      |    |    |     | 式   |     |           | 第 0013 号 内訳書 |
|          |    |    | 1   |     |     | 794,203   |              |
| 人孔工      |    |    |     | 式   |     |           |              |
|          |    |    | 1   |     |     | 3,436,159 |              |
| 貯留弁付人孔工  |    |    |     | 式   |     |           | 第 0014 号 内訳書 |
|          |    |    | 1   |     |     | 2,092,921 |              |
| 小型人孔工    |    |    |     | 式   |     |           | 第 0015 号 内訳書 |
|          |    |    | 1   |     |     | 315,300   |              |
| 受入口・注水口工 |    |    |     | 式   |     |           | 第 0016 号 内訳書 |
|          |    |    | 1   |     |     | 1,027,938 |              |
| 仮設工      |    |    |     | 式   |     |           |              |
|          |    |    | 1   |     |     | 846,834   |              |
| 防護施設工    |    |    |     | 式   |     |           | 第 0017 号 内訳書 |
|          |    |    | 1   |     |     | 846,834   |              |
| 直接工事費計   |    |    |     | 式   |     |           |              |
|          |    |    | 1   |     |     | 7,250,594 |              |
| 共通仮設費計   |    |    |     | 式   |     |           |              |
|          |    |    | 1   |     |     | 1,178,318 |              |
| 運搬費      |    |    |     | 式   |     |           | 第 0910 号 内訳書 |
|          |    |    | 1   |     |     | 6,318     |              |
| 役務費      |    |    |     | 式   |     |           | 第 0935 号 内訳書 |
|          |    |    | 1   |     |     | 42,000    |              |

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

| 費目            | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 摘 要    |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|------------|--------|
| 共通仮設費（率分）     |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 1,130,000  | 【千円止】  |
| 純工事費          |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 8,428,912  |        |
| 現場管理費         |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 3,469,000  | 【千円止】  |
| 工事原価          |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 11,897,912 |        |
| 一般管理費等        |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 2,552,084  |        |
| 工事価格          |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 14,440,000 | 【万円止】  |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 1,444,000  | 10.00% |
| 本工事費計         |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 15,884,000 |        |
|               |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    |     |     |     |            |        |
|               |    |    |     |     |     |            |        |

第0001号 内訳書  
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                             | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 摘 要      |
|---------------------------------|-----|-----|---------|-----------|----------|
| (AMA0013)<br>管路掘削 (管径 φ 150mm)  |     | 式   |         |           | 第0001号下内 |
|                                 | 1   |     | 216,943 | 216,943   |          |
| (AMA0023)<br>管路埋戻 (管径 φ 150mm)  |     | 式   |         |           | 第0002号下内 |
|                                 | 1   |     | 329,574 | 329,574   |          |
| (AMA0033)<br>発生土処理 (管径 φ 150mm) |     | 式   |         |           | 第0003号下内 |
|                                 | 1   |     | 469,463 | 469,463   |          |
| 合 計                             |     |     |         |           |          |
|                                 |     |     |         | 1,015,980 |          |

第0002号 内訳書  
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                             | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要      |
|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0093)<br>管路掘削 (管径 φ 250mm)  |     | 式   |        |        | 第0004号下内 |
|                                 | 1   |     | 7,272  | 7,272  |          |
| (AMA0103)<br>管路埋戻 (管径 φ 250mm)  |     | 式   |        |        | 第0005号下内 |
|                                 | 1   |     | 13,497 | 13,497 |          |
| (AMA0113)<br>発生土処理 (管径 φ 250mm) |     | 式   |        |        | 第0006号下内 |
|                                 | 1   |     | 17,479 | 17,479 |          |
| 合 計                             |     |     |        |        |          |
|                                 |     |     |        | 38,248 |          |

第0003号 内訳書  
管路土工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                             | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|---------------------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0133)<br>管路掘削 (管径 φ 450mm)  |     |     |         |         | 第0007号下内 |
|                                 | 1   | 式   | 63,998  | 63,998  |          |
| (AMA0143)<br>管路埋戻 (管径 φ 450mm)  |     |     |         |         | 第0008号下内 |
|                                 | 1   | 式   | 119,134 | 119,134 |          |
| (AMA0153)<br>発生土処理 (管径 φ 450mm) |     |     |         |         | 第0009号下内 |
|                                 | 1   | 式   | 153,824 | 153,824 |          |
| 合 計                             |     |     |         |         |          |
|                                 |     |     |         | 336,956 |          |

第0004号 内訳書  
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                   | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|-----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0203)<br>硬質塩化ビニル管 |     |     |         |         | 第0010号下内 |
|                       | 1   | 式   | 177,452 | 177,452 |          |
| 合 計                   |     |     |         |         |          |
|                       |     |     |         | 177,452 |          |

第0005号 内訳書  
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要      |
|-----------------------|-----|-----|-------|-------|----------|
| (AMA0213)<br>硬質塩化ビニル管 |     |     |       |       | 第0011号下内 |
|                       | 1   | 式   | 8,112 | 8,112 |          |
| 合 計                   |     |     |       |       |          |
|                       |     |     |       | 8,112 |          |

第0006号 内訳書  
管布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                   | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|-----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0223)<br>硬質塩化ビニル管 |     |     |         |         | 第0012号下内 |
|                       | 1   | 式   | 395,168 | 395,168 |          |
| 合 計                   |     |     |         |         |          |
|                       |     |     |         | 395,168 |          |

第0007号 内訳書  
継手類

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称              | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要      |
|------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0343)<br>継手類 |     |     |        |        | 第0013号下内 |
|                  | 1   | 式   | 19,200 | 19,200 |          |
| 合 計              |     |     |        |        |          |
|                  |     |     |        | 19,200 |          |

第0008号 内訳書  
埋設シート布設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要      |
|----------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0083)<br>埋設標識テープ |     |     |        |        | 第0014号下内 |
|                      | 1   | 式   | 30,240 | 30,240 |          |
| 合 計                  |     |     |        |        |          |
|                      |     |     |        | 30,240 |          |

第0009号 内訳書  
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称              | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要      |
|------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0043)<br>砂基礎 |     |     |        |        | 第0015号下内 |
|                  | 1   | 式   | 17,600 | 17,600 |          |
| 合 計              |     |     |        |        |          |
|                  |     |     |        | 17,600 |          |

第0010号 内訳書  
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| (AMA0123)<br>砂基礎 |     |     |     |     | 第0016号下内 |
|                  | 1   | 式   | 451 | 451 |          |
| 合 計              |     |     |     |     |          |
|                  |     |     |     | 451 |          |

第0011号 内訳書  
管基礎工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称              | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要      |
|------------------|-----|-----|-------|-------|----------|
| (AMA0163)<br>砂基礎 |     | 式   |       |       | 第0017号下内 |
|                  | 1   |     | 8,574 | 8,574 |          |
| 合 計              |     |     |       |       |          |
|                  |     |     |       | 8,574 |          |

第0012号 内訳書  
管路土留工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0030)<br>アルミ矢板土留 |     | 式   |         |         | 第0018号下内 |
|                      | 1   |     | 125,417 | 125,417 |          |
| 合 計                  |     |     |         |         |          |
|                      |     |     |         | 125,417 |          |

第0013号 内訳書  
付帯工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|--------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0233)<br>管路掘削  |     | 式   |         |         | 第0019号下内 |
|                    | 1   |     | 55,155  | 55,155  |          |
| (AMA0234)<br>管路埋戻  |     | 式   |         |         | 第0020号下内 |
|                    | 1   |     | 93,870  | 93,870  |          |
| (AMA0243)<br>発生土処理 |     | 式   |         |         | 第0021号下内 |
|                    | 1   |     | 119,355 | 119,355 |          |
| (AMA0453)<br>材料    |     | 式   |         |         | 第0022号下内 |
|                    | 1   |     | 266,470 | 266,470 |          |
| (AMA0253)<br>布設工   |     | 式   |         |         | 第0023号下内 |
|                    | 1   |     | 259,353 | 259,353 |          |
| 合 計                |     |     |         |         |          |
|                    |     |     |         | 794,203 |          |

第0014号 内訳書  
貯留弁付人孔工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 摘 要      |
|----------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| (AMA0373)<br>貯留弁付人孔工 |     | 式   |           |           | 第0024号下内 |
|                      | 1   |     | 2,092,921 | 2,092,921 |          |
| 合 計                  |     |     |           |           |          |
|                      |     |     |           | 2,092,921 |          |

第0015号 内訳書  
小型人孔工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                         | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|-----------------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0383)<br>小型人孔（硬質塩化ビニル製） |     | 式   |         |         | 第0025号下内 |
|                             | 1   |     | 315,300 | 315,300 |          |
| 合 計                         |     |     |         |         |          |
|                             |     |     |         | 315,300 |          |

第0016号 内訳書  
受入口・注水口工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 摘 要      |
|----------------------|-----|-----|-----------|-----------|----------|
| (AMA0393)<br>受入口・注水口 |     | 式   |           |           | 第0026号下内 |
|                      | 1   |     | 1,027,938 | 1,027,938 |          |
| 合 計                  |     |     |           |           |          |
|                      |     |     |           | 1,027,938 |          |

第0017号 内訳書  
防護施設工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|--------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0040)<br>立入防止柵 |     | 式   |         |         | 第0027号下内 |
|                    | 1   |     | 846,834 | 846,834 |          |
| 合 計                |     |     |         |         |          |
|                    |     |     |         | 846,834 |          |

第0910号 内訳書  
運搬費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                 | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要      |
|---------------------|-----|-----|-------|-------|----------|
| (AMA0063)<br>仮設材運搬費 |     | 式   |       |       | 第0028号下内 |
|                     | 1   |     | 6,318 | 6,318 |          |
| 合 計                 |     |     |       |       |          |
|                     |     |     |       | 6,318 |          |

第0935号 内訳書  
役務費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称              | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要      |
|------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0050)<br>借地料 |     | 式   |        |        | 第0029号下内 |
|                  | 1   |     | 42,000 | 42,000 |          |
| 合 計              |     |     |        |        |          |
|                  |     |     |        | 42,000 |          |

第0001号 下位内訳書  
AMA0013 管路掘削（管径φ150mm）

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|--------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (DKG00100)<br>機械掘削工（小型バックホウ）               |     |     |       |         | 第0001号単価表 |
| J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型（第2次基準値） | 59  | m3  | 3,677 | 216,943 | 土砂        |
| 合 計                                        |     |     |       | 216,943 |           |
|                                            | 1   | 式   | 当り    | 216,943 | 円／式       |

第0002号 下位内訳書  
AMA0023 管路埋戻（管径φ150mm）

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (DKG01085)<br>機械投入埋戻工（小型バックホウ）                                                                      |     |     |       |         | 第0003号単価表 |
| J01=再生砂（RC-10）, J02=m3/100m3, J03=山積0.13m3[平積0.1m3], J04=排出ガス対策型（第2次基準値）, J05=下水道工事（1.20）           | 18  | m3  | 6,258 | 112,644 | A区分       |
| (DKG01085)<br>機械投入埋戻工（小型バックホウ）                                                                      |     |     |       |         | 第0005号単価表 |
| J01=再生クラッシャー<br>ン（RC-40）, J02=m3/100m3, J03=山積0.13m3[平積0.1m3], J04=排出ガス対策型（第2次基準値）, J05=下水道工事（1.20） | 35  | m3  | 6,198 | 216,930 | B区分       |
| 合 計                                                                                                 |     |     |       | 329,574 |           |
|                                                                                                     | 1   | 式   | 当り    | 329,574 | 円／式       |

第0003号 下位内訳書  
 AMA0033 発生土処理（管径φ150mm）

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 （上段：前回 下段：今回）

| 名 称                                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (DKG01135)<br>ダンプトラック(2t積)運搬                                               |     |     |       |         | 第0006号単価表 |
| J01=山積0.13m3 [平積0.1m3], J02=有, J06=1.0km以下, J09=良好                         | 59  | m3  | 2,238 | 132,042 |           |
| (CB210020)<br>積込(ルース)                                                      |     |     |       |         | 第0008号単価表 |
| J01=土砂, J02=土量50,000m3未満                                                   | 59  | m3  | 249   | 14,691  |           |
| (CB210110)<br>土砂等運搬                                                        |     |     |       |         | 第0009号単価表 |
| J01=標準, J02=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J06=8.5km以下 | 59  | m3  | 1,660 | 97,940  |           |
| (Z132540700)<br>発生土処分料<br>指定A（中井町雑色受入地）                                    |     |     |       |         | T         |
|                                                                            | 59  | m 3 | 3,810 | 224,790 |           |
| 合 計                                                                        |     |     |       | 469,463 |           |
|                                                                            | 1   | 式   | 当り    | 469,463 | 円／式       |

第0004号 下位内訳書  
 AMA0093 管路掘削（管径φ250mm）

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 （上段：前回 下段：今回）

| 名 称                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要       |
|--------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (DKG00110)<br>機械掘削工(バックホウ)                 |     |     |       |       | 第0010号単価表 |
| J01=山積0.28m3[平積0.2m3], J02=排出ガス対策型（第2次基準値） | 2.5 | m3  | 2,909 | 7,272 | 土砂        |
| 合 計                                        |     |     |       | 7,272 |           |
|                                            | 1   | 式   | 当り    | 7,272 | 円／式       |

第0005号 下位内訳書  
 AMA0103 管路埋戻（管径φ250mm）

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 （上段：前 回 下段：今 回）

| 名 称                                                                                             | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (DKG01090)<br>機械投入埋戻工（ハックホ）                                                                     |     |     |       |        | 第0012号単価表 |
| J01=再生砂（RC-10）, J02=m3/100m3, J03=山積0.28m3[平積0.2m3], J04=排出ガス対策型（第2次基準値）, J05=下水道工事（1.20）       | 0.9 | m3  | 6,171 | 5,553  | A区分       |
| (DKG01090)<br>機械投入埋戻工（ハックホ）                                                                     |     |     |       |        | 第0013号単価表 |
| J01=再生グラッシャーン（RC-40）, J02=m3/100m3, J03=山積0.28m3[平積0.2m3], J04=排出ガス対策型（第2次基準値）, J05=下水道工事（1.20） | 1.3 | m3  | 6,111 | 7,944  | B区分       |
| 合 計                                                                                             |     |     |       | 13,497 |           |
|                                                                                                 | 1   | 式   | 当り    | 13,497 | 円／式       |

第0006号 下位内訳書  
 AMA0113 発生土処理（管径φ250mm）

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 （上段：前 回 下段：今 回）

| 名 称                                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (DKG01120)<br>ダンプトラック（4t積）運搬                                              |     |     |       |        | 第0014号単価表 |
| J01=山積0.28m3 [平積0.2m3], J02=有, J06=1.0km以下, J07=良好                        | 2.5 | m3  | 1,273 | 3,182  |           |
| (CB210020)<br>積込（ルース）                                                     |     |     |       |        | 第0008号単価表 |
| J01=土砂, J02=土量50,000m3未満                                                  | 2.5 | m3  | 249   | 622    |           |
| (CB210110)<br>土砂等運搬                                                       |     |     |       |        | 第0009号単価表 |
| J01=標準, J02=ハックホ山積0.8m3（平積0.6m3）, J03=土砂（岩塊・玉石混り土含む）, J04=有り, J06=8.5km以下 | 2.5 | m3  | 1,660 | 4,150  |           |
| (Z132540700)<br>発生土処分料<br>指定 A（中井町雑色受入地）                                  |     |     |       |        | T         |
|                                                                           | 2.5 | m 3 | 3,810 | 9,525  |           |
| 合 計                                                                       |     |     |       | 17,479 |           |
|                                                                           | 1   | 式   | 当り    | 17,479 | 円／式       |

第0007号 下位内訳書  
 AMA0133 管路掘削（管径φ450mm）

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 （上段：前回 下段：今回）

| 名 称                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|--------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (DKG00110)<br>機械掘削工（ハックホ）                  |     |     |       |        | 第0010号単価表 |
| J01=山積0.28m3[平積0.2m3], J02=排出ガス対策型（第2次基準値） | 22  | m3  | 2,909 | 63,998 | 土砂        |
| 合 計                                        |     |     |       | 63,998 |           |
|                                            | 1   | 式   | 当り    | 63,998 | 円／式       |

第0008号 下位内訳書  
 AMA0143 管路埋戻（管径φ450mm）

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 （上段：前回 下段：今回）

| 名 称                                                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (DKG01090)<br>機械投入埋戻工（ハックホ）                                                                         |     |     |       |         | 第0012号単価表 |
| J01=再生砂（RC-10）, J02=m3/100m3, J03=山積0.28m3[平積0.2m3], J04=排出ガス対策型（第2次基準値）, J05=下水道工事（1.20）           | 9.7 | m3  | 6,171 | 59,858  | A区分       |
| (DKG01090)<br>機械投入埋戻工（ハックホ）                                                                         |     |     |       |         | 第0013号単価表 |
| J01=再生クラッシャー<br>ン（RC-40）, J02=m3/100m3, J03=山積0.28m3[平積0.2m3], J04=排出ガス対策型（第2次基準値）, J05=下水道工事（1.20） | 9.7 | m3  | 6,111 | 59,276  | B区分       |
| 合 計                                                                                                 |     |     |       | 119,134 |           |
|                                                                                                     | 1   | 式   | 当り    | 119,134 | 円／式       |

第0009号 下位内訳書  
 AMA0153 発生土処理（管径φ450mm）

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 （上段：前回 下段：今回）

| 名 称                                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (DKG01120)<br>ダンプトラック(4t積)運搬                                               |     |     |       |         | 第0014号単価表 |
| J01=山積0.28m3〔平積0.2m3〕, J02=有, J06=1.0km以下, J07=良好                          | 22  | m3  | 1,273 | 28,006  |           |
| (CB210020)<br>積込(ルース)                                                      |     |     |       |         | 第0008号単価表 |
| J01=土砂, J02=土量50,000m3未満                                                   | 22  | m3  | 249   | 5,478   |           |
| (CB210110)<br>土砂等運搬                                                        |     |     |       |         | 第0009号単価表 |
| J01=標準, J02=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J06=8.5km以下 | 22  | m3  | 1,660 | 36,520  |           |
| (Z132540700)<br>発生土処分料<br>指定A（中井町雑色受入地）                                    |     |     |       |         | T         |
|                                                                            | 22  | m 3 | 3,810 | 83,820  |           |
| 合 計                                                                        |     |     |       | 153,824 |           |
|                                                                            | 1   | 式   | 当り    | 153,824 | 円／式       |

第0010号 下位内訳書  
 AMA0203 硬質塩化ビニル管

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 （上段：前回 下段：今回）

| 名 称                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|----------------------------------------|------|-----|-------|---------|-----------|
| (DKG01171)<br>硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）        |      |     |       |         | 第0016号単価表 |
| J01=呼び径 150mm, J02=20m以上, J03=無, J04=無 | 43.6 | m   | 4,070 | 177,452 |           |
| 合 計                                    |      |     |       | 177,452 |           |
|                                        | 1    | 式   | 当り    | 177,452 | 円／式       |

第0011号 下位内訳書  
AMA0213 硬質塩化ビニル管

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要       |
|----------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (DKG01171)<br>硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）        |     |     |       |       | 第0017号単価表 |
| J01=呼び径 250mm, J02=20m以上, J03=無, J04=無 | 1.2 | m   | 6,760 | 8,112 |           |
| 合 計                                    |     |     |       |       |           |
|                                        |     |     |       | 8,112 |           |
|                                        |     |     |       |       |           |
|                                        | 1   | 式   | 当り    | 8,112 |           |

第0012号 下位内訳書  
AMA0223 硬質塩化ビニル管

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (Z136150308)<br>下水道用硬質塩化ビニル管 直管<br>VU管片受けゴム輪受口L=4mφ450 |     |     |        |         |           |
|                                                        | 4   | 本   | 61,400 | 245,600 |           |
| (Z136150108)<br>下水道用硬質塩化ビニル管 直管<br>VU管ブレンエンドL=4mφ450   |     |     |        |         |           |
|                                                        | 1   | 本   | 53,700 | 53,700  |           |
| (SJ0040)<br>貯留管布設<br>VUφ450                            |     |     |        |         | 第0018号単価表 |
|                                                        | 18  | m   | 5,326  | 95,868  |           |
| 合 計                                                    |     |     |        |         |           |
|                                                        |     |     |        | 395,168 |           |
|                                                        |     |     |        |         |           |
|                                                        | 1   | 式   | 当り     | 395,168 |           |

第0013号 下位内訳書  
AMA0343 継手類

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                             | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----|
| (TJ1162)<br>変換ソケット<br>φ 250-200 | 1   | 個   | 11,800 | 11,800 |     |
| (TJ1163)<br>変換ソケット<br>φ 200-150 | 1   | 個   | 7,400  | 7,400  |     |
| 合 計                             |     |     |        | 19,200 |     |
|                                 | 1   | 式   | 当り     | 19,200 | 円／式 |

第0014号 下位内訳書  
AMA0083 埋設標識テープ

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                              | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要 |
|----------------------------------|-----|-----|--------|--------|-----|
| (UZG01340)<br>埋設シート<br>巾40cm*50m | 1.2 | 巻   | 25,200 | 30,240 |     |
| 合 計                              |     |     |        | 30,240 |     |
|                                  | 1   | 式   | 当り     | 30,240 | 円／式 |

第0015号 下位内訳書  
AMA0043 砂基礎

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (DKG01208)<br>砂基礎工（市場単価）                              | 3.9 | m3  | 4,513 | 17,600 | 第0020号単価表 |
| J01=機械施工, J02=10m3未<br>満, J03=無, J04=無, J05=再生砂/RC-10 |     |     |       |        |           |
| 合 計                                                   |     |     |       | 17,600 |           |
|                                                       | 1   | 式   | 当り    | 17,600 | 円／式       |

第0016号 下位内訳書  
AMA0123 砂基礎

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 摘 要       |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----------|
| (DKG01208)<br>砂基礎工（市場単価）                          |     |     |       |     | 第0020号単価表 |
| J01=機械施工, J02=10m3未満, J03=無, J04=無, J05=再生砂/RC-10 | 0.1 | m3  | 4,513 | 451 |           |
| 合 計                                               |     |     |       |     |           |
|                                                   |     |     |       | 451 |           |
|                                                   |     |     |       |     |           |
|                                                   | 1   | 式   | 当り    | 451 |           |

第0017号 下位内訳書  
AMA0163 砂基礎

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要       |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (DKG01208)<br>砂基礎工（市場単価）                          |     |     |       |       | 第0020号単価表 |
| J01=機械施工, J02=10m3未満, J03=無, J04=無, J05=再生砂/RC-10 | 1.9 | m3  | 4,513 | 8,574 |           |
| 合 計                                               |     |     |       |       |           |
|                                                   |     |     |       | 8,574 |           |
|                                                   |     |     |       |       |           |
|                                                   | 1   | 式   | 当り    | 8,574 |           |

第0018号 下位内訳書  
AMA0030 アルミ矢板土留

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                              | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|----------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
| (SJ0052)<br>アルミ矢板土留工 (L=2.0m 1段) |      |     |        |         | 第0021号単価表 |
|                                  | 13.4 | m   | 5,995  | 80,333  |           |
| (SJ0062)<br>矢板 支保工賃料 (L=2.0m 1段) |      |     |        |         | 第0026号単価表 |
|                                  | 4    | 日   | 3,166  | 12,664  |           |
| (SJ0072)<br>矢板 支保工基本料            |      |     |        |         | 第0027号単価表 |
|                                  | 1    | 式   | 32,420 | 32,420  |           |
| 合 計                              |      |     |        | 125,417 |           |
|                                  |      |     |        |         |           |
|                                  | 1    | 式   | 当り     | 125,417 | 円／式       |

第0019号 下位内訳書  
AMA0233 管路掘削

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                         | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|---------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (DKG00100)<br>機械掘削工 (小型バックホ)                |     |     |       |        | 第0001号単価表 |
| J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型 (第2次基準値) | 15  | m3  | 3,677 | 55,155 | 土砂        |
| 合 計                                         |     |     |       | 55,155 |           |
|                                             |     |     |       |        |           |
|                                             | 1   | 式   | 当り    | 55,155 | 円／式       |

第0020号 下位内訳書  
AMA0234 管路埋戻

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                                                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (DKG01085)<br>機械投入埋戻工 (小型パッパ)                                                                 |     |     |       |        | 第0003号単価表 |
| J01=再生砂 (RC-10), J02=m3/100m3, J03=山積0.13m3 [平積0.1m3], J04=排出ガス対策型 (第2次基準値), J05=下水道工事 (1.20) | 15  | m3  | 6,258 | 93,870 | A区分       |
| 合 計                                                                                           |     |     |       | 93,870 |           |
|                                                                                               | 1   | 式   | 当り    | 93,870 | 円／式       |

第0021号 下位内訳書  
AMA0243 発生土処理

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (DKG01135)<br>ダンプトラック (2t積) 運搬                                            |     |     |       |         | 第0006号単価表 |
| J01=山積0.13m3 [平積0.1m3], J02=有, J06=1.0km以下, J09=良好                        | 15  | m3  | 2,238 | 33,570  |           |
| (CB210020)<br>積込 (ルース)                                                    |     |     |       |         | 第0008号単価表 |
| J01=土砂, J02=土量50,000m3未満                                                  | 15  | m3  | 249   | 3,735   |           |
| (CB210110)<br>土砂等運搬                                                       |     |     |       |         | 第0009号単価表 |
| J01=標準, J02=パッパ山積0.8m3 (平積0.6m3), J03=土砂 (岩塊・玉石混り土含む), J04=有, J06=8.5km以下 | 15  | m3  | 1,660 | 24,900  |           |
| (Z132540700)<br>発生土処分料<br>指定 A (中井町雑色受入地)                                 |     |     |       |         | T         |
|                                                                           | 15  | m 3 | 3,810 | 57,150  |           |
| 合 計                                                                       |     |     |       | 119,355 |           |
|                                                                           | 1   | 式   | 当り    | 119,355 | 円／式       |

第0022号 下位内訳書  
AMA0453 材料

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要 |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|-----|
| (TJ1343)<br>サドル分水栓(鋼管用) φ50mm<br>φ50×20(スリーブコア含む)        | 1   | 個   | 15,000 | 15,000  |     |
| (TJ1353)<br>EFスクリージョイント φ20mm<br>φ20 ユニオンソケット            | 1   | 個   | 3,350  | 3,350   |     |
| (TJ1363)<br>水道給水用ポリエチレン管 φ20mm<br>L=5.0m/本               | 18  | 本   | 6,250  | 112,500 |     |
| (TJ1373)<br>EFソケット φ20m                                  | 18  | 個   | 1,280  | 23,040  |     |
| (TJ1383)<br>EFエルボ φ20mm<br>φ20×90°                       | 9   | 個   | 1,370  | 12,330  |     |
| (TJ1393)<br>PE挿し口付改良止水栓 φ20mm<br>φ20 PE両挿し ボールバルブ        | 2   | 個   | 12,900 | 25,800  |     |
| (TJ0010)<br>PE挿し口付改良止水栓 φ20mm<br>φ20 PE片挿し口×平行おねじ ボールバルブ | 1   | 個   | 9,350  | 9,350   |     |
| (TJ1403)<br>止水栓表筐 φ150×300<br>固定式 鋳鉄製                    | 3   | 個   | 21,700 | 65,100  |     |
| 合 計                                                      |     |     |        | 266,470 |     |
|                                                          | 1   | 式   | 当り     | 266,470 | 円/式 |

第0023号 下位内訳書  
AMA0253 布設工

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|-----------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
| (DKM03000)<br>サドル分水栓建込み                             |      |     |        |         | 第0028号単価表 |
| J01=20, J02=铸铁管, J03=50                             | 1    | 箇所  | 4,327  | 4,327   |           |
| (DKM03020)<br>コア取付け工                                |      |     |        |         | 第0029号単価表 |
| J01=20mm                                            | 1    | 箇所  | 1,672  | 1,672   |           |
| (DKM03050)<br>止水栓取付け                                |      |     |        |         | 第0030号単価表 |
| J01=PP用, J02=20, J03=止水栓および筐取付け                     | 3    | 箇所  | 1,975  | 5,925   |           |
| (DKM01341)<br>ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工                   |      |     |        |         | 第0031号単価表 |
| J01=20mm                                            | 85.5 | m   | 520    | 44,460  |           |
| (DKM01346)<br>ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工                   |      |     |        |         | 第0032号単価表 |
| J01=20mm, J02= 1 口                                  | 1    | 箇所  | 1,761  | 1,761   |           |
| (DKM01346)<br>ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工                   |      |     |        |         | 第0033号単価表 |
| J01=20mm, J02= 2 口                                  | 27   | 箇所  | 2,517  | 67,959  |           |
| (DKM02175)<br>ポリエチレン管切断                             |      |     |        |         | 第0034号単価表 |
| J01=20mm                                            | 10   | 口   | 557    | 5,570   |           |
| (SJ0111)<br>ポリエチレンスリーブ被覆工<br>HPPE給水管用 φ25mm以下 粘着テープ |      |     |        |         | 第0035号単価表 |
|                                                     | 85.5 | m   | 824    | 70,452  |           |
| (SJ0121)<br>ロケーティングワイヤー設置工                          |      |     |        |         | 第0037号単価表 |
|                                                     | 85.5 | m   | 246    | 21,033  |           |
| (SJ0131)<br>明示シート布設工<br>W=150mm 給水口径φ40mm以下         |      |     |        |         | 第0038号単価表 |
|                                                     | 85.5 | m   | 228    | 19,494  |           |
| (TJ1293)<br>申請手数料<br>企業庁申請費                         |      |     |        |         | 9         |
|                                                     | 1    | 式   | 16,700 | 16,700  |           |
| 合 計                                                 |      |     |        | 259,353 |           |
|                                                     | 1    | 式   | 当り     | 259,353 | 円／式       |

第0024号 下位内訳書  
 AMA0373 貯留弁付人孔工

1 式 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額       | 摘 要       |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| (TJ0120)<br>親子蓋 (φ 600-200)               | 1   | 組   | 142,300   | 142,300   |           |
| (TJ0130)<br>緊結用ボルトナット<br>φ 600-200親子蓋用    | 1   | セット | 2,260     | 2,260     |           |
| (TJ0025)<br>調整リング<br>H=30mm               | 1   | 枚   | 7,000     | 7,000     |           |
| (TJ0030)<br>調整リング<br>H=50mm               | 3   | 枚   | 8,900     | 26,700    |           |
| (TJ0012)<br>貯留弁付マンホール<br>H=1200mm 流出φ 250 | 1   | 基   | 1,617,000 | 1,617,000 |           |
| (TJ0060)<br>接着止水キャップ<br>φ 450mm           | 1   | 個   | 101,650   | 101,650   |           |
| (TJ0070)<br>滑財ベルソープ (刷毛付き)<br>1kg         | 4   | 缶   | 2,890     | 11,560    |           |
| (TJ0080)<br>ドレンタイト (A+B)<br>10kgセット       | 2   | セット | 30,540    | 61,080    |           |
| (TJ0090)<br>接着剤<br>1kg                    | 2   | 缶   | 3,260     | 6,520     |           |
| (TJ0110)<br>貯留弁開閉ジグ<br>貯留弁開閉用             | 1   | 個   | 45,000    | 45,000    |           |
| (TJ0170)<br>開閉工具<br>人孔蓋開閉用                | 1   | 本   | 18,800    | 18,800    |           |
| (SJ0101)<br>親子蓋据付                         | 1   | 箇所  | 11,130    | 11,130    | 第0039号単価表 |
| (SJ0100)<br>貯留弁付人孔据付                      | 1   | 箇所  | 41,510    | 41,510    | 第0040号単価表 |

第0024号 下位内訳書  
AMA0373 貯留弁付人孔工

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                                                                                                                                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 摘 要         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-------------|
| (DKG01750)<br>底部工(組立式)                                                                                                                                                                     |     |     |     |           | 第0041号単価表   |
| J01=再生クラッシャーラン(40-0), J02=碎石の面積<br>1.13 m <sup>2</sup> , J03=碎石の厚さ 0.2 m, J04=0<br>m <sup>3</sup> , J05=各種, J06=養生<br>無し, J07=無し, J08=m <sup>2</sup> /箇所 0, J09=mm<br>10, J10=高炉B, J11=1:2 | 1   | 箇所  | 411 | 411       | 貯留弁付マンホール基礎 |
| 合 計                                                                                                                                                                                        |     |     |     | 2,092,921 |             |
|                                                                                                                                                                                            | 1   | 式   | 当り  | 2,092,921 | 円/式         |

第0025号 下位内訳書  
AMA0383 小型人孔(硬質塩化ビニル製)

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (UZG00360)<br>小田原市型下水道用マンホール蓋<br>φ300(台座込み) T-14                                    | 3   | 組   | 49,600 | 148,800 |           |
| (UZG00215)<br>内蓋<br>非凸型 φ300                                                        | 3   | 個   | 2,470  | 7,410   |           |
| (DKG01910)<br>小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)                                                |     |     |        |         | 第0042号単価表 |
| J01=起点および中間形式, J02=2m以下,<br>J03=150mmおよび200mm, J04=5箇所未満,<br>J05=無, J06=無, J07=計上する | 3   | 箇所  | 53,030 | 159,090 |           |
| 合 計                                                                                 |     |     |        | 315,300 |           |
|                                                                                     | 1   | 式   | 当り     | 315,300 | 円/式       |

第0026号 下位内訳書  
AMA0393 受入口・注水口

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 摘 要       |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|-----------|
| (TJ0150)<br>防護蓋 (φ 400)<br>台座込み                              | 9   | 組   | 75,500 | 679,500   |           |
| (TJ1173)<br>内蓋 (塩ビ製) φ 200                                   | 9   | 個   | 2,800  | 25,200    |           |
| (Z136150103)<br>下水道用硬質塩化ビニル管 直管<br>VU管ブレンエンド L = 4 m φ 2 0 0 | 0.7 | 本   | 8,940  | 6,258     |           |
| (TJ1183)<br>90° 自在支管<br>450×200                              | 9   | 個   | 18,970 | 170,730   |           |
| (SJ0080)<br>接続管布設                                            | 9   | 箇所  | 16,250 | 146,250   | 第0043号単価表 |
| 合 計                                                          |     |     |        | 1,027,938 |           |
|                                                              | 1   | 式   | 当り     | 1,027,938 | 円／式       |

第0027号 下位内訳書  
AMA0040 立入防止柵

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                           | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|-------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (SJ0013)<br>金網・支柱 (立入防止柵) 設置工 | 159 | m   | 3,551 | 564,609 | 第0044号単価表 |
| (SJ0023)<br>金網・支柱 (立入防止柵) 撤去工 | 159 | m   | 1,775 | 282,225 | 第0046号単価表 |
| 合 計                           |     |     |       | 846,834 |           |
|                               | 1   | 式   | 当り    | 846,834 | 円／式       |

第0028号 下位内訳書  
AMA0063 仮設材運搬費

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                                                                    | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|-------------|
| (WB010020)<br>仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄)                                                  |      |     |       |       | 第0047号単価表 1 |
| J01=関東・中部・近畿, J02=10<br>km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入<br>力), J06=0, J07=無, J08=円/t | 1.08 | t   | 4,350 | 4,698 |             |
| (WB010030)<br>仮設材等の積込み取卸し費                                                             |      |     |       |       | 第0048号単価表 1 |
| J01=積込み、取卸し(往復分)                                                                       | 0.54 | t   | 3,000 | 1,620 |             |
| 合 計                                                                                    |      |     |       | 6,318 |             |
|                                                                                        | 1    | 式   | 当り    | 6,318 | 円/式         |

第0029号 下位内訳書  
AMA0050 借地料

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                       | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要 |
|---------------------------|-----|-----|--------|--------|-----|
| (TJ0183)<br>借地料<br>(前川地内) |     |     |        |        | 1   |
|                           | 1   | 式   | 42,000 | 42,000 |     |
| 合 計                       |     |     |        | 42,000 |     |
|                           | 1   | 式   | 当り     | 42,000 | 円/式 |

第0001号 単価表

DKG00100

【下水】管路A-1-5

100

m3

当り

機械掘削工(小型バックホ)

適用年版 T0804

| 名 称                                        | 数 量   | 単 位               | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|--------------------------------------------|-------|-------------------|--------|---------|-----------|
| (R0125)<br>土木一般世話役                         |       |                   |        |         |           |
|                                            | 2.4   | 人                 | 34,800 | 83,520  |           |
| (R0102)<br>普通作業員                           |       |                   |        |         |           |
|                                            | 6.7   | 人                 | 26,800 | 179,560 |           |
| (DKG00105)<br>小型バックホウ運転                    |       |                   |        |         | 第0002号単価表 |
| J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型(第2次基準値) | 2.273 | 日                 | 46,020 | 104,603 |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                    |       |                   |        |         |           |
|                                            | 1     | 式                 | 17     | 17      |           |
| 合 計                                        |       |                   |        | 367,700 |           |
|                                            |       |                   |        |         |           |
|                                            | 1     | m3                | 当り     | 3,677   | 円/m3      |
| 条 件 名 称                                    |       |                   |        |         |           |
| 入 力 値                                      |       | 条 件 値             |        |         |           |
| J01 バックホ機種                                 | 2     | 山積0.13m3[平積0.1m3] |        |         |           |
| J02 バックホ規格                                 | 2     | 排出ガス対策型(第2次基準値)   |        |         |           |

第0002号 単価表  
DKG00105 小型バックホウ運転

【下水】管路A-1-6

1 日 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                                           | 数 量  | 単 位   | 単 価               | 金 額    | 摘 要   |
|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|--------|-------|
| (R0114)<br>運転手(特殊)                                            |      |       |                   |        |       |
|                                                               | 1    | 人     | 32,200            | 32,200 |       |
| (Z006702002)<br>軽油                                            |      |       |                   |        |       |
|                                                               | 23   | L     | 130               | 2,990  |       |
| (M000201034)<br>小型バックホウ(クローラ) [標準]<br>排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 |      |       | 【損料】              |        |       |
|                                                               | 1.78 | 供用日   | 6,080             | 10,822 | (15欄) |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                                       |      |       |                   |        |       |
|                                                               | 1    | 式     | 8                 | 8      |       |
| 合 計                                                           |      |       |                   | 46,020 |       |
|                                                               |      |       |                   |        |       |
|                                                               | 1    | 日     | 当り                | 46,020 | 円/日   |
| 条 件 名 称                                                       |      |       |                   |        |       |
|                                                               |      | 入 力 値 | 条 件 値             |        |       |
| J01 バックホウ機種                                                   |      | 2     | 山積0.13m3[平積0.1m3] |        |       |
| J02 バックホウ規格                                                   |      | 2     | 排出ガス対策型(第2次基準値)   |        |       |

第0003号 単価表 【下水】管路A-1-9  
DKG01085 機械投入埋戻工（小型バックホ）

100 m3 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                        | 数 量   | 単 位               | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|--------------------------------------------|-------|-------------------|--------|---------|-----------|
| (R0125)<br>土木一般世話役                         |       |                   |        |         |           |
|                                            | 2.5   | 人                 | 34,800 | 87,000  |           |
| (R0102)<br>普通作業員                           |       |                   |        |         |           |
|                                            | 3.8   | 人                 | 26,800 | 101,840 |           |
| (Z110960100)<br>再生砂<br>RC-10               |       |                   |        |         |           |
|                                            | 120   | m3                | 1,570  | 188,400 |           |
| (DKG00105)<br>小型バックホウ運転                    |       |                   |        |         | 第0002号単価表 |
| J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型（第2次基準値） | 1.538 | 日                 | 46,020 | 70,778  |           |
| (CB210450)<br>タンバ締固め                       |       |                   |        |         | 第0004号単価表 |
| J01=全ての費用                                  | 100   | m3                | 1,777  | 177,700 |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                    |       |                   |        |         |           |
|                                            | 1     | 式                 | 82     | 82      |           |
| 合 計                                        |       |                   |        | 625,800 |           |
|                                            |       |                   |        |         |           |
|                                            | 1     | m3                | 当り     | 6,258   | 円/m3      |
| 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値                        |       |                   |        |         |           |
| J01 埋戻土の種類                                 | 2     | 再生砂（RC-10）        |        |         |           |
| J02 土量(補正後実数値)                             |       | m3/100m3          |        |         |           |
| J03 バックホウ機種                                | 2     | 山積0.13m3[平積0.1m3] |        |         |           |
| J04 バックホ規格                                 | 2     | 排出ガス対策型(第2次基準値)   |        |         |           |
| J05 変化率L/C                                 | 1     | 下水道工事(1.20)       |        |         |           |

第0004号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-③-15  
CB210450 タンパ 締固め

1 m3 当り  
適用年版 T0804  
(K:1.17% R:97.16% Z:1.67% S:0.00%)

| 名 称 / 規 格  | 東 京 単 価    | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 明 細 情 報 | 摘 要        |
|------------|------------|--------|---------|---------|------------|
| タンパ 及びランマ  |            |        | 【賃料】    |         | L001180001 |
| 質量 60～80kg | L001180001 | 1.17%  | 481     |         |            |
| 特殊作業員      |            |        |         |         | R0101      |
|            | R0101      | 51.21% | 30,900  |         |            |
| 普通作業員      |            |        |         |         | R0102      |
|            | R0102      | 45.95% | 26,800  |         |            |
| ガソリン       |            |        |         |         | Z006704001 |
| レギュラー      | Z006704001 | 1.67%  | 141     |         |            |
| 標準単価       | 1,658.2    | 積算単価   | 1,777   |         |            |
|            |            |        |         |         |            |
|            | 1 m3       | 当り     | 1,777   | 円／m3    |            |
| 条 件 名 称    | 入 力 値      |        | 条 件 値   |         |            |
| J01 費用の内訳  | 1          |        | 全ての費用   |         |            |

第0005号 単価表 【下水】管路A-1-9  
DKG01085 機械投入埋戻工（小型バックホ）

100 m3 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                        | 数 量   | 単 位               | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|--------------------------------------------|-------|-------------------|--------|---------|-----------|
| (R0125)<br>土木一般世話役                         |       |                   |        |         |           |
|                                            | 2.5   | 人                 | 34,800 | 87,000  |           |
| (R0102)<br>普通作業員                           |       |                   |        |         |           |
|                                            | 3.8   | 人                 | 26,800 | 101,840 |           |
| (Z002122003)<br>再生クラッシャーラン<br>RC-40        |       |                   |        |         |           |
|                                            | 120   | m3                | 1,520  | 182,400 |           |
| (DKG00105)<br>小型バックホウ運転                    |       |                   |        |         | 第0002号単価表 |
| J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型（第2次基準値） | 1.538 | 日                 | 46,020 | 70,778  |           |
| (CB210450)<br>タンバ締固め                       |       |                   |        |         | 第0004号単価表 |
| J01=全ての費用                                  | 100   | m3                | 1,777  | 177,700 |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                    |       |                   |        |         |           |
|                                            | 1     | 式                 | 82     | 82      |           |
| 合 計                                        |       |                   |        | 619,800 |           |
|                                            |       |                   |        |         |           |
|                                            | 1     | m3                | 当り     | 6,198   | 円/m3      |
| 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値                        |       |                   |        |         |           |
| J01 埋戻土の種類                                 | 5     | 再生クラッシャーラン(RC-40) |        |         |           |
| J02 土量(補正後実数値)                             |       | m3/100m3          |        |         |           |
| J03 バックホウ機種                                | 2     | 山積0.13m3[平積0.1m3] |        |         |           |
| J04 バックホ規格                                 | 2     | 排出ガス対策型(第2次基準値)   |        |         |           |
| J05 変化率L/C                                 | 1     | 下水道工事(1.20)       |        |         |           |

第0006号 単価表 【下水】管路A-1-13  
DKG01135 ダンプトラック(2t積)運搬

10 m3 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                     | 数 量   | 単 位 | 単 価                | 金 額    | 摘 要       |
|-------------------------|-------|-----|--------------------|--------|-----------|
| (DKG01140)<br>ダンプトラック運転 |       |     |                    |        | 第0007号単価表 |
| J01=2t積, J02=良好         | 0.6   | 日   | 37,290             | 22,374 |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) |       |     |                    |        |           |
|                         | 1     | 式   | 6                  | 6      |           |
| 合 計                     |       |     |                    | 22,380 |           |
|                         |       |     |                    |        |           |
|                         | 1     | m3  | 当り                 | 2,238  | 円/m3      |
| 条 件 名 称                 | 入 力 値 |     | 条 件 値              |        |           |
| J01 バックホウ機種             | 2     |     | 山積0.13m3 [平積0.1m3] |        |           |
| J02 DID区間の有無            | 2     |     | 有                  |        |           |
| J06 運搬距離(0.13m3 DID有)   | 2     |     | 1.0km以下            |        |           |
| J09 土の損耗状態              | 1     |     | 良好                 |        |           |

第0007号 単価表  
DKG01140 ダンプトラック運転

【下水】管路A-1-13

1 日 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                          | 数 量  | 単 位   | 単 価    | 金 額    | 摘 要   |
|----------------------------------------------|------|-------|--------|--------|-------|
| (R0115)<br>運転手(一般)                           |      |       |        |        |       |
|                                              | 1    | 人     | 27,200 | 27,200 |       |
| (Z006702002)<br>軽油                           |      |       |        |        |       |
|                                              | 21   | L     | 130    | 2,730  |       |
| (M000301001)<br>ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級 |      |       | 【損料】   |        |       |
|                                              | 1.29 | 供用日   | 5,520  | 7,120  | (15欄) |
| (Z010020025)<br>タイヤ損耗費<br>2～3t積級 良好 供用日      |      |       |        |        |       |
|                                              | 1.29 | 供用日   | 182    | 234    |       |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                      |      |       |        |        |       |
|                                              | 1    | 式     | 6      | 6      |       |
| 合 計                                          |      |       |        | 37,290 |       |
|                                              |      |       |        |        |       |
|                                              | 1    | 日     | 当り     | 37,290 | 円／日   |
| 条 件 名 称                                      |      |       |        |        |       |
| J01 ダンプ 規格                                   |      | 入 力 値 |        | 条 件 値  |       |
|                                              |      | 1     |        | 2t積    |       |
| J02 タイヤの損耗状態                                 |      | 1     |        | 良好     |       |

第0008号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-27  
CB210020 積込(ルース)

1 m3 当り  
適用年版 T0804  
(K:42.39% R:38.74% Z:18.87% S:0.00%)

| 名 称 / 規 格                | 東 京 単 価    | 構 成 比  | 地 区 単 価 | 明 細 情 報      | 摘 要        |
|--------------------------|------------|--------|---------|--------------|------------|
| バックホウ(クローラ型) [標準型]       |            |        | 【損料】    |              | M000202142 |
| 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 | M000202142 | 42.39% | 21,500  |              |            |
| 運転手(特殊)                  |            |        |         |              | R0114      |
|                          | R0114      | 38.74% | 32,200  |              |            |
| 軽油                       |            |        |         |              | Z006702002 |
|                          | Z006702002 | 18.87% | 130     |              |            |
| 標準単価                     | 240.9      | 積算単価   | 249     |              |            |
|                          |            |        |         |              |            |
|                          | 1 m3       | 当り     | 249     | 円/m3         |            |
| 条 件 名 称                  |            |        |         |              |            |
| J01 土質                   |            | 入 力 値  | 1       | 土砂           | 条 件 値      |
| J02 作業内容                 |            |        | 1       | 土量50,000m3未満 |            |

第0009号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-13  
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り  
適用年版 T0804  
(K:44.67% R:40.44% Z:14.89% S:0.00%)

| 名 称 / 規 格                         | 東 京 単 価    | 構 成 比  | 地 区 単 価               | 明細情報 | 摘 要        |
|-----------------------------------|------------|--------|-----------------------|------|------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br><br>10t積級 |            | 44.67% | 【損料】                  |      | M000301005 |
|                                   | MP03010050 |        | 20,847                |      |            |
| 運転手(一般)                           |            | 40.44% |                       |      | R0115      |
|                                   | R0115      |        | 27,200                |      |            |
| 軽油                                |            | 14.89% |                       |      | Z006702002 |
|                                   | Z006702002 |        | 130                   |      |            |
| 標準単価                              |            | 積算単価   |                       |      |            |
|                                   | 1,575.5    |        | 1,660                 |      |            |
|                                   |            | 当り     |                       |      |            |
|                                   | 1 m3       |        | 1,660                 | 円／m3 |            |
| 条 件 名 称                           |            |        |                       |      |            |
| J01 土砂等発生現場                       | 入 力 値      |        | 条 件 値                 |      |            |
| J01 土砂等発生現場                       | 1          |        | 標準                    |      |            |
| J02 積込機種・規格                       | 1          |        | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |      |            |
| J03 土質                            | 1          |        | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        |      |            |
| J04 DID区間の有無                      | 2          |        | 有り                    |      |            |
| J06 運搬距離(km)(DID区間有)              | 11         |        | 8.5km以下               |      |            |

第0010号 単価表  
DKG00110 機械掘削工(バックホウ)

【下水】管路A-1-5

100 m3 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                     | 数 量                                                 | 単 位 | 単 価    | 金 額               | 摘 要       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------|
| (R0125)<br>土木一般世話役      |                                                     | 人   |        |                   |           |
|                         | 1.9                                                 |     | 34,800 | 66,120            |           |
| (R0102)<br>普通作業員        |                                                     | 人   |        |                   |           |
|                         | 5                                                   |     | 26,800 | 134,000           |           |
| (DKG00115)<br>バックホウ運転   |                                                     | 時間  |        |                   | 第0011号単価表 |
|                         | J01=山積0.28m3[平積0.2m3], J02=排出ガス対策型 (第2次基準値)<br>11.1 |     | 8,171  | 90,698            |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) |                                                     | 式   |        |                   |           |
|                         | 1                                                   |     | 82     | 82                |           |
| 合 計                     |                                                     |     |        |                   |           |
|                         |                                                     |     |        | 290,900           |           |
|                         |                                                     | m3  |        |                   |           |
|                         | 1                                                   |     | 当り     | 2,909             |           |
| 条 件 名 称                 |                                                     |     |        |                   |           |
| J01 バックホウ機種             |                                                     | 1   |        | 山積0.28m3[平積0.2m3] |           |
| J02 バックホウ規格             |                                                     | 2   |        | 排出ガス対策型 (第2次基準値)  |           |

第0011号 単価表  
DKG00115 バックホウ運転

【下水】管路A-1-6

1 時間 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                                     | 数 量  | 単 位   | 単 価               | 金 額   | 摘 要   |
|---------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------|-------|
| (R0114)<br>運転手(特殊)                                      |      |       |                   |       |       |
|                                                         | 0.17 | 人     | 32,200            | 5,474 |       |
| (Z006702002)<br>軽油                                      |      |       |                   |       |       |
|                                                         | 5.9  | L     | 130               | 767   |       |
| (M000202015)<br>バックホウ(クローラ) [標準]<br>排出ガス型(第2次) 山積0.28m3 |      |       | 【損料】              |       |       |
|                                                         | 1    | 時間    | 1,930             | 1,930 | (13欄) |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                                 |      |       |                   |       |       |
|                                                         | 1    | 式     | 0                 | 0     |       |
| 合 計                                                     |      |       |                   | 8,171 |       |
|                                                         |      |       |                   |       |       |
|                                                         | 1    | 時間    | 当り                | 8,171 | 円/時間  |
| 条 件 名 称                                                 |      |       |                   |       |       |
| J01 バックホウ機種                                             |      | 入 力 値 | 条 件 値             |       |       |
|                                                         |      | 1     | 山積0.28m3[平積0.2m3] |       |       |
| J02 バックホウ規格                                             |      | 2     | 排出ガス対策型(第2次基準値)   |       |       |

第0012号 単価表 【下水】管路A-1-10  
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホウ）

100 m3 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                        | 数 量 | 単 位               | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|--------------------------------------------|-----|-------------------|--------|---------|-----------|
| (R0125)<br>土木一般世話役                         |     |                   |        |         |           |
|                                            | 2.5 | 人                 | 34,800 | 87,000  |           |
| (R0102)<br>普通作業員                           |     |                   |        |         |           |
|                                            | 3.8 | 人                 | 26,800 | 101,840 |           |
| (Z110960100)<br>再生砂<br>RC-10               |     |                   |        |         |           |
|                                            | 120 | m3                | 1,570  | 188,400 |           |
| (DKG00115)<br>バックホウ運転                      |     |                   |        |         | 第0011号単価表 |
| J01=山積0.28m3[平積0.2m3], J02=排出ガス対策型（第2次基準値） | 7.6 | 時間                | 8,171  | 62,099  |           |
| (CB210450)<br>クワ締固め                        |     |                   |        |         | 第0004号単価表 |
| J01=全ての費用                                  | 100 | m3                | 1,777  | 177,700 |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                    |     |                   |        |         |           |
|                                            | 1   | 式                 | 61     | 61      |           |
| 合 計                                        |     |                   |        | 617,100 |           |
|                                            |     |                   |        |         |           |
|                                            | 1   | m3 当り             |        | 6,171   | 円/m3      |
| 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値                        |     |                   |        |         |           |
| J01 埋戻土の種類                                 | 2   | 再生砂（RC-10）        |        |         |           |
| J02 土量（補正後実数）                              |     | m3/100m3          |        |         |           |
| J03 バックホウ機種                                | 1   | 山積0.28m3[平積0.2m3] |        |         |           |
| J04 バックホウ規格                                | 2   | 排出ガス対策型(第2次基準値)   |        |         |           |
| J05 変化率L/C                                 | 1   | 下水道工事（1.20）       |        |         |           |

第0013号 単価表 【下水】管路A-1-10  
DKG01090 機械投入埋戻工（バックホウ）

100 m3 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                        | 数 量 | 単 位               | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|--------------------------------------------|-----|-------------------|--------|---------|-----------|
| (R0125)<br>土木一般世話役                         |     |                   |        |         |           |
|                                            | 2.5 | 人                 | 34,800 | 87,000  |           |
| (R0102)<br>普通作業員                           |     |                   |        |         |           |
|                                            | 3.8 | 人                 | 26,800 | 101,840 |           |
| (Z002122003)<br>再生クラッシャーラン<br>RC-40        |     |                   |        |         |           |
|                                            | 120 | m3                | 1,520  | 182,400 |           |
| (DKG00115)<br>バックホウ運転                      |     |                   |        |         | 第0011号単価表 |
| J01=山積0.28m3[平積0.2m3], J02=排出ガス対策型（第2次基準値） | 7.6 | 時間                | 8,171  | 62,099  |           |
| (CB210450)<br>タンバ締固め                       |     |                   |        |         | 第0004号単価表 |
| J01=全ての費用                                  | 100 | m3                | 1,777  | 177,700 |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                    |     |                   |        |         |           |
|                                            | 1   | 式                 | 61     | 61      |           |
| 合 計                                        |     |                   |        | 611,100 |           |
|                                            |     |                   |        |         |           |
|                                            | 1   | m3                | 当り     | 6,111   | 円/m3      |
| 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値                        |     |                   |        |         |           |
| J01 埋戻土の種類                                 | 5   | 再生クラッシャーラン(RC-40) |        |         |           |
| J02 土量（補正後実数）                              |     | m3/100m3          |        |         |           |
| J03 バックホウ機種                                | 1   | 山積0.28m3[平積0.2m3] |        |         |           |
| J04 バックホウ規格                                | 2   | 排出ガス対策型(第2次基準値)   |        |         |           |
| J05 変化率L/C                                 | 1   | 下水道工事(1.20)       |        |         |           |

第0014号 単価表

DKG01120

【下水】管路A-1-13

ダンプトラック(4t積)運搬

10

m3

当り

適用年版 T0804

| 名 称                     | 数 量   | 単 位 | 単 価                | 金 額    | 摘 要       |
|-------------------------|-------|-----|--------------------|--------|-----------|
| (DKG01140)<br>ダンプトラック運転 |       |     |                    |        | 第0015号単価表 |
| J01=4t積, J02=良好         | 0.3   | 日   | 42,420             | 12,726 |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) |       |     |                    |        |           |
|                         | 1     | 式   | 4                  | 4      |           |
| 合 計                     |       |     |                    | 12,730 |           |
|                         |       |     |                    |        |           |
|                         | 1     | m3  | 当り                 | 1,273  | 円/m3      |
| 条 件 名 称                 | 入 力 値 |     | 条 件 値              |        |           |
| J01 バックホウ機種             | 2     |     | 山積0.28m3 [平積0.2m3] |        |           |
| J02 DID区間の有無            | 2     |     | 有                  |        |           |
| J06 運搬距離(0.28m3 DID有)   | 2     |     | 1.0km以下            |        |           |
| J07 土の損耗状態              | 1     |     | 良好                 |        |           |

第0015号 単価表  
DKG01140 ダンプトラック運転

【下水】管路A-1-13

1 日 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要   |
|----------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-------|
| (R0115)<br>運転手(一般)                           |      |     |        |        |       |
|                                              | 1    | 人   | 27,200 | 27,200 |       |
| (Z006702002)<br>軽油                           |      |     |        |        |       |
|                                              | 32   | L   | 130    | 4,160  |       |
| (M000301002)<br>ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 |      |     | 【損料】   |        |       |
|                                              | 1.29 | 供用日 | 8,310  | 10,719 | (15欄) |
| (Z010020045)<br>タイヤ損耗費<br>4t積級 良好 供用日        |      |     |        |        |       |
|                                              | 1.29 | 供用日 | 261    | 336    |       |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                      |      |     |        |        |       |
|                                              | 1    | 式   | 5      | 5      |       |
| 合 計                                          |      |     |        | 42,420 |       |
|                                              |      |     |        |        |       |
|                                              | 1    | 日   | 当り     | 42,420 | 円/日   |
| 条 件 名 称                                      |      |     |        |        |       |
| J01 ダンプ 規格                                   | 2    | 4t積 |        |        |       |
| J02 タイヤの損耗状態                                 | 1    | 良好  |        |        |       |

第0016号 単価表

DKG01171

【下水】管路A-12-2  
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）

1 m 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額   | 摘 要 |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-------|-----|
| (QKG1001100)<br>硬質塩化ビニル管設置（材工共）<br>管径150mm〔冬号〕 |     | m   |           |       | [1] |
|                                                | 1   |     | 4,070     | 4,070 |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ [1]               |     | 式   |           |       |     |
|                                                | 1   |     | 0         | 0     |     |
| 合 計                                            |     |     |           |       |     |
|                                                |     |     |           | 4,070 |     |
|                                                |     | m   |           |       |     |
|                                                | 1   |     | m 当り      | 4,070 |     |
| 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値                            |     |     |           |       |     |
| J01 規格・仕様                                      |     | 1   | 呼び径 150mm |       |     |
| J02 施工規模                                       |     | 1   | 20m以上     |       |     |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正                             |     | 2   | 無         |       |     |
| J04 夜間作業補正                                     |     | 2   | 無         |       |     |

第0017号 単価表

DKG01171

【下水】管路A-12-2  
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）

1 m 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額   | 摘 要 |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-------|-----|
| (QKG1001300)<br>硬質塩化ビニル管設置（材工共）<br>管径250mm〔冬号〕 |     | m   |           |       | [1] |
|                                                | 1   |     | 6,760     | 6,760 |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1]                |     | 式   |           |       |     |
|                                                | 1   |     | 0         | 0     |     |
| 合 計                                            |     |     |           |       |     |
|                                                |     |     |           | 6,760 |     |
|                                                |     | m   |           |       |     |
|                                                | 1   |     | m 当り      | 6,760 |     |
| 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値                            |     |     |           |       |     |
| J01 規格・仕様                                      |     | 3   | 呼び径 250mm |       |     |
| J02 施工規模                                       |     | 1   | 20m以上     |       |     |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正                             |     | 2   | 無         |       |     |
| J04 夜間作業補正                                     |     | 2   | 無         |       |     |

第0018号 単価表  
 SJ0040 貯留管布設  
 VUφ450

10 m 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要            |
|------------------------------------------|------|-----|--------|--------|----------------|
| (R0125)<br>土木一般世話役                       |      | 人   |        |        | [1]            |
|                                          | 0.27 |     | 34,800 | 9,396  |                |
| (R0101)<br>特殊作業員                         |      | 人   |        |        | [1]            |
|                                          | 0.54 |     | 30,900 | 16,686 |                |
| (R0102)<br>普通作業員                         |      | 人   |        |        | [1]            |
|                                          | 0.54 |     | 26,800 | 14,472 |                |
| (DKG01215)<br>バックホ運転                     |      | 日   |        |        | 第0019号単価表      |
|                                          | 0.27 |     | 45,560 | 12,301 |                |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.01 |      | 式   |        |        |                |
|                                          | 1    |     | 405    | 405    |                |
| 合 計                                      |      |     |        |        |                |
|                                          |      |     |        | 53,260 |                |
|                                          |      | m   |        |        | 整数止め切捨て<br>円/m |
|                                          | 1    |     | 当り     | 5,326  |                |

第0019号 単価表  
DKG01215 バックホウ運転

【下水】管路A-1-24

1 日 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                                                | 数 量 | 単 位  | 単 価    | 金 額    | 摘 要 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|
| (R0114)<br>運転手(特殊)                                                 |     | 人    |        |        |     |
|                                                                    | 1   |      | 32,200 | 32,200 |     |
| (Z006702002)<br>軽油                                                 |     | L    |        |        |     |
|                                                                    | 34  |      | 130    | 4,420  |     |
| (L001010008)<br>バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 |     | 日    | 【賃料】   |        |     |
|                                                                    | 1.5 |      | 5,960  | 8,940  |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                                            |     | 式    |        |        |     |
|                                                                    | 1   |      | 0      | 0      |     |
| 合 計                                                                |     |      |        |        |     |
|                                                                    |     |      |        | 45,560 |     |
|                                                                    |     | 日 当り |        |        | 円／日 |
|                                                                    | 1   |      |        | 45,560 |     |

第0020号 単価表  
DKG01208 砂基礎工（市場単価）

【下水】管路A-12-6

1 m3 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                     | 数 量 | 単 位       | 単 価   | 金 額   | 摘 要  |
|-----------------------------------------|-----|-----------|-------|-------|------|
| (QKG1004200)<br>砂基礎設置（手間のみ）<br>機械施工〔冬号〕 | 1   | m3        | 2,629 | 2,629 | [1]  |
| (Z110960100)<br>再生砂<br>R C - 1 0        | 1.2 | m 3       | 1,570 | 1,884 |      |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ [1]        | 1   | 式         | 0     | 0     |      |
| 合 計                                     |     |           |       | 4,513 |      |
|                                         | 1   | m3        | 当り    | 4,513 | 円／m3 |
| 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値                     |     |           |       |       |      |
| J01 規格・仕様                               | 2   | 機械施工      |       |       |      |
| J02 施工規模                                | 2   | 10m3未満    |       |       |      |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正                      | 2   | 無         |       |       |      |
| J04 夜間作業補正                              | 2   | 無         |       |       |      |
| J05 材料                                  | 2   | 再生砂/RC-10 |       |       |      |

第0021号 単価表  
SJ0052 アルミ矢板土留工(L=2.0m 1段)

1 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                                                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|----------------|
| (DKG01296)<br>矢板工(アルミ矢板建込工)                                                                   |     |     |       |       | 第0022号単価表      |
| J01=2.0m以下, J02=小型バックホウ, J03=山積0.13m <sup>3</sup> [平積0.1m <sup>3</sup> ], J05=排出ガス対策型(第2次基準値) | 1   | m   | 3,128 | 3,128 |                |
| (DKG01298)<br>矢板工(アルミ矢板引抜工)                                                                   |     |     |       |       | 第0023号単価表      |
| J01=2.0m以下, J02=トラッククレーン, J05=標準(1.0)                                                         | 1   | m   | 1,261 | 1,261 |                |
| (DKG01355)<br>土留支保工(軽量金属支保工)                                                                  |     |     |       |       | 第0024号単価表      |
| J01=設置, J02=水圧式バックホウ, J03=1段                                                                  | 1   | m   | 876   | 876   |                |
| (DKG01355)<br>土留支保工(軽量金属支保工)                                                                  |     |     |       |       | 第0025号単価表      |
| J01=撤去, J02=水圧式バックホウ, J03=1段                                                                  | 1   | m   | 730   | 730   |                |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                                                                       |     |     |       |       |                |
|                                                                                               | 1   | 式   | 0     | 0     |                |
| 合 計                                                                                           |     |     |       | 5,995 |                |
|                                                                                               | 1   | m   | 当り    | 5,995 |                |
|                                                                                               |     |     |       |       | 整数止め切捨て<br>円/m |

第0022号 単価表 【下水】管路A-1-32  
DKG01296 矢板工(アルミ矢板建込工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                         | 数 量 | 単 位               | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|---------------------------------------------|-----|-------------------|--------|---------|-----------|
| (R0125)<br>土木一般世話役                          |     |                   |        |         |           |
|                                             | 1.7 | 人                 | 34,800 | 59,160  |           |
| (R0101)<br>特殊作業員                            |     |                   |        |         |           |
|                                             | 1.7 | 人                 | 30,900 | 52,530  |           |
| (R0102)<br>普通作業員                            |     |                   |        |         |           |
|                                             | 5.1 | 人                 | 26,800 | 136,680 |           |
| (DKG00105)<br>小型バックホウ運転                     |     |                   |        |         | 第0002号単価表 |
| J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出ガス対策型 (第2次基準値) | 1.4 | 日                 | 46,020 | 64,428  |           |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                     |     |                   |        |         |           |
|                                             | 1   | 式                 | 2      | 2       |           |
| 合 計                                         |     |                   |        | 312,800 |           |
|                                             |     |                   |        |         |           |
|                                             | 1   | m 当り              |        | 3,128   | 円/m       |
| 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値                         |     |                   |        |         |           |
| J01 掘削深                                     | 2   | 2.0m以下            |        |         |           |
| J02 バックホウ種別                                 | 1   | 小型バックホウ           |        |         |           |
| J03 小型バックホウ機種                               | 2   | 山積0.13m3[平積0.1m3] |        |         |           |
| J05 バックホウ規格                                 | 2   | 排出ガス対策型 (第2次基準値)  |        |         |           |

第0023号 単価表  
DKG01298

【下水】管路A-1-32  
矢板工(アルミ矢板引抜工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                          | 数 量 | 単 位   | 単 価      | 金 額     | 摘 要 |
|----------------------------------------------|-----|-------|----------|---------|-----|
| (R0125)<br>土木一般世話役                           |     | 人     |          |         |     |
|                                              | 0.7 |       | 34,800   | 24,360  |     |
| (R0101)<br>特殊作業員                             |     | 人     |          |         |     |
|                                              | 0.7 |       | 30,900   | 21,630  |     |
| (R0102)<br>普通作業員                             |     | 人     |          |         |     |
|                                              | 2.1 |       | 26,800   | 56,280  |     |
| (L001120001)<br>トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕<br>4.9t吊 |     | 日     | 【賃料】     |         |     |
|                                              | 0.6 |       | 39,600   | 23,760  |     |
| (ZS30000004)<br>諸雑費(まるめ)                     |     | 式     |          |         |     |
|                                              | 1   |       | 70       | 70      |     |
| 合 計                                          |     |       |          | 126,100 |     |
|                                              |     |       |          |         |     |
|                                              |     | m     |          |         |     |
|                                              | 1   |       | 当り       | 1,261   |     |
| 条 件 名 称                                      |     |       |          |         |     |
| 入 力 値                                        |     | 条 件 値 |          |         |     |
| J01 掘削深                                      |     | 2     | 2.0m以下   |         |     |
| J02 種別                                       |     | 2     | トラッククレーン |         |     |
| J05 トラッククレーン賃料補正                             |     | 1     | 標準(1.0)  |         |     |

第0024号 単価表 【下水】管路A-1-39  
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                     | 数 量 | 単 位   | 単 価    | 金 額                                               | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-------|--------|---------------------------------------------------|-----|
| (R0125)<br>土木一般世話役      |     | 人     |        |                                                   |     |
|                         | 0.6 |       | 34,800 | 20,880                                            |     |
| (R0101)<br>特殊作業員        |     | 人     |        |                                                   |     |
|                         | 0.6 |       | 30,900 | 18,540                                            |     |
| (R0102)<br>普通作業員        |     | 人     |        |                                                   |     |
|                         | 1.8 |       | 26,800 | 48,240                                            |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) |     | 式     |        |                                                   |     |
|                         | 1   |       | 0      | 0                                                 |     |
| 合 計                     |     |       |        |                                                   |     |
|                         |     |       |        | 87,660                                            |     |
|                         |     | m     |        |                                                   |     |
|                         | 1   |       | 当り     | 876                                               |     |
| 条 件 名 称                 |     |       |        |                                                   |     |
|                         |     | 入 力 値 |        | 条 件 値                                             |     |
| J01 作業区分                |     | 1     |        | 設置                                                |     |
| J02 切梁材                 |     | 1     |        | 水圧式 <sup>ハ</sup> イ <sup>ブ</sup> レ <sup>ィ</sup> ット |     |
| J03 設置段数                |     | 1     |        | 1段                                                |     |

第0025号 単価表 【下水】管路A-1-39  
DKG01355 土留支保工(軽量金属支保工)

100 m 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                     | 数 量 | 単 位 | 単 価      | 金 額    | 摘 要 |
|-------------------------|-----|-----|----------|--------|-----|
| (R0125)<br>土木一般世話役      |     | 人   |          |        |     |
|                         | 0.5 |     | 34,800   | 17,400 |     |
| (R0101)<br>特殊作業員        |     | 人   |          |        |     |
|                         | 0.5 |     | 30,900   | 15,450 |     |
| (R0102)<br>普通作業員        |     | 人   |          |        |     |
|                         | 1.5 |     | 26,800   | 40,200 |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) |     | 式   |          |        |     |
|                         | 1   |     | 0        | 0      |     |
| 合 計                     |     |     |          |        |     |
|                         |     |     |          | 73,050 |     |
|                         |     | m   |          |        |     |
|                         | 1   |     | 当り       | 730    |     |
| 条 件 名 称                 |     |     |          |        |     |
| J01 作業区分                |     | 2   | 撤去       |        |     |
| J02 切梁材                 |     | 1   | 水圧式ハイブート |        |     |
| J03 設置段数                |     | 1   | 1段       |        |     |

第0026号 単価表  
 SJ0062 矢板 支保工賃料 (L=2.0m 1段)

1 日 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                          | 数 量 | 単 位  | 単 価 | 金 額   | 摘 要            |
|----------------------------------------------|-----|------|-----|-------|----------------|
| (UZG01154)<br>アルミ土留材質料<br>幅333 長2000         | 54  | 枚    | 38  | 2,052 |                |
| (UZG01170)<br>アルミ腹起材質料<br>70～80*115～130*4000 | 6   | 本    | 57  | 342   |                |
| (UZG01230)<br>水圧サポート賃料<br>アルミ製 590≦W≦900     | 6   | 本    | 103 | 618   |                |
| (UZG01310)<br>水圧手動ポンプ賃料<br>タンク水量15～19L       | 1   | 台    | 154 | 154   |                |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                      | 1   | 式    | 0   | 0     |                |
| 合 計                                          |     |      |     | 3,166 |                |
|                                              | 1   | 日 当り |     | 3,166 | 整数止め切捨て<br>円／日 |

第0027号 単価表  
SJ0072 矢板 支保工基本料

1 式 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                           | 数 量 | 単 位  | 単 価 | 金 額    | 摘 要            |
|-----------------------------------------------|-----|------|-----|--------|----------------|
| (UZG01160)<br>アルミ土留材基本料<br>幅333 長2000         |     |      |     |        |                |
|                                               | 54  | 枚    | 480 | 25,920 |                |
| (UZG01180)<br>アルミ腹起材基本料<br>70～80*115～130*4000 |     |      |     |        |                |
|                                               | 6   | 本    | 500 | 3,000  |                |
| (UZG01240)<br>水圧サポート基本料<br>アルミ製 590≦W≦900     |     |      |     |        |                |
|                                               | 6   | 本    | 500 | 3,000  |                |
| (UZG01320)<br>水圧手動ポンプ基本料金<br>タンク水量15～19L      |     |      |     |        |                |
|                                               | 1   | 台    | 500 | 500    |                |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                       |     |      |     |        |                |
|                                               | 1   | 式    | 0   | 0      |                |
| 合 計                                           |     |      |     | 32,420 |                |
|                                               | 1   | 式 当り |     | 32,420 | 整数止め切捨て<br>円／式 |

第0028号 単価表  
DKM03000 サドル分水栓建込み

【水道】192

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

| 名                                        | 称 | 数     | 量 | 単  | 位      | 単     | 価     | 金     | 額 | 摘    | 要 |
|------------------------------------------|---|-------|---|----|--------|-------|-------|-------|---|------|---|
| (R0136)<br>配管工                           |   |       |   | 人  |        |       |       |       |   | [1]  |   |
|                                          |   | 0.07  |   |    | 28,400 |       | 1,988 |       |   |      |   |
| (R0102)<br>普通作業員                         |   |       |   | 人  |        |       |       |       |   | [1]  |   |
|                                          |   | 0.07  |   |    | 26,800 |       | 1,876 |       |   |      |   |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.12 |   |       |   | 式  |        |       |       |       |   |      |   |
|                                          |   | 1     |   |    | 463    |       | 463   |       |   |      |   |
| 合                                        | 計 |       |   |    |        |       |       |       |   |      |   |
|                                          |   |       |   |    |        |       | 4,327 |       |   |      |   |
|                                          |   |       |   | 箇所 | 当り     |       |       |       |   | 円／箇所 |   |
|                                          |   | 1     |   |    |        | 4,327 |       |       |   |      |   |
| 条 件 名 称                                  |   |       |   |    |        |       |       |       |   |      |   |
| J01 分岐口径                                 |   | 入 力 値 |   | 2  |        | 20    |       | 条 件 値 |   |      |   |
| J02 管種                                   |   |       |   | 1  |        | 铸铁管   |       |       |   |      |   |
| J03 管径                                   |   |       |   | 2  |        | 50    |       |       |   |      |   |

第0029号 単価表  
DKM03020 コア取付け工

【水道】192

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

| 名                                         | 称 | 数     | 量 | 単  | 位      | 単     | 価 | 金     | 額 | 摘    | 要 |
|-------------------------------------------|---|-------|---|----|--------|-------|---|-------|---|------|---|
| (R0136)<br>配管工                            |   |       |   | 人  |        |       |   |       |   | [1]  |   |
|                                           |   | 0.03  |   |    | 28,400 | 852   |   |       |   |      |   |
| (R0102)<br>普通作業員                          |   |       |   | 人  |        |       |   |       |   | [1]  |   |
|                                           |   | 0.03  |   |    | 26,800 | 804   |   |       |   |      |   |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ [1] * 0.01 |   |       |   | 式  |        |       |   |       |   |      |   |
|                                           |   | 1     |   |    | 16     | 16    |   |       |   |      |   |
| 合                                         | 計 |       |   |    |        |       |   |       |   |      |   |
|                                           |   |       |   |    |        | 1,672 |   |       |   |      |   |
|                                           |   |       |   | 箇所 |        |       |   |       |   | 円／箇所 |   |
|                                           |   | 1     |   |    | 当り     | 1,672 |   |       |   |      |   |
| 条 件 名 称                                   |   |       |   |    |        |       |   |       |   |      |   |
| I01 呼径                                    |   | 入 力 値 |   | 2  |        | 20mm  |   | 条 件 値 |   |      |   |

第0030号 単価表  
DKM03050 止水栓取付け

【水道】193

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

| 名                                        | 称 | 数    | 量 | 単  | 位      | 単          | 価     | 金 | 額 | 摘     | 要 |       |       |  |
|------------------------------------------|---|------|---|----|--------|------------|-------|---|---|-------|---|-------|-------|--|
| (R0136)<br>配管工                           |   |      |   | 人  |        |            |       |   |   | [1]   |   |       |       |  |
|                                          |   | 0.05 |   |    | 28,400 |            | 1,420 |   |   |       |   |       |       |  |
| (R0102)<br>普通作業員                         |   |      |   | 人  |        |            |       |   |   | [1]   |   |       |       |  |
|                                          |   | 0.02 |   |    | 26,800 |            | 536   |   |   |       |   |       |       |  |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.01 |   |      |   | 式  |        |            |       |   |   |       |   |       |       |  |
|                                          |   | 1    |   |    | 19     |            | 19    |   |   |       |   |       |       |  |
| 合                                        | 計 |      |   |    |        |            |       |   |   | 1,975 |   |       |       |  |
|                                          |   |      |   |    |        |            |       |   |   |       |   |       |       |  |
|                                          |   |      |   | 箇所 | 当り     |            |       |   |   | 円／箇所  |   |       |       |  |
|                                          |   | 1    |   |    |        |            | 1,975 |   |   |       |   |       |       |  |
| 条 件 名 称                                  |   |      |   |    |        |            |       |   |   |       |   | 入 力 値 | 条 件 値 |  |
| J01 管種                                   |   |      |   | 4  |        | PP用        |       |   |   |       |   |       |       |  |
| J02 管径                                   |   |      |   | 2  |        | 20         |       |   |   |       |   |       |       |  |
| J03 作業区分                                 |   |      |   | 1  |        | 止水栓および筐取付け |       |   |   |       |   |       |       |  |

第0031号 単価表  
DKM01341 ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工

【水道】86

10 m 当り  
適用年版 T0804

| 名                       | 称 | 数    | 量 | 単 | 位  | 単      | 価 | 金     | 額   | 摘   | 要 |
|-------------------------|---|------|---|---|----|--------|---|-------|-----|-----|---|
| (R0136)<br>配管工          |   |      |   | 人 |    |        |   |       |     | [1] |   |
|                         |   | 0.07 |   |   |    | 28,400 |   | 1,988 |     |     |   |
| (R0102)<br>普通作業員        |   |      |   | 人 |    |        |   |       |     | [1] |   |
|                         |   | 0.12 |   |   |    | 26,800 |   | 3,216 |     |     |   |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) |   |      |   | 式 |    |        |   |       |     |     |   |
|                         |   | 1    |   |   |    | 0      |   | 0     |     |     |   |
| 合                       | 計 |      |   |   |    |        |   |       |     |     |   |
|                         |   |      |   |   |    |        |   | 5,204 |     |     |   |
|                         |   |      |   | m | 当り |        |   |       |     | 円／m |   |
|                         |   |      | 1 |   |    |        |   |       | 520 |     |   |
| 条 件 名 称                 |   |      |   |   |    |        |   |       |     |     |   |
| I01 呼び径                 |   |      |   |   |    |        |   |       |     |     |   |
| 入 力 値                   |   |      |   |   |    |        |   |       |     |     |   |
| 1                       |   |      |   |   |    |        |   |       |     |     |   |
| 20mm                    |   |      |   |   |    |        |   |       |     |     |   |
| 条 件 値                   |   |      |   |   |    |        |   |       |     |     |   |

第0032号 単価表 【水道】 86  
DKM01346 ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額   | 摘 要  |
|------------------------------------------|-------|-----|--------|-------|------|
| (R0136)<br>配管工                           |       | 人   |        |       | [1]  |
|                                          | 0.028 |     | 28,400 | 795   |      |
| (R0102)<br>普通作業員                         |       | 人   |        |       | [1]  |
|                                          | 0.028 |     | 26,800 | 750   |      |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.14 |       | 式   |        |       |      |
|                                          | 1     |     | 216    | 216   |      |
| 合 計                                      |       |     |        |       |      |
|                                          |       |     |        | 1,761 |      |
|                                          |       | 箇所  |        |       | 円／箇所 |
|                                          | 1     |     | 当り     | 1,761 |      |
| 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値                      |       |     |        |       |      |
| J01 呼び径                                  |       | 1   | 20mm   |       |      |
| J02 口数                                   |       | 2   | 1 口    |       |      |

第0033号 単価表 【水道】 86  
DKM01346 ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額   | 摘 要  |
|------------------------------------------|------|-----|--------|-------|------|
| (R0136)<br>配管工                           |      | 人   |        |       | [1]  |
|                                          | 0.04 |     | 28,400 | 1,136 |      |
| (R0102)<br>普通作業員                         |      | 人   |        |       | [1]  |
|                                          | 0.04 |     | 26,800 | 1,072 |      |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.14 |      | 式   |        |       |      |
|                                          | 1    |     | 309    | 309   |      |
| 合 計                                      |      |     |        |       |      |
|                                          |      |     |        | 2,517 |      |
|                                          |      | 箇所  |        |       | 円／箇所 |
|                                          | 1    |     | 当り     | 2,517 |      |
| 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値                      |      |     |        |       |      |
| J01 呼び径                                  |      | 1   | 20mm   |       |      |
| I02 口数                                   |      | 1   | 2口     |       |      |

第0034号 単価表  
DKM02175 ポリエチレン管切断

【水道】 97

1 口 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------|------|-----|--------|-----|-----|
| (R0136)<br>配管工                           |      | 人   |        |     | [1] |
|                                          | 0.01 |     | 28,400 | 284 |     |
| (R0102)<br>普通作業員                         |      | 人   |        |     | [1] |
|                                          | 0.01 |     | 26,800 | 268 |     |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.01 |      | 式   |        |     |     |
|                                          | 1    |     | 5.5    | 5   |     |
| 合 計                                      |      |     |        |     |     |
|                                          |      |     |        | 557 |     |
|                                          |      | 口   |        |     | 円／口 |
|                                          | 1    |     | 当り     | 557 |     |
| 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値                      |      |     |        |     |     |
| J01 呼び径 2 20mm                           |      |     |        |     |     |

第0035号 単価表  
SJ0111 ポリエチレンスリーブ被覆工  
HPPE給水管用 φ25mm以下 粘着テープ

100 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                               | 数 量   | 単 位  | 単 価 | 金 額    | 摘 要            |
|---------------------------------------------------|-------|------|-----|--------|----------------|
| (TJ1303)<br>ポリエチレンスリーブ用粘着テープ                      |       |      |     |        |                |
|                                                   | 51    | m    | 66  | 3,366  |                |
| (TJ1313)<br>防食ポリエチレンスリーブ φ25mm以下<br>給水管用(ポリエチレン管) |       |      |     |        |                |
|                                                   | 137.5 | m    | 475 | 65,312 |                |
| (DKM01150)<br>ポリエチレンスリーブ被覆工                       |       |      |     |        | 第0036号単価表      |
| J01=75mm以下×管長4m, J02=計上する, J03=0.1, J04=粘着テープ     | 100   | m    | 138 | 13,800 |                |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                           |       |      |     |        |                |
|                                                   | 1     | 式    | 2   | 2      |                |
| 合 計                                               |       |      |     |        |                |
|                                                   |       |      |     | 82,480 |                |
|                                                   |       |      |     |        | 整数止め切捨て<br>円/m |
|                                                   | 1     | m 当り |     | 824    |                |

第0036号 単価表  
DKM01150 ポリエチレンスリーブ被覆工

【水道】62

100 m 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                     | 数 量  | 単 位 | 単 価         | 金 額    | 摘 要 |
|-------------------------|------|-----|-------------|--------|-----|
| (R0136)<br>配管工          |      | 人   |             |        |     |
|                         | 0.25 |     | 28,400      | 7,100  |     |
| (R0102)<br>普通作業員        |      | 人   |             |        |     |
|                         | 0.25 |     | 26,800      | 6,700  |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) |      | 式   |             |        |     |
|                         | 1    |     | 0           | 0      |     |
| 合 計                     |      |     |             |        |     |
|                         |      |     |             | 13,800 |     |
|                         |      | m   |             |        |     |
|                         | 1    |     | 当り          | 138    |     |
| 条 件 名 称                 |      |     |             |        |     |
| J01 呼び径×管長              |      | 1   | 75mm以下×管長4m |        |     |
| J02 ポリエチレンスリーブ割増区分      |      | 1   | 計上する        |        |     |
| J03 ポリエチレンスリーブ割増係数 (実数) |      | 0.1 | 0.1         |        |     |
| J04 固定具                 |      | 2   | 粘着テープ       |        |     |

第0037号 単価表  
SJ0121 ロケーティングワイヤー設置工

100 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額    | 摘 要            |
|------------------------------------|-----|-----|-----|--------|----------------|
| (TJ1323)<br>ロケーティングワイヤー<br>φ3.4m   |     |     |     |        |                |
|                                    | 110 | m   | 200 | 22,000 |                |
| (ZKM1001090) -00007<br>ロケーティングワイヤー |     |     |     |        |                |
|                                    | 100 | m   | 26  | 2,600  |                |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)            |     |     |     |        |                |
|                                    | 1   | 式   | 0   | 0      |                |
| 合 計                                |     |     |     | 24,600 |                |
|                                    |     |     |     |        |                |
|                                    | 1   | m   | 当り  | 246    | 整数止め切捨て<br>円/m |

第0038号 単価表  
 SJ0131 明示シート布設工  
 W=150mm 給水口径φ40mm以下

100 m 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                                     | 数 量  | 単 位  | 単 価    | 金 額    | 摘 要            |
|---------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|----------------|
| (TJ1333)<br>明示シート(埋設用) W=150mm<br>2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無 |      |      |        |        |                |
|                                                         | 100  | m    | 188    | 18,800 |                |
| (R0102)<br>普通作業員                                        |      |      |        |        |                |
|                                                         | 0.15 | 人    | 26,800 | 4,020  |                |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                                 |      |      |        |        |                |
|                                                         | 1    | 式    | 0      | 0      |                |
| 合 計                                                     |      |      |        |        |                |
|                                                         |      |      |        | 22,820 |                |
|                                                         |      |      |        |        |                |
|                                                         | 1    | m 当り |        | 228    | 整数止め切捨て<br>円/m |

第0039号 単価表  
 SJ0101 親子蓋据付

1 箇所 当り  
 適用年版 T0804  
 (上段：前回 下段：今回)

| 名 称                                        | 数 量  | 単 位   | 単 価    | 金 額    | 摘 要             |
|--------------------------------------------|------|-------|--------|--------|-----------------|
| (R0125)<br>土木一般世話役                         |      |       |        |        |                 |
|                                            | 0.07 | 人     | 34,800 | 2,436  |                 |
| (R0101)<br>特殊作業員                           |      |       |        |        |                 |
|                                            | 0.07 | 人     | 30,900 | 2,163  |                 |
| (R0102)<br>普通作業員                           |      |       |        |        |                 |
|                                            | 0.14 | 人     | 26,800 | 3,752  |                 |
| (L001120001)<br>トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>4.9t吊 |      |       | 【賃料】   |        |                 |
|                                            | 0.07 | 日     | 39,600 | 2,772  |                 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                    |      |       |        |        |                 |
|                                            | 1    | 式     | 7      | 7      |                 |
| 合 計                                        |      |       |        |        |                 |
|                                            |      |       |        | 11,130 |                 |
|                                            |      |       |        |        |                 |
|                                            | 1    | 箇所 当り |        | 11,130 | 整数止め切捨て<br>円/箇所 |

第0040号 単価表  
SJ0100 貯留弁付人孔据付

1 箇所 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                         | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要             |
|---------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----------------|
| (R0125)<br>土木一般世話役                          |      | 人   |        |        | [1]             |
|                                             | 0.25 |     | 34,800 | 8,700  |                 |
| (R0101)<br>特殊作業員                            |      | 人   |        |        | [1]             |
|                                             | 0.25 |     | 30,900 | 7,725  |                 |
| (R0102)<br>普通作業員                            |      | 人   |        |        | [1]             |
|                                             | 0.5  |     | 26,800 | 13,400 |                 |
| (L001120001)<br>トラッククレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕<br>4.9t吊 |      | 日   | 【賃料】   |        |                 |
|                                             | 0.25 |     | 39,600 | 9,900  |                 |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.06    |      | 式   |        |        |                 |
|                                             | 1    |     | 1,785  | 1,785  |                 |
| 合 計                                         |      |     |        |        |                 |
|                                             |      |     |        | 41,510 |                 |
|                                             |      | 箇所  |        |        | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |
|                                             | 1    |     | 当り     | 41,510 |                 |

第0041号 単価表  
DKG01750 底部工(組立式)

【下水】管路A-2-10

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                                           | 数 量   | 単 位                       | 単 価   | 金 額 | 摘 要  |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------|-----|------|
| (Z002122003)<br>再生クラッシャー<br>RC-40                             | 0.271 | m <sup>3</sup>            | 1,520 | 411 |      |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                                       | 1     | 式                         | 0     | 0   |      |
| 合 計                                                           |       |                           |       | 411 |      |
|                                                               | 1     | 箇所                        | 当り    | 411 | 円/箇所 |
| 条 件 名 称                      入 力 値                      条 件 値 |       |                           |       |     |      |
| J01 碎石種類                                                      | 3     | 再生クラッシャー(40-0)            |       |     |      |
| J02 碎石の面積                                                     | 1.13  | 碎石の面積 1.13 m <sup>2</sup> |       |     |      |
| J03 碎石の厚さ                                                     | 0.2   | 碎石の厚さ 0.2 m               |       |     |      |
| J04 インポートコンクリートの数量                                            | 0     | 0 m <sup>3</sup>          |       |     |      |
| J05 コンクリート規格                                                  | 46    | 各種                        |       |     |      |
| J06 養生工の種類                                                    | 1     | 養生無し                      |       |     |      |
| J07 現場内小運搬の有無                                                 | 2     | 無し                        |       |     |      |
| J08 モルタル数量                                                    | 0     | m <sup>2</sup> /箇所 0      |       |     |      |
| J09 モルタル上塗り厚                                                  | 10    | mm 10                     |       |     |      |
| J10 セメントの種類                                                   | 2     | 高炉B                       |       |     |      |
| J11 配合                                                        | 2     | 1:2                       |       |     |      |

第0042号 単価表

DKG01910

【下水】管路A-12-12

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)

1 箇所 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                                                              | 数 量 | 単 位           | 単 価    | 金 額    | 摘 要  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|--------|------|
| (QKG4000100)<br>小型マンホール工(塩化ビニル製) マンホール径300mm<br>マンホール深さ2m以下 本管径150mmおよび200mm〔冬号〕 | 1   | 箇所            | 52,360 | 52,360 |      |
| (QKG6000100)<br>鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】<br>小型マンホール工(塩化ビニル製)〔冬号〕                          | 1   | 箇所            | 670    | 670    |      |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)                                                          | 1   | 式             | 0      | 0      |      |
| 合 計                                                                              |     |               |        | 53,030 |      |
|                                                                                  | 1   | 箇所            | 当り     | 53,030 | 円／箇所 |
| 条 件 名 称                                                                          |     |               |        |        |      |
| J01 マンホール形式                                                                      | 1   | 起点および中間形式     |        |        |      |
| J02 マンホール深さ                                                                      | 1   | 2m以下          |        |        |      |
| J03 本管径                                                                          | 1   | 150mmおよび200mm |        |        |      |
| J04 施工規模                                                                         | 2   | 5箇所未満         |        |        |      |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正                                                               | 2   | 無             |        |        |      |
| J06 夜間作業補正                                                                       | 2   | 無             |        |        |      |
| J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)                                                              | 1   | 計上する          |        |        |      |

第0043号 単価表  
SJ0080 接続管布設

1 箇所 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要 |
|------------------------------------------|-------|-----|--------|--------|-----|
| (R0125)<br>土木一般世話役                       |       |     |        |        | [1] |
|                                          | 0.125 | 人   | 34,800 | 4,350  |     |
| (R0101)<br>特殊作業員                         |       |     |        |        | [1] |
|                                          | 0.125 | 人   | 30,900 | 3,862  |     |
| (R0102)<br>普通作業員                         |       |     |        |        | [1] |
|                                          | 0.25  | 人   | 26,800 | 6,700  |     |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.09 |       |     |        |        |     |
|                                          | 1     | 式   | 1,338  | 1,338  |     |
| 合 計                                      |       |     |        |        |     |
|                                          |       |     |        | 16,250 |     |
|                                          |       |     |        |        |     |
|                                          | 1     | 箇所  | 当り     | 16,250 |     |

第0044号 単価表  
SJ0013 金網・支柱（立入防止柵）設置工

10 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段：前 回 下段：今 回)

| 名 称                        | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|----------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB420840)<br>金網・支柱(立入防止柵) |     |     |       |        | 第0045号単価表 |
| J01=基礎ブロック, J03=1.5m       | 10  | m   | 4,052 | 40,520 |           |
| (TJ1260)<br>基礎ブロック         |     |     |       |        |           |
|                            | 7   | 個   | -715  | -5,005 |           |
| 合 計                        |     |     |       |        |           |
|                            |     |     |       | 35,515 |           |
|                            |     |     |       |        |           |
|                            | 1   | m   | 当り    | 3,551  |           |

第0045号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-2-①-21  
CB420840 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り  
適用年版 T0804  
(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

| 名 称 / 規 格           | 東 京 単 価   | 構 成 比   | 地 区 単 価 | 明 細 情 報 | 摘 要   |
|---------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| 普通作業員               |           | 89. 64% |         |         | R0102 |
|                     | R0102     |         | 26, 800 |         |       |
| 土木一般世話役             |           | 9. 37%  |         |         | R0125 |
|                     | R0125     |         | 34, 800 |         |       |
| 標準単価                |           | 積算単価    |         |         |       |
|                     | 3, 816. 3 |         | 4, 052  |         |       |
|                     |           | 1 m     |         |         |       |
|                     |           |         | 4, 052  | 円／m     |       |
| 条 件 名 称 入 力 値 条 件 値 |           |         |         |         |       |
| J01 基礎種別            |           | 1       | 基礎ブロック  |         |       |
| J03 支柱間隔            |           | 1       | 1. 5m   |         |       |

第0046号 単価表  
SJ0023 金網・支柱(立入防止柵)撤去工

10 m 当り  
適用年版 T0804  
(上段:前 回 下段:今 回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位  | 単 価   | 金 額    | 摘 要            |
|----------------------|-----|------|-------|--------|----------------|
| (TJ1270)<br>立入防止柵撤去工 |     | m    | 1,775 | 17,750 |                |
|                      | 10  |      |       |        |                |
| 合 計                  |     |      |       | 17,750 |                |
|                      |     |      |       |        |                |
|                      |     | m 当り |       | 1,775  | 整数止め切捨て<br>円/m |
|                      | 1   |      |       |        |                |

第0047号 単価表 【土木】I-2-②-16  
WB010020 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                                        | 数 量 | 単 位      | 単 価   | 金 額   | 摘 要 |
|--------------------------------------------|-----|----------|-------|-------|-----|
| (Z006810001)<br>基本運賃区分A<br>製品長12m以内 10kmまで |     | t        |       |       | [1] |
|                                            | 1   |          | 4,350 | 4,350 |     |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ [1]           |     | 式        |       |       |     |
|                                            | 1   |          | 0     | 0     |     |
| 合 計                                        |     |          |       |       |     |
|                                            |     |          |       | 4,350 |     |
|                                            |     | t        |       |       |     |
|                                            | 1   |          | 当り    | 4,350 |     |
| 条 件 名 称                                    |     |          |       |       |     |
| J01 発注機関区分                                 | 1   | 関東・中部・近畿 |       |       |     |
| J02 片道運搬距離(実数入力)                           | 10  | 10 km    |       |       |     |
| J03 片道運搬距離(実数入力)                           |     | km       |       |       |     |
| J04 製品長区分                                  | 1   | 12m以内    |       |       |     |
| J05 運搬割増率                                  | 4   | 各種(実数入力) |       |       |     |
| J06 運搬割増率(実数入力)                            | 0   | 0        |       |       |     |
| J07 その他の諸料金の有無                             | 2   | 無        |       |       |     |
| J08 その他の諸料金(実数入力)                          |     | 円/t      |       |       |     |

第0048号 単価表 【土木】I-2-②-19  
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り  
適用年版 T0804

| 名 称                             | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|
| (Z006800001)<br>積み込み、取卸し費(仮設材等) |     | t   |       |       |     |
|                                 | 2   |     | 1,500 | 3,000 |     |
| 合 計                             |     |     |       |       |     |
|                                 |     |     |       | 3,000 |     |
|                                 |     | t   |       |       |     |
|                                 | 1   |     | 当り    | 3,000 |     |
| 条 件 名 称                         |     |     |       |       |     |

# 登 録 単 価 一 覧 表

| 単価コード  | 名 称                                          | 単 位 | 適用年版  | 単 価       | 資源区分     | 管理費区分   | 摘 要 |
|--------|----------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|---------|-----|
| TJ0010 | PE挿し口付改良止水栓 φ20mm<br>φ20 PE片挿し口×平行おねじ ボールバルブ | 個   | T0804 | 9,350     | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0012 | 貯留弁付マンホール<br>H=1200mm 流出φ250                 | 基   | T0804 | 1,617,000 | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0025 | 調整リング<br>H=30mm                              | 枚   | T0804 | 7,000     | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0030 | 調整リング<br>H=50mm                              | 枚   | T0804 | 8,900     | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0060 | 接着止水キャップ<br>φ450mm                           | 個   | T0804 | 101,650   | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0070 | 滑財ベルソーブ（刷毛付き）<br>1kg                         | 缶   | T0804 | 2,890     | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0080 | ドレンタイト（A+B）<br>10kgセット                       | セット | T0804 | 30,540    | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0090 | 接着剤<br>1kg                                   | 缶   | T0804 | 3,260     | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0110 | 貯留弁開閉ジグ<br>貯留弁開閉用                            | 個   | T0804 | 45,000    | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0120 | 親子蓋（φ600-200）                                | 組   | T0804 | 142,300   | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0130 | 緊結用ボルトナット<br>φ600-200親子蓋用                    | セット | T0804 | 2,260     | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0150 | 防護蓋（φ400）<br>台座込み                            | 組   | T0804 | 75,500    | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ0170 | 開閉工具<br>人孔蓋開閉用                               | 本   | T0804 | 18,800    | その他施工単価等 | 全間接費対象  |     |
| TJ0183 | 借地料<br>（前川地内）                                | 式   | T0804 | 42,000    | その他施工単価等 | 現場、一般対象 |     |
| TJ1162 | 変換ソケット<br>φ250-200                           | 個   | T0804 | 11,800    | 資材単価     | 全間接費対象  |     |

# 登 録 単 価 一 覧 表

| 単価コード  | 名 称                                             | 単 位 | 適用年版  | 単 価    | 資源区分     | 管理費区分   | 摘 要 |
|--------|-------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|---------|-----|
| TJ1163 | 変換ソケット<br>φ 200-150                             | 個   | T0804 | 7,400  | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ1173 | 内蓋（塩ビ製） φ 200                                   | 個   | T0804 | 2,800  | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ1183 | 90° 自在支管<br>450×200                             | 個   | T0804 | 18,970 | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ1260 | 基礎ブロック                                          | 個   | T0804 | -715   | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ1270 | 立入防止柵撤去工                                        | m   | T0804 | 1,775  | その他施工単価等 | 全間接費対象  |     |
| TJ1293 | 申請手数料<br>企業庁申請費                                 | 式   | T0804 | 16,700 | 資材単価     | 全間接費対象外 |     |
| TJ1303 | ポリエチレンスリーブ用粘着テープ                                | m   | T0804 | 66     | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ1313 | 防食ポリエチレンスリーブ φ 25mm<br>以下<br>給水管用(ポリエチレン管)      | m   | T0804 | 475    | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ1323 | ロケーティングワイヤー<br>φ 3.4m                           | m   | T0804 | 200    | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ1333 | 明示シート(埋設用) W=150mm<br>2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴<br>無 | m   | T0804 | 188    | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ1343 | サドル分水栓(鋼管用) φ 50mm<br>φ 50×20(スリーブコア含む)         | 個   | T0804 | 15,000 | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ1353 | EFスクリュージョイント φ 20mm<br>φ 20 ユニオンソケット            | 個   | T0804 | 3,350  | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ1363 | 水道給水用ポリエチレン管 φ 20mm<br>L=5.0m/本                 | 本   | T0804 | 6,250  | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ1373 | EFソケット φ 20m                                    | 個   | T0804 | 1,280  | 資材単価     | 全間接費対象  |     |
| TJ1383 | EFエルボ φ 20mm<br>φ 20×90°                        | 個   | T0804 | 1,370  | 資材単価     | 全間接費対象  |     |

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

| 諸 経 費 計 算 書      |                     |  |  |  |
|------------------|---------------------|--|--|--|
| 種 別              | 単 独 工 事<br>下水道工事（２） |  |  |  |
| <直接工事費>          |                     |  |  |  |
| 直接工事費            | 7,250,594           |  |  |  |
| 工種別金額            |                     |  |  |  |
| 下水道工事（２）         | 7,250,594           |  |  |  |
|                  |                     |  |  |  |
| <共通仮設費>          |                     |  |  |  |
| 共通仮設費率分計算        |                     |  |  |  |
| 対象工事費            |                     |  |  |  |
| 直接工事費            | 7,250,594           |  |  |  |
| 準備費(処分費用)        | 0                   |  |  |  |
| 事業損失防止施設費        | 0                   |  |  |  |
| (対象工事に含まれる全処分費等) | 375,285             |  |  |  |
| (+)支給品費          | 0                   |  |  |  |
|                  |                     |  |  |  |
| (-)非対象額計         | 174,969             |  |  |  |
| 処分費等控除額          | 158,269             |  |  |  |
| 経費対象外費           | 16,700              |  |  |  |
| 管理費区分 5          | 0                   |  |  |  |
| 管理費区分 1          | 0                   |  |  |  |
| 管理費区分 2          | 0                   |  |  |  |
| 管理費区分 7          | 0                   |  |  |  |
| 管理費区分 9          | 16,700              |  |  |  |
| 管理費区分 K2         | 0                   |  |  |  |
|                  |                     |  |  |  |
| 共通仮設費対象額（P）      | 7,075,625           |  |  |  |

| 諸 経 費 計 算 書        |           |  |  |  |
|--------------------|-----------|--|--|--|
|                    |           |  |  |  |
| 共通仮設費率             |           |  |  |  |
| 率(補正前)             | 13.32%    |  |  |  |
| 率計上額(補正前)          | 942,000   |  |  |  |
| 施工地域補正             | 1.20      |  |  |  |
| 補正率(加算)            | 0.00%     |  |  |  |
| 率(施工地域の補正後)        | 15.98%    |  |  |  |
| ICT施工補正            | 1.00      |  |  |  |
| 率(ICT施工の補正後)       | 15.98%    |  |  |  |
| 週休割増補正             | 1.00      |  |  |  |
| 率(週休2日の補正後)        | 15.98%    |  |  |  |
| 共通仮設費(率計上額)        | 1,130,000 |  |  |  |
|                    |           |  |  |  |
| 現場環境改善費率分計算        |           |  |  |  |
| 対象工事費              |           |  |  |  |
| 直接工事費              |           |  |  |  |
| (+)支給品費            |           |  |  |  |
|                    |           |  |  |  |
| (-)非対象額計           |           |  |  |  |
| (直接工事費等に含まれる全処分費等) |           |  |  |  |
| 経費対象外費             |           |  |  |  |
| 管理費区分 5            |           |  |  |  |
| 管理費区分 1            |           |  |  |  |
| 管理費区分 2            |           |  |  |  |
| 管理費区分 7            |           |  |  |  |
| 管理費区分 9            |           |  |  |  |

| 諸 経 費 計 算 書     |             |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| 管理費区分 K2        |             |  |  |  |
|                 |             |  |  |  |
| 現場環境改善費対象額 (P)  |             |  |  |  |
|                 |             |  |  |  |
| 現場環境改善费率        |             |  |  |  |
| 率 (計上しない)       |             |  |  |  |
| 現場環境改善費(率計上額)   |             |  |  |  |
|                 |             |  |  |  |
| 共通仮設費計          | 1, 178, 318 |  |  |  |
| 運 搬 費(積上分)      | 6, 318      |  |  |  |
| 準 備 費(積上分)      | 0           |  |  |  |
| 事業損失防止施設費(積上分)  | 0           |  |  |  |
| 安 全 費(積上分)      | 0           |  |  |  |
| 役 務 費(積上分)      | 42, 000     |  |  |  |
| 技術管理費(積上分)      | 0           |  |  |  |
| 営 繕 費(積上分)      | 0           |  |  |  |
| 共通仮設費(率分)       | 1, 130, 000 |  |  |  |
| 現場環境改善費(積上分+率分) | 0           |  |  |  |
|                 |             |  |  |  |
| <現場管理費>         |             |  |  |  |
| 現場管理费率分計算       |             |  |  |  |
| 対象工事費(純工事費)     | 8, 428, 912 |  |  |  |
| 直接工事費           | 7, 250, 594 |  |  |  |
| 共通仮設費           | 1, 178, 318 |  |  |  |
| (+)支給品費         | 0           |  |  |  |
|                 |             |  |  |  |

| 諸 経 費 計 算 書    |           |  |  |  |
|----------------|-----------|--|--|--|
| (一)非対象額計       | 174,969   |  |  |  |
| 処分費等控除額        | 158,269   |  |  |  |
| 経費対象外費         | 16,700    |  |  |  |
| 管理費区分 5        | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 2        | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 7        | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 9        | 16,700    |  |  |  |
| 管理費区分 K1       | 0         |  |  |  |
| 管理費区分 K4       | 0         |  |  |  |
|                |           |  |  |  |
| 現場管理費対象額       | 8,253,943 |  |  |  |
|                |           |  |  |  |
| 現場管理費率         |           |  |  |  |
| 率(補正前)         | 38.21%    |  |  |  |
| 率計上額(補正前)      | 3,153,000 |  |  |  |
| 施工地域補正         | 1.10      |  |  |  |
| 緊急工事補正         | 0.00%     |  |  |  |
| 補正率(加算)        | 0.00%     |  |  |  |
| ICT施工補正        | 1.00      |  |  |  |
| 率(ICT施工の補正後)   | 42.03%    |  |  |  |
| 週休割増補正         | 1.00      |  |  |  |
| 率(週休2日の補正後)    | 42.03%    |  |  |  |
| 現場管理費(率計上額)    | 3,469,000 |  |  |  |
|                |           |  |  |  |
| <工期延長等現場維持費>   |           |  |  |  |
| 工期延長等現場維持費率分計算 |           |  |  |  |

| 諸 経 費 計 算 書      |            |  |  |  |
|------------------|------------|--|--|--|
| 率分対象額            | 0          |  |  |  |
| 率                | 0.000%     |  |  |  |
| 補正率(加算)          | 0.00%      |  |  |  |
| 工事延長等現場維持費(率計上額) | 0          |  |  |  |
| 積上げ分             | 0          |  |  |  |
|                  |            |  |  |  |
| <工場製作>           |            |  |  |  |
| 間接労務費対象額         | 0          |  |  |  |
| 管理費区分 7          | 0          |  |  |  |
| 間接労務费率           | 0.00%      |  |  |  |
| 間接労務費            | 0          |  |  |  |
| 工場管理費対象額         | 0          |  |  |  |
| 間接労務費            | 0          |  |  |  |
| 管理費区分 2          | 0          |  |  |  |
| 管理費区分 7          | 0          |  |  |  |
| 工場管理费率           | 0.00%      |  |  |  |
| 工場管理費            | 0          |  |  |  |
|                  |            |  |  |  |
| <一般管理費>          |            |  |  |  |
| 一般管理费率分計算        |            |  |  |  |
| 対象工事費(工事原価)      | 11,897,912 |  |  |  |
| 純工事費             | 8,428,912  |  |  |  |
| 現場管理費            | 3,469,000  |  |  |  |
| 工期延長中の現場維持等の費用   | 0          |  |  |  |
| 間接労務費            | 0          |  |  |  |
| 工場管理費            | 0          |  |  |  |

| 諸 経 費 計 算 書 |            |  |  |  |
|-------------|------------|--|--|--|
| (+) 支給品費    | 0          |  |  |  |
|             |            |  |  |  |
| (-) 非対象額計   | 174,969    |  |  |  |
| 処分費等控除額     | 158,269    |  |  |  |
| 経費対象外費      | 16,700     |  |  |  |
| 管理費区分 9     | 16,700     |  |  |  |
| 管理費区分 K1    | 0          |  |  |  |
| 管理費区分 K2    | 0          |  |  |  |
| 管理費区分 K3    | 0          |  |  |  |
| 一般管理費対象工事原価 | 11,722,943 |  |  |  |
|             |            |  |  |  |
| 一般管理費率      |            |  |  |  |
| 率(補正前)      | 21.73%     |  |  |  |
| 率計上額(補正前)   | 2,547,395  |  |  |  |
| 前払金補正係数     | 1.00       |  |  |  |
| 補正率(加算)     | 0.00%      |  |  |  |
| 率(補正後)      | 21.73%     |  |  |  |
| 率計上額(補正後)   | 2,547,395  |  |  |  |
| 契約保証補正額     | 4,689      |  |  |  |
| 契約保証補正率     | 0.04%      |  |  |  |
| (当初対象工事原価)  | 11,722,943 |  |  |  |
| 一般管理費等      | 2,552,084  |  |  |  |
|             |            |  |  |  |
| 小 計         | 14,449,996 |  |  |  |
| スクラップ評価額    | 0          |  |  |  |
| 工 事 価 格     | 14,440,000 |  |  |  |



| 諸 経 費 計 算 書 [ 単独工事 ] |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 種 別                  | 内 訳                                                                                                |
| ◆処分費等控除額             |                                                                                                    |
| 対象額                  | 直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費                                                        |
|                      | $7,250,594 + 0 + 0 + 0 - 16,700 = 7,233,894$                                                       |
| 比較額                  | 対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]                                                                           |
|                      | $7,233,894 \times (3 / 100) = 217,016$                                                             |
|                      | 金額処分費等 - 比較額 [マックス時0円]                                                                             |
|                      | $375,285 - 217,016 = 158,269$                                                                      |
| ◆共通仮設費(率分)           |                                                                                                    |
| 対象額                  | 直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費                                              |
|                      | $7,250,594 + 0 + 0 + 0 - 158,269 - 16,700 = 7,075,625$                                             |
| 率                    | 下限率                                                                                                |
|                      | 13.32                                                                                              |
| 率計上額                 | 対象額 × (((率 × 地域補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100                                               |
|                      | $7,075,625 \times (((13.32 \times 1.20 + 0.00) \times 1.00) \times 1.00) / 100 = 1,130,000$        |
| ◆純工事費                |                                                                                                    |
|                      | 直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)                                        |
|                      | $7,250,594 + 1,130,000 + 48,318 + 0 + 0 = 8,428,912$                                               |
| ◆現場管理費               |                                                                                                    |
| 対象額                  | 純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費                                                                     |
|                      | $8,428,912 + 0 - 158,269 - 16,700 = 8,253,943$                                                     |
| 率                    | 下限率                                                                                                |
|                      | 38.21                                                                                              |
| 率計上額                 | 対象額 × (((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100                                      |
|                      | $8,253,943 \times (((38.21 \times 1.10 + 0.00 + 0.00) \times 1.00) \times 1.00) / 100 = 3,469,000$ |
| ◆工事延長等現場維持費率分        |                                                                                                    |

| 諸 経 費 計 算 書 [ 単独工事 ] |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| 工期延長等日数              |                                                  |
|                      | 0 日                                              |
| 公共工事設計労務単価           | 土木一般世話役単価                                        |
|                      | 0                                                |
| 対象額                  | 契約時の純工事費(千円止め切捨て)                                |
|                      | 0                                                |
| 率計上額                 | 対象額 × (率 + 加算補正) / 100                           |
|                      | $0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$              |
| ◆間接労務費               |                                                  |
| 対象額                  | 管理費区分 [7]                                        |
|                      | 0                                                |
| 率                    | 固定率                                              |
|                      | 0.00                                             |
| 率計上額                 | 対象額 × 率 / 100                                    |
|                      | $0 \times (0.00) / 100 = 0$                      |
| ◆工場管理費               |                                                  |
| 対象額                  | 管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費                    |
|                      | $0 + 0 + 0 = 0$                                  |
| 率                    | 固定率                                              |
|                      | 0.00                                             |
| 率計上額                 | 対象額 × 率 / 100                                    |
|                      | $0 \times (0.00) / 100 = 0$                      |
| ◆工事原価                |                                                  |
|                      | 純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費       |
|                      | $8,428,912 + 3,469,000 + 0 + 0 + 0 = 11,897,912$ |
| ◆一般管理費等              |                                                  |



本 工 事 費 構 成 書

| 費目         | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 金 額       | 比 率     | 摘 要 |
|------------|----|----|-----|-----|-----------|---------|-----|
| 本工事費       |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 7,250,594 | 50.21 % |     |
| 管路工（前羽小学校） |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 7,250,594 | 50.21 % |     |
| 管きょ工       |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 2,967,601 | 20.55 % |     |
| 管路土工       |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 1,015,980 | 7.04 %  |     |
| 管路土工       |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 38,248    | 0.26 %  |     |
| 管路土工       |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 336,956   | 2.33 %  |     |
| 管布設工       |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 177,452   | 1.23 %  |     |
| 管布設工       |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 8,112     | 0.06 %  |     |
| 管布設工       |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 395,168   | 2.74 %  |     |
| 継手類        |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 19,200    | 0.13 %  |     |
| 埋設シート布設工   |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 30,240    | 0.21 %  |     |
| 管基礎工       |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 17,600    | 0.12 %  |     |
| 管基礎工       |    |    |     | 式   |           |         |     |
|            |    |    | 1   |     | 451       | 0.00 %  |     |

本 工 事 費 構 成 書

| 費目       | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 金 額       | 比 率     | 摘 要 |
|----------|----|----|-----|-----|-----------|---------|-----|
| 管基礎工     |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 8,574     | 0.06 %  |     |
| 管路土留工    |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 125,417   | 0.87 %  |     |
| 付帯工      |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 794,203   | 5.50 %  |     |
| 人孔工      |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 3,436,159 | 23.80 % |     |
| 貯留弁付人孔工  |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 2,092,921 | 14.49 % |     |
| 小型人孔工    |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 315,300   | 2.18 %  |     |
| 受入口・注水口工 |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 1,027,938 | 7.12 %  |     |
| 仮設工      |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 846,834   | 5.86 %  |     |
| 防護施設工    |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 846,834   | 5.86 %  |     |
| 直接工事費計   |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 7,250,594 | 50.21 % |     |
| 共通仮設費計   |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 1,178,318 | 8.16 %  |     |
| 運搬費      |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 6,318     | 0.04 %  |     |
| 役務費      |    |    |     | 式   |           |         |     |
|          |    |    | 1   |     | 42,000    | 0.29 %  |     |

# 本 工 事 費 構 成 書

| 費目            | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 比 率      | 摘 要 |
|---------------|----|----|-----|-----|------------|----------|-----|
| 共通仮設費（率分）     |    |    |     | 式   |            |          |     |
|               |    |    | 1   |     | 1,130,000  | 7.83 %   |     |
| 純工事費          |    |    |     | 式   |            |          |     |
|               |    |    | 1   |     | 8,428,912  | 58.37 %  |     |
| 現場管理費         |    |    |     | 式   |            |          |     |
|               |    |    | 1   |     | 3,469,000  | 24.02 %  |     |
| 工事原価          |    |    |     | 式   |            |          |     |
|               |    |    | 1   |     | 11,897,912 | 82.40 %  |     |
| 一般管理費等        |    |    |     | 式   |            |          |     |
|               |    |    | 1   |     | 2,552,084  | 17.67 %  |     |
| 工事価格          |    |    |     | 式   |            |          |     |
|               |    |    | 1   |     | 14,440,000 | 100.00 % |     |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |     | 式   |            |          |     |
|               |    |    | 1   |     | 1,444,000  |          |     |
| 本工事費計         |    |    |     | 式   |            |          |     |
|               |    |    | 1   |     | 15,884,000 |          |     |
|               |    |    |     |     |            |          |     |
|               |    |    |     |     |            |          |     |
|               |    |    |     |     |            |          |     |
|               |    |    |     |     |            |          |     |
|               |    |    |     |     |            |          |     |
|               |    |    |     |     |            |          |     |
|               |    |    |     |     |            |          |     |
|               |    |    |     |     |            |          |     |
|               |    |    |     |     |            |          |     |
|               |    |    |     |     |            |          |     |



総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

| 単 価 名 称 / 規 格                               | 数 量 (参考) | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 摘 要        |
|---------------------------------------------|----------|-----|-----|-----------|------------|
| PE挿し口付改良止水栓 φ20mm<br>φ20 PE片挿し口×平行おねじ ボールバル | 1        | 個   |     | 9,350     | ( TJ0010 ) |
| 貯留弁付マンホール<br>H=1200mm 流出φ250                | 1        | 基   |     | 1,617,000 | ( TJ0012 ) |
| 調整リング<br>H=30mm                             | 1        | 枚   |     | 7,000     | ( TJ0025 ) |
| 調整リング<br>H=50mm                             | 3        | 枚   |     | 26,700    | ( TJ0030 ) |
| 接着止水キャップ<br>φ450mm                          | 1        | 個   |     | 101,650   | ( TJ0060 ) |
| 滑財ベルソープ (刷毛付き)<br>1kg                       | 4        | 缶   |     | 11,560    | ( TJ0070 ) |
| ドレンタイト (A+B)<br>10kgセット                     | 2        | セット |     | 61,080    | ( TJ0080 ) |
| 接着剤<br>1kg                                  | 2        | 缶   |     | 6,520     | ( TJ0090 ) |
| 貯留弁開閉ジグ<br>貯留弁開閉用                           | 1        | 個   |     | 45,000    | ( TJ0110 ) |
| 親子蓋 (φ600-200)                              | 1        | 組   |     | 142,300   | ( TJ0120 ) |
| 緊結用ボルトナット<br>φ600-200親子蓋用                   | 1        | セット |     | 2,260     | ( TJ0130 ) |
| 防護蓋 (φ400)<br>台座込み                          | 9        | 組   |     | 679,500   | ( TJ0150 ) |
| 変換ソケット<br>φ250-200                          | 1        | 個   |     | 11,800    | ( TJ1162 ) |
| 変換ソケット<br>φ200-150                          | 1        | 個   |     | 7,400     | ( TJ1163 ) |
| 内蓋 (塩ビ製) φ200                               | 9        | 個   |     | 25,200    | ( TJ1173 ) |
| 90° 自在支管<br>450×200                         | 9        | 個   |     | 170,730   | ( TJ1183 ) |
| 基礎ブロック                                      | 111.3    | 個   |     | -79,500   | ( TJ1260 ) |
| 申請手数料<br>企業庁申請費                             | 1        | 式   |     | 16,700    | ( TJ1293 ) |
| ポリエチレンスリーブ用粘着テープ                            | 43.605   | m   |     | 2,821     | ( TJ1303 ) |
| 防食ポリエチレンスリーブ φ25mm以下<br>給水管用(ポリエチレン管)       | 117.562  | m   |     | 55,831    | ( TJ1313 ) |
| ロケーティングワイヤー<br>φ3.4m                        | 94.05    | m   |     | 18,810    | ( TJ1323 ) |
| 明示シート(埋設用) W=150mm<br>2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無 | 85.5     | m   |     | 16,074    | ( TJ1333 ) |
| サドル分水栓(鋼管用) φ50mm<br>φ50×20(スリーブコア含む)       | 1        | 個   |     | 15,000    | ( TJ1343 ) |
| EFスクリージョイント φ20mm<br>φ20 ユニオンソケット           | 1        | 個   |     | 3,350     | ( TJ1353 ) |
| 水道給水用ポリエチレン管 φ20mm<br>L=5.0m/本              | 18       | 本   |     | 112,500   | ( TJ1363 ) |
| EFソケット φ20m                                 | 18       | 個   |     | 23,040    | ( TJ1373 ) |

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

| 単 価 名 称 / 規 格                          | 数 量 (参考) | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 摘 要            |
|----------------------------------------|----------|-----|-----|-----------|----------------|
| EFエルボ φ20mm<br>φ20×90°                 | 9        | 個   |     | 12,330    | ( TJ1383 )     |
| PE挿し口付改良止水栓 φ20mm<br>φ20 PE両挿し ボールバルブ  | 2        | 個   |     | 25,800    | ( TJ1393 )     |
| 止水栓表筐 φ150×300<br>固定式 鋳鉄製              | 3        | 個   |     | 65,100    | ( TJ1403 )     |
| 内蓋<br>非凸型 φ300                         | 3        | 個   |     | 7,410     | ( UZG00215 )   |
| 小田原市型下水道用マンホール蓋<br>φ300 (台座込み) T-14    | 3        | 組   |     | 148,800   | ( UZG00360 )   |
| アルミ土留材質料<br>幅333 長2000                 | 216      | 枚   |     | 8,208     | ( UZG01154 )   |
| アルミ土留材基本料<br>幅333 長2000                | 54       | 枚   |     | 25,920    | ( UZG01160 )   |
| アルミ腹起材質料<br>70～80*115～130*4000         | 24       | 本   |     | 1,368     | ( UZG01170 )   |
| アルミ腹起材基本料<br>70～80*115～130*4000        | 6        | 本   |     | 3,000     | ( UZG01180 )   |
| 水圧サポート資料<br>アルミ製 590≦W≦900             | 24       | 本   |     | 2,472     | ( UZG01230 )   |
| 水圧サポート基本料<br>アルミ製 590≦W≦900            | 6        | 本   |     | 3,000     | ( UZG01240 )   |
| 水圧手動ポンプ資料<br>タンク水量15～19L               | 4        | 台   |     | 616       | ( UZG01310 )   |
| 水圧手動ポンプ基本料金<br>タンク水量15～19L             | 1        | 台   |     | 500       | ( UZG01320 )   |
| 埋設シート<br>巾40cm*50m                     | 1.2      | 巻   |     | 30,240    | ( UZG01340 )   |
| 再生クラッシャーレン<br>RC-40                    | 55.471   | m3  |     | 84,314    | ( Z002122003 ) |
| 軽油                                     | 226.07   | L   |     | 29,352    | ( Z006702002 ) |
| 再生砂<br>RC-10                           | 59.4     | m3  |     | 93,255    | ( Z110960100 ) |
| 下水道用硬質塩化ビニル管 直管<br>VU管プレーンエンドL=4mφ200  | 0.7      | 本   |     | 6,258     | ( Z136150103 ) |
| 下水道用硬質塩化ビニル管 直管<br>VU管プレーンエンドL=4mφ450  | 1        | 本   |     | 53,700    | ( Z136150108 ) |
| 下水道用硬質塩化ビニル管 直管<br>VU管片受けゴム輪受口L=4mφ450 | 4        | 本   |     | 245,600   | ( Z136150308 ) |
| ロケティングワイヤー 00007                       | 85.5     | m   |     | 2,223     | ( ZKM1001090 ) |
|                                        | 1        | 式   |     | 3,959,142 |                |
|                                        |          |     |     |           |                |
|                                        |          |     |     |           |                |
|                                        |          |     |     |           |                |
|                                        |          |     |     |           |                |



総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]





施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価

※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価

※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

施工パッケージ単価分  
総 量 集 計 表 (参考) [資材単価

※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

小田原市

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

| 単価コード    | 単価名称    | 標準単価  | 材料率(%) | 数量   | 材料分金額  | 条件情報                                                                          |
|----------|---------|-------|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CB210450 | クハ 締固め  | 1,658 | 1.529  | 89.6 | 2,271  | J01=全ての費用                                                                     |
| CB210020 | 積込(ル-ス) | 240   | 17.776 | 98.5 | 4,202  | J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満                                                     |
| CB210110 | 土砂等運搬   | 1,575 | 14.027 | 98.5 | 21,761 | J01=標準 / J02=ハックウ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=8.5km以下 |
| 合計       |         |       |        |      | 28,234 |                                                                               |

# 市 獨 自 單 價 一 覽 表

[illegible]