


	技術管理者	課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)							
設 計 書 番 号	年度 08	課・事業所 3304	班 01	連番 0120	区分 1	変更回数 00	基準区分 P0
事 業 所 名	小田原市(上下水道局浄水管理課)						
(工 事 ・ 業 務) 名	令和8年度 第二水源地電気機械設備工事 (その2)						
(工 事 ・ 業 務) 箇所	小田原市蓮正寺704番地ほか						
(河川・路線・区域)名	第二水源地、高田浄水場						
単 価 採 用 地 区 名	小田原						
事 業 区 分	単費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日 決裁日 令和 年 月 日						
工 期	契約締結日から 令和 10 年 02 月 28 日 まで						
設 計 金 額	(円)						
	683,628,000 円						
設 計 概 要	第二水源地電気機械設備工事 (その2) ・電気設備工事 1 式 ・機械設備工事 1 式						
(起 工 ・ 変 更) 理由							

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)						
<支出科目>						
款	資本的支出					
項	建設改良費					
目	第五期拡張事業費					
目の細目						
節	工事請負費					
<合併区分情報>						
合併処理設定	しない					
	区 分 1					
	区 分 2					
	区 分 3					
	区 分 4					
	区 分 5					
	区 分 6					
	区 分 7					
	区 分 8					
	区 分 9					
<全体金額情報>						
	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
本工事費	683,628,000					
工事価格	621,480,000					
消費税等相当額	62,148,000					

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当初)				
経費等情報	機械設備			
	総合試運転使用電力	計上しない		
	据付間接費／設計技術費	計上する／計上する		
	一般管理費の機器補正	補正する		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	電気設備			
	総合試運転使用電力	計上しない		
	据付(技術者)間接費／据付(機器)間接費	計上する／計上する		
	設計技術費	計上する		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	設備工事標準積算基準書 適用年版	令和07年度 適用		
	設備工事資材等単価表 適用年版	令和08年4月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
(その他情報欄)				
下水道用設計標準歩掛表 令和7年度 第2巻 ポンプ場・処理場（電気・機械設備）編 準用				

位置図

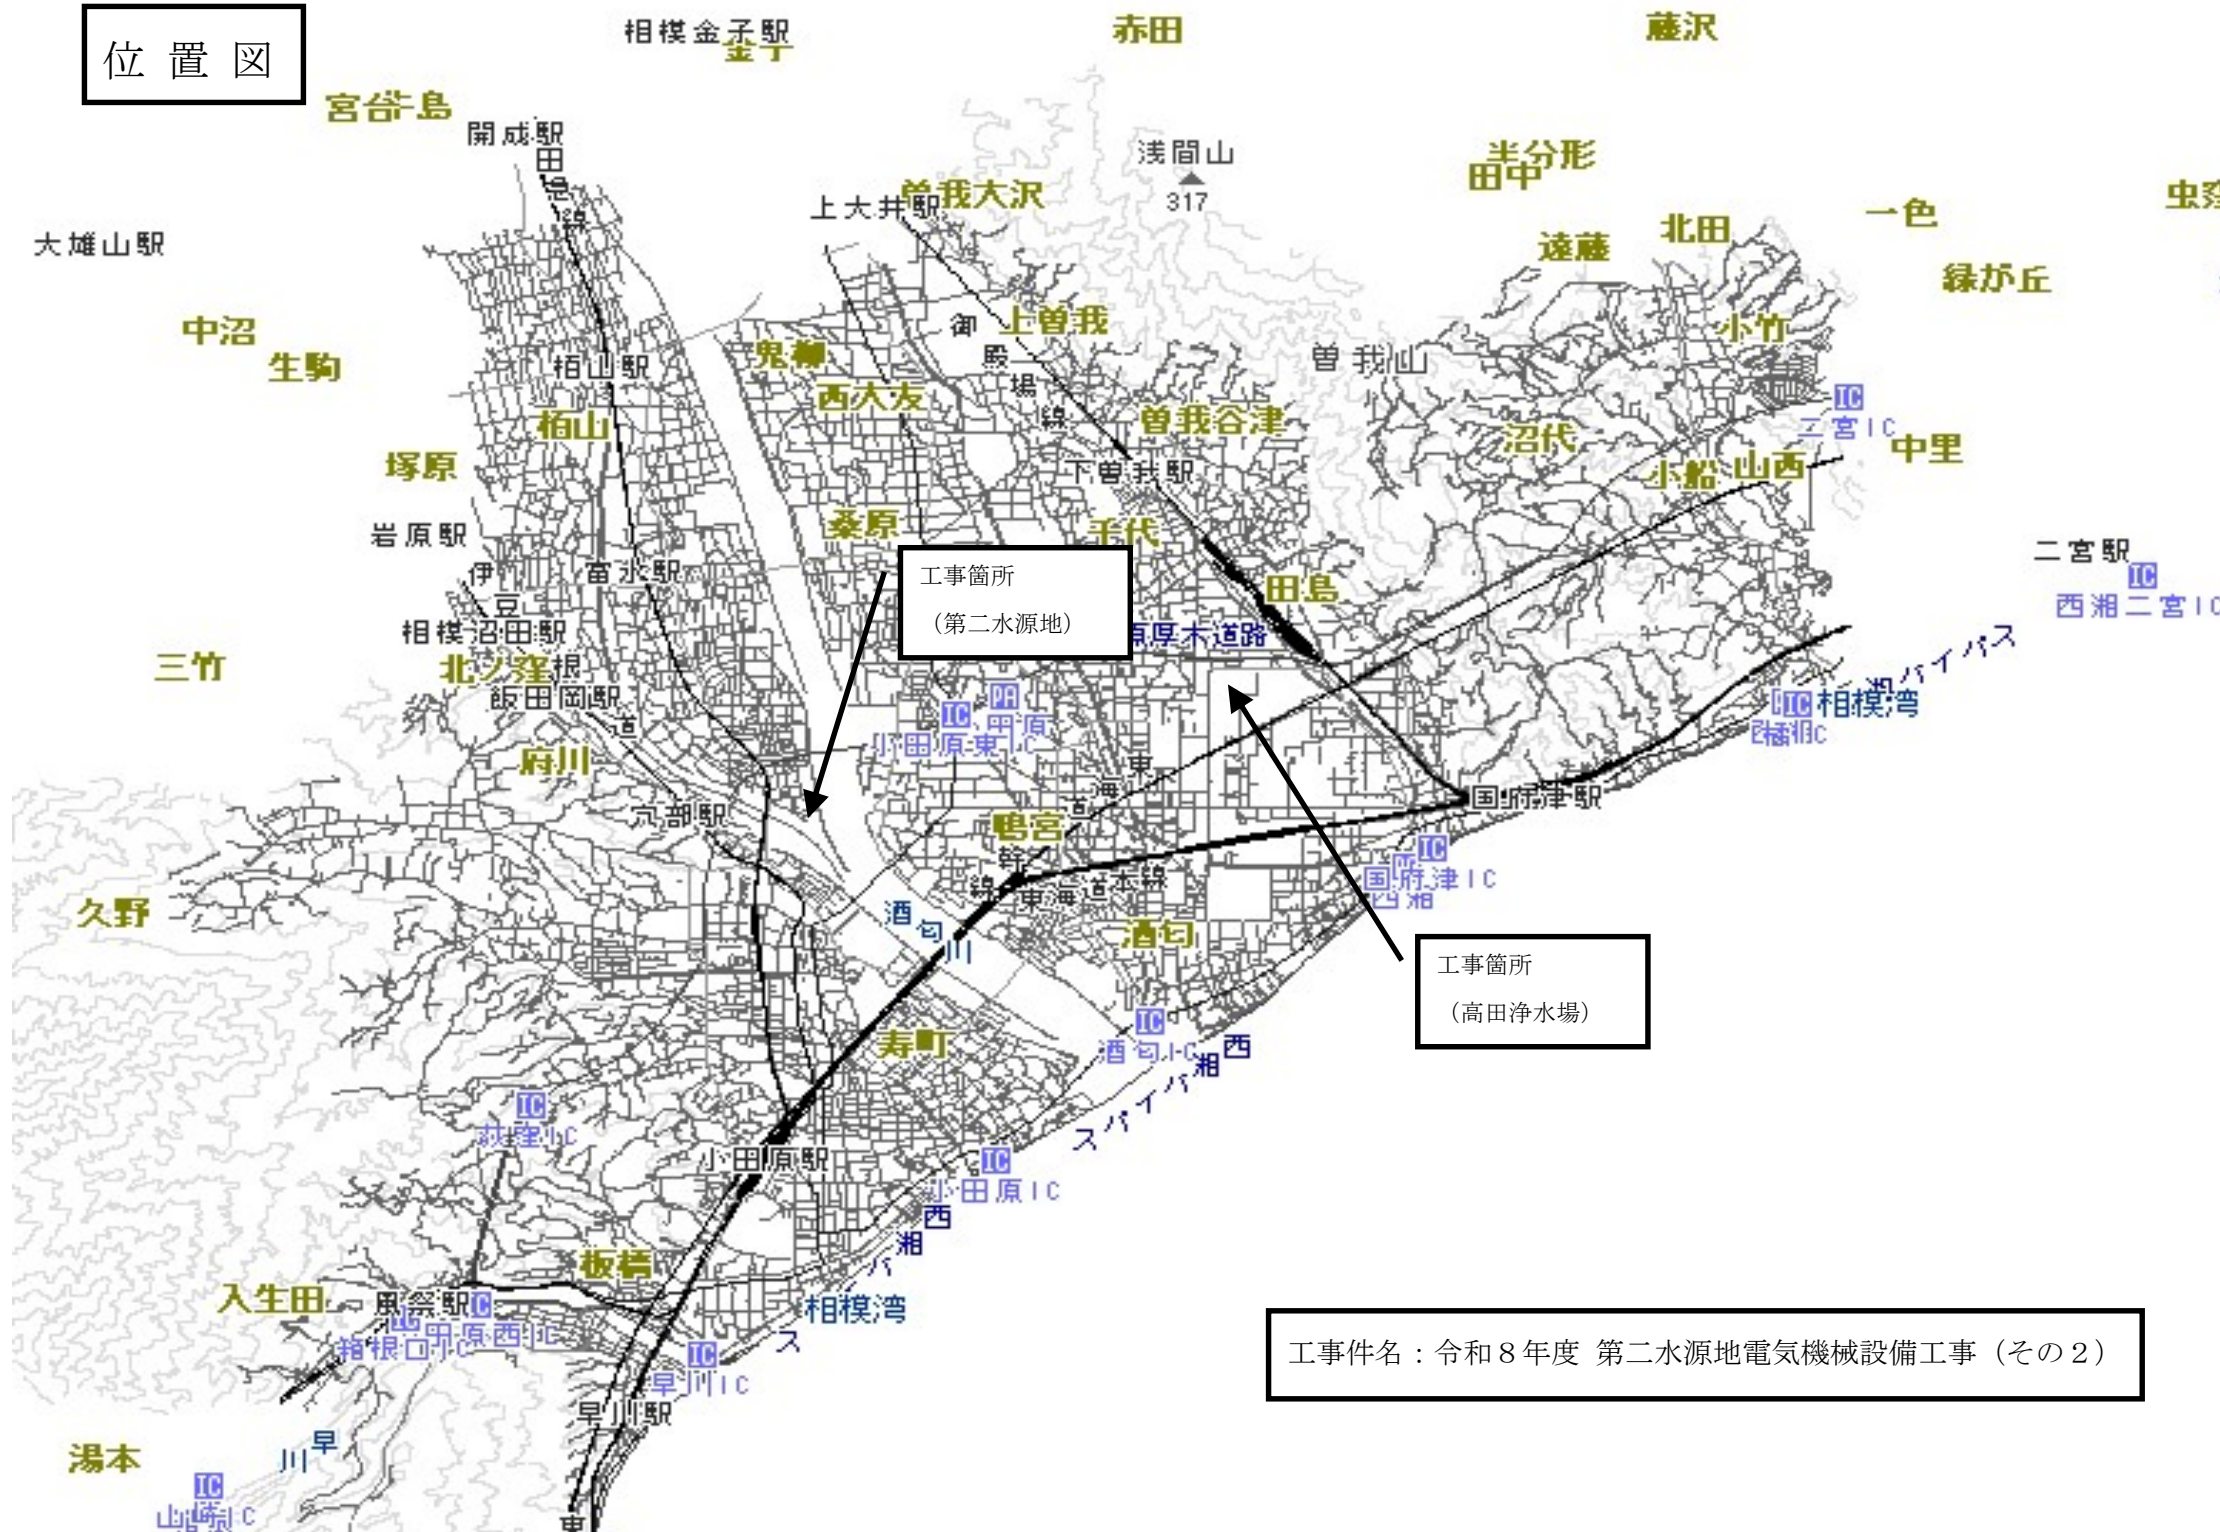

工事件名：令和８年度 第二水源地電気機械設備工事（その２）

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
機械設備工事							
機器費							
機器費計							
			1	式		65,808,000	
機器費（総合試運転対象外）							
			1	式		65,808,000	第 1004 号 内訳書
直接工事費							
輸送費							
			1	式		738,000	第 1005 号 内訳書
材料費計							
			1	式		61,942,998	
材料費（直接材料費）							
			1	式		59,560,575	第 1006 号 内訳書
補助材料費							
			1	式		2,382,423	
労務費計							
			1	式		2,294,300	
一般労務費							
			1	式		1,567,500	第 1008 号 内訳書
機械設備据付労務費							
			1	式		726,800	第 1009 号 内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
複合工費				式			第 1010 号 内訳書
			1			349,007	
直接経費計				式			
			1			45,886	
機械経費（率分）				式			
			1			45,886	
仮設費計				式			
			1			2,269,382	
仮設費（率分）				式			
			1			2,269,382	
直接工事費計				式			
			1			67,639,573	
間接工事費							
共通仮設費（率分）				式			【千円止】
			1			14,921,000	
現場管理費				式			【千円止】
			1			25,280,000	
据付間接費				式			
			1			654,120	
間接工事費計				式			
			1			40,855,120	
据付工事原価				式			
			1			108,494,693	
設計技術費				式			
			1			5,856,570	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式			
			1			180,159,263	
一般管理費				式			
			1			30,266,755	
機械設備工事価格				式			【万円止】
			1			210,420,000	
電気設備工事							
機器費							
機器費計				式			
			1			311,830,000	
機器費（総合試運転対象外）				式			第 2004 号 内訳書
			1			311,830,000	
直接工事費							
輸送費				式			第 2005 号 内訳書
			1			189,000	
材料費計				式			
			1			5,025,672	
材料費（直接材料費）				式			第 2006 号 内訳書
			1			4,832,377	
補助材料費				式			
			1			193,295	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
労務費計				式			
			1			8,775,100	
一般労務費				式			第 2008 号 内訳書
			1			7,317,100	
技術労務費（機器等）				式			第 2009 号 内訳書
			1			445,500	
技術労務費（単体調整）				式			第 2010 号 内訳書
			1			1,012,500	
複合工費				式			第 2011 号 内訳書
			1			4,272,066	
直接経費計				式			
			1			77,626	
機械経費（率分）				式			
			1			77,626	
仮設費計				式			
			1			26,310,699	
仮設費				式			第 2017 号 内訳書
			1			25,107,631	
仮設費（率分）				式			
			1			1,203,068	
直接工事費計				式			
			1			44,650,163	
間接工事費							
役務費				式			第 2950 号 内訳書
			1			1,488,000	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率分)							
			1	式		7,581,000	【千円止】
現場管理費							
			1	式		15,224,000	【千円止】
据付間接費							
			1	式		4,159,968	
間接工事費計							
			1	式		28,452,968	
据付工事原価							
			1	式		73,103,131	
設計技術費							
			1	式		10,123,741	
工事原価							
			1	式		83,226,872	
一般管理費							
			1	式		16,012,849	
電気設備工事価格							
			1	式		411,060,000	【万円止】
工事価格							
			1	式		621,480,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額							
			1	式		62,148,000	10.00%
本工事費計							
			1	式		683,628,000	

第1004号 内訳書
機器費（総合試運転対象外）

1 式

（上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 機器費（機械）		式			第1001号下内
	1		65,808,000	65,808,000	
合 計					
				65,808,000	

第1005号 内訳書
輸送費

1 式

（上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 輸送費（機械）		式			第1002号下内
	1		738,000	738,000	
合 計					
				738,000	

第1006号 内訳書
材料費（直接材料費）

1 式

（上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 材料費（機械）		式			第1003号下内
	1		59,560,575	59,560,575	
合 計					
				59,560,575	

第1008号 内訳書
一般労務費

1 式

（上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 一般労務費（機械）		式			第1004号下内
	1		1,567,500	1,567,500	
合 計					
				1,567,500	

第1009号 内訳書
機械設備据付労務費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 機械設備据付労務費					第1005号下内
	1	式	726,800	726,800	
合 計				726,800	

第1010号 内訳書
複合工費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 複合工事（機械）					第1006号下内
	1	式	349,007	349,007	
合 計				349,007	

第2004号 内訳書
機器費（総合試運転対象外）

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 機器費（電気）					第2001号下内
	1	式	311,830,000	311,830,000	
合 計				311,830,000	

第2005号 内訳書
輸送費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 輸送費（電気）					第2002号下内
	1	式	189,000	189,000	
合 計				189,000	

第2006号 内訳書
材料費（直接材料費）

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 材料費（電気）		式			第2003号下内
	1		4,832,377	4,832,377	
合 計					
				4,832,377	

第2008号 内訳書
一般労務費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 一般労務費（電気）		式			第2004号下内
	1		7,317,100	7,317,100	
合 計					
				7,317,100	

第2009号 内訳書
技術労務費（機器等）

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0130) 技術労務費（電気）		式			第2005号下内
	1		445,500	445,500	
合 計					
				445,500	

第2010号 内訳書
技術労務費（単体調整）

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 技術労務費（組合せ試験）		式			第2006号下内
	1		1,012,500	1,012,500	
合 計					
				1,012,500	

第2011号 内訳書
複合工費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0140) 複合工事（電気）		式			第2007号下内
	1		4,272,066	4,272,066	
合 計					
				4,272,066	

第2017号 内訳書
仮設費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 仮設費（積上げ）		式			第2008号下内
	1		25,107,631	25,107,631	
合 計					
				25,107,631	

第2950号 内訳書
役務費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 役務費		式			第2009号下内
	1		1,488,000	1,488,000	
合 計					
				1,488,000	

第1001号 下位内訳書
 AMA0010 機器費（機械）

1 式 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0210) No.4 取水ポンプ（深井戸水中ポンプ） 口径150φ、2.78m ³ /min×22m、三相200V	1	台	10,800,000	10,800,000	
(TJ0230) 調整池送水ポンプ 両吸込渦巻ポンプ、200φ×100φ 4.2m ³ /min×71m、400V	1	台	40,950,000	40,950,000	
(TJ0250) 送水ポンプ吐出弁 電動式くし歯弁体形バタフライ弁、300φ	1	台	5,850,000	5,850,000	
(TJ0270) 送水流量調整弁（久野配水池送水） 弁体既設流用（駆動装置のみ）材工共	1	式	4,698,000	4,698,000	
(TJ0290) 送水流量調整弁（小峰配水池送水） 電動式くし歯弁体形バタフライ弁、250φ	1	台	3,510,000	3,510,000	
合 計				65,808,000	
	1	式	当り	65,808,000	円／式

第1002号 下位内訳書
 AMA0020 輸送費（機械）

1 式 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0220) 取水ポンプ輸送費 工場～小田原市内					
	1	式	135,000	135,000	
(TJ0240) 送水ポンプ輸送費 工場～小田原市内					
	1	式	270,000	270,000	
(TJ0260) 吐出弁輸送費 工場～小田原市内					
	1	式	180,000	180,000	
(TJ0280) 流量調整弁輸送費（久野配水池送水） 工場～小田原市内					
	1	式	63,000	63,000	
(TJ0300) 流量調整弁輸送費（小峰配水池送水） 工場～小田原市内					
	1	式	90,000	90,000	
合 計					
				738,000	
	1	式	当り	738,000	円／式

第1003号 下位内訳書
AMA0030 材料費（機械）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0490) 材料費（大口徑配管）		式			第1001号単価表
	1		11,079,000	11,079,000	
(SJ0010) 材料費（小口径配管）		式			第1002号単価表
	1		17,020,415	17,020,415	
(SJ0020) 材料費（弁類）		式			第1003号単価表
	1		30,921,160	30,921,160	
(SJ0030) 材料費（鋼製金物加工品）		式			第1004号単価表
	1		540,000	540,000	
合 計					
				59,560,575	
		式			
	1		当り	59,560,575	円／式

第1004号 下位内訳書
AMA0040 一般労務費（機械）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0040) 一般労務費（機械設備据付撤去）		式			第1005号単価表
	1		1,567,500	1,567,500	
合 計					
				1,567,500	
		式			
	1		当り	1,567,500	円／式

第1005号 下位内訳書
AMA0050 機械設備据付労務費

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0050) 機械設備据付労務費					第1006号単価表
	1	式	726,800	726,800	
合 計				726,800	
	1	式	当り	726,800	円／式

第1006号 下位内訳書
AMA0060 複合工事（機械）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0430) ポンプ・弁類等基礎設置工					第1007号単価表
	1	式	315,243	315,243	
(SJ0500) 防護コンクリート・基礎撤去工					第1015号単価表
	1	式	33,764	33,764	
合 計				349,007	
	1	式	当り	349,007	円／式

第2001号 下位内訳書
AMA0080 機器費（電気）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1180) 高压気中負荷開閉器	1	台	3,204,000	3,204,000	
(TJ0010) 引込盤 屋内自立形	1	面	9,000,000	9,000,000	
(TJ0020) 受電盤 屋内自立形	1	面	16,000,000	16,000,000	
(TJ0030) 主変圧器盤 屋内自立形	1	面	64,500,000	64,500,000	
(TJ0040) 切替盤 屋内自立形	1	面	14,000,000	14,000,000	
(TJ0050) 200V動力変圧器盤 屋内自立形	1	面	29,600,000	29,600,000	
(TJ0060) 照明変圧器盤 屋内自立形	1	面	12,500,000	12,500,000	
(TJ0070) No.4 調整池送水ポンプ盤 屋内自立形	1	面	16,000,000	16,000,000	
(TJ0080) 流量調整操作盤 屋内自立形	1	面	12,500,000	12,500,000	
(TJ0090) 補助継電器盤 機能増設	1	式	7,506,000	7,506,000	
(TJ0100) No.4 取水流量計 電磁式、口径150φ、専用ケーブル含む	1	組	7,506,000	7,506,000	
(TJ0110) No.4 取水水質計器 濁度計、PH計、色度計	1	組	31,200,000	31,200,000	
(TJ0120) 久野配水池送水流量計 電磁式、口径300φ、専用ケーブル含む	1	組	13,400,000	13,400,000	

第2001号 下位内訳書
AMA0080 機器費（電気）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0130) 久野配水池送水圧力計 圧力式	1	組	2,007,000	2,007,000	
(TJ0140) 小峰配水池送水流量計 電磁式、口径250φ、専用ケーブル含む	1	組	10,900,000	10,900,000	
(TJ0150) 小峰配水池送水圧力計 圧力式	1	組	2,007,000	2,007,000	
(TJ0160) 計装盤機能増設	1	式	10,000,000	10,000,000	
(TJ0170) 第二水源地遠方監視制御装置（親局）機能増	1	式	15,000,000	15,000,000	
(TJ0180) 第二水源地遠方監視制御装置（子局）機能増	1	式	15,000,000	15,000,000	
(TJ0190) 高田浄水場中央監視装置 機能増設	1	式	20,000,000	20,000,000	
合 計				311,830,000	
	1	式	当り	311,830,000	円／式

第2002号 下位内訳書
AMA0090 輸送費（電気）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1460) 輸送費（電気機器類）	1	式	189,000	189,000	
合 計				189,000	
	1	式	当り	189,000	円／式

第2003号 下位内訳書
 AMA0100 材料費（電気）

1 式 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) 材料費（高压ケーブル）		式			第2001号単価表
	1		427,664	427,664	
(SJ0070) 材料費（低压ケーブル）		式			第2002号単価表
	1		2,365,475	2,365,475	
(SJ0080) 材料費（制御ケーブル）		式			第2003号単価表
	1		255,797	255,797	
(SJ0090) 材料費（その他電線）		式			第2004号単価表
	1		111,661	111,661	
(SJ0100) 材料費（端末処理材）		式			第2005号単価表
	1		500,350	500,350	
(SJ0440) 材料費（接地装置）		式			第2006号単価表
	1		7,440	7,440	
(SJ0450) 材料費（ケーブルラックダクト）		式			第2007号単価表
	1		33,075	33,075	
(SJ0110) 材料費（電線管類）		式			第2008号単価表
	1		514,221	514,221	
(SJ0460) 材料費（電柱装柱材）		式			第2009号単価表
	1		241,553	241,553	
(SJ0470) 材料費（その他器具）		式			第2010号単価表
	1		375,141	375,141	
合 計					
				4,832,377	
		式			
	1		当り	4,832,377	円／式

第2004号 下位内訳書
AMA0110 一般労務費費（電気）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0120) 一般労務費（電気据付撤去）		式			第2011号単価表
	1		7,317,100	7,317,100	
合 計					
				7,317,100	
		式			円／式
	1		当り	7,317,100	

第2005号 下位内訳書
AMA0130 技術労務費（電気）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0140) 技術労務費（電気据付）		式			第2012号単価表
	1		445,500	445,500	
合 計					
				445,500	
		式			円／式
	1		当り	445,500	

第2006号 下位内訳書
AMA0120 技術労務費（組合せ試験）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0190) 技術労務費（電気単体調整・組合せ試験）		式			第2013号単価表
	1		1,012,500	1,012,500	
合 計					
				1,012,500	
		式			円／式
	1		当り	1,012,500	

第2007号 下位内訳書
AMA0140 複合工事（電気）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0200) 鋼製金物加工					第2014号単価表
	1	式	746,460	746,460	
(SJ0210) 鋼材撤去工					第2015号単価表
	1	式	1,285,200	1,285,200	
(SJ0410) 管路土工					第2016号単価表
	1	式	294,671	294,671	
(SJ0390) 機械はつり工					第2040号単価表
	1	式	222,843	222,843	
(SJ0510) 塗装工					第2045号単価表
	1	式	34,160	34,160	
(SJ0520) 鋼管ボール基礎工					第2046号単価表
	1	式	23,432	23,432	
(SJ0540) フリーアクセスフロア工					第2048号単価表
	1	式	1,665,300	1,665,300	
合 計				4,272,066	
	1	式	当り	4,272,066	円／式

第2008号 下位内訳書
AMA0150 仮設費（積上げ）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0480) 仮設受変電設備					第2049号単価表
	1	式	25,107,631	25,107,631	
合 計				25,107,631	
	1	式	当り	25,107,631	円／式

第2009号 下位内訳書
AMA0070 役務費

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0400) 電力会社・通信会社負担金		式			第2053号単価表
	1		1,488,000	1,488,000	
合 計					
				1,488,000	
		式			円／式
	1		当り	1,488,000	

第1001号 単価表
SJ0490 材料費（大口徑配管）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1190) 2F短管 SGP-NC 400A×1320L JIS10k	2	本	855,000	1,710,000	
(TJ1200) 3F短管 SGP-NC 400A×300A 720L×355L JIS10k	2	本	1,332,000	2,664,000	
(TJ1210) 伸縮可とう管継手 STKM 400A×500L JIS10k	2	本	2,745,000	5,490,000	
(TJ1220) フランジ蓋 SS400 400A JIS10k	2	個	315,000	630,000	
(TJ1230) フランジ接合材（9箇所分） SS400 400A JIS10k	1	式	585,000	585,000	
合 計				11,079,000	
	1	式 当り		11,079,000	整数止め切捨て 円／式

第1002号 単価表
SJ0010 材料費（小口径配管）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1240) 2F直管 SGP-NC 150A×750L JIS10kF	1	本	186,300	186,300	[1]
(TJ1250) 2F直管 SGP-NC 150A×265L JIS10kF	1	本	186,300	186,300	[1]
(TJ1260) 2F直管 (25A座付) SGP-NC 250A×2070L JIS10kF	1	本	675,000	675,000	[1]
(TJ1270) 2F直管 (20A座付) SGP-NC 250A×400L JIS10kF	1	本	416,700	416,700	[1]
(TJ1280) 2F直管 SGP-NC 250A×350L JIS10kF	1	本	350,100	350,100	[1]
(TJ1290) 2F直管 (20A座付) SGP-NC 300A×1500L JIS10kF	1	本	675,000	675,000	[1]
(TJ1300) 2F直管 SGP-NC 300A×825L JIS10kF	1	本	432,000	432,000	[1]
(TJ1310) 2F直管 SGP-NC 300A×550L JIS10kF	1	本	432,000	432,000	[1]
(TJ1320) 2F直管 SGP-NC 300A×450L JIS10kF	1	本	432,000	432,000	[1]
(TJ1330) 2F直管 SGP-NC 300A×354L JIS10kF	1	本	432,000	432,000	[1]
(TJ1340) 2F片落管 SGP-NC 300A×200A×220L JIS10kF	2	本	414,000	828,000	[1]
(TJ1350) 2F片落管 SGP-NC 200A×100A×168L JIS10kF	1	本	270,000	270,000	[1]
(TJ1560) ナイロンコーティング鋼管 SGP-NC 20A	0.78	m	1,250	975	[1]

第1002号 単価表
SJ0010 材料費（小口径配管）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1570) ナイロンコーティング鋼管 SGP-NC 25A					[1]
	0.21	m	1,570	329	
(ZS7000013) 附属品費 Σ [1] * 2.2					NCP計× (1.9+0.05+0.25)
	1	式	11,696,748	11,696,748	
(TJ1530) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 20A					[2]
	0.94	m	220	206	
(TJ1540) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 25A					[2]
	6.22	m	317	1,971	
(TJ1550) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 40A					[2]
	1.43	m	550	786	
(ZS7000013) 附属品費 Σ [2] * 1.35					HIVP計× (0.55+0.1+0.7)
	1	式	4,000	4,000	
合 計					
				17,020,415	
					整数止め切捨て 円／式
	1	式	当り	17,020,415	

第1003号 単価表
SJ0020 材料費（弁類）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1360) 仕切弁 FCD（内外面粉体塗装）150A JIS10kF	1	台	720,000	720,000	
(TJ1370) 仕切弁 FCD（内外面粉体塗装）250A JIS10kF	2	台	1,620,000	3,240,000	
(TJ1380) 仕切弁 FCD（内外面粉体塗装）300A JIS10kF	2	台	2,385,000	4,770,000	
(TJ1390) 逆止弁（スイング式） FCD（内外面粉体塗装）300A JIS10kF	1	台	3,420,000	3,420,000	
(TJ1400) 逆止弁（急閉式） FCD（内外面粉体塗装）300A JIS10kF	2	台	7,650,000	15,300,000	
(TJ1580) 仕切弁 青銅製 ねじ込み 5K 20A	2	個	3,080	6,160	
(TJ1410) 伸縮可とう管継手 STKM 250A JIS10kF ナイロンコーティン グ	1	個	738,000	738,000	
(TJ1420) 伸縮可とう管継手 STKM 300A JIS10kF ナイロンコーティン グ	3	個	909,000	2,727,000	
合 計				30,921,160	
	1	式 当り		30,921,160	整数止め切捨て 円／式

第1004号 単価表
SJ0030 材料費（鋼製金物加工品）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1430) 配管サポート SS400+塗装		組			
	2		270,000	540,000	
合 計					
				540,000	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			540,000	

第1005号 単価表
SJ0040 一般労務費（機械設備据付撤去）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0136) 配管工		人			
	41		28,400	1,164,400	
(R0301) 設備機械工		人			
	1		27,900	27,900	
(R0102) 普通作業員		人			
	14		26,800	375,200	
合 計					
				1,567,500	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			1,567,500	

第1006号 単価表
SJ0050 機械設備据付労務費

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0303) 機械設備据付工		人			
	23		31,600	726,800	
合 計					
				726,800	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			726,800	

第1007号 単価表
SJ0430 ポンプ・弁類等基礎設置工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート					第1008号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=24-8-25(20)(普通), J05=一般養生, J07=有り, J13=全ての費用	2. 61	m3	42, 100	109, 881	
(WC696100) モルタル金ごて仕上げ					第1009号単価表
J01=床, J02=普通	14. 8	m2	3, 960	58, 608	
(DKN80000) 鉄筋工[市場単価]					第1011号単価表
J01=SD345 D13, J02=一般構造物, J03=10t未満, J04=無, J05=無, J06=無, J07=無, J08=補正無(鉄筋割合10%未満含む), J09=補正無(一般構造物)	0. 1	t	189, 080	18, 908	
(CB240210) 型枠					第1012号単価表
J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	9. 83	m2	10, 940	107, 540	
(WB824010) 構造物とりこわし					第1013号単価表
J01=無筋構造物, J02=機械施工, J03=無し, J04=無し, J05=必要	1. 14	m3	11, 690	13, 326	
(CB227010) 殻運搬					第1014号単価表
J01=コンクリート(無筋)構造物とりこわし, J02=機械積込, J03=有り, J04=8. 0km以下, J13=全ての費用	1. 14	m3	1, 843	2, 101	
(Z132597130) 廃材処理料 (西部地区) 無筋C o 殻					
	1. 14	m3	4, 280	4, 879	
合 計					
				315, 243	
	1	式 当り		315, 243	整数止め切捨て 円/式

第1008号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-4-①-4
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0804
(K:0.00% R:46.18% Z:53.82% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員		28. 56%			R0102
	R0102		26, 800		
土木一般世話役		8. 4%			R0125
	R0125		34, 800		
特殊作業員		7. 04%			R0101
	R0101		30, 900		
生コンクリート		53. 82%			Z002010017
24-8-25 (20) 普通W/C指定有り	Z002012005		20, 900		
標準単価		積算単価			
	40, 190		42, 100		
		当り			
	1 m3		42, 100	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別		2	小型構造物		
J02 打設工法		4	人力打設		
J03 コンクリート規格		3	24-8-25 (20) (普通)		
J05 養生工の種類		2	一般養生		
J07 現場内小運搬の有無		1	有り		
J13 費用の内訳		1	全ての費用		

第1009号 単価表
WC696100 モルタル金ごて仕上げ

1 m2 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0135) 左官		人			[1]
	0.048		32,800	1,574	
(R0102) 普通作業員		人			[1]
	0.006		26,800	160	
(CB240060) モルタル練		m3			第1010号単価表 [1]
	J01=普通, J02=全ての費用 0.02		111,300	2,226	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]		式			
	1		0	0	
合 計					
				3,960	
		m2			
	1		当り	3,960	
条 件 名 称					
J01 施工場所	入 力 値		条 件 値		
J02 セメント種類	1	床			
	1	普通			

第1010号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-4-①-8
CB240060 モルタル練

1 m3 当り
適用年版 T0804
(K:0.00% R:82.04% Z:17.96% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員		54. 42%			R0102
	R0102		26, 800		
土木一般世話役		27. 46%			R0125
	R0125		34, 800		
セメント(普通ポルトランド)		12. 48%			Z002002006
25kg袋入	Z002002008		25, 600		
コンクリート用骨材 砂		5. 48%			Z002104002
洗い 細目	Z002104002		6, 520		
標準単価		積算単価			
	102, 720		111, 300		
		1 m3			
			111, 300	円／m3	
条 件 名 称					
J01 セメント種類	入 力 値		条 件 値		
J02 費用の内訳	1		普通		
	1		全ての費用		

第1011号 単価表
DKN80000 鉄筋工[市場単価]

【土地】502

1 t 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z001102019) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13					[1]
	1.03	t	111,000	114,330	
(Q001001002) 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物					[1]
	1	t	74,750	74,750	
合 計				189,080	
	1	t	当り	189,080	円／t
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 鉄筋材料規格・径	5		SD345 D13		
J02 規格・仕様区分	1		一般構造物		
J03 施工規模	2		10t未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J05 夜間作業補正	2		無		
J06 トンネル内作業の補正	2		無		
J07 法面作業の補正	2		無		
J08 太径鉄筋補正	1		補正無(鉄筋割合10%未満含む)		
J09 構造物種別による補正	1		補正無(一般構造物)		

第1012号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-4-②-2
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0804
(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
型わく工					R0133
	R0133	46.66%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	25.14%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.51%	34,800		
標準単価	10,100	積算単価	10,940		
	1 m2	当り	10,940	円/m2	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 型枠の種類	1	一般型枠			
J02 構造物の種類	1	鉄筋・無筋構造物			

第1013号 単価表 構造物とりこわし
WB824010

【土木】Ⅵ-1-④-1

1 m3 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611001) 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3	11,681.8	11,681	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式	9	9	
合 計				11,690	
	1	m3	当り	11,690	円/m3
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物区分	1	無筋構造物			
J02 工法区分	1	機械施工			
J03 時間的制約の有無	1	無し			
J04 夜間作業の有無	1	無し			
J05 低騒音・低振動対策	1	必要			

第1014号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-25-1
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0804
(K:40.77% R:44.82% Z:14.41% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77%	【損料】		M000301005
	MP03010050		20,847		
運転手(一般)		44.82%			R0115
	R0115		27,200		
軽油		14.41%			Z006702002
	Z006702002		130		
標準単価		積算単価			
	1,737.9		1,843		
		当り			
	1 m3		1,843	円／m3	
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J02 積込工法区分	1		コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J03 DID区間の有無	1		機械積込		
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	2		有り		
J13 費用の内訳	4		8.0km以下		
	1		全ての費用		

第1015号 単価表
SJ0500 防護コンクリート・基礎撤去工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WC696100) モルタル金ごて仕上げ					第1009号単価表
J01=床, J02=普通	2.67	m2	3,960	10,573	
(WB824010) 構造物とりこわし					第1013号単価表
J01=無筋構造物, J02=機械施工, J03=無し, J04=無し, J05=必要	1.06	m3	11,690	12,391	
(CB227010) 殻運搬					第1016号単価表
J01=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, J02=機械積込, J03=有り, J04=8.0km以下, J13=全ての費用	1.06	m3	2,289	2,426	
(Z132597140) 廃材処理料 (西部地区) 有筋C o 殻					
	1.06	m3	7,900	8,374	
合 計					
				33,764	
					整数止め切捨て 円/式
	1	式 当り		33,764	

第1016号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-25-1
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0804
(K:40.77% R:44.82% Z:14.41% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		40.77%	【損料】		M000301005
	MP03010050		20,847		
運転手(一般)		44.82%			R0115
	R0115		27,200		
軽油		14.41%			Z006702002
	Z006702002		130		
標準単価		積算単価			
	2,159.2		2,289		
		当り			
	1 m3		2,289	円／m3	
条 件 名 称					
J01 殻発生作業	入 力 値		条 件 値		
J02 積込工法区分	2		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		
J03 DID区間の有無	1		機械積込		
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	2		有り		
J13 費用の内訳	4		8.0km以下		
	1		全ての費用		

第2001号 単価表
SJ0060 材料費 (高圧ケーブル)

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0310) 高圧ケーブル 6kV EM-CET38sq	83.6	m	5,040	421,344	[1]
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] * 0.015	1	式	6,320	6,320	高圧ケーブル計*0.015
合 計				427,664	
	1	式 当り		427,664	整数止め切捨て 円/式

第2002号 単価表
SJ0070 材料費（低圧ケーブル）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0320) 低圧ケーブル 600V EM-CET325sq	18	m	25,420	457,560	[1]
(TJ0330) 低圧ケーブル 600V EM-CET250sq	29.7	m	19,650	583,605	[1]
(TJ0340) 低圧ケーブル 600V EM-CET200sq	34.1	m	15,660	534,006	[1]
(TJ0350) 低圧ケーブル 600V EM-CET100sq	56.4	m	7,930	447,252	[1]
(TJ0360) 低圧ケーブル 600V EM-CE38sq-3c	2.09	m	3,130	6,541	[1]
(TJ0370) 低圧ケーブル 600V EM-CE22sq-3c	90.9	m	1,880	170,892	[1]
(TJ0380) 低圧ケーブル 600V EM-CE14sq-2c	16.6	m	886	14,707	[1]
(TJ0390) 低圧ケーブル 600V EM-CE5.5sq-2c	16.1	m	435	7,003	[1]
(TJ0400) 低圧ケーブル 600V EM-CE3.5sq-2c	106	m	307	32,542	[1]
(TJ0410) 低圧ケーブル 600V EM-CE2sq-3c	120	m	271	32,520	[1]
(TJ0420) 低圧ケーブル 600V EM-CE2sq-2c	209	m	210	43,890	[1]
(ZS7000013) 附属品費 Σ [1] * 0.015	1	式	34,957	34,957	低圧ケーブル計*0.015
合 計				2,365,475	

					整数止め切捨て 円／式
	1		式 当り	2,365,475	

第2003号 単価表
SJ0080 材料費（制御ケーブル）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0430) 制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-30c					[1]
	17. 9	m	1, 420	25, 418	
(TJ0440) 制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-20c					[1]
	11. 3	m	985	11, 130	
(TJ0450) 制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-15c					[1]
	10. 1	m	753	7, 605	
(TJ0460) 制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-12c					[1]
	9. 24	m	616	5, 691	
(TJ0470) 制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-10c					[1]
	16. 8	m	524	8, 803	
(TJ0480) 制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-7c					[1]
	120	m	375	45, 000	
(TJ0490) 制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-5c					[1]
	7. 92	m	287	2, 273	
(TJ0500) 制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-4c					[1]
	71. 3	m	238	16, 969	
(TJ0510) 制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-2c					[1]
	164	m	153	25, 092	
(TJ0520) 制御ケーブル EM-CEE-S1. 25sq-6c					[1]
	14. 1	m	461	6, 500	
(TJ0530) 制御ケーブル EM-CEE-S1. 25sq-2c					[1]
	384	m	254	97, 536	
(ZS7000013) 附属品費 Σ [1] * 0. 015					制御ケーブル計*0. 015
	1	式	3, 780	3, 780	
合 計				255, 797	

					整数止め切捨て 円／式
	1	式	当り	255,797	

第2004号 単価表
SJ0090 材料費（その他電線）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0540) その他電線 EM-IE60sq					[1]
	34.4	m	1,620	55,728	
(TJ0550) その他電線 EM-IE38sq					[1]
	18.6	m	1,030	19,158	
(TJ0560) その他電線 EM-IE14sq					[1]
	27.4	m	412	11,288	
(TJ0570) その他電線 EM-IE8sq					[1]
	40.5	m	233	9,436	
(TJ0580) その他電線 EM-IE5.5sq					[1]
	3.41	m	168	572	
(TJ0590) その他電線 EM-IE3.5sq					[1]
	116	m	110	12,760	
(TJ0600) その他電線 EM-IE2.0sq					[1]
	16.2	m	66	1,069	
(ZS7000013) 附属品費 $\Sigma [1] * 0.015$					その他電線×0.015
	1	式	1,650	1,650	
合 計					
				111,661	
					整数止め切捨て 円／式
	1	式	当り	111,661	

第2005号 単価表
SJ0100 材料費（端末処理材）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0610) 端末処理材 6kV EM-CET38sq 屋外 耐塩	1	組	70,950	70,950	
(TJ0620) 端末処理材 6kV EM-CET38sq 屋内	1	組	14,700	14,700	
(TJ0630) 端末処理材 600V EM-CET325sq	2	組	34,050	68,100	
(TJ0640) 端末処理材 600V EM-CET250sq	4	組	28,650	114,600	
(TJ0650) 端末処理材 600V EM-CET200sq	4	組	23,900	95,600	
(TJ0660) 端末処理材 600V EM-CET100sq	4	組	14,600	58,400	
(TJ0670) 端末処理材 600V EM-CE38sq-3c	2	組	8,660	17,320	
(TJ0690) 端末処理材 600V EM-CE22sq-3c	4	組	8,120	32,480	
(TJ0700) 端末処理材 600V EM-CE14sq-3c	4	組	7,050	28,200	
合 計				500,350	
	1	式 当り		500,350	整数止め切捨て 円／式

第2006号 単価表
SJ0440 材料費（接地装置）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0820) 接地装置 接地棒 φ14×1500	1	本	2,210	2,210	
(TJ0830) 接地装置 接地棒用リード端子 φ14用	1	本	730	730	
(TJ0840) 接地装置 接地埋設標 140×90×1.5t 黄銅製	1	枚	1,370	1,370	
(TJ0850) 接地装置 接地埋設標 コンクリート製	1	枚	3,130	3,130	
合 計				7,440	
	1	式 当り		7,440	整数止め切捨て 円／式

第2007号 単価表
SJ0450 材料費（ケーブルラックダクト）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1470) アルミケーブルラックダクト 400W	7.35	m	4,500	33,075	
合 計				33,075	
	1	式 当り		33,075	整数止め切捨て 円／式

第2008号 単価表
SJ0110 材料費（電線管類）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0720) 電線管 PFD28mm 露出					[1]
	14.7	m	197	2,895	
(ZS7000013) 附属品費 Σ [1] * 0.8					PFD計*0.8
	1	式	2,316	2,316	
(TJ0730) 電線管類 HIVE70mm 露出					[2]
	6.93	m	839	5,814	
(TJ0740) 電線管類 HIVE36mm 露出					[2]
	48.6	m	368	17,884	
(TJ0750) 電線管類 HIVE22mm 露出					[2]
	215	m	132	28,380	
(ZS7000013) 附属品費 Σ [2] * 1.55					HIVE計*1.55
	1	式	80,720	80,720	
(TJ0760) 電線管類 VE22mm 露出 (HIVE22mm相当)					[3]
	2.75	m	132	363	
(ZS7000013) 附属品費 Σ [3] * 1.55					HIVE計*1.55
	1	式	562	562	
(TJ0770) 電線管類 VE22mm 埋込 (HIVE22mm相当)					[4]
	2.86	m	132	377	
(ZS7000013) 附属品費 Σ [4] * 0.8					VE計*0.8
	1	式	301	301	
(TJ0780) 電線管類 FEP80mm 埋込 難燃					[5]
	13.5	m	1,080	14,580	
(TJ0790) 電線管類 FEP50mm 埋込 難燃					[5]
	50.3	m	678	34,103	
(ZS7000013) 附属品費 Σ [5] * 0.2					FEP計*0.2
	1	式	9,736	9,736	

第2008号 単価表
SJ0110 材料費（電線管類）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0800) 電線管類 GP70mm 露出					[6]
	2.75	m	2,300	6,325	
(TJ0810) 電線管類 GP22mm 露出					[6]
	1.65	m	548	904	
(ZS7000013) 附属品費 Σ [6] * 0.8					GP計*0.8
	1	式	5,783	5,783	
(TJ0860) 電線管類 ベルマウス FEP80φ用					
	1	個	824	824	
(TJ0870) 電線管類 ベルマウス FEP50φ用					
	3	個	707	2,121	
(TJ0880) 電線管類 クランプ FEP80φ用					
	1	個	8,600	8,600	
(TJ0890) 電線管類 クランプ FEP50φ用					
	5	個	5,310	26,550	
(TJ0900) 電線管類 異種管接続材 FEP80φ用					
	2	個	9,280	18,560	
(TJ0910) 電線管類 異種管接続材 FEP50φ用					
	8	個	9,600	76,800	
(TJ0920) 電線管類 プルボックス (SUS-WP) 500×500×200					
	3	個	52,600	157,800	
(TJ1590) 電線管類 ケーブル埋設標 コンクリート製					
	3	本	3,130	9,390	
(TJ0930) 電線管類 ケーブル埋設シート					
	12.3	m	206	2,533	
合 計				514,221	

					整数止め切捨て 円／式
	1		式 当り	514, 221	

第2009号 単価表
SJ0460 材料費（電柱装柱材）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0940) 電柱装柱材 コンクリートポール 12m - 19cm - 350kg	1	本	61,100	61,100	
(TJ0950) 電柱装柱材 鋼管ポール 7m	2	本	49,000	98,000	
(TJ0960) 電柱装柱材 コンクリート根枷（バンド付）1200×240×170	1	個	10,600	10,600	
(TJ0970) 電柱装柱材 腕金1.8-t	1	本	3,960	3,960	
(TJ0980) 電柱装柱材 腕金1.2-t	2	本	2,480	4,960	
(TJ0990) 電柱装柱材 丸型アームタイ 2.3×25×945	2	本	925	1,850	
(TJ1000) 電柱装柱材 支持バンド	1	個	1,460	1,460	
(TJ1010) 電柱装柱材 強力バンド19cm	1	個	1,460	1,460	
(TJ1020) 電柱装柱材 ステンレスバンド φ350	4	個	281	1,124	
(TJ1030) 電柱装柱材 自在アームバンド UABD317	2	個	1,880	3,760	
(TJ1040) 電柱装柱材 自在バンド IBT-212	10	個	624	6,240	
(TJ1050) 電柱装柱材 耐張ストラップ L=220	6	個	212	1,272	
(TJ1060) 電柱装柱材 中線引留金具 CP用	1	個	778	778	

第2009号 単価表
SJ0460 材料費（電柱装柱材）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1070) 電柱装柱材 高压耐張がいし 普通形		個			
	6		2,670	16,020	
(TJ1080) 電柱装柱材 高压ピンがいし 普通形		個			
	3		1,540	4,620	
(TJ1090) 電柱装柱材 足場ボルト CP用		本			
	16		233	3,728	
(TJ1100) 電柱装柱材 支線（材料）38sq (7/2.6)		k g			
	3.48		537	1,868	
(TJ1110) 電柱装柱材 ステーブロック 700×350ロッド付		組			
	1		11,100	11,100	
(TJ1120) 電柱装柱材 玉がいし		個			
	1		745	745	
(TJ1130) 電柱装柱材 巻付グリップ		個			
	4		427	1,708	
(TJ1140) 電柱装柱材 支線ガード硬質ポリエチレン		本			
	1		5,200	5,200	
合 計					
				241,553	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			241,553	

第2010号 単価表
SJ0470 材料費（その他器具）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1150) その他器具 耐電ゴム板 3mm×1000mm		m			
	12		11,700	140,400	
(TJ1160) その他器具 メッセンジャーワイヤー 22sq		m			
	169		549	92,781	
(TJ1170) その他器具 ケーブルハンガー		個			
	338		420	141,960	
合 計					
				375,141	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			375,141	

第2011号 単価表
SJ0120 一般労務費（電気据付撤去）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0201) 電工		人			
	223		31,500	7,024,500	
(R0101) 特殊作業員		人			
	6		30,900	185,400	
(R0102) 普通作業員		人			
	4		26,800	107,200	
合 計					
				7,317,100	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			7,317,100	

第2012号 単価表
SJ0140 技術労務費（電気据付）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0202) 電気通信技術者		人			
	11		40,500	445,500	
合 計					
				445,500	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			445,500	

第2013号 単価表
SJ0190 技術労務費（電気単体調整・組合せ試験）

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0202) 電気通信技術者		人			
	25		40,500	1,012,500	
合 計					
				1,012,500	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			1,012,500	

第2014号 単価表
SJ0200 鋼製金物加工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1490) 鋼材加工取付工 SS 盤架台用：材工共・塗装含む		k g			
	377		1,980	746,460	
合 計					
				746,460	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			746,460	

第2015号 単価表
SJ0210 鋼材撤去工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1500) 鋼材撤去		k g			
	952		1,350	1,285,200	
合 計					
				1,285,200	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			1,285,200	

第2016号 単価表
SJ0410 管路土工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0230) 地中管路掘削		式			第2017号単価表
	1		35,853	35,853	
(SJ0240) 舗装版切断		式			第2019号単価表
	1		12,201	12,201	
(SJ0250) 舗装版破碎		式			第2021号単価表
	1		6,922	6,922	
(SJ0260) 殻運搬処理		式			第2024号単価表
	1		62,637	62,637	
(SJ0270) 地中管路埋戻し		式			第2028号単価表
	1		92,149	92,149	
(SJ0280) 運搬処理		式			第2030号単価表
	1		48,113	48,113	
(SJ0300) 下層路盤		式			第2033号単価表
	1		6,880	6,880	
(SJ0310) 上層路盤		式			第2036号単価表
	1		6,366	6,366	
(SJ0320) 表層		式			第2038号単価表
	1		23,550	23,550	
合 計		式			
				294,671	
		式			整数止め切捨て 円／式
	1		当り	294,671	

第2017号 単価表
SJ0230 地中管路掘削

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第2018号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準)	27.1	m3	1,323	35,853	
合 計					
				35,853	
					整数止め切捨て 円／式
	1	式 当り		35,853	

第2018号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-7
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0804
(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
パ ッ ク ホウ (クロー) [標準]		26. 01%	【損料】		M000202015
	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		M000202015	7, 520	
運転手(特殊)		62. 89%			R0114
	R0114		32, 200		
軽油		11. 1%			Z006702002
	Z006702002		130		
標準単価		積算単価			
	1, 241		1, 323		
		当り			
	1 m3		1, 323	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質		1	土砂		
J02 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J05 施工数量		7	小規模(標準)		

第2019号 単価表
SJ0240 舗装版切断

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第2020号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	16.4	m	744	12,201	
合 計					
				12,201	
					整数止め切捨て 円／式
	1	式 当り		12,201	

第2020号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-3-③-1
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0804
(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,800		
コンクリートカッタ (フレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009	22.39%	71,500		
カソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	2.81%	141		
標準単価	700.44	積算単価	744.4		
	1 m	当り	744	円/m	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第2021号 単価表
SJ0250 舗装版破碎

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00140) 舗装版取壊し積込(小型バックホ)					第2022号単価表
J01=0cm越え10cm以下, J02=山積0.13m3[平積0.1m3], J03=排出ガス対策型(第2次基準値)	10.7	m2	647	6,922	
合 計					
				6,922	
					整数止め切捨て 円/式
	1	式 当り		6,922	

第2022号 単価表 【水道】 168
DKM00140 舗装版取壊し積込(小型バックホ)

100 m2 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役		人			
	0.49		34,800	17,052	
(R0102) 普通作業員		人			
	0.74		26,800	19,832	
(DKM00145) 小型バックホ運転		日			第2023号単価表
	0.606		46,020	27,888	運転日当り運転時間：6.5時間
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		8	8	
合 計					
				64,780	
		m2			円／m2
	1		当り	647	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 舗装厚	1	0cm越え10cm以下			
J02 バックホ機種	2	山積0.13m3〔平積0.1m3〕			
J03 バックホ規格	2	排出ガス対策型（第2次基準値）			

第2023号 単価表
DKM00145 小型バックホフ運転

【水道】170

1 日 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					
	23	L	130	2,990	
(M000201034) 小型バックホフ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3			【損料】		
	1.78	供用日	6,080	10,822	(15欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合 計				46,020	
	1	日	当り	46,020	円/日
条 件 名 称					
		入 力 値	条 件 値		
J01 バックホフ規格		2	油圧式クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)		
J02 バックホフ機種		2	排出ガス対策型(第2次基準値)		

第2024号 単価表
SJ0260 殻運搬処理

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597140) 廃材処理料 (西部地区) 有筋C o 殻	3.66	m3	7,900	28,914	
(DKM00250) ダンプトラック (2t積) AS塊・C0塊運搬	3.66	m3	7,663	28,046	第2025号単価表
J01=コンクリート (鉄筋), J02=山積0.13m3 [平積0.1m3], J03=有, J07=8.0km以下, J10=良好					
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻	0.53	m3	3,440	1,823	
(DKM00250) ダンプトラック (2t積) AS塊・C0塊運搬	0.53	m3	7,272	3,854	第2027号単価表
J01=アスファルト・コンクリート (無筋), J02=山積0.13m3 [平積0.1m3], J03=有, J07=8.0km以下, J10=良好					
合 計				62,637	
	1	式 当り		62,637	整数止め切捨て 円/式

第2025号 単価表
DKM00250 ダンプトラック (2t積) AS塊・C0塊運搬

【水道】175

10 m3 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00225) ダンプトラック運転	2.055	日	37,290	76,630	第2026号単価表
J01=2t積, J02=良好					
(ZS3000004) 諸雑費 (まるめ)	1	式	0	0	
合 計				76,630	
	1	m3 当り		7,663	円/m3
条 件 名 称					
J01 処理対象	2	コンクリート (鉄筋)			
J02 バックホウ機種	2	山積0.13m3 [平積0.1m3]			
J03 DID区間の有無	2	有			
J07 運搬距離 (0.13m3 DID有)	10	8.0km以下			
J10 土の損耗状態	1	良好			

第2026号 単価表
DKM00225 ダンプトラック運転

【水道】178

1 日 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	21	L	130	2,730	
(M000301001) ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			【損料】		
	1.29	供用日	5,520	7,120	(15欄)
(Z010020025) タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	182	234	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合 計				37,290	
	1	日	当り	37,290	円／日
条 件 名 称					
J01 機種	1	2t積			
J02 タイヤの損耗状態	1	良好			

第2027号 単価表 【水道】175
DKM00250 ダンプトラック(2t積)AS塊・CO塊運搬

10 m3 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00225) ダンプトラック運転		日			第2026号単価表
	J01=2t積, J02=良好		1.95	37,290	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		5	5	
合 計					
				72,720	
		m3			
	1		当り	7,272	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 処理対象	1		アスファルト・コンクリート（無筋）		
J02 バックホウ機種	2		山積0.13m3 [平積0.1m3]		
J03 DID区間の有無	2		有		
J07 運搬距離(0.13m3 DID有)	10		8.0km以下		
J10 土の損耗状態	1		良好		

第2028号 単価表
SJ0270 地中管路埋戻し

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210410) 埋戻し					第2029号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用	19.8	m3	4,321	85,555	
(Z110960100) 再生砂 R C - 1 0					
	4.2	m 3	1,570	6,594	
合 計				92,149	
	1	式	当り	92,149	

第2029号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-③-13
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0804
(K:8.87% R:87.15% Z:3.98% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホ(クロー) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	8.27%	8,460		
ランマ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001	0.6%	535		
普通作業員					R0102
	R0102	50.03%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.35%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.77%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.14%	130		
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	0.84%	141		
標準単価	4,063.8	積算単価	4,321		
	1 m3	当り	4,321	円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 施工方法		5	上記以外(小規模)		
J02 土質		1	土砂		
J04 費用の内訳		1	全ての費用		

第2030号 単価表
SJ0280 運搬処理

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210020) 積込(ル-ス)					第2031号単価表
J01=土砂, J02=土量50,000m3未満	7.33	m3	249	1,825	
(CB210110) 土砂等運搬					第2032号単価表
J01=標準, J02=パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J06=11.0km以下	7.33	m3	1,905	13,963	
(Z132540900) 発生土処分料 指定A (小田原市江ノ浦受入地)					
	7.33	m3	4,410	32,325	
合 計				48,113	
	1	式 当り		48,113	整数止め切捨て 円/式

第2031号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-27
CB210020 積込(ル-ス)

1 m3 当り
適用年版 T0804
(K:42.39% R:38.74% Z:18.87% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
パックホウ(クローラ型) [標準型]			【損料】		M000202142
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142	42.39%	21,500		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	38.74%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	18.87%	130		
標準単価	240.9	積算単価	249		
	1 m3	当り	249	円/m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 土質	1	土砂			
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満			

第2032号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-1-②-13
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0804
(K:44.67% R:40.44% Z:14.89% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明細情報	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.67%	【損料】		M000301005
	MP03010050		20,847		
運転手(一般)		40.44%			R0115
	R0115		27,200		
軽油		14.89%			Z006702002
	Z006702002		130		
標準単価		積算単価			
	1,808.9		1,905		
		当り			
	1 m3		1,905	円／m3	
条 件 名 称					
J01 土砂等発生現場	入 力 値		条 件 値		
J01 土砂等発生現場	1		標準		
J02 積込機種・規格	1		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	12		11.0km以下		

第2033号 単価表
SJ0300 下層路盤

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00160) 路盤工(施工幅1.8m未満)					第2034号単価表
J01=150 mm, J02=再生クラッシャーレン RC-40	10.7	m2	643	6,880	
合 計				6,880	
	1	式 当り		6,880	整数止め切捨て 円/式

第2034号 単価表 【水道】 171
DKM00160 路盤工（施工幅1.8m未満）

100 m2 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	0.78		26,800	20,904	
(Z002122003) 再生クラッシャーラン RC-40		m3			
	19.05		1,520	28,956	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]		日			第2035号単価表
	0.45		32,240	14,508	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)		式			
	1		2	2	
合 計					
				64,370	
		m2			
	1		当り	643	
条 件 名 称					
J01 全仕上り厚(実数入力)		入 力 値		条 件 値	
		150		150 mm	
J02 路盤材料		6		再生クラッシャーラン RC-40	

第2035号 単価表
DKM00165 タンパ運転[60～80kg]

【水道】172

1 日 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(Z006704001) カ°ソリン レキ°ユラー					
	4	L	141	564	
(L001180001) タンパ°及びドラム 質量 60～80kg			【賃料】		
	1.61	日	481	774	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合 計				32,240	
	1	日 当り		32,240	円／日

第2036号 単価表
SJ0310 上層路盤

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKM00160) 路盤工（施工幅1.8m未満）					第2037号単価表
J01=100 mm, J02=再生粒度調整碎石 RM-30	10.7	m2	595	6,366	
合 計				6,366	
	1	式 当り		6,366	整数止め切捨て 円／式

第2037号 単価表 【水道】 171
DKM00160 路盤工（施工幅1.8m未満）

100 m2 当り
適用年版 T0804

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員					
	0.78	人	26,800	20,904	
(Z002125002) 再生粒度調整碎石 RM-30					
	12.7	m3	1,900	24,130	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]					第2035号単価表
	0.45	日	32,240	14,508	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合 計				59,550	
	1	m2	当り	595	円／m2
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm			
J02 路盤材料	11	再生粒度調整碎石 RM-30			

第2038号 単価表
SJ0320 表層

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410260) 表層(車道・路肩部)					第2039号単価表
J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各 種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	10.7	m2	2,201	23,550	
合 計				23,550	
	1	式	当り	23,550	整数止め切捨て 円／式

第2039号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-②-2
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0804
(K:1.38% R:10.17% Z:88.45% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
アスファルトフィニッシュ			【賃料】		L001210002
[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.88%	30,100		
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003	0.14%	4,590		
オートローラ[マカダム]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.13%	4,590		
普通作業員					R0102
	R0102	3.66%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	2.06%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.03%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	0.73%	34,800		
アスファルト混合物					Y001102000 -00002
	ZP41000030	80.7%	725,000		
アスファルト乳剤					Z004130002
PK-3 プライムコート用	Z004130002	7.17%	112		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.49%	130		
標準単価	1,808.7	積算単価	2,201		
	1 m2	当り	2,201	円/m2	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 平均幅員	4		3.0m超		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		

第2039号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅳ-1-②-2
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0804

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第2040号 単価表
SJ0390 機械はつり工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0360) 機械はつり (125φ) 100mm厚	1	箇所	13,719	13,719	第2041号単価表
(SJ0370) 機械はつり (100φ) 200mm厚	6	箇所	15,573	93,438	第2042号単価表
(SJ0380) 機械はつり (75φ) 200mm厚	6	箇所	14,090	84,540	第2043号単価表
(SJ0350) 機械はつり (75φ) 100mm厚	3	箇所	10,382	31,146	第2044号単価表
合 計				222,843	
	1	式 当り		222,843	整数止め切捨て 円／式

第2041号 単価表
SJ0360 機械はつり (125φ)
100mm厚

1 箇所 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員	0.37	人	30,900	11,433	[1]
(ZS7210190) 諸雑費(その他機械)(率) Σ[1] * 0.2	1	式	2,286	2,286	
合 計				13,719	
	1	箇所 当り		13,719	整数止め切捨て 円／箇所

第2042号 単価表
 SJ0370 機械はつり (100φ)
 200mm厚

1 箇所 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.42		30,900	12,978	
(ZS7210190) 諸雑費(その他機械)(率) Σ[1] * 0.2		式			
	1		2,595	2,595	
合 計					
				15,573	
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1		当り	15,573	

第2043号 単価表
 SJ0380 機械はつり (75φ)
 200mm厚

1 箇所 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
	0.38		30,900	11,742	
(ZS7210190) 諸雑費(その他機械)(率) Σ[1] * 0.2		式			
	1		2,348	2,348	
合 計					
				14,090	
		箇所			整数止め切捨て 円/箇所
	1		当り	14,090	

第2044号 単価表
 SJ0350 機械はつり (75φ)
 100mm厚

1 箇所 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.28	人	30,900	8,652	
(ZS7210190) 諸雑費(その他機械)(率) Σ [1] * 0.2					
	1	式	1,730	1,730	
合 計					
				10,382	
					整数止め切捨て 円/箇所
	1	箇所	当り	10,382	

第2045号 単価表
 SJ0510 塗装工

1 式 当り
 適用年版 T0804
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1480) 防塵塗装 グリップコート G-10					
	12.2	m2	2,800	34,160	
合 計					
				34,160	
					整数止め切捨て 円/式
	1	式	当り	34,160	

第2046号 単価表
SJ0520 鋼管ポール基礎工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB240010) コンクリート					第2047号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-25(高炉), J05=一般養生, J07=有り, J13=全ての費用	0.14	m3	35,070	4,909	
(WC696100) モルタル金ごて仕上げ					第1009号単価表
J01=床, J02=普通	0.23	m2	3,960	910	
(CB240210) 型枠					第1012号単価表
J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	1.61	m2	10,940	17,613	
合 計				23,432	
	1	式 当り		23,432	整数止め切捨て 円／式

第2047号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-4-①-4
CB240010 コンクリート

1 m3 当り
適用年版 T0804
(K:0.00% R:36.06% Z:63.94% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員		21. 19%			R0102
	R0102		26, 800		
特殊作業員		6. 54%			R0101
	R0101		30, 900		
土木一般世話役		5. 9%			R0125
	R0125		34, 800		
生コンクリート		63. 94%			Z002012001
18-8-25 (20) 高炉W/C指定有り	Z002012005		20, 400		
標準単価		積算単価			
	34, 148		35, 070		
		当り			
	1 m3		35, 070	円／m3	
条 件 名 称 入 力 値 条 件 値					
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法	4	人力打設			
J03 コンクリート規格	41	18-8-25 (高炉)			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J07 現場内小運搬の有無	1	有り			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第2048号 単価表
SJ0540 フリーアクセスフロア工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段:前 回 下段:今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1520) フリーアクセスフロア 500×500×H300		m2	61,000	1,665,300	
	27.3				
合 計				1,665,300	
		式 当り		1,665,300	整数止め切捨て 円/式
	1				

第2049号 単価表
SJ0480 仮設受変電設備

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0550) 仮設材料費		式			第2050号単価表
	1		22,305,531	22,305,531	
(SJ0560) 仮設労務費		式			第2051号単価表
	1		2,740,500	2,740,500	
(SJ0530) フェンス撤去・復旧工		式			第2052号単価表
	1		61,600	61,600	
合 計					
				25,107,631	
		式			整数止め切捨て 円／式
	1		当り	25,107,631	

第2050号 単価表
SJ0550 仮設材料費

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0200) 仮設高圧盤 屋外自立形	1	式	14,000,000	14,000,000	
(TJ0310) 高圧ケーブル 6kV EM-CET38sq	91.7	m	5,040	462,168	
(TJ0330) 低圧ケーブル 600V EM-CET250sq	226	m	19,650	4,440,900	
(TJ0500) 制御ケーブル EM-CEE1.25sq-4c	82.9	m	238	19,730	
(TJ0510) 制御ケーブル EM-CEE1.25sq-2c	85	m	153	13,005	
(TJ0610) 端末処理材 6kV EM-CET38sq 屋外 耐塩	1	組	70,950	70,950	
(TJ0620) 端末処理材 6kV EM-CET38sq 屋内	1	組	14,700	14,700	
(TJ0640) 端末処理材 600V EM-CET250sq	6	組	28,650	171,900	
(TJ0680) 電線管類 FEP200mm 露出 難燃	67.9	m	4,100	278,390	
(TJ0710) 電線管類 FEP80mm 露出 難燃	84	m	1,080	90,720	
(TJ1510) 電線管類 FEP50mm 露出 難燃	151	m	678	102,378	
(TJ1490) 鋼材加工取付工 SS 盤架台用：材工共・塗装含む	793	k g	1,980	1,570,140	
(TJ1500) 鋼材撤去	793	k g	1,350	1,070,550	

第2050号 単価表
SJ0550 仮設材料費

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計					
				22,305,531	
					整数止め切捨て 円／式
	1		式 当り	22,305,531	

第2051号 単価表
SJ0560 仮設労務費

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0201) 電工		人			
	87		31,500	2,740,500	
合 計					
				2,740,500	
					整数止め切捨て 円／式
	1		式 当り	2,740,500	

第2052号 単価表
SJ0530 フェンス撤去・復旧工

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			
	1		26,800	26,800	
(R0125) 土木一般世話役		人			
	1		34,800	34,800	
合 計					
				61,600	
					整数止め切捨て 円／式
	1		式 当り	61,600	

第2053号 単価表
SJ0400 電力会社・通信会社負担金

1 式 当り
適用年版 T0804
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1440) 電力設備用工事負担金		式			
	1		500,000	500,000	
(TJ1450) 通信設備用工事負担金		式			
	1		700,000	700,000	
(TJ1600) 電気主任技術者立会費		回			
	4		72,000	288,000	
合 計					
				1,488,000	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			1,488,000	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	引込盤 屋内自立形	面	T0804	9,000,000	機器費		
TJ0020	受電盤 屋内自立形	面	T0804	16,000,000	機器費		
TJ0030	主変圧器盤 屋内自立形	面	T0804	64,500,000	機器費		
TJ0040	切替盤 屋内自立形	面	T0804	14,000,000	機器費		
TJ0050	200V動力変圧器盤 屋内自立形	面	T0804	29,600,000	機器費		
TJ0060	照明変圧器盤 屋内自立形	面	T0804	12,500,000	機器費		
TJ0070	No.4 調整池送水ポンプ盤 屋内自立形	面	T0804	16,000,000	機器費		
TJ0080	流量調整操作盤 屋内自立形	面	T0804	12,500,000	機器費		
TJ0090	補助継電器盤 機能増設	式	T0804	7,506,000	機器費		
TJ0100	No.4 取水流量計 電磁式、口径150φ、専用ケーブル 含む	組	T0804	7,506,000	機器費		
TJ0110	No.4 取水水質計器 濁度計、PH計、色度計	組	T0804	31,200,000	機器費		
TJ0120	久野配水池送水流量計 電磁式、口径300φ、専用ケーブル 含む	組	T0804	13,400,000	機器費		
TJ0130	久野配水池送水圧力計 圧力式	組	T0804	2,007,000	機器費		
TJ0140	小峰配水池送水流量計 電磁式、口径250φ、専用ケーブル 含む	組	T0804	10,900,000	機器費		
TJ0150	小峰配水池送水圧力計 圧力式	組	T0804	2,007,000	機器費		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0160	計装盤機能増設	式	T0804	10,000,000	機器費		
TJ0170	第二水源地遠方監視制御装置（親局）機能増設	式	T0804	15,000,000	機器費		
TJ0180	第二水源地遠方監視制御装置（子局）機能増設	式	T0804	15,000,000	機器費		
TJ0190	高田浄水場中央監視装置 機能増設	式	T0804	20,000,000	機器費		
TJ0200	仮設高圧盤 屋外自立形	式	T0804	14,000,000	機器費		
TJ0210	No.4 取水ポンプ（深井戸水中ポンプ） 口径150φ、2.78m ³ /min×22m、三相200V	台	T0804	10,800,000	機器費		
TJ0220	取水ポンプ輸送費 工場～小田原市内	式	T0804	135,000	特殊単価等		
TJ0230	調整池送水ポンプ 両吸込渦巻ポンプ、200φ×100φ 4.2m ³ /min×71m、400V	台	T0804	40,950,000	機器費		
TJ0240	送水ポンプ輸送費 工場～小田原市内	式	T0804	270,000	特殊単価等		
TJ0250	送水ポンプ吐出弁 電動式くし歯弁体形バタフライ弁、300φ	台	T0804	5,850,000	機器費		
TJ0260	吐出弁輸送費 工場～小田原市内	式	T0804	180,000	特殊単価等		
TJ0270	送水流量調整弁（久野配水池送水） 弁体既設流用（駆動装置のみ）材工共	式	T0804	4,698,000	機器費		
TJ0280	流量調整弁輸送費（久野配水池送水） 工場～小田原市内	式	T0804	63,000	特殊単価等		
TJ0290	送水流量調整弁（小峰配水池送水） 電動式くし歯弁体形バタフライ弁、250φ	台	T0804	3,510,000	機器費		
TJ0300	流量調整弁輸送費（小峰配水池送水） 工場～小田原市内	式	T0804	90,000	特殊単価等		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0310	高压ケーブル 6kV EM-CET38sq	m	T0804	5,040	資材単価		
TJ0320	低压ケーブル 600V EM-CET325sq	m	T0804	25,420	資材単価		
TJ0330	低压ケーブル 600V EM-CET250sq	m	T0804	19,650	資材単価		
TJ0340	低压ケーブル 600V EM-CET200sq	m	T0804	15,660	資材単価		
TJ0350	低压ケーブル 600V EM-CET100sq	m	T0804	7,930	資材単価		
TJ0360	低压ケーブル 600V EM-CE38sq-3c	m	T0804	3,130	資材単価		
TJ0370	低压ケーブル 600V EM-CE22sq-3c	m	T0804	1,880	資材単価		
TJ0380	低压ケーブル 600V EM-CE14sq-2c	m	T0804	886	資材単価		
TJ0390	低压ケーブル 600V EM-CE5.5sq-2c	m	T0804	435	資材単価		
TJ0400	低压ケーブル 600V EM-CE3.5sq-2c	m	T0804	307	資材単価		
TJ0410	低压ケーブル 600V EM-CE2sq-3c	m	T0804	271	資材単価		
TJ0420	低压ケーブル 600V EM-CE2sq-2c	m	T0804	210	資材単価		
TJ0430	制御ケーブル EM-CEE1.25sq-30c	m	T0804	1,420	資材単価		
TJ0440	制御ケーブル EM-CEE1.25sq-20c	m	T0804	985	資材単価		
TJ0450	制御ケーブル EM-CEE1.25sq-15c	m	T0804	753	資材単価		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0460	制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-12c	m	T0804	616	資材単価		
TJ0470	制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-10c	m	T0804	524	資材単価		
TJ0480	制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-7c	m	T0804	375	資材単価		
TJ0490	制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-5c	m	T0804	287	資材単価		
TJ0500	制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-4c	m	T0804	238	資材単価		
TJ0510	制御ケーブル EM-CEE1. 25sq-2c	m	T0804	153	資材単価		
TJ0520	制御ケーブル EM-CEE-S1. 25sq-6c	m	T0804	461	資材単価		
TJ0530	制御ケーブル EM-CEE-S1. 25sq-2c	m	T0804	254	資材単価		
TJ0540	その他電線 EM-IE60sq	m	T0804	1,620	資材単価		
TJ0550	その他電線 EM-IE38sq	m	T0804	1,030	資材単価		
TJ0560	その他電線 EM-IE14sq	m	T0804	412	資材単価		
TJ0570	その他電線 EM-IE8sq	m	T0804	233	資材単価		
TJ0580	その他電線 EM-IE5. 5sq	m	T0804	168	資材単価		
TJ0590	その他電線 EM-IE3. 5sq	m	T0804	110	資材単価		
TJ0600	その他電線 EM-IE2. 0sq	m	T0804	66	資材単価		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0610	端末処理材 6kV EM-CET38sq 屋外 耐塩	組	T0804	70,950	資材単価		
TJ0620	端末処理材 6kV EM-CET38sq 屋内	組	T0804	14,700	資材単価		
TJ0630	端末処理材 600V EM-CET325sq	組	T0804	34,050	資材単価		
TJ0640	端末処理材 600V EM-CET250sq	組	T0804	28,650	資材単価		
TJ0650	端末処理材 600V EM-CET200sq	組	T0804	23,900	資材単価		
TJ0660	端末処理材 600V EM-CET100sq	組	T0804	14,600	資材単価		
TJ0670	端末処理材 600V EM-CE38sq-3c	組	T0804	8,660	資材単価		
TJ0680	電線管類 FEP200mm 露出 難燃	m	T0804	4,100	資材単価		
TJ0690	端末処理材 600V EM-CE22sq-3c	組	T0804	8,120	資材単価		
TJ0700	端末処理材 600V EM-CE14sq-3c	組	T0804	7,050	資材単価		
TJ0710	電線管類 FEP80mm 露出 難燃	m	T0804	1,080	資材単価		
TJ0720	電線管 PPD28mm 露出	m	T0804	197	資材単価		
TJ0730	電線管類 HIVE70mm 露出	m	T0804	839	資材単価		
TJ0740	電線管類 HIVE36mm 露出	m	T0804	368	資材単価		
TJ0750	電線管類 HIVE22mm 露出	m	T0804	132	資材単価		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0760	電線管類 VE22mm 露出 (HIVE22mm相当)	m	T0804	132	資材単価		
TJ0770	電線管類 VE22mm 埋込 (HIVE22mm相当)	m	T0804	132	資材単価		
TJ0780	電線管類 FEP80mm 埋込 難燃	m	T0804	1,080	資材単価		
TJ0790	電線管類 FEP50mm 埋込 難燃	m	T0804	678	資材単価		
TJ0800	電線管類 GP70mm 露出	m	T0804	2,300	資材単価		
TJ0810	電線管類 GP22mm 露出	m	T0804	548	資材単価		
TJ0820	接地装置 接地棒 φ14×1500	本	T0804	2,210	資材単価		
TJ0830	接地装置 接地棒用リード端子 φ14用	本	T0804	730	資材単価		
TJ0840	接地装置 接地埋設標 140×90×1.5t 黄銅製	枚	T0804	1,370	資材単価		
TJ0850	接地装置 接地埋設標 コンクリート製	枚	T0804	3,130	資材単価		
TJ0860	電線管類 ベルマウス FEP80φ用	個	T0804	824	資材単価		
TJ0870	電線管類 ベルマウス FEP50φ用	個	T0804	707	資材単価		
TJ0880	電線管類 クランプ FEP80φ用	個	T0804	8,600	資材単価		
TJ0890	電線管類 クランプ FEP50φ用	個	T0804	5,310	資材単価		
TJ0900	電線管類 異種管接続材 FEP80φ用	個	T0804	9,280	資材単価		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0910	電線管類 異種管接続材 FEP50φ用	個	T0804	9,600	資材単価		
TJ0920	電線管類 プルボックス (SUS-WP) 500×500×200	個	T0804	52,600	資材単価		
TJ0930	電線管類 ケーブル埋設シート	m	T0804	206	資材単価		
TJ0940	電柱装柱材 コンクリートポール 12m - 19cm - 350kg	本	T0804	61,100	資材単価		
TJ0950	電柱装柱材 鋼管ポール 7m	本	T0804	49,000	資材単価		
TJ0960	電柱装柱材 コンクリート根枷 (バンド付) 1200×240×170	個	T0804	10,600	資材単価		
TJ0970	電柱装柱材 腕金1.8-t	本	T0804	3,960	資材単価		
TJ0980	電柱装柱材 腕金1.2-t	本	T0804	2,480	資材単価		
TJ0990	電柱装柱材 丸型アームタイ 2.3×25×945	本	T0804	925	資材単価		
TJ1000	電柱装柱材 支持バンド	個	T0804	1,460	資材単価		
TJ1010	電柱装柱材 強力バンド19cm	個	T0804	1,460	資材単価		
TJ1020	電柱装柱材 ステンレスバンド φ350	個	T0804	281	資材単価		
TJ1030	電柱装柱材 自在アームバンド UABD317	個	T0804	1,880	資材単価		
TJ1040	電柱装柱材 自在バンド IBT-212	個	T0804	624	資材単価		
TJ1050	電柱装柱材 耐張ストラップ L=220	個	T0804	212	資材単価		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ1060	電柱装柱材 中線引留金具 CP用	個	T0804	778	資材単価		
TJ1070	電柱装柱材 高压耐張がいし 普通形	個	T0804	2,670	資材単価		
TJ1080	電柱装柱材 高压ピンがいし 普通形	個	T0804	1,540	資材単価		
TJ1090	電柱装柱材 足場ボルト CP用	本	T0804	233	資材単価		
TJ1100	電柱装柱材 支線（材料）38sq（7/2.6）	k g	T0804	537	資材単価		
TJ1110	電柱装柱材 ステーブロック 700×350ロッド付	組	T0804	11,100	資材単価		
TJ1120	電柱装柱材 玉がいし	個	T0804	745	資材単価		
TJ1130	電柱装柱材 巻付グリップ	個	T0804	427	資材単価		
TJ1140	電柱装柱材 支線ガード硬質ポリエチレン	本	T0804	5,200	資材単価		
TJ1150	その他器具 耐電ゴム板 3mm×1000mm	m	T0804	11,700	資材単価		
TJ1160	その他器具 メッセンジャーワイヤー 22sq	m	T0804	549	資材単価		
TJ1170	その他器具 ケーブルハンガー	個	T0804	420	資材単価		
TJ1180	高压気中負荷開閉器	台	T0804	3,204,000	機器費		
TJ1190	2F短管 SGP-NC 400A×1320L JIS10k	本	T0804	855,000	資材単価		
TJ1200	3F短管 SGP-NC 400A×300A 720L×355L JIS10k	本	T0804	1,332,000	資材単価		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ1210	伸縮可とう管継手 STKM 400A×500L JIS10k	本	T0804	2,745,000	資材単価		
TJ1220	フランジ蓋 SS400 400A JIS10k	個	T0804	315,000	資材単価		
TJ1230	フランジ接合材（9 箇所分） SS400 400A JIS10k	式	T0804	585,000	資材単価		
TJ1240	2F直管 SGP-NC 150A×750L JIS10kF	本	T0804	186,300	資材単価		
TJ1250	2F直管 SGP-NC 150A×265L JIS10kF	本	T0804	186,300	資材単価		
TJ1260	2F直管（25A座付） SGP-NC 250A×2070L JIS10kF	本	T0804	675,000	資材単価		
TJ1270	2F直管（20A座付） SGP-NC 250A×400L JIS10kF	本	T0804	416,700	資材単価		
TJ1280	2F直管 SGP-NC 250A×350L JIS10kF	本	T0804	350,100	資材単価		
TJ1290	2F直管（20A座付） SGP-NC 300A×1500L JIS10kF	本	T0804	675,000	資材単価		
TJ1300	2F直管 SGP-NC 300A×825L JIS10kF	本	T0804	432,000	資材単価		
TJ1310	2F直管 SGP-NC 300A×550L JIS10kF	本	T0804	432,000	資材単価		
TJ1320	2F直管 SGP-NC 300A×450L JIS10kF	本	T0804	432,000	資材単価		
TJ1330	2F直管 SGP-NC 300A×354L JIS10kF	本	T0804	432,000	資材単価		
TJ1340	2F片落管 SGP-NC 300A×200A×220L JIS10kF	本	T0804	414,000	資材単価		
TJ1350	2F片落管 SGP-NC 200A×100A×168L JIS10kF	本	T0804	270,000	資材単価		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ1360	仕切弁 FCD（内外面粉体塗装）150A JIS10kF	台	T0804	720,000	資材単価		
TJ1370	仕切弁 FCD（内外面粉体塗装）250A JIS10kF	台	T0804	1,620,000	資材単価		
TJ1380	仕切弁 FCD（内外面粉体塗装）300A JIS10kF	台	T0804	2,385,000	資材単価		
TJ1390	逆止弁（スイング式） FCD（内外面粉体塗装）300A JIS10kF	台	T0804	3,420,000	資材単価		
TJ1400	逆止弁（急閉式） FCD（内外面粉体塗装）300A JIS10kF	台	T0804	7,650,000	資材単価		
TJ1410	伸縮可とう管継手 STKM 250A JIS10kF ナイロンコーティング	個	T0804	738,000	資材単価		
TJ1420	伸縮可とう管継手 STKM 300A JIS10kF ナイロンコーティング	個	T0804	909,000	資材単価		
TJ1430	配管サポート SS400+塗装	組	T0804	270,000	資材単価		
TJ1440	電力設備用工事負担金	式	T0804	500,000	特殊単価等		
TJ1450	通信設備用工事負担金	式	T0804	700,000	特殊単価等		
TJ1460	輸送費（電気機器類）	式	T0804	189,000	特殊単価等		
TJ1470	アルミケーブルラックダクト 400W	m	T0804	4,500	資材単価		
TJ1480	防塵塗装 グリップコート G-10	m ²	T0804	2,800	労務費		
TJ1490	鋼材加工取付工 SS 盤架台用：材工共・塗装含む	k g	T0804	1,980	特殊単価等		
TJ1500	鋼材撤去	k g	T0804	1,350	特殊単価等		

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ1510	電線管類 FEP50mm 露出 難燃	m	T0804	678	資材単価		
TJ1520	フリーアクセスフロア 500×500×H300	m2	T0804	61,000	資材単価		
TJ1530	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 20A	m	T0804	220	資材単価		
TJ1540	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 25A	m	T0804	317	資材単価		
TJ1550	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 40A	m	T0804	550	資材単価		
TJ1560	ナイロンコーティング鋼管 SGP-NC 20A	m	T0804	1,250	資材単価		
TJ1570	ナイロンコーティング鋼管 SGP-NC 25A	m	T0804	1,570	資材単価		
TJ1580	仕切弁 青銅製 ねじ込み 5K 20A	個	T0804	3,080	資材単価		
TJ1590	電線管類 ケーブル埋設標 コンクリート製	本	T0804	3,130	資材単価		
TJ1600	電気主任技術者立会費	回	T0804	72,000	特殊単価 等		
Y001102000 -00002	アスファルト混合物	t	T0804	14,500	資材単価		

諸 経 費 計 算 書				
種 別	下水道(機械・電気)			
機械設備工事				
<直接工事費>				
直接工事費	67,639,573			
補助材料費	2,382,423			
対象額				
材料費(直接材料費)	59,560,575			
率	4.00%			
補助材料費(率分)	2,382,423			
機械経費	45,886			
対象額				
一般労務費	1,567,500			
機械設備据付労務費	726,800			
率	2.00%			
機械経费率分	45,886			
総合試運転費(率分計)	0			
ポンプ場施設				
対象額				
機器費(ポンプ場施設)	0			
率	7.26%			
総合試運転費補正	0.95			
ポンプ場施設率分	0			
水処理施設				
対象額				
機器費(水処理施設)	0			
率	24.09%			

諸 経 費 計 算 書				
総合試運転費補正	0.95			
水処理施設率分	0			
汚泥処理施設				
対象額				
機器費（汚泥処理施設）	0			
率	21.72%			
総合試運転費補正	0.95			
汚泥処理施設率分	0			
仮設費	2,269,382			
対象額				
直接工事費（仮設費・総合試運転費 除く）	65,370,191			
機器費（ポンプ場施設）	0			
機器費（水処理施設）	0			
機器費（汚泥処理施設）	0			
機器費（総合試運転対象外）	65,808,000			
（一）非対象額計				
総合試運転費（積上げ）	0			
総合試運転費 ポンプ場施設率分	0			
総合試運転費 水処理施設率分	0			
総合試運転費 汚泥処理施設率分	0			
仮設費計	2,269,382			
対象額計	131,178,191			
率	1.73%			
仮設費率分	2,269,382			
< 共通仮設費 >				
共通仮設費	14,921,000			

諸 経 費 計 算 書				
運搬費(積上分)	0			
準備費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安全費(積上分)	0			
役務費(積上分)	0			
技術経費(積上分)	0			
営繕費(積上分)	0			
率対象額				
直接工事費	67,639,573			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
率	22.06%			
共通仮設費(率分)	14,921,000			
<現場管理費>				
対象額				
純工事費	82,560,573			
率	30.62%			
現場管理費	25,280,000			
<据付間接費>				
対象額				
機械設備据付労務費	726,800			
率	90.00%			
据付間接費	654,120			
<設計技術費>				
対象額				
機器費(ポンプ場施設)	0			
機器費(水処理施設)	0			

諸 経 費 計 算 書				
機器費（汚泥処理施設）	0			
機器費（総合試運転対象外）	65,808,000			
据付工事原価	108,494,693			
率	3.36%			
設計技術費	5,856,570			
<一般管理費>				
一般管理費等	30,266,755			
対象額				
工事原価	180,159,263			
率（補正前）	23.94%			
前払金補正係数	1.00			
機器費補正係数	0.70			
率（補正後）	16.76%			
一般管理費（率分）	30,194,692			
契約保証補正率	0.04%			
契約保証補正額	72,063			
一般管理費（合計）	30,266,755			
スクラップ評価額	0			
職種別工事価格	210,420,000			
電気設備工事				
<直接工事費>				
直接工事費	44,650,163			
補助材料費	193,295			
対象額				
材料費（直接材料費）	4,832,377			

諸 経 費 計 算 書				
率	4.00%			
補助材料費（率分）	193,295			
技術労務費	1,458,000			
対象額				
技術労務費（機器等の据付）	445,500			
技術労務費（単体調整、組合試験等）	1,012,500			
機械経費	77,626			
対象額				
一般労務費	7,317,100			
技術労務費	445,500			
率	1.00%			
機械経费率分	77,626			
総合試運転費（率分計）	0			
ポンプ場施設				
対象額				
機器費（ポンプ場施設）	0			
率	3.47%			
総合試運転費補正	0.95			
ポンプ場施設率分	0			
水処理施設				
対象額				
機器費（水処理施設）	0			
率	2.50%			
総合試運転費補正	0.95			
水処理施設率分	0			
汚泥処理施設				

諸 経 費 計 算 書				
対象額				
機器費（汚泥処理施設）	0			
率	3.02%			
総合試運転費補正	0.95			
汚泥処理施設率分	0			
仮設費	1,203,068			
対象額				
直接工事費（仮設費・総合試運転費除く）	18,339,464			
（一）非対象額計				
総合試運転費（積上げ）	0			
総合試運転費 ポンプ場施設率分	0			
総合試運転費 水処理施設率分	0			
総合試運転費 汚泥処理施設率分	0			
仮設費計	26,310,699			
対象額計	18,339,464			
率	6.56%			
仮設費率分	1,203,068			
< 共通仮設費 >				
共通仮設費	9,069,000			
運搬費（積上分）	0			
準備費（積上分）	0			
事業損失防止施設費（積上分）	0			
安全費（積上分）	0			
役務費（積上分）	1,488,000			
技術経費（積上分）	0			
営繕費（積上分）	0			

諸 経 費 計 算 書				
率対象額				
直接工事費	44,650,163			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
率	16.98%			
共通仮設費(率分)	7,581,000			
<現場管理費>				
対象額				
純工事費	53,719,163			
率	28.34%			
現場管理費	15,224,000			
<据付間接費>				
<据付(技術者)間接費>				
対象額				
技術労務費(機器等の据付)	445,500			
技術労務費(単体調整、組合試験等)	1,012,500			
率	80.00%			
据付(技術者)間接費	1,166,400			
<据付(機器)間接費>				
対象額				
機器費(ポンプ場施設)	0			
機器費(水処理施設)	0			
機器費(汚泥処理施設)	0			
機器費(総合試運転対象外)	311,830,000			
率	0.96%			
据付(機器)間接費	2,993,568			
据付間接費	4,159,968			

諸 経 費 計 算 書				
<設計技術費>				
対象額				
機器費（ポンプ場施設）	0			
機器費（水処理施設）	0			
機器費（汚泥処理施設）	0			
機器費（総合試運転対象外）	311,830,000			
据付工事原価	73,103,131			
率	2.63%			
設計技術費	10,123,741			
<一般管理費>				
一般管理費等	16,012,849			
対象額				
工事原価	83,226,872			
率(補正前)	19.20%			
前払金補正係数	1.00			
機器費補正係数	0.00			
率(補正後)	19.20%			
一般管理費（率分）	15,979,559			
契約保証補正率	0.04%			
契約保証補正額	33,290			
一般管理費（合計）	16,012,849			
スクラップ評価額	0			
経費対象外費	0			
職種別工事価格	411,060,000			
工 事 価 格	621,480,000			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
機械設備工事	
◆補助材料費	
対象額	材料費(直接材料費)
	59,560,575
率	固定率
	4.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$59,560,575 \times 4.00 / 100 = 2,382,423$
◆機械経費	
対象額	一般労務費 + 機械設備据付労務費
	$1,567,500 + 726,800 = 2,294,300$
率	固定率
	2.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$2,294,300 \times 2.00 / 100 = 45,886$
◆総合試運転費(ポンプ場施設)	
対象額	機器費(ポンプ場施設)
	0
率	下限率
	7.26
率計上額	対象額 × 率 / 100 × 総合試運転費補正
	$0 \times 7.26 / 100 \times 0.95 = 0$
◆総合試運転費(水処理施設)	
対象額	機器費(水処理施設)
	0

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
率	下限率
	24.09
率計上額	対象額 × 率 / 100 × 総合試運転費補正
	$0 \times 24.09 / 100 \times 0.95 = 0$
◆総合試運転費(汚泥処理施設)	
対象額	機器費 (汚泥処理施設)
	0
率	下限率
	21.72
率計上額	対象額 × 率 / 100 × 総合試運転費補正
	$0 \times 21.72 / 100 \times 0.95 = 0$
◆総合試運転費(率分計)	
率分計	ポンプ場施設率分 + 水処理施設率分 + 汚泥処理施設率分
	$0 + 0 + 0 = 0$
◆仮設費(率分)	
対象額	機器費 + 直接工事費 - 総合試運転費計 - 仮設費計
	$65,808,000 + 67,639,573 - 0 - 2,269,382 = 131,178,191$
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	$33.44 \times (131,178,191 ^{-0.1583}) = 1.73$
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$131,178,191 \times 1.73 / 100 = 2,269,382$
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 事業損失防止施設費
	$67,639,573 + 0 = 67,639,573$
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	$2858.52 \times (67,639,573 ^{-0.2698}) = 22.06$

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
率計上額	対象額 × 率 /100
	67,639,573 × 22.06 /100 = 14,921,000
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費計
	67,639,573 + 14,921,000 = 82,560,573
◆現場管理費	
対象額	純工事費
	82,560,573
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	426.49 × (82,560,573 ^ -0.1445) = 30.62
率計上額	対象額 × 率 /100
	82,560,573 × 30.62 /100 = 25,280,000
◆据付間接費	
対象額	機械設備据付労務費
	726,800
率	固定率
	90.00
率計上額	対象額 × 率 /100
	726,800 × 90.00 /100 = 654,120
◆設計技術費	
対象額	機器費 + 据付工事原価
	65,808,000 + 108,494,693 = 174,302,693
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	183.41 × (174,302,693 ^ -0.2107) = 3.36
率計上額	対象額 × 率 /100
	174,302,693 × 3.36 /100 = 5,856,570

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
電気設備工事	
◆補助材料費	
対象額	材料費(直接材料費)
	4,832,377
率	固定率
	4.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$4,832,377 \times 4.00 / 100 = 193,295$
◆機械経費	
対象額	一般労務費 + 機械設備据付労務費
	$7,317,100 + 445,500 = 7,762,600$
率	固定率
	1.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$7,762,600 \times 1.00 / 100 = 77,626$
◆総合試運転費(ポンプ場施設)	
対象額	機器費(ポンプ場施設)
	0
率	下限率
	3.47
率計上額	対象額 × 率 / 100 × 総合試運転費補正
	$0 \times 3.47 / 100 \times 0.95 = 0$
◆総合試運転費(水処理施設)	
対象額	機器費(水処理施設)
	0

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
率	下限率
	2.50
率計上額	対象額 × 率 / 100 × 総合試運転費補正
	$0 \times 2.50 / 100 \times 0.95 = 0$
◆総合試運転費(汚泥処理施設)	
対象額	機器費(汚泥処理施設)
	0
率	下限率
	3.02
率計上額	対象額 × 率 / 100 × 総合試運転費補正
	$0 \times 3.02 / 100 \times 0.95 = 0$
◆総合試運転費(率分計)	
率分計	ポンプ場施設率分 + 水処理施設率分 + 汚泥処理施設率分
	$0 + 0 + 0 = 0$
◆仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 - 総合試運転費計 - 仮設費計
	$44,650,163 - 0 - 26,310,699 = 18,339,464$
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	$300.00 \times (18,339,464 ^{-0.2286}) = 6.56$
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$18,339,464 \times 6.56 / 100 = 1,203,068$
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 事業損失防止施設費
	$44,650,163 + 0 = 44,650,163$
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	$1581.00 \times (44,650,163 ^{-0.2574}) = 16.98$

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
率計上額	対象額 × 率 /100
	44,650,163 × 16.98 /100 = 7,581,000
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費計
	44,650,163 + 9,069,000 = 53,719,163
◆現場管理費	
対象額	純工事費
	53,719,163
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	2296.00 × (53,719,163 ^ -0.2469) = 28.34
率計上額	対象額 × 率 /100
	53,719,163 × 28.34 /100 = 15,224,000
◆据付(技術者)間接費	
対象額	技術労務費(機器等の据付) + 技術労務費(単体調整、組合試験等)
	445,500 + 1,012,500 = 1,458,000
率	固定率
	80.00
率計上額	対象額 × 率 /100
	1,458,000 × 80.00 /100 = 1,166,400
◆据付(機器)間接費	
対象額	機器費(ポンプ場施設) + 機器費(水処理施設) + 機器費(汚泥処理施設) + 機器費(総合試運転対象外)
	0 + 0 + 0 + 311,830,000 = 311,830,000
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	12.92 × (311,830,000 ^ -0.1330) = 0.96
率計上額	対象額 × 率 /100
	311,830,000 × 0.96 /100 = 2,993,568

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
◆設計技術費	
対象額	機器費 + 据付工事原価
	311,830,000 + 73,103,131 = 384,933,131
率	係数A × (対象額 ^{1/2} 係数b) <小数2位止四捨五入>
	158.80 × (384,933,131 ^{1/2} -0.2074) = 2.63
率計上額	対象額 × 率 / 100
	384,933,131 × 2.63 / 100 = 10,123,741
◆工事原価	
	据付工事原価 + 設計技術費
	73,103,131 + 10,123,741 = 83,226,872
◆一般管理費等	
対象額	工事原価
	83,226,872
率	係数A × log(対象額) + 係数b <小数2位止四捨五入>
	-1.081 × log(83,226,872) + 27.76 = 19.20
率計上額	対象額 × (率 × 前払金補正係数) / 100
	83,226,872 × (19.20 × 1.00) / 100 = 15,979,559
契約保証補正額	対象額 × 補正率 / 100
	83,226,872 × 0.04 / 100 = 33,290
金額	率計上額 + 契約保証補正額
	15,979,559 + 33,290 = 16,012,849

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費							
機械設備工事							
機器費							
機器費計							
			1		65,808,000	31.27 %	
機器費（総合試運転対象外）							
			1		65,808,000	31.27 %	
直接工事費							
輸送費							
			1		738,000	0.35 %	
材料費計							
			1		61,942,998	29.44 %	
材料費（直接材料費）							
			1		59,560,575	28.31 %	
補助材料費							
			1		2,382,423	1.13 %	
労務費計							
			1		2,294,300	1.09 %	
一般労務費							
			1		1,567,500	0.74 %	
機械設備据付労務費							
			1		726,800	0.35 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
複合工費				式			
			1		349,007	0.17 %	
直接経費計				式			
			1		45,886	0.02 %	
機械経費（率分）				式			
			1		45,886	0.02 %	
仮設費計				式			
			1		2,269,382	1.08 %	
仮設費（率分）				式			
			1		2,269,382	1.08 %	
直接工事費計				式			
			1		67,639,573	32.15 %	
間接工事費							
共通仮設費（率分）				式			
			1		14,921,000	7.09 %	
現場管理費				式			
			1		25,280,000	12.01 %	
据付間接費				式			
			1		654,120	0.31 %	
間接工事費計				式			
			1		40,855,120	19.42 %	
据付工事原価				式			
			1		108,494,693	51.56 %	
設計技術費				式			
			1		5,856,570	2.78 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
工事原価				式			
			1		180,159,263	85.62 %	
一般管理費				式			
			1		30,266,755	14.38 %	
機械設備工事価格				式			
			1		210,420,000	100.00 %	
電気設備工事							
機器費							
機器費計				式			
			1		311,830,000	75.86 %	
機器費（総合試運転対象外）				式			
			1		311,830,000	75.86 %	
直接工事費							
輸送費				式			
			1		189,000	0.05 %	
材料費計				式			
			1		5,025,672	1.22 %	
材料費（直接材料費）				式			
			1		4,832,377	1.18 %	
補助材料費				式			
			1		193,295	0.05 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
労務費計				式			
			1		8,775,100	2.13 %	
一般労務費				式			
			1		7,317,100	1.78 %	
技術労務費（機器等）				式			
			1		445,500	0.11 %	
技術労務費（単体調整）				式			
			1		1,012,500	0.25 %	
複合工費				式			
			1		4,272,066	1.04 %	
直接経費計				式			
			1		77,626	0.02 %	
機械経費（率分）				式			
			1		77,626	0.02 %	
仮設費計				式			
			1		26,310,699	6.40 %	
仮設費				式			
			1		25,107,631	6.11 %	
仮設費（率分）				式			
			1		1,203,068	0.29 %	
直接工事費計				式			
			1		44,650,163	10.86 %	
間接工事費							
役務費				式			
			1		1,488,000	0.36 %	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
共通仮設費（率分）				式			
			1		7,581,000	1.84 %	
現場管理費				式			
			1		15,224,000	3.70 %	
据付間接費				式			
			1		4,159,968	1.01 %	
間接工事費計				式			
			1		28,452,968	6.92 %	
据付工事原価				式			
			1		73,103,131	17.78 %	
設計技術費				式			
			1		10,123,741	2.46 %	
工事原価				式			
			1		83,226,872	20.25 %	
一般管理費				式			
			1		16,012,849	3.90 %	
電気設備工事価格				式			
			1		411,060,000	100.00 %	
工事価格				式			
			1		621,480,000		
消費税及び地方消費税相当額				式			
			1		62,148,000		
本工事費計				式			
			1		683,628,000		

総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
高压ケーブル 6kV EM-CET38sq	175.3	m		883,512	(TJ0310)
低压ケーブル 600V EM-CET325sq	18	m		457,560	(TJ0320)
低压ケーブル 600V EM-CET250sq	255.7	m		5,024,505	(TJ0330)
低压ケーブル 600V EM-CET200sq	34.1	m		534,006	(TJ0340)
低压ケーブル 600V EM-CET100sq	56.4	m		447,252	(TJ0350)
低压ケーブル 600V EM-CE38sq-3c	2.09	m		6,541	(TJ0360)
低压ケーブル 600V EM-CE22sq-3c	90.9	m		170,892	(TJ0370)
低压ケーブル 600V EM-CE14sq-2c	16.6	m		14,707	(TJ0380)
低压ケーブル 600V EM-CE5.5sq-2c	16.1	m		7,003	(TJ0390)
低压ケーブル 600V EM-CE3.5sq-2c	106	m		32,542	(TJ0400)
低压ケーブル 600V EM-CE2sq-3c	120	m		32,520	(TJ0410)
低压ケーブル 600V EM-CE2sq-2c	209	m		43,890	(TJ0420)
制御ケーブル EM-CEE1.25sq-30c	17.9	m		25,418	(TJ0430)
制御ケーブル EM-CEE1.25sq-20c	11.3	m		11,130	(TJ0440)
制御ケーブル EM-CEE1.25sq-15c	10.1	m		7,605	(TJ0450)
制御ケーブル EM-CEE1.25sq-12c	9.24	m		5,691	(TJ0460)
制御ケーブル EM-CEE1.25sq-10c	16.8	m		8,803	(TJ0470)
制御ケーブル EM-CEE1.25sq-7c	120	m		45,000	(TJ0480)
制御ケーブル EM-CEE1.25sq-5c	7.92	m		2,273	(TJ0490)
制御ケーブル EM-CEE1.25sq-4c	154.2	m		36,699	(TJ0500)
制御ケーブル EM-CEE1.25sq-2c	249	m		38,097	(TJ0510)
制御ケーブル EM-CEE-S1.25sq-6c	14.1	m		6,500	(TJ0520)
制御ケーブル EM-CEE-S1.25sq-2c	384	m		97,536	(TJ0530)
その他電線 EM-IE60sq	34.4	m		55,728	(TJ0540)
その他電線 EM-IE38sq	18.6	m		19,158	(TJ0550)
その他電線 EM-IE14sq	27.4	m		11,288	(TJ0560)

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
その他電線 EM-IE8sq	40.5	m		9,436	(TJ0570)
その他電線 EM-IE5.5sq	3.41	m		572	(TJ0580)
その他電線 EM-IE3.5sq	116	m		12,760	(TJ0590)
その他電線 EM-IE2.0sq	16.2	m		1,069	(TJ0600)
端末処理材 6kV EM-CET38sq 屋外 耐塩	2	組		141,900	(TJ0610)
端末処理材 6kV EM-CET38sq 屋内	2	組		29,400	(TJ0620)
端末処理材 600V EM-CET325sq	2	組		68,100	(TJ0630)
端末処理材 600V EM-CET250sq	10	組		286,500	(TJ0640)
端末処理材 600V EM-CET200sq	4	組		95,600	(TJ0650)
端末処理材 600V EM-CET100sq	4	組		58,400	(TJ0660)
端末処理材 600V EM-CE38sq-3c	2	組		17,320	(TJ0670)
電線管類 FEP200mm 露出 難燃	67.9	m		278,390	(TJ0680)
端末処理材 600V EM-CE22sq-3c	4	組		32,480	(TJ0690)
端末処理材 600V EM-CE14sq-3c	4	組		28,200	(TJ0700)
電線管類 FEP80mm 露出 難燃	84	m		90,720	(TJ0710)
電線管 PFD28mm 露出	14.7	m		2,895	(TJ0720)
電線管類 HIVE70mm 露出	6.93	m		5,814	(TJ0730)
電線管類 HIVE36mm 露出	48.6	m		17,884	(TJ0740)
電線管類 HIVE22mm 露出	215	m		28,380	(TJ0750)
電線管類 VE22mm 露出 (HIVE22mm相当)	2.75	m		363	(TJ0760)
電線管類 VE22mm 埋込 (HIVE22mm相当)	2.86	m		377	(TJ0770)
電線管類 FEP80mm 埋込 難燃	13.5	m		14,580	(TJ0780)
電線管類 FEP50mm 埋込 難燃	50.3	m		34,103	(TJ0790)
電線管類 GP70mm 露出	2.75	m		6,325	(TJ0800)
電線管類 GP22mm 露出	1.65	m		904	(TJ0810)
接地装置 接地棒 φ14×1500	1	本		2,210	(TJ0820)

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
接地装置 接地棒用リード端子 φ14用	1	本		730	(TJ0830)
接地装置 接地埋設標 140×90×1.5t 黄銅製	1	枚		1,370	(TJ0840)
接地装置 接地埋設標 コンクリート製	1	枚		3,130	(TJ0850)
電線管類 ベルマウス FEP80φ用	1	個		824	(TJ0860)
電線管類 ベルマウス FEP50φ用	3	個		2,121	(TJ0870)
電線管類 クランプ FEP80φ用	1	個		8,600	(TJ0880)
電線管類 クランプ FEP50φ用	5	個		26,550	(TJ0890)
電線管類 異種管接続材 FEP80φ用	2	個		18,560	(TJ0900)
電線管類 異種管接続材 FEP50φ用	8	個		76,800	(TJ0910)
電線管類 プルボックス (SUS-WP) 500×500×200	3	個		157,800	(TJ0920)
電線管類 ケーブル埋設シート	12.3	m		2,533	(TJ0930)
電柱装柱材 コンクリートポール 12m - 19cm - 350kg	1	本		61,100	(TJ0940)
電柱装柱材 鋼管ポール 7m	2	本		98,000	(TJ0950)
電柱装柱材 コンクリート根枷 (バンド付) 1200×240×1	1	個		10,600	(TJ0960)
電柱装柱材 腕金1.8-t	1	本		3,960	(TJ0970)
電柱装柱材 腕金1.2-t	2	本		4,960	(TJ0980)
電柱装柱材 丸型アームタイ 2.3×25×945	2	本		1,850	(TJ0990)
電柱装柱材 支持バンド	1	個		1,460	(TJ1000)
電柱装柱材 強力バンド19cm	1	個		1,460	(TJ1010)
電柱装柱材 ステンレスバンド φ350	4	個		1,124	(TJ1020)
電柱装柱材 自在アームバンド UABD317	2	個		3,760	(TJ1030)
電柱装柱材 自在バンド IBT-212	10	個		6,240	(TJ1040)
電柱装柱材 耐張ストラップ L=220	6	個		1,272	(TJ1050)
電柱装柱材 中線引留金具 CP用	1	個		778	(TJ1060)
電柱装柱材 高圧耐張がいし 普通形	6	個		16,020	(TJ1070)
電柱装柱材 高圧ピンがいし 普通形	3	個		4,620	(TJ1080)

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
電柱装柱材 足場ボルト CP用	16	本		3,728	(TJ1090)
電柱装柱材 支線 (材料) 38sq (7/2.6)	3.48	k g		1,868	(TJ1100)
電柱装柱材 ステーブロック 700×350ロッド付	1	組		11,100	(TJ1110)
電柱装柱材 玉がいし	1	個		745	(TJ1120)
電柱装柱材 巻付グリップ	4	個		1,708	(TJ1130)
電柱装柱材 支線ガード硬質ポリエチレン	1	本		5,200	(TJ1140)
その他器具 耐電ゴム板 3mm×1000mm	12	m		140,400	(TJ1150)
その他器具 メッセンジャーワイヤー 22sq	169	m		92,781	(TJ1160)
その他器具 ケーブルハンガー	338	個		141,960	(TJ1170)
2F短管 SGP-NC 400A×1320L JIS10k	2	本		1,710,000	(TJ1190)
3F短管 SGP-NC 400A×300A 720L×355L JIS10k	2	本		2,664,000	(TJ1200)
伸縮可とう管継手 STKM 400A×500L JIS10k	2	本		5,490,000	(TJ1210)
フランジ蓋 SS400 400A JIS10k	2	個		630,000	(TJ1220)
フランジ接合材 (9箇所分) SS400 400A JIS10k	1	式		585,000	(TJ1230)
2F直管 SGP-NC 150A×750L JIS10kF	1	本		186,300	(TJ1240)
2F直管 SGP-NC 150A×265L JIS10kF	1	本		186,300	(TJ1250)
2F直管 (25A座付) SGP-NC 250A×2070L JIS10kF	1	本		675,000	(TJ1260)
2F直管 (20A座付) SGP-NC 250A×400L JIS10kF	1	本		416,700	(TJ1270)
2F直管 SGP-NC 250A×350L JIS10kF	1	本		350,100	(TJ1280)
2F直管 (20A座付) SGP-NC 300A×1500L JIS10kF	1	本		675,000	(TJ1290)
2F直管 SGP-NC 300A×825L JIS10kF	1	本		432,000	(TJ1300)
2F直管 SGP-NC 300A×550L JIS10kF	1	本		432,000	(TJ1310)
2F直管 SGP-NC 300A×450L JIS10kF	1	本		432,000	(TJ1320)
2F直管 SGP-NC 300A×354L JIS10kF	1	本		432,000	(TJ1330)
2F片落管 SGP-NC 300A×200A×220L JIS10kF	2	本		828,000	(TJ1340)
2F片落管 SGP-NC 200A×100A×168L JIS10kF	1	本		270,000	(TJ1350)

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁 FCD (内外面粉体塗装) 150A JIS10kF	1	台		720,000	(TJ1360)
仕切弁 FCD (内外面粉体塗装) 250A JIS10kF	2	台		3,240,000	(TJ1370)
仕切弁 FCD (内外面粉体塗装) 300A JIS10kF	2	台		4,770,000	(TJ1380)
逆止弁 (スイング式) FCD (内外面粉体塗装) 300A JIS10kF	1	台		3,420,000	(TJ1390)
逆止弁 (急閉式) FCD (内外面粉体塗装) 300A JIS10kF	2	台		15,300,000	(TJ1400)
伸縮可とう管継手 STKM 250A JIS10kF ナイロンコーティン	1	個		738,000	(TJ1410)
伸縮可とう管継手 STKM 300A JIS10kF ナイロンコーティン	3	個		2,727,000	(TJ1420)
配管サポート SS400+塗装	2	組		540,000	(TJ1430)
アルミケーブルブラックダクト 400W	7.35	m		33,075	(TJ1470)
電線管類 FEP50mm 露出 難燃	151	m		102,378	(TJ1510)
フリーアクセスフロア 500×500×H300	27.3	m ²		1,665,300	(TJ1520)
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 20A	0.94	m		206	(TJ1530)
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 25A	6.22	m		1,971	(TJ1540)
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 40A	1.43	m		786	(TJ1550)
ナイロンコーティング鋼管 SGP-NC 20A	0.78	m		975	(TJ1560)
ナイロンコーティング鋼管 SGP-NC 25A	0.21	m		329	(TJ1570)
仕切弁 青銅製 ねじ込み 5K 20A	2	個		6,160	(TJ1580)
電線管類 ケーブル埋設標 コンクリート製	3	本		9,390	(TJ1590)
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	0.103	t		11,433	(Z001102019)
再生クラッシャー RC-40	2.038	m ³		3,097	(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	1.358	m ³		2,581	(Z002125002)
軽油	19.456	L		2,528	(Z006702002)
ガソリン レギュラー	0.385	L		52	(Z006704001)
再生砂 RC-10	4.2	m ³		6,594	(Z110960100)
	1	式		59,902,505	

総 量 集 計 表 (参考) [特殊単価等]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [機器費]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
引込盤 屋内自立形	1	面		9,000,000	(TJ0010)
受電盤 屋内自立形	1	面		16,000,000	(TJ0020)
主変圧器盤 屋内自立形	1	面		64,500,000	(TJ0030)
切替盤 屋内自立形	1	面		14,000,000	(TJ0040)
200V動力変圧器盤 屋内自立形	1	面		29,600,000	(TJ0050)
照明変圧器盤 屋内自立形	1	面		12,500,000	(TJ0060)
No.4 調整池送水ポンプ盤 屋内自立形	1	面		16,000,000	(TJ0070)
流量調整操作盤 屋内自立形	1	面		12,500,000	(TJ0080)
補助継電器盤 機能増設	1	式		7,506,000	(TJ0090)
No.4 取水流量計 電磁式、口径150φ、専用ケーブル含む	1	組		7,506,000	(TJ0100)
No.4 取水水質計器 濁度計、PH計、色度計	1	組		31,200,000	(TJ0110)
久野配水池送水流量計 電磁式、口径300φ、専用ケーブル含む	1	組		13,400,000	(TJ0120)
久野配水池送水圧力計 圧力式	1	組		2,007,000	(TJ0130)
小峰配水池送水流量計 電磁式、口径250φ、専用ケーブル含む	1	組		10,900,000	(TJ0140)
小峰配水池送水圧力計 圧力式	1	組		2,007,000	(TJ0150)
計装盤機能増設	1	式		10,000,000	(TJ0160)
第二水源地遠方監視制御装置 (親局) 機能増	1	式		15,000,000	(TJ0170)
第二水源地遠方監視制御装置 (子局) 機能増	1	式		15,000,000	(TJ0180)
高田浄水場中央監視装置 機能増設	1	式		20,000,000	(TJ0190)
仮設高圧盤 屋外自立形	1	式		14,000,000	(TJ0200)
No.4 取水ポンプ (深井戸水中ポンプ) 口径150φ、2.78m ³ /min×22m、三相200V	1	台		10,800,000	(TJ0210)
調整池送水ポンプ 両吸込渦巻ポンプ、200φ×100φ 4.2m ³ /mi	1	台		40,950,000	(TJ0230)
送水ポンプ吐出弁 電動式くし歯弁体形バタフライ弁、300φ	1	台		5,850,000	(TJ0250)
送水流量調整弁 (久野配水池送水) 弁体既設流用 (駆動装置のみ) 材工共	1	式		4,698,000	(TJ0270)
送水流量調整弁 (小峰配水池送水) 電動式くし歯弁体形バタフライ弁、250φ	1	台		3,510,000	(TJ0290)
高圧気中負荷開閉器	1	台		3,204,000	(TJ1180)

