

		課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)							
設 計 書 番 号	年度 07	課・事業所 2301	班 04	連番 0087	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	小田原市 (下水道整備課)						
(工 事・業 務)名	令和7年度公共下水道人孔蓋長寿命化工事						
(工 事・業 務)箇所	小田原市城山四丁目ほか地内						
(河川・路線・区域)名	市道2202ほか8路線						
単 価 採 用 地 区 名	小田原						
事 業 区 分	国費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日			
工 期	契約日から 90 日間						
設 計 金 額	(円)						
	14,487,000 円						
設 計 概 要	人孔蓋取替工 N=20箇所						
(起 工・変 更)理由							

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	資本的支出
項	建設改良費
目	管路改良費
目の細目	
節	工事請負費

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>


	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)		(d)=(b1)/(a)×(c)		
本工事費	14,487,000					
工事価格	13,170,000					
消費税等相当額	1,317,000					

令和 07 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	下水道工事 (2)		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和8年1月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	60	人日	第0008号下位内訳書

(その他情報欄)

位置図 $S=1/10,000$

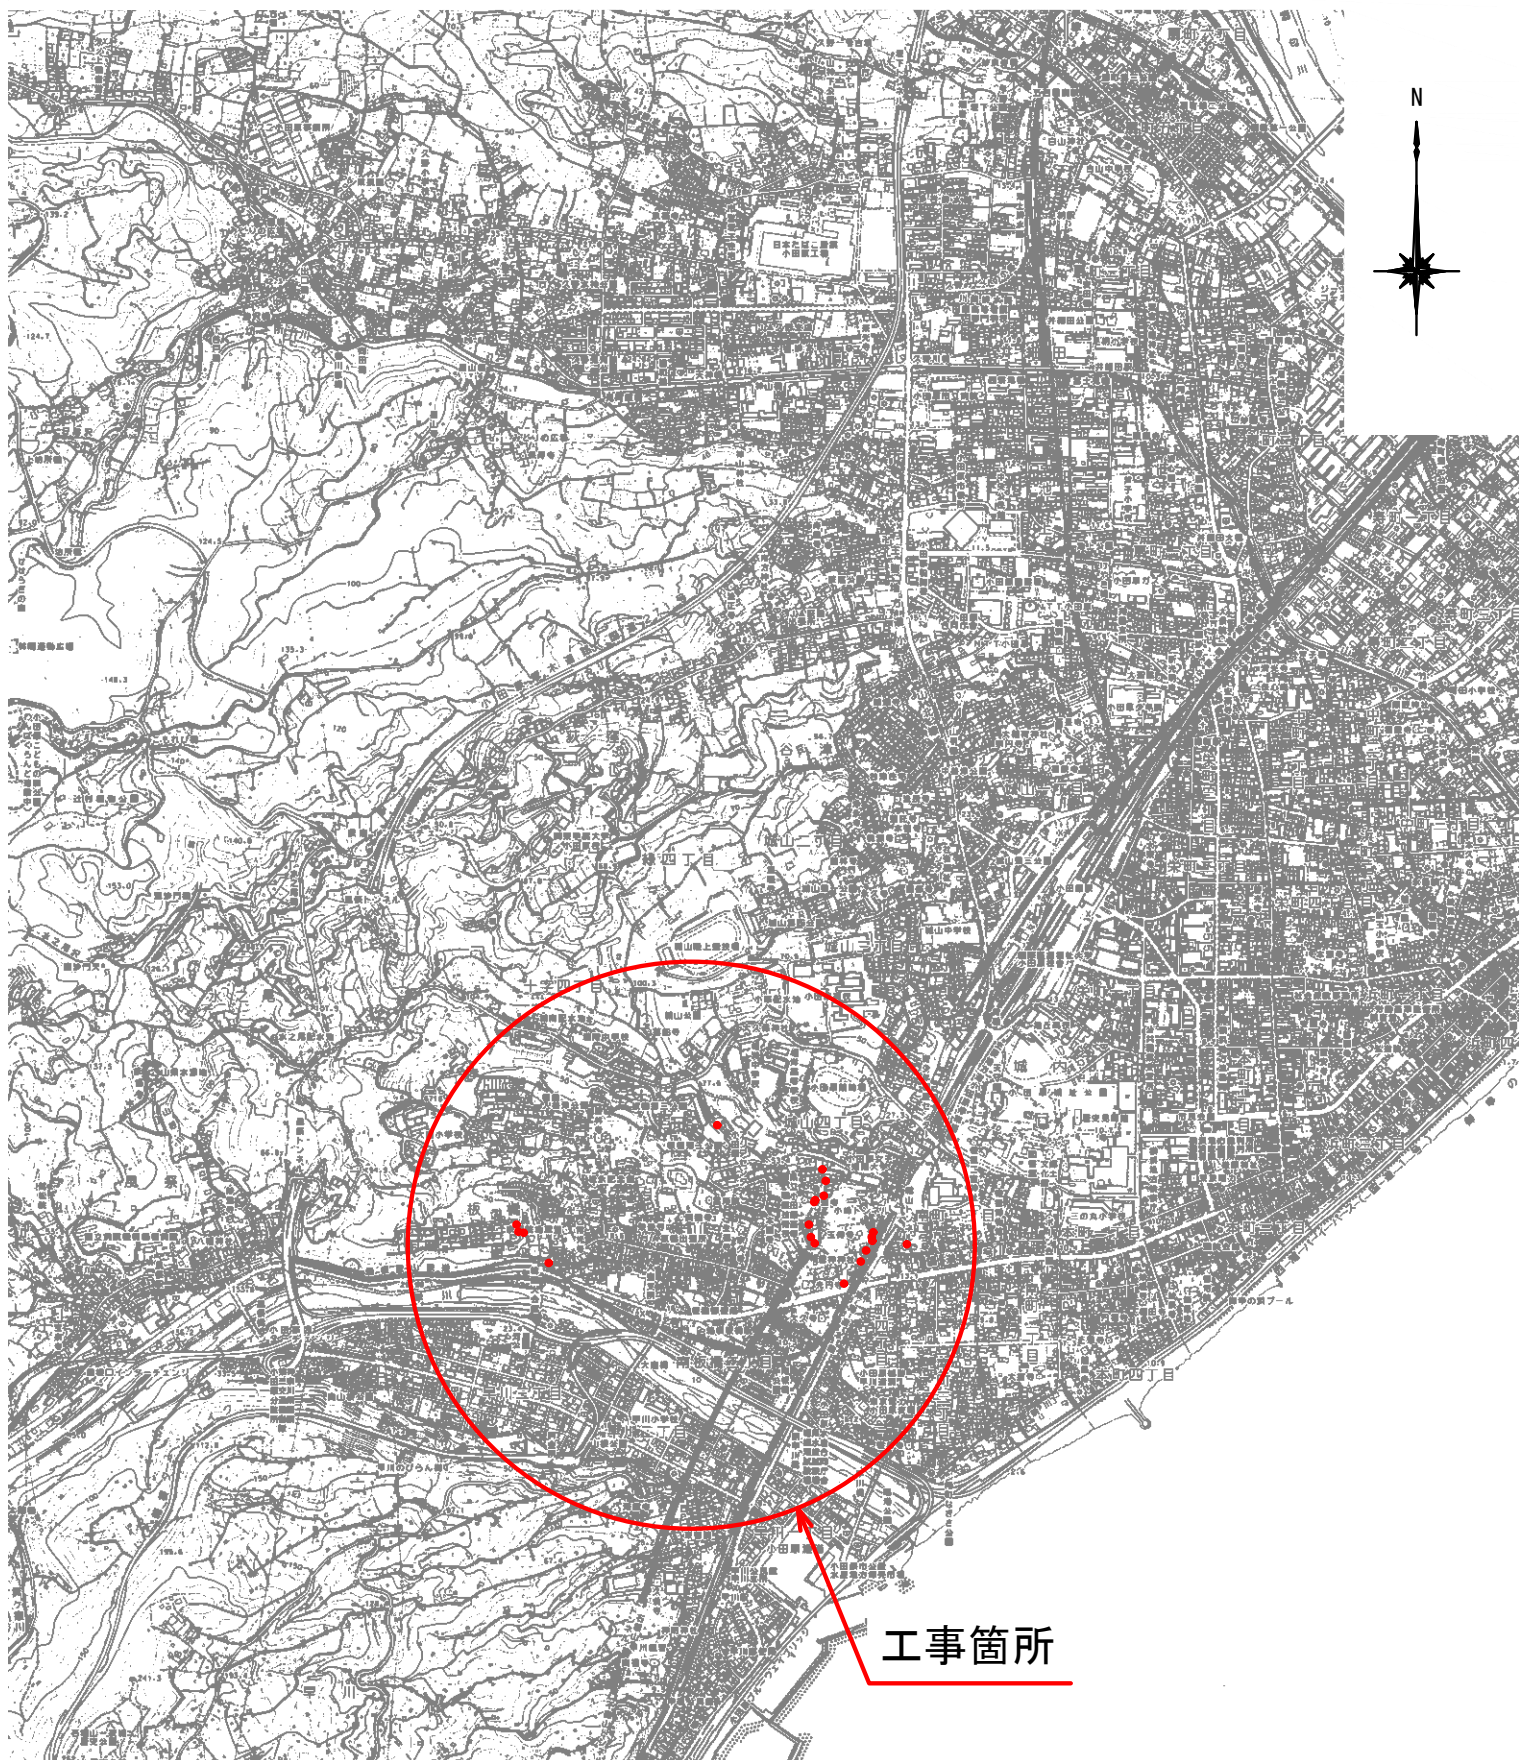

工事箇所

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
道路維持			1	式		6,557,196	
付帯工			1	式		5,507,196	
舗装版切断			1	式		175,204	第 0001 号 内訳書
舗装版破碎工			1	式		1,736	第 0002 号 内訳書
廃材処分・運搬工			1	式		4,590	第 0003 号 内訳書
既設人孔蓋撤去			1	式		248,400	第 0004 号 内訳書
人孔蓋設置			1	式		5,068,000	第 0005 号 内訳書
薄層か-舗装工			1	式		9,266	第 0006 号 内訳書
仮設工			1	式		1,050,000	
交通管理工			1	式		1,050,000	第 0007 号 内訳書
直接工事費計			1	式		6,557,196	
共通仮設費計			1	式		1,052,468	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運搬費			1	式		5,468	第 0910 号 内訳書
共通仮設費（率分）			1	式		1,047,000	
純工事費			1	式		7,609,664	
現場管理費			1	式		3,198,000	【千円止】
工事原価			1	式		10,807,664	
一般管理費等			1	式		2,372,282	
工事価格			1	式		13,170,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式		1,317,000	10.00%
本工事費計			1	式		14,487,000	

第0001号 内訳書
舗装版切断

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 舗装版切断工	1	式	175,204	175,204	第0001号下内
合 計				175,204	

第0002号 内訳書
舗装版破碎工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 舗装版破碎	1	式	1,736	1,736	第0002号下内
合 計				1,736	

第0003号 内訳書
廃材処分・運搬工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 殻運搬	1	式	1,762	1,762	第0003号下内
(AMA0110) 廃材処分	1	式	2,828	2,828	第0004号下内
合 計				4,590	

第0004号 内訳書
既設人孔蓋撤去

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0070) 既設人孔蓋撤去工	1	式	248,400	248,400	第0005号下内
合 計				248,400	

第0005号 内訳書
人孔蓋設置

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) 人孔蓋設置工	1	式	5,068,000	5,068,000	第0006号下内
合 計				5,068,000	

第0006号 内訳書
薄層カー舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) 薄層カー舗装	1	式	9,266	9,266	第0007号下内
合 計				9,266	

第0007号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 交通誘導警備員	1	式	1,050,000	1,050,000	第0008号下内
合 計				1,050,000	

第0910号 内訳書
運搬費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 運搬費	1	式	5,468	5,468	第0009号下内
合 計				5,468	

第0001号 下位内訳書
 AMA0060 舗装版切断工

1 式 当り
 適用年版 T0801
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	56	m	730	40,880	
(CB430510) 舗装版切断					第0002号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cmを超え30cm以下, J05=全ての費用	24	m	3,376	81,024	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック2t積級					
	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) アスファルト舗装版					T
	0.092	m3	50,000	4,600	
(Z132543830) 舗装版切断濁水処分費 (西部地区) コンクリート舗装版					T
	0.234	m3	50,000	11,700	
合 計				175,204	
	1	式	当り	175,204	円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り
 適用年版 T0801
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430310) 舗装版破碎					第0003号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	0.1	m2	5,498	549	
(CB430310) 舗装版破碎					第0004号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=有り, J04=10cmを超え15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	0.1	m2	7,395	739	
(CB430310) 舗装版破碎					第0005号単価表
J01=コンクリート舗装版, J02=無し, J03=必要, J04=15cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	0.5	m2	897	448	
合 計				1,736	
	1	式	当り	1,736	円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0100 殻運搬

1 式 当り
 適用年版 T0801
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB227010) 殻運搬					第0006号単価表
J01=舗装版破碎, J02=機械積込(小規模土工), J03=有り, J10=4.5km以下, J13=全ての費用	0.2	m3	4,752	950	
(CB227010) 殻運搬					第0007号単価表
J01=コンクリート(無筋)構造物とりこわし, J02=機械積込, J03=有り, J04=5.7km以下, J13=全ての費用	0.5	m3	1,625	812	
合 計				1,762	
	1	式	当り	1,762	円/式

第0004号 下位内訳書
 AMA0110 廃材処分

1 式 当り
 適用年版 T0801
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z132597120) 廃材処理料 (西部地区) A S 殻	0.2	m3	3,440	688	T
(Z132597130) 廃材処理料 (西部地区) 無筋C o 殻	0.5	m3	4,280	2,140	T
合 計				2,828	
	1	式	当り	2,828	円/式

第0005号 下位内訳書
 AMA0070 既設人孔撤去工

1 式 当り
 適用年版 T0801
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 既設人孔撤去	20	箇所	12,420	248,400	第0008号単価表
合 計				248,400	
	1	式	当り	248,400	円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0080 人孔蓋設置工

1 式 当り
 適用年版 T0801
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0100) 人孔設置 φ1280	20	箇所	253,400	5,068,000	第0011号単価表
合 計				5,068,000	
	1	式	当り	5,068,000	円/式

第0007号 下位内訳書
AMA0120 薄層カー舗装

1 式 当り
適用年版 T0801
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB812020) 樹脂系すべり止め舗装工					第0013号単価表
J01=車道(ETCレーン含む), J02=RPN-101, J03=100m2未満, J04=無, J05=無, J06=無, J07=有, J09=0.5m超え1.0m以下	1	m2	9,266	9,266	
合 計				9,266	
	1	式	当り	9,266	円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0050 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0801
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0014号単価表
	60	人日	17,500	1,050,000	
合 計				1,050,000	
	1	式	当り	1,050,000	円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0090 運搬費

1 式 当り
適用年版 T0801
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0015号単価表 1
J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, J02=有り, J04=5.0km以下	1.88	t	2,909	5,468	
合 計				5,468	
	1	式	当り	5,468	円/式

第0001号 単価表 機労材構成比情報 【土木】IV-3-③-1
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0801
(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	32,600		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,500		
コンクリートカッタ(プレート)					Z006540009
径18インチ	Z006540009	22.39%	71,500		
ガソリン					Z006704001
レキユラー	Z006704001	2.81%	155		
標準単価	700.44	積算単価	730		
	1 m	当り	730	円/m	
条件名称	入力値		条件値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0002号 単価表 機労材構成比情報 【土木】IV-3-③-1
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0801
(K:10.52% R:38.34% Z:51.14% S:0.00%)

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]			【損料】		M001161011
超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm	M001161011	7.16%	14,500		
特殊作業員					R0101
	R0101	13.07%	29,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	7.15%	32,600		
普通作業員					R0102
	R0102	5.86%	26,500		
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540005
径30インチ	Z006540005	23.06%	130,000		
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540003
径22インチ	Z006540003	15.81%	89,500		
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540008
径14インチ	Z006540008	9.67%	54,600		
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	1.77%	155		
標準単価	3,232.4	積算単価	3,376		
	1 m	当り	3,376	円/m	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 舗装版種別	2	コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚	2	15cmを超え30cm以下			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

第0003号 単価表 機劣材構成比情報 【土木】IV-3-②-2
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0801

(K:1.79% R:95.96% Z:2.25% S:0.00%)

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型]			【賃料】		L001090003
吐出量3.5～3.7m3/min	L001090003	1.39%	1,130		
さく岩機(コンクリートブレイカ)			【損料】		M000603016
20kg級	M000603016	0.4%	160		
特殊作業員					R0101
	R0101	51.86%	29,900		
普通作業員					R0102
	R0102	44.1%	26,500		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.25%	139		
標準単価	5,240.9	積算単価	5,498		
	1 m2	当り	5,498	円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無	2	有り			
J04 舗装版厚	6	4cmを超え10cm以下			
J06 積込作業の有無	1	有り			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0004号 単価表 機労材構成比情報 【土木】IV-3-②-2
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0801
(K:1.87% R:95.77% Z:2.36% S:0.00%)

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]			【賃料】		L001090003
吐出量3.5～3.7m3/min	L001090003	1.45%	1,130		
さく岩機(コンクリートブレイカ)			【損料】		M000603016
20kg級	M000603016	0.42%	160		
特殊作業員					R0101
	R0101	51.82%	29,900		
普通作業員					R0102
	R0102	43.95%	26,500		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.36%	139		
標準単価	7,049.5	積算単価	7,395		
	1 m2	当り	7,395	円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 舗装版種別	1	アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無	2	有り			
J04 舗装版厚	7	10cmを超え15cm以下			
J06 積込作業の有無	1	有り			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0005号 単価表 機労材構成比情報 【土木】IV-3-②-2
CB430310 舗装版破碎

1 m2 当り
適用年版 T0801
(K:30.14% R:64.31% Z:5.55% S:0.00%)

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリート圧砕装置(大割機)			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm破碎力550～980kN	M000907002	20.59%	17,900		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010012	9.55%	6,630		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	28.24%	31,400		
普通作業員					R0102
	R0102	24.79%	26,500		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.28%	32,600		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.55%	139		
標準単価	859.49	積算単価	897.3		
	1 m2	当り	897	円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 舗装版種別	2		コンクリート舗装版		
J02 障害等の有無	1		無し		
J03 騒音振動対策	2		必要		
J04 舗装版厚	11		15cm以下		
J06 積込作業の有無	1		有り		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0006号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-25-1
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0801
(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010	20.25%	5,702		
運転手(一般)					R0115
	R0115	71.03%	26,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.72%	139		
標準単価	4,319.4	積算単価	4,752		
	1 m3	当り	4,752	円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 殻発生作業	3		舗装版破碎		
J02 積込工法区分	4		機械積込(小規模土工)		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	7		4.5km以下		
J13 費用の内訳	1		全ての費用		

第0007号 単価表 機劣材構成比情報 【土木】Ⅱ-2-25-1
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0801
(K:40.77% R:44.82% Z:14.41% S:0.00%)

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	40.77%	20,847		
運転手(一般)					R0115
	R0115	44.82%	26,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.41%	139		
標準単価	1,527.2	積算単価	1,625		
	1 m3	当り	1,625	円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 殻発生作業	1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分	1	機械積込			
J03 DID区間の有無	2	有り			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	3	5.7km以下			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			

第0008号 単価表
SJ0010 既設人孔撤去

1 箇所 当り
適用年版 T0801
(上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(SJ0110) マンホール蓋撤去工	1	箇所	12,420	12,420	第0009号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合計				12,420	
	1	箇所	当り	12,420	整数止め切捨て 円/箇所

第0009号 単価表
 SJ0110 マンホール蓋撤去工

1 箇所 当り
 適用年版 T0801
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	0.06	人	32,600	1,956	
(R0101) 特殊作業員	0.06	人	29,900	1,794	
(R0102) 普通作業員	0.13	人	26,500	3,445	
(DKN00355) バックホウ (クレーン機能付) 賃料	0.06	日	47,484	2,849	第0010号単価表
(L001120001) トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4.9t吊	0.06	日	【賃料】 39,600	2,376	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合 計				12,420	
	1	箇所	当り	12,420	整数止め切捨て 円/箇所

第0010号 単価表 【土地】55
 DKN00355 バックホウ（クレーン機能付）賃料

1 日 当り
 適用年版 T0801

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人	31,400	31,400	
(Z006702002) 軽油	52	人	139	7,228	
(L001010005) バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 2.9t吊	1.35	日	【賃料】 6,560	8,856	
合 計				47,484	
	1	日 当り		47,484	円/日

第0011号 単価表
 SJ0100 人孔設置
 φ1280

1 箇所 当り
 適用年版 T0801
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01945) 蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	1	箇所	902	902	第0012号単価表
(UZG00300) 小田原市型下水道用マンホール蓋 φ600 一般型 T-14	1	組	84,600	84,600	
(UZG00390) 調整駒ボルト緊結セット M-16 L=150	1	個	3,820	3,820	
(UZG00410) 調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用	1	個	18,100	18,100	
(UZG00420) ロック付転落防止はしご φ600用	1	個	22,250	22,250	
(TJ0010) ラウンドプロテクト	2	袋	21,800	43,600	
(TJ0020) ラウンドプロベース	12	袋	6,100	73,200	
(TJ0030) 補強鉄筋 φ1280	1	組	6,900	6,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	28	28	
合 計				253,400	
	1	箇所	当り	253,400	整数止め切捨て 円/箇所

第0012号 単価表
DKG01945 蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)

【下水】管路A-4-3

10 箇所 当り
適用年版 T0801

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員	0.16	人	29,900	4,784	
(R0102) 普通作業員	0.16	人	26,500	4,240	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合 計				9,024	
	1	箇所当り		902	円/箇所

第0013号 単価表
WB812020 樹脂系すべり止め舗装工

【土木】VI-2-⑦-7

1 m2 当り
適用年版 T0801

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001598019) 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-101	1	m2	9,266.4	9,266	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式	0	0	
合 計				9,266	
	1	m2当り		9,266	円/m2

条 件 名 称	入 力 値	条 件 値
J01 施工区分	1	車道(ETCレーン含む)
J02 規格・仕様	1	RPN-101
J03 施工規模	2	100m2未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J05 夜間作業の補正	1	無
J06 既設アスファルト舗装面の施工	1	無
J07 コンクリート舗装面の施工	2	有
J09 施工幅員	2	0.5m超え1.0m以下

第0014号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

【土木】Ⅱ-5-21-1

1 人日 当り
適用年版 T0801

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B	1	人	17,500	17,500	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式	0	0	
合 計				17,500	
	1	人日 当り		17,500	円/人日

第0015号 単価表 機労材構成比情報 【土木】Ⅰ-2-③-3
CB010410 現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り
適用年版 T0801

(K:13.79% R:83.40% Z:2.81% S:0.00%)

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 吊能力2.9t	M000302010	13.79%	7,690	【損料】	M000302010
運転手(特殊)	R0114	42.15%	31,400		R0114
特殊作業員	R0101	41.25%	29,900		R0101
軽油	Z006702002	2.81%	139		Z006702002
標準単価	2,743.6	積算単価	2,909		
	1 t	当り	2,909	円/t	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 トラック機種	1		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t		
J02 DID区間の有無	2		有り		
J04 片道運搬距離(km)DID有	3		5.0km以下		

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 下水道工事 (2)			
<直接工事費>				
直接工事費	6,557,196			
工種別金額				
道路維持工事	6,547,930			
舗装工事	9,266			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	6,557,196			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	19,128			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費対象額 (P)	6,557,196			
共通仮設費率				
率(補正前)	13.32%			
率計上額(補正前)	873,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	15.98%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	15.98%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	15.98%			
共通仮設費(率計上額)	1,047,000			
現場環境改善费率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(-)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善費率				
率 (計上しない)				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1,052,468			
運 搬 費(積上分)	5,468			
準 備 費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安 全 費(積上分)	0			
役 務 費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営 繕 費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	1,047,000			
現場環境改善費(積上分+率分)	0			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費(純工事費)	7,609,664			
直接工事費	6,557,196			
共通仮設費	1,052,468			
(+)支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(-)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	7,609,664			
現場管理費率				
率(補正前)	38.21%			
率計上額(補正前)	2,907,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	42.03%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	42.03%			
現場管理費(率計上額)	3,198,000			
<工期延長等現場維持費>				

諸 経 費 計 算 書				
工期延長等現場維持費率分計算				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	10,807,664			
純工事費	7,609,664			
現場管理費	3,198,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			

諸 経 費 計 算 書				
工場管理費	0			
(+) 支給品費	0			
(-) 非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	10,807,664			
一般管理费率				
率(補正前)	21.91%			
率計上額(補正前)	2,367,959			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	21.91%			
率計上額(補正後)	2,367,959			
契約保証補正額	4,323			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	10,807,664			
一般管理費等	2,372,282			
小 計	13,179,946			
スクラップ評価額	0			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	6,557,196 + 0 + 0 + 0 - 0 = 6,557,196
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	6,557,196 × (3 / 100) = 196,715
	金額処分費等 - 比較額 [マイナス時0円]
	19,128 - 196,715 = 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	6,557,196 + 0 + 0 + 0 - 0 - 0 = 6,557,196
率	下限率
	13.32
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	6,557,196 × (((13.32 × 1.20 + 0.00) × 1.00) × 1.00) / 100 = 1,047,000
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)
	6,557,196 + 1,047,000 + 5,468 + 0 + 0 = 7,609,664
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	7,609,664 + 0 - 0 - 0 = 7,609,664
率	下限率
	38.21
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	7,609,664 × (((38.21 × 1.10 + 0.00 + 0.00) × 1.00) × 1.00) / 100 = 3,198,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正) / 100
	$0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$
◆間接労務費	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$7,609,664 + 3,198,000 + 0 + 0 + 0 = 10,807,664$
◆一般管理費等	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
本工事費				式	6,557,196	49.79 %	
			1				
道路維持				式	6,557,196	49.79 %	
			1				
付帯工				式	5,507,196	41.82 %	
			1				
舗装版切断				式	175,204	1.33 %	
			1				
舗装版破碎工				式	1,736	0.01 %	
			1				
廃材処分・運搬工				式	4,590	0.03 %	
			1				
既設人孔蓋撤去				式	248,400	1.89 %	
			1				
人孔蓋設置				式	5,068,000	38.48 %	
			1				
薄層か-舗装工				式	9,266	0.07 %	
			1				
仮設工				式	1,050,000	7.97 %	
			1				
交通管理工				式	1,050,000	7.97 %	
			1				
直接工事費計				式	6,557,196	49.79 %	
			1				
共通仮設費計				式	1,052,468	7.99 %	
			1				

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数 量	単 位	金 額	比 率	摘 要
運搬費			1	式	5,468	0.04%	
共通仮設費（率分）			1	式	1,047,000	7.95%	
純工事費			1	式	7,609,664	57.78%	
現場管理費			1	式	3,198,000	24.28%	
工事原価			1	式	10,807,664	82.06%	
一般管理費等			1	式	2,372,282	18.01%	
工事価格			1	式	13,170,000	100.00%	
消費税及び地方消費税相当額			1	式	1,317,000		
本工事費計			1	式	14,487,000		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 材 料 集 計 表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断	700	27.679	56	10,850	J01=アスファルト舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430510	舗装版切断	3,232	28.993	24	22,489	J01=コンクリート舗装版 / J03=15cmを超え30cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破碎	5,240	2.266	0.1	11	J01=アスファルト舗装版 / J02=有り / J04=4cmを超え10cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB430310	舗装版破碎	7,049	2.377	0.1	16	J01=アスファルト舗装版 / J02=有り / J04=10cmを超え15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB430310	舗装版破碎	859	5.59	0.5	24	J01=コンクリート舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬	4,319	8.783	0.2	75	J01=舗装版破碎 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=4.5km以下 / J13=全ての費用
CB227010	殻運搬	1,527	14.514	0.5	110	J01=コンクリート(無筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=5.7km以下 / J13=全ての費用
CB010410	現場発生品 及び支給品運搬	2,743	2.83	1.88	145	J01=クレーン装置付2t積、吊能力2.9t / J02=有り / J04=5.0km以下
合計					33,720	

