

	技術管理者	課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)										
設 計 書 番 号	年度 08	課・事業所 3304	班 01	連番 0000	区分 1	変更回数 00	基準区分 C3			
事 業 所 名	小田原市(上下水道局浄水管理課)									
(工事・業務) 名	令和 8 年度 第二水源地深井戸さく井工事									
(工事・業務) 箇所	小田原市多古761番地 1									
(河川・路線・区域) 名	第二水源地									
単 価 採 用 地 区 名	小田原									
事 業 区 分										
起 案 ・ 決 裁	起案日	令和	年	月	日	決裁日	令和	年	月	日
工 期	契約締結日から			令和 09 年 02 月 26 日 まで						
設 計 金 額	(円)									
	113, 443, 000 円									
設 計 概 要	1. 深井戸掘さく 1 式 2. 揚水試験 1 式 3. 産業廃棄物処分 1 式									
(起工・変更) 理由										

令和 08 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当初)

〈支出科目〉

款	資本的支出
項	建設改良費
目	第五期拡張事業費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞


合併処理設定	しない	
	区分 1	
	区分 2	
	区分 3	
	区分 4	
	区分 5	
	区分 6	
	区分 7	
	区分 8	
	区分 9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額	当初請負額 (b 1)	今回変更官積算額	今回変更請負額	増減額	備 考
	(a)	前回変更請負額 (b2)				
本工事費	113, 443, 000					
工事価格	103, 130, 000					
消費税等相当額	10, 313, 000					

令和 08 年度 積 算 諸 条 件 調 書 (当 初)				
経費等情報	主たる工種	さく井工事		
	施工地域・工事場所区分	補正無し		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正			
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和08年5月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
	積算数量等情報	名称	採用数量	単位
(その他情報欄)				
・ 令和6年度版 さく井・改修工事標準歩掛資料 準用（経費率含む） ・ 令和7年度版 建設機械損料表 準用 ・ 労務単価及び資材単価は令和8年5月単価を適用しています。 ・ 月刊物価資料（建設物価・積算資料）については、単価改正月の前月号の単価を採用しています。 ・ 単価の決定は、物価資料（建設物価・積算資料）に掲載されている実勢価格の平均値を採用しています。 ・ 前金支出割合による補正までを行った値に、契約保証に必要な費用として補正值（0.04%）を加算したものを一般管理費等としています。				

位置図

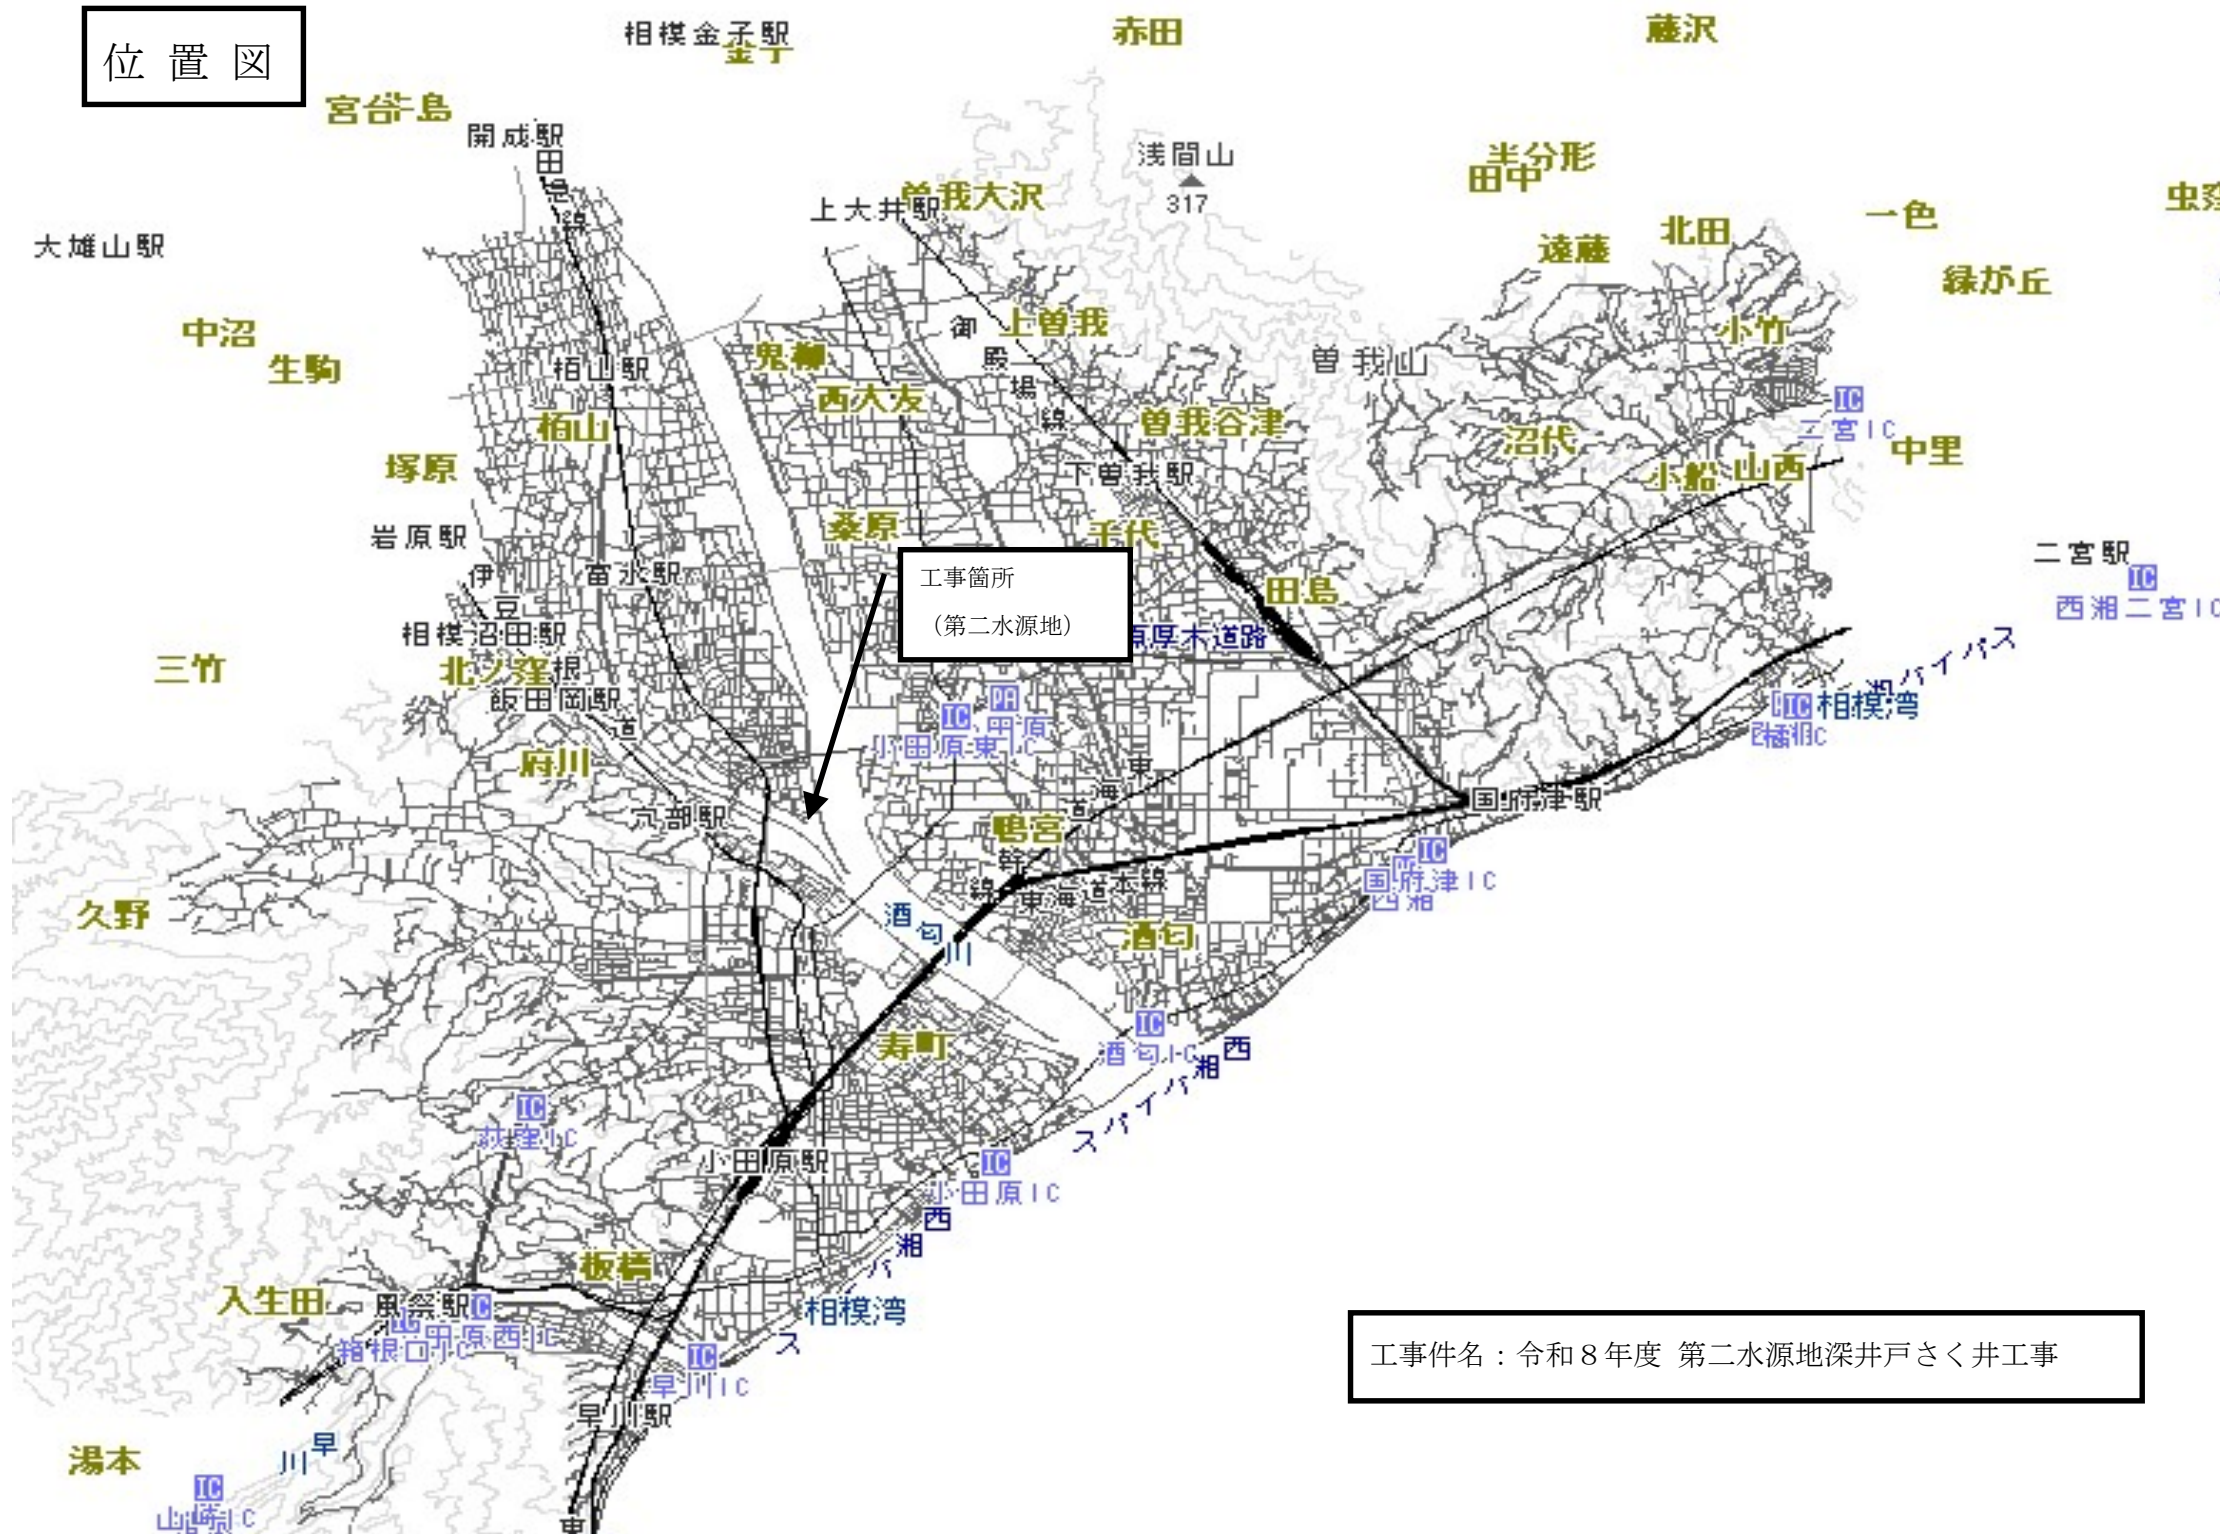

工事件名：令和8年度 第二水源地深井戸さく井工事

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
さく井工							
			1		式	56,198,679	
さく井工							
			1		式	56,198,679	
さく井工							
			1		式	56,198,679	
直接工事費計							
			1		式	56,198,679	
共通仮設費計							
			1		式	13,524,896	
共通仮設費（積上げ）							
			1		式	6,685,517	
安全費（率分）							
			1		式	6,839,379	
純工事費							
			1		式	69,723,575	
現場管理費							
			1		式	13,153,352	
工事原価							
			1		式	82,876,927	
一般管理費等							
			1		式	20,255,121	

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式			【万円止】
			1			103,130,000	
消費税及び地方消費税相当額				式			10.00%
			1			10,313,000	
本工事費計				式			
			1			113,443,000	

第0001号 内訳書
さく井工

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0030) 掘さく費					第0001号下内
	1	式	19,002,632	19,002,632	
(AMA0050) 孔内検層費					第0002号下内
	1	式	259,560	259,560	
(AMA0060) ケーシング費					第0003号下内
	1	式	8,300,275	8,300,275	
(AMA0070) 砂利充填費					第0004号下内
	1	式	966,560	966,560	
(AMA0080) 仕上げ費					第0005号下内
	1	式	2,741,586	2,741,586	
(AMA0090) 産廃処理費					第0006号下内
	1	式	5,219,000	5,219,000	
(AMA0100) 揚水試験費					第0007号下内
	1	式	2,081,179	2,081,179	
(AMA0120) 報告書作成費					第0008号下内
	1	式	788,730	788,730	
(AMA0130) 機械器具損料					第0009号下内
	1	式	10,741,157	10,741,157	
(AMA0140) 付帯工事費					第0010号下内
	1	式	6,098,000	6,098,000	
合 計				56,198,679	

第0002号 内訳書
共通仮設費

1 式

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 仮設費		式			第0011号下内
	1		2, 220, 835	2, 220, 835	
(AMA0160) 運搬費		式			第0012号下内
	1		1, 689, 480	1, 689, 480	
(AMA0170) 濁水処理費		式			第0013号下内
	1		2, 159, 902	2, 159, 902	
(AMA0180) 安全費（積上げ）		式			第0014号下内
	1		615, 300	615, 300	
合 計					
				6, 685, 517	

第0001号 下位内訳書
AMA0030 掘さく費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) サーフェスケーシング掘さく、設置(人件費)					第0001号単価表
	1	式	1,963,220	1,963,220	
(SJ0020) 本掘さく(人件費)					第0002号単価表
	1	式	14,478,200	14,478,200	
(SJ0200) サーフェスケーシングパイプ掘さく費(消耗材料費)					第0003号単価表
	1	式	160,000	160,000	
(SJ0510) 本掘さく(消耗材料費)					第0004号単価表
	1	式	697,664	697,664	
(SJ0520) 掘さく費(ワイヤーロープ損料)					第0005号単価表
	1	式	419,415	419,415	
(SJ0280) 掘さく費(動力燃料費)					第0006号単価表
	1	式	1,284,133	1,284,133	
合 計				19,002,632	
	1	式	当り	19,002,632	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0050 孔内検層費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0080) 孔内検層費(人件費)					第0007号単価表
	1	式	259,560	259,560	
合 計				259,560	
	1	式	当り	259,560	円/式

第0003号 下位内訳書
AMA0060 ケーシング費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0090) ケーシング費（人件費）					第0008号単価表
	1	式	927,200	927,200	
(SJ0060) ケーシング費（材料費）					第0009号単価表
	1	式	7,040,700	7,040,700	
(SJ0230) ケーシング費（消耗材料費）					第0010号単価表
	1	式	299,449	299,449	
(SJ0300) ケーシング費（動力燃料費）					第0011号単価表
	1	式	32,926	32,926	
合 計				8,300,275	
	1	式	当り	8,300,275	円／式

第0004号 下位内訳書
AMA0070 砂利充填費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0100) 砂利充填費（人件費）					第0012号単価表
	1	式	299,974	299,974	
(TJ0090) 充填砂利 深井戸用砂利 特殊ブレンド品					[1]
	18.3	m3	35,100	642,330	
(X0060) 消耗品費					$\Sigma [1] * 1.000\%$ 充填砂利材料費の1%
	1	式	0	6,423	
(SJ0310) 砂利充填費（動力燃料費）					第0013号単価表
	1	式	17,833	17,833	
合 計				966,560	
	1	式	当り	966,560	円／式

第0005号 下位内訳書
AMA0080 仕上げ費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0330) 仕上げ人件費（装置組立・撤去）					第0014号単価表 [1]
	1	式	341,000	341,000	
(SJ0380) 仕上げ人件費（断続揚水工法作業）					第0015号単価表 [1]
	1	式	1,072,300	1,072,300	
(SJ0390) 仕上げ人件費（ヘーリング工・ハールサージング工・浚渫工）					第0016号単価表 [1]
	1	式	1,072,300	1,072,300	
(X0060) 消耗品費					Σ[1] * 5.000% 仕上げ人件費の5%
	1	式	0	124,280	
(SJ0320) 仕上げ費（動力燃料費）					第0017号単価表
	1	式	131,706	131,706	
合 計					
				2,741,586	
	1	式	当り	2,741,586	円／式

第0006号 下位内訳書
AMA0090 産廃処理費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0130) 産廃処理費					第0018号単価表
	1	式	5,219,000	5,219,000	
合 計					
				5,219,000	
	1	式	当り	5,219,000	円／式

第0007号 下位内訳書
 AMA0100 揚水試験費

1 式 当り
 適用年版 T0805
 (上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0120) 揚水試験費（人件費）		式			第0019号単価表 [1]
	1		1,740,000	1,740,000	
(X0060) 消耗品費		式			Σ[1] * 1.000% 人件費の1%
	1		0	17,400	
(TJ0280) 水質分析 水道法全項目		式			
	1		225,000	225,000	
(SJ0370) 揚水試験費（動力燃料費）		式			第0020号単価表
	1		98,779	98,779	
合 計					
				2,081,179	
		式			
	1		当り	2,081,179	

第0008号 下位内訳書
AMA0120 報告書作成費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0402) 主任技師					
	1	人	70,900	70,900	
(R0403) 技師 (A)					
	1	人	62,600	62,600	
(R0404) 技師 (B)					
	3	人	49,300	147,900	
(TJ0290) 工事写真費					
	1	式	9,900	9,900	
(TJ0300) 印刷製本費					
	3	部	14,760	44,280	
(TJ0100) 地質標本箱					
	1	箱	4,950	4,950	
(TJ0310) 揚砂量試験					
	1	式	315,000	315,000	
(TJ0920) 放射線量検査 サーフェスケーシング、ベントナイトグラベル					
	1	式	10,800	10,800	
(TJ0930) 放射線量検査 スクリーン、ケーシングパイプ					
	1	式	43,200	43,200	
(TJ0940) 放射線量検査 充填砂利					
	1	式	79,200	79,200	
合 計					
				788,730	
	1	式	当り	788,730	円／式

第0009号 下位内訳書
AMA0130 機械器具損料

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0820) パーカッションさく井機 搭載型C					
	149	日	40,500	6,034,500	
(TJ0130) 掘さく用ビット					
	117	日	3,600	421,200	
(TJ0330) 掘さく用ベラー					
	119	日	630	74,970	
(TJ0180) 電気溶接機 定格二次電流300A					
	149	日	570	84,930	
(TJ0590) 工事用水中サンドポンプ 150φ×11KW					
	149	日	905	134,845	
(TJ0220) 発電機 60kVA					
	149	日	3,750	558,750	
(TJ0610) 揚水試験用ポンプ 45kW					
	22	日	5,190	114,180	
(TJ0620) 電気検層装置					
	1	式	81,000	81,000	
(TJ0650) 泥水ミキサー AC200V 11kW					
	149	日	270	40,230	
(TJ0830) 仕上げ用ベラー					
	12	日	630	7,560	
(TJ0730) ガス溶接器具					
	149	日	180	26,820	
(TJ0680) ケーシング用器具 ケーシングバンド等					
	1	現場	58,500	58,500	
(TJ0710) 泥水タンク					
	149	日	1,350	201,150	

第0009号 下位内訳書
AMA0130 機械器具損料

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0750) 分電盤					
	149	日	164	24,436	
(TJ0690) さく井機付属小道具 工具類					
	149	日	364	54,236	
(TJ0760) ユニットハウス					
	149	日	450	67,050	
(TJ0780) ユニットハウス 建方・管理・解体					
	1	式	44,400	44,400	
(TJ1300) 仮設トイレ					
	149	日	150	22,350	
(TJ1330) 仮設トイレ基本料 設置・撤去					
	1	式	20,000	20,000	
(TJ0570) 全自動溶接機					
	1	日	13,500	13,500	
(TJ0670) 三角堰・揚水管他					
	22	日	2,250	49,500	
(TJ0500) パーシャルサージングブロック					
	6	日	3,600	21,600	
(TJ0510) パーシャルサージングラバー					
	1	式	45,000	45,000	
(TJ0260) 小型バックホウ 0.1m3					
	149	日	6,200	923,800	
(TJ0320) トラック クレーン付 4t車					
	149	日	10,850	1,616,650	
合 計					
				10,741,157	

第0009号 下位内訳書
AMA0130 機械器具損料

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1	式	当り	10,741,157	円／式

第0010号 下位内訳書
AMA0140 付帯工事費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0550) 井戸ピット築造費					第0021号単価表
	1	式	5,400,000	5,400,000	
(SJ0560) 場内樹木伐採費					第0022号単価表
	1	式	698,000	698,000	
合 計				6,098,000	
	1	式	当り	6,098,000	円／式

第0011号 下位内訳書
AMA0150 仮設費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0500) 準備費（人件費）					第0023号単価表
	1	式	615,400	615,400	
(SJ0410) 機械組立解体費（人件費） パーカッションC					第0024号単価表
	1	式	1,294,860	1,294,860	
(SJ0350) 動力・用水・排水仮設費					第0025号単価表
	1	式	310,575	310,575	
合 計				2,220,835	
	1	式	当り	2,220,835	円／式

第0012号 下位内訳書
AMA0160 運搬費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0950) 8tトラック パーカッションさく井機	2	台	56,160	112,320	
(TJ0960) 6tトラック パーカッションさく井機	2	台	53,820	107,640	
(TJ0970) 4tトラック パーカッションさく井機	2	台	46,800	93,600	
(TJ0980) 8tトラック ビット、ワイヤ、雑品	2	台	56,160	112,320	
(TJ1000) 4 t トラック ビット、ワイヤ、雑品	2	台	46,800	93,600	
(TJ1040) 4tユニック 揚水試験機材	2	台	58,500	117,000	
(TJ1060) 4tユニック サーフェスケーシングパイプ	1	台	58,500	58,500	
(TJ1070) 15 t ユニック ケーシングパイプ、スクリーン	1	台	81,900	81,900	
(TJ1130) 10 t ユニック 粘土、ベントナイト	4	台	70,200	280,800	
(TJ1090) 10 t ユニック 充填砂利	4	台	70,200	280,800	
(TJ1100) 4 t ユニック 全自動溶接機、サージングブロック	2	台	58,500	117,000	
(TJ1110) 4 t ユニック 泥水タンク	4	台	58,500	234,000	
合 計				1,689,480	

第0012号 下位内訳書
AMA0160 運搬費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		式			円／式
	1		当り	1,689,480	

第0013号 下位内訳書
AMA0170 濁水処理費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1340) 攪拌用タンクリース費 10m3	32	日	945	30,240	
(TJ1350) 凝集用タンクリース費 26m3	32	日	1,890	60,480	
(TJ1360) 沈殿用タンクリース費 32m3	32	日	2,260	72,320	
(TJ1370) 排水用タンクリース費 8m3	32	日	765	24,480	
(TJ1380) スラッジ貯留 12m3	32	日	1,240	39,680	
(TJ1390) 攪拌機 3.3kw	32	日	1,920	61,440	
(TJ1400) 攪拌機 1.5kw	32	日	1,700	54,400	
(TJ0050) 水中ポンプ 3.7kw	32	日	539	17,248	
(TJ1410) 水中ポンプ 2.2kw	32	日	378	12,096	
(TJ1420) 水中ポンプ 0.6kw	32	日	359	11,488	
(TJ0220) 発電機 60kVA	32	日	3,750	120,000	
(TJ1430) 運搬費 15t車	2	台	81,000	162,000	
(TJ1440) 運搬費 10t車	2	台	33,750	67,500	

第0013号 下位内訳書
AMA0170 濁水処理費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1450) 運搬費 4t車	2	台	27,000	54,000	
(TJ1470) 仮設配管材料	1	式	40,500	40,500	
(TJ1480) 汚泥排水浄化処理剤	15	袋	27,000	405,000	
(TJ1460) 運搬費 2t車	1	台	23,620	23,620	
(TJ0190) 大型バキューム車	3	台	117,000	351,000	
(SJ0540) 濁水処理プラント組立・解体費	1	式	334,800	334,800	第0026号単価表
(TJ0320) トラック クレーン付 4 t 車	2	日	10,850	21,700	
(TJ0250) ラフテレーンクレーン 25 t	2	台	66,500	133,000	
(SJ0530) 濁水処理（動力燃料費）	1	式	62,910	62,910	第0027号単価表
合 計				2,159,902	
	1	式	当り	2,159,902	円／式

第0014号 下位内訳書
 AMA0180 安全費（積上げ）

1 式 当り
 適用年版 T0805
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0360) 場内仮設敷鉄板敷き、防音対策費		式			第0028号単価表
	1		615,300	615,300	
合 計					
				615,300	
		式			円／式
	1		当り	615,300	

第0001号 単価表
SJ0010 サーフェスケーシング掘さく、設置(人件費)

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0404) 技師 (B)		人			
	1.4		49,300	69,020	
(TJ0010) さく井主任		人			
	14		54,600	764,400	
(TJ0020) さく井技士		人			
	14		45,500	637,000	
(TJ0030) さく井工		人			
	14		35,200	492,800	
合 計					
				1,963,220	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			1,963,220	

第0002号 単価表
SJ0020 本掘さく(人件費)

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0404) 技師 (B)		人			
	11		49,300	542,300	
(TJ0010) さく井主任		人			
	103		54,600	5,623,800	
(TJ0020) さく井技士		人			
	103		45,500	4,686,500	
(TJ0030) さく井工		人			
	103		35,200	3,625,600	
合 計					
				14,478,200	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			14,478,200	

第0003号 単価表
SJ0200 サーフェスケーシングパイプ掘さく費（消耗材料費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0890) 粘土					[1]
	3. 6	m ³	17, 100	61, 560	
(TJ0120) ベントナイト スーパークレイ					[1]
	0. 24	t	91, 050	21, 852	
(X0021) 雑材料 Σ [1] * 0. 1					粘土・ベントナイトの 10%
	1	式	8, 341	8, 341	
(TJ1490) 普通溶接棒					[2]
	4. 9	k g	1, 080	5, 292	
(TJ1500) 特殊溶接棒					[2]
	3. 92	k g	1, 260	4, 939	
(TJ1310) 酸素ガス					[2]
	29	m ³	522	15, 138	
(TJ1320) アセチレンガス					[2]
	16. 52	k g	2, 220	36, 674	
(X0060) 消耗品費 Σ [2] * 0. 1					溶接棒・酸素・アセチレンガ スの10%
	1	式	6, 204	6, 204	
合 計				160, 000	
	1	式 当り		160, 000	
					整数止め切捨て 円／式

第0004号 単価表
SJ0510 本掘さく（消耗材料費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0890) 粘土					[1]
	17	m ³	17,100	290,700	
(TJ0120) ベントナイト スーパークレイ					[1]
	1.137	t	91,050	103,523	
(X0021) 雑材料 Σ [1] * 0.1					粘土・ベントナイトの 10%
	1	式	39,422	39,422	
(TJ1490) 普通溶接棒					[2]
	20.6	k g	1,080	22,248	
(TJ1500) 特殊溶接棒					[2]
	16.48	k g	1,260	20,764	
(TJ1310) 酸素ガス					[2]
	110.2	m ³	522	57,524	
(TJ1320) アセチレンガス					[2]
	62.83	k g	2,220	139,482	
(X0060) 消耗品費 Σ [2] * 0.1					溶接棒・酸素・アセチレンガ スの10%
	1	式	24,001	24,001	
合 計				697,664	
	1	式 当り		697,664	
					整数止め切捨て 円／式

第0005号 単価表
SJ0520 掘さく費（ワイヤーロープ損料）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0900) ワイヤーロープ損料 24mmドリリングライン		m			
	105		1,520	159,600	
(TJ0910) ワイヤーロープ損料 14mmサンドライン		m			
	105		623	65,415	
(TJ0450) スリーブパイプ損料 812.8mm		m			
	0.6		324,000	194,400	
合 計					
				419,415	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			419,415	

第0006号 単価表
SJ0280 掘さく費（動力燃料費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油		L			
	9,512.1		135	1,284,133	
合 計					
				1,284,133	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			1,284,133	

第0007号 単価表
SJ0080 孔内検層費（人件費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0403) 技師（A）		人			[1]
	1		62,600	62,600	
(R0404) 技師（B）		人			[1]
	1		49,300	49,300	
(TJ0010) さく井主任		人			[1]
	1		54,600	54,600	
(TJ0020) さく井技士		人			[1]
	1		45,500	45,500	
(TJ0030) さく井工		人			[1]
	1		35,200	35,200	
(X0060) 消耗品費 Σ [1] * 0.05		式			人件費の5%
	1		12,360	12,360	
合 計					
				259,560	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			259,560	

第0008号 単価表
SJ0090 ケーシング費（人件費）

1 式 当り
適用年版 T0805
（上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0404) 技師（B）		人			
	3		49,300	147,900	
(TJ0010) さく井主任		人			
	3		54,600	163,800	
(TJ0020) さく井技士		人			
	4		45,500	182,000	
(TJ0030) さく井工		人			
	9		35,200	316,800	
(R0113) 溶接工		人			
	3		38,900	116,700	
合 計					
				927,200	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			927,200	

第0009号 単価表
SJ0060 ケーシング費（材料費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0040) サーフェスケーシングパイプ 500A×6.0m×t=7.9mm STK400 片側ベベル加工 滑り止め付	3	本	171,900	515,700	
(TJ0060) ケーシングパイプ 300A×5.5m×t=6.9mm SGP 片側ベベル加工 滑り止め付	26	本	87,300	2,269,800	
(TJ0070) スクリーン 300A SUS304 連続Vスロット巻き線型	20	m	207,000	4,140,000	
(TJ0080) ボトム装置 300A SUS304 (スクリーン型)	1	個	115,200	115,200	
合 計				7,040,700	
	1	式 当り		7,040,700	整数止め切捨て 円／式

第0010号 単価表
SJ0230 ケーシング費（消耗材料費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0140) 溶接ワイヤー（サ-フェスケーシング用） 軟鋼用		k g			
	5.95		990	5,890	
(TJ0150) 溶接ワイヤー（ケーシング用） 軟鋼用		k g			
	14.1		990	13,959	
(TJ0230) 溶接ワイヤー（ケーシング用） ステンレス用		k g			
	2		5,400	10,800	
(TJ0170) ベントナイトグラベル		袋			
	16		3,600	57,600	
(TJ0860) その他雑品 ケーシング材料費の1%		日			
	3		70,400	211,200	
合 計					
				299,449	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			299,449	

第0011号 単価表
SJ0300 ケーシング費（動力燃料費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油		L			
	243.9		135	32,926	
合 計					
				32,926	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			32,926	

第0012号 単価表
SJ0100 砂利充填費（人件費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0404) 技師（B）		人			
	1.625		49,300	80,112	
(TJ0010) さく井主任		人			
	1.625		54,600	88,725	
(TJ0020) さく井技士		人			
	1.625		45,500	73,937	
(TJ0030) さく井工		人			
	1.625		35,200	57,200	
合 計					
				299,974	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			299,974	

第0013号 単価表
SJ0310 砂利充填費（動力燃料費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油		L			
	132.1		135	17,833	
合 計					
				17,833	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			17,833	

第0014号 単価表
SJ0330 仕上げ人件費（装置組立・撤去）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) さく井主任		人			
	2		54,600	109,200	
(TJ0020) さく井技士		人			
	2		45,500	91,000	
(TJ0030) さく井工		人			
	4		35,200	140,800	
合 計					
				341,000	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			341,000	

第0015号 単価表
SJ0380 仕上げ人件費（断続揚水工法作業）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0404) 技師（B）		人			
	1		49,300	49,300	
(TJ0010) さく井主任		人			
	6		54,600	327,600	
(TJ0020) さく井技士		人			
	6		45,500	273,000	
(TJ0030) さく井工		人			
	12		35,200	422,400	
合 計					
				1,072,300	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			1,072,300	

第0016号 単価表
SJ0390 仕上げ人件費（ベールンク工・パールサージンク工・浚渫工）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0404) 技師（B）					
	1	人	49,300	49,300	パーカッションC
(TJ0010) さく井主任					
	6	人	54,600	327,600	パーカッションC
(TJ0020) さく井技士					
	6	人	45,500	273,000	パーカッションC
(TJ0030) さく井工					
	12	人	35,200	422,400	
合 計				1,072,300	
	1	式 当り		1,072,300	整数止め切捨て 円／式

第0017号 単価表
SJ0320 仕上げ費（動力燃料費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油					
	975.6	L	135	131,706	
合 計				131,706	
	1	式 当り		131,706	整数止め切捨て 円／式

第0018号 単価表
SJ0130 産廃処理費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0200) 残泥土処分費 再生利用		m3			T
	158		16,000	2,528,000	
(TJ0190) 大型バキューム車		台			
	23		117,000	2,691,000	
合 計					
				5,219,000	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			5,219,000	

第0019号 単価表
SJ0120 揚水試験費（人件費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0402) 主任技師		人			
	1		70,900	70,900	
(R0403) 技師（A）		人			
	1		62,600	62,600	
(R0404) 技師（B）		人			
	3		49,300	147,900	
(TJ0010) さく井主任		人			
	10		54,600	546,000	
(TJ0020) さく井技士		人			
	10		45,500	455,000	
(TJ0030) さく井工		人			
	13		35,200	457,600	
合 計					
				1,740,000	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			1,740,000	

第0020号 単価表
SJ0370 揚水試験費（動力燃料費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油					
	731.7	L	135	98,779	
合 計				98,779	
	1	式 当り		98,779	整数止め切捨て 円／式

第0021号 単価表
SJ0550 井戸ピット築造費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1510) 井戸ピット設置工事費 半地下ピット W3000×D1250×H1250					
	1	式	2,250,000	2,250,000	
(TJ1520) 覆蓋製作費 SUS304、井戸元小窓付き					
	1	式	3,150,000	3,150,000	
合 計				5,400,000	
	1	式 当り		5,400,000	整数止め切捨て 円／式

第0022号 単価表
SJ0560 場内樹木伐採費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1540) 樹木伐採（サクラ2本） 幹周350cm、380cm					
	1	式	698,000	698,000	
合 計				698,000	
	1	式 当り		698,000	整数止め切捨て 円／式

第0023号 単価表
SJ0500 準備費（人件費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0404) 技師（B）		人			
	1		49,300	49,300	
(TJ0010) さく井主任		人			
	4		54,600	218,400	
(TJ0020) さく井技士		人			
	3		45,500	136,500	
(TJ0030) さく井工		人			
	6		35,200	211,200	
合 計					
				615,400	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			615,400	

第0024号 単価表
 SJ0410 機械組立解体費（人件費）
 パーカッションC

1 式 当り
 適用年版 T0805
 （上段：前 回 下段：今 回）

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0404) 技師（B）		人			[1]
	2		49,300	98,600	
(TJ0010) さく井主任		人			[1]
	6		54,600	327,600	
(TJ0020) さく井技士		人			[1]
	6		45,500	273,000	
(TJ0030) さく井工		人			[1]
	12		35,200	422,400	
(R0301) 設備機械工		人			[1]
	4		27,900	111,600	
(X0060) 消耗品費 Σ [1] * 0.05		式			人件費の5%
	1		61,660	61,660	
合 計					
				1,294,860	
		式 当り			整数止め切捨て 円／式
	1			1,294,860	

第0025号 単価表
SJ0350 動力・用水・排水仮設費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0404) 技師 (B)					[1]
	1	人	49,300	49,300	
(R0136) 配管工					[1]
	4	人	28,400	113,600	
(R0201) 電工					[1]
	2	人	31,500	63,000	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(TJ0270) バックホウ 0.3m3					
	2	台	8,550	17,100	
(X0060) 消耗品費 Σ [1] * 0.05					人件費の5%
	1	式	13,975	13,975	
合 計					
				310,575	
					整数止め切捨て 円／式
	1	式 当り		310,575	

第0026号 単価表
SJ0540 濁水処理プラント組立・解体費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0301) 設備機械工					
	12	人	27,900	334,800	
合 計					
				334,800	
					整数止め切捨て 円／式
	1	式 当り		334,800	

第0027号 単価表
SJ0530 濁水処理（動力燃料費）

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z006702002) 軽油					
	466	L	135	62,910	
合 計				62,910	
	1	式 当り		62,910	整数止め切捨て 円／式

第0028号 単価表
SJ0360 場内仮設敷鉄板敷き、防音対策費

1 式 当り
適用年版 T0805
(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ1530) 場内敷鉄板仮設工 22×1524×6096×25枚 設置・撤去、賃料、 運搬費含む					
	1	式	615,300	615,300	
合 計				615,300	
	1	式 当り		615,300	整数止め切捨て 円／式

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	さく井主任	人	T0805	54,600	労務費	全間接費対象	
TJ0020	さく井技士	人	T0805	45,500	労務費	全間接費対象	
TJ0030	さく井工	人	T0805	35,200	労務費	全間接費対象	
TJ0040	サフェスキングパイプ 500A×6.0m×t=7.9mm STK400 片側ベベル加工 滑り止め付	本	T0805	171,900	資材単価	全間接費対象	
TJ0050	水中ポンプ 3.7kw	日	T0805	539	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0060	ケーシングパイプ 300A×5.5m×t=6.9mm SGP 片側ベベル加工 滑り止め付	本	T0805	87,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0070	スクリーン 300A SUS304 連続Vスロット巻き線型	m	T0805	207,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0080	ボトム装置 300A SUS304 (スクリーン型)	個	T0805	115,200	資材単価	全間接費対象	
TJ0090	充填砂利 深井戸用砂利 特殊ブレンド品	m ³	T0805	35,100	資材単価	全間接費対象	
TJ0100	地質標本箱	箱	T0805	4,950	特殊単価等	全間接費対象	
TJ0120	ベントナイト スーパークレイ	t	T0805	91,050	資材単価	全間接費対象	
TJ0130	掘さく用ビット	日	T0805	3,600	資材単価	全間接費対象	
TJ0140	溶接ワイヤー (サフェスキング用) 軟鋼用	k g	T0805	990	資材単価	全間接費対象	
TJ0150	溶接ワイヤー (ケーシング用) 軟鋼用	k g	T0805	990	資材単価	全間接費対象	
TJ0170	ベントナイトグラベル	袋	T0805	3,600	資材単価	全間接費対象	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0180	電気溶接機 定格二次電流300A	日	T0805	570	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0190	大型バキューム車	台	T0805	117,000	その他施 工単価等	全間接費対象	
TJ0200	残泥土処分費 再生利用	m3	T0805	16,000	仮設材単 価等	処分費対象	
TJ0220	発電機 60kVA	日	T0805	3,750	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0230	溶接ワイヤー（ケージ用） ステンレス用	k g	T0805	5,400	資材単価	全間接費対象	
TJ0250	ラフテレーンクレーン 25 t	台	T0805	66,500	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0260	小型バックホウ 0.1m3	日	T0805	6,200	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0270	バックホウ 0.3m3	台	T0805	8,550	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0280	水質分析 水道法全項目	式	T0805	225,000	特殊単価 等	全間接費対象	
TJ0290	工事写真費	式	T0805	9,900	特殊単価 等	全間接費対象	
TJ0300	印刷製本費	部	T0805	14,760	特殊単価 等	全間接費対象	
TJ0310	揚砂量試験	式	T0805	315,000	特殊単価 等	全間接費対象	
TJ0320	トラック クレーン付 4 t 車	日	T0805	10,850	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0330	掘さく用ベラー	日	T0805	630	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0450	スリーブパイプ損料 812.8mm	m	T0805	324,000	機械器具 損料	全間接費対象	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0500	パーシャルサージングブロック	日	T0805	3,600	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0510	パーシャルサージングラバー	式	T0805	45,000	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0570	全自動溶接機	日	T0805	13,500	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0590	工事用水中サンドポンプ 150φ×11KW	日	T0805	905	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0610	揚水試験用ポンプ 45kW	日	T0805	5,190	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0620	電気検層装置	式	T0805	81,000	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0650	泥水ミキサー AC200V 11kW	日	T0805	270	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0670	三角堰・揚水管他	日	T0805	2,250	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0680	ケーシング用器具 ケーシングバンド等	現場	T0805	58,500	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0690	さく井機付属小道具 工具類	日	T0805	364	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0710	泥水タンク	日	T0805	1,350	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0730	ガス溶接器具	日	T0805	180	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0750	分電盤	日	T0805	164	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0760	ユニットハウス	日	T0805	450	機械器具 損料	全間接費対象	
TJ0780	ユニットハウス 建方・管理・解体	式	T0805	44,400	その他施 工単価等	全間接費対象	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0820	パーカッションさく井機 搭載型C	日	T0805	40,500	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ0830	仕上げ用ベラー	日	T0805	630	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ0860	その他雑品 ケーシング材料費の1%	日	T0805	70,400	特殊単価 等	全間接費対 象	
TJ0890	粘土	m3	T0805	17,100	資材単価	全間接費対 象	
TJ0900	ワイヤーロープ損料 24mmドリリングライン	m	T0805	1,520	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ0910	ワイヤーロープ損料 14mmサンドライン	m	T0805	623	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ0920	放射線量検査 サーフェスケーシング、ベントナ イトグラベル	式	T0805	10,800	特殊単価 等	全間接費対 象	
TJ0930	放射線量検査 スクリーン、ケーシングパイプ	式	T0805	43,200	特殊単価 等	全間接費対 象	
TJ0940	放射線量検査 充填砂利	式	T0805	79,200	特殊単価 等	全間接費対 象	
TJ0950	8tトラック パーカッションさく井機	台	T0805	56,160	その他施 工単価等	全間接費対 象	
TJ0960	6tトラック パーカッションさく井機	台	T0805	53,820	その他施 工単価等	全間接費対 象	
TJ0970	4tトラック パーカッションさく井機	台	T0805	46,800	その他施 工単価等	全間接費対 象	
TJ0980	8tトラック ビット、ワイヤ、雑品	台	T0805	56,160	その他施 工単価等	全間接費対 象	
TJ1000	4 t トラック ビット、ワイヤ、雑品	台	T0805	46,800	その他施 工単価等	全間接費対 象	
TJ1040	4tユニック 揚水試験機材	台	T0805	58,500	その他施 工単価等	全間接費対 象	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ1060	4tユニック サーフェスケーシングパイプ	台	T0805	58,500	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ1070	15 t ユニック ケーシングパイプ、スクリーン	台	T0805	81,900	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ1090	10 t ユニック 充填砂利	台	T0805	70,200	機械器具損料	全間接費対象	
TJ1100	4 t ユニック 全自動溶接機、サージングブロック	台	T0805	58,500	機械器具損料	全間接費対象	
TJ1110	4 t ユニック 泥水タンク	台	T0805	58,500	機械器具損料	全間接費対象	
TJ1130	10 t ユニック 粘土、ベントナイト	台	T0805	70,200	機械器具損料	全間接費対象	
TJ1300	仮設トイレ	日	T0805	150	機械器具損料	全間接費対象	
TJ1310	酸素ガス	m3	T0805	522	資材単価	全間接費対象	
TJ1320	アセチレンガス	k g	T0805	2,220	資材単価	全間接費対象	
TJ1330	仮設トイレ基本料 設置・撤去	式	T0805	20,000	機械器具損料	全間接費対象	
TJ1340	攪拌用タンクリース費 10m3	日	T0805	945	機械器具損料	全間接費対象	
TJ1350	凝集用タンクリース費 26m3	日	T0805	1,890	機械器具損料	全間接費対象	
TJ1360	沈殿用タンクリース費 32m3	日	T0805	2,260	機械器具損料	全間接費対象	
TJ1370	排水用タンクリース費 8m3	日	T0805	765	機械器具損料	全間接費対象	
TJ1380	スラッジ貯留 12m3	日	T0805	1,240	機械器具損料	全間接費対象	

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ1390	攪拌機 3.3kw	日	T0805	1,920	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ1400	攪拌機 1.5kw	日	T0805	1,700	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ1410	水中ポンプ 2.2kw	日	T0805	378	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ1420	水中ポンプ 0.6kw	日	T0805	359	機械器具 損料	全間接費対 象	
TJ1430	運搬費 15t車	台	T0805	81,000	労務費	全間接費対 象	
TJ1440	運搬費 10t車	台	T0805	33,750	労務費	全間接費対 象	
TJ1450	運搬費 4t車	台	T0805	27,000	労務費	全間接費対 象	
TJ1460	運搬費 2t車	台	T0805	23,620	労務費	全間接費対 象	
TJ1470	仮設配管材料	式	T0805	40,500	資材単価	全間接費対 象	
TJ1480	汚泥排水浄化処理剤	袋	T0805	27,000	資材単価	全間接費対 象	
TJ1490	普通溶接棒	k g	T0805	1,080	資材単価	全間接費対 象	
TJ1500	特殊溶接棒	k g	T0805	1,260	資材単価	全間接費対 象	
TJ1510	井戸ピット設置工事費 半地下ピット W3000×D1250×H1250	式	T0805	2,250,000	その他施 工単価等	全間接費対 象	
TJ1520	覆蓋製作費 SUS304、井戸元小窓付き	式	T0805	3,150,000	その他施 工単価等	全間接費対 象	
TJ1530	場内敷鉄板仮設工 22×1524×6096×25枚 設置・撤去、賃料、運搬費含む	式	T0805	615,300	仮設材単 価等	全間接費対 象	

登 録 単 価 一 覧 表

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [労務費]

[illegible]

総 量 集 計 表 (参考) [資材単価]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
サフェスキングパイプ 500A×6.0m×t=7.9mm STK400 片側ベベル	3	本		515,700	(TJ0040)
ケーシングパイプ 300A×5.5m×t=6.9mm SGP 片側ベベル加	26	本		2,269,800	(TJ0060)
スクリーン 300A SUS304 連続Vスロット巻き線型	20	m		4,140,000	(TJ0070)
ボトム装置 300A SUS304 (スクリーン型)	1	個		115,200	(TJ0080)
充填砂利 深井戸用砂利 特殊ブレンド品	18.3	m ³		642,330	(TJ0090)
ベントナイト スーパークレイ	1.377	t		125,375	(TJ0120)
掘さく用ビット	117	日		421,200	(TJ0130)
溶接ワイヤー (サフェスキング用) 軟鋼用	5.95	k g		5,890	(TJ0140)
溶接ワイヤー (ケーシング用) 軟鋼用	14.1	k g		13,959	(TJ0150)
ベントナイトグラベル	16	袋		57,600	(TJ0170)
溶接ワイヤー (ケーシング用) ステンレス用	2	k g		10,800	(TJ0230)
粘土	20.6	m ³		352,260	(TJ0890)
酸素ガス	139.2	m ³		72,662	(TJ1310)
アセチレンガス	79.35	k g		176,156	(TJ1320)
仮設配管材料	1	式		40,500	(TJ1470)
汚泥排水浄化処理剤	15	袋		405,000	(TJ1480)
普通溶接棒	25.5	k g		27,540	(TJ1490)
特殊溶接棒	20.4	k g		25,703	(TJ1500)
軽油	12,061.4	L		1,628,287	(Z006702002)
	1	式		11,045,962	

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

単 価 名 称 / 規 格	数 量 (参考)	単 位	単 価	金 額	摘 要
水中ポンプ 3.7kw	32	日		17,248	(TJ0050)
電気溶接機 定格二次電流300A	149	日		84,930	(TJ0180)
発電機 60kVA	181	日		678,750	(TJ0220)
ラフテレーンクレーン 25 t	2	台		133,000	(TJ0250)
小型バックホウ 0.1m3	149	日		923,800	(TJ0260)
バックホウ 0.3m3	2	台		17,100	(TJ0270)
トラック クレーン付 4 t 車	151	日		1,638,350	(TJ0320)
掘さく用ベラー	119	日		74,970	(TJ0330)
スリーブパイプ損料 812.8mm	0.6	m		194,400	(TJ0450)
パーシャルサージングブロック	6	日		21,600	(TJ0500)
パーシャルサージンググラバー	1	式		45,000	(TJ0510)
全自動溶接機	1	日		13,500	(TJ0570)
工事用水中サンドポンプ 150φ×11KW	149	日		134,845	(TJ0590)
揚水試験用ポンプ 45kW	22	日		114,180	(TJ0610)
電気検層装置	1	式		81,000	(TJ0620)
泥水ミキサー AC200V 11kW	149	日		40,230	(TJ0650)
三角堰・揚水管他	22	日		49,500	(TJ0670)
ケーシング用器具 ケーシングバンド等	1	現場		58,500	(TJ0680)
さく井機付属小道具 工具類	149	日		54,236	(TJ0690)
泥水タンク	149	日		201,150	(TJ0710)
ガス溶接器具	149	日		26,820	(TJ0730)
分電盤	149	日		24,436	(TJ0750)
ユニットハウス	149	日		67,050	(TJ0760)
パーカッションさく井機 搭載型C	149	日		6,034,500	(TJ0820)
仕上げ用ベラー	12	日		7,560	(TJ0830)
ワイヤーロープ損料 24mmドリリングライン	105	m		159,600	(TJ0900)

総 量 集 計 表 (参考) [機械器具損料]

[illegible]

