		所長	副所長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	4310	00	2200	1	00	C0

事業所名	小田原城総合管理事務所
（工事・業務）名	令和８年度　城址公園街路灯LED化工事
（工事・業務）箇所	小田原市　城内　地内
(河川・路線・区域)名	市道0003
単価採用地区名	小田原
事業区分	国費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　175　日間
設計金額	（　　円）
	24,992,000　円
設計概要	電気設備工 照明灯設置工　N=７基
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	商工費
項	観光費
目	観光施設費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	24,992,000					
工事価格	22,720,000					
消費税等相当額	2,272,000					

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

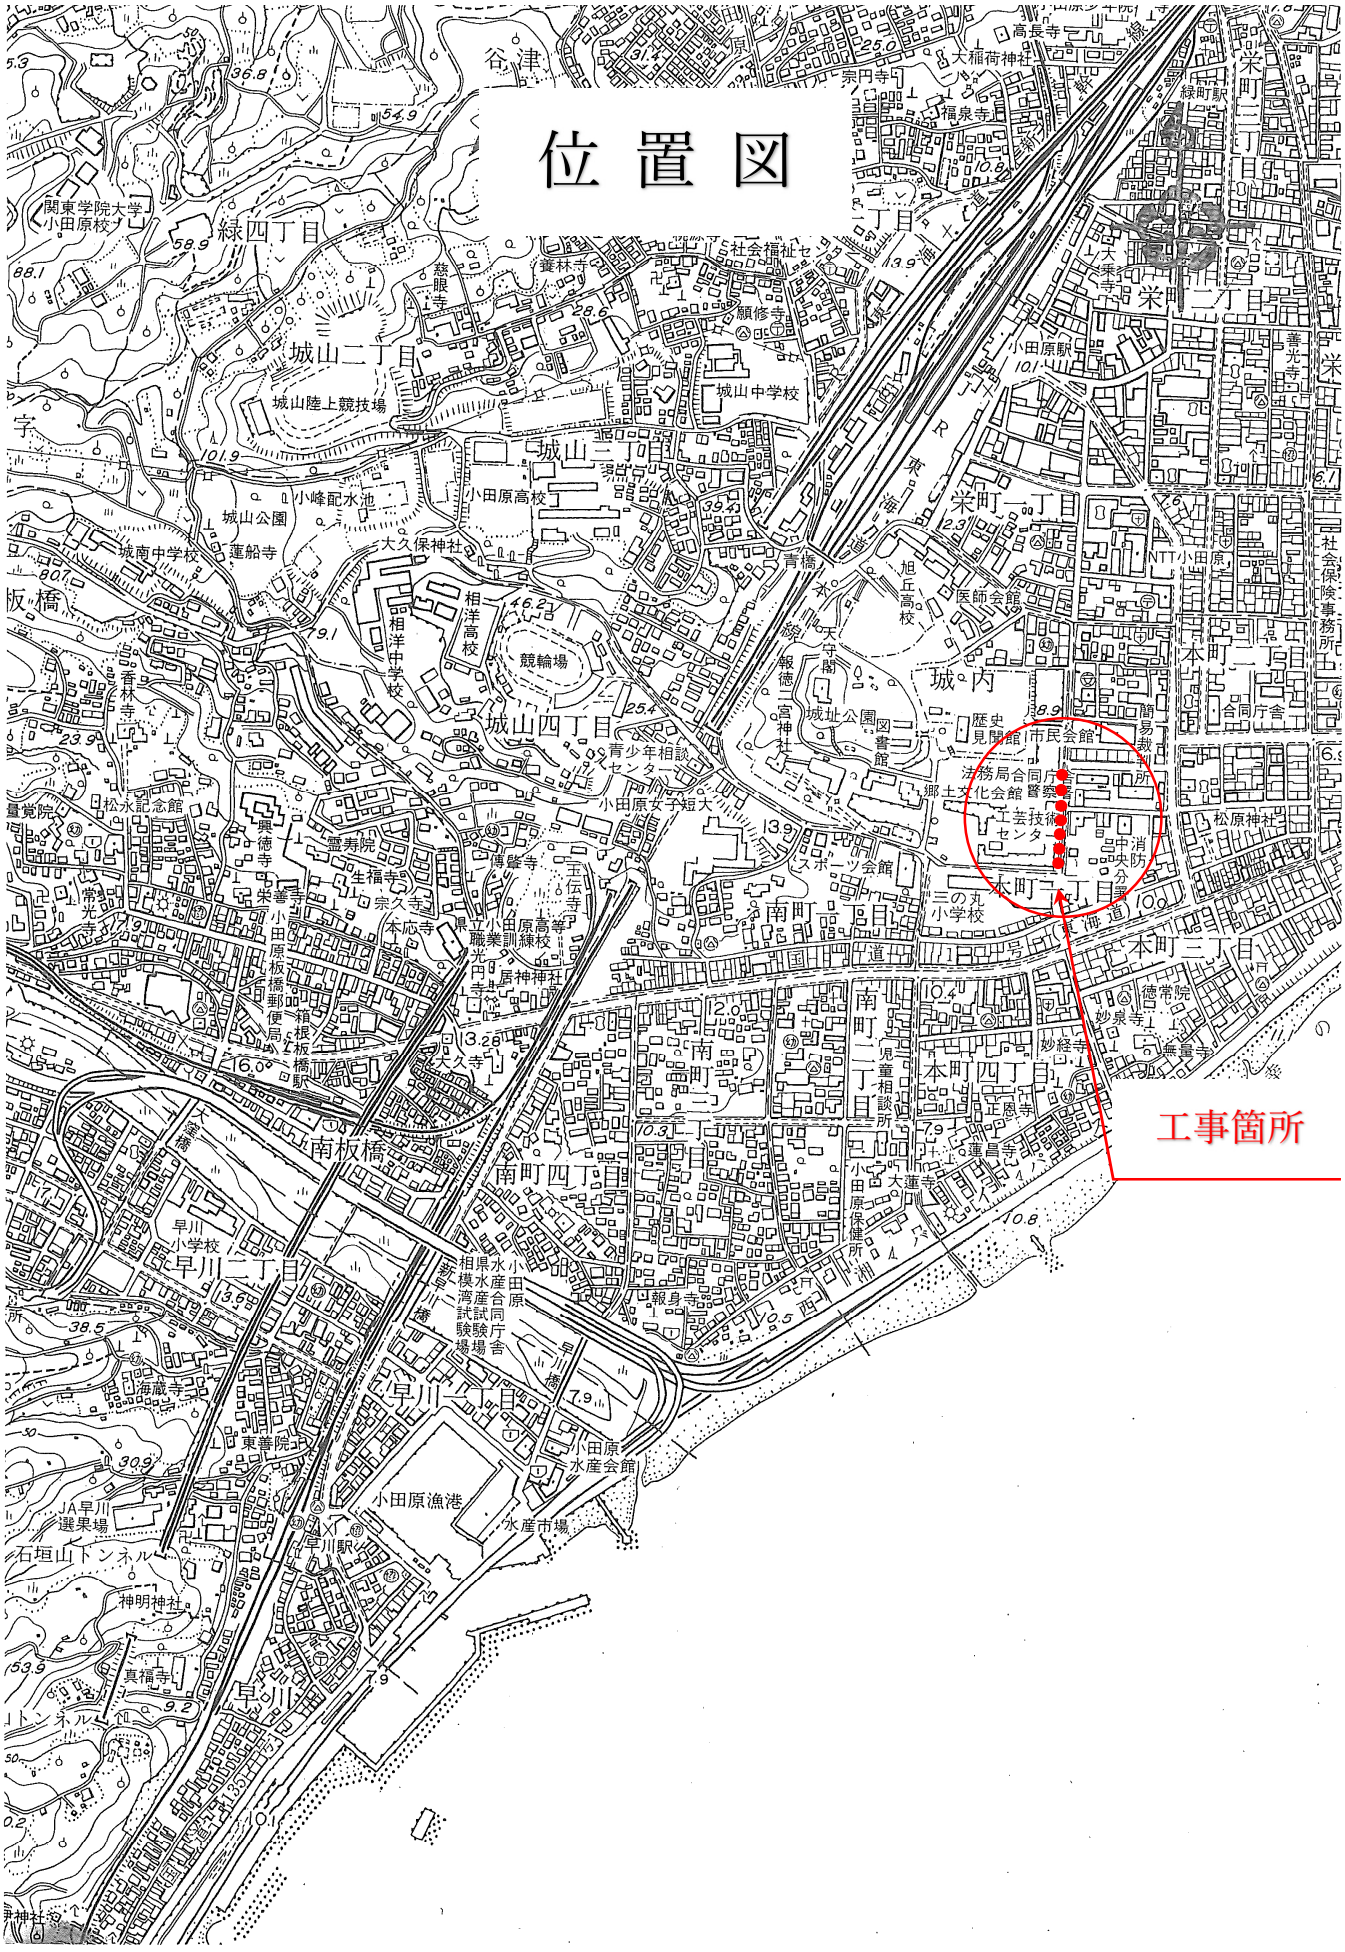
経費等情報		
	主たる工種	道路維持工事
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	22	人日	

(その他情報欄)

小田原市

位置図


工事箇所
本町二丁目
城内
栄町二丁目
栄町一丁目
城山二丁目
城山四丁目
南町一丁目
南町二丁目
南町四丁目
本町三丁目
本町四丁目
早川二丁目
早川一丁目
南板橋
緑四丁目
小田原駅
早川駅
小田原漁港
小田原城址公園
小田原市民会館
小田原高校
城山中学校
城南中学校
相洋高校
相洋中学校
三の丸小学校
小田原女子短大
小田原合同庁舎
小田原保健所
小田原水産会館
水産市場
競輪場
城山陸上競技場
城山公園
小峰配水池
大久保神社
松原神社
居神神社
報徳二宮神社
青少年相談センター
歴史見聞館
図書館
法務局合同庁舎
郷土文化会館
警察署
消防分署
技術センター
スポーツ会館
医師会館
旭丘高校
小田原駅
緑町駅
小田原保健所
小田原水産合同庁舎
相模湾試験場
小田原漁港
水産市場
小田原水産会館
JA早川選果場
石垣山トンネル
神明神社
真福寺
東善院
海蔵寺
報身寺
正恩寺
蓮昌寺
大運寺
妙泉寺
妙経寺
無量寺
常圓寺
小田原板橋郵便局
箱根板橋駅
小田原高等職業訓練校
小田原合同庁舎
小田原保健所
小田原駅
小田原女子短大
小田原合同庁舎
小田原水産会館
小田原漁港
水産市場
小田原駅
小田原高等職業訓練校
小田原板橋郵便局
箱根板橋駅

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
施設整備					
	1	式		10,145,933	
電気設備工					
	1	式		9,734,533	
照明設備工					
	1	式		9,320,290	第 0001 号 内訳書
電線管路工					
	1	式		100,919	第 0002 号 内訳書
既設撤去工					
	1	式		313,324	第 0003 号 内訳書
仮設工					
	1	式		411,400	
交通管理工					
	1	式		411,400	第 0004 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		10,145,933	
共通仮設費計					
	1	式		1,910,000	
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,910,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		12,055,933	
現場管理費					
	1	式		6,551,000	【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事原価					
	1	式		18,606,933	
一般管理費等					
	1	式		4,128,877	
スクラップ評価額					
	1	式		-15,750	第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式		22,720,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		2,272,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		24,992,000	

第0001号　内訳書　　1　式

照明設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0200) 照明灯基礎					第0001号下内
	1	式	661,290	661,290	
(AMA0210) 照明灯					第0002号下内
	1	式	8,659,000	8,659,000	
合　計					
				9,320,290	

第0002号　内訳書　　1　式

電線管路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0270) 電線管					第0003号下内
	1	式	100,919	100,919	
合　計					
				100,919	

第0003号　内訳書　　1　式

既設撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0250) 基礎撤去					第0004号下内
	1	式	103,180	103,180	
(AMA0260) 照明等撤去					第0005号下内
	1	式	210,144	210,144	
合　計					
				313,324	

第0004号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0300) 交通誘導警備員					第0006号下内
	1	式	411,400	411,400	
合　計					
				411,400	

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0130) 建設廃材処理料					
	0.35	t	45,000	15,750	
合　計					
				15,750	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0200　照明灯基礎　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 照明灯基礎					第0001号単価表
	7	基	94,470	661,290	
合　計					
				661,290	
	1	式	当り	661,290	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0210　照明灯　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) 照明灯設置工					第0009号単価表
	7	基	1,237,000	8,659,000	
合　計					
				8,659,000	
	1	式	当り	8,659,000	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0270　電線管　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0011) 波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設					第0011号単価表
	13	m	819	10,647	
(TJ0100) 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ30㎜ 難燃性FEP					
	13	m	529	6,877	
(TJ0110) 異種管接続材（難燃性FEP用） H-1型、φ30㎜					
	13	組	6,415	83,395	
合　計					
				100,919	
	1	式	当り	100,919	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　基礎撤去　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0030) 基礎撤去工					第0012号単価表
	7	基	14,740	103,180	
合　計					
				103,180	
	1	式	当り	103,180	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0260　照明等撤去　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WE210500) 水銀灯器具取付(屋外) J01=投光器 400W以下,J02=撤去(不使用),J03=補正なし,J04=台,J05=補正なし	7	灯	29,930	209,510	第0016号単価表
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬 J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,J02=有り,J04=3.0km以下	0.35	t	1,813	634	第0017号単価表
合　計					
				210,144	
	1	式	当り	210,144	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0300　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0018号単価表
	22	人日	18,700	411,400	
合　計					
				411,400	
	1	式	当り	411,400	円／式

第0001号　単価表　　10　基　当り

SJ0010　照明灯基礎　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0002号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=全ての費用	2.9	m3	2,449	7,102	
(CB221110) 基礎砕石					第0003号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,J03=全ての費用	4.9	m2	1,396	6,840	
(V001355001) ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) 直管　φ500mm×0.6t					
	12	m	2,980	35,760	
(CB210410) 埋戻し					第0004号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	4.2	m3	4,384	18,412	
(CB210110) 土砂等運搬					第0005号単価表 発生土
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=12.0km以下	1.1	m3	3,940	4,334	
(Z132540900) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地）					T
	1.1	ｍ３	4,410	4,851	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0006号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	2.3	m3	35,400	81,420	
(TJ0010) アンカー設置					
	10	箇所	5,325	53,250	
(TJ0020) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-L500					
	10	個	45,000	450,000	
(CB240210) 型枠					第0007号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	6	m2	9,899	59,394	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0006号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.75	m3	35,400	26,550	
(WE123800) 接地設置					第0008号単価表
J01=D種接地,J02=補正なし	10	極	17,260	172,600	

第0001号　単価表　　10　基　当り

SJ0010　照明灯基礎　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001501002) 連結式接地棒 φ10×1500mm					
	10	本	1,720	17,200	
(V001504001) 連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500					
	10	本	440	4,400	
(V001001012) 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 3.5mm2					
	25	m	101	2,525	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	62	62	
合　計					
				944,700	
	1	基	当り	94,470	整数止め切捨て 円／基

第0002号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

(K:19.50% R:73.36% Z:7.14% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097	19.5%	9,350		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	39.84%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	33.52%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.14%	148		
標準単価	2,397.9	積算単価	2,449		
	1　m3	当り	2,449	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0003号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0807

(K:5.11% R:79.15% Z:15.74% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007	5.08%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	38.07%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	16.1%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	14.92%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.51%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	10.65%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.06%	148		
標準単価	1,318.2	積算単価	1,396		
	1　m2	当り	1,396	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－14　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

(K:9.23% R:86.75% Z:4.02% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097	8.67%	9,350		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]			【損料】		M000806001
通称60～80kg級	M000806001	0.56%	723		
普通作業員					R0102
	R0102	49.78%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.28%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.69%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.17%	148		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.85%	155		
標準単価	4,309.4	積算単価	4,384		
	1　m3	当り	4,384	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－15　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	148		
標準単価	3,622.5	積算単価	3,940		
	1　m3	当り	3,940	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	11	12.0km以下

第0006号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:41.24% Z:58.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	22.34%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.14%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.74%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)					Y000210000 -00002
１８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012005	58.76%	18,000		
標準単価	38,619	積算単価	35,400		
	1　m3	当り	35,400	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0007号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	44.38%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	30.83%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.75%	34,800		
標準単価	9,646.5	積算単価	9,899		
	1　m2	当り	9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0008号　単価表　【電気機械】Ⅷ－2－55　　1　極　当り

WE123800　接地設置　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0201) 電工					[1]
	0.25	人	31,500	7,875	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.35	人	26,800	9,380	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	5	5	
合　計					
				17,260	
	1	極	当り	17,260	円／極

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業種別	4	D種接地
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正	1	補正なし

第0009号　単価表　　1　基　当り

SJ0020　照明灯設置工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WE210500) 水銀灯器具取付(屋外)					第0010号単価表
J01=ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下,J02=新設,J03=補正なし,J04=台,J05=補正なし	1	灯	91,350	91,350	
(TJ0030) 丸型ポール4.8m					
	1	基	472,500	472,500	
(TJ0040) LED照明器具 吊下げ式提灯タイプ					
	1	台	665,000	665,000	
(TJ0070) ポール内ジョイントユニット FMN68-15A (MCB)					
	1	個	8,095	8,095	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	55	55	
合　計					
				1,237,000	
	1	基	当り	1,237,000	整数止め切捨て 円／基

第0010号　単価表　　【電気機械】Ⅷ－3－96　　1　灯　当り

WE210500　水銀灯器具取付(屋外)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0201) 電工					[1]
	2.9	人	31,500	91,350	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				91,350	
	1	灯	当り	91,350	円／灯

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 水銀灯器具規格	3	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下
J02 作業内容による補正	1	新設
J03 同一柱取付による補正	1	補正なし
J04 同一柱取付台数		台
J05 自動点滅器取付による補正	1	補正なし

第0011号　単価表　　100　m　当り

SJ0011　波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0201) 電工					
	2.6	人	31,500	81,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				81,900	
					整数止め切捨て
	1	m	当り	819	円／m

第0012号　単価表　　10　基　当り

SJ0030　基礎撤去工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0013号単価表
J01=無筋構造物,J02=人力施工,J03=無し,J04=無し	2.5	m3	38,890	97,225	
(CB210030) 床掘り					第0014号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	2.4	m3	11,260	27,024	
(CB210110) 土砂等運搬					第0015号単価表
J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J18=6.0km以下	2.5	m3	4,965	12,412	Co殻
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					T
	2.5	m3	4,280	10,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	39	39	
合　計					
				147,400	
	1	基	当り	14,740	整数止め切捨て 円／基

第0013号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－④－1　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3	38,890	38,890	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				38,890	
	1	m3	当り	38,890	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し

第0014号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102	100%	26,800		R0102
標準単価	11,256	積算単価	11,260		
	1 m3	当り	11,260	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0015号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－15　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:19.09% R:72.09% Z:8.82% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010	19.09%	6,677		
運転手(一般)					R0115
	R0115	72.09%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.82%	148		
標準単価	4,580.7	積算単価	4,965		
	1　m3	当り	4,965	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02 積込機種･規格	7	人力
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	9	6.0km以下

第0016号　単価表　　【電気機械】Ⅷ－3－96　　1　灯　当り

WE210500　水銀灯器具取付(屋外)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0201) 電工					[1]
	0.95	人	31,500	29,925	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	5	5	
合　計					
				29,930	
	1	灯	当り	29,930	円／灯

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 水銀灯器具規格	1	投光器 400W以下
J02 作業内容による補正	2	撤去(不使用)
J03 同一柱取付による補正	1	補正なし
J04 同一柱取付台数		台
J05 自動点滅器取付による補正	1	補正なし

第0017号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅰ－2－③－3　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

(K:13.14% R:83.98% Z:2.88% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級 吊能力2.9t	M000302010	13.14%	8,400		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	42.42%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	41.56%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.88%	148		
標準単価	1,726.3	積算単価	1,813		
	1 t	当り	1,813	円／t	

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	2	3.0km以下

第0018号　単価表　【土木】Ⅱ－5－20－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	アンカー設置	箇所	T0807	5,325	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0020	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-L500	個	T0807	45,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0030	丸型ポール4.8m	基	T0807	472,500	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0040	LED照明器具 吊下げ式提灯タイプ	台	T0807	665,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0070	ポール内ジョイントユニット FMN68-15A (MCB)	個	T0807	8,095	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料 ７月号
TJ0100	難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ30mm 難燃性FEP	m	T0807	529	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料 ７月号
TJ0110	異種管接続材（難燃性FEP用） H-1型、φ30mm	組	T0807	6,415	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料 ７月号
TJ0130	建設廃材処理料	t	T0807	45,000	スクラップ評価額		物価資料・積算資料 ７月号
Y000210000 -00002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し	ｍ３	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 道路維持工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	10,145,933			
工種別金額				
公園工事	10,145,933			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	10,145,933			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	10,885			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（P）	10,145,933			

諸　経　費　計　算　書

共通仮設費率				
率(補正前)	13.45%			
率計上額(補正前)	1,364,000			
施工地域補正	1.40			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	18.83%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	18.83%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	18.83%			
共通仮設費(率計上額)	1,910,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1,910,000			
運　搬　費(積上分)	0			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	1,910,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	12,055,933			
直接工事費	10,145,933			
共通仮設費	1,910,000			
(＋)支給品費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	12,055,933			
現場管理費率				
率(補正前)	45.28%			
率計上額(補正前)	5,458,000			
施工地域補正	1.20			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	54.34%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	54.34%			
現場管理費(率計上額)	6,551,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	18,606,933			
純工事費	12,055,933			
現場管理費	6,551,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	18,606,933			
一般管理費率				
率(補正前)	22.15%			
率計上額(補正前)	4,121,435			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	22.15%			
率計上額(補正後)	4,121,435			
契約保証補正額	7,442			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	18,606,933			
一般管理費等	4,128,877			
小　　計	22,735,810			
スクラップ評価額	-15,750			
工　事　価　格	22,720,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	2,272,000			
本　工　事　費　計	24,992,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	10,145,933 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 10,145,933
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	10,145,933 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 304,377
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	10,885 － 304,377 ＝ 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	10,145,933 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 10,145,933
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	4118.1 ×（ 10,145,933 ^ -0.3548 ）＝ 13.45
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	10,145,933 ×（（（ 13.45 × 1.40 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 1,910,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	10,145,933 ＋ 1,910,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 12,055,933
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	12,055,933 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 12,055,933
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	613.0 ×（ 12,055,933 ^ -0.1598 ）＝ 45.28
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	12,055,933 ×（（（ 45.28 × 1.20 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 6,551,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	12,055,933 ＋ 6,551,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 18,606,933
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	18,606,933 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 18,606,933
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-5.21826 × log(18,606,933) ＋ 60.08343 ＝ 22.15
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	18,606,933 ×（ 22.15 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 4,121,435
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	18,606,933 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 7,442
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	4,121,435 ＋ 7,442 ＝ 4,128,877

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	10,145,933	44.66 %	
施設整備	1	式	10,145,933	44.66 %	
電気設備工	1	式	9,734,533	42.85 %	
照明設備工	1	式	9,320,290	41.02 %	
電線管路工	1	式	100,919	0.44 %	
既設撤去工	1	式	313,324	1.38 %	
仮設工	1	式	411,400	1.81 %	
交通管理工	1	式	411,400	1.81 %	
直接工事費計	1	式	10,145,933	44.66 %	
共通仮設費計	1	式	1,910,000	8.41 %	
共通仮設費（率分）	1	式	1,910,000	8.41 %	
純工事費	1	式	12,055,933	53.06 %	
現場管理費	1	式	6,551,000	28.83 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
工事原価	1	式	18,606,933	81.90 %	
一般管理費等	1	式	4,128,877	18.17 %	
スクラップ評価額	1	式	-15,750	-0.07 %	
工事価格	1	式	22,720,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	2,272,000		
本工事費計	1	式	24,992,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	2.45	人		65,660	(R0102)
電工	29.038	人		914,697	(R0201)
交通誘導警備員B	22	人		411,400	(R0804)
	1	式		1,391,757	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-L500	7	個		315,000	(TJ0020)
丸型ポール4.8m	7	基		3,307,500	(TJ0030)
LED照明器具 吊下げ式提灯タイプ	7	台		4,655,000	(TJ0040)
ポール内ジョイントユニット FMN68-15A（MCB）	7	個		56,665	(TJ0070)
難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ30mm 難燃性FEP	13	m		6,877	(TJ0100)
異種管接続材（難燃性FEP用） H-1型、φ30mm	13	組		83,395	(TJ0110)
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 3.5mm2	17.5	m		1,764	(V001001012)
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) 直管　φ500mm×0.6t	8.4	m		25,032	(V001355001)
連結式接地棒 φ10×1500mm	7	本		12,040	(V001501002)
連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500	7	本		3,080	(V001504001)
	1	式		8,466,353	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発生土処分料 指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地）	0.77	ｍ３		3,395	（ Z132540900 ）
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	1.75	m3		7,490	（ Z132597130 ）
	1	式		10,885	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
アンカー設置	7	箇所		37,275	(TJ0010)
	1	式		37,275	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1.75	m3		68,054	(Q001611002)
	1	式		68,054	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.327	人		10,115	(R0101)
普通作業員	2.219	人		59,465	(R0102)
運転手(特殊)	0.167	人		5,380	(R0114)
運転手(一般)	0.296	人		8,071	(R0115)
土木一般世話役	0.392	人		13,650	(R0125)
型わく工	0.567	人		18,543	(R0133)
	1	式		115,224	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 00002 １８－８－２５（２０）W/C指定無し	2.263	ｍ３		40,747	(Y000210000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.411	m3		644	(Z002122003)
軽油	13.719	L		2,012	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.652	L		98	(Z006704001)
	1	式		43,501	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.026	日		231	(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	0.217	供用日		2,030	(M000202097)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	0.268	供用日		1,785	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	0.081	供用日		819	(M000301002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t	0.01	供用日		86	(M000302010)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称60～80kg級	0.132	供用日		91	(M000806001)
	1	式		5,042	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210030	床掘り	2,397	7.14	2.03	347	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,318	19.388	3.43	876	J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB210410	埋戻し	4,309	3.968	2.94	502	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	3,622	11.76	0.77	327	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=12.0km以下
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	38,619	49.424	2.135	40,750	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	4,580	8.82	1.75	706	J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J18=6.0km以下
CB010410	現場発生品及び支給品運搬	1,726	2.88	0.35	17	J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t / J02=有り / J04=3.0km以下
合計					43,525	

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
下位内訳										
AMA0200 照明灯基礎			1	式				3,395		657,888
	SJ0010	照明灯基礎	7	基				3,395		657,888
AMA0210 照明灯			1	式						8,659,000
	SJ0020	照明灯設置工	7	基						8,659,000
AMA0250 基礎撤去			1	式				7,490		95,690
	SJ0030	基礎撤去工	7	基				7,490		95,690
AMA0260 照明等撤去			1	式						210,144
	WE210500	水銀灯器具取付(屋外)	7	灯						209,510
	CB010410	現場発生品及び支給品運搬	0.35	t						634
AMA0270 電線管			1	式						100,919
	SJ0011	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	13	m						10,647
	TJ0100	難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ30㎜ 難燃性FEP	13	m						6,877
	TJ0110	異種管接続材（難燃性FEP用） H-1型、φ30㎜	13	組						83,395

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
AMA0300 交通誘導警備員			1	式						411,400
	WB010212	交通誘導警備員B	22	人日						411,400
代価表										
SJ0010 照明灯基礎			10	基				485		93,984
	CB210030	床掘り	2.9	m3						7,102
	CB221110	基礎砕石	4.9	m2						6,840
	V001355001	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) 直管　φ500㎜×0.6t	12	m						35,760
	CB210410	埋戻し	4.2	m3						18,412
	CB210110	土砂等運搬	1.1	m3						4,334
	Z132540900	発生土処分料 指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地）	1.1	ｍ３				4,851		
	CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.3	m3						81,420
	TJ0010	アンカー設置	10	箇所						53,250
	TJ0020	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-L500	10	個						450,000
	CB240210	型枠	6	m2						59,394

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.75	m3						26,550
	WE123800	接地設置	10	極						172,600
	V001501002	連結式接地棒 φ10×1500mm	10	本						17,200
	V001504001	連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500	10	本						4,400
	V001001012	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 3.5mm2	25	m						2,525
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						62
SJ0011 波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設			100	m						819
	R0201	電工	2.6	人						81,900
SJ0020 照明灯設置工			1	基						1,237,000
	WE210500	水銀灯器具取付(屋外)	1	灯						91,350
	TJ0030	丸型ポール4.8m	1	基						472,500
	TJ0040	LED照明器具 吊下げ式提灯タイプ	1	台						665,000
	TJ0070	ポール内ジョイントユニット FMN68-15A（MCB）	1	個						8,095
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						55

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
SJ0030 基礎撤去工			10	基				1,070		13,670
	WB824010	構造物とりこわし	2.5	m3						97,225
	CB210030	床掘り	2.4	m3						27,024
	CB210110	土砂等運搬	2.5	m3						12,412
	Z132597130	廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	2.5	m3				10,700		
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						39
内訳										
A4320096001 照明設備工			1	式				3,395		9,316,888
	AMA0200	照明灯基礎	1	式				3,395		657,888
	AMA0210	照明灯	1	式						8,659,000
A4320096301 電線管路工			1	式						100,919
	AMA0270	電線管	1	式						100,919
A4320096002 既設撤去工			1	式				7,490		305,834
	AMA0250	基礎撤去	1	式				7,490		95,690

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	AMA0260	照明等撤去	1	式						210,144
A4321003001 交通管理工			1	式						411,400
	AMA0300	交通誘導警備員	1	式						411,400
F9998500058 スクラップ評価額			1	式						15,750
	TJ0130	建設廃材処理料	0.35	t						15,750