
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	小田原城総合管理事務所
（工　事　・　業　務）名	令和８年度　城址公園街路灯LED化工事
（工　事・業　務　）箇所	小田原市　城内　地内
(河川・路線・区域)名	市道0003
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	国費
工　　期	契約日から　　175　日間
設　　計　　金　　額	（　　円） 円
設　　計　　概　　要	電気設備工 照明灯設置工　N=７基
（起　工・変　更　）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	商工費
項	観光費
目	観光施設費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

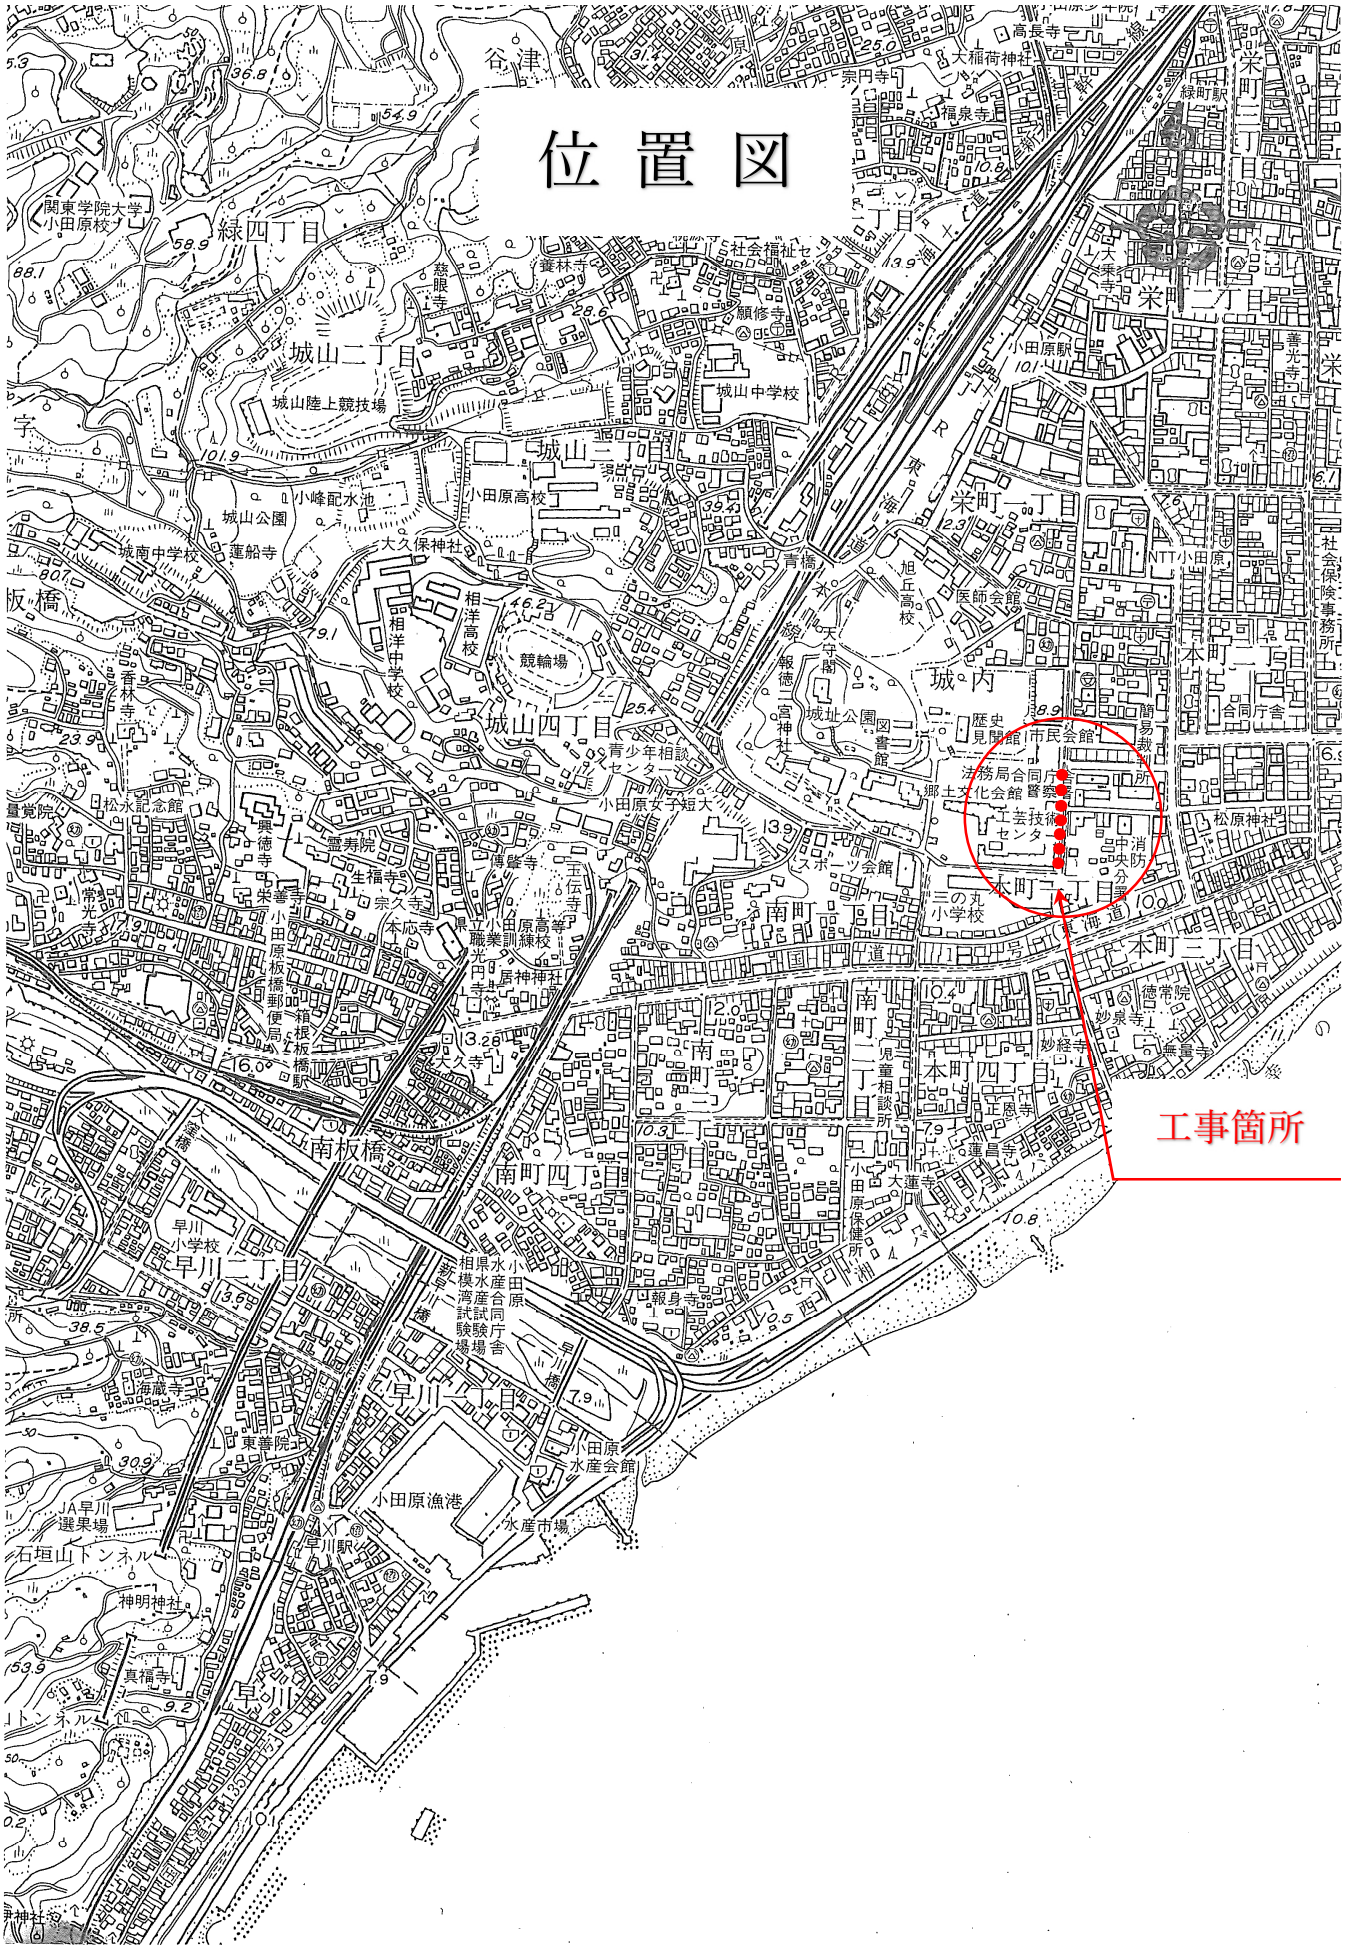
経費等情報		
	主たる工種	道路維持工事
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	22	人日	

(その他情報欄)

小田原市

位置図


工事箇所
本町二丁目
城内
栄町二丁目
栄町一丁目
城山二丁目
城山四丁目
南町一丁目
南町二丁目
南町四丁目
本町三丁目
本町四丁目
早川二丁目
早川一丁目
南板橋
緑四丁目
小田原駅
早川駅
小田原漁港
小田原城址公園
小田原市民会館
小田原高校
城山中学校
城南中学校
相洋高校
相洋中学校
三の丸小学校
小田原女子短大
小田原合同庁舎
小田原保健所
小田原水産会館
水産市場
競輪場
城山陸上競技場
城山公園
小峰配水池
大久保神社
松原神社
居神神社
報徳二宮神社
青少年相談センター
歴史見聞館
図書館
法務局合同庁舎
郷土文化会館
警察署
消防分署
技術センター
スポーツ会館
医師会館
旭丘高校
小田原駅
緑町駅
小田原保健所
小田原水産合同庁舎
相模湾試験場
小田原漁港
水産市場
小田原水産会館
JA早川選果場
石垣山トンネル
神明神社
真福寺
東善院
海蔵寺
報身寺
正恩寺
蓮昌寺
大運寺
妙泉寺
妙経寺
無量寺
常圓寺
小田原板橋郵便局
箱根板橋駅
小田原高等職業訓練校
小田原合同庁舎
小田原保健所
小田原駅
小田原女子短大
小田原合同庁舎
小田原水産会館
小田原漁港
水産市場
小田原駅
小田原高等職業訓練校
小田原板橋郵便局
箱根板橋駅

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
施設整備					
	1	式			
電気設備工					
	1	式			
照明設備工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
電線管路工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
既設撤去工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

照明設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0200) 照明灯基礎					第0001号下内
	1	式			
(AMA0210) 照明灯					第0002号下内
	1	式			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

電線管路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0270) 電線管					第0003号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

既設撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0250) 基礎撤去					第0004号下内
	1	式			
(AMA0260) 照明等撤去					第0005号下内
	1	式			
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0300) 交通誘導警備員					第0006号下内
	1	式			
合　計					

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0130) 建設廃材処理料					
	0.35	t			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0200　照明灯基礎　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 照明灯基礎					第0001号単価表
	7	基			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0210　照明灯　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) 照明灯設置工					第0009号単価表
	7	基			
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0270　電線管　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0011) 波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設					第0011号単価表
	13	m			
(TJ0100) 難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ30㎜ 難燃性FEP					
	13	m			
(TJ0110) 異種管接続材（難燃性FEP用） H-1型、φ30㎜					
	13	組			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　基礎撤去　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0030) 基礎撤去工					第0012号単価表
	7	基			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0260　照明等撤去　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WE210500) 水銀灯器具取付(屋外)					第0016号単価表
	7	灯			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0017号単価表
	0.35	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0300　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0018号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　　10　基　当り

SJ0010　照明灯基礎　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0002号単価表
	2.9	m3			
(CB221110) 基礎砕石					第0003号単価表
	4.9	m2			
(V001355001) ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) 直管　φ500mm×0.6t					
	12	m			
(CB210410) 埋戻し					第0004号単価表
	4.2	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0005号単価表 発生土
	1.1	m3			
(Z132540900) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地）					
	1.1	ｍ３			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0006号単価表
	2.3	m3			
(TJ0010) アンカー設置					
	10	箇所			
(TJ0020) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-L500					
	10	個			
(CB240210) 型枠					第0007号単価表
	6	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0006号単価表
	0.75	m3			
(WE123800) 接地設置					第0008号単価表
	10	極			
(V001501002) 連結式接地棒 φ10×1500mm					
	10	本			

第0001号　単価表　　10　基　当り

SJ0010　照明灯基礎　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001504001) 連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500	10	本			
(V001001012) 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 3.5mm2	25	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0002号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097		【損料】		M000202097
運転手(特殊)	R0114				R0114
普通作業員	R0102				R0102
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0003号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0004号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]			【損料】		M000806001
通称60～80kg級	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	11	12.0km以下

第0006号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生コンクリート(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012005				Y000210000 -00002
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0007号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m2 当り			円／m2	

条　件　名　称	入力値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0008号　単価表　　1　極　当り

WE123800　接地設置　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0201) 電工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	極			円／極

条　件　名　称	入力値	条　件　値
J01 作業種別	4	D種接地
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正	1	補正なし

第0009号　単価表　　1　基　当り

SJ0020　照明灯設置工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WE210500) 水銀灯器具取付(屋外)					第0010号単価表
	1	灯			
(TJ0030) 丸型ポール4.8m					
	1	基			
(TJ0040) LED照明器具 吊下げ式提灯タイプ					
	1	台			
(TJ0070) ポール内ジョイントユニット FMN68-15A (MCB)					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0010号　単価表　　1　灯　当り

WE210500　水銀灯器具取付(屋外)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0201) 電工					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	灯			円／灯

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 水銀灯器具規格	3	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ 400W以下
J02 作業内容による補正	1	新設
J03 同一柱取付による補正	1	補正なし
J04 同一柱取付台数		台
J05 自動点滅器取付による補正	1	補正なし

第0011号　単価表　　100　m　当り

SJ0011　波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0201) 電工					
	2.6	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0012号　単価表　　10　基　当り

SJ0030　基礎撤去工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0013号単価表
	2.5	m3			
(CB210030) 床掘り					第0014号単価表
	2.4	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0015号単価表
	2.5	m3			Co殻
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	2.5	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0013号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し

第0014号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0015号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02 積込機種･規格	7	人力
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	9	6.0km以下

第0016号　単価表　　1　灯　当り

WE210500　水銀灯器具取付(屋外)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0201) 電工					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	灯			円／灯

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 水銀灯器具規格	1	投光器 400W以下
J02 作業内容による補正	2	撤去(不使用)
J03 同一柱取付による補正	1	補正なし
J04 同一柱取付台数		台
J05 自動点滅器取付による補正	1	補正なし

第0017号　単価表　機労材構成比情報　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 t	当り		円／t	

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	2	3.0km以下

第0018号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	アンカー設置	箇所	T0807	5,325	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0020	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-L500	個	T0807	45,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0030	丸型ポール4.8m	基	T0807	472,500	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0040	LED照明器具 吊下げ式提灯タイプ	台	T0807	665,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0070	ポール内ジョイントユニット FMN68-15A (MCB)	個	T0807	8,095	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料 ７月号
TJ0100	難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ30mm 難燃性FEP	m	T0807	529	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料 ７月号
TJ0110	異種管接続材（難燃性FEP用） H-1型、φ30mm	組	T0807	6,415	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料 ７月号
TJ0130	建設廃材処理料	t	T0807	45,000	スクラップ評価額		物価資料・積算資料 ７月号
Y000210000 -00002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し	ｍ３	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			(R0102)
電工		人			(R0201)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-L500	7	個			(TJ0020)
丸型ポール4.8m	7	基			(TJ0030)
LED照明器具 吊下げ式提灯タイプ	7	台			(TJ0040)
ポール内ジョイントユニット FMN68-15A (MCB)	7	個			(TJ0070)
難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ30mm 難燃性FEP	13	m			(TJ0100)
異種管接続材（難燃性FEP用） H-1型、φ30mm	13	組			(TJ0110)
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 3.5mm2	17.5	m			(V001001012)
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) 直管　φ500mm×0.6t	8.4	m			(V001355001)
連結式接地棒 φ10×1500mm	7	本			(V001501002)
連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500	7	本			(V001504001)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発生土処分料 指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地）	0.77	ｍ３			（ Z132540900 ）
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	1.75	m3			（ Z132597130 ）
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
アンカー設置	7	箇所			(TJ0010)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1.75	m3			(Q001611002)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
型わく工		人			(R0133)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 00002 １８－８－２５（２０）W/C指定無し	2.263	ｍ３			(Y000210000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.411	m3			(Z002122003)
軽油	13.719	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.652	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			(M000202097)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級		供用日			(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			(M000301002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t		供用日			(M000302010)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称60～80kg級		供用日			(M000806001)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210030	床掘り			2.03		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB221110	基礎砕石			3.43		J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB210410	埋戻し			2.94		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			0.77		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=12.0km以下
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			2.135		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			1.75		J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J18=6.0km以下
CB010410	現場発生品及び支給品運搬			0.35		J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t / J02=有り / J04=3.0km以下
合計						

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
下位内訳										
AMA0200 照明灯基礎			1	式				3,395		657,888
	SJ0010	照明灯基礎	7	基				3,395		657,888
AMA0210 照明灯			1	式						8,659,000
	SJ0020	照明灯設置工	7	基						8,659,000
AMA0250 基礎撤去			1	式				7,490		95,690
	SJ0030	基礎撤去工	7	基				7,490		95,690
AMA0260 照明等撤去			1	式						210,144
	WE210500	水銀灯器具取付(屋外)	7	灯						209,510
	CB010410	現場発生品及び支給品運搬	0.35	t						634
AMA0270 電線管			1	式						100,919
	SJ0011	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	13	m						10,647
	TJ0100	難燃性波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ30㎜ 難燃性FEP	13	m						6,877
	TJ0110	異種管接続材（難燃性FEP用） H-1型、φ30㎜	13	組						83,395

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
AMA0300 交通誘導警備員			1	式						411,400
	WB010212	交通誘導警備員B	22	人日						411,400
代価表										
SJ0010 照明灯基礎			10	基				485		93,984
	CB210030	床掘り	2.9	m3						7,102
	CB221110	基礎砕石	4.9	m2						6,840
	V001355001	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) 直管　φ500㎜×0.6t	12	m						35,760
	CB210410	埋戻し	4.2	m3						18,412
	CB210110	土砂等運搬	1.1	m3						4,334
	Z132540900	発生土処分料 指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地）	1.1	ｍ３				4,851		
	CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.3	m3						81,420
	TJ0010	アンカー設置	10	箇所						53,250
	TJ0020	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 4-M24-L500	10	個						450,000
	CB240210	型枠	6	m2						59,394

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.75	m3						26,550
	WE123800	接地設置	10	極						172,600
	V001501002	連結式接地棒 φ10×1500mm	10	本						17,200
	V001504001	連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500	10	本						4,400
	V001001012	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 3.5mm2	25	m						2,525
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						62
SJ0011 波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設			100	m						819
	R0201	電工	2.6	人						81,900
SJ0020 照明灯設置工			1	基						1,237,000
	WE210500	水銀灯器具取付(屋外)	1	灯						91,350
	TJ0030	丸型ポール4.8m	1	基						472,500
	TJ0040	LED照明器具 吊下げ式提灯タイプ	1	台						665,000
	TJ0070	ポール内ジョイントユニット FMN68-15A（MCB）	1	個						8,095
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						55

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
SJ0030 基礎撤去工			10	基				1,070		13,670
	WB824010	構造物とりこわし	2.5	m3						97,225
	CB210030	床掘り	2.4	m3						27,024
	CB210110	土砂等運搬	2.5	m3						12,412
	Z132597130	廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	2.5	m3				10,700		
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						39
内訳										
A4320096001 照明設備工			1	式				3,395		9,316,888
	AMA0200	照明灯基礎	1	式				3,395		657,888
	AMA0210	照明灯	1	式						8,659,000
A4320096301 電線管路工			1	式						100,919
	AMA0270	電線管	1	式						100,919
A4320096002 既設撤去工			1	式				7,490		305,834
	AMA0250	基礎撤去	1	式				7,490		95,690

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	AMA0260	照明等撤去	1	式						210,144
A4321003001 交通管理工			1	式						411,400
	AMA0300	交通誘導警備員	1	式						411,400
F9998500058 スクラップ評価額			1	式						15,750
	TJ0130	建設廃材処理料	0.35	t						15,750