| | | 所長 | 副所長 | 係長 | 審査 | 検算 | 設計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 年度 | 課・事業所 | 班 | 連番 | 区分 | 変更回数 | 基準区分 |
| | 08 | 4310 | 00 | 0100 | 1 | 00 | C0 |

| | |
|---|---|
| 事業所名 | 小田原城総合管理事務所 |
| （工事・業務）名 | 令和８年度　屏風岩西堀法面復旧工事 |
| （工事・業務）箇所 | 小田原市　城内　地内 |
| (河川・路線・区域)名 | |
| 単価採用地区名 | 小田原 |
| 事業区分 | 国費 |
| 起案・決裁 | 起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日 |
| 工期 | 契約日から　　150　日間 |
| 設計金額 | （　　円） |
| | 68,090,000　円 |
| 設計概要 | 補強土工<br>　連続繊維補強土工（擁壁タイプ）　　A= 94m2<br>　連続繊維補強土工（法面保護タイプ）　A=265m2<br>排水構造物工<br>　U型側溝工（U240）　L=18m<br>　集水桝　　（□300）　N=1箇所<br>防護柵工<br>　転落防止柵（H1100）　L=18m |
| （起工・変更）理由 | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

小田原市

# 令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

| | |
|---|---|
| 款 | 商工費 |
| 項 | 観光費 |
| 目 | 観光施設費 |
| 目の細目 | |
| 節 | 工事請負費 |

＜合併区分情報＞

| | | |
|---|---|---|
| 合併処理設定 | しない | |
| | 区　分　1 | |
| | 区　分　2 | |
| | 区　分　3 | |
| | 区　分　4 | |
| | 区　分　5 | |
| | 区　分　6 | |
| | 区　分　7 | |
| | 区　分　8 | |
| | 区　分　9 | |

＜全体金額情報＞

| | 当初官積算額<br>(a) | 当初請負額(b1)<br>前回変更請負額(b2) | 今回変更官積算額<br>(c) | 今回変更請負額<br>(d)=(b1)/(a)×(c) | 増減<br>(d)-(b1)or(b2) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | 68,090,000 | | | | | |
| 工事価格 | 61,900,000 | | | | | |
| 消費税等相当額 | 6,190,000 | | | | | |

小田原市

# 令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

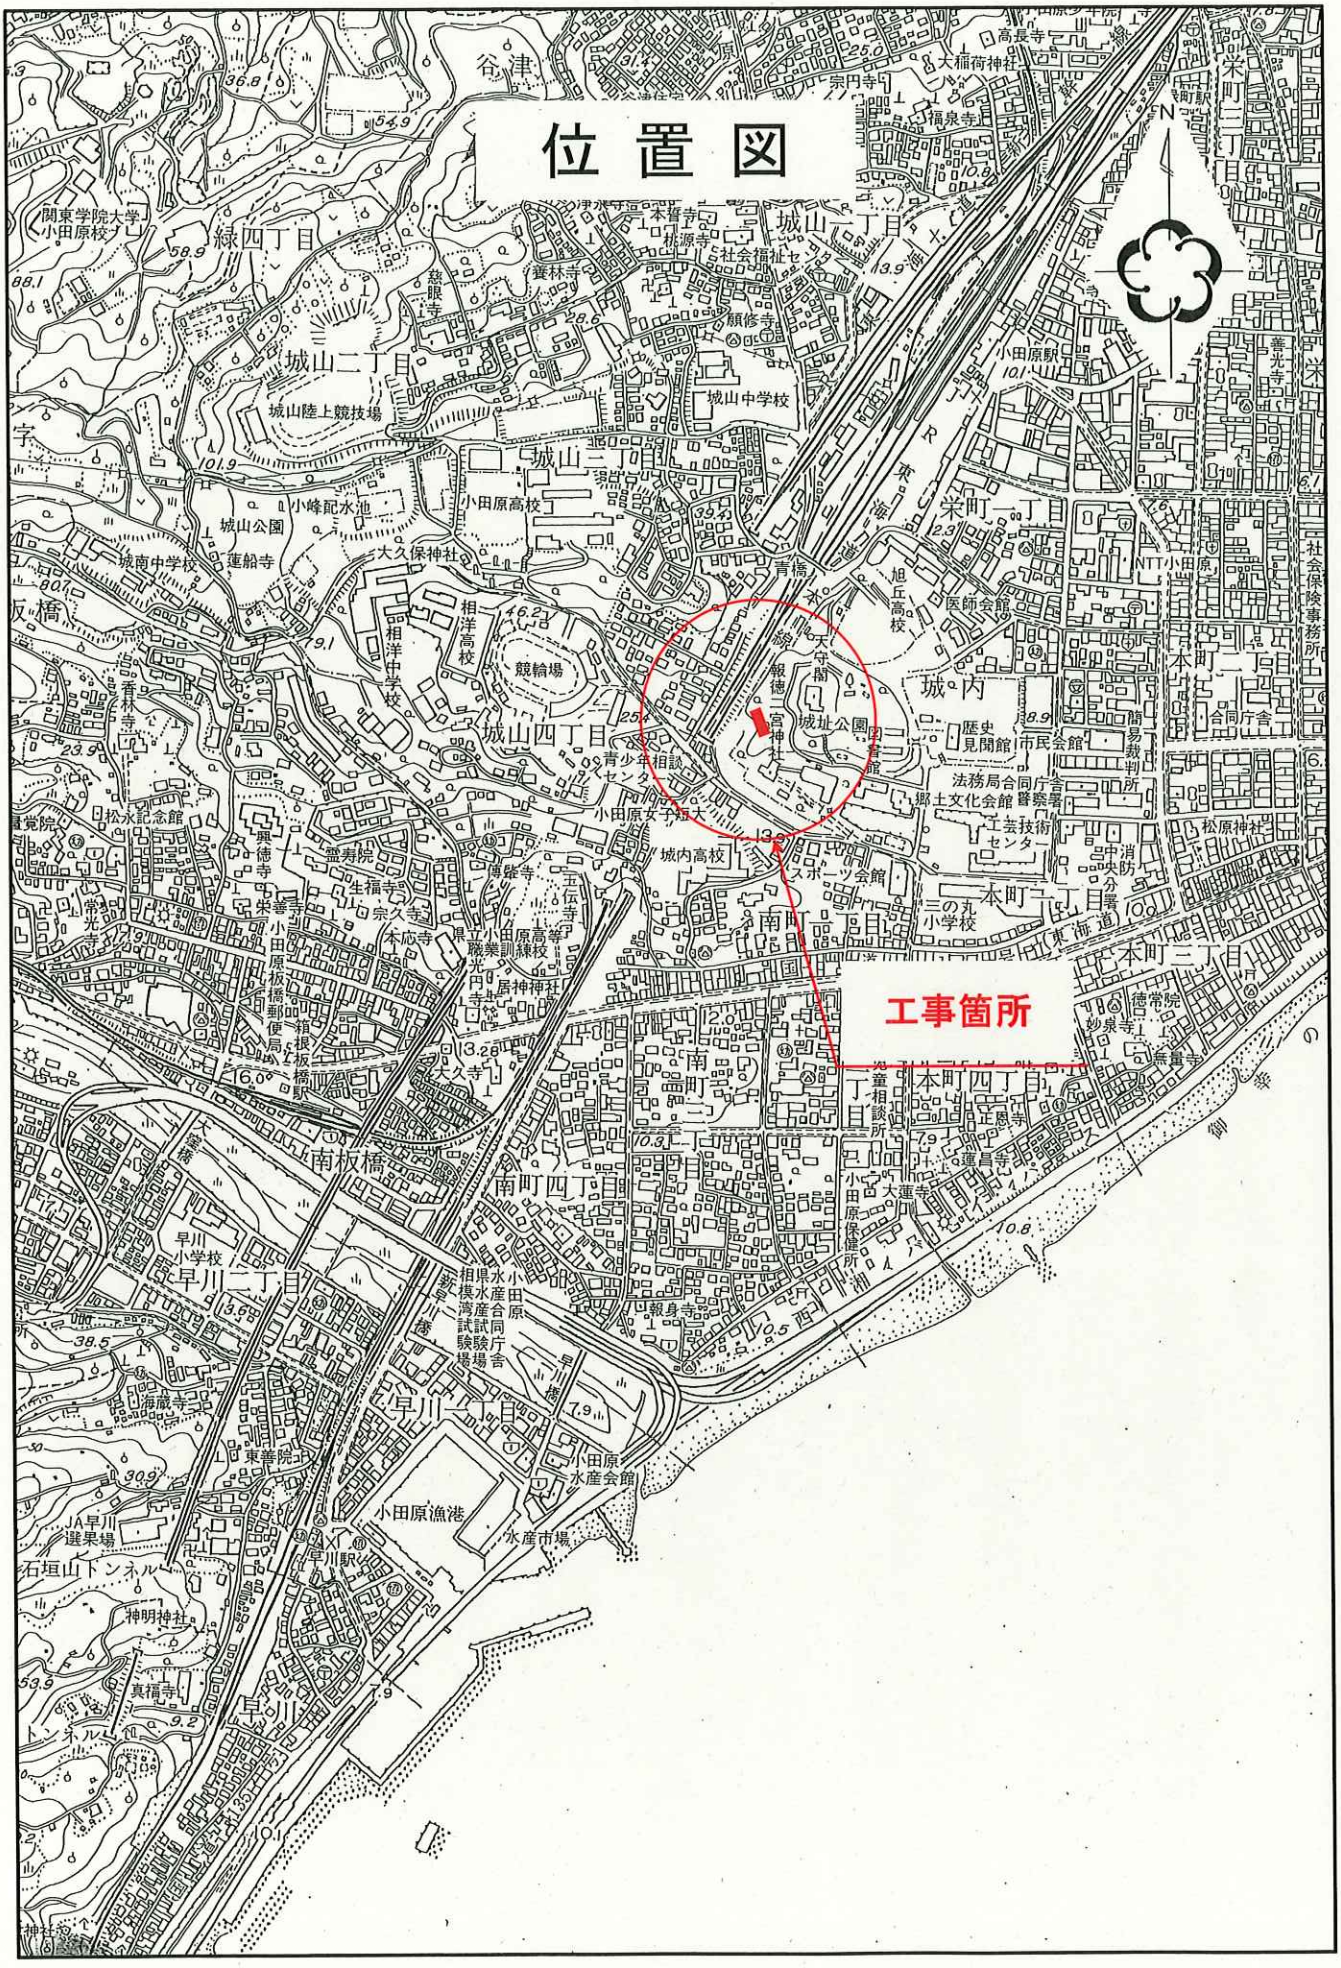
| 経費等情報 | | |
|---|---|---|
| | 主たる工種 | 公園工事 |
| | 施工地域・工事場所区分 | 市街地DID補正（１）－３ |
| | 現場環境改善費計上区分 | 計上しない |
| | 緊急工事による補正 | 補正しない |
| | 前払金支出割合 | 35%を超える場合 |
| | 契約保証の方法 | 金銭的保証 |
| | 間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合） | |
| | 　　共通仮設費率補正 | 0.00% |
| | 　　現場管理費率補正 | 0.00% |
| | 　　一般管理費率補正 | 0.00% |
| | 間接労務費・工場管理費計上区分 | |
| | 土木工事標準積算基準書　適用年版 | 令和08年7月1日適用 |
| | 土木工事資材等単価表　適用年版 | 令和8年8月1日基準 |
| | 週休割増補正区分 | 補正しない |
| | ICT施工補正区分 | 補正しない |
| | | |

| 積算数量等情報 | 名称 | 採用数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | 交通誘導警備員B | 47 | 人日 | |
| | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転日数 | 75 | 日 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（その他情報欄）

小田原市

# 位置図


工事箇所
N
谷津
緑四丁目
城山二丁目
城山一丁目
栄町二丁目
栄町一丁目
城山陸上競技場
城山中学校
小田原高校
城山公園
小峰配水池
城南中学校
蓮船寺
大久保神社
坂橋
相洋高校
相洋中学校
競輪場
城山四丁目
青少年相談センター
小田原女子短大
城内高校
城址公園
報徳二宮神社
天守閣
小田原駅
東海道線
旭丘高校
医師会館
歴史見聞館
市民会館
図書館
法務局合同庁舎
郷土文化会館
警察署
簡易裁判所
工芸技術センター
中央分署
消防署
合同庁舎
NTT
小田原
松原神社
本町一丁目
本町二丁目
本町四丁目
三の丸小学校
南町一丁目
南町二丁目
南町四丁目
南板橋
早川小学校
早川二丁目
早川一丁目
小田原漁港
小田原水産会館
氷産市場
早川駅
JA早川選果場
石垣山トンネル
神明神社
真福寺
早川トンネル
小田原水産合同庁舎
相模湾試験場
小田原保健所
児童相談所
小田原高等職業訓練校
県立小田原城北工業高校
小田原板橋郵便局
板橋駅
久寿寺
居神神社
本応寺
生福寺
宗久寺
五伝寺
常光寺
栄善寺
興徳寺
霊寿院
覚院
松永記念館
香林寺
慈眼寺
賽林寺
本覚寺
桃源寺
社会福祉センター
顕修寺
高長寺
大稲荷神社
宗円寺
福泉寺
関東学院大学小田原校
善光寺
徳常院
妙泉寺
蓮昌寺
大運寺
正恩寺
報身寺
海蔵寺
東善院
御幸の浜
東海道

# 本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

| 費目　工種　種別 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | | | | | |
| | | | | | |
| 斜面対策 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 33,185,230 | |
| 土工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 1,044,767 | |
| 作業土工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 1,044,767 | 第 0001 号 内訳書 |
| 補強土工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 27,629,048 | |
| 連続繊維補強土工（法面保護タイプ） | | | | | |
| | 1 | 式 | | 6,354,004 | 第 0002 号 内訳書 |
| 連続繊維補強土工（擁壁タイプ） | | | | | |
| | 1 | 式 | | 20,739,957 | 第 0003 号 内訳書 |
| プラント設置工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 535,087 | 第 0004 号 内訳書 |
| 構造物撤去工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 88,902 | |
| 構造物撤去工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 88,902 | 第 0005 号 内訳書 |
| 排水構造物工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 490,073 | |
| 側溝工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 347,580 | 第 0006 号 内訳書 |
| 集水桝工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 32,860 | 第 0007 号 内訳書 |

# 本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

| 費目　工種　種別 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排水工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 109,633 | 第 0008 号 内訳書 |
| 防護柵工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 247,860 | |
| 防止柵工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 247,860 | 第 0009 号 内訳書 |
| 伐採工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 798,585 | |
| 伐採工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 798,585 | 第 0010 号 内訳書 |
| 仮設工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 2,885,995 | |
| 工事用道路工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 395,641 | 第 0011 号 内訳書 |
| 土留･仮締切工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 418,554 | 第 0012 号 内訳書 |
| 水替工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 1,192,900 | 第 0013 号 内訳書 |
| 交通管理工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 878,900 | 第 0014 号 内訳書 |
| 直接工事費計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 33,185,230 | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 4,245,324 | |
| 運搬費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 595,324 | 第 0910 号 内訳書 |

# 本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

| 費目　工種　種別 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率分） | | | | | |
| | 1 | 式 | | 3,650,000 | 【千円止】 |
| 純工事費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 37,430,554 | |
| 現場管理費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 14,212,000 | 【千円止】 |
| 工事原価 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 51,642,554 | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 10,261,375 | |
| 工事価格 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 61,900,000 | 【万円止】 |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 6,190,000 | 10.00% |
| 本工事費計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | 68,090,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**第0001号**　内訳書　　1　式

作業土工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0001)<br>床掘り(掘削) | | | | | 第0001号下内 |
| | 1 | 式 | 517,145 | 517,145 | |
| (AMA0002)<br>土砂等運搬 | | | | | 第0002号下内 |
| | 1 | 式 | 315,942 | 315,942 | |
| (AMA0003)<br>発生土処理（土砂） | | | | | 第0003号下内 |
| | 1 | 式 | 211,680 | 211,680 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 1,044,767 | |

**第0002号**　内訳書　　1　式

連続繊維補強土工（法面保護タイプ）

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0010)<br>法面清掃工 | | | | | 第0004号下内 |
| | 1 | 式 | 201,400 | 201,400 | |
| (AMA0020)<br>裏面排水工（法面保護タイプ） | | | | | 第0005号下内 |
| | 1 | 式 | 451,560 | 451,560 | |
| (AMA0030)<br>補強鉄筋工（法面保護タイプ） | | | | | 第0006号下内 |
| | 1 | 式 | 1,317,050 | 1,317,050 | |
| (AMA0040)<br>補強土造成工（法面保護タイプ） | | | | | 第0007号下内 |
| | 1 | 式 | 4,289,926 | 4,289,926 | |
| (AMA0050)<br>流末処理工（法面保護タイプ） | | | | | 第0008号下内 |
| | 1 | 式 | 94,068 | 94,068 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 6,354,004 | |

**第0003号**　内訳書　　1　式

連続繊維補強土工（擁壁タイプ）

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0110)<br>法面清掃工 | | | | | 第0009号下内 |
| | 1 | 式 | 83,600 | 83,600 | |
| (AMA0120)<br>裏面排水工 | | | | | 第0010号下内 |
| | 1 | 式 | 384,340 | 384,340 | |
| (AMA0130)<br>補強鉄筋工（擁壁タイプ） | | | | | 第0011号下内 |
| | 1 | 式 | 1,436,600 | 1,436,600 | |
| (AMA0140)<br>補強土造成工（擁壁タイプ） | | | | | 第0012号下内 |
| | 1 | 式 | 16,719,373 | 16,719,373 | |
| (AMA0150)<br>流末処理工（擁壁タイプ） | | | | | 第0013号下内 |
| | 1 | 式 | 35,280 | 35,280 | |
| (AMA0160)<br>機械播種施工による植生工 | | | | | 第0014号下内 |
| | 1 | 式 | 2,080,764 | 2,080,764 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 20,739,957 | |

**第0004号**　内訳書　　1　式

プラント設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0210)<br>プラント仮設・撤去工 | | | | | 第0015号下内 |
| | 1 | 式 | 535,087 | 535,087 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 535,087 | |

**第0005号**　内訳書　　1　式

構造物撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0410)<br>構造物取壊し | | | | | 第0016号下内 |
| | 1 | 式 | 55,152 | 55,152 | |
| (AMA0420)<br>運搬 | | | | | 第0017号下内 |
| | 1 | 式 | 15,750 | 15,750 | |
| (AMA0430)<br>処分 | | | | | 第0018号下内 |
| | 1 | 式 | 18,000 | 18,000 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 88,902 | |

**第0006号**　内訳書　　1　式

側溝工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0510)<br>U型側溝工 | | | | | 第0019号下内 |
| | 1 | 式 | 347,580 | 347,580 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 347,580 | |

**第0007号**　内訳書　　1　式

集水桝工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0520)<br>現場打ち集水桝 | | | | | 第0020号下内 |
| | 1 | 式 | 32,860 | 32,860 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 32,860 | |

**第0008号**　内訳書　　1　式

排水工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0530)<br>排水管 | | | | | 第0021号下内 |
| | 1 | 式 | 109,633 | 109,633 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 109,633 | |

**第0009号**　内訳書　　1　式

防止柵工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0610)<br>転落防止柵 | | | | | 第0022号下内 |
| | 1 | 式 | 247,860 | 247,860 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 247,860 | |

**第0010号**　内訳書　　1　式

伐採工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0710)<br>樹木伐採 | | | | | 第0023号下内 |
| | 1 | 式 | 534,980 | 534,980 | |
| (AMA0720)<br>木くず等運搬 | | | | | 第0024号下内 |
| | 1 | 式 | 263,605 | 263,605 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 798,585 | |

**第0011号**　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0310)<br>敷鉄板 | | | | | 第0025号下内 |
| | 1 | 式 | 395,641 | 395,641 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 395,641 | |

**第0012号**　内訳書　　1　式

土留･仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0320)<br>土のう | | | | | 第0026号下内 |
| | 1 | 式 | 418,554 | 418,554 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 418,554 | |

**第0013号**　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0330)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | | | | | 第0027号下内 |
| | 1 | 式 | 1,192,900 | 1,192,900 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 1,192,900 | |

**第0014号**　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0340)<br>交通誘導警備員 | | | | | 第0028号下内 |
| | 1 | 式 | 878,900 | 878,900 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 878,900 | |

**第0910号**　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA1000)<br>仮設材運搬費 | | | | | 第0029号下内 |
| | 1 | 式 | 595,324 | 595,324 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 595,324 | |

**第0001号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0001　床掘り(掘削)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB210100)<br>掘削 | | | | | 第0001号単価表 |
| J01=土砂,J02=片切掘削 | 21 | m3 | 1,423 | 29,883 | |
| (CB220010)<br>法面整形 | | | | | 第0002号単価表 |
| J01=切土部,J03=有り,J04=ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | 265 | m2 | 1,825 | 483,625 | |
| (SJ0001)<br>敷砂利 | | | | | 第0003号単価表 |
| | 1.8 | m3 | 2,021 | 3,637 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 517,145 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 517,145 | 円／式 |

**第0002号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0002　土砂等運搬　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB210110)<br>土砂等運搬 | | | | | 第0005号単価表 |
| J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=12.0km以下 | 48 | m3 | 3,937 | 188,976 | |
| (CB210020)<br>積込(ﾙｰｽﾞ) | | | | | 第0006号単価表 |
| J01=土砂,J02=小規模(標準) | 21 | m3 | 1,222 | 25,662 | |
| (CB210830)<br>人力積込 | | | | | 第0007号単価表 |
| J01=土砂 | 27 | m3 | 3,752 | 101,304 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 315,942 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 315,942 | 円／式 |

**第0003号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0003　発生土処理（土砂）　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z132540900)<br>発生土処分料<br>指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地） | | | | | T |
| | 48 | m３ | 4,410 | 211,680 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 211,680 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 211,680 | 円／式 |

**第0004号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　法面清掃工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0010)<br>法面清掃工 | | | | | 第0008号単価表 |
| | 265 | m2 | 760 | 201,400 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 201,400 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 201,400 | 円／式 |

**第0005号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　裏面排水工（法面保護タイプ）　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0020)<br>裏面排水工（法面保護タイプ） | | | | | 第0009号単価表 |
| | 265 | m | 1,704 | 451,560 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 451,560 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 451,560 | 円／式 |

**第0006号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0030　補強鉄筋工（法面保護タイプ）　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0030)<br>挿入工（法面保護タイプ） | | | | | 第0010号単価表 |
| | 265 | 本 | 4,970 | 1,317,050 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 1,317,050 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 1,317,050 | 円／式 |

**第0007号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0040　補強土造成工（法面保護タイプ）　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0040)<br>補強土造成工（法面保護タイプ） | | | | | 第0011号単価表 |
| | 53 | m3 | 80,942 | 4,289,926 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 4,289,926 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 4,289,926 | 円／式 |

**第0008号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0050　流末処理工（法面保護タイプ）　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0050)<br>流末処理工（法面保護タイプ） | | | | | 第0018号単価表 |
| | 26 | m | 3,618 | 94,068 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 94,068 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 94,068 | 円／式 |

**第0009号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0110　法面清掃工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0010)<br>法面清掃工 | | | | | 第0008号単価表 |
| | 110 | m2 | 760 | 83,600 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 83,600 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 83,600 | 円／式 |

**第0010号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　裏面排水工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0120)<br>裏面排水工（擁壁タイプ） | | | | | 第0019号単価表 |
| | 110 | m | 3,494 | 384,340 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 384,340 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 384,340 | 円／式 |

**第0011号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0130　補強鉄筋工（擁壁タイプ）　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0130)<br>挿入工（擁壁タイプ） | | | | | 第0020号単価表 |
| | 110 | 本 | 13,060 | 1,436,600 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 1,436,600 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 1,436,600 | 円／式 |

**第0012号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0140　補強土造成工（擁壁タイプ）　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0140)<br>補強土造成工（擁壁タイプ） | | | | | 第0021号単価表 |
| | 209 | m3 | 79,997 | 16,719,373 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 16,719,373 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 16,719,373 | 円／式 |

**第0013号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0150　流末処理工（擁壁タイプ）　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0150)<br>流末処理工（擁壁タイプ） | | | | | 第0022号単価表 |
| | 8 | m | 4,410 | 35,280 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 35,280 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 35,280 | 円／式 |

**第0014号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0160　機械播種施工による植生工　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB810830)<br>機械播種施工による植生工<br><br>J01=植生基材吹付工,J02=3cm,J03=250m2以上500m2未満,J04=無,J05=無,J06=無 | | | | | 第0023号単価表 |
| | 359 | m2 | 5,796 | 2,080,764 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 2,080,764 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 2,080,764 | 円／式 |

**第0015号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0210　プラント仮設・撤去工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0210)<br>プラント仮設・撤去工 | | | | | 第0024号単価表 |
| | 1 | 回 | 535,087 | 535,087 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 535,087 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 535,087 | 円／式 |

**第0016号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0410　構造物取壊し　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB824010)<br>構造物とりこわし | | | | | 第0025号単価表 |
| J01=無筋構造物,J02=機械施工,J03=無し,J04=無し,J05=不要 | 6 | m3 | 9,192 | 55,152 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 55,152 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 55,152 | 円／式 |

**第0017号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0420　運搬　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB210110)<br>土砂等運搬 | | | | | 第0026号単価表 |
| J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=7.0km以下 | 6 | m3 | 2,625 | 15,750 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 15,750 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 15,750 | 円／式 |

**第0018号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0430　処分　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0410)<br>玉石　処分費 | | | | | T |
| | 6 | m3 | 3,000 | 18,000 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 18,000 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 18,000 | 円／式 |

**第0019号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0510　U型側溝工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0510)<br>U型側溝 | | | | | 第0027号単価表 |
| | 18 | m | 19,310 | 347,580 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 347,580 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 347,580 | 円／式 |

**第0020号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0520　現場打ち集水桝　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0520)<br>現場打ち集水桝 | | | | | 第0031号単価表 |
| | 1 | 箇所 | 32,860 | 32,860 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 32,860 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 32,860 | 円／式 |

**第0021号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0530　排水管　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB222770)<br>暗渠排水管 | | | | | 第0034号単価表 |
| J01=据付,J02=直管,J04=200～400mm,J06=全ての費用 | 16 | m | 6,551 | 104,816 | |
| (WB240751)<br>鉄筋工 加工 | | | | | 第0035号単価表 |
| J01=SD345 D16～D25,J02=標準 | 0.025 | t | 192,700 | 4,817 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 109,633 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 109,633 | 円／式 |

**第0022号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0610　転落防止柵　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB810760)<br>防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | | | | | 第0036号単価表 |
| J01=ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,J02=ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,J03=3m,J05=100m未満,J07=無 | 18 | m | 13,770 | 247,860 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 247,860 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 247,860 | 円／式 |

**第0023号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0710　樹木伐採　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0710)<br>高木伐採（幹周60~90cm未満） | | | | | 第0037号単価表 |
| | 2 | 本 | 18,810 | 37,620 | |
| (SJ0720)<br>高木伐採（幹周90~120cm未満） | | | | | 第0038号単価表 |
| | 1 | 本 | 38,160 | 38,160 | |
| (SJ0730)<br>高木伐採（幹周200~250cm未満） | | | | | 第0039号単価表 |
| | 1 | 本 | 459,200 | 459,200 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 534,980 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 534,980 | 円／式 |

**第0024号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0720　木くず等運搬　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB010410)<br>現場発生品及び支給品運搬<br><br>J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,J02=有り,J04=11.5km以下 | | | | | 第0040号単価表 |
| | 6.67 | t | 7,021 | 46,830 | |
| (Z132631025)<br>建設木くず（県西地区）<br>幹部 | | | | | T |
| | 6.67 | t | 32,500 | 216,775 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 263,605 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 263,605 | 円／式 |

**第0025号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0310　敷鉄板　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB253610)<br>敷鉄板設置･撤去 | | | | | 第0041号単価表 |
| J01=設置･撤去 | 301 | m2 | 461 | 138,761 | |
| (D251930)<br>敷鉄板賃料 | | | | | 第0043号単価表 |
| J01=22×1,524×3,048mm,J02=供用日数1～90日,J03=74日,J04=有,J05=無,J06=t/枚 | 65 | 枚 | 3,952 | 256,880 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 395,641 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 395,641 | 円／式 |

**第0026号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0320　土のう　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB252730)<br>大型土のう工 | | | | | 第0044号単価表 |
| J01=製作･設置,J02=耐大型土のう丸110×110仮設1年,J03=流用土,J04=5m以下,J05=-3m≦H≦2m | 46 | 袋 | 8,011 | 368,506 | 制作・設置 |
| (WB252730)<br>大型土のう工 | | | | | 第0046号単価表 |
| J01=撤去,J04=6m以下,J05=-3m≦H≦2m | 46 | 袋 | 1,088 | 50,048 | 撤去 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 418,554 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 418,554 | 円／式 |

**第0027号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0330　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB252320)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 | | | | | 第0048号単価表 |
| | 1 | 箇所 | 100,900 | 100,900 | |
| (WB252310)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 | | | | | 第0050号単価表 |
| J01=0以上120(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水 | 75 | 日 | 14,560 | 1,092,000 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 1,192,900 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 1,192,900 | 円／式 |

**第0028号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0340　交通誘導警備員　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB010212)<br>交通誘導警備員B | | | | | 第0053号単価表 |
| | 47 | 人日 | 18,700 | 878,900 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 878,900 | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | 当り | 878,900 | 円／式 |

**第0029号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1000　仮設材運搬費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB010020)<br>仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄<br><br>J01=北海道･東北･関東･北陸･中部,J02=10 km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t | 104.26 | t | 4,210 | 438,934 | 第0054号単価表　1 |
| (WB010030)<br>仮設材等の積込み取卸し費<br><br>J01=積込み､取卸し(往復分) | 52.13 | t | 3,000 | 156,390 | 第0055号単価表　1 |
| 合　計 | | | | 595,324 | |
| | 1 | 式 | 当り | 595,324 | 円／式 |

**第0001号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0808

(K:10.28% R:84.26% Z:5.46% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] | | | 【損料】 | | M000202135 |
| 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | M000202135 | 10.28% | 25,400 | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | 74.39% | 26,800 | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | 9.87% | 32,200 | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | 5.46% | 147 | | |
| 標準単価 | 1,405.2 | 積算単価 | 1,423 | | |
| | 1　m3 | 当り | 1,423 | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 土質 | 1 | 土砂 |
| J02 施工方法 | 2 | 片切掘削 |

**第0002号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－①－4　　1　m2　当り

CB220010　法面整形　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | 87.46% | 26,800 | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | 12.54% | 34,800 | | |
| 標準単価 | 1,808 | 積算単価 | 1,825 | | |
| | 1　m2 | 当り | 1,825 | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 整形箇所 | 2 | 切土部 |
| J03 現場制約の有無 | 1 | 有り |
| J04 土質 | 1 | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 |

**第0003号**　単価表　　1　m3　当り

SJ0001　敷砂利　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB210610)<br>整地 | | | | | 第0004号単価表 |
| J01=敷均し(ﾙｰｽﾞ),J02=10,000m3未満,J03=無し | 1 | m3 | 137 | 137 | |
| (Z002122003)<br>再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ<br>RC-40 | | | | | |
| | 1.2 | m3 | 1,570 | 1,884 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 2,021 | |
| | | | | | |
| | 1 | m3 | 当り | 2,021 | 整数止め切捨て<br>円／m3 |

**第0004号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－22　　1　m3　当り

CB210610　整地　　適用年版　T0808

(K:21.78% R:53.54% Z:24.68% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | | | 【賃料】 | | L001010007 |
| ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | L001010007 | 21.78% | 9,000 | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | 53.54% | 32,200 | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | 24.68% | 147 | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | 132.74 | 積算単価 | 137.2 | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | 137 | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 2 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) |
| J02 施工数量 | 1 | 10,000m3未満 |
| J03 障害の有無 | 1 | 無し |

**第0005号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－15　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | 【損料】 | | M000301002 |
| 通称4t積級 | MP03010020 | 25.12% | 10,028 | | |
| 運転手(一般) | | | | | R0115 |
| | R0115 | 63.12% | 27,200 | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | 11.76% | 147 | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | 3,622.5 | 積算単価 | 3,937 | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | 3,937 | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 土砂等発生現場 | 2 | 小規模 |
| J02 積込機種･規格 | 5 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 |
| J03 土質 | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) |
| J04 DID区間の有無 | 2 | 有り |
| J14 運搬距離(km)(DID区間有) | 11 | 12.0km以下 |

**第0006号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－29　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0808

(K:27.65% R:61.34% Z:11.01% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] | | | 【損料】 | | M000202050 |
| 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | M000202050 | 27.65% | 8,600 | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | 61.34% | 32,200 | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | 11.01% | 147 | | |
| 標準単価 | 1,183.6 | 積算単価 | 1,222 | | |
| | 1　m3 | 当り | 1,222 | 円／m3 | |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 土質 | 1 | 土砂 |
| J02 作業内容 | 4 | 小規模(標準) |

**第0007号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－30　　1　m3　当り

CB210830　人力積込　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | 100% | 26,800 | | |
| 標準単価 | 3,752 | 積算単価 | 3,752 | | |
| | 1　m3 | 当り | 3,752 | 円／m3 | |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 土質等区分 | 1 | 土砂 |

**第0008号**　単価表

SJ0010　　法面清掃工

100　m2　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 0.457 | 人 | 34,800 | 15,903 | |
| (R0105)<br>法面工 | | | | | [1] |
| | 1.826 | 人 | 31,700 | 57,884 | |
| (ZS7210100)<br>諸雑費(率)<br>Σ[1] * 0.03 | | | | | |
| | 1 | 式 | 2,213 | 2,213 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 76,000 | |
| | | | | | |
| | 1 | m2 当り | | 760 | 整数止め切捨て<br>円／m2 |

**第0009号**　単価表　　100　m　当り

SJ0020　裏面排水工（法面保護タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0021)<br>水平排水材　板状系<br>TACﾒﾝﾄﾞﾚﾝTMGF300　幅300㎜ | | | | | |
| | 105 | m | 795 | 83,475 | |
| (TJ0022)<br>補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ<br>φ9㎜　L=200㎜ | | | | | |
| | 100 | 本 | 49 | 4,900 | |
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [2] |
| | 0.625 | 人 | 34,800 | 21,750 | |
| (R0105)<br>法面工 | | | | | [2] |
| | 1.25 | 人 | 31,700 | 39,625 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [2] |
| | 0.625 | 人 | 26,800 | 16,750 | |
| (ZS7210100)<br>諸雑費(率)<br>Σ[2] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | 3,906 | 3,906 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 170,406 | |
| | | | | | |
| | 1 | m | 当り | 1,704 | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0010号**　単価表　　100　本　当り

SJ0030　挿入工（法面保護タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0031)<br>プレート付きアンカー<br>亜鉛メッキ、D19、L=1200 | | | | | |
| | 100 | 本 | 3,900 | 390,000 | |
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [3] |
| | 0.478 | 人 | 34,800 | 16,634 | |
| (R0105)<br>法面工 | | | | | [3] |
| | 1.914 | 人 | 31,700 | 60,673 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [3] |
| | 0.957 | 人 | 26,800 | 25,647 | |
| (ZS7210100)<br>諸雑費(率)<br>Σ[3] ＊ 0.04 | | | | | |
| | 1 | 式 | 4,118 | 4,118 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 497,072 | |
| | | | | | |
| | 1 | 本 | 当り | 4,970 | 整数止め切捨て<br>円／本 |

**第0011号**　単価表

SJ0040　　補強土造成工（法面保護タイプ）

10　m3　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z002104001)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂<br>洗い 荒目 | | | | | |
| | 15.6 | m3 | 4,850 | 75,660 | |
| (TJ0041)<br>ジオファイバー<br>167±6dtex | | | | | |
| | 41.25 | ｋｇ | 2,030 | 83,737 | |
| (TJ0042)<br>保水財　LAグリーン | | | | | |
| | 100 | 個 | 200 | 20,000 | |
| (TJ0043)<br>ジオパウダー | | | | | |
| | 499.2 | ｋｇ | 230 | 114,816 | |
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [4] |
| | 1.35 | 人 | 34,800 | 46,980 | |
| (R0105)<br>法面工 | | | | | [4] |
| | 4.05 | 人 | 31,700 | 128,385 | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [4] |
| | 1.35 | 人 | 30,900 | 41,715 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [4] |
| | 1.35 | 人 | 26,800 | 36,180 | |
| (SJ0041)<br>モルタル吹付機　運転 | | | | | 第0012号単価表 |
| | 1.35 | 日 | 20,100 | 27,135 | |
| (SJ0042)<br>空気圧縮機　運転 | | | | | 第0013号単価表 |
| | 1.35 | 日 | 33,790 | 45,616 | |
| (SJ0046)<br>発動発電機　運転 | | | | | 第0014号単価表 |
| | 1.35 | 日 | 10,540 | 14,229 | |
| (SJ0043)<br>ホイールローダ　運転 | | | | | 第0015号単価表 |
| | 1.35 | 日 | 7,784 | 10,508 | |
| (SJ0044)<br>連続繊維供給ｼｽﾃﾑ | | | | | 第0016号単価表 |
| | 1.35 | 日 | 31,100 | 41,985 | |

**第0011号**　単価表　　10　m3　当り

SJ0040　補強土造成工（法面保護タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0045)<br>散水車　運転 | | | | | 第0017号単価表 |
| | 1.35 | 日 | 51,330 | 69,295 | |
| (ZS7210100)<br>諸雑費(率)<br>Σ[4] ＊ 0.21 | | | | | |
| | 1 | 式 | 53,184 | 53,184 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 809,425 | |
| | | | | | |
| | 1 | m3 当り | | 80,942 | 整数止め切捨て<br>円／m3 |

**第0012号**　単価表　　1　日　当り

SJ0041　モルタル吹付機　運転　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (M002011006)<br>ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]<br>[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h | | | 【損料】 | | |
| | 7.1 | 時間 | 2,830 | 20,093 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | 7 | 7 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 20,100 | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 当り | | 20,100 | 整数止め切捨て<br>円／日 |

**第0013号**　単価表　　1　日　当り

SJ0042　空気圧縮機　運転　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | |
| | 133.2 | L | 147 | 19,580 | |
| (TJ0400)<br>空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(低騒<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次)18~19m3/min･0.7MPa | | | | | |
| | 1.667 | 供用日 | 8,520 | 14,202 | 損料 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | 8 | 8 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 33,790 | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | 当り | 33,790 | 整数止め切捨て<br>円／日 |

**第0014号**　単価表　　1　日　当り

SJ0046　発動発電機　運転　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | |
| | 36.7 | L | 147 | 5,394 | |
| (TJ0420)<br>発動発電機　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動（超低騒音型<br>排出ｶﾞｽ対策（第2次）37/45kVA | | | | | |
| | 1.273 | 供用日 | 4,040 | 5,142 | 損料 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | 4 | 4 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 10,540 | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | 当り | 10,540 | 整数止め切捨て<br>円／日 |

**第0015号**　単価表　　1　日　当り

SJ0043　ホイールローダ　運転　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | |
| | 10.7 | L | 147 | 1,572 | |
| (M000207036)<br>ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3 | | | 【損料】 | | |
| | 4.636 | 時間 | 1,340 | 6,212 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 7,784 | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | 当り | 7,784 | 整数止め切捨て<br>円／日 |

**第0016号**　単価表　　1　日　当り

SJ0044　連続繊維供給ｼｽﾃﾑ　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0044)<br>エジェクタ損料<br>自動反復揺動繊維噴射ﾉｽﾞﾙ・４本ﾉｽﾞﾙ | | | | | |
| | 1 | 日 | 9,750 | 9,750 | |
| (TJ0045)<br>ｽﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ損料<br>可搬式・20～28ボビン | | | | | |
| | 1 | 日 | 20,250 | 20,250 | |
| (TJ0046)<br>C型ﾉｽﾞﾙ<br>ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ専用 | | | | | |
| | 0.145 | 本 | 7,580 | 1,099 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | 1 | 1 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 31,100 | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | 当り | 31,100 | 整数止め切捨て<br>円／日 |

**第0017号**　単価表　　1　日　当り

SJ0045　散水車　運転　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | | | | |
| | 1 | 人 | 32,200 | 32,200 | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | |
| | 24.2 | L | 147 | 3,557 | |
| (M001108007)<br>散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]<br>3800L | | | 【損料】 | | |
| | 5.5 | 時間 | 2,830 | 15,565 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | 8 | 8 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 51,330 | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | 当り | 51,330 | 整数止め切捨て<br>円／日 |

**第0018号**　単価表　　100　m　当り

SJ0050　流末処理工（法面保護タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0051)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP有孔管<br>φ100㎜　114×6.6㎜ | | | | | |
| | 101 | m | 1,960 | 197,960 | |
| (Z005002006)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)<br>VP-100 | | | | | |
| | 7.575 | m | 1,430 | 10,832 | |
| (TJ0052)<br>水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手　ﾁｰｽﾞ<br>φ100㎜ | | | | | |
| | 25 | 個 | 3,305 | 82,625 | |
| (TJ0053)<br>吸出し防止ｼｰﾄ　合繊不織布<br>厚さ10㎜　強度9.8kN/m | | | | | |
| | 40.841 | m2 | 765 | 31,243 | |
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [5] |
| | 0.333 | 人 | 34,800 | 11,588 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [5] |
| | 1 | 人 | 26,800 | 26,800 | |
| (ZS7210100)<br>諸雑費(率)<br>Σ[5] * 0.02 | | | | | |
| | 1 | 式 | 767 | 767 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 361,815 | |
| | | | | | |
| | 1 | m | 当り | 3,618 | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0019号**　単価表

SJ0120　　裏面排水工（擁壁タイプ）

100　m　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0023)<br>水平排水材　面状系<br>ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾏｯﾄEM-30×300C | | | | | |
| | 105 | m | 2,240 | 235,200 | |
| (TJ0022)<br>補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ<br>φ9㎜　L=200㎜ | | | | | |
| | 100 | 本 | 49 | 4,900 | |
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [2] |
| | 0.833 | 人 | 34,800 | 28,988 | |
| (R0105)<br>法面工 | | | | | [2] |
| | 1.667 | 人 | 31,700 | 52,843 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [2] |
| | 0.833 | 人 | 26,800 | 22,324 | |
| (ZS7210100)<br>諸雑費(率)<br>Σ[2] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | 5,207 | 5,207 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 349,462 | |
| | | | | | |
| | 1 | m | 当り | 3,494 | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0020号**　単価表　　100　本　当り

SJ0130　挿入工（擁壁タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0131)<br>AS345メッキボルトNタイプ<br>D19　L=4500 | | | | | |
| | 100 | 本 | 6,250 | 625,000 | |
| (TJ0132)<br>ﾒｯｷ付座金<br>9t×150×150　φ23 | | | | | |
| | 100 | 枚 | 1,510 | 151,000 | |
| (TJ0133)<br>ASﾒｯｷﾛｯｸﾅｯﾄ<br>D19 | | | | | |
| | 100 | 個 | 910 | 91,000 | |
| (TJ0134)<br>ﾅｯﾄ付ﾌﾟﾚｰﾄ<br>D19用 | | | | | |
| | 100 | 個 | 3,320 | 332,000 | |
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [3] |
| | 0.478 | 人 | 34,800 | 16,634 | |
| (R0105)<br>法面工 | | | | | [3] |
| | 1.914 | 人 | 31,700 | 60,673 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [3] |
| | 0.957 | 人 | 26,800 | 25,647 | |
| (ZS7210100)<br>諸雑費(率)<br>Σ[3] ＊ 0.04 | | | | | |
| | 1 | 式 | 4,118 | 4,118 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 1,306,072 | |
| | | | | | |
| | 1 | 本 | 当り | 13,060 | 整数止め切捨て<br>円／本 |

**第0021号**　単価表　　10　m3　当り

SJ0140　補強土造成工（擁壁タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z002104001)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂<br>洗い 荒目 | | | | | |
| | 15.1 | m3 | 4,850 | 73,235 | |
| (TJ0041)<br>ジオファイバー<br>167±6dtex | | | | | |
| | 39.6 | ｋｇ | 2,030 | 80,388 | |
| (TJ0042)<br>保水財　LAグリーン | | | | | |
| | 100 | 個 | 200 | 20,000 | |
| (TJ0043)<br>ジオパウダー | | | | | |
| | 483.2 | ｋｇ | 230 | 111,136 | |
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [4] |
| | 1.35 | 人 | 34,800 | 46,980 | |
| (R0105)<br>法面工 | | | | | [4] |
| | 4.05 | 人 | 31,700 | 128,385 | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [4] |
| | 1.35 | 人 | 30,900 | 41,715 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [4] |
| | 1.35 | 人 | 26,800 | 36,180 | |
| (SJ0041)<br>モルタル吹付機　運転 | | | | | 第0012号単価表 |
| | 1.35 | 日 | 20,100 | 27,135 | |
| (SJ0042)<br>空気圧縮機　運転 | | | | | 第0013号単価表 |
| | 1.35 | 日 | 33,790 | 45,616 | |
| (SJ0046)<br>発動発電機　運転 | | | | | 第0014号単価表 |
| | 1.35 | 日 | 10,540 | 14,229 | |
| (SJ0043)<br>ホイールローダ　運転 | | | | | 第0015号単価表 |
| | 1.35 | 日 | 7,784 | 10,508 | |
| (SJ0044)<br>連続繊維供給ｼｽﾃﾑ | | | | | 第0016号単価表 |
| | 1.35 | 日 | 31,100 | 41,985 | |

**第0021号**　単価表

SJ0140　　補強土造成工（擁壁タイプ）

10　m3　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0045)<br>散水車　運転 | | | | | 第0017号単価表 |
| | 1.35 | 日 | 51,330 | 69,295 | |
| (ZS7210100)<br>諸雑費(率)<br>Σ[4] ＊ 0.21 | | | | | |
| | 1 | 式 | 53,184 | 53,184 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 799,971 | |
| | | | | | |
| | 1 | m3 当り | | 79,997 | 整数止め切捨て<br>円／m3 |

**第0022号**　単価表　　100　m　当り

SJ0150　流末処理工（擁壁タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0051)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP有孔管<br>φ100㎜　114×6.6㎜ | | | | | |
| | 101 | m | 1,960 | 197,960 | |
| (Z005002006)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)<br>VP-100 | | | | | |
| | 63 | m | 1,430 | 90,090 | |
| (TJ0052)<br>水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手　ﾁｰｽﾞ<br>φ100㎜ | | | | | |
| | 25 | 個 | 3,305 | 82,625 | |
| (TJ0053)<br>吸出し防止ｼｰﾄ　合繊不織布<br>厚さ10㎜　強度9.8kN/m | | | | | |
| | 40.841 | m2 | 765 | 31,243 | |
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [5] |
| | 0.333 | 人 | 34,800 | 11,588 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [5] |
| | 1 | 人 | 26,800 | 26,800 | |
| (ZS7210100)<br>諸雑費(率)<br>Σ[5] * 0.02 | | | | | |
| | 1 | 式 | 767 | 767 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 441,073 | |
| | | | | | |
| | 1 | m | 当り | 4,410 | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0023号**　単価表　　【土木】Ⅵ－2－③－12　　1　m2　当り

WB810830　機械播種施工による植生工　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001408001)<br>法面工(植生基材吹付)<br>厚3cm | 1 | m2 | 5,796 | 5,796 | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | 5,796 | |
| | 1 | m2 | 当り | 5,796 | 円／m2 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 工種区分 | 1 | 植生基材吹付工 |
| J02 吹付厚 | 3 | 3cm |
| J03 施工規模 | 3 | 250m2以上500m2未満 |
| J04 時間制約を受ける場合の補正 | 1 | 無 |
| J05 法面垂直高による補正 | 1 | 無 |
| J06 枠内吹付の場合の補正 | 1 | 無 |

**第0024号**　単価表　　1　回　当り

SJ0210　プラント仮設・撤去工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0210)<br>ラフテレーンクレーン<br>12・13t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付　日極 | | | | | |
| | 1 | 台／日 | 55,500 | 55,500 | |
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [6] |
| | 2.5 | 人 | 34,800 | 87,000 | |
| (R0105)<br>法面工 | | | | | [6] |
| | 5 | 人 | 31,700 | 158,500 | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [6] |
| | 2.5 | 人 | 30,900 | 77,250 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [6] |
| | 5 | 人 | 26,800 | 134,000 | |
| (ZS7210100)<br>諸雑費(率)<br>Σ[6] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | 22,837 | 22,837 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 535,087 | |
| | | | | | |
| | 1 | 回 | 当り | 535,087 | 整数止め切捨て<br>円／回 |

**第0025号**　単価表　　【土木】Ⅵ－1－④－1　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001611001)<br>無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 | 1 | m3 | 9,192 | 9,192 | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | 9,192 | |
| | 1 | m3 | 当り | 9,192 | 円／m3 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 構造物区分 | 1 | 無筋構造物 |
| J02 工法区分 | 1 | 機械施工 |
| J03 時間的制約の有無 | 1 | 無し |
| J04 夜間作業の有無 | 1 | 無し |
| J05 低騒音･低振動対策 | 2 | 不要 |

**第0026号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－15　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | 【損料】 | | M000301002 |
| 通称4t積級 | MP03010020 | 25.12% | 10,028 | | |
| 運転手(一般) | | | | | R0115 |
| | R0115 | 63.12% | 27,200 | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | 11.76% | 147 | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | 2,415 | 積算単価 | 2,625 | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | 2,625 | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 土砂等発生現場 | 2 | 小規模 |
| J02 積込機種･規格 | 5 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 |
| J03 土質 | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) |
| J04 DID区間の有無 | 2 | 有り |
| J14 運搬距離(km)(DID区間有) | 9 | 7.0km以下 |

**第0027号**　単価表　　10　m　当り

SJ0510　U型側溝　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB821410)<br>U型側溝 | | | | | 第0028号単価表 |
| J01=据付け, J02=無し, J03=無し, J04=鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372, J05=240<br>240×240×600, J08=無し, J09=無し, J10=有り, J11=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, J12=0.43 m3/10m | 10 | m | 9,079 | 90,790 | |
| (TJ0501)<br>鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝蓋240<br>歩道用細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14 | | | | | |
| | 10 | 枚 | 8,860 | 88,600 | |
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | 第0029号単価表 |
| J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用 | 0.215 | m3 | 37,730 | 8,111 | |
| (CB240210)<br>型枠 | | | | | 第0030号単価表 |
| J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | m2 | 5,535 | 5,535 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | 64 | 64 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 193,100 | |
| | | | | | |
| | 1 | m | 当り | 19,310 | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0028号**　単価表　　【土木】Ⅵ－1－⑥－1　　10　m　当り

WB821410　U型側溝　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001365001)<br>U型側溝 昼間<br>L600 60kg以下 制約無 | | | | | [1] |
| | 10 | m | 5,038 | 50,380 | |
| (Z002306001)<br>鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形<br>240 240×240×600 | | | | | [1] |
| | 16.5 | 個 | 2,400 | 39,600 | |
| (Z002122003)<br>再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ<br>RC-40 | | | | | [1] |
| | 0.516 | m3 | 1,570 | 810 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 90,790 | |
| | | | | | |
| | 1 | m | 当り | 9,079 | 円／m |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 1 | 据付け |
| J02 L=1000･L=4000の使用の有無 | 1 | 無し |
| J03 夜間作業の有無 | 1 | 無し |
| J04 U型側溝の種類 | 1 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 |
| J05 U型側溝の規格 | 1 | 240 240×240×600 |
| J08 時間的制約の有無 | 1 | 無し |
| J09 施工箇所における補正 | 1 | 無し |
| J10 基礎砕石施工の有無 | 1 | 有り |
| J11 基礎砕石の種類 | 5 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 |
| J12 基礎砕石設計数量(実数入力) | 0.43 | 0.43 m3/10m |

**第0029号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:41.24% Z:58.76% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | 22.34% | 26,800 | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | 9.14% | 34,800 | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | 7.74% | 30,900 | | |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) | | | | | Y000210000 -00002 |
| １８－８－２５（２０）W/C指定無し | Z002012005 | 58.76% | 20,200 | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | 38,619 | 積算単価 | 37,730 | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | 37,730 | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 構造物種別 | 2 | 小型構造物 |
| J02 打設工法 | 4 | 人力打設 |
| J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 46 | 各種 |
| J05 養生工の種類 | 2 | 一般養生 |
| J07 現場内小運搬の有無 | 2 | 無し |
| J13 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0030号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工 | | | | | R0133 |
| | R0133 | 58.85% | 32,700 | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | 19.89% | 26,800 | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | 6.01% | 34,800 | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | 5,387.9 | 積算単価 | 5,535 | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | 5,535 | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 型枠の種類 | 1 | 一般型枠 |
| J02 構造物の種類 | 5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ |

**第0031号**　単価表　　1　箇所　当り

SJ0520　現場打ち集水桝　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | 第0029号単価表 |
| J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用 | 0.14 | m3 | 37,730 | 5,282 | |
| (CB240210)<br>型枠 | | | | | 第0032号単価表 |
| J01=一般型枠, J02=小型構造物 | 1.55 | m2 | 9,899 | 15,343 | |
| (CB221110)<br>基礎砕石 | | | | | 第0033号単価表 |
| J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用 | 0.49 | m2 | 1,395 | 683 | |
| (TJ0502)<br>鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ます蓋300角<br>落込式細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14、受枠付 | 1 | 組 | 11,550 | 11,550 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | 2 | 2 | |
| 合　計 | | | | 32,860 | |
| | 1 | 箇所 | 当り | 32,860 | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0032号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工 | | | | | R0133 |
| | R0133 | 44.38% | 32,700 | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | 30.83% | 26,800 | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | 11.75% | 34,800 | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | 9,646.5 | 積算単価 | 9,899 | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | 9,899 | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 型枠の種類 | 1 | 一般型枠 |
| J02 構造物の種類 | 2 | 小型構造物 |

**第0033号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0808

(K:5.11% R:79.15% Z:15.74% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | | | 【賃料】 | | L001010007 |
| ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | L001010007 | 5.08% | 9,000 | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | 38.07% | 26,800 | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | 16.1% | 30,900 | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | 14.92% | 32,200 | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | 9.51% | 34,800 | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | | | | | Z002122003 |
| RC-40 | Z002122003 | 10.65% | 1,570 | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | 5.06% | 147 | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | 1,318.2 | 積算単価 | 1,395 | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | 1,395 | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 砕石の厚さ | 2 | 7.5cmを超え12.5cm以下 |
| J02 砕石の種類 | 8 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 |
| J03 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0034号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－11　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:16.42% Z:83.58% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | 11.56% | 26,800 | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | 4.86% | 34,800 | | |
| 暗渠排水管（VP管）φ200 | | | | | Y001664000 -00004 |
| | ZP16640001 | 83.58% | 5,600 | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | 5,329.7 | 積算単価 | 6,551 | | |
| | | | | | |
| | 1　m | 当り | 6,551 | 円／m | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 1 | 据付 |
| J02 管種別 | 1 | 直管 |
| J04 呼び径 | 2 | 200～400mm |
| J06 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0035号**　単価表　　【土木】Ⅱ－4－④－3　　1　t　当り

WB240751　鉄筋工 加工　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 0.1 | 人 | 34,800 | 3,480 | |
| (R0110)<br>鉄筋工 | | | | | [1] |
| | 1.7 | 人 | 31,600 | 53,720 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 0.2 | 人 | 26,800 | 5,360 | |
| (L001130006)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 0.04 | 日 | 53,200 | 2,128 | |
| (Z001102020)<br>鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D16～25 | | | | | |
| | 1.03 | t | 117,000 | 120,510 | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.12 | | | | | |
| | 1 | 式 | 7,502 | 7,502 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 192,700 | |
| | | | | | |
| | 1 | t | 当り | 192,700 | 円／t |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 鉄筋材料規格･径 | 6 | SD345 D16～D25 |
| J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 | 1 | 標準 |

**第0036号**　単価表　　【土木】Ⅵ－2－②－29　　100　m　当り

WB810760　防護柵(横断･転落防止柵)設置工　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001154004)<br>横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用<br>ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 | | | | | [1] |
| | 100 | m | 3,825 | 382,500 | |
| (Y001191000)　-00003<br>防護柵(P種) | | | | | [1] |
| | 100 | m | 9,940 | 994,000 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | 500 | 500 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 1,377,000 | |
| | | | | | |
| | 1 | m | 当り | 13,770 | 円／m |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 施工区分 | 2 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 |
| J02 防護柵種類 | 1 | ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 |
| J03 支柱間隔 | 4 | 3m |
| J05 施工規模による加算 | 4 | 100m未満 |
| J07 夜間作業の補正 | 1 | 無 |

**第0037号**　単価表　　10　本　当り

SJ0710　高木伐採（幹周60~90cm未満）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0104)<br>造園工 | | | | | |
| | 4.7 | 人 | 26,900 | 126,430 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | 2.3 | 人 | 26,800 | 61,640 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | 30 | 30 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 188,100 | |
| | | | | | |
| | 1 | 本 | 当り | 18,810 | 整数止め切捨て<br>円／本 |

**第0038号**　単価表　　10　本　当り

SJ0720　高木伐採（幹周90~120cm未満）　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0104)<br>造園工 | | | | | |
| | 9.5 | 人 | 26,900 | 255,550 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | 4.7 | 人 | 26,800 | 125,960 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | 90 | 90 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 381,600 | |
| | | | | | |
| | 1 | 本 | 当り | 38,160 | 整数止め切捨て<br>円／本 |

**第0039号**　単価表　　10　本　当り

SJ0730　高木伐採（幹周200~250cm未満）　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0104)<br>造園工 | | | | | |
| | 85.5 | 人 | 26,900 | 2,299,950 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | 85.5 | 人 | 26,800 | 2,291,400 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | 650 | 650 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 4,592,000 | |
| | | | | | |
| | 1 | 本 | 当り | 459,200 | 整数止め切捨て<br>円／本 |

**第0040号**　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅰ－2－③－3　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0808

(K:13.14% R:83.98% Z:2.88% S:0.00%)

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] | | | 【損料】 | | M000302010 |
| 通称2t積級 吊能力2.9t | M000302010 | 13.14% | 8,400 | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | 42.42% | 32,200 | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | 41.56% | 30,900 | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | 2.88% | 147 | | |
| 標準単価 | 6,689.6 | 積算単価 | 7,021 | | |
| | 1　t | 当り | 7,021 | 円／t | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 ﾄﾗｯｸ機種 | 1 | ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t |
| J02 DID区間の有無 | 2 | 有り |
| J04 片道運搬距離(km)DID有 | 6 | 11.5km以下 |

**第0041号**　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑮－3　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 0.295 | 人 | 34,800 | 10,266 | |
| (R0106)<br>とび工 | | | | | [1] |
| | 0.295 | 人 | 33,100 | 9,764 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 0.295 | 人 | 26,800 | 7,906 | |
| (WK250590)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | | | | | 第0042号単価表<br>[1] |
| | 0.295 | 日 | 60,300 | 17,788 | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.01 | | | | | |
| | 1 | 式 | 456 | 456 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 46,180 | |
| | | | | | |
| | 1 | m2 | 当り | 461 | 円／m2 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 3 | 設置･撤去 |

**第0042号**　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | 32,200 | 32,200 | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | [1] |
| | 119 | L | 147 | 17,493 | |
| (L001010004)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 | | | 【賃料】 | | [1] |
| | 1.06 | 日 | 10,000 | 10,600 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | 7 | 7 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 60,300 | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | 当り | 60,300 | 円／日 |

**第0043号**　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑮－3　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0808

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (L002412002)<br>敷き鉄板賃料 22×1524×3048㎜<br>90日以内 | | | 【賃料】 | | [1] |
| | 74 | 枚 | 43 | 3,182 | |
| (Z006754001)<br>整備費(敷鉄板)<br>22×1524×3048 | | | | | [1] |
| | 1 | 枚 | 770 | 770 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 3,952 | |
| | | | | | |
| | 1 | 枚 | 当り | 3,952 | 円／枚 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 敷鉄板の種類 | 1 | 22×1,524×3,048㎜ |
| J02 供用月当り賃料区分 | 1 | 供用日数1～90日 |
| J03 供用日数(日)(実数入力) | 74 | 74 日 |
| J04 整備費の有無 | 2 | 有 |
| J05 不足弁償金の有無 | 1 | 無 |
| J06 不足弁償金数量(実数入力) | | t/枚 |

**第0044号**　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑨－9　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 0.294 | 人 | 34,800 | 10,231 | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | 0.294 | 人 | 30,900 | 9,084 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 0.294 | 人 | 26,800 | 7,879 | |
| (Z006084001)　-00005<br>耐候性大型土のう<br>丸型　φ110cm×110cm 短期(1年) | | | | | |
| | 10 | 袋 | 3,775 | 37,750 | |
| (WK250500)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転<br><br>J01=製作･設置, J02=5m以下, J03=-3m≦H≦2m | | | | | 第0045号単価表 |
| | 0.294 | 日 | 50,690 | 14,902 | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.01 | | | | | |
| | 1 | 式 | 264 | 264 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 80,110 | |
| | | | | | |
| | 1 | 袋 | 当り | 8,011 | 円／袋 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 1 | 製作･設置 |
| J02 袋材区分 | 2 | 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 |
| J03 袋詰土区分 | 2 | 流用土 |
| J04 設置作業半径 | 1 | 5m以下 |
| J05 設置面高さ(H) | 1 | -3m≦H≦2m |

**第0045号**　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | 32,200 | 32,200 | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | [1] |
| | 63 | L | 147 | 9,261 | |
| (L001010013)<br>バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付]<br>バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊 | | | 【賃料】 | | [1] |
| | 1.28 | 日 | 7,210 | 9,228 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | 1 | 1 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 50,690 | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | 当り | 50,690 | 円／日 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 1 | 製作･設置 |
| J02 設置作業半径 | 1 | 5m以下 |
| J03 設置面高さ(H) | 1 | -3m≦H≦2m |

**第0046号**　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑨－9　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 0.087 | 人 | 34,800 | 3,027 | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | 0.087 | 人 | 30,900 | 2,688 | |
| (WK250500)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | | | | | 第0047号単価表 |
| J01=撤去,J02=6m以下,J03=-3m≦H≦2m | 0.087 | 日 | 59,150 | 5,146 | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.004 | | | | | |
| | 1 | 式 | 19 | 19 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 10,880 | |
| | 1 | 袋 | 当り | 1,088 | 円／袋 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 4 | 撤去 |
| J04 設置作業半径 | 3 | 6m以下 |
| J05 設置面高さ(H) | 1 | -3m≦H≦2m |

**第0047号**　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | 32,200 | 32,200 | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | [1] |
| | 101 | L | 147 | 14,847 | |
| (L001010004)<br>バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊 | | | 【賃料】 | | [1] |
| | 1.21 | 日 | 10,000 | 12,100 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | 3 | 3 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 59,150 | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | 当り | 59,150 | 円／日 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 4 | 撤去 |
| J02 設置作業半径 | 3 | 6m以下 |
| J03 設置面高さ(H) | 1 | -3m≦H≦2m |

**第0048号**　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑦－4　　1　箇所　当り

WB252320　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 0.5 | 人 | 34,800 | 17,400 | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | 0.1 | 人 | 30,900 | 3,090 | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 2 | 人 | 26,800 | 53,600 | |
| (WK250540)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | | | | | 第0049号単価表<br>[1] |
| | 0.5 | 日 | 53,520 | 26,760 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | 50 | 50 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 100,900 | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | 当り | 100,900 | 円／箇所 |

**第0049号**　単価表　　1　日　当り

WK250540　バｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | 32,200 | 32,200 | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | [1] |
| | 45 | L | 147 | 6,615 | |
| (L001010004)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 | | | 【賃料】 | | [1] |
| | 1.47 | 日 | 10,000 | 14,700 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | 5 | 5 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 53,520 | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | 当り | 53,520 | 円／日 |

**第0050号**　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑦－4　　1　日　当り

WB252310　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | 0.14 | 人 | 30,900 | 4,326 | |
| (WK250400)<br>工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 | | | | | 第0051号単価表<br>[1] |
| J01=0以上120(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水 | 1 | 日 | 549 | 549 | |
| (WK250410)<br>発動発電機運転 | | | | | 第0052号単価表<br>[1] |
| J01=0以上120(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水 | 1 | 日 | 8,994 | 8,994 | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | 691 | 691 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 14,560 | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | 当り | 14,560 | 円／日 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 排水量区分 | 1 | 0以上120(m3/h)未満 |
| J02 全揚程 | 1 | 10m |
| J03 排水方法 | 1 | 作業時排水 |

**第0051号**　単価表　　1　日　当り

WK250400　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (L001100007)<br>工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]<br>潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m | | | 【賃料】 | | [1] |
| | 1.2 | 日 | 458 | 549 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 549 | |
| | 1 | 日 | 当り | 549 | 円／日 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 排水量区分 | 1 | 0以上120(m3/h)未満 |
| J02 全揚程 | 1 | 10m |
| J03 排水方法 | 1 | 作業時排水 |

**第0052号**　単価表　　1　日　当り

WK250410　発動発電機運転　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | [1] |
| | 46 | L | 147 | 6,762 | |
| (L001110010)<br>発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]<br>45kVA | | | 【賃料】 | | [1] |
| | 1.2 | 日 | 1,860 | 2,232 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 8,994 | |
| | 1 | 日 | 当り | 8,994 | 円／日 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 排水量区分 | 1 | 0以上120(m3/h)未満 |
| J02 全揚程 | 1 | 10m |
| J03 排水方法 | 1 | 作業時排水 |

**第0053号**　単価表　　【土木】Ⅱ－5－20－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0804)<br>交通誘導警備員B | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | 18,700 | 18,700 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 18,700 | |
| | 1 | 人日 | 当り | 18,700 | 円／人日 |

**第0054号**　単価表　　【土木】Ⅰ－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z006810101)<br>基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで | | | | | [1] |
| | 1 | t | 4,210 | 4,210 | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | 0 | 0 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 4,210 | |
| | 1 | t | 当り | 4,210 | 円／t |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 発注機関区分 | 2 | 北海道・東北・関東・北陸・中部 |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | 10 | 10 km |
| J03 片道運搬距離(実数入力) | | km |
| J04 製品長区分 | 1 | 12m以内 |
| J05 運搬割増率 | 4 | 各種(実数入力) |
| J06 運搬割増率(実数入力) | 0 | 0 |
| J07 その他の諸料金の有無 | 2 | 無 |
| J08 その他の諸料金(実数入力) | | 円/t |

**第0055号**　単価表　　【土木】Ⅰ－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0808

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z006800001)<br>積込み.取卸し費(仮設材等) | | | | | |
| | 2 | t | 1,500 | 3,000 | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | 3,000 | |
| | | | | | |
| | 1 | t | 当り | 3,000 | 円／t |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 4 | 積込み､取卸し(往復分) |

# 登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

| 単価コード | 名　　称 | 単　位 | 適用年版 | 単　　価 | 資源区分 | 管理費区分 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ0021 | 水平排水材　板状系<br>TACﾒｯﾄﾞﾚﾝTMGF300　幅300mm | m | T0808 | 795 | 資材単価 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料　８月号 |
| TJ0022 | 補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ<br>φ9mm　L=200mm | 本 | T0808 | 49 | 資材単価 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0023 | 水平排水材　面状系<br>ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾏｯﾄEM-30×300C | m | T0808 | 2,240 | 資材単価 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料　８月号 |
| TJ0031 | プレート付きアンカー<br>亜鉛メッキ、D19、L=1200 | 本 | T0808 | 3,900 | 資材単価 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0041 | ジオファイバー<br>167±6dtex | ｋｇ | T0808 | 2,030 | 資材単価 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料　８月号 |
| TJ0042 | 保水財　LAグリーン | 個 | T0808 | 200 | 資材単価 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0043 | ジオパウダー | ｋｇ | T0808 | 230 | 資材単価 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0044 | エジェクタ損料<br>自動反復揺動繊維噴射ﾉｽﾞﾙ・４本ﾉｽﾞﾙ | 日 | T0808 | 9,750 | 機械器具損料 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0045 | ｽﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ損料<br>可搬式・20～28ボビン | 日 | T0808 | 20,250 | 機械器具損料 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0046 | C型ﾉｽﾞﾙ<br>ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ専用 | 本 | T0808 | 7,580 | 資材単価 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0051 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP有孔管<br>φ100mm　114×6.6mm | m | T0808 | 1,960 | 資材単価 | 全間接費対象 | 積算資料　８月号 |
| TJ0052 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手　ﾁｰｽﾞ<br>φ100mm | 個 | T0808 | 3,305 | 資材単価 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料　８月号 |
| TJ0053 | 吸出し防止ｼｰﾄ　合繊不織布<br>厚さ10mm　強度9.8kN/m | m2 | T0808 | 765 | 資材単価 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料　８月号 |
| TJ0131 | AS345メッキボルトNタイプ<br>D19　L=4500 | 本 | T0808 | 6,250 | 資材単価 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0132 | ﾒｯｷ付座金<br>9t×150×150　φ23 | 枚 | T0808 | 1,510 | 資材単価 | 全間接費対象 | 見積り |

# 登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

| 単価コード | 名　　称 | 単　位 | 適用年版 | 単　　価 | 資源区分 | 管理費区分 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ0133 | ASﾒｯｷﾛｯｸﾅｯﾄ<br>D19 | 個 | T0808 | 910 | 資材単価 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0134 | ﾅｯﾄ付ﾌﾟﾚｰﾄ<br>D19用 | 個 | T0808 | 3,320 | 資材単価 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0210 | ラフテレーンクレーン<br>12・13t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付　日極 | 台／日 | T0808 | 55,500 | 特殊単価等 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料　８月号 |
| TJ0400 | 空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(低騒音型)<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次)18~19m3/min･0.7MPa | 供用日 | T0808 | 8,520 | 機械器具損料 | 全間接費対象 | 機械損料P12-1 |
| TJ0410 | 玉石　処分費 | m3 | T0808 | 3,000 | 仮設材単価等 | 処分費対象 | 見積り |
| TJ0420 | 発動発電機　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動（超低騒音型）<br>排出ｶﾞｽ対策（第2次）37/45kVA | 供用日 | T0808 | 4,040 | 機械器具損料 | 全間接費対象 | 機械損料P15-9 |
| TJ0501 | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　U字溝蓋240<br>歩道用細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14 | 枚 | T0808 | 8,860 | 資材単価 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料　８月号 |
| TJ0502 | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ます蓋300角<br>落込式細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14、受枠付 | 組 | T0808 | 11,550 | 資材単価 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料　８月号 |
| Y000210000<br>-00002 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)<br>１８－８－２５（２０）W/C指定無し | ｍ３ | T0808 | 20,200 | 資材単価 | 全間接費対象 | |
| Y001191000<br>-00003 | 防護柵(P種) | m | T0808 | 9,940 | 資材単価 | 全間接費対象 | |
| Y001664000<br>-00004 | 暗渠排水管（VP管）φ200 | m | T0808 | 5,600 | 資材単価 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料　８月号 |
| Z006084001<br>-00005 | 耐候性大型土のう<br>丸型　φ110cm×110cm 短期(1年) | 袋 | T0808 | 3,775 | 資材単価 | 全間接費対象 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 諸　　経　　費　　計　　算　　書 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 種　　別 | 単　独　工　事<br>公園工事 | | | |
| ＜直接工事費＞ | | | | |
| 直接工事費 | 33,185,230 | | | |
| 工種別金額 | | | | |
| 砂防・地すべり等工事 | 30,299,235 | | | |
| | | | | |
| ＜共通仮設費＞ | | | | |
| 共通仮設費率分計算 | | | | |
| 対象工事費 | | | | |
| 直接工事費 | 33,185,230 | | | |
| 準備費(処分費用) | 0 | | | |
| 事業損失防止施設費 | 0 | | | |
| (対象工事に含まれる全処分費等) | 446,455 | | | |
| (＋)支給品費 | 0 | | | |
| | | | | |
| (－)非対象額計 | 0 | | | |
| 処分費等控除額 | 0 | | | |
| 経費対象外費 | 0 | | | |
| 管理費区分 5 | 0 | | | |
| 管理費区分 1 | 0 | | | |
| 管理費区分 2 | 0 | | | |
| 管理費区分 7 | 0 | | | |
| 管理費区分 9 | 0 | | | |
| 管理費区分 K2 | 0 | | | |
| | | | | |
| 共通仮設費対象額（P） | 33,185,230 | | | |

| 諸　　経　　費　　計　　算　　書 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 共通仮設費率 | | | | |
| 率(補正前) | 9.17% | | | |
| 率計上額(補正前) | 3,043,000 | | | |
| 施工地域補正 | 1.20 | | | |
| 補正率(加算) | 0.00% | | | |
| 率(施工地域の補正後) | 11.00% | | | |
| ICT施工補正 | 1.00 | | | |
| 率(ICT施工の補正後) | 11.00% | | | |
| 週休割増補正 | 1.00 | | | |
| 率(週休2日の補正後) | 11.00% | | | |
| 共通仮設費(率計上額) | 3,650,000 | | | |
| | | | | |
| 現場環境改善費率分計算 | | | | |
| 対象工事費 | | | | |
| 直接工事費 | | | | |
| (+)支給品費 | | | | |
| | | | | |
| (−)非対象額計 | | | | |
| (直接工事費等に含まれる全処分費等) | | | | |
| 経費対象外費 | | | | |
| 管理費区分 5 | | | | |
| 管理費区分 1 | | | | |
| 管理費区分 2 | | | | |
| 管理費区分 7 | | | | |
| 管理費区分 9 | | | | |

| 諸　　経　　費　　計　　算　　書 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 管理費区分 K2 | | | | |
| | | | | |
| 現場環境改善費対象額（P） | | | | |
| | | | | |
| 現場環境改善費率 | | | | |
| 率（計上しない） | | | | |
| 現場環境改善費(率計上額) | | | | |
| | | | | |
| 共通仮設費計 | 4,245,324 | | | |
| 運　搬　費(積上分) | 595,324 | | | |
| 準　備　費(積上分) | 0 | | | |
| 事業損失防止施設費(積上分) | 0 | | | |
| 安　全　費(積上分) | 0 | | | |
| 役　務　費(積上分) | 0 | | | |
| 技術管理費(積上分) | 0 | | | |
| 営　繕　費(積上分) | 0 | | | |
| 共通仮設費(率分) | 3,650,000 | | | |
| 現場環境改善費(積上分＋率分) | 0 | | | |
| | | | | |
| ＜現場管理費＞ | | | | |
| 現場管理費率分計算 | | | | |
| 対象工事費(純工事費) | 37,430,554 | | | |
| 直接工事費 | 33,185,230 | | | |
| 共通仮設費 | 4,245,324 | | | |
| (＋)支給品費 | 0 | | | |
| | | | | |

| 諸　　経　　費　　計　　算　　書 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (一)非対象額計 | 0 | | | |
| 処分費等控除額 | 0 | | | |
| 経費対象外費 | 0 | | | |
| 管理費区分 5 | 0 | | | |
| 管理費区分 2 | 0 | | | |
| 管理費区分 7 | 0 | | | |
| 管理費区分 9 | 0 | | | |
| 管理費区分 K1 | 0 | | | |
| 管理費区分 K4 | 0 | | | |
| | | | | |
| 現場管理費対象額 | 37,430,554 | | | |
| | | | | |
| 現場管理費率 | | | | |
| 率(補正前) | 34.52% | | | |
| 率計上額(補正前) | 12,921,000 | | | |
| 施工地域補正 | 1.10 | | | |
| 緊急工事補正 | 0.00% | | | |
| 補正率(加算) | 0.00% | | | |
| ICT施工補正 | 1.00 | | | |
| 率(ICT施工の補正後) | 37.97% | | | |
| 週休割増補正 | 1.00 | | | |
| 率(週休2日の補正後) | 37.97% | | | |
| 現場管理費(率計上額) | 14,212,000 | | | |
| | | | | |
| ＜工期延長等現場維持費＞ | | | | |
| 工期延長等現場維持費率分計算 | | | | |

| 諸　　経　　費　　計　　算　　書 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 率分対象額 | 0 | | | |
| 率 | 0.000% | | | |
| 補正率(加算) | 0.00% | | | |
| 工事延長等現場維持費(率計上額) | 0 | | | |
| 積上げ分 | 0 | | | |
| | | | | |
| ＜工場製作＞ | | | | |
| 間接労務費対象額 | 0 | | | |
| 管理費区分 7 | 0 | | | |
| 間接労務費率 | 0.00% | | | |
| 間接労務費 | 0 | | | |
| 工場管理費対象額 | 0 | | | |
| 間接労務費 | 0 | | | |
| 管理費区分 2 | 0 | | | |
| 管理費区分 7 | 0 | | | |
| 工場管理費率 | 0.00% | | | |
| 工場管理費 | 0 | | | |
| | | | | |
| ＜一般管理費＞ | | | | |
| 一般管理費率分計算 | | | | |
| 対象工事費(工事原価) | 51,642,554 | | | |
| 純工事費 | 37,430,554 | | | |
| 現場管理費 | 14,212,000 | | | |
| 工期延長中の現場維持等の費用 | 0 | | | |
| 間接労務費 | 0 | | | |
| 工場管理費 | 0 | | | |

| 諸　　経　　費　　計　　算　　書 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (+)支給品費 | 0 | | | |
| | | | | |
| (−)非対象額計 | 0 | | | |
| 処分費等控除額 | 0 | | | |
| 経費対象外費 | 0 | | | |
| 管理費区分 9 | 0 | | | |
| 管理費区分 K1 | 0 | | | |
| 管理費区分 K2 | 0 | | | |
| 管理費区分 K3 | 0 | | | |
| 一般管理費対象工事原価 | 51,642,554 | | | |
| | | | | |
| 一般管理費率 | | | | |
| 率(補正前) | 19.83% | | | |
| 率計上額(補正前) | 10,240,718 | | | |
| 前払金補正係数 | 1.00 | | | |
| 補正率(加算) | 0.00% | | | |
| 率(補正後) | 19.83% | | | |
| 率計上額(補正後) | 10,240,718 | | | |
| 契約保証補正額 | 20,657 | | | |
| 契約保証補正率 | 0.04% | | | |
| (当初対象工事原価) | 51,642,554 | | | |
| 一般管理費等 | 10,261,375 | | | |
| | | | | |
| 小　　計 | 61,903,929 | | | |
| スクラップ評価額 | 0 | | | |
| 工　事　価　格 | 61,900,000 | | | |

| 諸　　経　　費　　計　　算　　書 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 消費税相当額 | 6,190,000 | | | |
| 本　工　事　費　計 | 68,090,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］ | |
|---|---|
| 種　別 | 内　訳 |
| ◆処分費等控除額 | |
| 対象額 | 直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費 |
| | 33,185,230 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 33,185,230 |
| 比較額 | 対象額 × 率／100［上限3000万円］ |
| | 33,185,230 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 995,556 |
| | 金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］ |
| | 446,455 － 995,556 ＝ 0 |
| ◆共通仮設費(率分) | |
| 対象額 | 直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 |
| | 33,185,230 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 33,185,230 |
| 率 | 係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉 |
| | 48.0 ×（ 33,185,230 ^ -0.0956 ）＝ 9.17 |
| 率計上額 | 対象額 ×（((率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100 |
| | 33,185,230 ×（((9.17 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 )／100 ＝ 3,650,000 |
| ◆純工事費 | |
| | 直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分) |
| | 33,185,230 ＋ 3,650,000 ＋ 595,324 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 37,430,554 |
| ◆現場管理費 | |
| 対象額 | 純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 |
| | 37,430,554 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 37,430,554 |
| 率 | 係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉 |
| | 347.3 ×（ 37,430,554 ^ -0.1324 ）＝ 34.52 |
| 率計上額 | 対象額 ×（((率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正) × 週休割増補正 )／100 |
| | 37,430,554 ×（((34.52 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 )／100 ＝ 14,212,000 |
| ◆工事延長等現場維持費率分 | |

| 諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］ | |
|---|---|
| 工期延長等日数 | |
| | 0 日 |
| 公共工事設計労務単価 | 土木一般世話役単価 |
| | 0 |
| 対象額 | 契約時の純工事費(千円止め切捨て) |
| | 0 |
| 率計上額 | 対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100 |
| | 0 × ( 0.000 ＋ 0.00 )／100 ＝ 0 |
| ◆間接労務費 | |
| 対象額 | 管理費区分［7］ |
| | 0 |
| 率 | 固定率 |
| | 0.00 |
| 率計上額 | 対象額 × 率／100 |
| | 0 × ( 0.00 )／100 ＝ 0 |
| ◆工場管理費 | |
| 対象額 | 管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費 |
| | 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0 |
| 率 | 固定率 |
| | 0.00 |
| 率計上額 | 対象額 × 率／100 |
| | 0 × ( 0.00 )／100 ＝ 0 |
| ◆工事原価 | |
| | 純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費 |
| | 37,430,554 ＋ 14,212,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 51,642,554 |
| ◆一般管理費等 | |

| 諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］ | |
|---|---|
| 対象額 | 工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 |
| | 51,642,554 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 51,642,554 |
| 率 | 係数Ａ × log( 対象額 ) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉 |
| | -5.21826 × log( 51,642,554 ) ＋ 60.08343 ＝ 19.83 |
| 率計上額 | 対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100 |
| | 51,642,554 ×（ 19.83 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 10,240,718 |
| 契約保証補正額 | 対象額 × 補正率／100 |
| | 51,642,554 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 20,657 |
| 金額 | 率計上額 ＋ 契約保証補正額 |
| | 10,240,718 ＋ 20,657 ＝ 10,261,375 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# 本　工　事　費　構　成　書

| 費目　工種　種別 | 数　量 | 単　位 | 金　額 | 比　率 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | 1 | 式 | 33,185,230 | 53.61 % | |
| 斜面対策 | 1 | 式 | 33,185,230 | 53.61 % | |
| 土工 | 1 | 式 | 1,044,767 | 1.69 % | |
| 作業土工 | 1 | 式 | 1,044,767 | 1.69 % | |
| 補強土工 | 1 | 式 | 27,629,048 | 44.63 % | |
| 連続繊維補強土工（法面保護タイプ） | 1 | 式 | 6,354,004 | 10.26 % | |
| 連続繊維補強土工（擁壁タイプ） | 1 | 式 | 20,739,957 | 33.51 % | |
| プラント設置工 | 1 | 式 | 535,087 | 0.86 % | |
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | 88,902 | 0.14 % | |
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | 88,902 | 0.14 % | |
| 排水構造物工 | 1 | 式 | 490,073 | 0.79 % | |
| 側溝工 | 1 | 式 | 347,580 | 0.56 % | |
| 集水桝工 | 1 | 式 | 32,860 | 0.05 % | |

# 本　工　事　費　構　成　書

| 費目　工種　種別 | 数　量 | 単　位 | 金　額 | 比　率 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排水工 | 1 | 式 | 109,633 | 0.18 % | |
| 防護柵工 | 1 | 式 | 247,860 | 0.40 % | |
| 防止柵工 | 1 | 式 | 247,860 | 0.40 % | |
| 伐採工 | 1 | 式 | 798,585 | 1.29 % | |
| 伐採工 | 1 | 式 | 798,585 | 1.29 % | |
| 仮設工 | 1 | 式 | 2,885,995 | 4.66 % | |
| 工事用道路工 | 1 | 式 | 395,641 | 0.64 % | |
| 土留･仮締切工 | 1 | 式 | 418,554 | 0.68 % | |
| 水替工 | 1 | 式 | 1,192,900 | 1.93 % | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | 878,900 | 1.42 % | |
| 直接工事費計 | 1 | 式 | 33,185,230 | 53.61 % | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | 4,245,324 | 6.86 % | |
| 運搬費 | 1 | 式 | 595,324 | 0.96 % | |

# 本　工　事　費　構　成　書

| 費目　工種　種別 | 数　量 | 単　位 | 金　額 | 比　率 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率分） | 1 | 式 | 3,650,000 | 5.90 % | |
| 純工事費 | 1 | 式 | 37,430,554 | 60.47 % | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 14,212,000 | 22.96 % | |
| 工事原価 | 1 | 式 | 51,642,554 | 83.43 % | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 10,261,375 | 16.58 % | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 61,900,000 | 100.00 % | |
| 消費税及び地方消費税相当額 | 1 | 式 | 6,190,000 | | |
| 本工事費計 | 1 | 式 | 68,090,000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 50.222 | 人 | | 1,551,742 | ( R0101 ) |
| 普通作業員 | 60.596 | 人 | | 1,623,633 | ( R0102 ) |
| 造園工 | 10.44 | 人 | | 280,836 | ( R0104 ) |
| 法面工 | 130.281 | 人 | | 4,129,076 | ( R0105 ) |
| とび工 | 0.887 | 人 | | 29,377 | ( R0106 ) |
| 鉄筋工 | 0.042 | 人 | | 1,343 | ( R0110 ) |
| 運転手(特殊) | 38.51 | 人 | | 1,240,005 | ( R0114 ) |
| 土木一般世話役 | 47.205 | 人 | | 1,642,311 | ( R0125 ) |
| 交通誘導警備員B | 47 | 人 | | 878,900 | ( R0804 ) |
| | 1 | 式 | | 11,377,223 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水平排水材　板状系<br>TACﾒｼﾄﾞﾚﾝTMGF300　幅300mm | 278.25 | m | | 221,010 | ( TJ0021 ) |
| 補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ<br>φ9mm　L=200mm | 375 | 本 | | 18,375 | ( TJ0022 ) |
| 水平排水材　面状系<br>ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾏｯﾄEM-30×300C | 115.5 | m | | 258,720 | ( TJ0023 ) |
| プレート付きアンカー<br>亜鉛メッキ、D19、L=1200 | 265 | 本 | | 1,033,500 | ( TJ0031 ) |
| ジオファイバー<br>167±6dtex | 1,046.265 | ｋｇ | | 2,123,711 | ( TJ0041 ) |
| 保水財　LAグリーン | 2,620 | 個 | | 524,000 | ( TJ0042 ) |
| ジオパウダー | 12,744.64 | ｋｇ | | 2,931,110 | ( TJ0043 ) |
| C型ﾉｽﾞﾙ<br>ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ専用 | 5.128 | 本 | | 38,776 | ( TJ0046 ) |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP有孔管<br>φ100mm　114×6.6mm | 34.34 | m | | 67,286 | ( TJ0051 ) |
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手　ﾁｰｽﾞ<br>φ100mm | 8.5 | 個 | | 28,084 | ( TJ0052 ) |
| 吸出し防止ｼｰﾄ　合繊不織布<br>厚さ10mm　強度9.8kN/m | 13.885 | m2 | | 10,608 | ( TJ0053 ) |
| AS345メッキボルトNタイプ<br>D19　L=4500 | 110 | 本 | | 687,500 | ( TJ0131 ) |
| ﾒｯｷ付座金<br>9t×150×150　φ23 | 110 | 枚 | | 166,100 | ( TJ0132 ) |
| ASﾒｯｷﾛｯｸﾅｯﾄ<br>D19 | 110 | 個 | | 100,100 | ( TJ0133 ) |
| ﾅｯﾄ付ﾌﾟﾚｰﾄ<br>D19用 | 110 | 個 | | 365,200 | ( TJ0134 ) |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　U字溝蓋240<br>歩道用細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14 | 18 | 枚 | | 159,480 | ( TJ0501 ) |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ます蓋300角<br>落込式細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14、受枠付 | 1 | 組 | | 11,550 | ( TJ0502 ) |
| 防護柵(P種)　00003 | 18 | m | | 178,920 | ( Y001191000 ) |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼<br>SD345 D16～25 | 0.025 | t | | 3,012 | ( Z001102020 ) |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂<br>洗い 荒目 | 398.27 | m3 | | 1,931,505 | ( Z002104001 ) |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ<br>RC-40 | 3.088 | m3 | | 4,849 | ( Z002122003 ) |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形<br>240 240×240×600 | 29.7 | 個 | | 71,280 | ( Z002306001 ) |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)<br>VP-100 | 7.009 | m | | 10,008 | ( Z005002006 ) |
| 耐候性大型土のう　00005<br>丸型 φ110cm×110cm 短期(1年) | 46 | 袋 | | 173,650 | ( Z006084001 ) |
| 軽油 | 10,947.563 | L | | 1,608,953 | ( Z006702002 ) |
| | 1 | 式 | | 12,727,287 | |

# 総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉石　処分費 | 6 | m3 | | 18,000 | ( TJ0410 ) |
| 整備費(敷鉄板)<br>22×1524×3048 | 65 | 枚 | | 50,050 | ( Z006754001 ) |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで | 104.26 | t | | 438,934 | ( Z006810101 ) |
| 発生土処分料<br>指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地） | 48 | ｍ３ | | 211,680 | ( Z132540900 ) |
| 建設木くず（県西地区）<br>幹部 | 6.67 | t | | 216,775 | ( Z132631025 ) |
| | 1 | 式 | | 935,439 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン<br>12・13t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付　日極 | 1 | 台／日 | | 55,500 | ( TJ0210 ) |
| | 1 | 式 | | 55,500 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 | 2.16 | 日 | | 21,580 | ( L001010004 ) |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊 | 1.731 | 日 | | 12,479 | ( L001010013 ) |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]<br>潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m | 90 | 日 | | 41,175 | ( L001100007 ) |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]<br>45kVA | 90 | 日 | | 167,400 | ( L001110010 ) |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 | 0.001 | 日 | | 53 | ( L001130006 ) |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm<br>90日以内 | 4,810 | 枚 | | 206,830 | ( L002412002 ) |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3 | 163.975 | 時間 | | 219,556 | ( M000207036 ) |
| 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]<br>ﾀﾝｸ容量3800L | 194.535 | 時間 | | 550,462 | ( M001108007 ) |
| ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式・ﾓｰﾀ駆動]<br>吐出量0.8～1.2m3/h所要空気量10～19m3/min | 251.127 | 時間 | | 710,544 | ( M002011006 ) |
| エジェクタ損料<br>自動反復揺動繊維噴射ﾉｽﾞﾙ・４本ﾉｽﾞﾙ | 35.37 | 日 | | 344,792 | ( TJ0044 ) |
| ｽﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ損料<br>可搬式・20～28ボビン | 35.37 | 日 | | 716,046 | ( TJ0045 ) |
| 空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(低騒<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次)18~19m3/min･0.7MPa | 58.961 | 供用日 | | 502,254 | ( TJ0400 ) |
| 発動発電機　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動（超低騒音型<br>排出ｶﾞｽ対策（第2次）37/45kVA | 45.026 | 供用日 | | 181,828 | ( TJ0420 ) |
| | 1 | 式 | | 3,674,999 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法面工(植生基材吹付)<br>厚3cm | 359 | m2 | | 2,080,764 | ( Q001408001 ) |
| 横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用<br>ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 | 18 | m | | 68,850 | ( Q001154004 ) |
| U型側溝 昼間<br>L600 60kg以下 制約無 | 18 | m | | 90,684 | ( Q001365001 ) |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 | 6 | m3 | | 55,152 | ( Q001611001 ) |
| 積込み.取卸し費(仮設材等) | 104.26 | t | | 156,390 | ( Z006800001 ) |
| | 1 | 式 | | 2,451,840 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工パッケージ単価分

# 総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 0.676 | 人 | | 20,889 | ( R0101 ) |
| 普通作業員 | 21.024 | 人 | | 563,445 | ( R0102 ) |
| 運転手(特殊) | 1.223 | 人 | | 39,385 | ( R0114 ) |
| 運転手(一般) | 4.681 | 人 | | 127,321 | ( R0115 ) |
| 土木一般世話役 | 2.114 | 人 | | 73,553 | ( R0125 ) |
| 型わく工 | 0.389 | 人 | | 12,730 | ( R0133 ) |
| | 1 | 式 | | 837,323 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

# 総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 00002<br>１８－８－２５（２０）W/C指定無し | 0.558 | ｍ３ | | 11,278 | ( Y000210000 ) |
| 暗渠排水管（VP管） φ200 00004 | 16.161 | m | | 90,505 | ( Y001664000 ) |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ<br>RC-40 | 0.058 | m3 | | 92 | ( Z002122003 ) |
| 軽油 | 188.356 | L | | 27,681 | ( Z006702002 ) |
| | 1 | 式 | | 129,556 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工パッケージ単価分

# 総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 0.009 | 日 | | 85 | ( L001010007 ) |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 0.794 | 供用日 | | 6,831 | ( M000202050 ) |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 0.128 | 供用日 | | 3,252 | ( M000202135 ) |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>通称4t積級 | 5.52 | 供用日 | | 55,358 | ( M000301002 ) |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>通称2t積級 吊能力2.9t | 0.762 | 供用日 | | 6,404 | ( M000302010 ) |
| | 1 | 式 | | 71,930 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

| 単価コード | 単価名称 | 標準単価 | 材料率(%) | 数量 | 材料分金額 | 条件情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB210100 | 掘削 | 1,405 | 5.423 | 21 | 1,600 | J01=土砂 / J02=片切掘削 |
| CB210610 | 整地 | 132 | 24.513 | 1.8 | 58 | J01=敷均し(ﾙｰｽﾞ) / J02=10,000m3未満 / J03=無し |
| CB210110 | 土砂等運搬 | 3,622 | 11.681 | 48 | 20,308 | J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=12.0km以下 |
| CB210020 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 1,183 | 10.936 | 21 | 2,716 | J01=土砂 / J02=小規模(標準) |
| CB210110 | 土砂等運搬 | 2,415 | 11.681 | 6 | 1,692 | J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下 |
| CB240010 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 38,619 | 55.465 | 0.527 | 11,288 | J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用 |
| CB221110 | 基礎砕石 | 1,318 | 19.354 | 0.49 | 124 | J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 / J03=全ての費用 |
| CB222770 | 暗渠排水管 | 5,329 | 106.133 | 16 | 90,493 | J01=据付 / J02=直管 / J04=200～400mm / J06=全ての費用 |
| CB010410 | 現場発生品及び支給品運搬 | 6,689 | 2.861 | 6.67 | 1,276 | J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t / J02=有り / J04=11.5km以下 |
| 合計 | | | | | 129,555 | |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| 下位内訳 | | | | | | | | | | |
| AMA0001<br>床掘り(掘削) | | | 1 | 式 | | | | | | 517,145 |
| | CB210100 | 掘削 | 21 | m3 | | | | | | 29,883 |
| | CB220010 | 法面整形 | 265 | m2 | | | | | | 483,625 |
| | SJ0001 | 敷砂利 | 1.8 | m3 | | | | | | 3,637 |
| AMA0002<br>土砂等運搬 | | | 1 | 式 | | | | | | 315,942 |
| | CB210110 | 土砂等運搬 | 48 | m3 | | | | | | 188,976 |
| | CB210020 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 21 | m3 | | | | | | 25,662 |
| | CB210830 | 人力積込 | 27 | m3 | | | | | | 101,304 |
| AMA0003<br>発生土処理（土砂） | | | 1 | 式 | | | | 211,680 | | |
| | Z132540900 | 発生土処分料<br>指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地） | 48 | ｍ３ | | | | 211,680 | | |
| AMA0010<br>法面清掃工 | | | 1 | 式 | | | | | | 201,400 |
| | SJ0010 | 法面清掃工 | 265 | m2 | | | | | | 201,400 |
| AMA0020<br>裏面排水工（法面保護タイプ） | | | 1 | 式 | | | | | | 451,560 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | SJ0020 | 裏面排水工（法面保護タイプ） | 265 | m | | | | | | 451,560 |
| AMA0030<br>補強鉄筋工（法面保護タイプ） | | | 1 | 式 | | | | | | 1,317,050 |
| | SJ0030 | 挿入工（法面保護タイプ） | 265 | 本 | | | | | | 1,317,050 |
| AMA0040<br>補強土造成工（法面保護タイプ） | | | 1 | 式 | | | | | | 4,289,926 |
| | SJ0040 | 補強土造成工（法面保護タイプ） | 53 | m3 | | | | | | 4,289,926 |
| AMA0050<br>流末処理工（法面保護タイプ） | | | 1 | 式 | | | | | | 94,068 |
| | SJ0050 | 流末処理工（法面保護タイプ） | 26 | m | | | | | | 94,068 |
| AMA0110<br>法面清掃工 | | | 1 | 式 | | | | | | 83,600 |
| | SJ0010 | 法面清掃工 | 110 | m2 | | | | | | 83,600 |
| AMA0120<br>裏面排水工 | | | 1 | 式 | | | | | | 384,340 |
| | SJ0120 | 裏面排水工（擁壁タイプ） | 110 | m | | | | | | 384,340 |
| AMA0130<br>補強鉄筋工（擁壁タイプ） | | | 1 | 式 | | | | | | 1,436,600 |
| | SJ0130 | 挿入工（擁壁タイプ） | 110 | 本 | | | | | | 1,436,600 |
| AMA0140<br>補強土造成工（擁壁タイプ） | | | 1 | 式 | | | | | | 16,719,373 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | SJ0140 | 補強土造成工（擁壁タイプ） | 209 | m3 | | | | | | 16,719,373 |
| AMA0150<br>流末処理工（擁壁タイプ） | | | 1 | 式 | | | | | | 35,280 |
| | SJ0150 | 流末処理工（擁壁タイプ） | 8 | m | | | | | | 35,280 |
| AMA0160<br>機械播種施工による植生工 | | | 1 | 式 | | | | | | 2,080,764 |
| | WB810830 | 機械播種施工による植生工 | 359 | m2 | | | | | | 2,080,764 |
| AMA0210<br>プラント仮設・撤去工 | | | 1 | 式 | | | | | | 535,087 |
| | SJ0210 | プラント仮設・撤去工 | 1 | 回 | | | | | | 535,087 |
| AMA0310<br>敷鉄板 | | | 1 | 式 | | | | | | 395,641 |
| | WB253610 | 敷鉄板設置･撤去 | 301 | m2 | | | | | | 138,761 |
| | D251930 | 敷鉄板賃料 | 65 | 枚 | | | | | | 256,880 |
| AMA0320<br>土のう | | | 1 | 式 | | | | | | 418,554 |
| | WB252730 | 大型土のう工 | 46 | 袋 | | | | | | 368,506 |
| | WB252730 | 大型土のう工 | 46 | 袋 | | | | | | 50,048 |
| AMA0330<br>ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | | | 1 | 式 | | | | | | 1,192,900 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称　上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | WB252320 | ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 | 1 | 箇所 | | | | | | 100,900 |
| | WB252310 | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 | 75 | 日 | | | | | | 1,092,000 |
| AMA0340<br>交通誘導警備員 | | | 1 | 式 | | | | | | 878,900 |
| | WB010212 | 交通誘導警備員B | 47 | 人日 | | | | | | 878,900 |
| AMA0410<br>構造物取壊し | | | 1 | 式 | | | | | | 55,152 |
| | WB824010 | 構造物とりこわし | 6 | m3 | | | | | | 55,152 |
| AMA0420<br>運搬 | | | 1 | 式 | | | | | | 15,750 |
| | CB210110 | 土砂等運搬 | 6 | m3 | | | | | | 15,750 |
| AMA0430<br>処分 | | | 1 | 式 | | | | 18,000 | | |
| | TJ0410 | 玉石　処分費 | 6 | m3 | | | | 18,000 | | |
| AMA0510<br>U型側溝工 | | | 1 | 式 | | | | | | 347,580 |
| | SJ0510 | U型側溝 | 18 | m | | | | | | 347,580 |
| AMA0520<br>現場打ち集水桝 | | | 1 | 式 | | | | | | 32,860 |
| | SJ0520 | 現場打ち集水桝 | 1 | 箇所 | | | | | | 32,860 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| AMA0530<br>排水管 | | | 1 | 式 | | | | | | 109,633 |
| | CB222770 | 暗渠排水管 | 16 | m | | | | | | 104,816 |
| | WB240751 | 鉄筋工 加工 | 0.025 | t | | | | | | 4,817 |
| AMA0610<br>転落防止柵 | | | 1 | 式 | | | | | | 247,860 |
| | WB810760 | 防護柵(横断･転落防止柵)設置工 | 18 | m | | | | | | 247,860 |
| AMA0710<br>樹木伐採 | | | 1 | 式 | | | | | | 534,980 |
| | SJ0710 | 高木伐採（幹周60~90cm未満） | 2 | 本 | | | | | | 37,620 |
| | SJ0720 | 高木伐採（幹周90~120cm未満） | 1 | 本 | | | | | | 38,160 |
| | SJ0730 | 高木伐採（幹周200~250cm未満） | 1 | 本 | | | | | | 459,200 |
| AMA0720<br>木くず等運搬 | | | 1 | 式 | | | | 216,775 | | 46,830 |
| | CB010410 | 現場発生品及び支給品運搬 | 6.67 | t | | | | | | 46,830 |
| | Z132631025 | 建設木くず（県西地区）<br>幹部 | 6.67 | t | | | | 216,775 | | |
| AMA1000<br>仮設材運搬費 | | | 1 | 式 | 595,324 | | | | | |
| | WB010020 | 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆 | 104.26 | t | 438,934 | | | | | |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 52.13 | t | 156,390 | | | | | |
| 代価表 | | | | | | | | | | |
| SJ0001<br>敷砂利 | | | 1 | m3 | | | | | | 2,021 |
| | CB210610 | 整地 | 1 | m3 | | | | | | 137 |
| | Z002122003 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ<br>RC-40 | 1.2 | m3 | | | | | | 1,884 |
| SJ0010<br>法面清掃工 | | | 100 | m2 | | | | | | 760 |
| | R0125 | 土木一般世話役 | 0.457 | 人 | | | | | | 15,903 |
| | R0105 | 法面工 | 1.826 | 人 | | | | | | 57,884 |
| | ZS7210100 | 諸雑費(率) | 1 | 式 | | | | | | 2,213 |
| SJ0020<br>裏面排水工（法面保護タイプ） | | | 100 | m | | | | | | 1,704 |
| | TJ0021 | 水平排水材　板状系<br>TACﾒｯﾄﾞﾚﾝTMGF300　幅300㎜ | 105 | m | | | | | | 83,475 |
| | TJ0022 | 補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ<br>φ9㎜　L=200㎜ | 100 | 本 | | | | | | 4,900 |
| | R0125 | 土木一般世話役 | 0.625 | 人 | | | | | | 21,750 |
| | R0105 | 法面工 | 1.25 | 人 | | | | | | 39,625 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | R0102 | 普通作業員 | 0.625 | 人 | | | | | | 16,750 |
| | ZS7210100 | 諸雑費(率) | 1 | 式 | | | | | | 3,906 |
| SJ0030<br>挿入工（法面保護タイプ） | | | 100 | 本 | | | | | | 4,970 |
| | TJ0031 | プレート付きアンカー<br>亜鉛メッキ、D19、L=1200 | 100 | 本 | | | | | | 390,000 |
| | R0125 | 土木一般世話役 | 0.478 | 人 | | | | | | 16,634 |
| | R0105 | 法面工 | 1.914 | 人 | | | | | | 60,673 |
| | R0102 | 普通作業員 | 0.957 | 人 | | | | | | 25,647 |
| | ZS7210100 | 諸雑費(率) | 1 | 式 | | | | | | 4,118 |
| SJ0040<br>補強土造成工（法面保護タイプ） | | | 10 | m3 | | | | | | 80,942 |
| | Z002104001 | ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂<br>洗い 荒目 | 15.6 | m3 | | | | | | 75,660 |
| | TJ0041 | ジオファイバー<br>167±6dtex | 41.25 | ｋｇ | | | | | | 83,737 |
| | TJ0042 | 保水財　LAグリーン | 100 | 個 | | | | | | 20,000 |
| | TJ0043 | ジオパウダー | 499.2 | ｋｇ | | | | | | 114,816 |
| | R0125 | 土木一般世話役 | 1.35 | 人 | | | | | | 46,980 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称　上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | R0105 | 法面工 | 4.05 | 人 | | | | | | 128,385 |
| | R0101 | 特殊作業員 | 1.35 | 人 | | | | | | 41,715 |
| | R0102 | 普通作業員 | 1.35 | 人 | | | | | | 36,180 |
| | SJ0041 | モルタル吹付機　運転 | 1.35 | 日 | | | | | | 27,135 |
| | SJ0042 | 空気圧縮機　運転 | 1.35 | 日 | | | | | | 45,616 |
| | SJ0046 | 発動発電機　運転 | 1.35 | 日 | | | | | | 14,229 |
| | SJ0043 | ホイールローダ　運転 | 1.35 | 日 | | | | | | 10,508 |
| | SJ0044 | 連続繊維供給ｼｽﾃﾑ | 1.35 | 日 | | | | | | 41,985 |
| | SJ0045 | 散水車　運転 | 1.35 | 日 | | | | | | 69,295 |
| | ZS7210100 | 諸雑費(率) | 1 | 式 | | | | | | 53,184 |
| SJ0041<br>モルタル吹付機　運転 | | | 1 | 日 | | | | | | 20,100 |
| | M002011006 | ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]<br>[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h | 7.1 | 時間 | | | | | | 20,093 |
| | ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | | | 7 |
| SJ0042<br>空気圧縮機　運転 | | | 1 | 日 | | | | | | 33,790 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称　上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | Z006702002 | 軽油 | 133.2 | L | | | | | | 19,580 |
| | TJ0400 | 空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸ<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次)18~19m3/min | 1.667 | 供用日 | | | | | | 14,202 |
| | ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | | | 8 |
| SJ0043<br>ホイールローダ　運転 | | | 1 | 日 | | | | | | 7,784 |
| | Z006702002 | 軽油 | 10.7 | L | | | | | | 1,572 |
| | M000207036 | ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ | 4.636 | 時間 | | | | | | 6,212 |
| SJ0044<br>連続繊維供給ｼｽﾃﾑ | | | 1 | 日 | | | | | | 31,100 |
| | TJ0044 | エジェクタ損料<br>自動反復揺動繊維噴射ﾉｽﾞﾙ・４本ﾉ | 1 | 日 | | | | | | 9,750 |
| | TJ0045 | ｽﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ損料<br>可搬式・20～28ボビン | 1 | 日 | | | | | | 20,250 |
| | TJ0046 | C型ﾉｽﾞﾙ<br>ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ専用 | 0.145 | 本 | | | | | | 1,099 |
| | ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | | | 1 |
| SJ0045<br>散水車　運転 | | | 1 | 日 | | | | | | 51,330 |
| | R0114 | 運転手(特殊) | 1 | 人 | | | | | | 32,200 |
| | Z006702002 | 軽油 | 24.2 | L | | | | | | 3,557 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | M001108007 | 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]<br>3800L | 5.5 | 時間 | | | | | | 15,565 |
| | ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | | | 8 |
| SJ0046<br>発動発電機　運転 | | | 1 | 日 | | | | | | 10,540 |
| | Z006702002 | 軽油 | 36.7 | L | | | | | | 5,394 |
| | TJ0420 | 発動発電機　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動（<br>排出ｶﾞｽ対策（第2次）37/45kVA | 1.273 | 供用日 | | | | | | 5,142 |
| | ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | | | 4 |
| SJ0050<br>流末処理工（法面保護タイプ） | | | 100 | m | | | | | | 3,618 |
| | TJ0051 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP有孔管<br>φ100mm　114×6.6mm | 101 | m | | | | | | 197,960 |
| | Z005002006 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)<br>VP-100 | 7.575 | m | | | | | | 10,832 |
| | TJ0052 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手　ﾁｰｽﾞ<br>φ100mm | 25 | 個 | | | | | | 82,625 |
| | TJ0053 | 吸出し防止ｼｰﾄ　合繊不織布<br>厚さ10mm　強度9.8kN/m | 40.841 | m2 | | | | | | 31,243 |
| | R0125 | 土木一般世話役 | 0.333 | 人 | | | | | | 11,588 |
| | R0102 | 普通作業員 | 1 | 人 | | | | | | 26,800 |
| | ZS7210100 | 諸雑費(率) | 1 | 式 | | | | | | 767 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称　上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管理費区分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| SJ0120<br>裏面排水工（擁壁タイプ） | | | 100 | m | | | | | | 3,494 |
| | TJ0023 | 水平排水材　面状系<br>ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾏｯﾄEM-30×300C | 105 | m | | | | | | 235,200 |
| | TJ0022 | 補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ<br>φ9mm　L=200mm | 100 | 本 | | | | | | 4,900 |
| | R0125 | 土木一般世話役 | 0.833 | 人 | | | | | | 28,988 |
| | R0105 | 法面工 | 1.667 | 人 | | | | | | 52,843 |
| | R0102 | 普通作業員 | 0.833 | 人 | | | | | | 22,324 |
| | ZS7210100 | 諸雑費(率) | 1 | 式 | | | | | | 5,207 |
| SJ0130<br>挿入工（擁壁タイプ） | | | 100 | 本 | | | | | | 13,060 |
| | TJ0131 | AS345ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄNﾀｲﾌﾟ<br>D19　L=4500 | 100 | 本 | | | | | | 625,000 |
| | TJ0132 | ﾒｯｷ付座金<br>9t×150×150　φ23 | 100 | 枚 | | | | | | 151,000 |
| | TJ0133 | ASﾒｯｷﾛｯｸﾅｯﾄ<br>D19 | 100 | 個 | | | | | | 91,000 |
| | TJ0134 | ﾅｯﾄ付ﾌﾟﾚｰﾄ<br>D19用 | 100 | 個 | | | | | | 332,000 |
| | R0125 | 土木一般世話役 | 0.478 | 人 | | | | | | 16,634 |
| | R0105 | 法面工 | 1.914 | 人 | | | | | | 60,673 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | R0102 | 普通作業員 | 0.957 | 人 | | | | | | 25,647 |
| | ZS7210100 | 諸雑費(率) | 1 | 式 | | | | | | 4,118 |
| SJ0140<br>補強土造成工（擁壁タイプ） | | | 10 | m3 | | | | | | 79,997 |
| | Z002104001 | ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂<br>洗い 荒目 | 15.1 | m3 | | | | | | 73,235 |
| | TJ0041 | ジオファイバー<br>167±6dtex | 39.6 | ｋｇ | | | | | | 80,388 |
| | TJ0042 | 保水財　LAグリーン | 100 | 個 | | | | | | 20,000 |
| | TJ0043 | ジオパウダー | 483.2 | ｋｇ | | | | | | 111,136 |
| | R0125 | 土木一般世話役 | 1.35 | 人 | | | | | | 46,980 |
| | R0105 | 法面工 | 4.05 | 人 | | | | | | 128,385 |
| | R0101 | 特殊作業員 | 1.35 | 人 | | | | | | 41,715 |
| | R0102 | 普通作業員 | 1.35 | 人 | | | | | | 36,180 |
| | SJ0041 | モルタル吹付機　運転 | 1.35 | 日 | | | | | | 27,135 |
| | SJ0042 | 空気圧縮機　運転 | 1.35 | 日 | | | | | | 45,616 |
| | SJ0046 | 発動発電機　運転 | 1.35 | 日 | | | | | | 14,229 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称　上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | SJ0043 | ホイールローダ　運転 | 1.35 | 日 | | | | | | 10,508 |
| | SJ0044 | 連続繊維供給ｼｽﾃﾑ | 1.35 | 日 | | | | | | 41,985 |
| | SJ0045 | 散水車　運転 | 1.35 | 日 | | | | | | 69,295 |
| | ZS7210100 | 諸雑費(率) | 1 | 式 | | | | | | 53,184 |
| SJ0150<br>流末処理工（擁壁タイプ） | | | 100 | m | | | | | | 4,410 |
| | TJ0051 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP有孔管<br>φ100mm　114×6.6mm | 101 | m | | | | | | 197,960 |
| | Z005002006 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)<br>VP-100 | 63 | m | | | | | | 90,090 |
| | TJ0052 | 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手　ﾁｰｽﾞ<br>φ100mm | 25 | 個 | | | | | | 82,625 |
| | TJ0053 | 吸出し防止ｼｰﾄ　合繊不織布<br>厚さ10mm　強度9.8kN/m | 40.841 | m2 | | | | | | 31,243 |
| | R0125 | 土木一般世話役 | 0.333 | 人 | | | | | | 11,588 |
| | R0102 | 普通作業員 | 1 | 人 | | | | | | 26,800 |
| | ZS7210100 | 諸雑費(率) | 1 | 式 | | | | | | 767 |
| SJ0210<br>プラント仮設・撤去工 | | | 1 | 回 | | | | | | 535,087 |
| | TJ0210 | ラフテレーンクレーン<br>12・13t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付　日極 | 1 | 台／日 | | | | | | 55,500 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | R0125 | 土木一般世話役 | 2.5 | 人 | | | | | | 87,000 |
| | R0105 | 法面工 | 5 | 人 | | | | | | 158,500 |
| | R0101 | 特殊作業員 | 2.5 | 人 | | | | | | 77,250 |
| | R0102 | 普通作業員 | 5 | 人 | | | | | | 134,000 |
| | ZS7210100 | 諸雑費(率) | 1 | 式 | | | | | | 22,837 |
| SJ0510<br>U型側溝 | | | 10 | m | | | | | | 19,310 |
| | WB821410 | U型側溝 | 10 | m | | | | | | 90,790 |
| | TJ0501 | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　U字溝蓋240<br>歩道用細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14 | 10 | 枚 | | | | | | 88,600 |
| | CB240010 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.215 | m3 | | | | | | 8,111 |
| | CB240210 | 型枠 | 1 | m2 | | | | | | 5,535 |
| | ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | | | 64 |
| SJ0520<br>現場打ち集水桝 | | | 1 | 箇所 | | | | | | 32,860 |
| | CB240010 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.14 | m3 | | | | | | 5,282 |
| | CB240210 | 型枠 | 1.55 | m2 | | | | | | 15,343 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称　上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | CB221110 | 基礎砕石 | 0.49 | m2 | | | | | | 683 |
| | TJ0502 | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ます蓋300角<br>落込式細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14、受枠 | 1 | 組 | | | | | | 11,550 |
| | ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | | | 2 |
| SJ0710<br>高木伐採（幹周60~90cm未満） | | | 10 | 本 | | | | | | 18,810 |
| | R0104 | 造園工 | 4.7 | 人 | | | | | | 126,430 |
| | R0102 | 普通作業員 | 2.3 | 人 | | | | | | 61,640 |
| | ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | | | 30 |
| SJ0720<br>高木伐採（幹周90~120cm未満） | | | 10 | 本 | | | | | | 38,160 |
| | R0104 | 造園工 | 9.5 | 人 | | | | | | 255,550 |
| | R0102 | 普通作業員 | 4.7 | 人 | | | | | | 125,960 |
| | ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | | | 90 |
| SJ0730<br>高木伐採（幹周200~250cm未満） | | | 10 | 本 | | | | | | 459,200 |
| | R0104 | 造園工 | 85.5 | 人 | | | | | | 2,299,950 |
| | R0102 | 普通作業員 | 85.5 | 人 | | | | | | 2,291,400 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象<br>[1]現場管理費・一般管理費対象 | [K2]現場管理費のみ対象<br>[2]工場管理費・一般管理費対象 | [5]一般管理費のみ対象<br>[K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象<br>[T]処分費など対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象<br>[9]全間接費対象外 | [8]技術者間接費対象<br>[0]全間接費対象額 |
| | ZS3000004 | 諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | | | | 650 |
| 内訳 | | | | | | | | | | |
| A191155001<br>作業土工 | | | 1 | 式 | | | | 211,680 | | 833,087 |
| | AMA0001 | 床掘り(掘削) | 1 | 式 | | | | | | 517,145 |
| | AMA0002 | 土砂等運搬 | 1 | 式 | | | | | | 315,942 |
| | AMA0003 | 発生土処理（土砂） | 1 | 式 | | | | 211,680 | | |
| A1910881901<br>連続繊維補強土工（法面保護タイ | | | 1 | 式 | | | | | | 6,354,004 |
| | AMA0010 | 法面清掃工 | 1 | 式 | | | | | | 201,400 |
| | AMA0020 | 裏面排水工（法面保護タイプ） | 1 | 式 | | | | | | 451,560 |
| | AMA0030 | 補強鉄筋工（法面保護タイプ） | 1 | 式 | | | | | | 1,317,050 |
| | AMA0040 | 補強土造成工（法面保護タイプ） | 1 | 式 | | | | | | 4,289,926 |
| | AMA0050 | 流末処理工（法面保護タイプ） | 1 | 式 | | | | | | 94,068 |
| A1910881902<br>連続繊維補強土工（擁壁タイプ） | | | 1 | 式 | | | | | | 20,739,957 |
| | AMA0110 | 法面清掃工 | 1 | 式 | | | | | | 83,600 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | AMA0120 | 裏面排水工 | 1 | 式 | | | | | | 384,340 |
| | AMA0130 | 補強鉄筋工（擁壁タイプ） | 1 | 式 | | | | | | 1,436,600 |
| | AMA0140 | 補強土造成工（擁壁タイプ） | 1 | 式 | | | | | | 16,719,373 |
| | AMA0150 | 流末処理工（擁壁タイプ） | 1 | 式 | | | | | | 35,280 |
| | AMA0160 | 機械播種施工による植生工 | 1 | 式 | | | | | | 2,080,764 |
| A1910882101<br>プラント設置工 | | | 1 | 式 | | | | | | 535,087 |
| | AMA0210 | プラント仮設・撤去工 | 1 | 式 | | | | | | 535,087 |
| A1910781201<br>構造物撤去工 | | | 1 | 式 | | | | 18,000 | | 70,902 |
| | AMA0410 | 構造物取壊し | 1 | 式 | | | | | | 55,152 |
| | AMA0420 | 運搬 | 1 | 式 | | | | | | 15,750 |
| | AMA0430 | 処分 | 1 | 式 | | | | 18,000 | | |
| A1911083201<br>側溝工 | | | 1 | 式 | | | | | | 347,580 |
| | AMA0510 | U型側溝工 | 1 | 式 | | | | | | 347,580 |
| A1911083701<br>集水桝工 | | | 1 | 式 | | | | | | 32,860 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| | AMA0520 | 現場打ち集水桝 | 1 | 式 | | | | | | 32,860 |
| A1911083501<br>排水工 | | | 1 | 式 | | | | | | 109,633 |
| | AMA0530 | 排水管 | 1 | 式 | | | | | | 109,633 |
| A1911485001<br>防止柵工 | | | 1 | 式 | | | | | | 247,860 |
| | AMA0610 | 転落防止柵 | 1 | 式 | | | | | | 247,860 |
| A1910881801<br>伐採工 | | | 1 | 式 | | | | 216,775 | | 581,810 |
| | AMA0710 | 樹木伐採 | 1 | 式 | | | | | | 534,980 |
| | AMA0720 | 木くず等運搬 | 1 | 式 | | | | 216,775 | | 46,830 |
| A1911700101<br>工事用道路工 | | | 1 | 式 | | | | | | 395,641 |
| | AMA0310 | 敷鉄板 | 1 | 式 | | | | | | 395,641 |
| A1911700401<br>土留･仮締切工 | | | 1 | 式 | | | | | | 418,554 |
| | AMA0320 | 土のう | 1 | 式 | | | | | | 418,554 |
| A1911700601<br>水替工 | | | 1 | 式 | | | | | | 1,192,900 |
| | AMA0330 | ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | 1 | 式 | | | | | | 1,192,900 |

# 管理費区分別金額一覧表（単価情報）

| 明細・代価コード<br>明細・代価名称 | 単価コード | 単価名称<br>上段：単価名称<br>下段：規格名称 | 数　量 | 単位 | 管　理　費　区　分 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [K1]共通仮設費のみ対象 | [K2]現場管理費のみ対象 | [5]一般管理費のみ対象 | [K4]共通仮設費・一般管理費対象 | [7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 | [8]技術者間接費対象 |
| | | | | | [1]現場管理費・一般管理費対象 | [2]工場管理費・一般管理費対象 | [K3]共通仮設費・現場管理費対象 | [T]処分費など対象 | [9]全間接費対象外 | [0]全間接費対象額 |
| A1911703001<br>交通管理工 | | | 1 | 式 | | | | | | 878,900 |
| | AMA0340 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 | | | | | | 878,900 |
| F9991000076<br>運搬費 | | | 1 | 式 | 595,324 | | | | | |
| | AMA1000 | 仮設材運搬費 | 1 | 式 | 595,324 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |