
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	小田原城総合管理事務所
（工　事　・　業　務）名	令和８年度　屏風岩西堀法面復旧工事
（工　事・業　務　）箇所	小田原市　城内　地内
(河川・路線・区域)名	
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	国費
工　　期	契約日から　　150　日間
設　　計　　金　　額	（　　円　）
	円
設　　計　　概　　要	補強土工 　連続繊維補強土工（擁壁タイプ）　　A= 94m2 　連続繊維補強土工（法面保護タイプ）　A=265m2 排水構造物工 　Ｕ型側溝工（U240）　　L=18m 　集水桝　　（□300）　　N=1箇所 防護柵工 　転落防止柵（H1100）　L=18m
（起　工・変　更　）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	商工費
項	観光費
目	観光施設費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

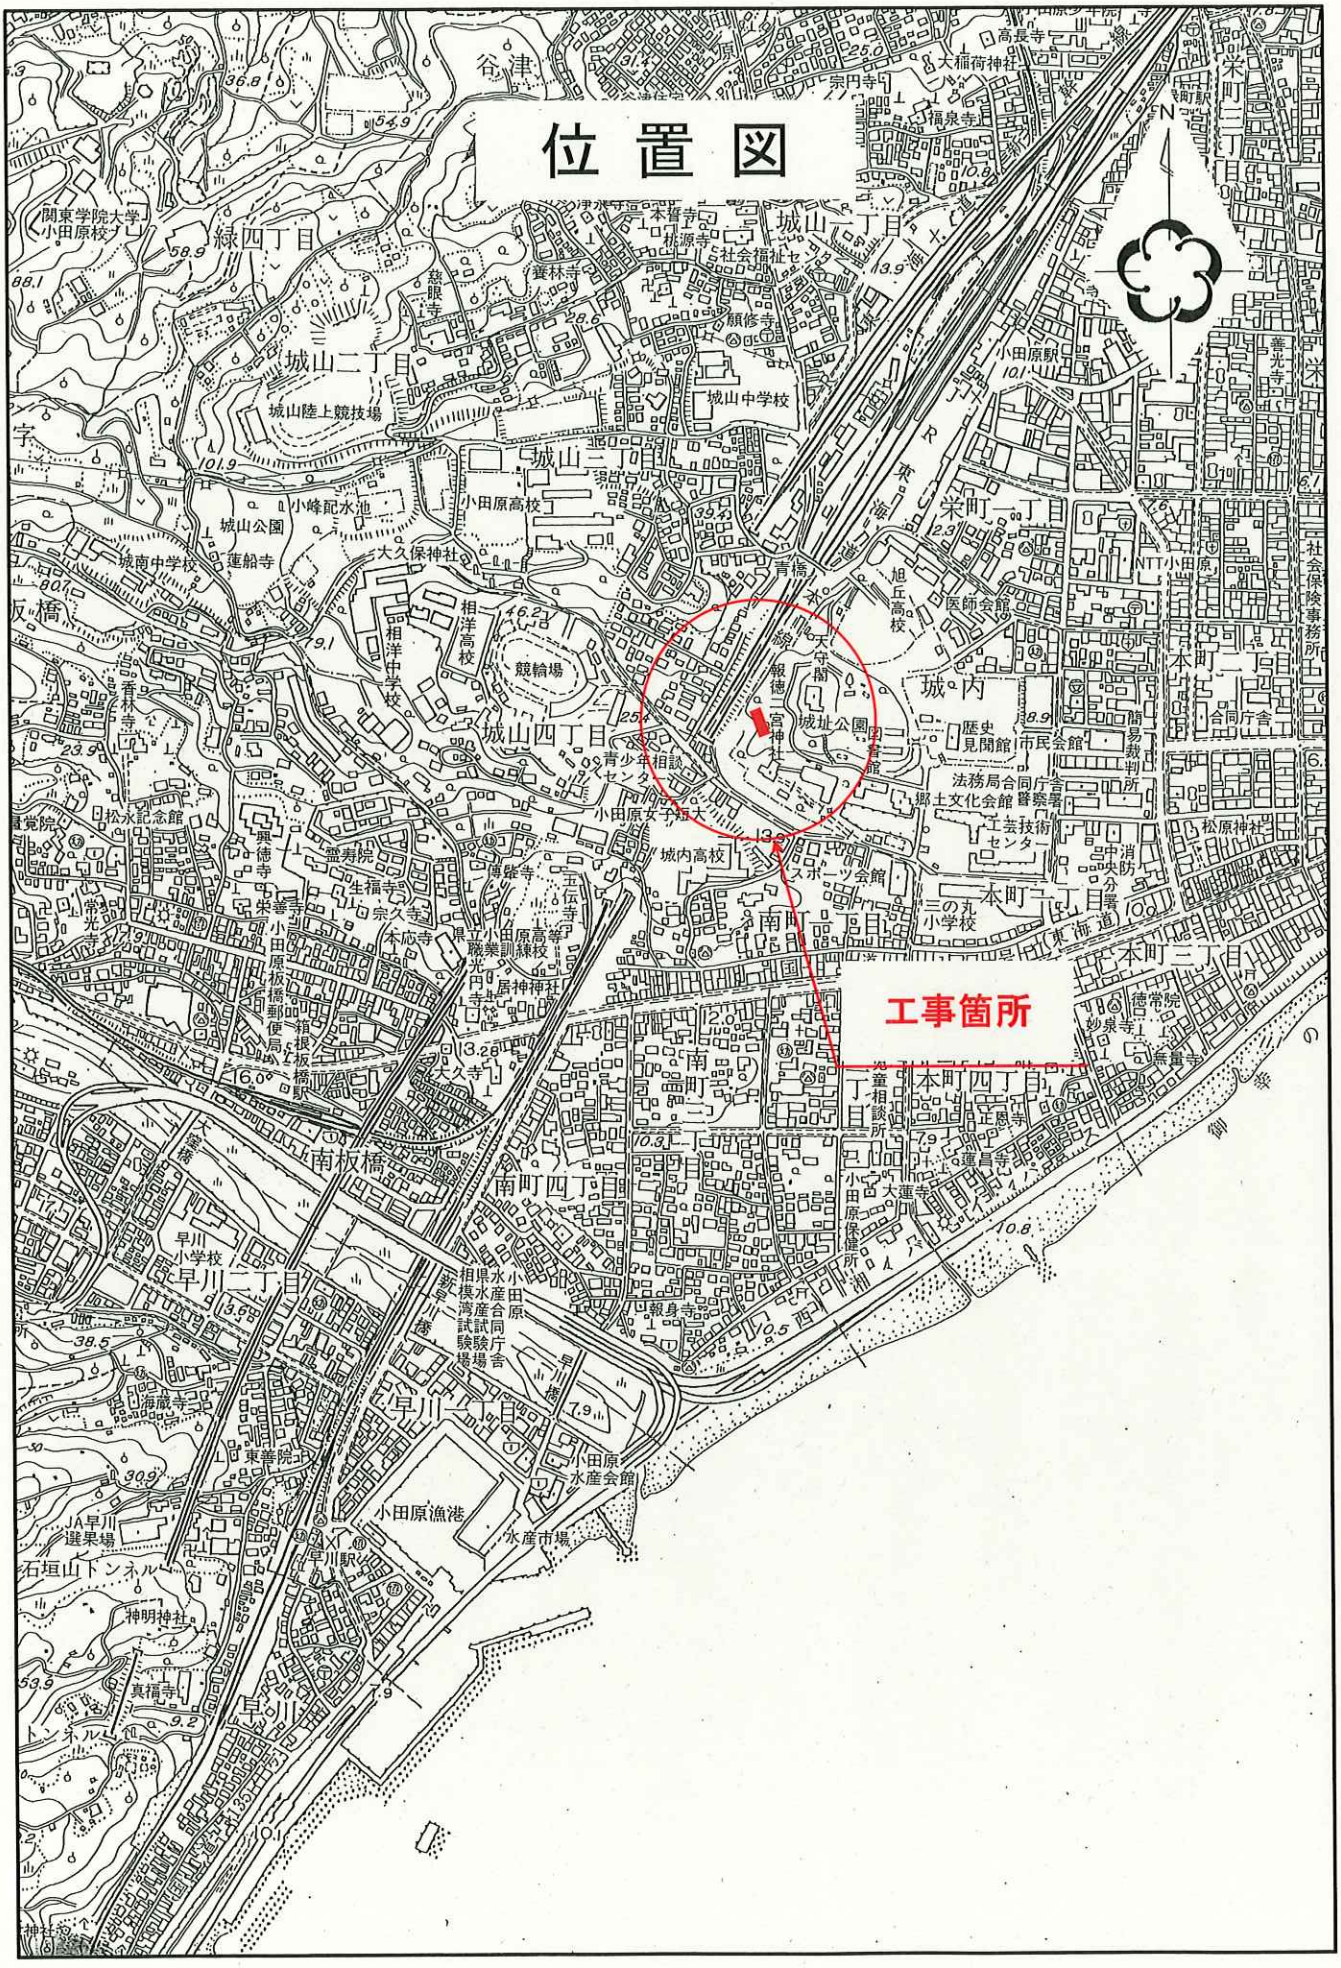
経費等情報		
	主たる工種	公園工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－３
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	47	人日	
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転日数	75	日	

（その他情報欄）

小田原市

位置図


工事箇所
N
谷津
緑四丁目
城山二丁目
城山一丁目
栄町二丁目
栄町一丁目
城山陸上競技場
城山中学校
小田原高校
城山公園
小峰配水池
城南中学校
蓮船寺
大久保神社
坂橋
相洋高校
相洋中学校
競輪場
城山四丁目
青少年相談センター
小田原女子短大
城内高校
城址公園
報徳二宮神社
天守閣
小田原駅
東海道線
旭丘高校
医師会館
歴史見聞館
市民会館
図書館
法務局合同庁舎
郷土文化会館
警察署
簡易裁判所
工芸技術センター
中央分署
消防署
合同庁舎
NTT
小田原
松原神社
本町一丁目
本町二丁目
本町四丁目
三の丸小学校
南町一丁目
南町二丁目
南町四丁目
南板橋
早川小学校
早川二丁目
早川一丁目
小田原漁港
小田原水産会館
氷産市場
早川駅
JA早川選果場
石垣山トンネル
神明神社
真福寺
早川トンネル
小田原水産合同庁舎
相模湾試験場
小田原保健所
児童相談所
小田原高等職業訓練校
県立小田原城北工業高校
小田原板橋郵便局
板橋駅
久寿寺
居神神社
本応寺
生福寺
宗久寺
五伝寺
常光寺
栄善寺
興徳寺
霊寿院
覚院
松永記念館
香林寺
慈眼寺
賽林寺
本覚寺
桃源寺
社会福祉センター
顕修寺
高長寺
大稲荷神社
宗円寺
福泉寺
関東学院大学小田原校
善光寺
徳常院
妙泉寺
蓮昌寺
大運寺
正恩寺
報身寺
海蔵寺
東善院
御幸の浜
東海道

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
斜面対策					
	1	式			
土工					
	1	式			
作業土工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
補強土工					
	1	式			
連続繊維補強土工（法面保護タイプ）					
	1	式			第 0002 号 内訳書
連続繊維補強土工（擁壁タイプ）					
	1	式			第 0003 号 内訳書
プラント設置工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
構造物撤去工					
	1	式			
構造物撤去工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
排水構造物工					
	1	式			
側溝工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
集水桝工					
	1	式			第 0007 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
排水工					
	1	式			第 0008 号 内訳書
防護柵工					
	1	式			
防止柵工					
	1	式			第 0009 号 内訳書
伐採工					
	1	式			
伐採工					
	1	式			第 0010 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
工事用道路工					
	1	式			第 0011 号 内訳書
土留･仮締切工					
	1	式			第 0012 号 内訳書
水替工					
	1	式			第 0013 号 内訳書
交通管理工					
	1	式			第 0014 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

作業土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0001) 床掘り(掘削)					第0001号下内
	1	式			
(AMA0002) 土砂等運搬					第0002号下内
	1	式			
(AMA0003) 発生土処理（土砂）					第0003号下内
	1	式			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

連続繊維補強土工（法面保護タイプ）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 法面清掃工					第0004号下内
	1	式			
(AMA0020) 裏面排水工（法面保護タイプ）					第0005号下内
	1	式			
(AMA0030) 補強鉄筋工（法面保護タイプ）					第0006号下内
	1	式			
(AMA0040) 補強土造成工（法面保護タイプ）					第0007号下内
	1	式			
(AMA0050) 流末処理工（法面保護タイプ）					第0008号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

連続繊維補強土工（擁壁タイプ）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 法面清掃工					第0009号下内
	1	式			
(AMA0120) 裏面排水工					第0010号下内
	1	式			
(AMA0130) 補強鉄筋工（擁壁タイプ）					第0011号下内
	1	式			
(AMA0140) 補強土造成工（擁壁タイプ）					第0012号下内
	1	式			
(AMA0150) 流末処理工（擁壁タイプ）					第0013号下内
	1	式			
(AMA0160) 機械播種施工による植生工					第0014号下内
	1	式			
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

プラント設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) プラント仮設・撤去工					第0015号下内
	1	式			
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

構造物撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0410) 構造物取壊し					第0016号下内
	1	式			
(AMA0420) 運搬					第0017号下内
	1	式			
(AMA0430) 処分					第0018号下内
	1	式			
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

側溝工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0510) U型側溝工					第0019号下内
	1	式			
合　計					

第0007号　内訳書　　1　式

集水桝工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0520) 現場打ち集水桝					第0020号下内
	1	式			
合　計					

第0008号　内訳書　　1　式

排水工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0530) 排水管					第0021号下内
	1	式			
合　計					

第0009号　内訳書　　1　式

防止柵工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0610) 転落防止柵	1	式			第0022号下内
合　計					

第0010号　内訳書　　1　式

伐採工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0710) 樹木伐採	1	式			第0023号下内
(AMA0720) 木くず等運搬	1	式			第0024号下内
合　計					

第0011号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0310) 敷鉄板	1	式			第0025号下内
合　計					

第0012号　内訳書　　1　式

土留･仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0320) 土のう	1	式			第0026号下内
合　計					

第0013号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0330) ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					第0027号下内
	1	式			
合　計					

第0014号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0340) 交通誘導警備員					第0028号下内
	1	式			
合　計					

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1000) 仮設材運搬費					第0029号下内
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0001　床掘り(掘削)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
	21	m3			
(CB220010) 法面整形					第0002号単価表
	265	m2			
(SJ0001) 敷砂利					第0003号単価表
	1.8	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0002　土砂等運搬　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0005号単価表
	48	m3			
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0006号単価表
	21	m3			
(CB210830) 人力積込					第0007号単価表
	27	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0003　発生土処理（土砂）　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132540900) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地）	48	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　法面清掃工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 法面清掃工	265	m2			第0008号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　裏面排水工（法面保護タイプ）　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) 裏面排水工（法面保護タイプ）	265	m			第0009号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　補強鉄筋工（法面保護タイプ）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0030) 挿入工（法面保護タイプ）					第0010号単価表
	265	本			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　補強土造成工（法面保護タイプ）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) 補強土造成工（法面保護タイプ）					第0011号単価表
	53	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　流末処理工（法面保護タイプ）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0050) 流末処理工（法面保護タイプ）					第0018号単価表
	26	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0110　法面清掃工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 法面清掃工					第0008号単価表
	110	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　裏面排水工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0120) 裏面排水工（擁壁タイプ）					第0019号単価表
	110	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0130　補強鉄筋工（擁壁タイプ）　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0130) 挿入工（擁壁タイプ）					第0020号単価表
	110	本			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0140　補強土造成工（擁壁タイプ）　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0140) 補強土造成工（擁壁タイプ）					第0021号単価表
	209	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0150　流末処理工（擁壁タイプ）　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0150) 流末処理工（擁壁タイプ）					第0022号単価表
	8	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0160　機械播種施工による植生工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB810830) 機械播種施工による植生工					第0023号単価表
	359	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0210　プラント仮設・撤去工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0210) プラント仮設・撤去工					第0024号単価表
	1	回			
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0410　構造物取壊し　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0025号単価表
	6	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0420　運搬　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0026号単価表
	6	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0430　処分　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0410) 玉石　処分費					
	6	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0510　U型側溝工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0510) U型側溝					第0027号単価表
	18	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0520　現場打ち集水桝　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0520) 現場打ち集水桝					第0031号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0530　排水管　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222770) 暗渠排水管					第0034号単価表
	16	m			
(WB240751) 鉄筋工 加工					第0035号単価表
	0.025	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0610　転落防止柵　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB810760) 防護柵(横断･転落防止柵)設置工					第0036号単価表
	18	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0710　樹木伐採　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0710) 高木伐採（幹周60~90cm未満）					第0037号単価表
	2	本			
(SJ0720) 高木伐採（幹周90~120cm未満）					第0038号単価表
	1	本			
(SJ0730) 高木伐採（幹周200~250cm未満）					第0039号単価表
	1	本			
合　計					
	1	式			円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0720　木くず等運搬　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0040号単価表
	6.67	t			
(Z132631025) 建設木くず（県西地区） 幹部					
	6.67	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0310　敷鉄板　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0041号単価表
	301	m2			
(D251930) 敷鉄板賃料					第0043号単価表
	65	枚			
合　計					
	1	式			円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0320　土のう　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252730) 大型土のう工					第0044号単価表
	46	袋			制作・設置
(WB252730) 大型土のう工					第0046号単価表
	46	袋			撤去
合　計					
	1	式			円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0330　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252320) ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	1	箇所			第0048号単価表
(WB252310) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日			第0050号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0340　交通誘導警備員　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B		人日			第0053号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1000　仮設材運搬費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄	104.26	t			第0054号単価表
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費	52.13	t			第0055号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000202135
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	M000202135				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	2	片切掘削

第0002号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB220010　法面整形　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 整形箇所	2	切土部
J03 現場制約の有無	1	有り
J04 土質	1	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

第0003号　単価表　　1　m3　当り

SJ0001　敷砂利　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210610) 整地					第0004号単価表
	1	m3			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	1.2	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0004号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210610　整地　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)
J02 施工数量	1	10,000m3未満
J03 障害の有無	1	無し

第0005号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	11	12.0km以下

第0006号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0007号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210830　人力積込　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質等区分	1	土砂

第0008号　単価表

SJ0010　　法面清掃工

100　m2　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.457	人			
(R0105) 法面工					[1]
	1.826	人			
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0009号　単価表　　100　m　当り

SJ0020　裏面排水工（法面保護タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0021) 水平排水材　板状系 TACﾒﾝﾄﾞﾚﾝTMGF300　幅300㎜					
	105	m			
(TJ0022) 補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9㎜　L=200㎜					
	100	本			
(R0125) 土木一般世話役					[2]
	0.625	人			
(R0105) 法面工					[2]
	1.25	人			
(R0102) 普通作業員					[2]
	0.625	人			
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[2] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0010号　単価表　　100　本　当り

SJ0030　挿入工（法面保護タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0031) プレート付きアンカー 亜鉛メッキ、D19、L=1200					
	100	本			
(R0125) 土木一般世話役					[3]
	0.478	人			
(R0105) 法面工					[3]
	1.914	人			
(R0102) 普通作業員					[3]
	0.957	人			
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[3] ＊ 0.04					
	1	式			
合　計					
	1	本			整数止め切捨て 円／本

第0011号　単価表　　10　m3　当り

SJ0040　補強土造成工（法面保護タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z002104001) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目					
	15.6	m3			
(TJ0041) ジオファイバー 167±6dtex					
	41.25	ｋｇ			
(TJ0042) 保水財　LAグリーン					
	100	個			
(TJ0043) ジオパウダー					
	499.2	ｋｇ			
(R0125) 土木一般世話役					[4]
	1.35	人			
(R0105) 法面工					[4]
	4.05	人			
(R0101) 特殊作業員					[4]
	1.35	人			
(R0102) 普通作業員					[4]
	1.35	人			
(SJ0041) モルタル吹付機　運転					第0012号単価表
	1.35	日			
(SJ0042) 空気圧縮機　運転					第0013号単価表
	1.35	日			
(SJ0046) 発動発電機　運転					第0014号単価表
	1.35	日			
(SJ0043) ホイールローダ　運転					第0015号単価表
	1.35	日			
(SJ0044) 連続繊維供給ｼｽﾃﾑ					第0016号単価表
	1.35	日			

第0011号　単価表

SJ0040　　補強土造成工（法面保護タイプ）

10　m3　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0045) 散水車　運転					第0017号単価表
	1.35	日			
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[4] ＊ 0.21					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0012号　単価表

SJ0041　　モルタル吹付機　運転

1　日　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M002011006) ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h			【損料】		
	7.1	時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0013号　単価表　　1　日　当り

SJ0042　空気圧縮機　運転　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006702002) 軽油	133.2	L			
(TJ0400) 空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(低騒排出ｶﾞｽ対策型(第2次)18~19m3/min･0.7MPa	1.667	供用日			損料
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0014号　単価表　　1　日　当り

SJ0046　発動発電機　運転　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006702002) 軽油	36.7	L			
(TJ0420) 発動発電機　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動（超低騒音型排出ｶﾞｽ対策（第2次）37/45kVA	1.273	供用日			損料
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0015号　単価表　　1　日　当り

SJ0043　ホイールローダ　運転　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006702002) 軽油					
	10.7	L			
(M000207036) ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3			【損料】		
	4.636	時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0016号　単価表　　1　日　当り

SJ0044　連続繊維供給ｼｽﾃﾑ　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0044) エジェクタ損料 自動反復揺動繊維噴射ﾉｽﾞﾙ・４本ﾉｽﾞﾙ					
	1	日			
(TJ0045) ｽﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ損料 可搬式・20～28ボビン					
	1	日			
(TJ0046) C型ﾉｽﾞﾙ ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ専用					
	0.145	本			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0017号　単価表　　1　日　当り

SJ0045　散水車　運転　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人			
(Z006702002) 軽油	24.2	L			
(M001108007) 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 3800L	5.5	時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0018号　単価表　　100　m　当り

SJ0050　流末処理工（法面保護タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0051) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP有孔管 φ100㎜　114×6.6㎜					
	101	m			
(Z005002006) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-100					
	7.575	m			
(TJ0052) 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手　ﾁｰｽﾞ φ100㎜					
	25	個			
(TJ0053) 吸出し防止ｼｰﾄ　合繊不織布 厚さ10㎜　強度9.8kN/m					
	40.841	m2			
(R0125) 土木一般世話役					[5]
	0.333	人			
(R0102) 普通作業員					[5]
	1	人			
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[5] ＊ 0.02					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0019号　単価表

SJ0120　　裏面排水工（擁壁タイプ）

100　m　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0023) 水平排水材　面状系 ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾏｯﾄEM-30×300C	105	m			
(TJ0022) 補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9㎜　L=200㎜	100	本			
(R0125) 土木一般世話役	0.833	人			[2]
(R0105) 法面工	1.667	人			[2]
(R0102) 普通作業員	0.833	人			[2]
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[2] ＊ 0.05	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0020号　単価表　　100　本　当り

SJ0130　挿入工（擁壁タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0131) AS345メッキボルトNタイプ D19　L=4500					
	100	本			
(TJ0132) ﾒｯｷ付座金 9t×150×150　φ23					
	100	枚			
(TJ0133) ASﾒｯｷﾛｯｸﾅｯﾄ D19					
	100	個			
(TJ0134) ﾅｯﾄ付ﾌﾟﾚｰﾄ D19用					
	100	個			
(R0125) 土木一般世話役					[3]
	0.478	人			
(R0105) 法面工					[3]
	1.914	人			
(R0102) 普通作業員					[3]
	0.957	人			
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[3] ＊ 0.04					
	1	式			
合　計					
	1	本			整数止め切捨て 円／本

第0021号　単価表　　10　m3　当り

SJ0140　補強土造成工（擁壁タイプ）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z002104001) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目					
	15.1	m3			
(TJ0041) ジオファイバー 167±6dtex					
	39.6	ｋｇ			
(TJ0042) 保水財　LAグリーン					
	100	個			
(TJ0043) ジオパウダー					
	483.2	ｋｇ			
(R0125) 土木一般世話役					[4]
	1.35	人			
(R0105) 法面工					[4]
	4.05	人			
(R0101) 特殊作業員					[4]
	1.35	人			
(R0102) 普通作業員					[4]
	1.35	人			
(SJ0041) モルタル吹付機　運転					第0012号単価表
	1.35	日			
(SJ0042) 空気圧縮機　運転					第0013号単価表
	1.35	日			
(SJ0046) 発動発電機　運転					第0014号単価表
	1.35	日			
(SJ0043) ホイールローダ　運転					第0015号単価表
	1.35	日			
(SJ0044) 連続繊維供給ｼｽﾃﾑ					第0016号単価表
	1.35	日			

第0021号　単価表

SJ0140　　補強土造成工（擁壁タイプ）

10　m3　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0045) 散水車　運転					第0017号単価表
	1.35	日			
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[4] ＊ 0.21					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0022号　単価表

SJ0150　　流末処理工（擁壁タイプ）

100　　m　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(TJ0051) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP有孔管 φ100㎜　114×6.6㎜					
	101	m			
(Z005002006) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-100					
	63	m			
(TJ0052) 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手　ﾁｰｽﾞ φ100㎜					
	25	個			
(TJ0053) 吸出し防止ｼｰﾄ　合繊不織布 厚さ10㎜　強度9.8kN/m					
	40.841	m2			
(R0125) 土木一般世話役					[5]
	0.333	人			
(R0102) 普通作業員					[5]
	1	人			
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[5] ＊ 0.02					
	1	式			
合　　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0023号　単価表　　1　m2　当り

WB810830　機械播種施工による植生工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001408001) 法面工(植生基材吹付) 厚3cm	1	m2			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工種区分	1	植生基材吹付工
J02 吹付厚	3	3cm
J03 施工規模	3	250m2以上500m2未満
J04 時間制約を受ける場合の補正	1	無
J05 法面垂直高による補正	1	無
J06 枠内吹付の場合の補正	1	無

第0024号　単価表　　1　回　当り

SJ0210　プラント仮設・撤去工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0210) ラフテレーンクレーン 12・13t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付　日極	1	台／日			
(R0125) 土木一般世話役	2.5	人			[6]
(R0105) 法面工	5	人			[6]
(R0101) 特殊作業員	2.5	人			[6]
(R0102) 普通作業員	5	人			[6]
(ZS7210100) 諸雑費(率) Σ[6] ＊ 0.05	1	式			
合　計					
	1	回			整数止め切捨て 円／回

第0025号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611001) 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し
J05 低騒音･低振動対策	2	不要

第0026号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9	7.0km以下

第0027号　単価表　　10　m　当り

SJ0510　U型側溝　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821410) U型側溝					第0028号単価表
	10	m			
(TJ0501) 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　U字溝蓋240 歩道用細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14					
	10	枚			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0029号単価表
	0.215	m3			
(CB240210) 型枠					第0030号単価表
	1	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0028号　単価表　　10　m　当り

WB821410　U型側溝　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001365001) U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無					[1]
	10	m			
(Z002306001) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 240 240×240×600					[1]
	16.5	個			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					[1]
	0.516	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付け
J02 L=1000･L=4000の使用の有無	1	無し
J03 夜間作業の有無	1	無し
J04 U型側溝の種類	1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372
J05 U型側溝の規格	1	240 240×240×600
J08 時間的制約の有無	1	無し
J09 施工箇所における補正	1	無し
J10 基礎砕石施工の有無	1	有り
J11 基礎砕石の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.43	0.43 m3/10m

第0029号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生コンクリート(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012005				Y000210000 -00002
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0030号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第0031号　単価表

SJ0520　　現場打ち集水桝

1　箇所　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0029号単価表
	0.14	m3			
(CB240210) 型枠					第0032号単価表
	1.55	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0033号単価表
	0.49	m2			
(TJ0502) 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ます蓋300角 落込式細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14、受枠付					
	1	組			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0032号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0033号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0034号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
暗渠排水管（VP管）φ200					Y001664000 -00004
	ZP16640001				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 管種別	1	直管
J04 呼び径	2	200～400mm
J06 費用の内訳	1	全ての費用

第0035号　単価表　　1　t　当り

WB240751　鉄筋工 加工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0110) 鉄筋工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(Z001102020) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25					
	1.03	t			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.12					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋材料規格･径	6	SD345 D16～D25
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0036号　単価表　　100　m　当り

WB810760　防護柵(横断･転落防止柵)設置工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001154004) 横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式					[1]
	100	m			
(Y001191000)　-00003 防護柵(P種)					[1]
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	2	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込
J02 防護柵種類	1	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
J03 支柱間隔	4	3m
J05 施工規模による加算	4	100m未満
J07 夜間作業の補正	1	無

第0037号　単価表　　10　本　当り

SJ0710　高木伐採（幹周60~90cm未満）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0104) 造園工					
	4.7	人			
(R0102) 普通作業員					
	2.3	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	本			整数止め切捨て 円／本

第0038号　単価表　　10　本　当り

SJ0720　高木伐採（幹周90~120cm未満）　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0104) 造園工					
	9.5	人			
(R0102) 普通作業員					
	4.7	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	本			整数止め切捨て 円／本

第0039号　単価表　　10　本　当り

SJ0730　高木伐採（幹周200~250cm未満）　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0104) 造園工					
	85.5	人			
(R0102) 普通作業員					
	85.5	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	本			整数止め切捨て 円／本

第0040号　単価表　機労材構成比情報　　1　t　当り
CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　t	当り		円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	6	11.5km以下

第0041号　単価表　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0042号単価表 [1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0042号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0043号　単価表　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048㎜ 90日以内			【賃料】		[1]
	74	枚			
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	枚			円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048㎜
J02 供用月当り賃料区分	1	供用日数1～90日
J03 供用日数(日)(実数入力)	74	74 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0044号　単価表　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Z006084001)　-00005 耐候性大型土のう 丸型　φ110cm×110cm 短期(1年)					
	10	袋			
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0045号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	袋			円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	製作･設置
J02 袋材区分	2	耐大型土のう丸110×110 仮設1年
J03 袋詰土区分	2	流用土
J04 設置作業半径	1	5m以下
J05 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0045号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010013) バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	製作･設置
J02 設置作業半径	1	5m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0046号　単価表　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0047号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.004					
	1	式			
合　計					
	1	袋			円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	撤去
J04 設置作業半径	3	6m以下
J05 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0047号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	撤去
J02 設置作業半径	3	6m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0048号　単価表　　1　箇所　当り

WB252320　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(WK250540) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0049号単価表 [1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第0049号　単価表　　1　日　当り

WK250540　バｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0050号　単価表　　1　日　当り

WB252310　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(WK250400) 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		日			第0051号単価表 [1]
(WK250410) 発動発電機運転		日			第0052号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0051号　単価表　　1　日　当り

WK250400　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L001100007) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0052号　単価表　　1　日　当り

WK250410　発動発電機運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001110010) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0053号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0054号　単価表　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで					[1]
	1	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0055号　単価表　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)					
	2	t			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0021	水平排水材　板状系 TACﾒﾝﾄﾞﾚﾝTMGF300　幅300mm	m	T0808	795	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料　８月号
TJ0022	補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm　L=200mm	本	T0808	49	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0023	水平排水材　面状系 ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾏｯﾄEM-30×300C	m	T0808	2,240	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料　８月号
TJ0031	プレート付きアンカー 亜鉛メッキ、D19、L=1200	本	T0808	3,900	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0041	ジオファイバー 167±6dtex	ｋｇ	T0808	2,030	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料　８月号
TJ0042	保水財　LAグリーン	個	T0808	200	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0043	ジオパウダー	ｋｇ	T0808	230	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0044	エジェクタ損料 自動反復揺動繊維噴射ﾉｽﾞﾙ・４本ﾉｽﾞﾙ	日	T0808	9,750	機械器具損料	全間接費対象	見積り
TJ0045	ｽﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ損料 可搬式・20～28ボビン	日	T0808	20,250	機械器具損料	全間接費対象	見積り
TJ0046	C型ﾉｽﾞﾙ ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ専用	本	T0808	7,580	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0051	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP有孔管 φ100mm　114×6.6mm	m	T0808	1,960	資材単価	全間接費対象	積算資料　８月号
TJ0052	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手　ﾁｰｽﾞ φ100mm	個	T0808	3,305	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料　８月号
TJ0053	吸出し防止ｼｰﾄ　合繊不織布 厚さ10mm　強度9.8kN/m	m2	T0808	765	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料　８月号
TJ0131	AS345メッキボルトNタイプ D19　L=4500	本	T0808	6,250	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0132	ﾒｯｷ付座金 9t×150×150　φ23	枚	T0808	1,510	資材単価	全間接費対象	見積り

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0133	ASﾒｯｷﾛｯｸﾅｯﾄ D19	個	T0808	910	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0134	ﾅｯﾄ付ﾌﾟﾚｰﾄ D19用	個	T0808	3,320	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0210	ラフテレーンクレーン 12・13t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付　日極	台／日	T0808	55,500	特殊単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料　８月号
TJ0400	空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(低騒音型) 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)18~19m3/min･0.7MPa	供用日	T0808	8,520	機械器具損料	全間接費対象	機械損料P12-1
TJ0410	玉石　処分費	m3	T0808	3,000	仮設材単価等	処分費対象	見積り
TJ0420	発動発電機　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動（超低騒音型） 排出ｶﾞｽ対策（第2次）37/45kVA	供用日	T0808	4,040	機械器具損料	全間接費対象	機械損料P15-9
TJ0501	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　U字溝蓋240 歩道用細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14	枚	T0808	8,860	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料　８月号
TJ0502	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ます蓋300角 落込式細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14、受枠付	組	T0808	11,550	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料　８月号
Y000210000 -00002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) １８－８－２５（２０）W/C指定無し	ｍ３	T0808	20,200	資材単価	全間接費対象	
Y001191000 -00003	防護柵(P種)	m	T0808	9,940	資材単価	全間接費対象	
Y001664000 -00004	暗渠排水管（VP管）φ200	m	T0808	5,600	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料　８月号
Z006084001 -00005	耐候性大型土のう 丸型　φ110cm×110cm 短期(1年)	袋	T0808	3,775	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
造園工		人			(R0104)
法面工		人			(R0105)
とび工		人			(R0106)
鉄筋工		人			(R0110)
運転手(特殊)		人			(R0114)
土木一般世話役		人			(R0125)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
水平排水材　板状系 TACﾒｼﾄﾞﾚﾝTMGF300　幅300mm	278.25	m			(TJ0021)
補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm　L=200mm	375	本			(TJ0022)
水平排水材　面状系 ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾏｯﾄEM-30×300C	115.5	m			(TJ0023)
プレート付きアンカー 亜鉛メッキ、D19、L=1200	265	本			(TJ0031)
ジオファイバー 167±6dtex	1,046.265	ｋｇ			(TJ0041)
保水財　LAグリーン	2,620	個			(TJ0042)
ジオパウダー	12,744.64	ｋｇ			(TJ0043)
C型ﾉｽﾞﾙ ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ専用	5.128	本			(TJ0046)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP有孔管 φ100mm　114×6.6mm	34.34	m			(TJ0051)
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手　ﾁｰｽﾞ φ100mm	8.5	個			(TJ0052)
吸出し防止ｼｰﾄ　合繊不織布 厚さ10mm　強度9.8kN/m	13.885	m2			(TJ0053)
AS345メッキボルトNタイプ D19　L=4500	110	本			(TJ0131)
ﾒｯｷ付座金 9t×150×150　φ23	110	枚			(TJ0132)
ASﾒｯｷﾛｯｸﾅｯﾄ D19	110	個			(TJ0133)
ﾅｯﾄ付ﾌﾟﾚｰﾄ D19用	110	個			(TJ0134)
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　U字溝蓋240 歩道用細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14	18	枚			(TJ0501)
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ます蓋300角 落込式細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14、受枠付	1	組			(TJ0502)
防護柵(P種)　00003	18	m			(Y001191000)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25	0.025	t			(Z001102020)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	398.27	m3			(Z002104001)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	3.088	m3			(Z002122003)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 240 240×240×600	29.7	個			(Z002306001)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-100	7.009	m			(Z005002006)
耐候性大型土のう　00005 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)	46	袋			(Z006084001)
軽油	10,947.563	L			(Z006702002)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
玉石　処分費	6	m3			(TJ0410)
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	65	枚			(Z006754001)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	104.26	t			(Z006810101)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地）	48	ｍ３			(Z132540900)
建設木くず（県西地区） 幹部	6.67	t			(Z132631025)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン 12・13t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付　日極	1	台／日			(TJ0210)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊		日			(L001010004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊		日			(L001010013)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m		日			(L001100007)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA		日			(L001110010)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日			(L001130006)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内		枚			(L002412002)
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.3m3		時間			(M000207036)
散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L		時間			(M001108007)
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式・ﾓｰﾀ駆動] 吐出量0.8～1.2m3/h所要空気量10～19m3/min		時間			(M002011006)
エジェクタ損料 自動反復揺動繊維噴射ﾉｽﾞﾙ・４本ﾉｽﾞﾙ		日			(TJ0044)
ｽﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ損料 可搬式・20～28ボビン		日			(TJ0045)
空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型(低騒 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)18~19m3/min･0.7MPa		供用日			(TJ0400)
発動発電機　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動（超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策（第2次）37/45kVA		供用日			(TJ0420)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
法面工(植生基材吹付) 厚3cm	359	m2			(Q001408001)
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	18	m			(Q001154004)
U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	18	m			(Q001365001)
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	6	m3			(Q001611001)
積込み.取卸し費(仮設材等)	104.26	t			(Z006800001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
型わく工		人			(R0133)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 00002 １８－８－２５（２０）W/C指定無し	0.558	ｍ３			(Y000210000)
暗渠排水管（VP管） φ200 00004	16.161	m			(Y001664000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.058	m3			(Z002122003)
軽油	188.356	L			(Z006702002)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		日			(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			(M000202050)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		供用日			(M000202135)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			(M000301002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t		供用日			(M000302010)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削			21		J01=土砂 / J02=片切掘削
CB210610	整地			1.8		J01=敷均し(ﾙｰｽﾞ) / J02=10,000m3未満 / J03=無し
CB210110	土砂等運搬			48		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=12.0km以下
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			21		J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			6		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			0.527		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石			0.49		J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 / J03=全ての費用
CB222770	暗渠排水管			16		J01=据付 / J02=直管 / J04=200～400mm / J06=全ての費用
CB010410	現場発生品及び支給品運搬			6.67		J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t / J02=有り / J04=11.5km以下
合計						

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
下位内訳										
AMA0001 床掘り(掘削)			1	式						517,145
	CB210100	掘削	21	m3						29,883
	CB220010	法面整形	265	m2						483,625
	SJ0001	敷砂利	1.8	m3						3,637
AMA0002 土砂等運搬			1	式						315,942
	CB210110	土砂等運搬	48	m3						188,976
	CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	21	m3						25,662
	CB210830	人力積込	27	m3						101,304
AMA0003 発生土処理（土砂）			1	式				211,680		
	Z132540900	発生土処分料 指定Ａ（小田原市江ノ浦受入地）	48	ｍ３				211,680		
AMA0010 法面清掃工			1	式						201,400
	SJ0010	法面清掃工	265	m2						201,400
AMA0020 裏面排水工（法面保護タイプ）			1	式						451,560

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	SJ0020	裏面排水工（法面保護タイプ）	265	m						451,560
AMA0030 補強鉄筋工（法面保護タイプ）			1	式						1,317,050
	SJ0030	挿入工（法面保護タイプ）	265	本						1,317,050
AMA0040 補強土造成工（法面保護タイプ）			1	式						4,289,926
	SJ0040	補強土造成工（法面保護タイプ）	53	m3						4,289,926
AMA0050 流末処理工（法面保護タイプ）			1	式						94,068
	SJ0050	流末処理工（法面保護タイプ）	26	m						94,068
AMA0110 法面清掃工			1	式						83,600
	SJ0010	法面清掃工	110	m2						83,600
AMA0120 裏面排水工			1	式						384,340
	SJ0120	裏面排水工（擁壁タイプ）	110	m						384,340
AMA0130 補強鉄筋工（擁壁タイプ）			1	式						1,436,600
	SJ0130	挿入工（擁壁タイプ）	110	本						1,436,600
AMA0140 補強土造成工（擁壁タイプ）			1	式						16,719,373

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	SJ0140	補強土造成工（擁壁タイプ）	209	m3						16,719,373
AMA0150 流末処理工（擁壁タイプ）			1	式						35,280
	SJ0150	流末処理工（擁壁タイプ）	8	m						35,280
AMA0160 機械播種施工による植生工			1	式						2,080,764
	WB810830	機械播種施工による植生工	359	m2						2,080,764
AMA0210 プラント仮設・撤去工			1	式						535,087
	SJ0210	プラント仮設・撤去工	1	回						535,087
AMA0310 敷鉄板			1	式						395,641
	WB253610	敷鉄板設置･撤去	301	m2						138,761
	D251930	敷鉄板賃料	65	枚						256,880
AMA0320 土のう			1	式						418,554
	WB252730	大型土のう工	46	袋						368,506
	WB252730	大型土のう工	46	袋						50,048
AMA0330 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水			1	式						1,192,900

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称　上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	1	箇所						100,900
	WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	75	日						1,092,000
AMA0340 交通誘導警備員			1	式						878,900
	WB010212	交通誘導警備員B	47	人日						878,900
AMA0410 構造物取壊し			1	式						55,152
	WB824010	構造物とりこわし	6	m3						55,152
AMA0420 運搬			1	式						15,750
	CB210110	土砂等運搬	6	m3						15,750
AMA0430 処分			1	式				18,000		
	TJ0410	玉石　処分費	6	m3				18,000		
AMA0510 U型側溝工			1	式						347,580
	SJ0510	U型側溝	18	m						347,580
AMA0520 現場打ち集水桝			1	式						32,860
	SJ0520	現場打ち集水桝	1	箇所						32,860

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
AMA0530 排水管			1	式						109,633
	CB222770	暗渠排水管	16	m						104,816
	WB240751	鉄筋工 加工	0.025	t						4,817
AMA0610 転落防止柵			1	式						247,860
	WB810760	防護柵(横断･転落防止柵)設置工	18	m						247,860
AMA0710 樹木伐採			1	式						534,980
	SJ0710	高木伐採（幹周60~90cm未満）	2	本						37,620
	SJ0720	高木伐採（幹周90~120cm未満）	1	本						38,160
	SJ0730	高木伐採（幹周200~250cm未満）	1	本						459,200
AMA0720 木くず等運搬			1	式				216,775		46,830
	CB010410	現場発生品及び支給品運搬	6.67	t						46,830
	Z132631025	建設木くず（県西地区） 幹部	6.67	t				216,775		
AMA1000 仮設材運搬費			1	式	595,324					
	WB010020	仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆	104.26	t	438,934					

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	52.13	t	156,390					
代価表										
SJ0001 敷砂利			1	m3						2,021
	CB210610	整地	1	m3						137
	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.2	m3						1,884
SJ0010 法面清掃工			100	m2						760
	R0125	土木一般世話役	0.457	人						15,903
	R0105	法面工	1.826	人						57,884
	ZS7210100	諸雑費(率)	1	式						2,213
SJ0020 裏面排水工（法面保護タイプ）			100	m						1,704
	TJ0021	水平排水材　板状系 TACﾒｯﾄﾞﾚﾝTMGF300　幅300㎜	105	m						83,475
	TJ0022	補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9㎜　L=200㎜	100	本						4,900
	R0125	土木一般世話役	0.625	人						21,750
	R0105	法面工	1.25	人						39,625

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	R0102	普通作業員	0.625	人						16,750
	ZS7210100	諸雑費(率)	1	式						3,906
SJ0030 挿入工（法面保護タイプ）			100	本						4,970
	TJ0031	プレート付きアンカー 亜鉛メッキ、D19、L=1200	100	本						390,000
	R0125	土木一般世話役	0.478	人						16,634
	R0105	法面工	1.914	人						60,673
	R0102	普通作業員	0.957	人						25,647
	ZS7210100	諸雑費(率)	1	式						4,118
SJ0040 補強土造成工（法面保護タイプ）			10	m3						80,942
	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	15.6	m3						75,660
	TJ0041	ジオファイバー 167±6dtex	41.25	ｋｇ						83,737
	TJ0042	保水財　LAグリーン	100	個						20,000
	TJ0043	ジオパウダー	499.2	ｋｇ						114,816
	R0125	土木一般世話役	1.35	人						46,980

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称　上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	R0105	法面工	4.05	人						128,385
	R0101	特殊作業員	1.35	人						41,715
	R0102	普通作業員	1.35	人						36,180
	SJ0041	モルタル吹付機　運転	1.35	日						27,135
	SJ0042	空気圧縮機　運転	1.35	日						45,616
	SJ0046	発動発電機　運転	1.35	日						14,229
	SJ0043	ホイールローダ　運転	1.35	日						10,508
	SJ0044	連続繊維供給ｼｽﾃﾑ	1.35	日						41,985
	SJ0045	散水車　運転	1.35	日						69,295
	ZS7210100	諸雑費(率)	1	式						53,184
SJ0041 モルタル吹付機　運転			1	日						20,100
	M002011006	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h	7.1	時間						20,093
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						7
SJ0042 空気圧縮機　運転			1	日						33,790

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称　上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	Z006702002	軽油	133.2	L						19,580
	TJ0400	空気圧縮機　可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)18~19m3/min	1.667	供用日						14,202
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						8
SJ0043 ホイールローダ　運転			1	日						7,784
	Z006702002	軽油	10.7	L						1,572
	M000207036	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ	4.636	時間						6,212
SJ0044 連続繊維供給ｼｽﾃﾑ			1	日						31,100
	TJ0044	エジェクタ損料 自動反復揺動繊維噴射ﾉｽﾞﾙ・４本ﾉ	1	日						9,750
	TJ0045	ｽﾚｯﾄﾞﾌｨｰﾀﾞ損料 可搬式・20～28ボビン	1	日						20,250
	TJ0046	C型ﾉｽﾞﾙ ｼﾞｵﾌｧｲﾊﾞｰ専用	0.145	本						1,099
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						1
SJ0045 散水車　運転			1	日						51,330
	R0114	運転手(特殊)	1	人						32,200
	Z006702002	軽油	24.2	L						3,557

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	M001108007	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 3800L	5.5	時間						15,565
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						8
SJ0046 発動発電機　運転			1	日						10,540
	Z006702002	軽油	36.7	L						5,394
	TJ0420	発動発電機　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動（ 排出ｶﾞｽ対策（第2次）37/45kVA	1.273	供用日						5,142
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						4
SJ0050 流末処理工（法面保護タイプ）			100	m						3,618
	TJ0051	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP有孔管 φ100mm　114×6.6mm	101	m						197,960
	Z005002006	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-100	7.575	m						10,832
	TJ0052	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手　ﾁｰｽﾞ φ100mm	25	個						82,625
	TJ0053	吸出し防止ｼｰﾄ　合繊不織布 厚さ10mm　強度9.8kN/m	40.841	m2						31,243
	R0125	土木一般世話役	0.333	人						11,588
	R0102	普通作業員	1	人						26,800
	ZS7210100	諸雑費(率)	1	式						767

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称　上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管理費区分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
SJ0120 裏面排水工（擁壁タイプ）			100	m						3,494
	TJ0023	水平排水材　面状系 ｴﾝﾄﾞﾚﾝﾏｯﾄEM-30×300C	105	m						235,200
	TJ0022	補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9mm　L=200mm	100	本						4,900
	R0125	土木一般世話役	0.833	人						28,988
	R0105	法面工	1.667	人						52,843
	R0102	普通作業員	0.833	人						22,324
	ZS7210100	諸雑費(率)	1	式						5,207
SJ0130 挿入工（擁壁タイプ）			100	本						13,060
	TJ0131	AS345ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄNﾀｲﾌﾟ D19　L=4500	100	本						625,000
	TJ0132	ﾒｯｷ付座金 9t×150×150　φ23	100	枚						151,000
	TJ0133	ASﾒｯｷﾛｯｸﾅｯﾄ D19	100	個						91,000
	TJ0134	ﾅｯﾄ付ﾌﾟﾚｰﾄ D19用	100	個						332,000
	R0125	土木一般世話役	0.478	人						16,634
	R0105	法面工	1.914	人						60,673

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	R0102	普通作業員	0.957	人						25,647
	ZS7210100	諸雑費(率)	1	式						4,118
SJ0140 補強土造成工（擁壁タイプ）			10	m3						79,997
	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 荒目	15.1	m3						73,235
	TJ0041	ジオファイバー 167±6dtex	39.6	ｋｇ						80,388
	TJ0042	保水財　LAグリーン	100	個						20,000
	TJ0043	ジオパウダー	483.2	ｋｇ						111,136
	R0125	土木一般世話役	1.35	人						46,980
	R0105	法面工	4.05	人						128,385
	R0101	特殊作業員	1.35	人						41,715
	R0102	普通作業員	1.35	人						36,180
	SJ0041	モルタル吹付機　運転	1.35	日						27,135
	SJ0042	空気圧縮機　運転	1.35	日						45,616
	SJ0046	発動発電機　運転	1.35	日						14,229

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称　上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	SJ0043	ホイールローダ　運転	1.35	日						10,508
	SJ0044	連続繊維供給ｼｽﾃﾑ	1.35	日						41,985
	SJ0045	散水車　運転	1.35	日						69,295
	ZS7210100	諸雑費(率)	1	式						53,184
SJ0150 流末処理工（擁壁タイプ）			100	m						4,410
	TJ0051	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管　VP有孔管 φ100mm　114×6.6mm	101	m						197,960
	Z005002006	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-100	63	m						90,090
	TJ0052	水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管TS継手　ﾁｰｽﾞ φ100mm	25	個						82,625
	TJ0053	吸出し防止ｼｰﾄ　合繊不織布 厚さ10mm　強度9.8kN/m	40.841	m2						31,243
	R0125	土木一般世話役	0.333	人						11,588
	R0102	普通作業員	1	人						26,800
	ZS7210100	諸雑費(率)	1	式						767
SJ0210 プラント仮設・撤去工			1	回						535,087
	TJ0210	ラフテレーンクレーン 12・13t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付　日極	1	台／日						55,500

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	R0125	土木一般世話役	2.5	人						87,000
	R0105	法面工	5	人						158,500
	R0101	特殊作業員	2.5	人						77,250
	R0102	普通作業員	5	人						134,000
	ZS7210100	諸雑費(率)	1	式						22,837
SJ0510 U型側溝			10	m						19,310
	WB821410	U型側溝	10	m						90,790
	TJ0501	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　U字溝蓋240 歩道用細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14	10	枚						88,600
	CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.215	m3						8,111
	CB240210	型枠	1	m2						5,535
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						64
SJ0520 現場打ち集水桝			1	箇所						32,860
	CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.14	m3						5,282
	CB240210	型枠	1.55	m2						15,343

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称　上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	CB221110	基礎砕石	0.49	m2						683
	TJ0502	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　ます蓋300角 落込式細目、ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ、T-14、受枠	1	組						11,550
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						2
SJ0710 高木伐採（幹周60~90cm未満）			10	本						18,810
	R0104	造園工	4.7	人						126,430
	R0102	普通作業員	2.3	人						61,640
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						30
SJ0720 高木伐採（幹周90~120cm未満）			10	本						38,160
	R0104	造園工	9.5	人						255,550
	R0102	普通作業員	4.7	人						125,960
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						90
SJ0730 高木伐採（幹周200~250cm未満）			10	本						459,200
	R0104	造園工	85.5	人						2,299,950
	R0102	普通作業員	85.5	人						2,291,400

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象 [1]現場管理費・一般管理費対象	[K2]現場管理費のみ対象 [2]工場管理費・一般管理費対象	[5]一般管理費のみ対象 [K3]共通仮設費・現場管理費対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象 [T]処分費など対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象 [9]全間接費対象外	[8]技術者間接費対象 [0]全間接費対象額
	ZS3000004	諸雑費(まるめ)	1	式						650
内訳										
A191155001 作業土工			1	式				211,680		833,087
	AMA0001	床掘り(掘削)	1	式						517,145
	AMA0002	土砂等運搬	1	式						315,942
	AMA0003	発生土処理（土砂）	1	式				211,680		
A1910881901 連続繊維補強土工（法面保護タイ			1	式						6,354,004
	AMA0010	法面清掃工	1	式						201,400
	AMA0020	裏面排水工（法面保護タイプ）	1	式						451,560
	AMA0030	補強鉄筋工（法面保護タイプ）	1	式						1,317,050
	AMA0040	補強土造成工（法面保護タイプ）	1	式						4,289,926
	AMA0050	流末処理工（法面保護タイプ）	1	式						94,068
A1910881902 連続繊維補強土工（擁壁タイプ）			1	式						20,739,957
	AMA0110	法面清掃工	1	式						83,600

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	AMA0120	裏面排水工	1	式						384,340
	AMA0130	補強鉄筋工（擁壁タイプ）	1	式						1,436,600
	AMA0140	補強土造成工（擁壁タイプ）	1	式						16,719,373
	AMA0150	流末処理工（擁壁タイプ）	1	式						35,280
	AMA0160	機械播種施工による植生工	1	式						2,080,764
A1910882101 プラント設置工			1	式						535,087
	AMA0210	プラント仮設・撤去工	1	式						535,087
A1910781201 構造物撤去工			1	式				18,000		70,902
	AMA0410	構造物取壊し	1	式						55,152
	AMA0420	運搬	1	式						15,750
	AMA0430	処分	1	式				18,000		
A1911083201 側溝工			1	式						347,580
	AMA0510	U型側溝工	1	式						347,580
A1911083701 集水桝工			1	式						32,860

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
	AMA0520	現場打ち集水桝	1	式						32,860
A1911083501 排水工			1	式						109,633
	AMA0530	排水管	1	式						109,633
A1911485001 防止柵工			1	式						247,860
	AMA0610	転落防止柵	1	式						247,860
A1910881801 伐採工			1	式				216,775		581,810
	AMA0710	樹木伐採	1	式						534,980
	AMA0720	木くず等運搬	1	式				216,775		46,830
A1911700101 工事用道路工			1	式						395,641
	AMA0310	敷鉄板	1	式						395,641
A1911700401 土留･仮締切工			1	式						418,554
	AMA0320	土のう	1	式						418,554
A1911700601 水替工			1	式						1,192,900
	AMA0330	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	1	式						1,192,900

管理費区分別金額一覧表（単価情報）

明細・代価コード 明細・代価名称	単価コード	単価名称 上段：単価名称 下段：規格名称	数　量	単位	管　理　費　区　分					
					[K1]共通仮設費のみ対象	[K2]現場管理費のみ対象	[5]一般管理費のみ対象	[K4]共通仮設費・一般管理費対象	[7]工場管理費・間接労務費・一般管理費対象	[8]技術者間接費対象
					[1]現場管理費・一般管理費対象	[2]工場管理費・一般管理費対象	[K3]共通仮設費・現場管理費対象	[T]処分費など対象	[9]全間接費対象外	[0]全間接費対象額
A1911703001 交通管理工			1	式						878,900
	AMA0340	交通誘導警備員	1	式						878,900
F9991000076 運搬費			1	式	595,324					
	AMA1000	仮設材運搬費	1	式	595,324					