			課長	係長/担当監	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	4301	01	4301	1	00	C0

事業所名	小田原市（農政課）
（工事・業務）名	令和８年度 早川石橋林道舗装改良工事
（工事・業務）箇所	小田原市　早川　地内
(河川・路線・区域)名	早川石橋林道
単価採用地区名	小田原
事業区分	国費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　110　日間
設計金額	（　　円）
	17,765,000　円
設計概要	工事延長　　L＝139.0m　　W＝3.0m 路面工　上層路盤　RM-40　t=15cm　A＝486㎡ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　t=15cm　A＝417㎡ 側溝工　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　W=300mm　L＝139m 集水桝　□500　N＝1箇所 横断側溝　W=400mm　L＝4.0m ふとんかご２段設置　L＝4.0m
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	農林水産業費
項	林業費
目	林業振興費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	17,765,000					
工事価格	16,150,000					
消費税等相当額	1,615,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

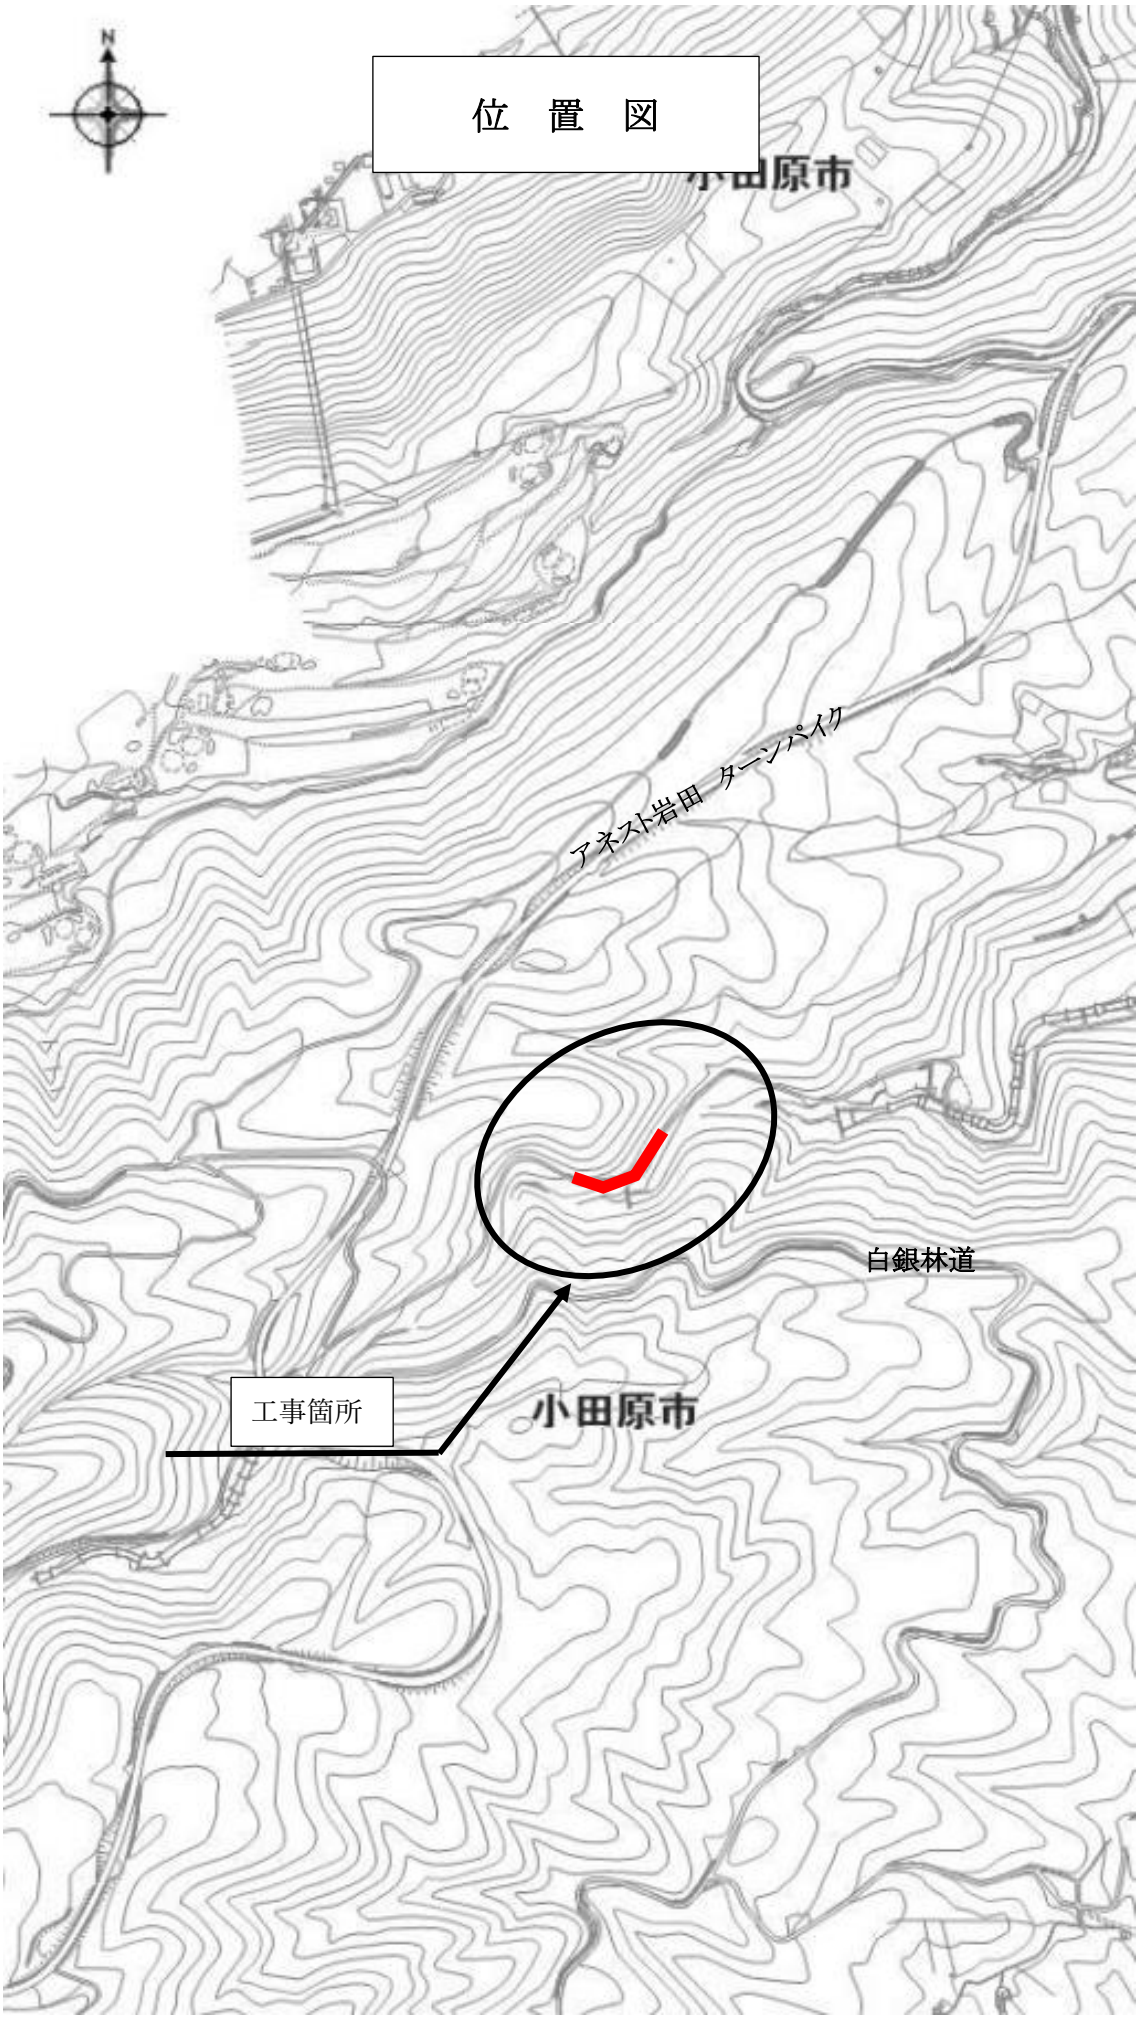
経費等情報		
	主たる工種	舗装工事
	施工地域・工事場所区分	補正無し
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年6月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考

（その他情報欄）

小田原市

小田原市


位　置　図
小田原市
アネスト岩田　ターンパイク
白銀林道
工事箇所
小田原市

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
舗装					
	1	式		8,442,771	
道路土工					
	1	式		2,444,041	
掘削工					
	1	式		2,444,041	第 0001 号 内訳書
舗装工					
	1	式		3,870,435	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工					
	1	式		3,870,435	第 0002 号 内訳書
排水構造物工					
	1	式		2,128,295	
側溝工					
	1	式		2,128,295	第 0003 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		8,442,771	
共通仮設費計					
	1	式		1,293,000	
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,293,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		9,735,771	
現場管理費					
	1	式		3,627,000	【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事原価					
	1	式		13,362,771	
一般管理費等					
	1	式		2,792,175	
工事価格					
	1	式		16,150,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		1,615,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		17,765,000	

第0001号　内訳書　　1　式

掘削工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 掘削					第0001号下内
	1	式	631,639	631,639	
(AMA0020) 土砂等運搬					第0002号下内
	1	式	1,812,402	1,812,402	
合　計					
				2,444,041	

第0002号　内訳書　　1　式

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 上層路盤(車道・路肩部)					第0003号下内
	1	式	357,210	357,210	
(AMA0050) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装					第0004号下内
	1	式	3,513,225	3,513,225	
合　計					
				3,870,435	

第0003号　内訳書　　1　式

側溝工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝					第0005号下内
	1	式	1,668,000	1,668,000	
(AMA0090) 横断側溝					第0006号下内
	1	式	460,295	460,295	
合　計					
				2,128,295	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　掘削　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=全ての費用	136	m3	2,408	327,488	
(CB210410) 埋戻し					第0002号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	30	m3	4,343	130,290	
(CB430510) 舗装版切断					第0003号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,J03=15cm以下,J05=全ての費用	36	m	1,345	48,420	
(CB430310) 舗装版破砕					第0004号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,J02=無し,J03=不要,J04=15cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	373	m2	237	88,401	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0005号単価表
J01=鉄筋構造物,J02=機械施工,J03=無し,J04=無し,J05=不要	2	m3	18,520	37,040	
合　計					
				631,639	
	1	式	当り	631,639	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　土砂等運搬　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=17.0km以下	102	m3	4,637	472,974	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	102	ｍ３	3,770	384,540	
(CB227010) 殻運搬					第0007号単価表
J01=舗装版破砕,J02=機械積込(小規模土工),J03=有り,J10=15.0km以下,J13=全ての費用	56	m3	11,100	621,600	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
(Z150001250) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下	2	m3	10,754	21,508	
(Z132597140) 廃材処理料（西部地区） 有筋Ｃｏ殻	2	m3	7,900	15,800	T
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	56	m3	4,280	239,680	T ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
(Z132543830) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版	0.386	m3	50,000	19,300	T
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回	37,000	37,000	
合　計				1,812,402	
	1	式	当り	1,812,402	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　上層路盤(車道・路肩部)　　適用年版 T0806

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0008号単価表
J01=再生粒度調整砕石 RM-40, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=150 mm, J07=1層施工, J09=全ての費用	486	m2	735	357,210	
合　計					
				357,210	
	1	式	当り	357,210	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　　適用年版 T0806

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB410820) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設					第0009号単価表
J01=20cm未満	417	m2	3,963	1,652,571	
(WB410830) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)					第0010号単価表
J01=110 m2/100m2, J02=0 t/100m2, J03=0 t/100m2, J04=各種, J05=0.15 m, J06=無	417	m2	4,416	1,841,472	
(WB410850) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工)横目地工					第0011号単価表
J01=0 本/1000m, J02=0 本/1000m, J03=0 kg/1000m, J04=0 個/1000m, J05=56 m2/1000m, J06=0 kg/1000m	139	m	138	19,182	
合　計					
				3,513,225	
	1	式	当り	3,513,225	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　プレキャストU型側溝　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821410) U型側溝					第0012号単価表
J01=据付け, J02=無し, J03=無し, J04=鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372, J05=300B 300×300×600, J08=無し, J09=無し, J10=有り, J11=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, J12=0.45 m3/10m	139	m	12,000	1,668,000	
合　計					
				1,668,000	
	1	式	当り	1,668,000	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　横断側溝　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) 横断側溝					第0013号単価表
	4	m	70,273	281,092	
(SJ0060) ふとんかご２段設置					第0017号単価表
	4	m	33,128	132,512	
(SJ0050) 集水桝					第0020号単価表
	1	箇所	46,691	46,691	
合　計					
				460,295	
	1	式	当り	460,295	円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0806

(K:18.73% R:74.16% Z:7.11% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	18.73%	8,460		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	40.26%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	33.9%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.11%	151		
標準単価	2,247.4	積算単価	2,408		
	1　m3	当り	2,408	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0002号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0806

(K:8.87% R:87.15% Z:3.98% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	8.27%	8,460		
ﾗﾝﾏ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001	0.6%	535		
普通作業員					R0102
	R0102	50.03%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.35%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.77%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.14%	151		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.84%	153		
標準単価	4,063.8	積算単価	4,343		
	1　m3	当り	4,343	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0003号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0806

(K:13.11% R:50.94% Z:35.95% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	8.92%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	17.37%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.5%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	7.79%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	32.35%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.45%	153		
標準単価	1,264.8	積算単価	1,345		
	1 m	当り	1,345	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－②－2　　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0806

(K:12.85% R:81.24% Z:5.91% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010012	12.85%	6,630		
土木一般世話役					R0125
	R0125	29.54%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	27.52%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	24.18%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.91%	151		
標準単価	217.37	積算単価	237		
	1　m2	当り	237	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	1	不要
J04 舗装版厚	9	15cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－④－1　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611007) 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3	18,520	18,520	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				18,520	
	1	m3	当り	18,520	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し
J05 低騒音･低振動対策	2	不要

第0006号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0806

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	26.52%	8,571		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.9%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.58%	151		
標準単価	4,194.3	積算単価	4,637		
	1　m3	当り	4,637	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	12	17.0km以下

第0007号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0806

(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010	20.25%	5,702		
運転手(一般)					R0115
	R0115	71.03%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.72%	151		
標準単価	9,934.7	積算単価	11,100		
	1　m3	当り	11,100	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	12	15.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0008号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

(K:11.57% R:37.08% Z:51.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	7.99%	37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	1%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.99%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	16.31%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	5.97%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	5.32%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.37%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250030	47.84%	295,500		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.03%	151		
標準単価	637.83	積算単価	735		
	1　m2	当り	735	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	8	再生粒度調整砕石 RM-40
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0009号　単価表　　【土木】Ⅳ－1－⑤－5　　100　m2　当り

WB410820　コンクリート舗装工 人力舗設　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.08	人	34,800	37,584	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	3.35	人	30,900	103,515	
(R0102) 普通作業員					[1]
	6.38	人	26,800	170,984	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.27					
	1	式	84,217	84,217	
合　計					
				396,300	
	1	m2	当り	3,963	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均舗設厚	2	20cm未満

第0010号　単価表　　【土木】Ⅳ－1－⑤－3　　100　m2　当り

WB410830　コﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Y000210000)　-00006 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (小型車割増) 18-8	15.6	m3	23,200	361,920	[1]
(Z004130002) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	126	L	112	14,112	[1]
(Z001452002) 鉄筋金網(SD295) D6×150×150	110	m2	596	65,560	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	8	8	
合　計				441,600	
	1	m2	当り	4,416	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄網(D6 150×150)使用量(実数)	110	110 m2/100m2
J02 鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)	0	0 t/100m2
J03 補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)	0	0 t/100m2
J04 ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	5	各種
J05 平均舗装厚(実数入力)	0.15	0.15 m
J06 ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無	2	無

第0011号　単価表　　【土木】Ⅳ－1－⑤－3　　1,000　m　当り

WB410850　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工)横目地工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Y001140000)　-00008 目地板					[1]
	56	m2	2,470	138,320	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	80	80	
合　計					
				138,400	
	1	m当り		138	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数	0	0 本/1000m
J02 ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数	0	0 本/1000m
J03 ｸﾛｽﾊﾞｰの質量	0	0 kg/1000m
J04 ﾁｪｱｰの個数	0	0 個/1000m
J05 目地板の面積	56	56 m2/1000m
J06 注入目地材の質量	0	0 kg/1000m

第0012号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－⑥－1　　10　m　当り

WB821410　U型側溝　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001365002) U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無					[1]
	10	m	7,305	73,050	
(Z002306003) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 300B 300×300×600					[1]
	16.5	個	2,790	46,035	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					[1]
	0.54	m3	1,570	847	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	68	68	
合　計					
				120,000	
	1	m	当り	12,000	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付け
J02 L=1000･L=4000の使用の有無	1	無し
J03 夜間作業の有無	1	無し
J04 U型側溝の種類	1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372
J05 U型側溝の規格	3	300B 300×300×600
J08 時間的制約の有無	1	無し
J09 施工箇所における補正	1	無し
J10 基礎砕石施工の有無	1	有り
J11 基礎砕石の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.45	0.45 m3/10m

第0013号　単価表　　10　m　当り

SJ0040　横断側溝　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0014号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	2.35	m3	34,330	80,675	
(CB240210) 型枠					第0015号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	21	m2	9,899	207,879	
(CB221110) 基礎砕石					第0016号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	8	m2	1,397	11,176	
(TJ0110) 鋼製グレーチング 車道用　ボルト固定　ゴム付き					
	10	枚	40,300	403,000	
合　計					
				702,730	
	1	m	当り	70,273	整数止め切捨て 円／m

第0014号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:28.68% Z:71.32% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	12.85%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.3%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.58%	34,800		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（小型車割増）					Y000210000 -00006
18-8	Z002012005	71.32%	23,200		
標準単価	30,615	積算単価	34,330		
	1　m3	当り	34,330	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0015号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	44.28%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	30.82%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.86%	34,800		
標準単価					
	9,147.6	積算単価	9,899		
	1　m2	当り	9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0016号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0806

(K:5.33% R:78.32% Z:16.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007	5.3%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	37.64%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.9%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	14.75%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.49%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	11.39%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.93%	151		
標準単価	1,263.6	積算単価	1,397		
	1　m2	当り	1,397	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0017号　単価表　　10　m　当り

SJ0060　ふとんかご２段設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB225020) 止杭打込					第0018号単価表
	10	本	2,548	25,480	
(CB225030) ふとんかご					第0019号単価表
J01=設置,J02=階段式,J03=高さ50cm×幅120cm	20	m	15,290	305,800	
合　計					
				331,280	
	1	m	当り	33,128	整数止め切捨て 円／m

第0018号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑳－4　　1　本　当り

CB225020　止杭打込　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:72.78% Z:27.22% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	72.78%	26,800		
くい丸太（松）					Y000401001 -00011
1.5m×12cm、皮付、先端加工含む	ZP04010010	27.22%	940		
標準単価	2,094	積算単価	2,548		
	1　本	当り	2,548	円／本	

第0019号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑳－3　　1　m　当り

CB225030　ふとんかご　　適用年版　T0806

(K:5.35% R:33.16% Z:61.49% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202053
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	M000202053	5.35%	19,300		
普通作業員					R0102
	R0102	18.32%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	5.44%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	5.31%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.09%	34,800		
ふとんかご					Y001023000 -00013
	ZP10230001	29.14%	4,080		
詰石					Y000256000 -00012
	ZP02560000	23.46%	5,320		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.23%	151		
標準単価	16,637	積算単価	15,290		
	1　m	当り	15,290	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 ふとんかご種別	2	階段式
J03 ふとんかご規格	2	高さ50cm×幅120cm

第0020号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0050　集水桝　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0021号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=有り, J13=全ての費用	0.23	m3	44,540	10,244	
(CB221110) 基礎砕石					第0022号単価表
J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	0.81	m2	1,491	1,207	
(CB240210) 型枠					第0015号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	3.56	m2	9,899	35,240	
合　計					
				46,691	
	1	箇所	当り	46,691	整数止め切捨て 円／箇所

第0021号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:46.18% Z:53.82% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	28.56%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.4%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.04%	30,900		
生コンクリート（小型車割増）					Y000210000 -00006
18-8	Z002012005	53.82%	23,200		
標準単価	40,190	積算単価	44,540		
	1　m3	当り	44,540	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	1	有り
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0022号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0806

(K:5.04% R:74.10% Z:20.86% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007	5.01%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	35.62%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.04%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	13.95%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.98%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	16.17%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.66%	151		
標準単価	1,335.6	積算単価	1,491		
	1　m2	当り	1,491	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	3	12.5cmを超え17.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0110	鋼製グレーチング 車道用　ボルト固定　ゴム付き	枚	T0806	40,300	資材単価	全間接費対象	刊行物
Y000210000 -00006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（小型車割増） 18-8	m3	T0806	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y000256000 -00012	詰石	m3	T0806	5,320	資材単価	全間接費対象	
Y000401001 -00011	くい丸太（松） 1.5m×12cm、皮付、先端加工含む	本	T0806	940	資材単価	全間接費対象	
Y001023000 -00013	ふとんかご	m	T0806	4,080	資材単価	全間接費対象	
Y001140000 -00008	目地板	m2	T0806	2,470	資材単価	全間接費対象	

諸　経　費　計　算　書

種　別	単独工事 舗装工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	8,442,771			
工種別金額				
道路改良工事	4,572,336			
舗装工事	3,870,435			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	8,442,771			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	659,320			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	406,037			
処分費等控除額	406,037			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費対象額（P）	8,036,734			
共通仮設費率				
率(補正前)	16.09%			
率計上額(補正前)	1,293,000			
施工地域補正	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	16.09%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	16.09%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	16.09%			
共通仮設費(率計上額)	1,293,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1,293,000			
運　搬　費(積上分)	0			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	1,293,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	9,735,771			
直接工事費	8,442,771			
共通仮設費	1,293,000			
(＋)支給品費	0			

諸　経　費　計　算　書

(一)非対象額計	406,037			
処分費等控除額	406,037			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	9,329,734			
現場管理費率				
率(補正前)	38.88%			
率計上額(補正前)	3,627,000			
施工地域補正	1.00			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	38.88%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	38.88%			
現場管理費(率計上額)	3,627,000			
＜工期延長等現場維持費＞				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
工期延長等現場維持費率分計算				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	13,362,771			
純工事費	9,735,771			
現場管理費	3,627,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
工場管理費	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	406,037			
処分費等控除額	406,037			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	12,956,734			
一般管理費率				
率(補正前)	21.51%			
率計上額(補正前)	2,786,993			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	21.51%			
率計上額(補正後)	2,786,993			
契約保証補正額	5,182			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	12,956,734			
一般管理費等	2,792,175			
小　　計	16,154,946			
スクラップ評価額	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
工　事　価　格	16,150,000			
消費税相当額	1,615,000			
本　工　事　費　計	17,765,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	8,442,771 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 8,442,771
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	8,442,771 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 253,283
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	659,320 － 253,283 ＝ 406,037
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	8,442,771 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 406,037 － 0 ＝ 8,036,734
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	435.1 ×（ 8,036,734 ^ -0.2074 ）＝ 16.09
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	8,036,734 ×（（（ 16.09 × 1.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 1,293,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	8,442,771 ＋ 1,293,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 9,735,771
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	9,735,771 ＋ 0 － 406,037 － 0 ＝ 9,329,734
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	598.0 ×（ 9,329,734 ^ -0.1703 ）＝ 38.88
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	9,329,734 ×（（（ 38.88 × 1.00 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 3,627,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	9,735,771 ＋ 3,627,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 13,362,771
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	13,362,771 ＋ 0 － 406,037 － 0 ＝ 12,956,734
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-4.97802 × log(12,956,734) ＋ 56.92101 ＝ 21.51
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	12,956,734 ×（ 21.51 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 2,786,993
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	12,956,734 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 5,182
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	2,786,993 ＋ 5,182 ＝ 2,792,175

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	8,442,771	52.28 %	
舗装	1	式	8,442,771	52.28 %	
道路土工	1	式	2,444,041	15.13 %	
掘削工	1	式	2,444,041	15.13 %	
舗装工	1	式	3,870,435	23.97 %	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	1	式	3,870,435	23.97 %	
排水構造物工	1	式	2,128,295	13.18 %	
側溝工	1	式	2,128,295	13.18 %	
直接工事費計	1	式	8,442,771	52.28 %	
共通仮設費計	1	式	1,293,000	8.01 %	
共通仮設費（率分）	1	式	1,293,000	8.01 %	
純工事費	1	式	9,735,771	60.28 %	
現場管理費	1	式	3,627,000	22.46 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
工事原価	1	式	13,362,771	82.74 %	
一般管理費等	1	式	2,792,175	17.29 %	
工事価格	1	式	16,150,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	1,615,000		
本工事費計	1	式	17,765,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	13.969	人		431,636	(R0101)
普通作業員	26.604	人		712,986	(R0102)
土木一般世話役	4.503	人		156,708	(R0125)
	1	式		1,301,330	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
鋼製グレーチング 車道用　ボルト固定　ゴム付き	4	枚		161,200	(TJ0110)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（小型車割増）　00006 18-8	65.052	m3		1,509,206	(Y000210000)
目地板　00008	7.784	m2		19,223	(Y001140000)
鉄筋金網(SD295) D6×150×150	458.7	m2		273,385	(Z001452002)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	7.506	m3		11,773	(Z002122003)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 300B 300×300×600	229.35	個		639,886	(Z002306003)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	525.42	L		58,838	(Z004130002)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	102	ｍ３		384,540	(Z132540950)
	1	式		3,058,051	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回		37,000	(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版	0.386	m3		19,300	(Z132543830)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	56	m3		239,680	(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 有筋Ｃｏ殻	2	m3		15,800	(Z132597140)
	1	式		311,780	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5k	2	m3		21,508	(Z150001250)
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	139	m		1,015,395	(Q001365002)
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	2	m3		37,040	(Q001611007)
	1	式		1,073,943	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	2.077	人		64,155	(R0101)
普通作業員	10.972	人		294,027	(R0102)
運転手(特殊)	7.799	人		251,111	(R0114)
運転手(一般)	27.965	人		760,652	(R0115)
土木一般世話役	2.045	人		71,131	(R0125)
型わく工	1.614	人		52,801	(R0133)
	1	式		1,493,877	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（小型車割増） 00006 18-8	1.249	m3		28,997	(Y000210000)
詰石 00012	4.558	m3		24,248	(Y000256000)
くい丸太（松） 00011 1.5m×12cm、皮付、先端加工含む	3.999	本		3,756	(Y000401001)
ふとんかご 00013	8.013	m		32,692	(Y001023000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.529	m3		828	(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-40	92.685	m3		182,541	(Z002125003)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.216	枚		15,444	(Z006540009)
軽油	1,021.858	L		154,235	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	13.893	L		2,122	(Z006704001)
	1	式		444,863	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.03	日		271	(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.611	日		10,667	(L001010012)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	0.69	日		3,159	(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	0.675	日		3,061	(L001060004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	0.368	供用日		7,120	(M000202053)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	7.959	供用日		67,325	(M000202096)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	19.757	供用日		112,655	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	13.237	供用日		113,454	(M000301002)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	0.66	供用日		24,834	(M000701021)
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	1.367	供用日		729	(M000806001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	0.312	供用日		4,060	(M001161013)
	1	式		347,335	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210030	床掘り	2,247	7.78	136	23,775	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し	4,063	4.271	30	5,205	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB430510	舗装版切断	1,264	37.55	36	17,086	J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 / J03=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破砕	217	6.467	373	5,234	J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 / J02=無し / J03=不要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	4,194	12.671	102	54,205	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=17.0km以下
CB227010	殻運搬	9,934	9.541	56	53,076	J01=舗装版破砕 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=15.0km以下 / J13=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	637	62.805	486	194,432	J01=再生粒度調整砕石RM-40 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=150 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30,615	81.109	0.94	23,341	J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,263	20.333	3.2	821	J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB225020	止杭打込	2,094	44.889	4	3,759	
CB225030	ふとんかご	16,637	50.717	8	67,502	J01=設置 / J02=階段式 / J03=高さ50cm×幅120cm
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	40,190	61.207	0.23	5,657	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=有り / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,335	26.292	0.81	284	J01=12.5cmを超え17.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
合計					454,377	