			課長	係長/担当監	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	4301	01	4303	1	00	C6

事業所名	小田原市（農政課）
（工事・業務）名	令和８年度 上曽我地内農道改良工事
（工事・業務）箇所	小田原市　上曽我　地内
(河川・路線・区域)名	上曽我地内農道
単価採用地区名	小田原
事業区分	県費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　80　日間
設計金額	（　　円）
	5,236,000　円
設計概要	工事延長　L=90.5m　　幅員　W=4.0～4.1m 舗装工　表層　再生密粒度As(13)　t=50mm　A=379㎡ 路盤　RM-40　　t=150mm A=379㎡
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	農林水産業費
項	農業費
目	農地費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)−(b1)or(b2)	備　考
本工事費	5,236,000					
工事価格	4,760,000					
消費税等相当額	476,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	舗装工事
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	イメージアップ計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	5%以下
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土地改良工事積算基準書　適用年版	令和08年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない


積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	6	人日	昼間

(その他情報欄)

小田原市

小田原市

位　置　図

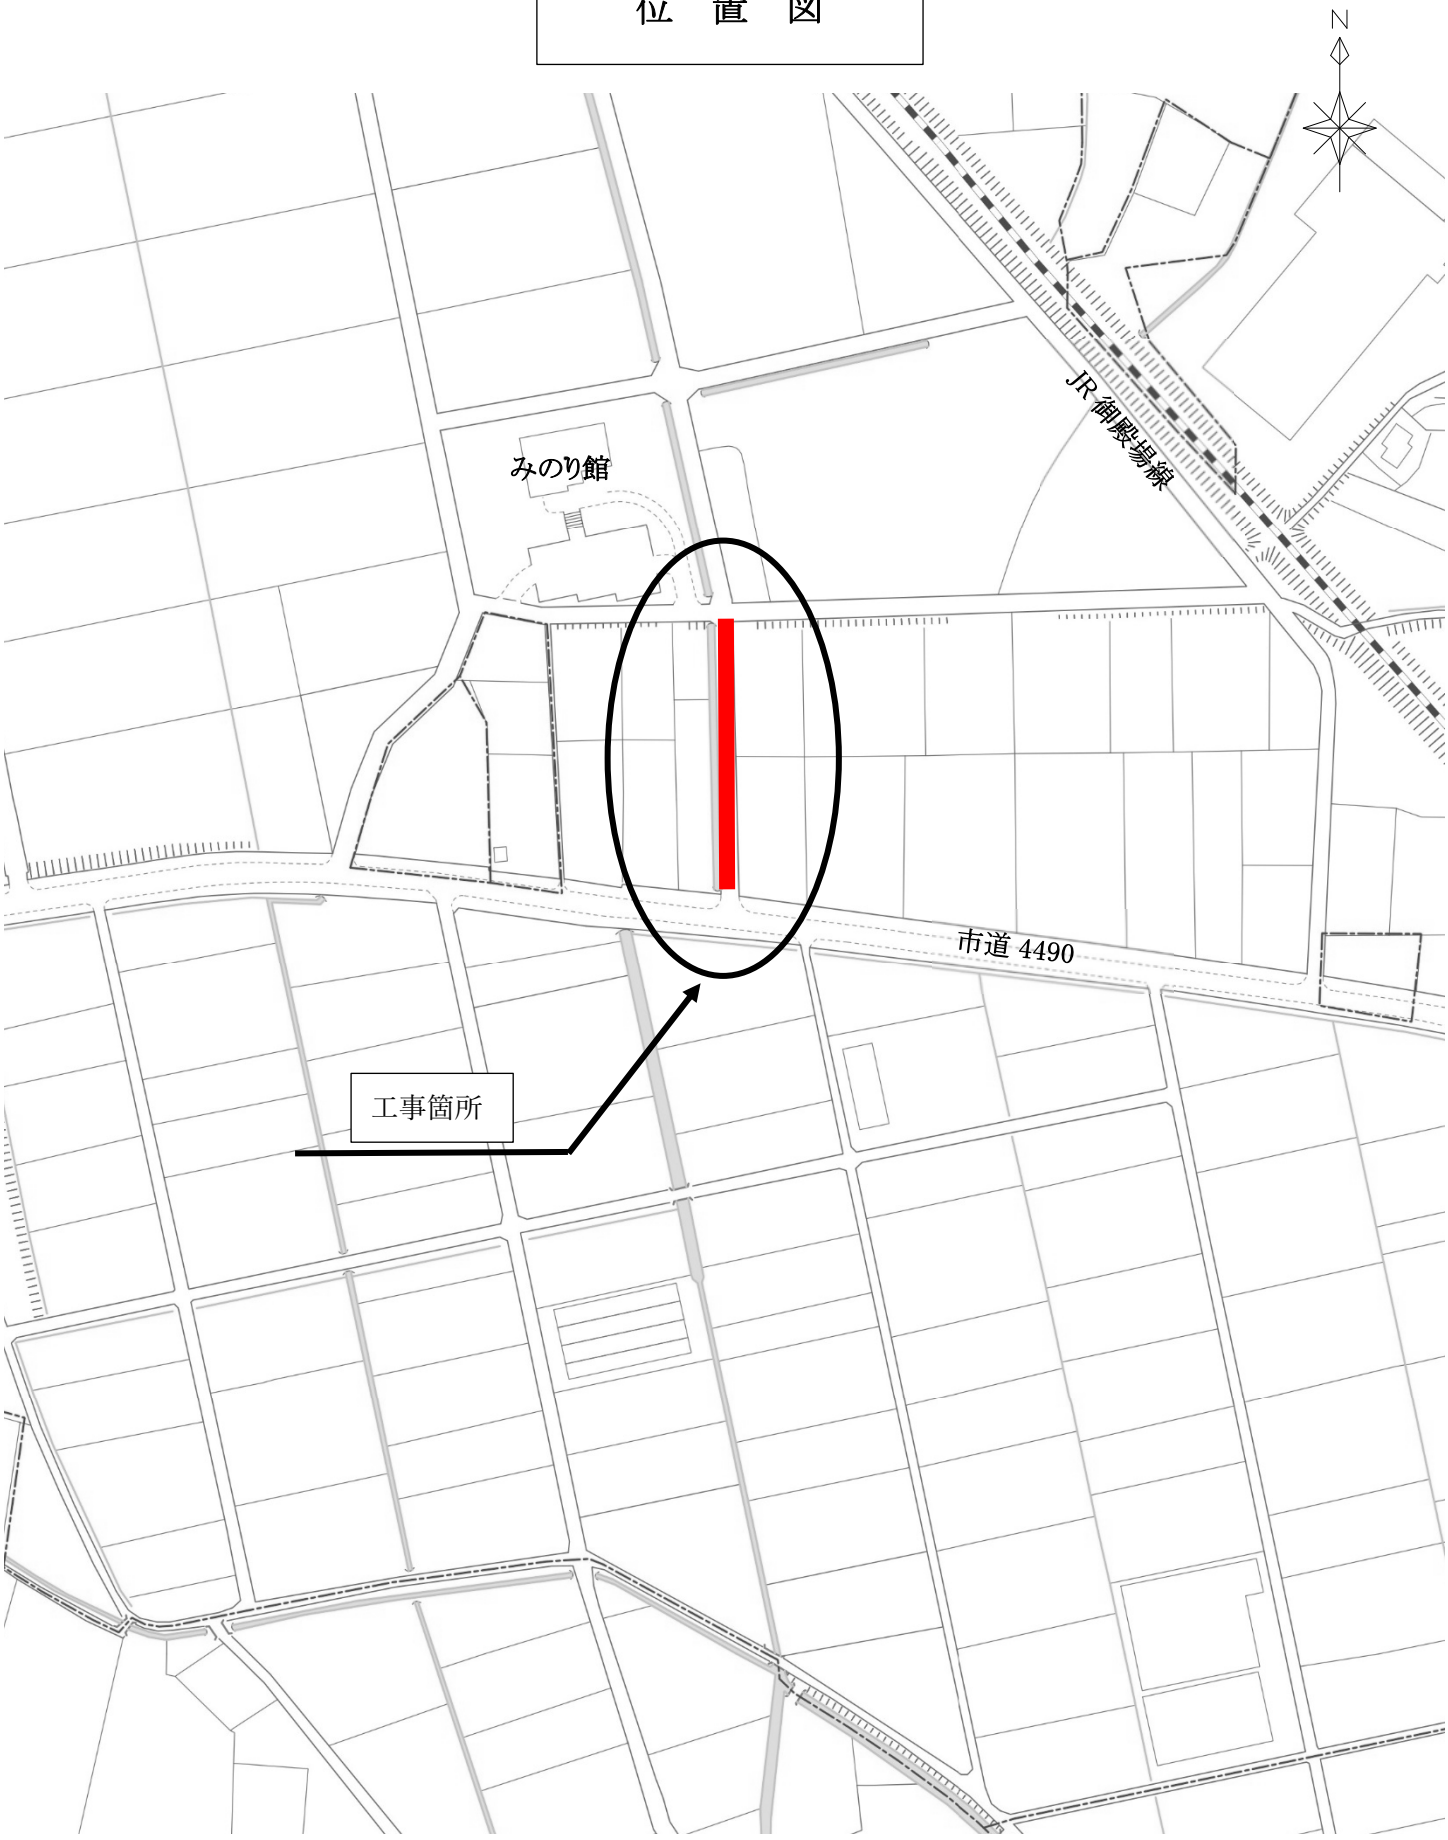

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
舗装工事					
	1	式		2,168,000	
土工					
	1	式		761,000	
掘削工					
	1	式		761,000	第 0001 号 内訳書
舗装工					
	1	式		1,295,000	
アスファルト舗装工					
	1	式		1,295,000	第 0002 号 内訳書
仮設工					
	1	式		112,000	
安全費					
	1	式		112,000	第 0003 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		2,168,000	【千円止】
共通仮設費計					
	1	式		465,000	【千円止】
共通仮設費（率分）					
	1	式		465,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		2,633,000	【千円止】
現場管理費					
	1	式		1,180,000	【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事原価					
	1	式		3,813,000	【千円止】
一般管理費等					
	1	式		948,000	【千円止】
工事価格					
	1	式		4,760,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		476,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		5,236,000	

第0001号　内訳書　　1　式

掘削工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) 掘削					第0001号下内
	1	式	105,412	105,412	
(AMA0090) 土砂等運搬					第0002号下内
	1	式	655,500	655,500	
合　計					
				761,000	

第0002号　内訳書　　1　式

アスファルト舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 路盤（車道・路肩部）					第0003号下内
	1	式	280,839	280,839	
(AMA0130) 表層（車道・路肩部）					第0004号下内
	1	式	1,014,583	1,014,583	
合　計					
				1,295,000	

第0003号　内訳書　　1　式

安全費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) 交通誘導警備員					第0005号下内
	1	式	112,200	112,200	
合　計					
				112,000	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	76	m3	1,387	105,412	
合　計					
				105,412	
	1	式	当り	105,412	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　土砂等運搬　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0002号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=17.0km以下	76	m3	4,815	365,940	
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	76	ｍ３	3,810	289,560	
合　計					
				655,500	
	1	式	当り	655,500	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　路盤（車道・路肩部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0003号単価表
J01=再生粒度調整砕石RM-40,J03=mm,J04=mm,J05=mm,J06=150mm,J07=1層施工,J09=全ての費用	379	m2	741	280,839	
合　計					
				280,839	
	1	式	当り	280,839	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　表層（車道・路肩部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0004号単価表
J01=3.0m超,J02=mm,J03=mm,J04=50 mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=全ての費用	379	m2	2,677	1,014,583	
合　計					
				1,014,583	
	1	式	当り	1,014,583	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN09101) 交通誘導警備員B					第0005号単価表
	6	人日	18,700	112,200	
合　計					
				112,200	
	1	式	当り	112,200	円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0807

(K:27.65% R:61.34% Z:11.01% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050	27.65%	8,600		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	61.34%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.01%	148		
標準単価	1,342.7	積算単価	1,387		
	1 m3	当り	1,387	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0002号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	148		
標準単価	4,427.5	積算単価	4,815		
	1　m3	当り	4,815	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	12	17.0km以下

第0003号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:11.39% R:38.57% Z:50.04% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	7.88%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.98%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.96%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	16.98%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	6.21%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	5.55%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.51%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250030	46.32%	295,500		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.21%	148		
標準単価	646.43	積算単価	741		
	1　m2	当り	741	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	8	再生粒度調整砕石 RM-40
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:1.32% R:10.25% Z:88.43% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.84%	30,100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.13%	4,590		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.13%	4,590		
普通作業員					R0102
	R0102	3.69%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	2.07%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.05%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	0.73%	34,800		
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000 -00001
再生密粒度（13）小型車割増	ZP41000030	80.48%	900,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	7.39%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.47%	148		
標準単価	1,891.8	積算単価	2,677		
	1　m2	当り	2,677	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　　1　人日　当り
DKN09101　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B	1	人	18,700	18,700	
合　計				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
Y001102000 -00001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度（13）小型車割増	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	

諸　経　費　計　算　書

種　別	単独工事 舗装工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	2,168,000			
工種別金額				
指定なし	2,168,000			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	2,168,000			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	290,000			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	224,960			
処分費等控除額	224,960			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（P）	1,943,040			

諸　経　費　計　算　書

共通仮設費率				
率(補正前)	17.09%			
率計上額(補正前)	332,000			
施工地域補正	1.40			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	23.93%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	23.93%			
共通仮設費(率計上額)	465,000			
共通仮設費計	465,000			
運　搬　費(積上分)	0			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	465,000			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	2,633,000			
直接工事費	2,168,000			
共通仮設費	465,000			
(＋)支給品費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	224,960			
処分費等控除額	224,960			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	2,408,040			
現場管理費率				
率(補正前)	40.83%			
率計上額(補正前)	983,000			
施工地域補正	1.20			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	49.00%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	49.00%			
現場管理費(率計上額)	1,180,000			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	3,813,000			
純工事費	2,633,000			
現場管理費	1,180,000			
中止期間中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	224,960			
処分費等控除額	224,960			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	3,588,040			
一般管理費率				
率(補正前)	25.13%			
率計上額(補正前)	901,674			
前払金補正係数	1.05			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	26.39%			
率計上額(補正後)	946,883			
契約保証補正額	1,435			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	3,588,040			
一般管理費等	948,000			
小　　計	4,761,000			
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	4,760,000			
消費税相当額	476,000			
本　工　事　費　計	5,236,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	2,168,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 2,168,000
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	2,168,000 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 65,040
	金額処分費等 － 比較額　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	290,000 － 65,040 ＝ 224,960
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	2,168,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 224,960 － 0 ＝ 1,943,040
率	下限率
	17.09
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	1,943,040 ×（（ 17.09 × 1.40 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 465,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分)
	2,168,000 ＋ 465,000 ＋ 0 ＝ 2,633,000
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	2,633,000 ＋ 0 － 224,960 － 0 ＝ 2,408,040
率	下限率
	40.83
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	2,408,040 ×（（ 40.83 × 1.20 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 1,180,000
◆間接労務費	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 中止期間中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	2,633,000 ＋ 1,180,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 3,813,000
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	3,813,000 ＋ 0 － 224,960 － 0 ＝ 3,588,040
率	下限率
	25.13
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	3,588,040 ×（ 25.13 × 1.05 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 946,883
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	3,588,040 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 1,435
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
	946,883 ＋ 1,435 ＝ 948,000

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	2,168,000	45.55 %	
舗装工事	1	式	2,168,000	45.55 %	
土工	1	式	761,000	15.99 %	
掘削工	1	式	761,000	15.99 %	
舗装工	1	式	1,295,000	27.21 %	
アスファルト舗装工	1	式	1,295,000	27.21 %	
仮設工	1	式	112,000	2.35 %	
安全費	1	式	112,000	2.35 %	
直接工事費計	1	式	2,168,000	45.55 %	
共通仮設費計	1	式	465,000	9.77 %	
共通仮設費（率分）	1	式	465,000	9.77 %	
純工事費	1	式	2,633,000	55.32 %	
現場管理費	1	式	1,180,000	24.79 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
工事原価	1	式	3,813,000	80.11 %	
一般管理費等	1	式	948,000	19.92 %	
工事価格	1	式	4,760,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	476,000		
本工事費計	1	式	5,236,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	6	人		112,200	(R0804)
	1	式		112,200	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	76	ｍ３		289,560	（ Z132540700 ）
	1	式		289,560	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.947	人		29,220	(R0101)
普通作業員	1.553	人		41,613	(R0102)
運転手(特殊)	3.901	人		125,614	(R0114)
運転手(一般)	8.362	人		227,452	(R0115)
土木一般世話役	0.504	人		17,509	(R0125)
	1	式		441,408	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　00001 再生密粒度（13）小型車割増	47.689	t		858,397	(Y001102000)
再生粒度調整砕石 RM-40	72.282	m3		142,390	(Z002125003)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	477.35	L		66,325	(Z004130002)
軽油	419.196	L		61,977	(Z006702002)
	1	式		1,129,089	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	0.742	日		3,372	(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	0.735	日		3,334	(L001060004)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	0.204	日		6,139	(L001210002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	3.261	供用日		28,051	(M000202050)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	9.861	供用日		98,891	(M000301002)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	0.511	供用日		21,224	(M000701021)
	1	式		161,011	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削	1,343	11.01	76	11,237	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	4,428	11.76	76	39,575	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=17.0km以下
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	646	61.963	379	151,706	J01=再生粒度調整砕石RM-40 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=150 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	1,892	129.577	379	929,155	J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
合計					1,131,673	