
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	小田原市（農政課）
（工　事　・　業　務）名	令和８年度 早川石橋林道舗装改良工事
（工　事・業　務　）箇所	小田原市　早川　地内
(河川・路線・区域)名	早川石橋林道
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	国費
工　　期	契約日から　　110　日間
設　　計　　金　　額	（　　円　） 円
設　　計　　概　　要	工事延長　　Ｌ＝139.0m　　Ｗ＝3.0m 路面工　上層路盤　RM-40　t=15cm　Ａ＝486㎡ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　t=15cm　Ａ＝417㎡ 側溝工　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　W=300mm　Ｌ＝139m 集水桝　□500　Ｎ＝1箇所 横断側溝　W=400mm　Ｌ＝4.0m ふとんかご２段設置　Ｌ＝4.0m
（起　工・変　更　）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	農林水産業費
項	林業費
目	林業振興費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

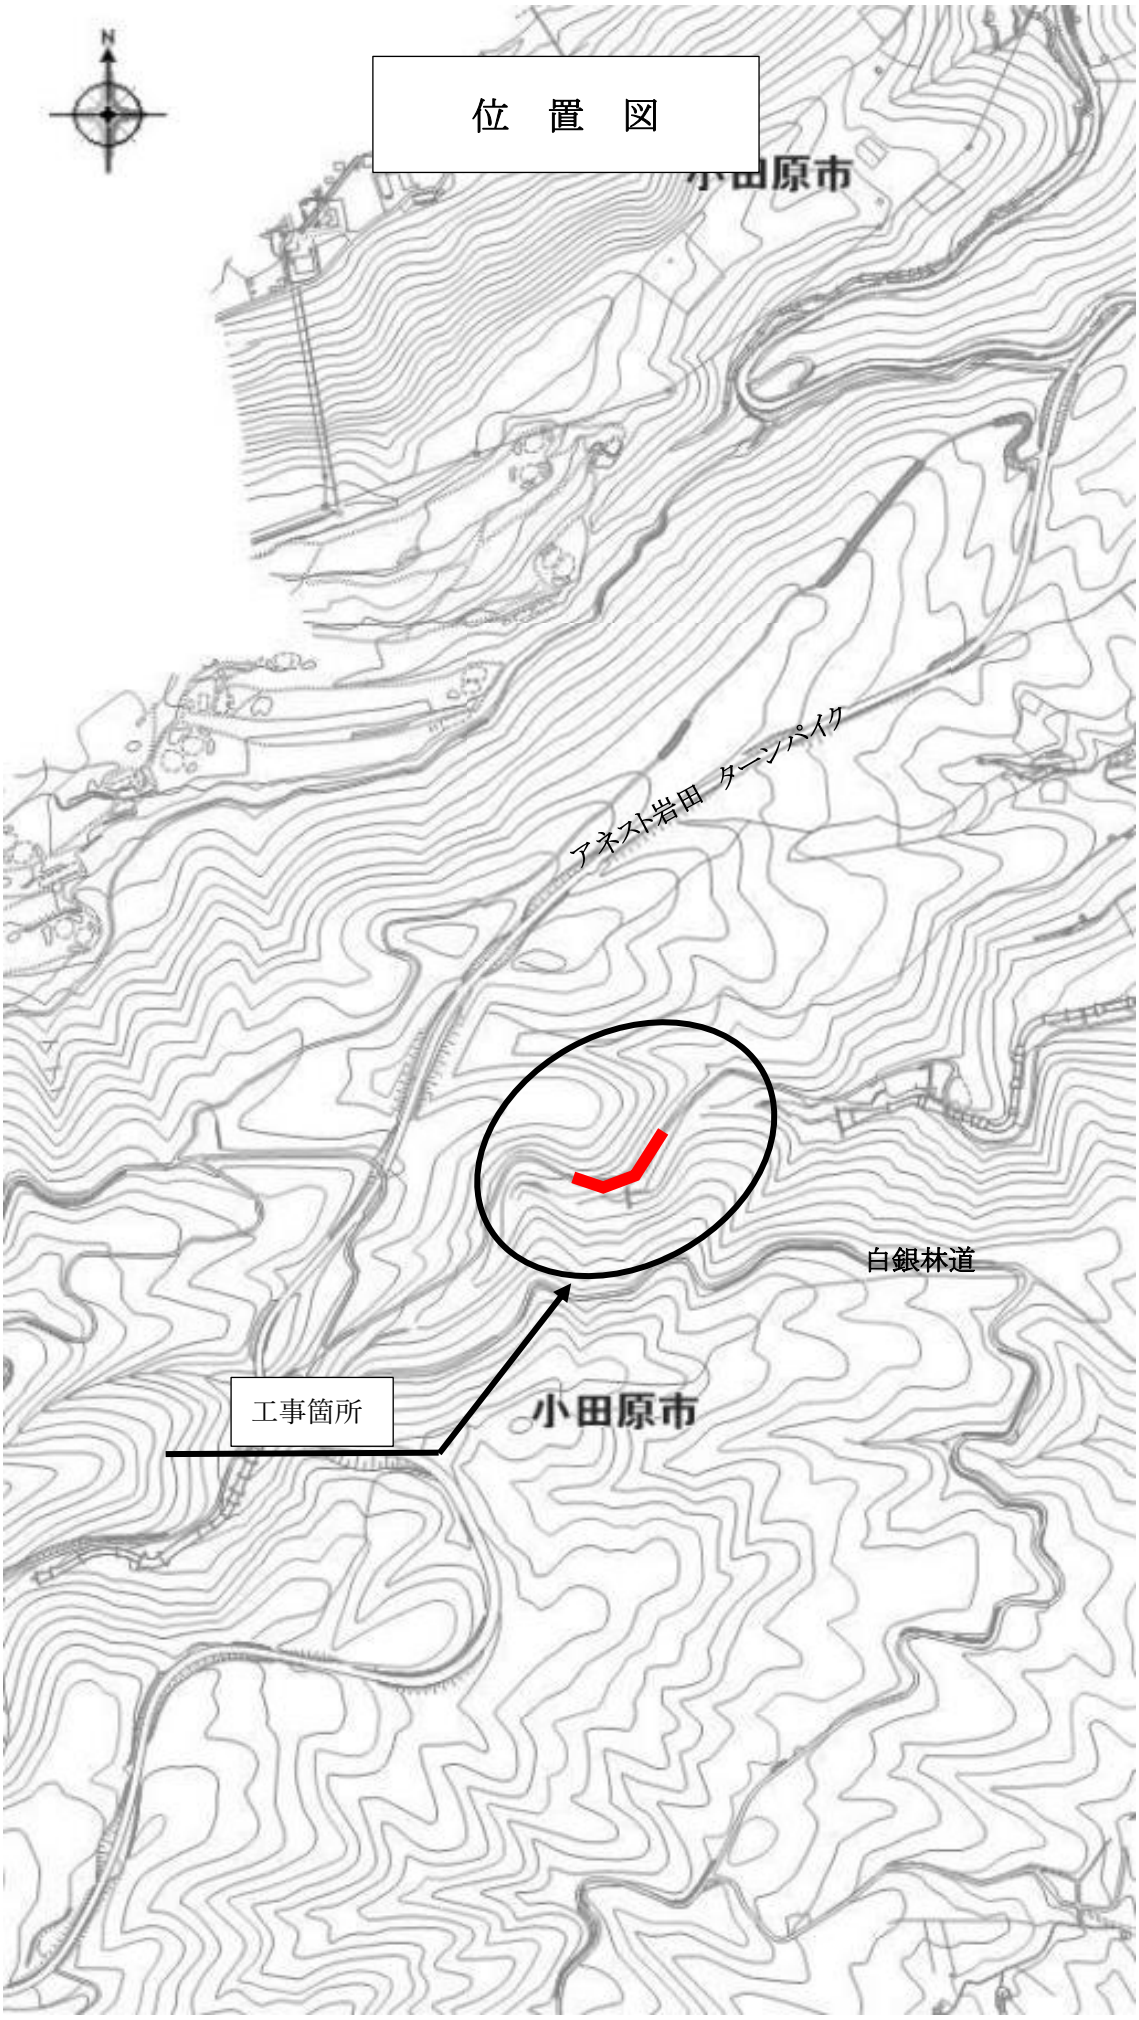
経費等情報		
	主たる工種	舗装工事
	施工地域・工事場所区分	補正無し
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年6月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考

（その他情報欄）

小田原市

小田原市


位　置　図
小田原市
アネスト岩田　ターンパイク
白銀林道
工事箇所
小田原市

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
舗装					
	1	式			
道路土工					
	1	式			
掘削工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
舗装工					
	1	式			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
排水構造物工					
	1	式			
側溝工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

掘削工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 掘削					第0001号下内
	1	式			
(AMA0020) 土砂等運搬					第0002号下内
	1	式			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 上層路盤(車道・路肩部)					第0003号下内
	1	式			
(AMA0050) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装					第0004号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

側溝工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝					第0005号下内
	1	式			
(AMA0090) 横断側溝					第0006号下内
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　掘削　適用年版 T0806
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0001号単価表
	136	m3			
(CB210410) 埋戻し					第0002号単価表
	30	m3			
(CB430510) 舗装版切断					第0003号単価表
	36	m			
(CB430310) 舗装版破砕					第0004号単価表
	373	m2			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0005号単価表
	2	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　土砂等運搬　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0006号単価表
	102	m3			
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					
	102	ｍ３			
(CB227010) 殻運搬					第0007号単価表
	56	m3			ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
(Z150001250) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、 14.5km以下					
	2	m3			
(Z132597140) 廃材処理料（西部地区） 有筋Ｃｏ殻					
	2	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	56	m3			ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
(Z132543830) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版					
	0.386	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回			
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　上層路盤(車道・路肩部)　　適用年版 T0806

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0008号単価表
	486	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　　適用年版 T0806

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB410820) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設					第0009号単価表
	417	m2			
(WB410830) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)					第0010号単価表
	417	m2			
(WB410850) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(目地工)横目地工					第0011号単価表
	139	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　　適用年版 T0806

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821410) U型側溝					第0012号単価表
	139	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　横断側溝　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) 横断側溝					第0013号単価表
	4	m			
(SJ0060) ふとんかご２段設置					第0017号単価表
	4	m			
(SJ0050) 集水桝					第0020号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0002号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
ﾗﾝﾏ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0003号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m　当り			円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0004号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010012				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	1	不要
J04 舗装版厚	9	15cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611007) 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し
J05 低騒音･低振動対策	2	不要

第0006号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	12	17.0km以下

第0007号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	12	15.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0008号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	8	再生粒度調整砕石 RM-40
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0009号　単価表　　100　m2　当り

WB410820　コンクリート舗装工 人力舗設　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.27					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均舗設厚	2	20cm未満

第0010号　単価表　　100　m2　当り

WB410830　コンクリート舗装工(材料)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Y000210000)　-00006 生コンクリート（小型車割増） 18-8	15.6	m3			[1]
(Z004130002) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			[1]
(Z001452002) 鉄筋金網(SD295) D6×150×150	110	m2			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄網(D6 150×150)使用量(実数)	110	110 m2/100m2
J02 鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)	0	0 t/100m2
J03 補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)	0	0 t/100m2
J04 コンクリートの規格	5	各種
J05 平均舗装厚(実数入力)	0.15	0.15 m
J06 アスファルト中間層の有無	2	無

第0011号　単価表　　1,000　m　当り

WB410850　コンクリート舗装工(目地工)横目地工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Y001140000)　-00008 目地板					[1]
	56	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数	0	0 本/1000m
J02 ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰの本数	0	0 本/1000m
J03 ｸﾛｽﾊﾞｰの質量	0	0 kg/1000m
J04 ﾁｪｱｰの個数	0	0 個/1000m
J05 目地板の面積	56	56 m2/1000m
J06 注入目地材の質量	0	0 kg/1000m

第0012号　単価表　　10　m　当り

WB821410　U型側溝　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001365002) U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	10	m			[1]
(Z002306003) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 300B 300×300×600	16.5	個			[1]
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.54	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付け
J02 L=1000･L=4000の使用の有無	1	無し
J03 夜間作業の有無	1	無し
J04 U型側溝の種類	1	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372
J05 U型側溝の規格	3	300B 300×300×600
J08 時間的制約の有無	1	無し
J09 施工箇所における補正	1	無し
J10 基礎砕石施工の有無	1	有り
J11 基礎砕石の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.45	0.45 m3/10m

第0013号　単価表　　10　m　当り

SJ0040　横断側溝　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0014号単価表
	2.35	m3			
(CB240210) 型枠					第0015号単価表
	21	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0016号単価表
	8	m2			
(TJ0110) 鋼製グレーチング 車道用　ボルト固定　ゴム付き					
	10	枚			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0014号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
生コンクリート（小型車割増） 18-8	Z002012005				Y000210000 -00006
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0015号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0016号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0017号　単価表　　10　m　当り

SJ0060　ふとんかご２段設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB225020) 止杭打込					第0018号単価表
	10	本			
(CB225030) ふとんかご					第0019号単価表
	20	m			
合　計					
					整数止め切捨て 円／m
	1	m			

第0018号　単価表　機労材構成比情報　　1　本　当り

CB225020　止杭打込　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102				
くい丸太（松）					Y000401001 -00011
1.5m×12cm、皮付、先端加工含む	ZP04010010				
標準単価		積算単価			
	1　本	当り		円／本	

第0019号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB225030　ふとんかご　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202053
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	M000202053				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
ふとんかご					Y001023000 -00013
	ZP10230001				
詰石					Y000256000 -00012
	ZP02560000				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ふとんかご種別	2	階段式
J03 ふとんかご規格	2	高さ50cm×幅120cm

第0020号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0050　集水桝　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0021号単価表
	0.23	m3			
(CB221110) 基礎砕石					第0022号単価表
	0.81	m2			
(CB240210) 型枠					第0015号単価表
	3.56	m2			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0021号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生コンクリート（小型車割増） 18-8	Z002012005				Y000210000 -00006
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	1	有り
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0022号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	3	12.5cmを超え17.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0110	鋼製グレーチング 車道用　ボルト固定　ゴム付き	枚	T0806	40,300	資材単価	全間接費対象	刊行物
Y000210000 -00006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（小型車割増） 18-8	m3	T0806	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y000256000 -00012	詰石	m3	T0806	5,320	資材単価	全間接費対象	
Y000401001 -00011	くい丸太（松） 1.5m×12cm、皮付、先端加工含む	本	T0806	940	資材単価	全間接費対象	
Y001023000 -00013	ふとんかご	m	T0806	4,080	資材単価	全間接費対象	
Y001140000 -00008	目地板	m2	T0806	2,470	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
土木一般世話役		人			(R0125)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
鋼製グレーチング 車道用　ボルト固定　ゴム付き	4	枚			(TJ0110)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（小型車割増）　00006 18-8	65.052	m3			(Y000210000)
目地板　00008	7.784	m2			(Y001140000)
鉄筋金網(SD295) D6×150×150	458.7	m2			(Z001452002)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	7.506	m3			(Z002122003)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 300B 300×300×600	229.35	個			(Z002306003)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	525.42	L			(Z004130002)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	102	ｍ３			(Z132540950)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版	0.386	m3			(Z132543830)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	56	m3			(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 有筋Ｃｏ殻	2	m3			(Z132597140)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5k	2	m3			(Z150001250)
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無	139	m			(Q001365002)
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	2	m3			(Q001611007)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
型わく工		人			(R0133)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（小型車割増） 00006 18-8	1.249	m3			(Y000210000)
詰石 00012	4.558	m3			(Y000256000)
くい丸太（松） 00011 1.5m×12cm、皮付、先端加工含む	3.999	本			(Y000401001)
ふとんかご 00013	8.013	m			(Y001023000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.529	m3			(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-40	92.685	m3			(Z002125003)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.216	枚			(Z006540009)
軽油	1,021.858	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	13.893	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			(L001010012)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		供用日			(M000202053)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202096)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級		供用日			(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			(M000701021)
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg		供用日			(M000806001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210030	床掘り			136		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し			30		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB430510	舗装版切断			36		J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 / J03=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破砕			373		J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 / J02=無し / J03=不要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			102		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=17.0km以下
CB227010	殻運搬			56		J01=舗装版破砕 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=15.0km以下 / J13=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			486		J01=再生粒度調整砕石RM-40 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=150 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			0.94		J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石			3.2		J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB225020	止杭打込			4		
CB225030	ふとんかご			8		J01=設置 / J02=階段式 / J03=高さ50cm×幅120cm
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			0.23		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=有り / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石			0.81		J01=12.5cmを超え17.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
合計						