
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	小田原市（農政課）
（工　事　・　業　務）名	令和８年度 上曽我地内農道改良工事
（工　事・業　務　）箇所	小田原市　上曽我　地内
(河川・路線・区域)名	上曽我地内農道
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	県費
工　　期	契約日から　　80　日間
設　　計　　金　　額	（　　円　）
	円
設　　計　　概　　要	工事延長　L=90.5m　　幅員　W=4.0～4.1m 舗装工　表層　再生密粒度As(13)　t=50mm　A=379㎡ 路盤　RM-40　　t=150mm A=379㎡
（起　工・変　更　）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	農林水産業費
項	農業費
目	農地費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	舗装工事
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	イメージアップ計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	5%以下
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土地改良工事積算基準書　適用年版	令和08年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない


積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	6	人日	昼間

(その他情報欄)

小田原市

小田原市

位　置　図

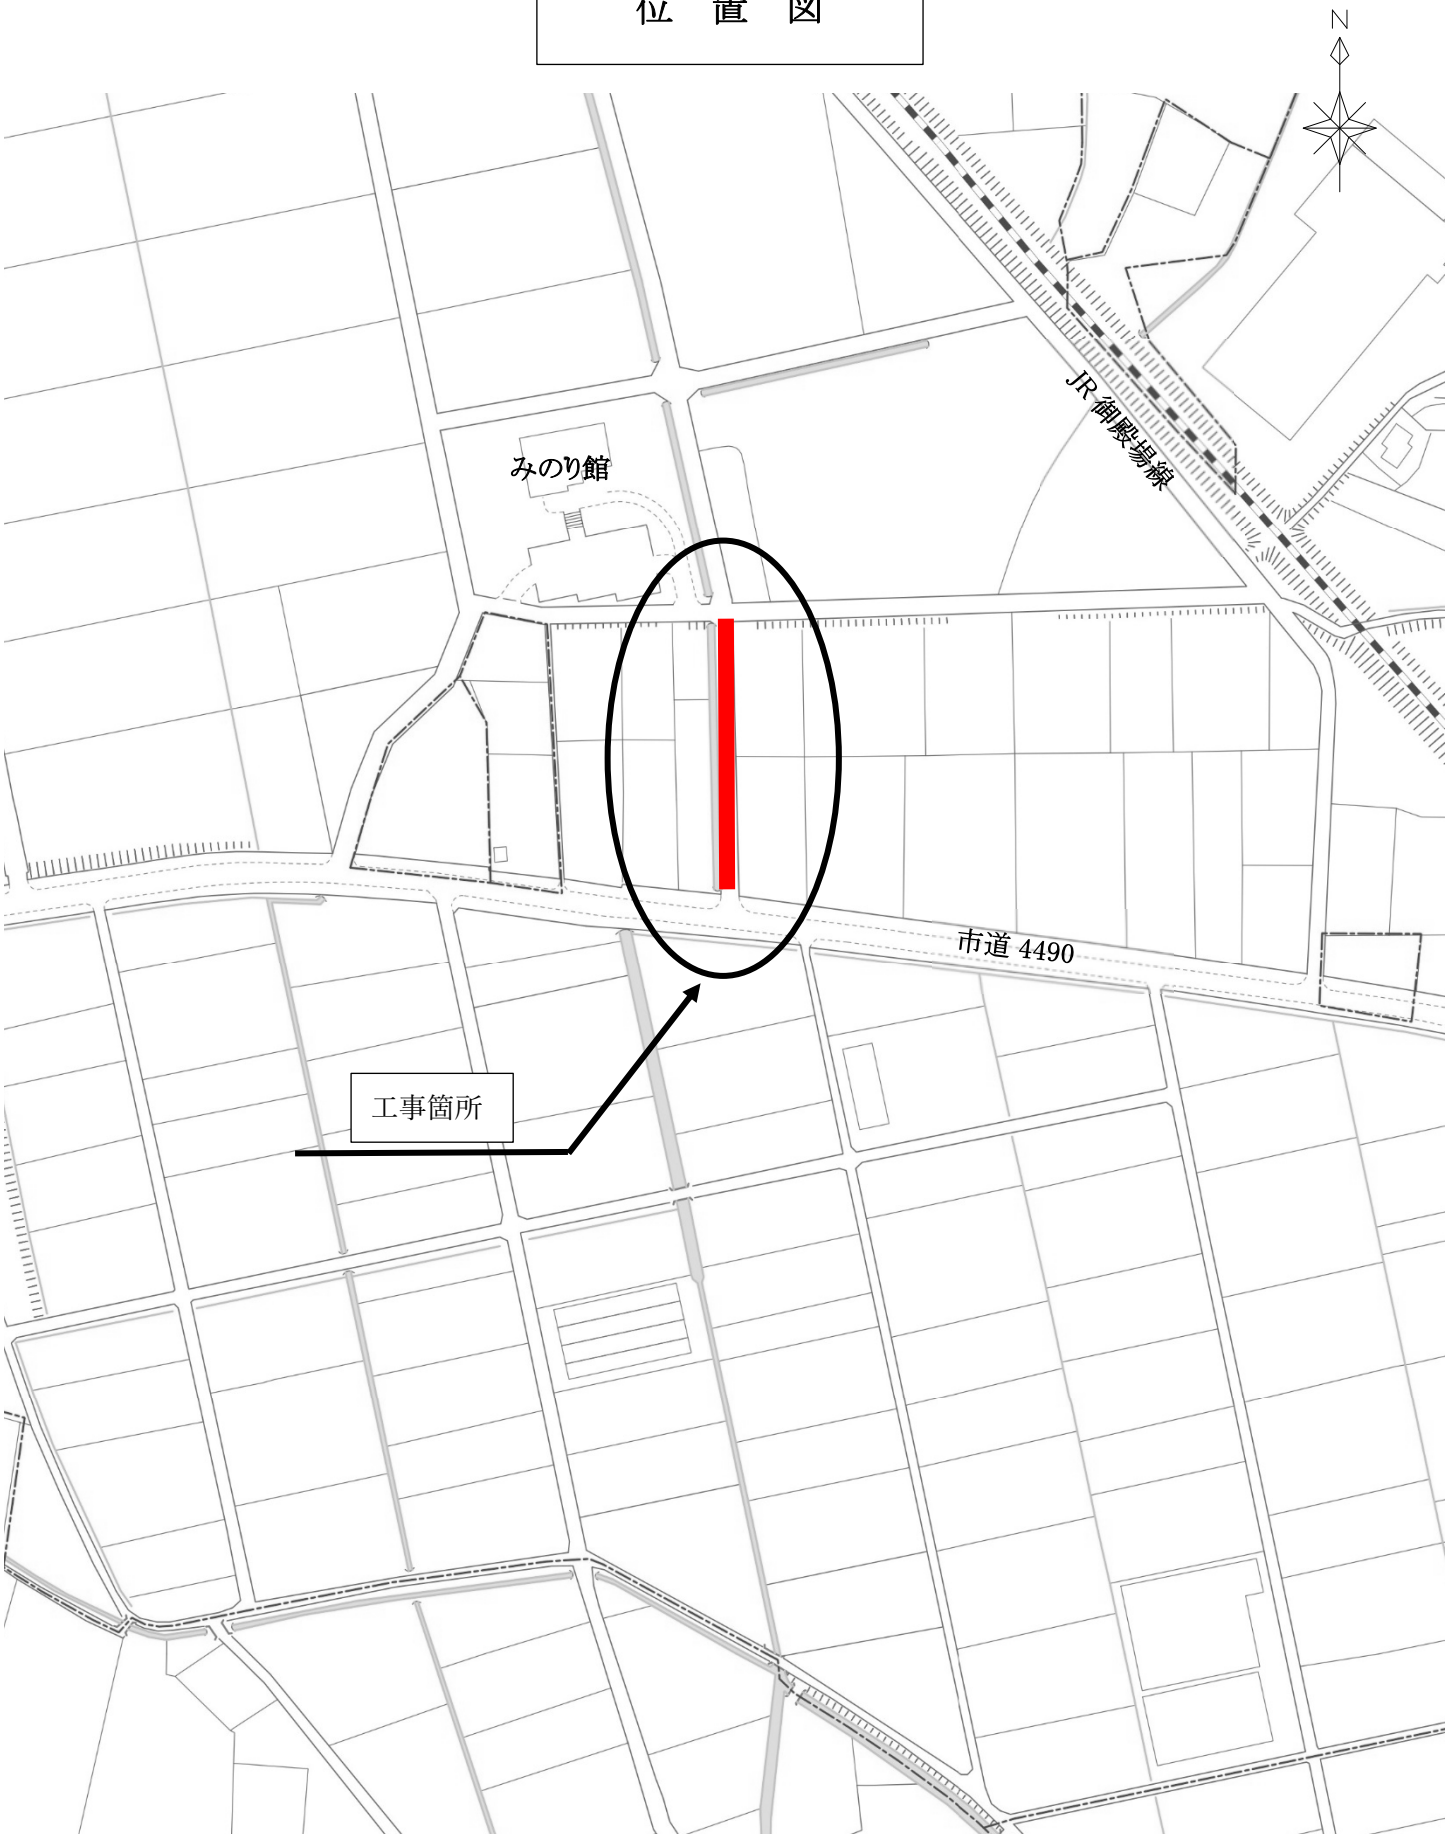

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
舗装工事					
	1	式			
土工					
	1	式			
掘削工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
舗装工					
	1	式			
アスファルト舗装工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
安全費					
	1	式			第 0003 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			【千円止】
共通仮設費計					
	1	式			【千円止】
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			【千円止】
現場管理費					
	1	式			【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事原価					
	1	式			【千円止】
一般管理費等					
	1	式			【千円止】
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

掘削工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) 掘削					第0001号下内
	1	式			
(AMA0090) 土砂等運搬					第0002号下内
	1	式			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

アスファルト舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 路盤（車道・路肩部）					第0003号下内
	1	式			
(AMA0130) 表層（車道・路肩部）					第0004号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

安全費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) 交通誘導警備員					第0005号下内
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0080　掘削　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
	76	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0090　土砂等運搬　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0002号単価表
	76	m3			
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	76	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　路盤（車道・路肩部）　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0003号単価表
	379	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　表層（車道・路肩部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0004号単価表
	379	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKN09101) 交通誘導警備員B					第0005号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0002号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	12	17.0km以下

第0003号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	8	再生粒度調整砕石 RM-40
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0004号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000 -00001
再生密粒度（13）小型車割増	ZP41000030				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0004号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　　1　人日　当り

DKN09101　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
合　計					
	1	人日			円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
Y001102000 -00001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度（13）小型車割増	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	76	ｍ３			（ Z132540700 ）
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 00001 再生密粒度（13）小型車割増	47.689	t			(Y001102000)
再生粒度調整砕石 RM-40	72.282	m3			(Z002125003)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	477.35	L			(Z004130002)
軽油	419.196	L			(Z006702002)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m		日			(L001210002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			(M000202050)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			(M000301002)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			(M000701021)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削			76		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			76		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=17.0km以下
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			379		J01=再生粒度調整砕石RM-40 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=150 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)			379		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
合計						