		課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0303	03	4020	1	00	C0

事業所名	道水路整備課
（工事・業務）名	令和８年度　準用河川関口川改良工事
（工事・業務）箇所	小田原市　田島　地内
(河川・路線・区域)名	準用河川　関口川
単価採用地区名	小田原
事業区分	単費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　120　日間
設計金額	（　　円）
	18,568,000　円
設計概要	工事延長　L＝25.5m ブロック積工 SL＝2.9m　A=73㎡ 天端コンクリート工　L=25m ブロック積基礎工　L=25m パラペット工　L=25m 鍬止工　L=25m 隔壁工　N=1箇所 転落防止柵設置工　L=25m
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	河川費
目	河川改良費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	18,568,000					
工事価格	16,880,000					
消費税等相当額	1,688,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	河川工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－３
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	10	人日	
	仮設材賃料日数（アルミ矢板　切梁材　腹起材）	34	日	
	ポンプ運転日数	26	日	
	借地料	2	月	


（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図

S=1:10,000

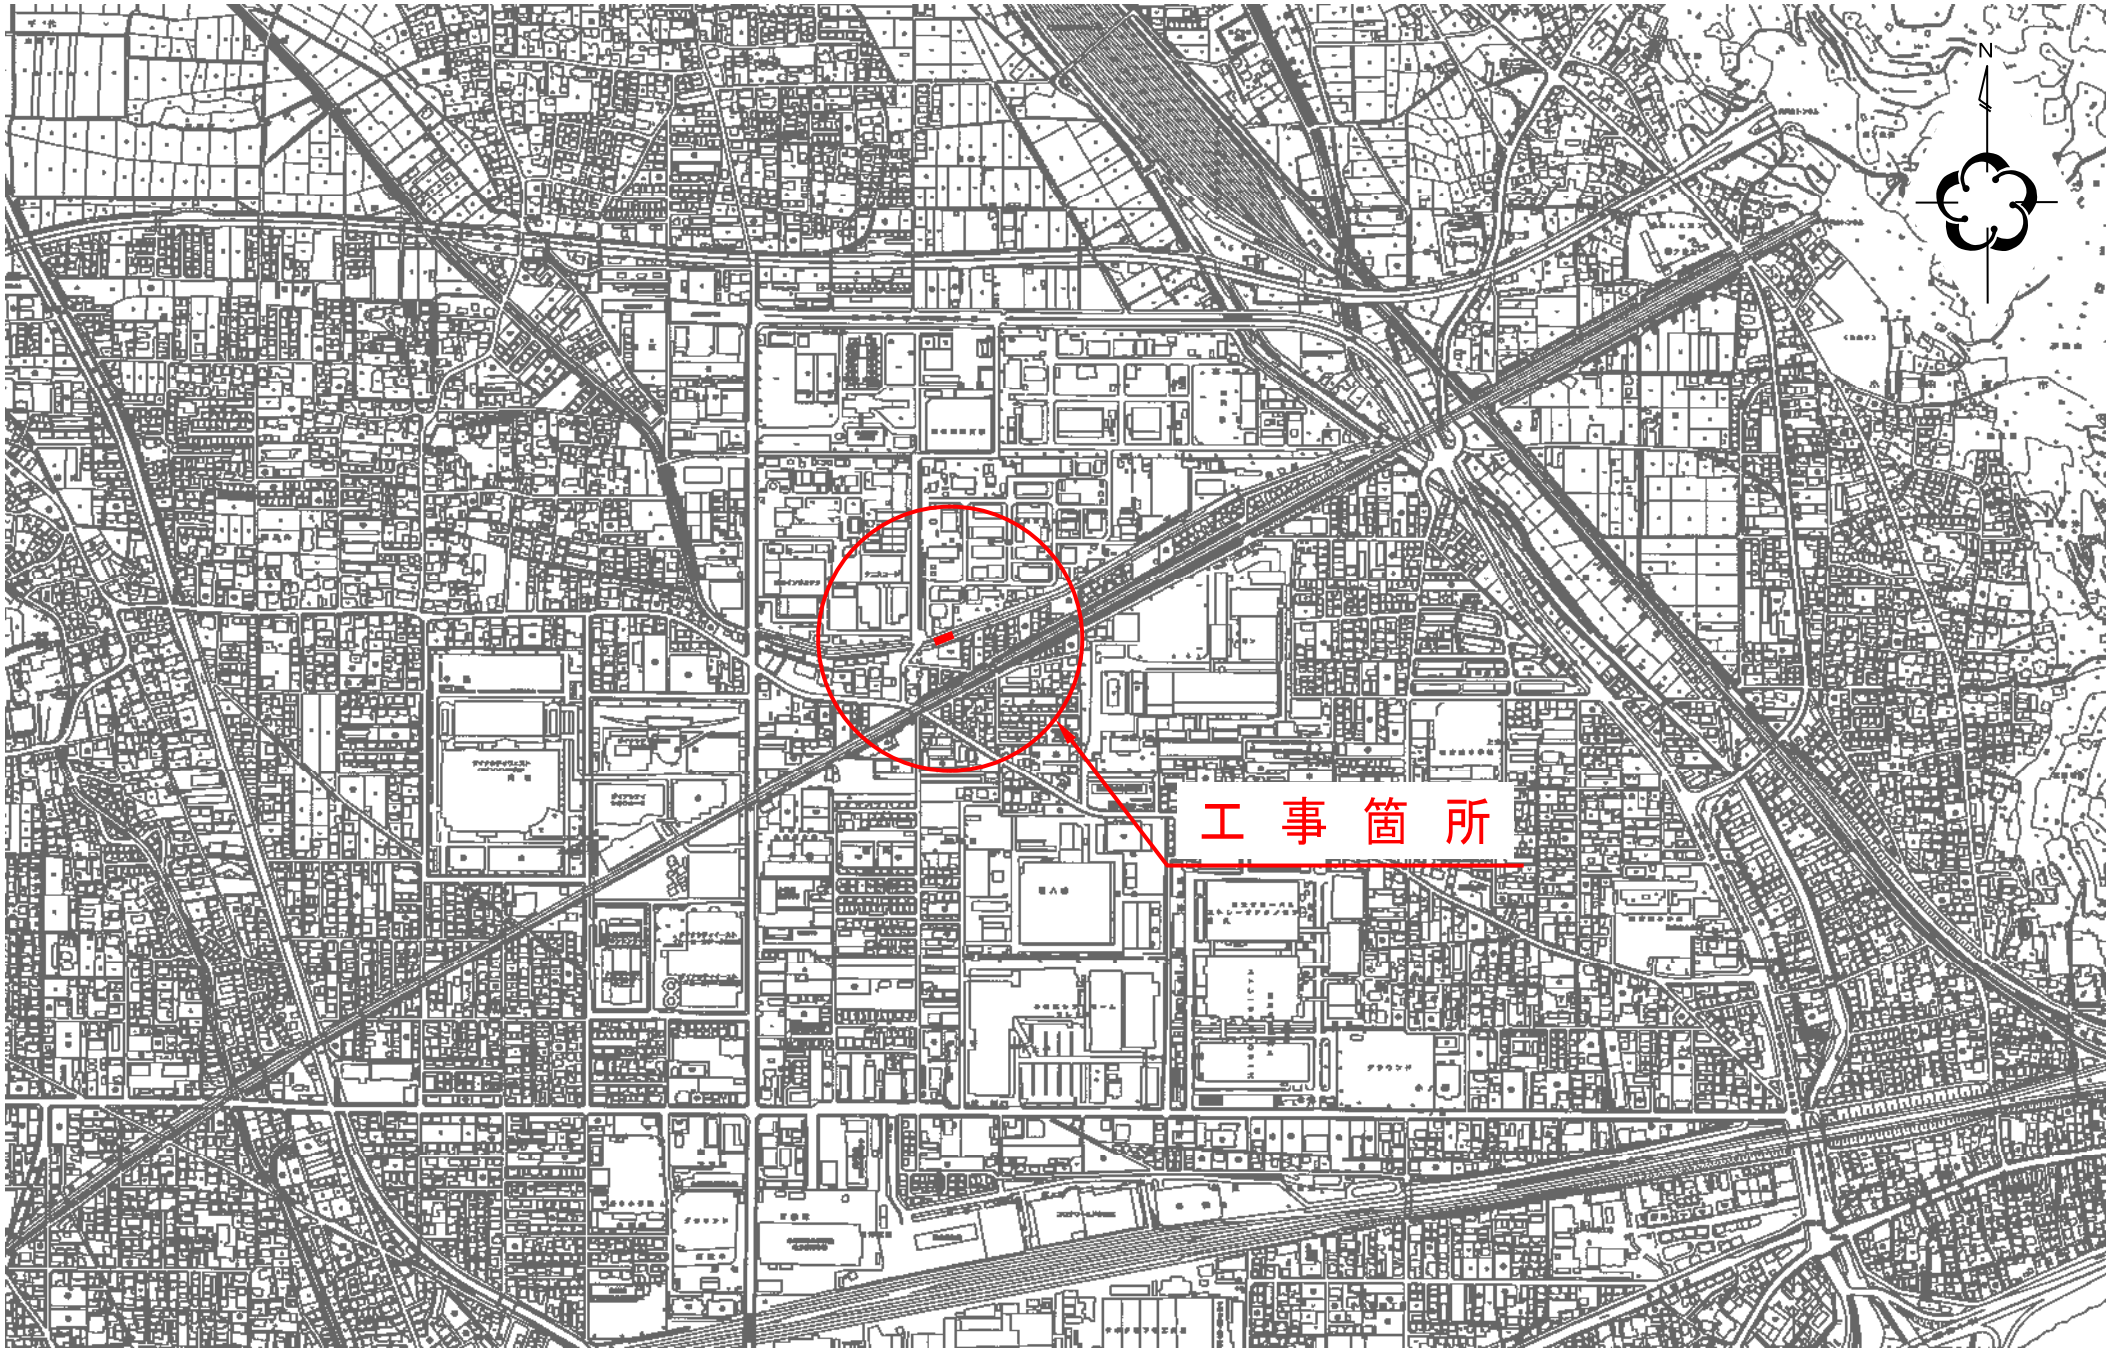

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
築堤･護岸					
	1	式		7,783,724	
河川土工					
	1	式		789,572	
作業土工					
	1	式		289,548	第 0001 号 内訳書
残土処理工					
	1	式		500,024	第 0002 号 内訳書
護岸基礎工					
	1	式		380,934	
基礎工					
	1	式		380,934	第 0003 号 内訳書
法覆護岸工					
	1	式		2,961,512	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)					
	1	式		2,961,512	第 0004 号 内訳書
擁壁護岸工					
	1	式		562,500	
場所打擁壁工					
	1	式		562,500	第 0005 号 内訳書
付帯道路工					
	1	式		605,970	
舗装工					
	1	式		50,820	第 0006 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
境界工					
	1	式		267,000	第 0007 号 内訳書
防護柵工					
	1	式		288,150	第 0008 号 内訳書
仮設工					
	1	式		2,483,236	
工事用道路工					
	1	式		81,996	第 0009 号 内訳書
土留･仮締切工					
	1	式		1,365,060	第 0010 号 内訳書
水替工					
	1	式		849,180	第 0011 号 内訳書
交通管理工					
	1	式		187,000	第 0012 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		7,783,724	
共通仮設費計					
	1	式		1,783,510	
運搬費					
	1	式		332,170	第 0910 号 内訳書
準備費					
	1	式		249,340	第 0915 号 内訳書
役務費					
	1	式		104,000	第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,098,000	【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
純工事費					
	1	式		9,567,234	
現場管理費					
	1	式		4,230,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		13,797,234	
一般管理費等					
	1	式		3,088,428	
工事価格					
	1	式		16,880,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		1,688,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		18,568,000	

第0001号　内訳書　　1　式

作業土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 掘削					第0001号下内
	1	式	148,716	148,716	
(AMA0020) 埋戻工					第0002号下内
	1	式	140,832	140,832	
合　計					
				289,548	

第0002号　内訳書　　1　式

残土処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0130) 残土等処分					第0003号下内
	1	式	500,024	500,024	
合　計					
				500,024	

第0003号　内訳書　　1　式

基礎工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) 現場打基礎					第0004号下内
	1	式	380,934	380,934	
合　計					
				380,934	

第0004号　内訳書　　1　式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積					第0005号下内
	1	式	2,656,316	2,656,316	
(AMA0100) 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0006号下内
	1	式	150,225	150,225	
(AMA0110) 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号下内
	1	式	146,600	146,600	
(AMA0150) 目地					第0008号下内
	1	式	8,371	8,371	
合　計					
				2,961,512	

第0005号　内訳書　　1　式

場所打擁壁工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 小型擁壁					第0009号下内
	1	式	562,500	562,500	
合　計					
				562,500	

第0006号　内訳書　　1　式

舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0060) 上層路盤(車道・路肩部)					第0010号下内
	1	式	50,820	50,820	
合　計					
				50,820	

第0007号　内訳書　　1　式

境界工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 鍬止					第0011号下内
	1	式	267,000	267,000	
合　計					
				267,000	

第0008号　内訳書　　1　式

防護柵工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) 転落防止柵					第0012号下内
	1	式	288,150	288,150	
合　計					
				288,150	

第0009号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0160) 敷鉄板					第0013号下内
	1	式	81,996	81,996	
合　計					
				81,996	

第0010号　内訳書　　1　式

土留･仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0170) アルミ矢板土留					第0014号下内
	1	式	812,085	812,085	
(AMA0190) 土のう積					第0015号下内
	1	式	240,720	240,720	
(AMA0180) 廃材等処分					第0016号下内
	1	式	312,255	312,255	
合　計					
				1,365,060	

第0011号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0200) ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					第0017号下内
	1	式	849,180	849,180	
合　計					
				849,180	

第0012号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 交通誘導警備員					第0018号下内
	1	式	187,000	187,000	
合　計					
				187,000	

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0220) 仮設材運搬費					第0019号下内
	1	式	332,170	332,170	
合　計					
				332,170	

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) 土砂検定					第0020号下内
	1	式	249,340	249,340	
合　計					
				249,340	

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0230) 借地料					第0021号下内
	1	式	104,000	104,000	
合　計					
				104,000	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂,J02=片切掘削	19	m3	1,423	27,037	
(CB210030) 床掘り					第0002号単価表
J01=土砂,J02=平均施工幅1m以上2m未満,J03=切梁腹起式,J04=有り	73	m3	716	52,268	
(CB210110) 土砂等運搬					第0003号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=1.0km以下	19	m3	568	10,792	現場～仮置き場
(CB210110) 土砂等運搬					第0004号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J10=1.0km以下	73	m3	803	58,619	現場～仮置き場
合　計				148,716	
	1	式	当り	148,716	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　埋戻工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0005号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	32	m3	257	8,224	
(CB210110) 土砂等運搬					第0003号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=1.0km以下	32	m3	568	18,176	仮置き場～現場
(CB210410) 埋戻し					第0006号単価表
J01=最大埋戻幅1m未満	32	m3	3,576	114,432	発生土
合　計				140,832	
	1	式	当り	140,832	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　残土等処分　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0007号単価表
J01=土砂,J02=小規模(標準)	56	m3	1,222	68,432	
(CB210110) 土砂等運搬					第0008号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=12.0km以下	56	m3	3,937	220,472	仮置き場～処分場
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	56	ｍ３	3,770	211,120	
合　計					
				500,024	
	1	式	当り	500,024	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　現場打基礎　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0060) 現場打基礎コンクリート工					第0009号単価表
	25	m	14,830	370,750	
(CB210080) 基面整正					第0013号単価表
	19	m2	536	10,184	
合　計					
				380,934	
	1	式	当り	380,934	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　コンクリートブロック積　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB825010) コンクリートブロック積工					第0014号単価表
J01=JIS滑面 150kg/個未満,J02=無し,J03=無し,J04=練積,J05=有(胴込+裏込),J06=0.37 m3/m2,J07=生コンクリート各種,J09=m3/m2	73	m2	32,660	2,384,180	
(CB226120) 胴込・裏込材(砕石)					第0015号単価表
J01=間知・平・連節・緑化ブロック,J02=再生砕石RC-40	34	m3	8,004	272,136	
合　計					
				2,656,316	
	1	式	当り	2,656,316	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　天端コンクリート　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0070) 天端コンクリート工					第0016号単価表
	25	m	6,009	150,225	
合　計					
				150,225	
	1	式	当り	150,225	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　小口止コンクリート　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) 隔壁工					第0018号単価表
	1	箇所	146,600	146,600	
合　計					
				146,600	
	1	式	当り	146,600	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0150　目地　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0140) 目地工					第0022号単価表
	1	箇所	8,371	8,371	
合　計					
				8,371	
	1	式	当り	8,371	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　小型擁壁　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0120) パラペット工					第0023号単価表
	25	m	22,500	562,500	
合　計					
				562,500	
	1	式	当り	562,500	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0060　上層路盤(車道・路肩部)　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部) J01=再生粒度調整砕石 RM-30, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=100 mm, J07=1層施工, J09=全ての費用	84	m2	605	50,820	第0025号単価表
合　計					
				50,820	
	1	式	当り	50,820	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0070　鍬止　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0150) 鍬止工					第0026号単価表
	25	m	10,680	267,000	
合　計					
				267,000	
	1	式	当り	267,000	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0140　転落防止柵　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0130) 転落防止柵設置工					第0030号単価表
	25	m	11,526	288,150	
合　計					
				288,150	
	1	式	当り	288,150	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0160　敷鉄板　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0033号単価表
J01=設置･撤去	84	m2	461	38,724	
(D251930) 敷鉄板賃料					第0035号単価表
J01=22×1,524×3,048mm,J02=供用日数1～90日,J03=38日,J04=有,J05=無,J06=t/枚	18	枚	2,404	43,272	
合　計					
				81,996	
	1	式	当り	81,996	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　アルミ矢板土留　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0090) アルミ矢板土留工					第0036号単価表
	25	m	7,721	193,025	
(SJ0100) 矢板・土留材賃料					第0042号単価表
	34	日	14,590	496,060	
(SJ0110) 矢板・土留材基本料					第0043号単価表
	1	式	123,000	123,000	
合　計					
				812,085	
	1	式	当り	812,085	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　土のう積　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252730) 大型土のう工					第0044号単価表
J01=撤去,J04=6m以下,J05=-3m≦H≦2m	75	袋	1,088	81,600	既存撤去
(WB252730) 大型土のう工					第0046号単価表
J01=設置(再設置含む),J04=6m以下,J05=-3m≦H≦2m	52	袋	1,972	102,544	右岸水替
(WB252730) 大型土のう工					第0044号単価表
J01=撤去,J04=6m以下,J05=-3m≦H≦2m	52	袋	1,088	56,576	右岸水替
合　計					
				240,720	
	1	式	当り	240,720	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0180　廃材等処分　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0048号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=9.0km以下	45	m3	3,499	157,455	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	45	m3	3,440	154,800	
合　計					
				312,255	
	1	式	当り	312,255	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0200　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252310) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0049号単価表
J01=0以上120(m3/h)未満,J02=10m,J03=常時排水	26	日	28,780	748,280	
(WB252320) ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去					第0052号単価表
	1	箇所	100,900	100,900	
合　計					
				849,180	
	1	式	当り	849,180	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　交通誘導警備員　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0054号単価表
	10	人日	18,700	187,000	
合　計					
				187,000	
	1	式	当り	187,000	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　仮設材運搬費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0055号単価表　1
J01=北海道･東北･関東･北陸･中部,J02=7.5 km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=1,J07=無,J08=円/t	33.5	t	8,420	282,070	
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0056号単価表　1
J01=積込み､取卸し(往復分)	16.7	t	3,000	50,100	
合　計					
				332,170	
	1	式	当り	332,170	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　土砂検定　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D20100) 位置測量（県土砂検定基準）					第0057号単価表　1
	5	点	4,068	20,340	
(D20110) 表土試料採取（県土砂検定基準）					第0058号単価表　1
	5	箇所	7,800	39,000	
(Z149040120) 土砂検定費（溶出27項目） １～２７項目一括実施（別表－１の一部）					9
	1	検体	156,000	156,000	
(Z149040510) 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）					9
	1	検体	34,000	34,000	
合　計					
				249,340	
	1	式	当り	249,340	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　借地料　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0110) 借地料 借地面積100㎡/月					1
	2	月	52,000	104,000	
合　計					
				104,000	
	1	式	当り	104,000	円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0808

(K:10.28% R:84.26% Z:5.46% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000202135
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	M000202135	10.28%	25,400		
普通作業員					R0102
	R0102	74.39%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	9.87%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.46%	147		
標準単価	1,405.2	積算単価	1,423		
	1　m3	当り	1,423	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	2	片切掘削

第0002号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

(K:12.32% R:78.35% Z:9.33% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	L001010012	12.32%	6,630		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	43.76%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	34.59%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	9.33%	147		
標準単価	697.24	積算単価	716.1		
	1　m3	当り	716	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	2	平均施工幅1m以上2m未満
J03 土留方式の種類	4	切梁腹起式
J04 障害の有無	2	有り

第0003号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:42.89% R:41.78% Z:15.33% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050	42.89%	24,369		
運転手(一般)					R0115
	R0115	41.78%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	15.33%	147		
標準単価	516.65	積算単価	568.9		
	1　m3	当り	568	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	3	1.0km以下

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:42.89% R:41.78% Z:15.33% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050	42.89%	24,369		
運転手(一般)					R0115
	R0115	41.78%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	15.33%	147		
標準単価	729.39	積算単価	803.1		
	1　m3	当り	803	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	2	1.0km以下

第0005号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0808

(K:40.95% R:39.50% Z:19.55% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	M000202142	40.95%	22,200		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	39.5%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	19.55%	147		
標準単価	249.36	積算単価	257.9		
	1　m3	当り	257	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0006号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0808

(K:8.51% R:87.87% Z:3.62% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低騒音型]			【損料】		M000202123
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	M000202123	7.96%	19,500		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001	0.55%	481		
普通作業員					R0102
	R0102	53.46%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	25.55%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	8.86%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.78%	147		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.84%	155		
標準単価	3,510.6	積算単価	3,576		
	1　m3	当り	3,576	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	4	最大埋戻幅1m未満

第0007号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0808

(K:27.65% R:61.34% Z:11.01% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050	27.65%	8,600		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	61.34%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.01%	147		
標準単価	1,183.6	積算単価	1,222		
	1　m3	当り	1,222	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0008号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	147		
標準単価	3,622.5	積算単価	3,937		
	1　m3	当り	3,937	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	11	12.0km以下

第0009号　単価表　　10　m　当り

SJ0060　現場打基礎コンクリート工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB226170) 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種, J02=無し, J03=一般養生・特殊養生(練炭)	1.36	m3	78,970	107,399	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0011号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=養生無し, J13=全ての費用	0.75	m3	39,730	29,797	均しｺﾝｸﾘｰﾄ分
(CB240210) 型枠					第0012号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m2	5,535	11,070	均しｺﾝｸﾘｰﾄ分
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	34	34	
合　計					
				148,300	
	1	m	当り	14,830	整数止め切捨て 円／m

第0010号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－③－23　　1　m3　当り

CB226170　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0808

(K:1.61% R:67.53% Z:30.86% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004	1.61%	10,000		
型わく工					R0133
	R0133	20.82%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	16.47%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.4%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	9.59%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00003
18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	Z002012001	29.69%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.99%	147		
標準単価	74,772	積算単価	78,970		
	1　m3	当り	78,970	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
J02 基礎砕石の有無	2	無し
J03 養生工の種類	1	一般養生・特殊養生(練炭)

第0011号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

(K:3.43% R:33.32% Z:63.25% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004	3.24%	10,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.41%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	7.9%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	6.62%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.51%	34,800		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉)					Y000210000 -00003
18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	Z002012005	61.42%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.73%	147		
標準単価	37,308	積算単価	39,730		
	1　m3	当り	39,730	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	1	養生無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0012号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	58.85%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	19.89%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.01%	34,800		
標準単価	5,387.9	積算単価	5,535		
	1　m2	当り	5,535	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第0013号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－8　　1　m2　当り

CB210080　基面整正　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	100%	26,800		
標準単価	536	積算単価	536		
	1　m2	当り	536	円／m2	

第0014号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－⑤－1　　100　m2　当り

WB825010　コンクリートブロック積工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001381011) ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無					[1]
	100	m2	16,160	1,616,000	
(Z002410001) ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満					[1]
	100	m2	6,880	688,000	
(Y000210000)　-00003 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉) 18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車					[1]
	41.44	m3	23,200	961,408	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	592	592	
合　計					
				3,266,000	
	1	m2	当り	32,660	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格	1	JIS滑面 150kg/個未満
J02 時間的制約の有無	1	無し
J03 夜間作業の有無	1	無し
J04 練積･空積の区分	1	練積
J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無	1	有(胴込+裏込)
J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(実数)	0.37	0.37 m3/m2
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
J09 胴込砕石使用量(実数入力)		m3/m2

第0015号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－③－19　　1　m3　当り

CB226120　胴込・裏込材(砕石)　　適用年版　T0808

(K:8.99% R:68.98% Z:22.03% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004	8.99%	10,000		
普通作業員					R0102
	R0102	36.04%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	20.09%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	12.29%	32,200		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	17.76%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.27%	147		
標準単価	7,441.2	積算単価	8,004		
	1　m3	当り	8,004	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類	1	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ
J02 胴込・裏込材規格	1	再生砕石 RC-40

第0016号　単価表　　10　m　当り

SJ0070　天端コンクリート工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB226180) 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0017号単価表
J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,J02=一般養生	0.82	m3	73,280	60,089	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				60,090	
	1	m	当り	6,009	整数止め切捨て 円／m

第0017号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－③－26　　1　m3　当り

CB226180　現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0808

(K:2.31% R:64.12% Z:33.57% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004	2.31%	10,000		
型わく工					R0133
	R0133	22.02%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	15.17%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.66%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.34%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00003
18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	Z002012001	32.06%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.51%	147		
標準単価	69,240	積算単価	73,280		
	1　m3	当り	73,280	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
J02 養生工の種類	1	一般養生

第0018号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0020　隔壁工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=一般養生, J13=全ての費用	0.96	m3	40,780	39,148	
(CB240210) 型枠					第0020号単価表
J01=一般型枠, J02=鉄筋･無筋構造物	8.74	m2	10,940	95,615	
(CB224710) 目地板					第0021号単価表
J01=30m2未満, J02=瀝青繊維質目地板t=10	1.85	m2	4,525	8,371	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0019号単価表 均しｺﾝｸﾘｰﾄ分
J01=無筋･鉄筋構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=一般養生, J13=全ての費用	0.04	m3	40,780	1,631	
(CB240210) 型枠					第0012号単価表 均しｺﾝｸﾘｰﾄ分
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.33	m2	5,535	1,826	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	
合　計					
				146,600	
	1	箇所	当り	146,600	整数止め切捨て 円／箇所

第0019号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0808

(K:3.34% R:35.09% Z:61.57% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004	3.16%	10,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.14%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	9.43%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	7.01%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	6.44%	32,200		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉)					Y000210000 -00003
18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	Z002012005	59.79%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.68%	147		
標準単価	38,330	積算単価	40,780		
	1　m3	当り	40,780	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0020号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	46.74%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	25.15%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.42%	34,800		
標準単価	10,653	積算単価	10,940		
	1　m2	当り	10,940	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	1	鉄筋･無筋構造物

第0021号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑱－2　　1　m2　当り

CB224710　目地板　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:64.44% Z:35.56% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	47.5%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	16.62%	34,800		
瀝青繊維質目地板					Z004152001
厚10mm	Z004152001	35.56%	1,400		
標準単価	4,288.3	積算単価	4,525		
	1　m2	当り	4,525	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1工事当り使用量	1	30m2未満
J02 目地板の種類	2	瀝青繊維質目地板t=10

第0022号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0140　目地工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB224710) 目地板					第0021号単価表
J01=30m2未満,J02=瀝青繊維質目地板t=10	1.85	m2	4,525	8,371	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,371	
	1	箇所	当り	8,371	整数止め切捨て 円／箇所

第0023号　単価表　　10　m　当り

SJ0120　パラペット工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB226311) 小型擁壁					第0024号単価表
J01=0.6m以上0.8m未満,J02=各種,J03=無し,J04=無し,J05=一般養生・特殊養生(練炭)	2.1	m3	107,100	224,910	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	90	90	
合　計					
				225,000	
	1	m	当り	22,500	整数止め切捨て 円／m

第0024号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑤－5　　1　m3　当り

CB226311　小型擁壁　　適用年版　T0808

(K:3.74% R:74.24% Z:22.02% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付			【損料】		M000202128
排ｶﾞｽ対策2014年ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	M000202128	3.31%	22,500		
型わく工					R0133
	R0133	26.71%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	24.38%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.82%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.63%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00003
18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	Z002012001	21.51%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.46%	147		
標準単価	102,220	積算単価	107,100		
	1　m3	当り	107,100	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 擁壁平均高さ	2	0.6m以上0.8m未満
J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	29	各種
J03 基礎砕石の有無	1	無し
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	1	無し
J05 養生工の種類	1	一般養生･特殊養生(練炭)

第0025号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

(K:11.39% R:38.57% Z:50.04% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	7.88%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.98%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.96%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	16.98%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	6.21%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	5.55%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.51%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030	46.32%	190,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.21%	147		
標準単価	646.43	積算単価	605.4		
	1　m2	当り	605	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0026号　単価表　　10　m　当り

SJ0150　鍬止工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0027号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.6	m3	40,910	24,546	
(CB240210) 型枠					第0028号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	8	m2	9,899	79,192	
(CB224710) 目地板					第0021号単価表
J01=30m2未満, J02=瀝青繊維質目地板t=10	0.06	m2	4,525	271	
(CB221110) 基礎砕石					第0029号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	2	m2	1,395	2,790	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				106,800	
	1	m	当り	10,680	整数止め切捨て 円／m

第0027号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:41.24% Z:58.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	22.34%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.14%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.74%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00003
18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	Z002012005	58.76%	23,200		
標準単価	38,619	積算単価	40,910		
	1　m3	当り	40,910	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0028号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	44.38%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	30.83%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.75%	34,800		
標準単価	9,646.5	積算単価	9,899		
	1　m2	当り	9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0029号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0808

(K:5.11% R:79.15% Z:15.74% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007	5.08%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	38.07%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	16.1%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	14.92%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.51%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	10.65%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.06%	147		
標準単価	1,318.2	積算単価	1,395		
	1　m2	当り	1,395	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0030号　単価表　　30　m　当り

SJ0130　転落防止柵設置工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB810760) 防護柵(横断･転落防止柵)設置工					第0031号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込, J02=ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式, J03=3m, J05=100m未満, J07=無	30	m	11,470	344,100	
(CB420860) 箱抜き					第0032号単価表
J01=D75, J02=全ての費用	2.2	m	759	1,669	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	31	31	
合　計					
				345,800	
	1	m	当り	11,526	整数止め切捨て 円／m

第0031号　単価表　【土木】Ⅵ－2－③－29　　100　m　当り

WB810760　防護柵(横断･転落防止柵)設置工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001156004) 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式					[1]
	100	m	1,647	164,700	
(Y001191000)　-00025 防護柵(P種)					[1]
	100	m	9,820	982,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	300	300	
合　計					
				1,147,000	
	1	m	当り	11,470	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 防護柵種類	1	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
J03 支柱間隔	4	3m
J05 施工規模による加算	4	100m未満
J07 夜間作業の補正	1	無

第0032号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－①－26　　1　m　当り

CB420860　箱抜き　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:63.38% Z:36.62% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102	63.38%	26,800		R0102
円形空洞型枠 D75	Z006002002	36.62%	213		Z006002001 -00022
標準単価	845.75	積算単価	759.7		
	1　m	当り	759	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の規格	1	D75
J02 費用の内訳	1	全ての費用

第0033号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑯－2　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.295	人	34,800	10,266	
(R0106) とび工					[1]
	0.295	人	33,100	9,764	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.295	人	26,800	7,906	
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0034号単価表 [1]
	0.295	日	60,300	17,788	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	456	456	
合　計					
				46,180	
	1	m2	当り	461	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0034号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	119	L	147	17,493	
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.06	日	10,000	10,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	7	7	
合　計					
				60,300	
	1	日	当り	60,300	円／日

第0035号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑯－3　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内			【賃料】		[1]
	38	枚	43	1,634	
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚	770	770	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,404	
	1	枚	当り	2,404	円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048mm
J02 供用月当り賃料区分	1	供用日数1～90日
J03 供用日数(日)(実数入力)	38	38 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0036号　単価表　　1　m　当り

SJ0090　アルミ矢板土留工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0037号単価表
J01=1.5m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=排出ガス対策型(第2次)・0.45m3ｸﾚｰﾝ機能付	1	m	3,146	3,146	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0039号単価表
J01=1.5m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.45m3ｸﾚｰﾝ機能付	1	m	1,360	1,360	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0040号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	1	m	1,754	1,754	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0041号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	1	m	1,461	1,461	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				7,721	
	1	m	当り	7,721	整数止め切捨て 円／m

第0037号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.6	人	34,800	55,680	
(R0101) 特殊作業員					
	1.6	人	30,900	49,440	
(R0102) 普通作業員					
	4.8	人	26,800	128,640	
(DKG00115) バックホウ運転					第0038号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・ｸﾚｰﾝ機能付0.45m3	8.4	時間	9,618	80,791	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	49	49	
合　計					
				314,600	
	1	m	当り	3,146	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	1	1.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.45m3ｸﾚｰﾝ機能付

第0038号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油	8.6	L	147	1,264	
(M000202101) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	1	時間	【損料】 2,880	2,880	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				9,618	
	1	時間	当り	9,618	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	3	排出ガス対策型(第2次)・ｸﾚｰﾝ機能付0.45m3

第0039号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.7	人	34,800	24,360	
(R0101) 特殊作業員					
	0.7	人	30,900	21,630	
(R0102) 普通作業員					
	2.1	人	26,800	56,280	
(DKG00115) バックホウ運転					第0038号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・ｸﾚｰﾝ機能付0.45m3	3.5	時間	9,618	33,663	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	67	67	
合　計					
				136,000	
	1	m	当り	1,360	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	1	1.5m以下
J02 種別	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.45m3ｸﾚｰﾝ機能付

第0040号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.2	人	34,800	41,760	
(R0101) 特殊作業員					
	1.2	人	30,900	37,080	
(R0102) 普通作業員					
	3.6	人	26,800	96,480	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　計					
				175,400	
	1	m	当り	1,754	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0041号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1	人	34,800	34,800	
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(R0102) 普通作業員					
	3	人	26,800	80,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				146,100	
	1	m	当り	1,461	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0042号　単価表　　1　日　当り

SJ0100　矢板・土留材賃料　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0130) アルミ矢板賃料 L=2.0m					
	77	本	38	2,926	
(TJ0150) アルミ矢板賃料 L=4.0m					
	77	本	76	5,852	
(TJ0170) アルミ腹起材賃料 110～120*120～130*4000					
	28	本	68	1,904	
(TJ0190) 水圧サポート賃料 1100～1800					
	28	本	134	3,752	
(TJ0210) 水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				14,590	
	1	日	当り	14,590	整数止め切捨て 円／日

第0043号　単価表　　1　式　当り

SJ0110　矢板・土留材基本料　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0120) アルミ矢板基本料 L=2.0m					
	77	本	480	36,960	
(TJ0140) アルミ矢板基本料 L=4.0m					
	77	本	760	58,520	
(TJ0160) アルミ腹起材基本料 110～120*120～130*4000					
	28	本	500	14,000	
(TJ0180) 水圧サポート基本料 1100～1800					
	26	本	500	13,000	
(TJ0200) 水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19リットル					
	1	台	500	500	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	20	20	
合　計					
				123,000	
	1	式	当り	123,000	整数止め切捨て 円／式

第0044号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑩－7　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.087	人	34,800	3,027	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.087	人	30,900	2,688	
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0045号単価表
J01=撤去,J02=6m以下,J03=-3m≦H≦2m	0.087	日	59,150	5,146	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.004					
	1	式	19	19	
合　計					
				10,880	
	1	袋	当り	1,088	円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	撤去
J04 設置作業半径	3	6m以下
J05 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0045号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	101	L	147	14,847	
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.21	日	10,000	12,100	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	3	3	
合　計					
				59,150	
	1	日	当り	59,150	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	撤去
J02 設置作業半径	3	6m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0046号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑩－7　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.13	人	34,800	4,524	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.13	人	30,900	4,017	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.13	人	26,800	3,484	
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0047号単価表
J01=設置(再設置含む),J02=6m以下,J03=-3m≦H≦2m	0.13	日	59,060	7,677	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.002					
	1	式	18	18	
合　計					
				19,720	
	1	袋	当り	1,972	円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置(再設置含む)
J04 設置作業半径	3	6m以下
J05 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0047号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	99	L	147	14,553	
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.23	日	10,000	12,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	7	7	
合　計					
				59,060	
	1	日	当り	59,060	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	3	設置(再設置含む)
J02 設置作業半径	3	6m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0048号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	147		
標準単価	3,220	積算単価	3,499		
	1　m3	当り	3,499	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	10	9.0km以下

第0049号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑧－4　　1　日　当り

WB252310　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.17	人	30,900	5,253	
(WK250400) 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0050号単価表 [1]
J01=0以上120(m3/h)未満,J02=10m,J03=常時排水	1	日	503	503	
(WK250410) 発動発電機運転					第0051号単価表 [1]
J01=0以上120(m3/h)未満,J02=10m,J03=常時排水	1	日	22,190	22,190	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	834	834	
合　計					
				28,780	
	1	日	当り	28,780	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	2	常時排水

第0050号　単価表　　1　日　当り

WK250400　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L001100007) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m			【賃料】		[1]
	1.1	日	458	503	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				503	
	1	日	当り	503	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	2	常時排水

第0051号　単価表　　1　日　当り

WK250410　発動発電機運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z006702002) 軽油					[1]
	137	L	147	20,139	
(L001110010) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA			【賃料】		[1]
	1.1	日	1,860	2,046	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	5	5	
合　計					
				22,190	
	1	日	当り	22,190	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	2	常時排水

第0052号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑧－4　　1　箇所　当り

WB252320　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.1	人	30,900	3,090	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(WK250540) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0053号単価表 [1]
	0.5	日	53,520	26,760	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	50	50	
合　計					
				100,900	
	1	箇所	当り	100,900	円／箇所

第0053号　単価表　　1　日　当り

WK250540　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	45	L	147	6,615	
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.47	日	10,000	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	5	5	
合　計					
				53,520	
	1	日	当り	53,520	円／日

第0054号　単価表　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0055号　単価表　　【土木】I－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1	t	8,420	8,420	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				8,420	
	1	t	当り	8,420	円／t

条件名称	入力値	条件値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	7.5	7.5 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	1	1
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0056号　単価表　　【土木】I－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t	1,500	3,000	
合　計				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

第0057号　単価表　　【土木参考】2－13　　50　点　当り

D20100　位置測量（県土砂検定基準）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0603) 測量技師					[1]
	1.5	人	52,700	79,050	
(R0605) 測量助手					[1]
	1.5	人	37,700	56,550	
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	135,600	40,680	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式	27,120	27,120	
合　計					
				203,400	
	1	点 当り		4,068	円／点

第0058号　単価表　　【土木参考】2－14　　15　箇所　当り

D20110　表土試料採取（県土砂検定基準）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0502) 主任地質調査員					[1]
	1	人	45,500	45,500	
(R0503) 地質調査員					[1]
	1	人	35,200	35,200	
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.15					
	1	式	80,700	12,105	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	24,195	24,195	
合　計					
				117,000	
	1	箇所 当り		7,800	円／箇所

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0110	借地料 借地面積100㎡/月	月	T0808	52,000	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ0120	アルミ矢板基本料 L=2.0m	本	T0808	480	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0130	アルミ矢板賃料 L=2.0m	本	T0808	38	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0140	アルミ矢板基本料 L=4.0m	本	T0808	760	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0150	アルミ矢板賃料 L=4.0m	本	T0808	76	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0160	アルミ腹起材基本料 110～120*120～130*4000	本	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0170	アルミ腹起材賃料 110～120*120～130*4000	本	T0808	68	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0180	水圧サポート基本料 1100～1800	本	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0190	水圧サポート賃料 1100～1800	本	T0808	134	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0200	水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19リットル	台	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
TJ0210	水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル	台	T0808	154	仮設材単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
Y000210000 -00003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	m3	T0808	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y001191000 -00025	防護柵(P種)	m	T0808	9,820	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号
Z006002001 -00022	円形空洞型枠 D75	m	T0808	213	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料 8月号

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 河川工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	7,783,724			
工種別金額				
河川工事	4,694,518			
舗装工事	50,820			
道路維持工事	555,150			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	7,783,724			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	365,920			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	132,409			
処分費等控除額	132,409			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費対象額（Ｐ）	7,651,315			
共通仮設費率				
率(補正前)	11.97%			
率計上額(補正前)	915,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	14.36%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	14.36%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	14.36%			
共通仮設費(率計上額)	1,098,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(＋)支給品費				
(－)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 7				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1,783,510			
運　搬　費(積上分)	332,170			
準　備　費(積上分)	249,340			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	104,000			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	1,098,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	9,567,234			
直接工事費	7,783,724			
共通仮設費	1,783,510			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	322,409			
処分費等控除額	132,409			
経費対象外費	190,000			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	190,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	9,244,825			
現場管理費率				
率(補正前)	41.60%			
率計上額(補正前)	3,845,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	45.76%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	45.76%			
現場管理費(率計上額)	4,230,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	13,797,234			
純工事費	9,567,234			
現場管理費	4,230,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
間接労務費	0			
工場管理費	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	322,409			
処分費等控除額	132,409			
経費対象外費	190,000			
管理費区分 9	190,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	13,474,825			
一般管理費率				
率(補正前)	22.88%			
率計上額(補正前)	3,083,039			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	22.88%			
率計上額(補正後)	3,083,039			
契約保証補正額	5,389			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	13,474,825			
一般管理費等	3,088,428			
小　　計	16,885,662			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	16,880,000			
消費税相当額	1,688,000			
本　工　事　費　計	18,568,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	7,783,724 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 7,783,724
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	7,783,724 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 233,511
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	365,920 － 233,511 ＝ 132,409
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	7,783,724 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 132,409 － 0 ＝ 7,651,315
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	238.6 ×（ 7,651,315 ^ -0.1888 ）＝ 11.97
率計上額	対象額 ×（((（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	7,651,315 ×（((（ 11.97 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 1,098,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	7,783,724 ＋ 1,098,000 ＋ 685,510 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 9,567,234
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	9,567,234 ＋ 0 － 132,409 － 190,000 ＝ 9,244,825
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	1118.2 ×（ 9,244,825 ^ -0.2052 ）＝ 41.60
率計上額	対象額 ×（((（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正) × 週休割増補正 ）／100
	9,244,825 ×（((（ 41.60 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 4,230,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	9,567,234 ＋ 4,230,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 13,797,234
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	13,797,234 ＋ 0 － 132,409 － 190,000 ＝ 13,474,825
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-5.21826 × log(13,474,825) ＋ 60.08343 ＝ 22.88
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	13,474,825 ×（ 22.88 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 3,083,039
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	13,474,825 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 5,389
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	3,083,039 ＋ 5,389 ＝ 3,088,428

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	7,783,724	46.11 %	
築堤・護岸	1	式	7,783,724	46.11 %	
河川土工	1	式	789,572	4.68 %	
作業土工	1	式	289,548	1.72 %	
残土処理工	1	式	500,024	2.96 %	
護岸基礎工	1	式	380,934	2.26 %	
基礎工	1	式	380,934	2.26 %	
法覆護岸工	1	式	2,961,512	17.54 %	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	1	式	2,961,512	17.54 %	
擁壁護岸工	1	式	562,500	3.33 %	
場所打擁壁工	1	式	562,500	3.33 %	
付帯道路工	1	式	605,970	3.59 %	
舗装工	1	式	50,820	0.30 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
境界工	1	式	267,000	1.58 %	
防護柵工	1	式	288,150	1.71 %	
仮設工	1	式	2,483,236	14.71 %	
工事用道路工	1	式	81,996	0.49 %	
土留･仮締切工	1	式	1,365,060	8.09 %	
水替工	1	式	849,180	5.03 %	
交通管理工	1	式	187,000	1.11 %	
直接工事費計	1	式	7,783,724	46.11 %	
共通仮設費計	1	式	1,783,510	10.57 %	
運搬費	1	式	332,170	1.97 %	
準備費	1	式	249,340	1.48 %	
役務費	1	式	104,000	0.62 %	
共通仮設費（率分）	1	式	1,098,000	6.50 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
純工事費	1	式	9,567,234	56.68 %	
現場管理費	1	式	4,230,000	25.06 %	
工事原価	1	式	13,797,234	81.74 %	
一般管理費等	1	式	3,088,428	18.30 %	
工事価格	1	式	16,880,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	1,688,000		
本工事費計	1	式	18,568,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	7.425	人		229,418	(R0101)
普通作業員	6.298	人		168,752	(R0102)
とび工	0.247	人		8,198	(R0106)
運転手(特殊)	3.034	人		97,660	(R0114)
土木一般世話役	3.653	人		127,084	(R0125)
主任地質調査員	0.333	人		15,166	(R0502)
地質調査員	0.333	人		11,733	(R0503)
測量技師	0.15	人		7,905	(R0603)
測量助手	0.15	人		5,655	(R0605)
交通誘導警備員B	10	人		187,000	(R0804)
	1	式		858,571	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 00003 18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	30.251	m3		701,822	(Y000210000)
防護柵(P種) 00025	25	m		245,500	(Y001191000)
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満	73	m2		502,240	(Z002410001)
軽油	3,818.092	L		561,233	(Z006702002)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	56	ｍ３		211,120	(Z132540950)
	1	式		2,221,915	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
アルミ矢板基本料 L=2.0m	77	本		36,960	(TJ0120)
アルミ矢板賃料 L=2.0m	2,618	本		99,484	(TJ0130)
アルミ矢板基本料 L=4.0m	77	本		58,520	(TJ0140)
アルミ矢板賃料 L=4.0m	2,618	本		198,968	(TJ0150)
アルミ腹起材基本料 110～120*120～130*4000	28	本		14,000	(TJ0160)
アルミ腹起材賃料 110～120*120～130*4000	952	本		64,736	(TJ0170)
水圧サポート基本料 1100～1800	26	本		13,000	(TJ0180)
水圧サポート賃料 1100～1800	952	本		127,568	(TJ0190)
水圧手動ポンプ基本料 タンク水量15～19リットル	1	台		500	(TJ0200)
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量15～19リットル	34	台		5,236	(TJ0210)
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	18	枚		13,860	(Z006754001)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	33.5	t		282,070	(Z006810101)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	45	m3		154,800	(Z132597160)
土砂検定費（溶出27項目） １～２７項目一括実施（別表－１の一部）	1	検体		156,000	(Z149040120)
土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）	1	検体		34,000	(Z149040510)
	1	式		1,259,702	

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料 借地面積100㎡/月	2	月		104,000	(TJ0110)
材料費	8	式		8,103	(X0260)
	1	式		112,103	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	3.166	日		31,644	(L001010004)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	28.6	日		13,078	(L001100007)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA	28.6	日		53,196	(L001110010)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内	684	枚		29,412	(L002412002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 排ｶﾞｽ対策(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	2.975	時間		8,525	(M000202101)
	1	式		135,855	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	25	m		41,175	(Q001156004)
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無	73	m2		1,179,680	(Q001381011)
積込み.取卸し費(仮設材等)	33.4	t		50,100	(Z006800001)
	1	式		1,270,955	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	4.955	人		153,042	(R0101)
普通作業員	19.348	人		518,430	(R0102)
運転手(特殊)	4.165	人		134,097	(R0114)
運転手(一般)	9.951	人		270,675	(R0115)
土木一般世話役	4.499	人		156,454	(R0125)
型わく工	11.784	人		385,268	(R0133)
	1	式		1,617,966	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 00003					(Y000210000)
18-8-25(20)　W/C指定無し　小型車	16.062	m3		372,619	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					(Z002122003)
RC-40	39.004	m3		61,217	
再生粒度調整砕石					(Z002125002)
RM-30	10.679	m3		20,286	
瀝青繊維質目地板					(Z004152001)
厚10mm	4.696	m2		6,568	
円形空洞型枠 00022					(Z006002001)
D75	1.924	m		400	
軽油					(Z006702002)
	629.379	L		92,454	
ｶﾞｿﾘﾝ					(Z006704001)
ﾚｷﾞｭﾗｰ	5.719	L		886	
	1	式		554,430	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	3.413	日		34,118	(L001010004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.038	日		325	(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	0.97	日		6,431	(L001010012)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	0.118	日		537	(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	0.116	日		529	(L001060004)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級	1.311	日		630	(L001180001)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	2.118	供用日		18,216	(M000202050)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	0.491	供用日		9,577	(M000202123)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音・ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ対策2014年ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	0.849	供用日		19,100	(M000202128)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.115	供用日		2,943	(M000202135)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.152	供用日		3,372	(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	10.192	供用日		102,200	(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	1.637	供用日		39,905	(M000301005)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	0.113	供用日		4,704	(M000701021)
	1	式		242,587	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削	1,405	5.423	19	1,447	J01=土砂 / J02=片切掘削
CB210030	床掘り	697	9.267	73	4,715	J01=土砂 / J02=平均施工幅1m以上2m未満 / J03=切梁腹起式 / J04=有り
CB210110	土砂等運搬	516	15.226	51	4,006	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=1.0km以下
CB210110	土砂等運搬	729	15.226	73	8,102	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J10=1.0km以下
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	249	19.418	32	1,547	J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210410	埋戻し	3,510	3.55	32	3,987	J01=最大埋戻幅1m未満
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	1,183	10.936	56	7,244	J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	3,622	11.681	56	23,692	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=12.0km以下
CB226170	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	74,772	34.38	3.4	87,402	J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 / J02=無し / J03=一般養生・特殊養生(練炭)
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	37,308	68.412	1.875	47,855	J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=養生無し / J13=全ての費用
CB226120	胴込・裏込材(砕石)	7,441	28.073	34	71,023	J01=間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ / J02=再生砕石 RC-40
CB226180	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	69,240	37.345	2.05	53,008	J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 / J02=一般養生
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	38,330	66.597	1	25,526	J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB224710	目地板	4,288	39.827	3.85	6,574	J01=30m2未満 / J02=瀝青繊維質目地板t=10
CB226311	小型擁壁	102,220	24.563	5.25	131,818	J01=0.6m以上0.8m未満 / J02=各種 / J03=無し / J04=無し / J05=一般養生・特殊養生(練炭)
CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	646	40.977	84	22,235	J01=再生粒度調整砕石RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=100 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	38,619	63.702	1.5	36,901	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,318	19.354	5	1,275	J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB420860	箱抜き	845	26.441	1.833	409	J01=D75 / J02=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	3,220	11.681	45	16,925	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=9.0km以下
合計					555,691	