		副部長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0303	01	6005	1	00	C0

事業所名	道水路整備課
（工事・業務）名	令和８年度　普通河川砂留田川維持修繕工事
（工事・業務）箇所	小田原市　上曽我　地内
(河川・路線・区域)名	普通河川砂留田川
単価採用地区名	小田原
事業区分	単費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　100　日間
設計金額	（　　円）
	5,830,000　円
設計概要	【概数】 工事延長　Ｌ＝45.0m 根固め工　　根固め工　　Ｌ＝78m 根固め工（増し打ち部）　Ｌ＝7m
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	河川費
目	河川維持費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	5,830,000					
工事価格	5,300,000					
消費税等相当額	530,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	河川工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－３
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない


積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ポンプ運転日数	14	日	
	交通誘導警備員B（昼間）	12	人日	
	借地料	1	月	
	機材搬入搬出日数	1	日	

（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位置図 1:10,000

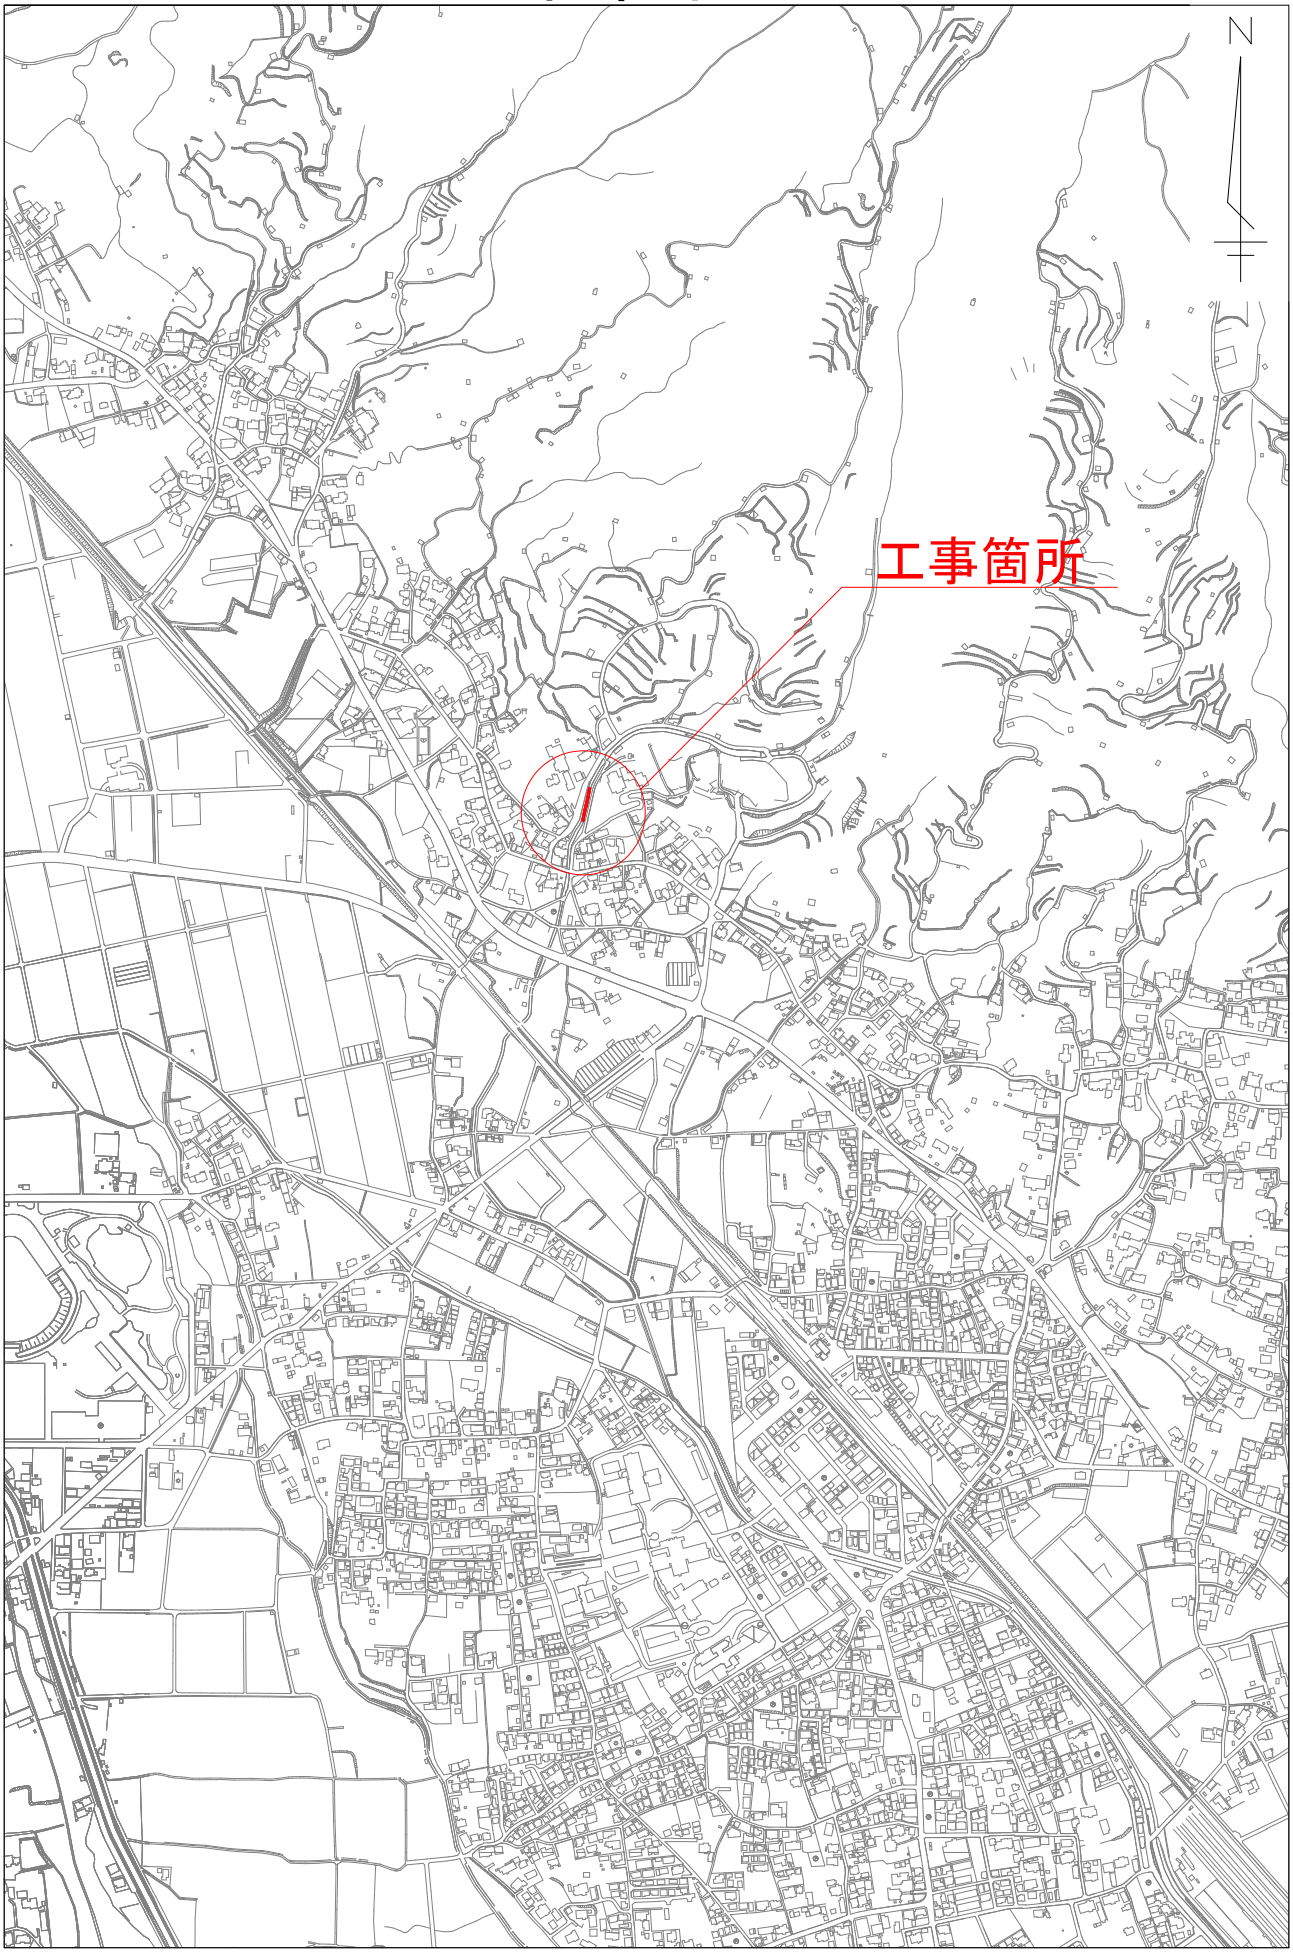

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
築堤･護岸					
	1	式		2,293,355	
根固め工					
	1	式		1,387,440	
根固め工					
	1	式		1,387,440	第 0001 号 内訳書
付帯工					
	1	式		47,885	
モルタル補修工					
	1	式		47,885	第 0002 号 内訳書
仮設工					
	1	式		858,030	
機材搬入搬出工					
	1	式		75,000	第 0003 号 内訳書
水替工					
	1	式		304,740	第 0004 号 内訳書
土留・仮締切工					
	1	式		253,890	第 0005 号 内訳書
交通管理工					
	1	式		224,400	第 0006 号 内訳書
浚渫(河川)					
	1	式		41,484	
浚渫土処理工					
	1	式		41,484	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
浚渫土処理工					
	1	式		41,484	第 0007 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		2,334,839	
共通仮設費計					
	1	式		609,290	
準備費					
	1	式		249,340	第 0915 号 内訳書
役務費					
	1	式		8,950	第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		351,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		2,944,129	
現場管理費					
	1	式		1,334,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		4,278,129	
一般管理費等					
	1	式		1,028,981	
工事価格					
	1	式		5,300,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		530,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		5,830,000	

第0001号　内訳書　　1　式

根固め工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 根固め工					第0001号下内
	1	式	1,387,440	1,387,440	
合　計					
				1,387,440	

第0002号　内訳書　　1　式

モルタル補修工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) モルタル補修工					第0002号下内
	1	式	47,885	47,885	
合　計					
				47,885	

第0003号　内訳書　　1　式

機材搬入搬出工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 機材搬入搬出工					第0003号下内
	1	式	75,000	75,000	
合　計					
				75,000	

第0004号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0260) ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					第0004号下内
	1	式	304,740	304,740	
合　計					
				304,740	

第0005号　内訳書　　1　式

土留・仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0270) 土のう積					第0005号下内
	1	式	253,890	253,890	
合　計					
				253,890	

第0006号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0280) 交通誘導警備員					第0006号下内
	1	式	224,400	224,400	
合　計					
				224,400	

第0007号　内訳書　　1　式

浚渫土処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0230) 掘削					第0007号下内
	1	式	11,900	11,900	
(AMA0220) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0008号下内
	1	式	2,832	2,832	
(AMA0240) 土砂等運搬					第0009号下内
	1	式	11,512	11,512	
(AMA0250) 残土等処分					第0010号下内
	1	式	15,240	15,240	
合　計					
				41,484	

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) 土砂検定					第0011号下内
	1	式	249,340	249,340	
合　計					
				249,340	

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0310) 借地料					第0012号下内
	1	式	8,950	8,950	
合　計					
				8,950	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0210　根固め工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) 根固め工					第0001号単価表
	78	m	16,490	1,286,220	
(SJ0030) 根固め工（増し打ち部）					第0009号単価表
	7	m	14,460	101,220	
合　計					
				1,387,440	
	1	式	当り	1,387,440	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　モルタル補修工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) モルタル補修工					第0010号単価表
	61	m	785	47,885	
合　計					
				47,885	
	1	式	当り	47,885	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　機材搬入搬出工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) ラフテレーンクレーン作業料金 ラフテレーンクレーン13t					
	1	日	75,000	75,000	
合　計					
				75,000	
	1	式	当り	75,000	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0260　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252320) ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去					第0012号単価表
	1	箇所	100,900	100,900	
(WB252310) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0014号単価表
J01=0以上120(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水	14	日	14,560	203,840	
合　計					
				304,740	
	1	式	当り	304,740	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　土のう積　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252620) 土のう積工					第0017号単価表
J01=製作･積立,J02=側面並べ,J03=普通	14	m2	12,120	169,680	
(WB252620) 土のう積工					第0018号単価表
J01=撤去,J02=側面並べ	14	m2	6,015	84,210	
合　計					
				253,890	
	1	式	当り	253,890	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0280　交通誘導警備員　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0019号単価表
	12	人日	18,700	224,400	
合　計					
				224,400	
	1	式	当り	224,400	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0020号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準以外)	4	m3	2,975	11,900	
合　計					
				11,900	
	1	式	当り	11,900	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0021号単価表
J01=土砂,J02=平均施工幅1m以上2m未満	4	m3	354	1,416	護岸積込
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0021号単価表
J01=土砂,J02=平均施工幅1m以上2m未満	4	m3	354	1,416	仮置場積込
合　計					
				2,832	
	1	式	当り	2,832	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0240　土砂等運搬　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0022号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J10=1.0km以下	4	m3	803	3,212	現場～仮置場
(CB210110) 土砂等運搬					第0023号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J10=9.0km以下	4	m3	2,075	8,300	仮置場～処分場
合　計					
				11,512	
	1	式	当り	11,512	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　残土等処分　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	4	ｍ３	3,810	15,240	
合　計					
				15,240	
	1	式	当り	15,240	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　土砂検定　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D20100) 位置測量(県土砂検定基準)					第0024号単価表　1
	5	点	4,068	20,340	
(D20110) 表土試料採取(県土砂検定基準)					第0025号単価表　1
	5	箇所	7,800	39,000	
(Z149040120) 土砂検定費（溶出27項目） １～２７項目一括実施（別表－１の一部）					9
	1	検体	156,000	156,000	
(Z149040510) 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）					9
	1	検体	34,000	34,000	
合　計					
				249,340	
	1	式	当り	249,340	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0310　借地料　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0010) 借地料 借地面積50m2					1
	1	月	8,950	8,950	
合　計					
				8,950	
	1	式	当り	8,950	円／式

第0001号　単価表　　10　m　当り

SJ0020　根固め工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0002号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=有り,J13=全ての費用	1.75	m3	44,540	77,945	
(CB224710) 目地板					第0003号単価表
J01=30m2未満,J02=瀝青質目地板t=10	0.175	m2	6,062	1,060	
(CB240210) 型枠					第0004号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	7	m2	9,899	69,293	
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立					第0005号単価表
J01=加工・組立,J02=差筋および杭頭処理,J03=SD345 D13,J04=標準	0.005	t	352,100	1,760	
(CB224410) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					第0008号単価表
J01=30mm以上200mm未満	20	孔	742	14,840	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				164,900	
	1	m	当り	16,490	整数止め切捨て 円／m

第0002号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:46.28% Z:53.72% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	28.67%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.36%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.07%	30,900		
生コンクリート					Y000210000 -00002
高炉 18-8-25(20) W/C指定無し 小型	Z002012005	53.72%	23,200		
標準単価	42,243	積算単価	44,540		
	1 m3	当り	44,540	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	1	有り
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0003号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑱－2　　1　m2　当り

CB224710　目地板　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:64.44% Z:35.56% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	47.5%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	16.62%	34,800		
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	Z004152001	35.56%	2,660		
標準単価	4,288.3	積算単価	6,062		
	1　m2	当り	6,062	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1工事当り使用量	1	30m2未満
J02 目地板の種類	1	瀝青質目地板t=10

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	44.38%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	30.83%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.75%	34,800		
標準単価	9,646.5	積算単価	9,899		
	1　m2	当り	9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0005号　単価表　　【土木】Ⅱ－4－④－2　　1　t　当り

WB240750　鉄筋工 加工･組立　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB240751) 鉄筋工 加工					第0006号単価表
J01=SD345 D13,J02=標準	1	t	219,800	219,800	
(WB240752) 鉄筋工 組立					第0007号単価表
J01=差筋および杭頭処理,J02=SD345 D13,J03=標準	1	t	132,300	132,300	
合　計				352,100	
	1	t	当り	352,100	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	加工･組立
J02 組立区分	5	差筋および杭頭処理
J03 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0006号　単価表　　【土木】Ⅱ－4－④－3　　1　t　当り

WB240751　鉄筋工 加工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.2	人	34,800	6,960	
(R0110) 鉄筋工					[1]
	2.3	人	31,600	72,680	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.2	人	26,800	5,360	
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
	0.04	日	53,200	2,128	
(Z001102019) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13					
	1.03	t	119,000	122,570	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.12					
	1	式	10,102	10,102	
合　計					
				219,800	
	1	t	当り	219,800	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0007号　単価表　　【土木】Ⅱ－4－④－4　　1　t　当り

WB240752　鉄筋工 組立　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0110) 鉄筋工					[1]
	3.3	人	31,600	104,280	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.3	人	26,800	8,040	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.02					
	1	式	2,580	2,580	
合　計					
				132,300	
	1	t 当り		132,300	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 組立区分	5	差筋および杭頭処理
J02 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0008号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑮－2　　1　孔　当り

CB224410　コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　　適用年版　T0808

(K:2.05% R:95.59% Z:2.36% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]			【賃料】		L001110001
2kVA	L001110001	0.98%	464		
電動ハンマドリル			【損料】		M002083002
穴あけ能力φ38～40mm	M002083002	0.69%	267		
特殊作業員					R0101
	R0101	45.66%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	18.58%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	13.48%	34,800		
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	1.92%	155		
標準単価	720.84	積算単価	742.4		
	1　孔	当り	742	円／孔	

条件名称	入力値	条件値
J01 削孔深さ	1	30mm以上200mm未満

第0009号　単価表　　10　m　当り

SJ0030　根固め工（増し打ち部）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0002号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=有り,J13=全ての費用	1.3	m3	44,540	57,902	
(CB224710) 目地板					第0003号単価表
J01=30m2未満,J02=瀝青質目地板t=10	0.13	m2	6,062	788	
(CB240210) 型枠					第0004号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	7	m2	9,899	69,293	
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立					第0005号単価表
J01=加工・組立,J02=差筋および杭頭処理,J03=SD345 D13,J04=標準	0.005	t	352,100	1,760	
(CB224410) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					第0008号単価表
J01=30㎜以上200㎜未満	20	孔	742	14,840	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	17	17	
合　計					
				144,600	
					整数止め切捨て
	1	m	当り	14,460	円／m

第0010号　単価表　　10　m　当り

SJ0010　モルタル補修工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0011号単価表
J01=高炉,J02=全ての費用	0.07	m3	112,200	7,854	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				7,854	
	1	m	当り	785	整数止め切捨て 円／m

第0011号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－8　　1　m3　当り

CB240060　ﾓﾙﾀﾙ練　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:82.40% Z:17.60% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	54.83%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	27.41%	34,800		
ｾﾒﾝﾄ(高炉B)					Z002002008
25kg袋入	Z002002008	11.92%	27,000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂					Z002104002
洗い 細目	Z002104002	5.68%	6,720		
標準単価	107,560	積算単価	112,200		
	1 m3	当り	112,200	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾﾒﾝﾄ種類	2	高炉
J02 費用の内訳	1	全ての費用

第0012号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑦－4　　1　箇所　当り

WB252320　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.1	人	30,900	3,090	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(WK250540) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0013号単価表 [1]
	0.5	日	53,520	26,760	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	50	50	
合　計					
				100,900	
	1	箇所	当り	100,900	円／箇所

第0013号　単価表　　1　日　当り

WK250540　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	45	L	147	6,615	
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.47	日	10,000	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	5	5	
合　計					
				53,520	
	1	日	当り	53,520	円／日

第0014号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑦－4　　1　日　当り

WB252310　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.14	人	30,900	4,326	
(WK250400) 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0015号単価表 [1]
J01=0以上120(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水	1	日	549	549	
(WK250410) 発動発電機運転					第0016号単価表 [1]
J01=0以上120(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水	1	日	8,994	8,994	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	691	691	
合　計					
				14,560	
	1	日	当り	14,560	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0015号　単価表　　1　日　当り

WK250400　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L001100007) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m			【賃料】		[1]
	1.2	日	458	549	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				549	
	1	日	当り	549	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0016号　単価表　　1　日　当り

WK250410　発動発電機運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006702002) 軽油					[1]
	46	L	147	6,762	
(L001110010) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA			【賃料】		[1]
	1.2	日	1,860	2,232	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,994	
	1	日	当り	8,994	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量区分	1	0以上120(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0017号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑨－4　　10　m2　当り

WB252620　土のう積工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006082001) 土のう 62×48cm(普通)	140	袋	17	2,380	
(R0125) 土木一般世話役	0.28	人	34,800	9,744	[1]
(R0102) 普通作業員	4.06	人	26,800	108,808	[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.003	1	式	268	268	
合　計				121,200	
	1	m2 当り		12,120	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業内容	1	製作･積立
J02 作業区分	2	側面並べ
J03 土のう種類	1	普通

第0018号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑨－4　　10　m2　当り

WB252620　土のう積工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	2.24	人	26,800	60,032	[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.002	1	式	118	118	
合　計				60,150	
	1	m2 当り		6,015	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業内容	2	撤去
J02 作業区分	2	側面並べ

第0019号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－20－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0020号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0808

(K:21.20% R:70.89% Z:7.91% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201047
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	M000201047	21.2%	6,780		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	70.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.91%	147		
標準単価	2,870	積算単価	2,975		
	1　m3	当り	2,975	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	8	小規模(標準以外)

第0021号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－29　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0808

(K:31.26% R:55.32% Z:13.42% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]			【損料】		M000202088
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	M000202088	31.26%	12,300		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	55.32%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	13.42%	147		
標準単価	344.6	積算単価	354.1		
	1　m3	当り	354	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	3	平均施工幅1m以上2m未満

第0022号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－15　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:42.89% R:41.78% Z:15.33% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050	42.89%	24,369		
運転手(一般)					R0115
	R0115	41.78%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	15.33%	147		
標準単価	729.39	積算単価	803.1		
	1　m3	当り	803	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	2	1.0km以下

第0023号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－15　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:42.89% R:41.78% Z:15.33% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050	42.89%	24,369		
運転手(一般)					R0115
	R0115	41.78%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	15.33%	147		
標準単価	1,884.3	積算単価	2,075		
	1　m3	当り	2,075	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	9	9.0km以下

第0024号　単価表　　【土木参考】2－13　　50　点　当り

D20100　位置測量（県土砂検定基準）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0603) 測量技師					[1]
	1.5	人	52,700	79,050	
(R0605) 測量助手					[1]
	1.5	人	37,700	56,550	
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	135,600	40,680	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式	27,120	27,120	
合　計					
				203,400	
	1	点 当り		4,068	円／点

第0025号　単価表　　【土木参考】2－14　　15　箇所　当り

D20110　表土試料採取（県土砂検定基準）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0502) 主任地質調査員					[1]
	1	人	45,500	45,500	
(R0503) 地質調査員					[1]
	1	人	35,200	35,200	
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.15					
	1	式	80,700	12,105	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	24,195	24,195	
合　計					
				117,000	
	1	箇所 当り		7,800	円／箇所

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	借地料 借地面積50m2	月	T0808	8,950	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ0020	ラフテレーンクレーン作業料金 ラフテレーンクレーン13t	日	T0808	75,000	その他施工単価等	全間接費対象	
Y000210000-00002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C指定無し 小型	m3	T0808	23,200	資材単価	全間接費対象	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 河川工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	2,334,839			
工種別金額				
河川工事	2,334,839			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	2,334,839			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	15,240			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（P）	2,334,839			

諸　経　費　計　算　書

共通仮設費率				
率(補正前)	12.53%			
率計上額(補正前)	292,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	15.04%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	15.04%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	15.04%			
共通仮設費(率計上額)	351,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	609,290			
運　搬　費(積上分)	0			
準　備　費(積上分)	249,340			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	8,950			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	351,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	2,944,129			
直接工事費	2,334,839			
共通仮設費	609,290			
(＋)支給品費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	190,000			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	190,000			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	190,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	2,754,129			
現場管理費率				
率(補正前)	44.05%			
率計上額(補正前)	1,213,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	48.46%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	48.46%			
現場管理費(率計上額)	1,334,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	4,278,129			
純工事費	2,944,129			
現場管理費	1,334,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	190,000			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	190,000			
管理費区分 9	190,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	4,088,129			
一般管理費率				
率(補正前)	25.13%			
率計上額(補正前)	1,027,346			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	25.13%			
率計上額(補正後)	1,027,346			
契約保証補正額	1,635			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	4,088,129			
一般管理費等	1,028,981			
小　　計	5,307,110			
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	5,300,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	530,000			
本　工　事　費　計	5,830,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	2,334,839 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 2,334,839
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	2,334,839 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 70,045
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	15,240 － 70,045 ＝ 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	2,334,839 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 － 0 ＝ 2,334,839
率	下限率
	12.53
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	2,334,839 ×（（（ 12.53 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 351,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	2,334,839 ＋ 351,000 ＋ 258,290 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 2,944,129
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	2,944,129 ＋ 0 － 0 － 190,000 ＝ 2,754,129
率	下限率
	44.05
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	2,754,129 ×（（（ 44.05 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 1,334,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	2,944,129 ＋ 1,334,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 4,278,129
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	4,278,129 ＋ 0 － 0 － 190,000 ＝ 4,088,129
率	下限率
	25.13
率計上額	対象額 × (率 × 前払補正 ＋ 加算補正)／100
	4,088,129 × (25.13 × 1.00 ＋ 0.00)／100 ＝ 1,027,346
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	4,088,129 × (0.04)／100 ＝ 1,635
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	1,027,346 ＋ 1,635 ＝ 1,028,981

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	2,334,839	44.05 %	
築堤･護岸	1	式	2,293,355	43.27 %	
根固め工	1	式	1,387,440	26.18 %	
根固め工	1	式	1,387,440	26.18 %	
付帯工	1	式	47,885	0.90 %	
モルタル補修工	1	式	47,885	0.90 %	
仮設工	1	式	858,030	16.19 %	
機材搬入搬出工	1	式	75,000	1.42 %	
水替工	1	式	304,740	5.75 %	
土留・仮締切工	1	式	253,890	4.79 %	
交通管理工	1	式	224,400	4.23 %	
浚渫(河川)	1	式	41,484	0.78 %	
浚渫土処理工	1	式	41,484	0.78 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
浚渫土処理工	1	式	41,484	0.78 %	
直接工事費計	1	式	2,334,839	44.05 %	
共通仮設費計	1	式	609,290	11.50 %	
準備費	1	式	249,340	4.70 %	
役務費	1	式	8,950	0.17 %	
共通仮設費（率分）	1	式	351,000	6.62 %	
純工事費	1	式	2,944,129	55.55 %	
現場管理費	1	式	1,334,000	25.17 %	
工事原価	1	式	4,278,129	80.72 %	
一般管理費等	1	式	1,028,981	19.41 %	
工事価格	1	式	5,300,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	530,000		
本工事費計	1	式	5,830,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	2.06	人		63,654	(R0101)
普通作業員	10.841	人		290,485	(R0102)
鉄筋工	0.238	人		7,480	(R0110)
運転手(特殊)	0.5	人		16,100	(R0114)
土木一般世話役	0.921	人		32,061	(R0125)
主任地質調査員	0.333	人		15,166	(R0502)
地質調査員	0.333	人		11,733	(R0503)
測量技師	0.15	人		7,905	(R0603)
測量助手	0.15	人		5,655	(R0605)
交通誘導警備員B	12	人		224,400	(R0804)
	1	式		674,639	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	0.043	t		5,185	(Z001102019)
土のう 62×48cm(普通)	196	袋		3,332	(Z006082001)
軽油	666.5	L		97,975	(Z006702002)
	1	式		106,492	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	4	ｍ３		15,240	（ Z132540700 ）
土砂検定費（溶出27項目） １～２７項目一括実施（別表－１の一部）	1	検体		156,000	（ Z149040120 ）
土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）	1	検体		34,000	（ Z149040510 ）
	1	式		205,240	

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料 借地面積50m2	1	月		8,950	(TJ0010)
材料費	8	式		8,103	(X0260)
	1	式		17,053	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	0.735	日		7,350	(L001010004)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	16.8	日		7,686	(L001100007)
発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］ 45kVA	16.8	日		31,248	(L001110010)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］ 最大吊上能力25t吊	0.001	日		85	(L001130006)
	1	式		46,369	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン作業料金 ラフテレーンクレーン13t	1	日		75,000	（TJ0020）
	1	式		75,000	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	3.326	人		102,727	(R0101)
普通作業員	15.082	人		404,009	(R0102)
運転手(特殊)	0.316	人		10,200	(R0114)
運転手(一般)	0.171	人		4,676	(R0115)
土木一般世話役	4.598	人		159,823	(R0125)
型わく工	8.035	人		262,735	(R0133)
	1	式		944,170	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　00002 高炉 18-8-25(20) W/C指定無し 小型	15.439	m3		358,176	(Y000210000)
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入	0.226	t		6,100	(Z002002008)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	0.448	m3		2,989	(Z002104002)
瀝青質目地板 厚10mm	1.776	m2		4,662	(Z004150001)
軽油	19.464	L		2,858	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	14.259	L		2,210	(Z006704001)
	1	式		376,995	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA	2.64	日		1,190	(L001110001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	0.354	供用日		2,405	(M000201047)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	0.069	供用日		854	(M000202088)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	0.215	供用日		5,240	(M000301005)
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 穴あけ能力φ38～40mm	3.167	供用日		765	(M002083002)
	1	式		10,454	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	42,243	58.239	14.56	358,203	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=有り / J13=全ての費用
CB224710	目地板	4,288	75.672	1.456	4,724	J01=30m2未満 / J02=瀝青質目地板t=10
CB224410	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	720	2.217	170	2,713	J01=30mm以上200mm未満
CB240060	ﾓﾙﾀﾙ練	107,560	19.857	0.427	9,119	J01=高炉 / J02=全ての費用
CB210100	掘削	2,870	7.857	4	901	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準以外)
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	344	13.329	8	366	J01=土砂 / J02=平均施工幅1m以上2m未満
CB210110	土砂等運搬	729	15.226	4	443	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J10=1.0km以下
CB210110	土砂等運搬	1,884	15.226	4	1,147	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J10=9.0km以下
合計					377,616	