			課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0305	10	0012	1	00	C0

事業所名	みどり公園課
（工事・業務）名	令和８年度小田原こどもの森公園わんぱくらんど遊具(カラカラの森滑り台)更新工事
（工事・業務）箇所	小田原市　荻窪　地内
(河川・路線・区域)名	小田原こどもの森公園わんぱくらんど
単価採用地区名	小田原
事業区分	国費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　120　日間
設計金額	（　　円）
	11,286,000　円
設計概要	公園施設整備工 遊具組立設置工　　一式 作業土工　　一式 公園施設等撤去工 遊具（滑り台）撤去工　一式
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	公園費
目	公園緑化費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	11,286,000					
工事価格	10,260,000					
消費税等相当額	1,026,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	公園工事
	施工地域・工事場所区分	補正無し
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年6月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	10	人日	


（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図

縮尺：1/10,000

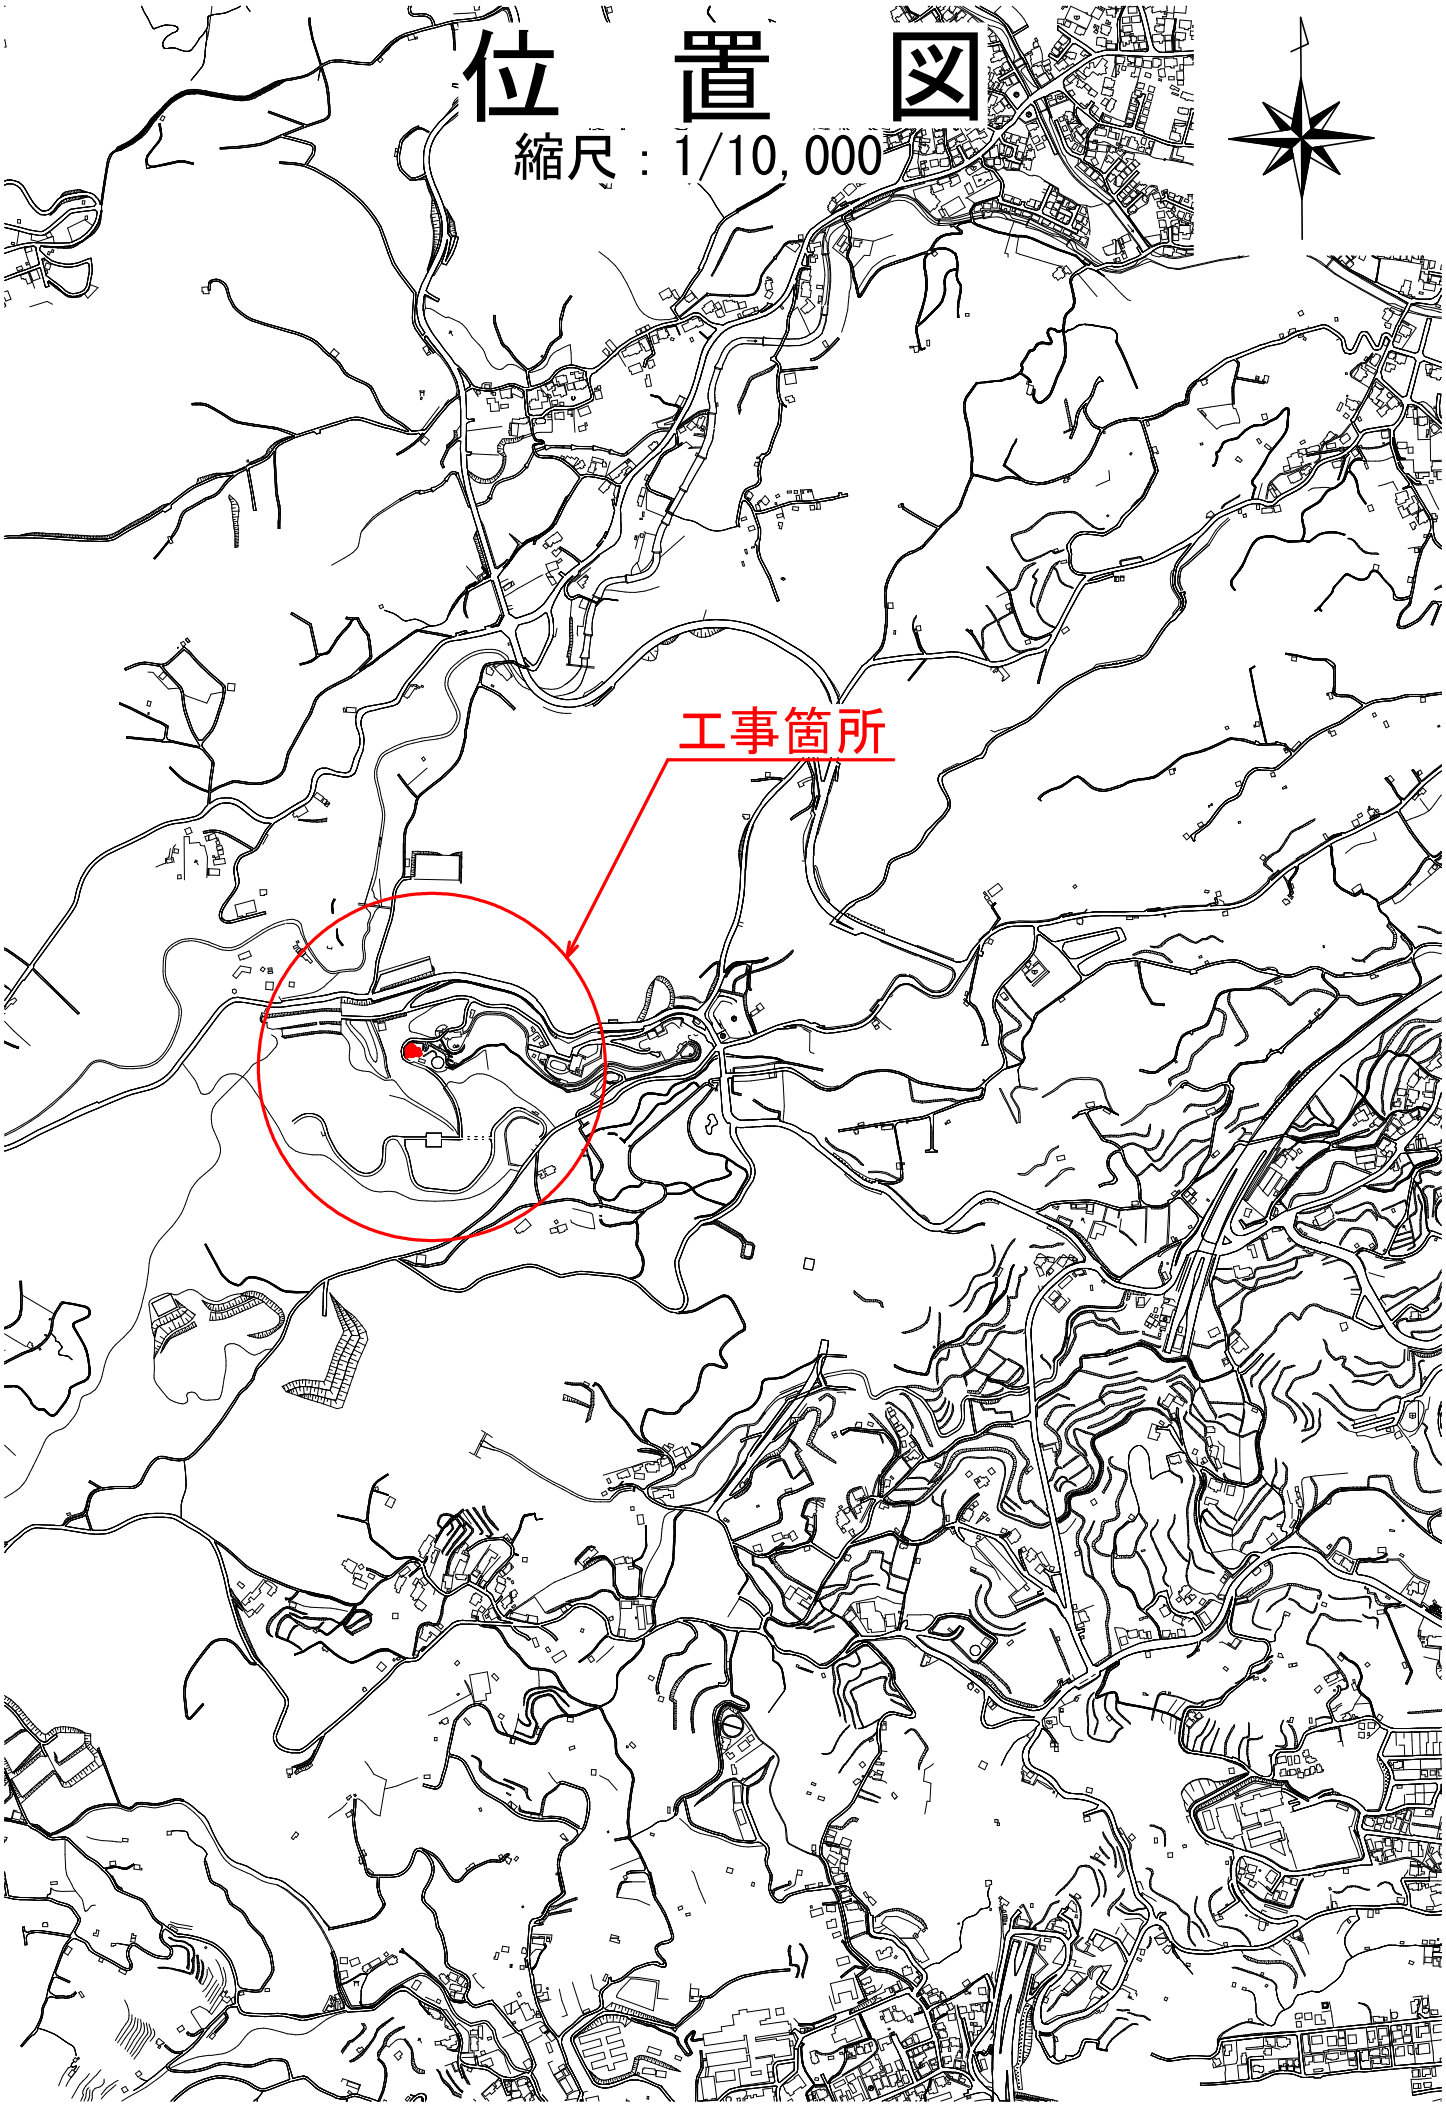

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
施設整備					
	1	式		5,365,726	
公園施設整備工					
	1	式		4,175,366	
遊具組立設置工					
	1	式		4,123,611	第 0001 号 内訳書
作業土工					
	1	式		51,755	第 0002 号 内訳書
公園施設等撤去工					
	1	式		1,003,360	
遊具（滑り台）撤去工					
	1	式		1,003,360	第 0003 号 内訳書
仮設工					
	1	式		187,000	
交通管理工					
	1	式		187,000	第 0004 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		5,365,726	
共通仮設費計					
	1	式		561,000	
共通仮設費（率分）					
	1	式		561,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		5,926,726	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場管理費					
	1	式		2,483,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		8,409,726	
一般管理費等					
	1	式		1,858,137	
工事価格					
	1	式		10,260,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		1,026,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		11,286,000	

第0001号　内訳書　　1　式

遊具組立設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 遊具（滑り台）設置工					第0001号下内
	1	式	4,123,611	4,123,611	
合　計					
				4,123,611	

第0002号　内訳書　　1　式

作業土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) 作業土工					第0002号下内
	1	式	51,755	51,755	
合　計					
				51,755	

第0003号　内訳書　　1　式

遊具（滑り台）撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 遊具（滑り台）撤去					第0003号下内
	1	式	1,003,360	1,003,360	
合　計					
				1,003,360	

第0004号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 交通誘導警備員					第0004号下内
	1	式	187,000	187,000	
合　計					
				187,000	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　遊具（滑り台）設置工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 遊具（滑り台）設置					第0001号単価表
	1	基	4,123,611	4,123,611	
合　計					
				4,123,611	
	1	式	当り	4,123,611	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　作業土工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0015号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=全ての費用	8	m3	2,408	19,264	
(CB210410) 埋戻し					第0016号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	6	m3	4,343	26,058	
(CB210410) 埋戻し					第0017号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=無し	1	m3	6,433	6,433	
合　計					
				51,755	
	1	式	当り	51,755	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　遊具（滑り台）撤去　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0080) 遊具（滑り台）撤去					第0018号単価表
	1	基	593,400	593,400	
(TJ0040) 既存遊具（滑り台）運搬費					
	1	基	86,660	86,660	
(TJ0050) 既存遊具（滑り台）処分費					T
	1	基	323,300	323,300	
合　計					
				1,003,360	
	1	式	当り	1,003,360	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　交通誘導警備員　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0019号単価表
	10	人日	18,700	187,000	
合　計					
				187,000	
	1	式	当り	187,000	円／式

第0001号　単価表　　1　基　当り

SJ0010　遊具（滑り台）設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0030) 滑り台製品費					
	1	基	3,450,000	3,450,000	
(TJ0060) ゴムマット製品費					
	1	枚	44,530	44,530	
(SJ0140) 滑り台組立据付					第0002号単価表
	1	基	471,900	471,900	
(SJ0150) 滑り台マット据付					第0003号単価表
	1	枚	6,161	6,161	
(SJ0070) 滑り台基礎A設置					第0004号単価表
	1	基	36,160	36,160	
(SJ0090) 滑り台基礎B設置					第0010号単価表
	4	基	17,690	70,760	
(SJ0100) 滑り台基礎C設置					第0011号単価表
	1	基	10,290	10,290	
(SJ0110) 滑り台基礎D設置					第0012号単価表
	2	基	11,310	22,620	
(SJ0120) 滑り台マット基礎E設置					第0013号単価表
	1	基	11,190	11,190	
合　計					
				4,123,611	
	1	基	当り	4,123,611	整数止め切捨て 円／基

第0002号　単価表

SJ0140　　滑り台組立据付

10　　基　　当り

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0101) 特殊作業員					
	105	人	30,900	3,244,500	
(R0102) 普通作業員					
	55	人	26,800	1,474,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	500	500	
合　　計					
				4,719,000	
	1	基	当り	471,900	整数止め切捨て 円／基

第0003号　単価表

SJ0150　　滑り台マット据付

10　　枚　　当り

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0101) 特殊作業員					
	1.3	人	30,900	40,170	
(R0102) 普通作業員					
	0.8	人	26,800	21,440	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　　計					
				61,610	
	1	枚	当り	6,161	整数止め切捨て 円／枚

第0004号　単価表　　10　基　当り

SJ0070　滑り台基礎A設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0005号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	3.4	m3	40,910	139,094	
(CB240210) 型枠					第0006号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	19.6	m2	9,899	194,020	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=養生無し, J07=無し, J13=全ての費用	0.32	m3	33,290	10,652	
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.6	m2	5,535	8,856	
(CB221110) 基礎砕石					第0009号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	6.4	m2	1,397	8,940	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	38	38	
合　計					
				361,600	
	1	基	当り	36,160	整数止め切捨て 円／基

第0005号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:41.15% Z:58.85% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	22.25%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.19%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.69%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車割増有					Y000210000 -00002
１８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012005	58.85%	23,200		
標準単価	36,756	積算単価	40,910		
	1　m3	当り	40,910	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0006号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	44.28%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	30.82%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.86%	34,800		
標準単価	9,147.6	積算単価	9,899		
	1　m2	当り	9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0007号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:26.35% Z:73.65% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	11.13%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.54%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	5.96%	34,800		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車割増有					Y000210000 -00002
１８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012005	73.65%	23,200		
標準単価	29,644	積算単価	33,290		
	1　m3	当り	33,290	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	1	養生無し
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0008号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	58.78%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	19.9%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.07%	34,800		
標準単価	5,104.7	積算単価	5,535		
	1　m2	当り	5,535	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第0009号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0806

(K:5.33% R:78.32% Z:16.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007	5.3%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	37.64%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.9%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	14.75%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.49%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	11.39%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.93%	151		
標準単価	1,263.6	積算単価	1,397		
	1　m2	当り	1,397	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0010号　単価表　　10　基　当り

SJ0090　滑り台基礎B設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0005号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	1.44	m3	40,910	58,910	
(CB240210) 型枠					第0006号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	9.6	m2	9,899	95,030	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=養生無し, J07=無し, J13=全ての費用	0.25	m3	33,290	8,322	
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.4	m2	5,535	7,749	
(CB221110) 基礎砕石					第0009号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	4.9	m2	1,397	6,845	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	44	44	
合　計					
				176,900	
	1	基	当り	17,690	整数止め切捨て 円／基

第0011号　単価表　　10　基　当り

SJ0100　滑り台基礎C設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0005号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.64	m3	40,910	26,182	
(CB240210) 型枠					第0006号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	6.4	m2	9,899	63,353	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=養生無し, J07=無し, J13=全ての費用	0.13	m3	33,290	4,327	
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m2	5,535	5,535	
(CB221110) 基礎砕石					第0009号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	2.5	m2	1,397	3,492	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	11	11	
合　計					
				102,900	
	1	基	当り	10,290	整数止め切捨て 円／基

第0012号　単価表　　10　基　当り

SJ0110　滑り台基礎D設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0005号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.72	m3	40,910	29,455	
(CB240210) 型枠					第0006号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	6.6	m2	9,899	65,333	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=養生無し, J07=無し, J13=全ての費用	0.18	m3	33,290	5,992	
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.3	m2	5,535	7,195	
(CB221110) 基礎砕石					第0009号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	3.6	m2	1,397	5,029	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	96	96	
合　計					
				113,100	
	1	基	当り	11,310	整数止め切捨て 円／基

第0013号　単価表　　10　基　当り

SJ0120　滑り台マット基礎E設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0005号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	1.21	m3	40,910	49,501	
(CB240210) 型枠					第0006号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	4.4	m2	9,899	43,555	
(CB221110) 基礎砕石					第0014号単価表
J01=7.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	14.4	m2	1,303	18,763	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	81	81	
合　計					
				111,900	
	1	基	当り	11,190	整数止め切捨て 円／基

第0014号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0806

(K:5.65% R:83.06% Z:11.29% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007	5.62%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	39.93%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	16.86%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	15.64%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.06%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	6.04%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.22%	151		
標準単価	1,191.6	積算単価	1,303		
	1　m2	当り	1,303	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	1	7.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0015号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0806

(K:18.73% R:74.16% Z:7.11% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	18.73%	8,460		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	40.26%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	33.9%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.11%	151		
標準単価	2,247.4	積算単価	2,408		
	1　m3	当り	2,408	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0016号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0806

(K:8.87% R:87.15% Z:3.98% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	8.27%	8,460		
ﾗﾝﾏ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001	0.6%	535		
普通作業員					R0102
	R0102	50.03%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.35%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.77%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.14%	151		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.84%	153		
標準単価	4,063.8	積算単価	4,343		
	1　m3	当り	4,343	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0017号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102	100%	26,800		R0102
標準単価	6,096	積算単価	6,433		
	1 m3	当り	6,433	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	2	無し

第0018号　単価表　　10　基　当り

SJ0080　遊具（滑り台）撤去　　適用年版　T0806

(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員	140	人	30,900	4,326,000	
(R0102) 普通作業員	60	人	26,800	1,608,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				5,934,000	
	1	基当り		593,400	整数止め切捨て 円／基

第0019号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日 当り		18,700	円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0030	滑り台製品費	基	T0806	3,450,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0040	既存遊具（滑り台）運搬費	基	T0806	86,660	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0050	既存遊具（滑り台）処分費	基	T0806	323,300	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0060	ゴムマット製品費	枚	T0806	44,530	資材単価	全間接費対象	
Y000210000-00002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車割増有 １８－８－２５（２０）W/C指定無し	ｍ３	T0806	23,200	資材単価	全間接費対象	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 公園工事			
＜直接工事費＞				
直接工事費	5,365,726			
工種別金額				
公園工事	5,365,726			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	5,365,726			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	323,300			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	162,329			
処分費等控除額	162,329			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（P）	5,203,397			

諸　経　費　計　算　書

共通仮設費率				
率(補正前)	10.80%			
率計上額(補正前)	561,000			
施工地域補正	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	10.80%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	10.80%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	10.80%			
共通仮設費(率計上額)	561,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	561,000			
運　搬　費(積上分)	0			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	561,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	5,926,726			
直接工事費	5,365,726			
共通仮設費	561,000			
(＋)支給品費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	162,329			
処分費等控除額	162,329			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	5,764,397			
現場管理費率				
率(補正前)	43.09%			
率計上額(補正前)	2,483,000			
施工地域補正	1.00			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	43.09%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	43.09%			
現場管理費(率計上額)	2,483,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	8,409,726			
純工事費	5,926,726			
現場管理費	2,483,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	162,329			
処分費等控除額	162,329			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	8,247,397			
一般管理費率				
率(補正前)	22.49%			
率計上額(補正前)	1,854,839			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	22.49%			
率計上額(補正後)	1,854,839			
契約保証補正額	3,298			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	8,247,397			
一般管理費等	1,858,137			
小　　計	10,267,863			
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	10,260,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	1,026,000			
本　工　事　費　計	11,286,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	5,365,726 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 5,365,726
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	5,365,726 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 160,971
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	323,300 － 160,971 ＝ 162,329
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	5,365,726 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 162,329 － 0 ＝ 5,203,397
率	下限率
	10.80
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	5,203,397 ×（（（ 10.80 × 1.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 561,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	5,365,726 ＋ 561,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 5,926,726
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	5,926,726 ＋ 0 － 162,329 － 0 ＝ 5,764,397
率	下限率
	43.09
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	5,764,397 ×（（（ 43.09 × 1.00 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 2,483,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	5,926,726 ＋ 2,483,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 8,409,726
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	8,409,726 ＋ 0 － 162,329 － 0 ＝ 8,247,397
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-4.97802 × log(8,247,397) ＋ 56.92101 ＝ 22.49
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	8,247,397 ×（ 22.49 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 1,854,839
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	8,247,397 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 3,298
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	1,854,839 ＋ 3,298 ＝ 1,858,137

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	5,365,726	52.30 %	
施設整備	1	式	5,365,726	52.30 %	
公園施設整備工	1	式	4,175,366	40.70 %	
遊具組立設置工	1	式	4,123,611	40.19 %	
作業土工	1	式	51,755	0.50 %	
公園施設等撤去工	1	式	1,003,360	9.78 %	
遊具（滑り台）撤去工	1	式	1,003,360	9.78 %	
仮設工	1	式	187,000	1.82 %	
交通管理工	1	式	187,000	1.82 %	
直接工事費計	1	式	5,365,726	52.30 %	
共通仮設費計	1	式	561,000	5.47 %	
共通仮設費（率分）	1	式	561,000	5.47 %	
純工事費	1	式	5,926,726	57.77 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
現場管理費	1	式	2,483,000	24.20 %	
工事原価	1	式	8,409,726	81.97 %	
一般管理費等	1	式	1,858,137	18.11 %	
工事価格	1	式	10,260,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	1,026,000		
本工事費計	1	式	11,286,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	24.63	人		761,067	(R0101)
普通作業員	11.58	人		310,344	(R0102)
交通誘導警備員B	10	人		187,000	(R0804)
	1	式		1,258,411	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
滑り台製品費	1	基		3,450,000	（TJ0030）
ゴムマット製品費	1	枚		44,530	（TJ0060）
	1	式		3,494,530	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
既存遊具（滑り台）処分費	1	基		323,300	（TJ0050）
	1	式		323,300	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
既存遊具（滑り台）運搬費	1	基		86,660	（TJ0040）
	1	式		86,660	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.34	人		10,523	(R0101)
普通作業員	2.431	人		65,149	(R0102)
運転手(特殊)	0.432	人		13,924	(R0114)
土木一般世話役	0.463	人		16,095	(R0125)
型わく工	1.215	人		39,726	(R0133)
	1	式		145,417	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車割増有　00002 １８－８－２５（２０）W/C指定無し	1.513	ｍ３		35,111	(Y000210000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.514	m3		804	(Z002122003)
軽油	17.071	L		2,572	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	1.329	L		203	(Z006704001)
	1	式		38,690	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.038	日		338	(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	0.636	供用日		5,383	(M000202096)
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	0.273	供用日		145	(M000806001)
	1	式		5,866	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36,756	66.927	1.245	30,626	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	29,644	83.759	0.181	4,494	J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=養生無し / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,263	20.333	3.57	916	J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 / J03=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,191	13.65	1.44	234	J01=7.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 / J03=全ての費用
CB210030	床掘り	2,247	7.78	8	1,398	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し	4,063	4.271	6	1,041	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
合計					38,709	