			課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0305	10	2004	1	00	C0

事業所名	みどり公園課
（工事・業務）名	令和8年度　小田原市立早川小学校グラウンド改修工事
（工事・業務）箇所	小田原市　早川二丁目　地内
(河川・路線・区域)名	小田原市立早川小学校
単価採用地区名	小田原
事業区分	単費・国費合併
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　135　日間
設計金額	（　　円）
	111,683,000　円
設計概要	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工（国庫補助）　一式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ施設整備工（国庫補助）　一式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工（市単独）　一式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ施設整備工（市単独）　一式 伐採伐根工（市単独）　一式 仮設工（国庫補助）　一式 仮設工（市単独）　一式
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	教育費
項	小学校費
目	学校管理費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	する	
	区　分　1	国庫補助
	区　分　2	市単独
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)−(b1)or(b2)	備　考
本工事費	111,683,000					
工事価格	101,530,000					
消費税等相当額	10,153,000					

小田原市

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜合併金額情報＞

国庫補助

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減 (b)-(a)	備　　考
設計金額	73,279,571				
工事価格	66,617,792				
消費税等相当額	6,661,779				

市単独

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減 (b)-(a)	備　　考
設計金額	38,403,429				
工事価格	34,912,208				
消費税等相当額	3,491,221				

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	公園工事
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正（１）－３
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない


積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	6	人日	国庫補助
	交通誘導警備員B	27	人日	市単独

（その他情報欄）

小田原市

位　置　図

縮尺：1/10,000

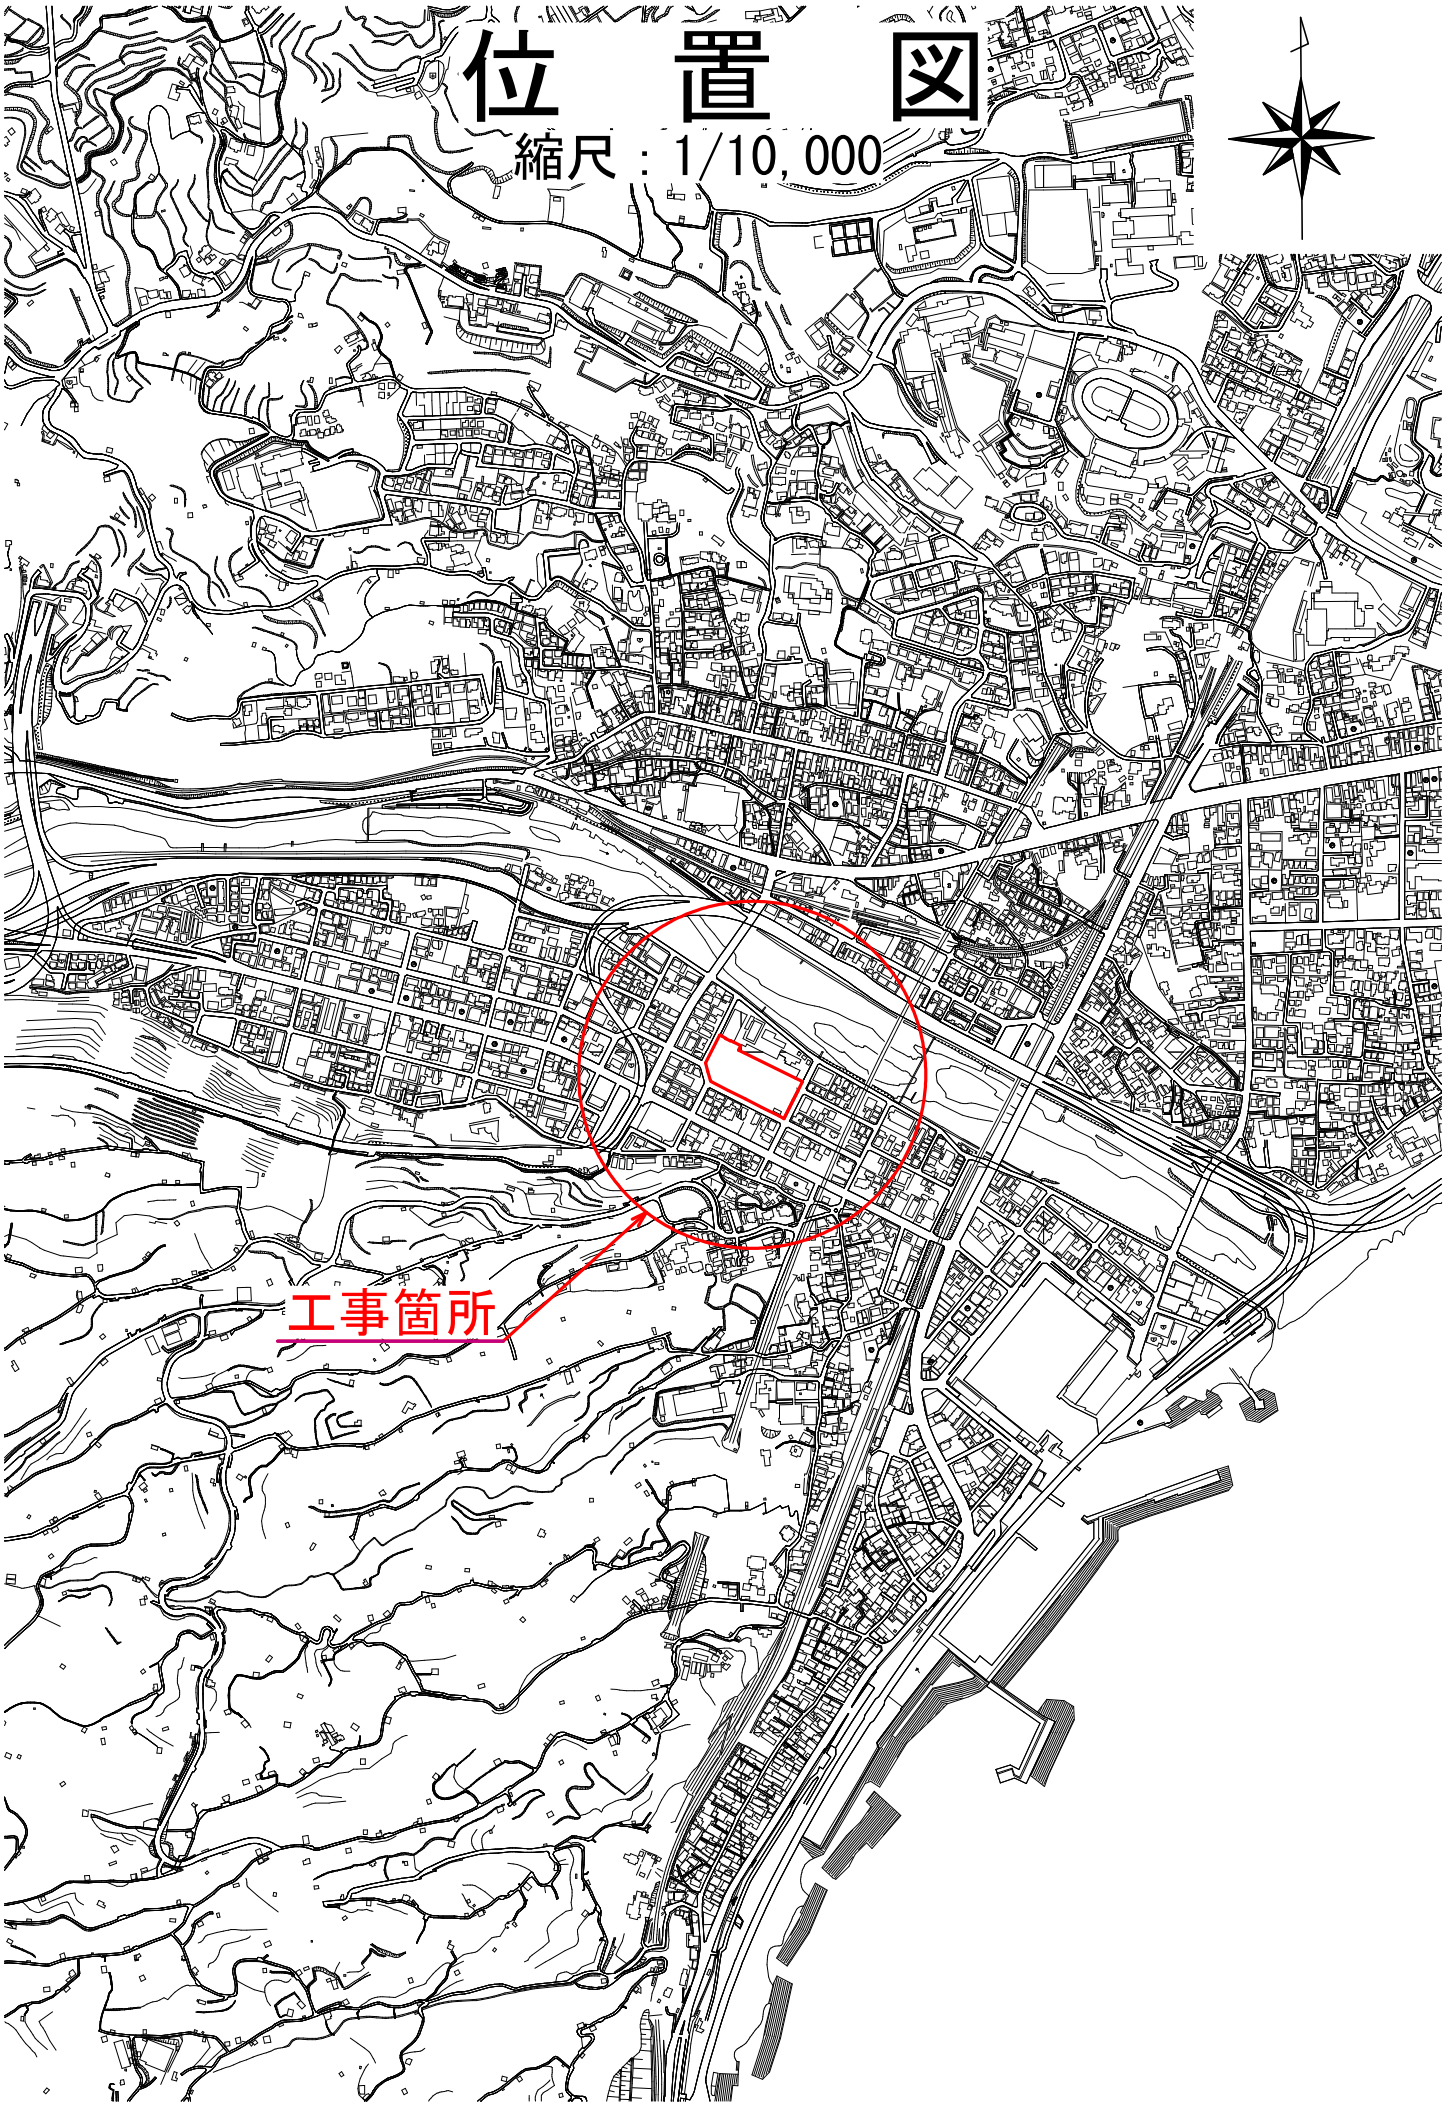

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備					
	1	式		57,517,847	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工（国庫補助）					
	1	式		31,277,782	
舗装準備工（国庫補助）					
	1	式		3,517,338	第 0001 号 内訳書
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工（国庫補助）					
	1	式		27,760,444	第 0002 号 内訳書
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ施設整備工（国庫補助）					
	1	式		6,322,131	
施設整備工（国庫補助）					
	1	式		5,844,590	第 0003 号 内訳書
作業土工（国庫補助）					
	1	式		213,948	第 0004 号 内訳書
施設撤去工（国庫補助）					
	1	式		263,593	第 0005 号 内訳書
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工（市単独）					
	1	式		3,523,294	
舗装準備工（市単独）					
	1	式		415,932	第 0006 号 内訳書
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工（市単独）					
	1	式		3,107,362	第 0007 号 内訳書
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ施設整備工（市単独）					
	1	式		11,323,300	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
施設整備工（市単独）					
	1	式		10,179,300	第 0008 号 内訳書
施設撤去工（市単独）					
	1	式		1,144,000	第 0009 号 内訳書
伐採伐根工（市単独）					
	1	式		4,454,240	
伐採伐根工（市単独）					
	1	式		4,454,240	第 0010 号 内訳書
仮設工（国庫補助）					
	1	式		112,200	
仮設工（国庫補助）					
	1	式		112,200	第 0011 号 内訳書
仮設工（市単独）					
	1	式		504,900	
仮設工（市単独）					
	1	式		504,900	第 0012 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		57,517,847	
共通仮設費計					
	1	式		5,922,000	
共通仮設費（率分）					
	1	式		5,922,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		63,439,847	
現場管理費					
	1	式		22,198,000	【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事原価					
	1	式		85,637,847	
一般管理費等					
	1	式		15,899,795	
工事価格					
	1	式		101,530,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		10,153,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		111,683,000	

第0001号　内訳書　　1　式

舗装準備工（国庫補助）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0010) 基盤整備工					第0001号下内	
	1	式	3,517,338	3,517,338		合1
合　計						
				3,517,338		

第0002号　内訳書　　1　式

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工（国庫補助）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0020) ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工					第0002号下内	
	1	式	27,760,444	27,760,444		合1
合　計						
				27,760,444		

第0003号　内訳書　　1　式

施設整備工（国庫補助）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0030) 施設整備工					第0003号下内	
	1	式	5,844,590	5,844,590		合1
合　計						
				5,844,590		

第0004号　内訳書　　1　式

作業土工（国庫補助）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0040) 作業土工					第0004号下内	
	1	式	213,948	213,948		合1
合　計						
				213,948		

第0005号　内訳書　　1　式

施設撤去工（国庫補助）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0050) 施設撤去工					第0005号下内	
	1	式	263,593	263,593		合1
合　計						
				263,593		

第0006号　内訳書　　1　式

舗装準備工（市単独）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA10010) 基盤整備工					第0006号下内	
	1	式	415,932	415,932		合2
合　計						
				415,932		

第0007号　内訳書　　1　式

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工（市単独）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA10020) ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工					第0007号下内	
	1	式	3,107,362	3,107,362		合2
合　計						
				3,107,362		

第0008号　内訳書　　1　式

施設整備工（市単独）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA10030) 雨水排水設備工					第0008号下内	
	1	式	6,009,300	6,009,300		合2
(AMA10040) 管理施設整備工					第0009号下内	
	1	式	4,170,000	4,170,000		合2
合　計						
				10,179,300		

第0009号　内訳書　　1　式

施設撤去工（市単独）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA10050) 施設撤去工					第0010号下内	
	1	式	1,144,000	1,144,000		合2
合　計						
				1,144,000		

第0010号　内訳書　　1　式

伐採伐根工（市単独）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA10060) 高木伐採伐根工					第0011号下内	
	1	式	3,478,500	3,478,500		合2
(AMA10070) 伐採・伐根処分費					第0012号下内	
	1	式	975,740	975,740		合2
合　計						
				4,454,240		

第0011号　内訳書　　1　式

仮設工（国庫補助）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0110) 交通管理工					第0013号下内	
	1	式	112,200	112,200		合1
合　計						
				112,200		

第0012号　内訳書　　1　式

仮設工（市単独）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA10110) 交通管理工					第0014号下内	
	1	式	504,900	504,900		合2
合　計						
				504,900		

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　基盤整備工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂,J02=ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ,J03=有り,J05=普通土30,000m3未満･湿地軟弱土	389	m3	420	163,380	
(CB210110) 土砂等運搬					第0002号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=17.0km以下	389	m3	4,812	1,871,868	
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	389	ｍ３	3,810	1,482,090	
合　計					
				3,517,338	
	1	式	当り	3,517,338	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410010) 不陸整正					第0003号単価表
J01=無し,J04=全ての費用	4,484	m2	191	856,444	
(TJ0010) 透水性保水型舗装					
	4,484	m2	6,000	26,904,000	
合　計					
				27,760,444	
	1	式	当り	27,760,444	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　施設整備工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 複合遊具設置					第0004号単価表
	1	基	2,777,000	2,777,000	
(SJ0020) 砂場遊具設置					第0012号単価表
	1	基	1,295,000	1,295,000	
(SJ0030) 12連鉄棒設置					第0015号単価表
	1	基	1,028,000	1,028,000	
(SJ0040) 山形雲梯設置					第0019号単価表
	1	基	672,200	672,200	
(SJ0090) ポイントマーク設置					第0023号単価表
	57	箇所	1,270	72,390	
合　計					
				5,844,590	
	1	式	当り	5,844,590	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　作業土工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0025号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=全ての費用	32	m3	2,448	78,336	
(CB210410) 埋戻し					第0026号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	27	m3	4,384	118,368	
(CB210110) 土砂等運搬					第0002号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=17.0km以下	2	m3	4,812	9,624	
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	2	ｍ３	3,810	7,620	
合　計					
				213,948	
	1	式	当り	213,948	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　施設撤去工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0050) 砂場撤去					第0027号単価表
	1	基	49,060	49,060	
(SJ0060) 12連鉄棒撤去					第0029号単価表
	1	基	52,150	52,150	
(SJ0070) 雲梯撤去					第0031号単価表
	1	基	52,150	52,150	
(SJ0080) 肋木撤去					第0033号単価表
	1	基	52,150	52,150	
(SJ0100) ポイントマーク撤去					第0035号単価表
	57	箇所	1,019	58,083	
合　計					
				263,593	
	1	式	当り	263,593	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA10010　基盤整備工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂,J02=ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ,J03=有り,J05=普通土30,000m3未満･湿地軟弱土	46	m3	420	19,320	
(CB210110) 土砂等運搬					第0002号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=17.0km以下	46	m3	4,812	221,352	
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	46	ｍ３	3,810	175,260	
合　計					
				415,932	
	1	式	当り	415,932	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA10020　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410010) 不陸整正					第0003号単価表
J01=無し,J04=全ての費用	782	m2	191	149,362	
(TJ0010) 透水性保水型舗装					
	442	m2	6,000	2,652,000	
(TJ10010) 透水性保水型簡易舗装					
	340	m2	900	306,000	
合　計					
				3,107,362	
	1	式	当り	3,107,362	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA10030　雨水排水設備工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ10020) 集水桝高さ調整					
	5	箇所	97,200	486,000	
(TJ10030) マンホール・汚水桝高さ調整					
	4	箇所	97,200	388,800	
(TJ10040) 自由勾配側溝設置(300×300×2000)					
	28	m	49,500	1,386,000	
(TJ10050) 自由勾配側溝設置(300×400×2000)					
	26	m	54,000	1,404,000	
(TJ10060) 自由勾配側溝設置(300×500×2000)					
	33	m	58,500	1,930,500	
(TJ10070) 集水桝設置(□600×H550)、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む					
	1	箇所	180,000	180,000	
(TJ10080) 集水桝設置(□600×H900)、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む					
	1	箇所	234,000	234,000	
合　計					
				6,009,300	
	1	式	当り	6,009,300	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA10040　管理施設整備工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ10010) スロープ設置					第0037号単価表
	1	箇所	4,170,000	4,170,000	
合　計					
				4,170,000	
	1	式	当り	4,170,000	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA10050　施設撤去工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ10190) 2連鉄棒撤去					
	1	式	52,000	52,000	
(TJ10200) 移動式鉄棒撤去					
	4	基	8,000	32,000	
(TJ10210) 基礎Co撤去					
	1	式	52,000	52,000	
(TJ10220) タイヤ撤去					
	16	本	2,000	32,000	
(TJ10225) 側溝撤去 U300、本体・基礎・蓋含む					
	90	m	6,000	540,000	
(TJ10290) 遊具等撤去運搬費					
	1	式	283,000	283,000	
(TJ10300) 遊具等撤去処分費					T
	1	式	153,000	153,000	
合　計					
				1,144,000	
	1	式	当り	1,144,000	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA10060　高木伐採伐根工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ10230) 樹木伐根　C=90～120					
	3	本	94,500	283,500	
(TJ10240) 樹木伐根　C=120～150					
	2	本	135,000	270,000	
(TJ10250) 樹木伐根　C=200～250					
	3	本	288,000	864,000	
(TJ10260) 樹木伐根　C=400程度					
	1	本	495,000	495,000	
(TJ10270) 樹木伐採伐根　H=10m、C=140					
	2	本	477,000	954,000	
(TJ10280) 樹木伐採伐根　H=15m、C=190					
	1	本	612,000	612,000	
合　計					
				3,478,500	
	1	式	当り	3,478,500	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA10070　伐採・伐根処分費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132631025) 建設木くず（県西地区） 幹部	15	t	32,500	487,500	T
(Z132631035) 建設木くず（県西地区） 根	7	t	37,000	259,000	T
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬 J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,J02=有り,J04=17.0km以下	22	t	10,420	229,240	第0038号単価表
合　計				975,740	
	1	式	当り	975,740	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　交通管理工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B	6	人日	18,700	112,200	第0039号単価表
合　計				112,200	
	1	式	当り	112,200	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA10110　交通管理工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0039号単価表
	27	人日	18,700	504,900	
合　計					
				504,900	
	1	式	当り	504,900	円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0808

(K:54.69% R:26.75% Z:18.56% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]			【損料】		M000101121
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 通称20t級	M000101121	54.69%	39,400		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	26.75%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	18.56%	147		
標準単価	379.65	積算単価	420		
	1　m3	当り	420	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
J03 押土の有無	1	有り
J05 施工数量	1	普通土30,000m3未満･湿地軟弱土

第0002号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	147		
標準単価	4,427.5	積算単価	4,812		
	1　m3	当り	4,812	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	12	17.0km以下

第0003号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－2　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0808

(K:20.65% R:72.60% Z:6.75% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	16.56%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	2.07%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	2.02%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	35.73%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	14.71%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	11.49%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.67%	34,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	6.75%	147		
標準単価	182.07	積算単価	191.1		
	1　m2	当り	191	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	1	無し
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0004号　単価表

SJ0010　　複合遊具設置

1　基　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) 複合遊具　製品費					
	1	基	2,373,000	2,373,000	
(SJ0011) 複合遊具　組立据付					第0005号単価表
	1	基	234,000	234,000	
(SJ0012) 複合遊具　基礎設置					第0006号単価表
	16	基	10,570	169,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	880	880	
合　計					
				2,777,000	
	1	基	当り	2,777,000	整数止め切捨て 円／基

第0005号　単価表

SJ0011　　複合遊具　組立据付

1　基　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	2.8	人	30,900	86,520	
(R0102) 普通作業員					
	5.5	人	26,800	147,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　計					
				234,000	
	1	基	当り	234,000	整数止め切捨て 円／基

第0006号　単価表　　10　基　当り

SJ0012　複合遊具　基礎設置　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.61	m3	40,910	24,955	
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	7	m2	9,899	69,293	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0009号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.1	m3	34,340	3,434	
(CB240210) 型枠					第0010号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.9	m2	5,535	4,981	
(CB221110) 基礎砕石					第0011号単価表
J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	2.03	m2	1,490	3,024	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	13	13	
合　計					
				105,700	
	1	基	当り	10,570	整数止め切捨て 円／基

第0007号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:41.24% Z:58.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	22.34%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.14%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.74%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00001
18-8-25(20)W/C指定無し　小型車割増含む	Z002012005	58.76%	23,200		
標準単価	38,619	積算単価	40,910		
	1　m3	当り	40,910	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0008号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工	R0133	44.38%	32,700		R0133
普通作業員	R0102	30.83%	26,800		R0102
土木一般世話役	R0125	11.75%	34,800		R0125
標準単価	9,646.5	積算単価	9,899		
	1　m2　当り		9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0009号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:28.77% Z:71.23% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	12.92%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.34%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.55%	34,800		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）					Y000210000 -00001
18-8-25(20)W/C指定無し　小型車割増含む	Z002012005	71.23%	23,200		
標準単価	32,152	積算単価	34,340		
	1　m3	当り	34,340	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0010号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	58.85%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	19.89%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.01%	34,800		
標準単価	5,387.9	積算単価	5,535		
	1　m2	当り	5,535	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第0011号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0808

(K:4.85% R:75.15% Z:20.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007	4.82%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	36.15%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.29%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	14.16%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.03%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	15.16%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.81%	147		
標準単価	1,388.4	積算単価	1,490		
	1　m2	当り	1,490	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	3	12.5cmを超え17.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0012号　単価表　　1　基　当り

SJ0020　砂場遊具設置　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0030) 砂場遊具　製品費					
	1	基	750,000	750,000	
(SJ0021) 砂場遊具　組立据付					第0013号単価表
	1	基	293,700	293,700	
(SJ0022) 砂場遊具　基礎設置					第0014号単価表
	1	基	250,400	250,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	900	900	
合　計					
				1,295,000	
	1	基	当り	1,295,000	整数止め切捨て 円／基

第0013号　単価表　　1　基　当り

SJ0021　砂場遊具　組立据付　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	3	人	30,900	92,700	
(R0102) 普通作業員					
	7.5	人	26,800	201,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				293,700	
	1	基	当り	293,700	整数止め切捨て 円／基

第0014号　単価表　　1　基　当り

SJ0022　砂場遊具　基礎設置　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.8	m3	40,910	32,728	
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	16.08	m2	9,899	159,175	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0009号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.2	m3	34,340	6,868	
(CB240210) 型枠					第0010号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.02	m2	5,535	11,180	
(CB221110) 基礎砕石					第0011号単価表
J01=12.5cmを超え17.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	27.09	m2	1,490	40,364	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	85	85	
合　計					
				250,400	
	1	基	当り	250,400	整数止め切捨て 円／基

第0015号　単価表

SJ0030　　12連鉄棒設置

1　基　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0040) 12連鉄棒　製品費					
	1	基	744,500	744,500	
(SJ0031) 12連鉄棒　組立据付					第0016号単価表
	1	基	144,100	144,100	
(SJ0032) 12連鉄棒　基礎設置					第0017号単価表
	13	基	10,660	138,580	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	820	820	
合　計					
				1,028,000	
	1	基	当り	1,028,000	整数止め切捨て 円／基

第0016号　単価表

SJ0031　　12連鉄棒　組立据付

1　基　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1.8	人	30,900	55,620	
(R0102) 普通作業員					
	3.3	人	26,800	88,440	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	40	40	
合　計					
				144,100	
	1	基	当り	144,100	整数止め切捨て 円／基

第0017号　単価表　　10　基　当り

SJ0032　12連鉄棒　基礎設置　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.72	m3	40,910	29,455	
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	6	m2	9,899	59,394	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0009号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.18	m3	34,340	6,181	
(CB240210) 型枠					第0010号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.2	m2	5,535	6,642	
(CB221110) 基礎砕石					第0018号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	3.5	m2	1,395	4,882	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	46	46	
合　計					
				106,600	
	1	基	当り	10,660	整数止め切捨て 円／基

第0018号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0808

(K:5.11% R:79.15% Z:15.74% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007	5.08%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	38.07%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	16.1%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	14.92%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.51%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	10.65%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.06%	147		
標準単価	1,318.2	積算単価	1,395		
	1　m2	当り	1,395	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0019号　単価表

SJ0040　　山形雲梯設置

1　基　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0050) 山形雲梯　製品費					
	1	基	491,000	491,000	
(SJ0041) 山形雲梯　組立据付					第0020号単価表
	1	基	136,100	136,100	
(SJ0042) 山形雲梯　基礎A設置					第0021号単価表
	2	基	14,530	29,060	
(SJ0043) 山形雲梯　基礎B設置					第0022号単価表
	2	基	7,986	15,972	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	68	68	
合　計					
				672,200	
	1	基	当り	672,200	整数止め切捨て 円／基

第0020号　単価表

SJ0041　　山形雲梯　組立据付

1　基　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1.8	人	30,900	55,620	
(R0102) 普通作業員					
	3	人	26,800	80,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　計					
				136,100	
	1	基	当り	136,100	整数止め切捨て 円／基

第0021号　単価表　　10　基　当り

SJ0042　山形雲梯　基礎A設置　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	1.08	m3	40,910	44,182	
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	7.8	m2	9,899	77,212	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0009号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.25	m3	34,340	8,585	
(CB240210) 型枠					第0010号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.5	m2	5,535	8,302	
(CB221110) 基礎砕石					第0018号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	5	m2	1,395	6,975	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	44	44	
合　計					
				145,300	
	1	基	当り	14,530	整数止め切捨て 円／基

第0022号　単価表　　10　基　当り

SJ0043　山形雲梯　基礎B設置　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.47	m3	40,910	19,227	
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	4.8	m2	9,899	47,515	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0009号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.12	m3	34,340	4,120	
(CB240210) 型枠					第0010号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m2	5,535	5,535	
(CB221110) 基礎砕石					第0018号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	2.48	m2	1,395	3,459	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				79,860	
	1	基	当り	7,986	整数止め切捨て 円／基

第0023号　単価表

SJ0090　　ポイントマーク設置

10　　箇所　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(TJ0060) ポイントマーク					
	10	本	364	3,640	
(SJ0091) ポイントマーク設置費					第0024号単価表
	10	本	906	9,060	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　　計					
				12,700	
	1	箇所	当り	1,270	整数止め切捨て 円／箇所

第0024号　単価表

SJ0091　　ポイントマーク設置費

10　　本　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.12	人	30,900	3,708	
(R0102) 普通作業員					
	0.2	人	26,800	5,360	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　　計					
				9,068	
	1	本	当り	906	整数止め切捨て 円／本

第0025号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

(K:19.50% R:73.36% Z:7.14% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097	19.5%	9,350		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	39.84%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	33.52%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.14%	147		
標準単価	2,397.9	積算単価	2,448		
	1　m3	当り	2,448	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0026号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0808

(K:9.23% R:86.75% Z:4.02% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097	8.67%	9,350		
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]			【損料】		M000806001
通称60～80kg級	M000806001	0.56%	723		
普通作業員					R0102
	R0102	49.78%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.28%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.69%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.17%	147		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.85%	155		
標準単価	4,309.4	積算単価	4,384		
	1　m3	当り	4,384	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0027号　単価表　　1　基　当り

SJ0050　砂場撤去　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0051) 砂場撤去費					第0028号単価表
	1	基	49,060	49,060	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				49,060	
	1	基	当り	49,060	整数止め切捨て 円／基

第0028号　単価表　　1　基　当り

SJ0051　砂場撤去費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.2	人	30,900	6,180	
(R0102) 普通作業員					
	1.6	人	26,800	42,880	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				49,060	
	1	基	当り	49,060	整数止め切捨て 円／基

第0029号　単価表

SJ0060　　12連鉄棒撤去

1　基　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0061) 12連鉄棒撤去費					第0030号単価表
	1	基	52,150	52,150	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				52,150	
	1	基	当り	52,150	整数止め切捨て 円／基

第0030号　単価表

SJ0061　　12連鉄棒撤去費

1　基　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.3	人	30,900	9,270	
(R0102) 普通作業員					
	1.6	人	26,800	42,880	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				52,150	
	1	基	当り	52,150	整数止め切捨て 円／基

第0031号　単価表　　1　基　当り

SJ0070　雲梯撤去　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0071) 雲梯撤去費					第0032号単価表
	1	基	52,150	52,150	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				52,150	
	1	基	当り	52,150	整数止め切捨て 円／基

第0032号　単価表　　1　基　当り

SJ0071　雲梯撤去費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.3	人	30,900	9,270	
(R0102) 普通作業員					
	1.6	人	26,800	42,880	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				52,150	
	1	基	当り	52,150	整数止め切捨て 円／基

第0033号　単価表　　1　基　当り

SJ0080　肋木撤去　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0081) 肋木撤去費					第0034号単価表
	1	基	52,150	52,150	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				52,150	
	1	基	当り	52,150	整数止め切捨て 円／基

第0034号　単価表　　1　基　当り

SJ0081　肋木撤去費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.3	人	30,900	9,270	
(R0102) 普通作業員					
	1.6	人	26,800	42,880	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				52,150	
	1	基	当り	52,150	整数止め切捨て 円／基

第0035号　単価表

SJ0100　　ポイントマーク撤去

10　　箇所　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(SJ0101) ポイントマーク撤去費					第0036号単価表
	10	本	1,019	10,190	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　　計					
				10,190	
	1	箇所	当り	1,019	整数止め切捨て 円／箇所

第0036号　単価表

SJ0101　　ポイントマーク撤去費

10　　本　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(R0102) 普通作業員					
	0.38	人	26,800	10,184	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　　計					
				10,190	
	1	本	当り	1,019	整数止め切捨て 円／本

第0037号　単価表

SJ10010　　スロープ設置

1　　箇所　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(TJ10090) フェンス撤去 布基礎含む					
	1	m	27,000	27,000	
(TJ10100) 石垣撤去 H=900、L=6000					
	1	式	162,000	162,000	
(TJ10110) 止水栓移設					
	1	式	225,000	225,000	
(TJ10120) 重力式擁壁設置 H=500-1000、基礎含む					
	8	m	76,500	612,000	
(TJ10130) 階段擁壁① H=600-1500、基礎含む					
	8	m	99,000	792,000	
(TJ10140) 階段擁壁②					
	0.8	m	86,400	69,120	
(TJ10150) 階段設置(6段) H=150、W=300、滑り止めタイル含む					
	1	箇所	621,000	621,000	
(TJ10160) 階段設置(3段) H=150、W=300、滑り止めタイル含む					
	1	箇所	360,000	360,000	
(TJ10165) 手摺設置					
	18	m	49,500	891,000	
(TJ10170) コンクリート舗装 刷毛引き仕上					
	12	m2	25,200	302,400	
(TJ10180) 片開き門扉設置 H=1500、基礎共					
	1	箇所	108,000	108,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	480	480	
合　　計					
				4,170,000	

	1	箇所	当り	4,170,000	整数止め切捨て 円／箇所

第0038号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅰ－2－③－3　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0808

(K:13.14% R:83.98% Z:2.88% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級 吊能力2.9t	M000302010	13.14%	8,400		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	42.42%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	41.56%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.88%	147		
標準単価	9,926.4	積算単価	10,420		
	1　t	当り	10,420	円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	8	17.0km以下

第0039号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日 当り		18,700	円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	透水性保水型舗装	m2	T0808	6,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0020	複合遊具　製品費	基	T0808	2,373,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0030	砂場遊具　製品費	基	T0808	750,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0040	12連鉄棒　製品費	基	T0808	744,500	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0050	山形雲梯　製品費	基	T0808	491,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0060	ポイントマーク	本	T0808	364	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ10010	透水性保水型簡易舗装	m2	T0808	900	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10020	集水桝高さ調整	箇所	T0808	97,200	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10030	マンホール・汚水桝高さ調整	箇所	T0808	97,200	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10040	自由勾配側溝設置(300×300×2000)	m	T0808	49,500	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10050	自由勾配側溝設置(300×400×2000)	m	T0808	54,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10060	自由勾配側溝設置(300×500×2000)	m	T0808	58,500	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10070	集水桝設置(□600×H550)、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	箇所	T0808	180,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10080	集水桝設置(□600×H900)、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	箇所	T0808	234,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10090	フェンス撤去 布基礎含む	m	T0808	27,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ10100	石垣撤去 H=900、L=6000	式	T0808	162,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10110	止水栓移設	式	T0808	225,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10120	重力式擁壁設置 H=500-1000、基礎含む	m	T0808	76,500	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10130	階段擁壁① H=600-1500、基礎含む	m	T0808	99,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10140	階段擁壁②	m	T0808	86,400	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10150	階段設置(6段) H=150、W=300、滑り止めタイル含む	箇所	T0808	621,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10160	階段設置(3段) H=150、W=300、滑り止めタイル含む	箇所	T0808	360,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10165	手摺設置	m	T0808	49,500	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10170	コンクリート舗装 刷毛引き仕上	m2	T0808	25,200	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10180	片開き門扉設置 H=1500、基礎共	箇所	T0808	108,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10190	2連鉄棒撤去	式	T0808	52,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10200	移動式鉄棒撤去	基	T0808	8,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10210	基礎Co撤去	式	T0808	52,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10220	タイヤ撤去	本	T0808	2,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10225	側溝撤去 U300、本体・基礎・蓋含む	m	T0808	6,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ10230	樹木伐根　C=90～120	本	T0808	94,500	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10240	樹木伐根　C=120～150	本	T0808	135,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10250	樹木伐根　C=200～250	本	T0808	288,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10260	樹木伐根　C=400程度	本	T0808	495,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10270	樹木伐採伐根　H=10m、C=140	本	T0808	477,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10280	樹木伐採伐根　H=15m、C=190	本	T0808	612,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10290	遊具等撤去運搬費	式	T0808	283,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ10300	遊具等撤去処分費	式	T0808	153,000	仮設材単価等	処分費対象	見積り
Y000210000-00001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉） 18-8-25(20)W/C指定無し　小型車割増含む	m3	T0808	23,200	資材単価	全間接費対象	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 公園工事	合併区分1工事	合併区分2工事	
＜直接工事費＞				
直接工事費	57,517,847	37,712,113	19,805,734	
工種別金額				
公園工事	57,517,847			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	57,517,847	37,712,113	19,805,734	
準備費(処分費用)	0	0	0	
事業損失防止施設費	0	0	0	
(対象工事に含まれる全処分費等)	2,564,470	1,489,710	1,074,760	
(＋)支給品費	0	0	0	
(－)非対象額計	838,935	487,340	351,595	
処分費等控除額	838,935	487,340	351,595	
経費対象外費	0	0	0	
管理費区分 5	0	0	0	
管理費区分 1	0	0	0	
管理費区分 2	0	0	0	
管理費区分 7	0	0	0	
管理費区分 9	0	0	0	
管理費区分 K2	0	0	0	
共通仮設費対象額（P）	56,678,912	37,224,773	19,454,139	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費率				
率(補正前)	8.71%			
率計上額(補正前)	4,936,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	10.45%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	10.45%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	10.45%			
共通仮設費(率計上額)	5,922,000	3,889,368	2,032,632	
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	5,922,000	3,889,368	2,032,632	
運　搬　費(積上分)	0	0	0	
準　備　費(積上分)	0	0	0	
事業損失防止施設費(積上分)	0	0	0	
安　全　費(積上分)	0	0	0	
役　務　費(積上分)	0	0	0	
技術管理費(積上分)	0	0	0	
営　繕　費(積上分)	0	0	0	
共通仮設費(率分)	5,922,000	3,889,368	2,032,632	
現場環境改善費(積上分＋率分)	0	0	0	
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	63,439,847	41,601,481	21,838,366	
直接工事費	57,517,847	37,712,113	19,805,734	
共通仮設費	5,922,000	3,889,368	2,032,632	
(＋)支給品費	0	0	0	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	838,935	487,340	351,595	
処分費等控除額	838,935	487,340	351,595	
経費対象外費	0	0	0	
管理費区分 5	0	0	0	
管理費区分 2	0	0	0	
管理費区分 7	0	0	0	
管理費区分 9	0	0	0	
管理費区分 K1	0	0	0	
管理費区分 K4	0	0	0	
現場管理費対象額	62,600,912	41,114,141	21,486,771	
現場管理費率				
率(補正前)	32.24%			
率計上額(補正前)	20,182,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	35.46%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	35.46%			
現場管理費(率計上額)	22,198,000	14,578,891	7,619,109	
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0	0	0	
積上げ分	0	0	0	
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0	0	0	
管理費区分 7	0	0	0	
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0	0	0	
工場管理費対象額	0	0	0	
間接労務費	0	0	0	
管理費区分 2	0	0	0	
管理費区分 7	0	0	0	
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0	0	0	
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	85,637,847	56,180,372	29,457,475	
純工事費	63,439,847	41,601,481	21,838,366	
現場管理費	22,198,000	14,578,891	7,619,109	
工期延長中の現場維持等の費用	0	0	0	
間接労務費	0	0	0	
工場管理費	0	0	0	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0	0	0	
(－)非対象額計	838,935	487,340	351,595	
処分費等控除額	838,935	487,340	351,595	
経費対象外費	0	0	0	
管理費区分 9	0	0	0	
管理費区分 K1	0	0	0	
管理費区分 K2	0	0	0	
管理費区分 K3	0	0	0	
一般管理費対象工事原価	84,798,912	55,693,032	29,105,880	
一般管理費率				
率(補正前)	18.71%			
率計上額(補正前)	15,865,876			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	18.71%			
率計上額(補正後)	15,865,876			
契約保証補正額	33,919			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	84,798,912	55,693,032	29,105,880	
一般管理費等	15,899,795	10,442,444	5,457,351	
小　　計	101,537,642	66,622,816	34,914,826	
スクラップ評価額	0	0	0	
工　事　価　格	101,530,000	66,617,792	34,912,208	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	10,153,000	6,661,779	3,491,221	
本　工　事　費　計	111,683,000	73,279,571	38,403,429	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	57,517,847 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 57,517,847
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	57,517,847 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 1,725,535
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	2,564,470 － 1,725,535 ＝ 838,935
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	57,517,847 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 838,935 － 0 ＝ 56,678,912
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	48.0 ×（ 56,678,912 ^ -0.0956 ）＝ 8.71
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	56,678,912 ×（（（ 8.71 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 5,922,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	57,517,847 ＋ 5,922,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 63,439,847
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	63,439,847 ＋ 0 － 838,935 － 0 ＝ 62,600,912
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	347.3 ×（ 62,600,912 ^ -0.1324 ）＝ 32.24
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	62,600,912 ×（（（ 32.24 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 22,198,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	63,439,847 ＋ 22,198,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 85,637,847
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	85,637,847 ＋ 0 － 838,935 － 0 ＝ 84,798,912
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-5.21826 × log(84,798,912) ＋ 60.08343 ＝ 18.71
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	84,798,912 ×（ 18.71 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 15,865,876
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	84,798,912 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 33,919
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	15,865,876 ＋ 33,919 ＝ 15,899,795

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	57,517,847	56.65 %	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備	1	式	57,517,847	56.65 %	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工（国庫補助）	1	式	31,277,782	30.81 %	
舗装準備工（国庫補助）	1	式	3,517,338	3.46 %	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工（国庫補助）	1	式	27,760,444	27.34 %	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ施設整備工（国庫補助）	1	式	6,322,131	6.23 %	
施設整備工（国庫補助）	1	式	5,844,590	5.76 %	
作業土工（国庫補助）	1	式	213,948	0.21 %	
施設撤去工（国庫補助）	1	式	263,593	0.26 %	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工（市単独）	1	式	3,523,294	3.47 %	
舗装準備工（市単独）	1	式	415,932	0.41 %	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ舗装工（市単独）	1	式	3,107,362	3.06 %	
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ施設整備工（市単独）	1	式	11,323,300	11.15 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
施設整備工（市単独）	1	式	10,179,300	10.03 %	
施設撤去工（市単独）	1	式	1,144,000	1.13 %	
伐採伐根工（市単独）	1	式	4,454,240	4.39 %	
伐採伐根工（市単独）	1	式	4,454,240	4.39 %	
仮設工（国庫補助）	1	式	112,200	0.11 %	
仮設工（国庫補助）	1	式	112,200	0.11 %	
仮設工（市単独）	1	式	504,900	0.50 %	
仮設工（市単独）	1	式	504,900	0.50 %	
直接工事費計	1	式	57,517,847	56.65 %	
共通仮設費計	1	式	5,922,000	5.83 %	
共通仮設費（率分）	1	式	5,922,000	5.83 %	
純工事費	1	式	63,439,847	62.48 %	
現場管理費	1	式	22,198,000	21.86 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
工事原価	1	式	85,637,847	84.35 %	
一般管理費等	1	式	15,899,795	15.66 %	
工事価格	1	式	101,530,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	10,153,000		
本工事費計	1	式	111,683,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	11.184	人		345,540	(R0101)
普通作業員	29.006	人		777,338	(R0102)
交通誘導警備員B	33	人		617,100	(R0804)
	1	式		1,739,978	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
複合遊具　製品費	1	基		2,373,000	(TJ0020)
砂場遊具　製品費	1	基		750,000	(TJ0030)
12連鉄棒　製品費	1	基		744,500	(TJ0040)
山形雲梯　製品費	1	基		491,000	(TJ0050)
ポイントマーク	57	本		20,748	(TJ0060)
	1	式		4,379,248	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
遊具等撤去処分費	1	式		153,000	(TJ10300)
発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	437	ｍ３		1,664,970	(Z132540700)
建設木くず（県西地区） 幹部	15	t		487,500	(Z132631025)
建設木くず（県西地区） 根	7	t		259,000	(Z132631035)
	1	式		2,564,470	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
透水性保水型舗装	4,926	m2		29,556,000	(TJ0010)
透水性保水型簡易舗装	340	m2		306,000	(TJ10010)
集水桝高さ調整	5	箇所		486,000	(TJ10020)
マンホール・汚水桝高さ調整	4	箇所		388,800	(TJ10030)
自由勾配側溝設置(300×300×2000)	28	m		1,386,000	(TJ10040)
自由勾配側溝設置(300×400×2000)	26	m		1,404,000	(TJ10050)
自由勾配側溝設置(300×500×2000)	33	m		1,930,500	(TJ10060)
集水桝設置(□600×H550)、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	1	箇所		180,000	(TJ10070)
集水桝設置(□600×H900)、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	1	箇所		234,000	(TJ10080)
フェンス撤去 布基礎含む	1	m		27,000	(TJ10090)
石垣撤去 H=900、L=6000	1	式		162,000	(TJ10100)
止水栓移設	1	式		225,000	(TJ10110)
重力式擁壁設置 H=500-1000、基礎含む	8	m		612,000	(TJ10120)
階段擁壁① H=600-1500、基礎含む	8	m		792,000	(TJ10130)
階段擁壁②	0.8	m		69,120	(TJ10140)
階段設置(6段) H=150、W=300、滑り止めタイル含む	1	箇所		621,000	(TJ10150)
階段設置(3段) H=150、W=300、滑り止めタイル含む	1	箇所		360,000	(TJ10160)
手摺設置	18	m		891,000	(TJ10165)
コンクリート舗装 刷毛引き仕上	12	m2		302,400	(TJ10170)
片開き門扉設置 H=1500、基礎共	1	箇所		108,000	(TJ10180)
2連鉄棒撤去	1	式		52,000	(TJ10190)
移動式鉄棒撤去	4	基		32,000	(TJ10200)
基礎Co撤去	1	式		52,000	(TJ10210)
タイヤ撤去	16	本		32,000	(TJ10220)
側溝撤去 U300、本体・基礎・蓋含む	90	m		540,000	(TJ10225)
樹木伐根　C=90～120	3	本		283,500	(TJ10230)

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
樹木伐根　C=120～150	2	本		270,000	(TJ10240)
樹木伐根　C=200～250	3	本		864,000	(TJ10250)
樹木伐根　C=400程度	1	本		495,000	(TJ10260)
樹木伐採伐根　H=10m、C=140	2	本		954,000	(TJ10270)
樹木伐採伐根　H=15m、C=190	1	本		612,000	(TJ10280)
遊具等撤去運搬費	1	式		283,000	(TJ10290)
	1	式		44,510,320	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	8.084	人		249,606	(R0101)
普通作業員	14.538	人		389,516	(R0102)
運転手(特殊)	17.614	人		566,688	(R0114)
運転手(一般)	48.083	人		1,307,852	(R0115)
土木一般世話役	5.043	人		175,014	(R0125)
型わく工	5.629	人		184,069	(R0133)
	1	式		2,872,745	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉）　00001 18-8-25(20)W/C指定無し　小型車割増含む	3.919	m3		90,892	(Y000210000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	6.183	m3		9,687	(Z002122003)
軽油	2,302.638	L		338,368	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	5.994	L		928	(Z006704001)
	1	式		439,875	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.276	日		2,459	(L001010007)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	4.423	日		20,010	(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	4.318	日		19,483	(L001060004)
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 通称20t級	2.679	供用日		105,574	(M000101121)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	2.664	供用日		24,913	(M000202097)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	56.705	供用日		568,623	(M000301002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t	3.731	供用日		31,343	(M000302010)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	4.212	供用日		174,830	(M000701021)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称60～80kg級	1.217	供用日		880	(M000806001)
	1	式		948,115	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削	379	18.435	435	30,392	J01=土砂 / J02=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ / J03=有り / J05=普通土30,000m3未満･湿地軟弱土
CB210110	土砂等運搬	4,427	11.681	437	225,980	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=17.0km以下
CB410010	不陸整正	182	6.704	5,266	64,251	J01=無し / J04=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	38,619	63.702	3.022	74,344	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	32,152	77.221	0.668	16,585	J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,388	25.159	30.338	10,594	J01=12.5cmを超え17.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,318	19.354	6.046	1,542	J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB210030	床掘り	2,397	7.092	32	5,439	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し	4,309	3.947	27	4,592	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB010410	現場発生品及び支給品運搬	9,926	2.861	22	6,247	J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t / J02=有り / J04=17.0km以下
合計					439,966	