	技術管理者	課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	3303	02	0032	1	00	C3
事　業　所　名	小田原市(上下水道局水道整備課)						
(工事・業務)名	令和8年度　飯田岡配水管改良工事						
(工事・業務)箇所	小田原市　飯田岡555番地2先　～　飯田岡552番地4先						
(河川・路線・区域)名	市道0039						
単価採用地区名	小田原						
事　業　区　分	単費						
起　案　・　決　裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日						
工　　期	契約日から　　105　日間						
設　計　金　額	（　　円）						
	14,806,000　円						
設　計　概　要	配水管布設工事　管布設延長　　L=15.0m 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100㎜　L=15.0m 仕切弁設置工　　φ 75㎜　1基						
(起工・変更)理由							

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	配水施設整備事業費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	14,806,000					
工事価格	13,460,000					
消費税等相当額	1,346,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	水道工事積算基準書　適用年版	令和07年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	配管工労務費補正区分	補正しない


積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工【夜】	8	日	
	交通誘導警備員B【昼】	2	人日	
	交通誘導警備員B【夜】	56	人日	

(その他情報欄)

・水道事業実務必携及び土木工事標準積算基準書（神奈川県県土整備局）は令和7年度版を適用しています。
・損料単価は令和7年度建設機械等損料表を適用しています。
・資材単価及び労務単価は令和8年7月単価を適用しています。

小田原市

位　置　図

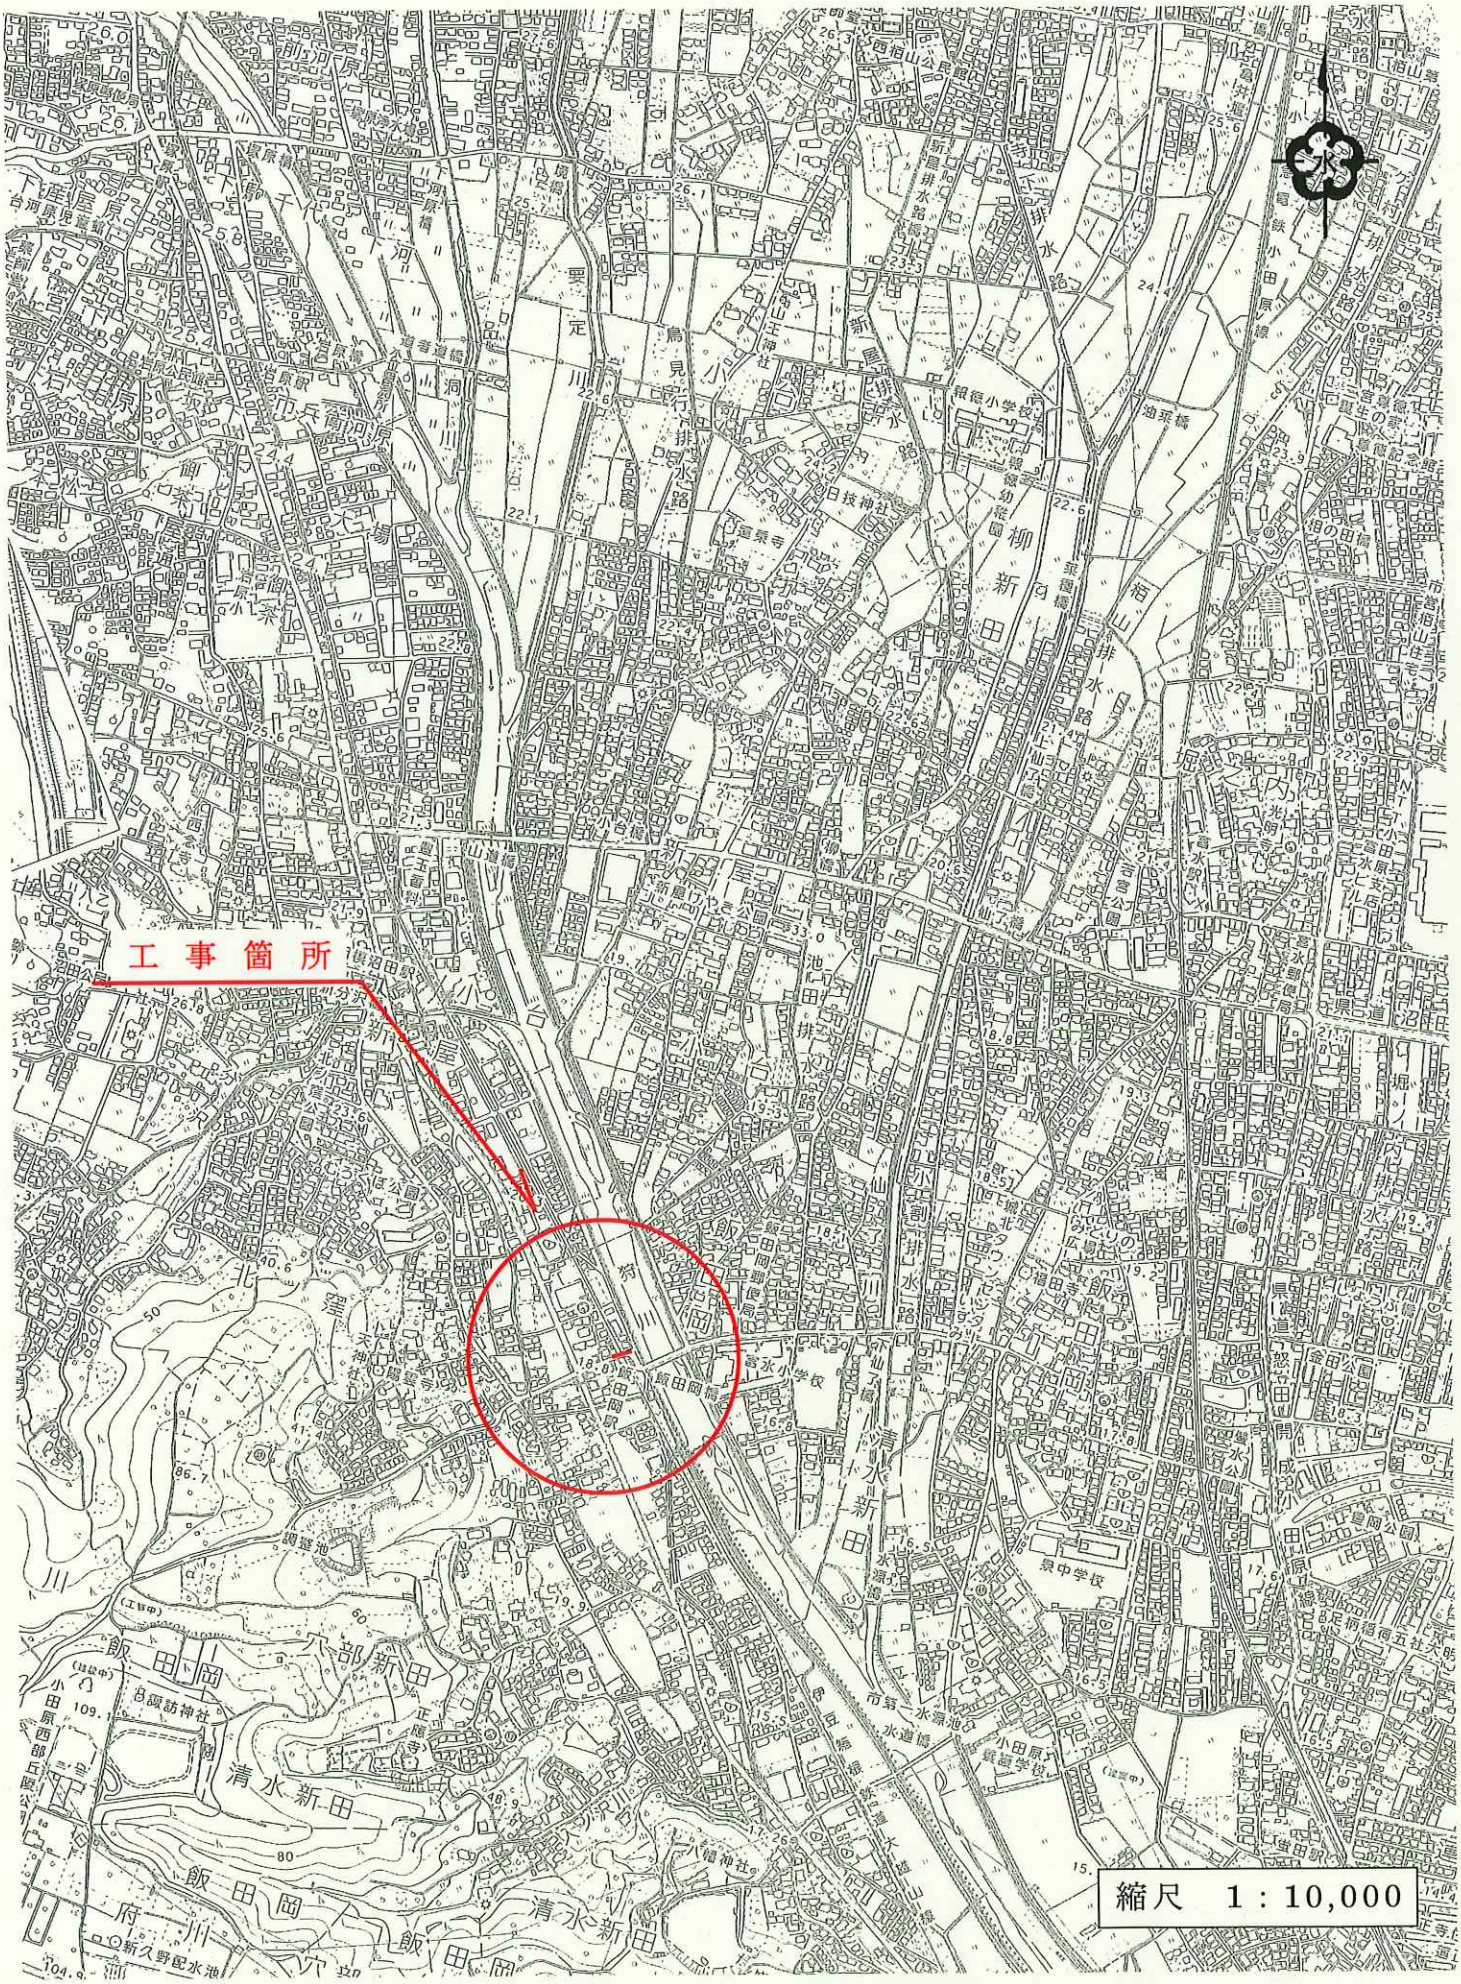

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工事					
	1	式		6,271,423	
管路工（開削）					
	1	式		1,704,807	
配水管布設工					
	1	式		1,332,493	第 0001 号 内訳書
弁設置工					
	1	式		265,520	第 0002 号 内訳書
管路土工					
	1	式		106,794	第 0003 号 内訳書
付帯工					
	1	式		1,776,605	
泥吐管設置工					
	1	式		205,503	第 0004 号 内訳書
既設管撤去工					
	1	式		1,054,670	第 0005 号 内訳書
道路土工					
	1	式		233,402	第 0006 号 内訳書
路面復旧工					
	1	式		281,731	第 0007 号 内訳書
区画線工					
	1	式		1,299	第 0008 号 内訳書
仮設工					
	1	式		2,790,011	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土留・仮締切工					
	1	式		175,480	第 0009 号 内訳書
立坑築造工（発進立坑）					
	1	式		534,387	第 0010 号 内訳書
立坑築造工（到達立坑）					
	1	式		349,482	第 0011 号 内訳書
水替工					
	1	式		76,362	第 0012 号 内訳書
濁水処理工					
	1	式		46,100	第 0013 号 内訳書
交通管理工					
	1	式		1,608,200	第 0014 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		6,271,423	
共通仮設費計					
	1	式		1,575,480	
運搬費					
	1	式		63,180	第 0910 号 内訳書
役務費					
	1	式		97,300	第 0930 号 内訳書
技術管理費					
	1	式		449,000	第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		966,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		7,846,903	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場管理費					
	1	式		3,205,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		11,051,903	
一般管理費等					
	1	式		2,419,493	
スクラップ評価額					
	1	式		-4,117	第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式		13,460,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		1,346,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		14,806,000	

第0001号　内訳書　　1　式

配水管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100㎜（材料）					第0001号下内
	1	式	411,050	411,050	
(AMA0020) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100㎜（労務）					第0002号下内
	1	式	921,443	921,443	
合　計					
				1,332,493	

第0002号　内訳書　　1　式

弁設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0130) 仕切弁設置工　φ75㎜（材料）					第0003号下内
	1	式	216,099	216,099	
(AMA0140) 仕切弁設置工　φ75㎜（労務）					第0004号下内
	1	式	49,421	49,421	
合　計					
				265,520	

第0003号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 舗装版切断					第0005号下内
	1	式	9,690	9,690	
(AMA0220) 舗装版破砕					第0006号下内
	1	式	3,453	3,453	
(AMA0230) 殻運搬処理					第0007号下内
	1	式	5,414	5,414	
(AMA0240) 掘削					第0008号下内
	1	式	16,104	16,104	
(AMA0250) 埋戻し					第0009号下内
	1	式	25,302	25,302	
(AMA0260) 仮舗装					第0010号下内
	1	式	12,507	12,507	
(AMA0270) 運搬処理					第0011号下内
	1	式	34,324	34,324	
合　計					
				106,794	

第0004号　内訳書　　1　式

泥吐管設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0410) 泥吐管設置工（材料・労務）					第0012号下内
	1	式	84,430	84,430	
(AMA0420) 泥吐管設置工（材料）					第0013号下内
	1	式	101,140	101,140	
(AMA0430) 泥吐管設置工（労務）					第0014号下内
	1	式	19,933	19,933	
合　計					
				205,503	

第0005号　内訳書　　1　式

既設管撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0510) 既設管撤去工（労務）					第0015号下内
	1	式	12,770	12,770	
(AMA0530) 既設管閉塞工（材料・労務）					第0016号下内
	1	式	1,041,900	1,041,900	
合　計					
				1,054,670	

第0006号　内訳書　　1　式

道路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0610) 舗装版切断（道路土工）					第0017号下内
	1	式	21,318	21,318	
(AMA0620) 舗装版破砕（道路土工）					第0018号下内
	1	式	64,511	64,511	
(AMA0630) 殻運搬処理（道路土工）					第0019号下内
	1	式	27,753	27,753	
(AMA0640) 掘削（道路土工）					第0020号下内
	1	式	21,300	21,300	
(AMA0650) 運搬処理（道路土工）					第0021号下内
	1	式	98,520	98,520	
合　計					
				233,402	

第0007号　内訳書　　1　式

路面復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0710) 不陸整正					第0022号下内
	1	式	3,846	3,846	
(AMA0720) 下層路盤					第0023号下内
	1	式	21,384	21,384	
(AMA0730) 上層路盤					第0024号下内
	1	式	173,979	173,979	
(AMA0740) 表層					第0025号下内
	1	式	82,522	82,522	
合　計					
				281,731	

第0008号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0810) 溶融式区画線					第0026号下内
	1	式	1,299	1,299	
合　計					
				1,299	

第0009号　内訳書　　1　式

土留・仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1010) 山留工（労務）					第0027号下内
	1	式	87,880	87,880	
(AMA1020) 山留工（賃料）					第0028号下内
	1	式	87,600	87,600	
合　計					
				175,480	

第0010号　内訳書　　1　式

立坑築造工（発進立坑）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1110) 土工事（覆工部）					第0029号下内
	1	式	340,719	340,719	
(AMA1120) 仮設材賃料（覆工部）					第0030号下内
	1	式	36,280	36,280	
(AMA1130) 土工事（立坑部）					第0031号下内
	1	式	157,388	157,388	
合　計					
				534,387	

第0011号　内訳書　　1　式

立坑築造工（到達立坑）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1210) 土工事（覆工部）					第0032号下内
	1	式	223,795	223,795	
(AMA1220) 仮設材賃料（覆工部）					第0033号下内
	1	式	21,618	21,618	
(AMA1230) 土工事（立坑部）					第0034号下内
	1	式	104,069	104,069	
合　計					
				349,482	

第0012号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1310) ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					第0035号下内
	1	式	76,362	76,362	
合　計					
				76,362	

第0013号　内訳書　　1　式

濁水処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1410) 濁水処理					第0036号下内
	1	式	46,100	46,100	
合　計					
				46,100	

第0014号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1510) 交通誘導警備員					第0037号下内
	1	式	1,608,200	1,608,200	
合　計					
				1,608,200	

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA2010) 仮設材運搬費					第0038号下内
	1	式	63,180	63,180	
合　計					
				63,180	

第0930号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA3000) 借地料					第0039号下内
	1	式	97,300	97,300	
合　計					
				97,300	

第0935号　内訳書　　1　式

技術管理費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0770) 昇圧試験費					第0040号下内
	1	式	449,000	449,000	
合　計					
				449,000	

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0985) 建設廃材処理料					
	1	式	4,117	4,117	
合　計					
				4,117	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYE100X101) 管材費 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ　100㎜ L=5.0m/本					
	3	本	13,900	41,700	
(UZSYE100X182) 管材費 EFﾁｰｽﾞ　φ　100㎜ φ100*φ75					
	1	個	23,100	23,100	
(UZSYE100X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　100㎜					
	3	個	5,650	16,950	
(TJ4040) EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻφ150㎜ φ150*φ100					
	2	個	27,800	55,600	
(TJ4140) PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ150㎜ φ150　7.5K					
	2	個	46,300	92,600	
(UZSYV150X052) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ150㎜(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付					
	2	組	5,550	11,100	
(UZSYV150X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ150㎜ 3DkN以上					
	4	組	42,500	170,000	
合　計					
				411,050	
	1	式	当り	411,050	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0023) 管布設工 φ100					
	10	m(夜)	6,000	60,000	
(TJ0024) ﾊﾞｯﾄ融着工 φ100					
	3	箇所(夜)	25,000	75,000	
(TJ4100) ﾊﾞｯﾄ融着機材					
	1	式	283,000	283,000	
(TJ4160) ビード切削工					
	3	箇所(夜)	4,500	13,500	
(TJ4150) 管切断工					
	2	口(夜)	4,000	8,000	
(TJ0025) 既設管内調査(清掃)工					
	1	式(夜)	350,000	350,000	
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工		【夜】			第0001号単価表
J01=100mm	5	m	1,316	6,580	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工		【夜】			第0002号単価表
J01=100mm,J02=２口	4	箇所	11,320	45,280	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工		【夜】			第0003号単価表
J01=150mm,J02=１口	2	箇所	9,248	18,496	
(DKM01100) フランジ継手接合		【夜】			第0004号単価表
J01=JWWA 7.5K,J02=150mm,J03=無し,J04=無し	3.2	口	5,853	18,729	補正係数1.6(撤去含む)
(DKM01100) フランジ継手接合		【夜】			第0004号単価表
J01=JWWA 7.5K,J02=150mm,J03=無し,J04=無し	2.8	口	5,853	16,388	補正係数:0.7(補強金具設置のみ
(DKM02175) ポリエチレン管切断		【夜】			第0005号単価表
J01=100mm	4	口	1,771	7,084	
(SYSW012XB64) 鋳鉄管切断工(撤去) φ150mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)					第0006号単価表
	4	口(夜)	1,699	6,796	

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ100mm（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SYSW028XB23) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ100mm 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0008号単価表
	5	m(夜)	1,464	7,320	
(SYSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0010号単価表
	5	m(夜)	260	1,300	
(SYSW026XB53) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ100mm PECT					第0012号単価表
	5	m(夜)	130	650	
(SYSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm　φ300以下					第0013号単価表
	5	m(夜)	664	3,320	
合　計					
				921,443	
	1	式	当り	921,443	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　仕切弁設置工　φ75mm（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV075X300) 管材費 PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm φ75					
	1	基	89,500	89,500	
(SJ1231) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) 【土被り1.2φ75mm】					第0014号単価表
	1	箇所	126,500	126,500	
(UZAYP010X001) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742					
	1.1	m	90	99	
合　計					
				216,099	
	1	式	当り	216,099	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　仕切弁設置工　φ75㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01400) 仕切弁･バタフライ弁設置(人力) J01=設置,J02=75㎜	1	【夜】 基	9,768	9,768	第0015号単価表
(SJ1241) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.20　φ75㎜	1	箇所(夜)	8,844	8,844	第0016号単価表
(SJ0121) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.20　φ150㎜	1.6	箇所(夜)	8,844	14,150	第0017号単価表 補正係数:1.6(撤去含む)
(SJ1301) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.45　φ150㎜	1.6	箇所(夜)	9,648	15,436	第0018号単価表 補正係数:1.6(撤去含む)
(WB252610) 土のう工 J01=仕掛･積立	1	【夜】 袋	1,223	1,223	第0019号単価表
合　計				49,421	
	1	式	当り	49,421	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　舗装版切断　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	10	【夜】 m	969	9,690	第0020号単価表
合　計				9,690	
	1	式	当り	9,690	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　舗装版破砕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00140) 舗装版取壊し積込(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) J01=10cm越え15cm以下,J02=山積0.13m3[平積0.1m3],J03=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	3	【夜】 m2	1,151	3,453	第0021号単価表
合　計				3,453	
	1	式	当り	3,453	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　殻運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00250) ダンプトラック(2t積)AS塊・CO塊運搬 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）,J02=山積0.13m3[平積0.1m3],J03=有,J07=6.5km以下,J10=良好	0.4	【夜】 m3	8,665	3,466	第0023号単価表
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	0.4	m3	3,440	1,376	T
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	0.4	m3	1,430	572	T
合　計				5,414	
	1	式	当り	5,414	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0240　掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00100) 管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0025号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1	m3	5,368	5,368	路盤
(DKM00100) 管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0025号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	2	m3	5,368	10,736	土砂
合　計				16,104	
	1	式	当り	16,104	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　埋戻し　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00120) 管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0027号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）,J05=土木工事（1.26）	1	m3	8,476	8,476	RC-10
(DKM00120) 管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0029号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）,J05=土木工事（1.26）	2	m3	8,413	16,826	RC-40
合　計				25,302	
	1	式	当り	25,302	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0260　仮舗装　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SYSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0030号単価表
	3	m2(夜)	4,169	12,507	
合　計					
				12,507	
	1	式	当り	12,507	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬		【夜】			第0034号単価表
J01=山積0.13m3［平積0.1m3］,J02=有,J06=6.5km以下,J09=良好	1	m3	6,666	6,666	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	1	m3	3,440	3,440	
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					T
	1	m3	1,430	1,430	
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬		【夜】			第0035号単価表
J01=山積0.13m3［平積0.1m3］,J02=有,J06=1.0km以下,J09=良好	2	m3	3,077	6,154	現場～仮置場
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0036号単価表
J01=土砂,J02=小規模(標準)	2	m3	1,182	2,364	仮置場積込
(CB210110) 土砂等運搬					第0037号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=9.0km以下	2	m3	3,365	6,730	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	2	ｍ３	3,770	7,540	
合　計					
				34,324	
	1	式	当り	34,324	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　泥吐管設置工（材料・労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SYSW029XB38) 泥吐管布設工(管末部) VLGPφ75mm L=2.0m					第0038号単価表
	1	箇所(夜)	84,430	84,430	
合　計					
				84,430	
	1	式	当り	84,430	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0420　泥吐管設置工（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYB075X505) 管材費 異種管接続用継手　φ75mm φ 75× 75 HPPE×DIP(VD)					
	1	個	29,400	29,400	
(UZSYE075X131) 管材費 EFﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75mm φ75*90°					
	1	個	14,400	14,400	
(STSW020XB07) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) H=300 φ250mm					第0046号単価表
	1	箇所	57,340	57,340	
合　計					
				101,140	
	1	式	当り	101,140	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0430　泥吐管設置工（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01098) メカニカル継手接合		【夜】			第0047号単価表
J01=呼径75, J05=無し, J06=%, J07=普通押輪, J08=%, J09=無し, J10=補正しない	2	口	4,181	8,362	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工		【夜】			第0048号単価表
J01=75mm, J02=２口	1	箇所	7,551	7,551	
(SYSW020XB61) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ250) H=300					第0049号単価表
	1	箇所(夜)	4,020	4,020	
合　計					
				19,933	
	1	式	当り	19,933	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　既設管撤去工（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SYSW150XB03) 既設管撤去工(φ150mm) CIP 6m毎に切断 機械積込					第0050号単価表
	5	m(夜)	2,554	12,770	
合　計					
				12,770	
	1	式	当り	12,770	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0530　既設管閉塞工（材料・労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0531) 充填工　φ150mm ｴｱﾐﾙｸ	1	式(夜)	1,041,900	1,041,900	
合　計				1,041,900	
	1	式	当り	1,041,900	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0610　舗装版切断（道路土工）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	22	【夜】 m	969	21,318	第0020号単価表
合　計				21,318	
	1	式	当り	21,318	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0620　舗装版破砕（道路土工）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)	31	【夜】 m2	2,081	64,511	第0056号単価表
合　計				64,511	
	1	式	当り	64,511	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0630　殻運搬処理（道路土工）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)		【夜】			第0057号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=10.5km以下	3	m3	4,381	13,143	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	3	m3	3,440	10,320	
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					T
	3	m3	1,430	4,290	
合　計					
				27,753	
	1	式	当り	27,753	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0640　掘削（道路土工）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削		【夜】			第0058号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	12	m3	1,775	21,300	
合　計					
				21,300	
	1	式	当り	21,300	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0650　運搬処理（道路土工）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬		【夜】			第0059号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=7.0km以下	12	m3	3,340	40,080	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	12	m3	3,440	41,280	
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					T
	12	m3	1,430	17,160	
合　計					
				98,520	
	1	式	当り	98,520	円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0710　不陸整正　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00190) 不陸整正工（施工幅1.8m以上）		【夜】			第0060号単価表
J01=40 mm,J02=粒度調整砕石 M-40	6	m2	641	3,846	
合　計					
				3,846	
	1	式	当り	3,846	円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0720　下層路盤　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）		【夜】			第0063号単価表
J01=200 mm,J02=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	24	m2	891	21,384	
合　計					
				21,384	
	1	式	当り	21,384	円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0730　上層路盤　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）		【夜】			第0064号単価表
J01=150 mm,J02=再生粒度調整砕石 RM-40	24	m2	867	20,808	
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0065号単価表
J01=路盤材(瀝青安定処理材各種),J02=3.0m超,J03=mm,J04=mm,J05=100 mm,J06=mm,J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J09=全ての費用	31	m2	4,941	153,171	
合　計					
				173,979	
	1	式	当り	173,979	円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0740　表層　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)		【夜】			第0066号単価表
J01=3.0m超,J02=mm,J03=mm,J04=50 mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J07=全ての費用	31	m2	2,662	82,522	
合　計					
				82,522	
	1	式	当り	82,522	円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0810　溶融式区画線　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0067号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=実線15cm,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J13=全ての費用	3	m	433	1,299	
合　計					
				1,299	
	1	式	当り	1,299	円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1010　山留工（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1251) ｱﾙﾐ矢板土留工 H=1.5m　設置撤去 支保工1段 BH0.28(0.20)					第0068号単価表
	6	m（夜）	8,636	51,816	
(SYSW701XB02) ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.0m 設置撤去 支保工1段 BH0.28(0.20)					第0074号単価表
	4	m(夜)	9,016	36,064	
合　計					
				87,880	
	1	式	当り	87,880	円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1020　山留工（賃料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1261) ｱﾙﾐ矢板賃料 L=1.5m					第0077号単価表
	1	式	33,670	33,670	
(SJ1023) ｱﾙﾐ矢板賃料 L=2.0m					第0078号単価表
	1	式	26,320	26,320	
(SJ1024) 切梁・腹起材等賃料					第0079号単価表
	1	式	27,610	27,610	
合　計					
				87,600	
	1	式	当り	87,600	円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1110　土工事（覆工部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0020号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	9	m	969	8,721	
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0080号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=無し,J03=必要,J04=15cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	11	m2	865	9,515	
(CB210100) 掘削		【夜】			第0058号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	4	m3	1,775	7,100	路盤
(CB210100) 掘削		【夜】			第0081号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.5	m3	10,460	5,230	
(CB210830) 人力積込		【夜】			第0082号単価表
J01=土砂	0.5	m3	5,629	2,814	
(CB221110) 基礎砕石		【夜】			第0083号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,J03=全ての費用	1.3	m2	1,931	2,510	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0084号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.1	m3	54,070	5,407	
(WB251990) 覆工板･覆工板受桁設置･撤去(覆工板設置面		【夜】			第0085号単価表
J01=設置･撤去,J02=標準以外,J03=1.3	10	m2	15,190	151,900	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0088号単価表
J01=無筋構造物,J02=人力施工,J03=無し,J04=有り	0.1	m3	57,500	5,750	
(SJ1111) 埋戻し（RC-40） 人力					第0089号単価表
	0.5	m3(夜)	14,280	7,140	
(SJ1112) 埋戻し（RC-40） BH：0.28					第0091号単価表
	5	m3(夜)	8,224	41,120	
(SYSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0030号単価表
	11	m2(夜)	4,169	45,859	
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0093号単価表

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1110　土工事（覆工部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
J01=舗装版破砕,J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要,J03=有り,J06=7.0km以下,J13=全ての費用	1	m3	2,706	2,706	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	1	m3	3,440	3,440	T
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	1	m3	1,430	1,430	T
(Z150002230) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】	0.1	m3	9,892	989	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.1	m3	4,280	428	T
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	0.1	m3	1,430	143	T
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=7.0km以下	4	【夜】 m3	3,340	13,360	第0059号単価表
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	4	m3	3,440	13,760	T
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	4	m3	1,430	5,720	T
(CB210110) 土砂等運搬 J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J18=1.0km以下	0.5	【夜】 m3	3,039	1,519	第0094号単価表 現場～仮置場
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ) J01=土砂,J02=小規模(標準)	0.5	m3	1,182	591	第0036号単価表 仮置場積込
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=9.0km以下	0.5	m3	3,365	1,682	第0037号単価表
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	0.5	ｍ３	3,770	1,885	T

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1110　土工事（覆工部）　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
				340,719	
	1	式	当り	340,719	円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1120　仮設材賃料（覆工部）　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D251920) 覆工板賃料					第0095号単価表
J01=鋼製すべり止め(補強型),J02=供用月数３箇月以内,J03=0.6 月,J04=1 回	10	m2	2,228	22,280	
(SJ1121) 受桁及び桁受賃料					第0096号単価表
	10	m2	1,400	14,000	
合　計					
				36,280	
	1	式	当り	36,280	円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1130　土工事（立坑部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0097号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	7	m3	4,172	29,204	
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0099号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	5	m3	8,315	41,575	
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0100号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	2	m3	8,252	16,504	
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0101号単価表 現場～仮置場
J01=山積0.28m3［平積0.2m3],J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	7	m3	1,698	11,886	
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0036号単価表 仮置場積込
J01=土砂,J02=小規模(標準)	7	m3	1,182	8,274	
(CB210110) 土砂等運搬					第0037号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=9.0km以下	7	m3	3,365	23,555	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	7	ｍ３	3,770	26,390	
合　計					
				157,388	
	1	式	当り	157,388	円／式

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1210　土工事（覆工部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0020号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	10	m	969	9,690	
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0080号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=無し,J03=必要,J04=15cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	7	m2	865	6,055	
(CB210100) 掘削		【夜】			第0058号単価表 路盤
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	2	m3	1,775	3,550	
(CB210100) 掘削		【夜】			第0081号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.5	m3	10,460	5,230	
(CB210830) 人力積込		【夜】			第0082号単価表
J01=土砂	0.5	m3	5,629	2,814	
(CB221110) 基礎砕石		【夜】			第0083号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,J03=全ての費用	1	m2	1,931	1,931	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0084号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.1	m3	54,070	5,407	
(WB251990) 覆工板･覆工板受桁設置･撤去(覆工板設置面		【夜】			第0085号単価表
J01=設置･撤去,J02=標準以外,J03=1.3	6	m2	15,190	91,140	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0088号単価表
J01=無筋構造物,J02=人力施工,J03=無し,J04=有り	0.1	m3	57,500	5,750	
(SJ1111) 埋戻し（RC-40） 人力					第0089号単価表
	0.5	m3(夜)	14,280	7,140	
(SJ1112) 埋戻し（RC-40） BH：0.28					第0091号単価表
	3	m3(夜)	8,224	24,672	
(SYSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0030号単価表
	7	m2(夜)	4,169	29,183	
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0093号単価表

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1210　土工事（覆工部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
J01=舗装版破砕,J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要,J03=有り,J06=7.0km以下,J13=全ての費用	1	m3	2,706	2,706	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	1	m3	3,440	3,440	T
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	1	m3	1,430	1,430	T
(Z150002230) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】	0.1	m3	9,892	989	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.1	m3	4,280	428	T
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	0.1	m3	1,430	143	T
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=7.0km以下	2	【夜】 m3	3,340	6,680	第0059号単価表
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	2	m3	3,440	6,880	T
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	2	m3	1,430	2,860	T
(CB210110) 土砂等運搬 J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J18=1.0km以下	0.5	【夜】 m3	3,039	1,519	第0094号単価表 現場～仮置場
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ) J01=土砂,J02=小規模(標準)	0.5	m3	1,182	591	第0036号単価表 仮置場積込
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=9.0km以下	0.5	m3	3,365	1,682	第0037号単価表
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	0.5	ｍ３	3,770	1,885	T

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1210　土工事（覆工部）　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
				223,795	
	1	式	当り	223,795	円／式

第0033号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1220　仮設材賃料（覆工部）　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D251920) 覆工板賃料					第0095号単価表
J01=鋼製すべり止め(補強型),J02=供用月数３箇月以内,J03=0.6 月,J04=1 回	6	m2	2,228	13,368	
(SJ1221) 受桁及び桁受賃料					第0103号単価表
	6	m2	1,375	8,250	
合　計					
				21,618	
	1	式	当り	21,618	円／式

第0034号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1230　土工事（立坑部）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0097号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	5	m3	4,172	20,860	
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0099号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	2	m3	8,315	16,630	
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0100号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	2	m3	8,252	16,504	
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0101号単価表 現場～仮置場
J01=山積0.28m3［平積0.2m3],J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	5	m3	1,698	8,490	
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0036号単価表 仮置場積込
J01=土砂,J02=小規模(標準)	5	m3	1,182	5,910	
(CB210110) 土砂等運搬					第0037号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=9.0km以下	5	m3	3,365	16,825	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	5	ｍ３	3,770	18,850	
合　計					
				104,069	
	1	式	当り	104,069	円／式

第0035号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1310　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工		【夜】			第0104号単価表
	1	現場	3,216	3,216	
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工		【夜】			第0105号単価表
J01=1台,J02=作業時排水,J03=発動発電機,J04=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	5	日	9,093	45,465	
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工		【夜】			第0107号単価表
J01=2台,J02=作業時排水,J03=発動発電機,J04=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	3	日	9,227	27,681	
合　計				76,362	
	1	式	当り	76,362	円／式

第0036号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1410　濁水処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.182	m3	50,000	9,100	T
合　計				46,100	
	1	式	当り	46,100	円／式

第0037号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1510　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM03511) 交通誘導警備員B					第0109号単価表
	2	人日	18,700	37,400	
(DKM03511) 交通誘導警備員B		【夜】			第0110号単価表
	56	人日	28,050	1,570,800	
合　計					
				1,608,200	
	1	式	当り	1,608,200	円／式

第0038号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA2010　仮設材運搬費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0111号単価表　1
J01=関東･中部･近畿,J02=10 km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t	10.8	t	4,350	46,980	補正係数：2.0（往復分）
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0112号単価表　1
J01=積込み､取卸し(往復分)	5.4	t	3,000	16,200	
合　計					
				63,180	
	1	式	当り	63,180	円／式

第0039号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3000　借地料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ4020) 借地料					1
	2	月	48,650	97,300	
合　計					
				97,300	
	1	式	当り	97,300	円／式

第0040号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0770　昇圧試験費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ4130) 昇圧試験費					1
	1	式(夜)	449,000	449,000	
合　計					
				449,000	
	1	式	当り	449,000	円／式

第0001号 単価表　【水道】86　【夜】　10　m　当り

DKM01341　ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工　適用年版 T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.12	人	42,600	5,112	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.2	人	40,200	8,040	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				13,160	
	1	m	当り	1,316	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	7	100mm

第0002号 単価表　【水道】86　【夜】　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　適用年版 T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.12	人	42,600	5,112	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.12	人	40,200	4,824	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.14					
	1	式	1,384	1,384	
合　計					
				11,320	
	1	箇所	当り	11,320	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	7	100mm
J02 口数	1	２口

第0003号　単価表　　【水道】86　　【夜】　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.098	人	42,600	4,174	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.098	人	40,200	3,939	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14					
	1	式	1,135	1,135	
合　計					
				9,248	
	1	箇所	当り	9,248	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	8	150mm
J02 口数	2	１口

第0004号　単価表　　【水道】56　　【夜】　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.07	人	42,600	2,982	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.07	人	40,200	2,814	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	57	57	
合　計					
				5,853	
	1	口	当り	5,853	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	6	150mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0005号　単価表　　【水道】97　　【夜】　　1　口　当り

DKM02175　ポリエチレン管切断　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	42,600	852	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.02	人	40,200	804	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.07					
	1	式	115	115	
合　計					
				1,771	
	1	口	当り	1,771	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	8	100mm

第0006号　単価表　　1　口(夜)　当り

SYSW012XB64　鋳鉄管切断工(撤去)　φ150mm　　適用年版　T0807

(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)		【夜】			第0007号単価表
J01=鋳鉄管 (FC) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用),J02=150mm	1	口	1,699	1,699	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				1,699	
	1	口(夜)	当り	1,699	整数止め切捨て 円／口(夜)

第0007号　単価表　【水道】106　【夜】　1　口　当り

DKM01450　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.01	人	46,350	463	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.02	人	40,200	804	
(MKM0000320)　-00039 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
	0.04	日	1,310	52	(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	380	380	
合　計					
				1,699	
	1	口	当り	1,699	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械	2	鋳鉄管 (FC) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	4	150mm

第0008号　単価表　　100　m(夜)　当り

SYSW028XB23　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ100㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP100X300) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ　100㎜ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	132	m	890	117,480	
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	61.2	m	66	4,039	
(DKM02158) 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆 J01=100㎜,J02=割増する,J03=0.1,J04=粘着ﾃｰﾌﾟ	100	【夜】 m	248	24,800	第0009号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	81	81	
合　計				146,400	
	1	m(夜)	当り	1,464	整数止め切捨て 円／m(夜)

第0009号　単価表　　【水道】87　　【夜】　　100　m　当り

DKM02158　溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.3	人	42,600	12,780	
(R0102) 普通作業員					
	0.3	人	40,200	12,060	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				24,840	
	1	m	当り	248	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	100mm
J02 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ割増し	1	割増する
J03 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ割増係数(実数)	0.1	0.1
J04 固定具区分	2	粘着ﾃｰﾌﾟ

第0010号　単価表　　100　m(夜)　当り

SYSW028XB31　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工　　適用年版　T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X006) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm					
	110	m	200	22,000	
(DKM02150) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ		【夜】			第0011号単価表
	100	m	40	4,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				26,000	
	1	m(夜)	当り	260	整数止め切捨て 円／m(夜)

第0011号　単価表　　【水道】66　　【夜】　　100　m　当り

DKM02150　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.1	人	40,200	4,020	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				4,020	
	1	m	当り	40	円／m

第0012号　単価表　　水道局　　100　m(夜)　当り

SYSW026XB53　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)　　適用年版　T0807

φ100mm PECT　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.17	【夜】 人	40,200	6,834	
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	141.7	m	44	6,234	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	2	2	
合　計				13,070	
	1	m(夜)	当り	130	整数止め切捨て 円／m(夜)

第0013号　単価表　　水道局　　100　m(夜)　当り

SYSW027XB00　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0807

W=400mm　φ300以下　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X002) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	100	m	504	50,400	
(R0102) 普通作業員	0.4	【夜】 人	40,200	16,080	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				66,480	
	1	m(夜)	当り	664	整数止め切捨て 円／m(夜)

第0014号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1231　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　適用年版　T0807

【土被り1.2φ75㎜】　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐　φ350 小田原市型					
	1	個	47,600	47,600	
(UZAYV001X050) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 調整ﾘﾝｸﾞ　10K					
	1	個	2,960	2,960	
(UZAYV001X052) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 調整ﾘﾝｸﾞ　50K					
	1	個	7,880	7,880	
(UZAYV001X020) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 100B					
	1	個	7,030	7,030	
(UZAYV001X010) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 150A					
	1	個	18,500	18,500	
(UZAYV001X022) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 300B					
	2	個	13,900	27,800	
(UZAYV001X040) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 底部60SS					
	1	個	14,700	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	30	30	
合　計					
				126,500	
	1	箇所	当り	126,500	整数止め切捨て 円／箇所

第0015号　単価表　　【水道】100　　【夜】　　1　基　当り

DKM01400　仕切弁･バタフライ弁設置(人力)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.05	人	42,600	2,130	
(R0102) 普通作業員					
	0.19	人	40,200	7,638	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,768	
	1	基	当り	9,768	円／基

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 呼び径	2	75㎜

第0016号　単価表　　1　箇所(夜) 当り

SJ1241　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0807

土被り1.2　φ75㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.22	人	40,200	8,844	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,844	
	1	箇所(夜)	当り	8,844	整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0017号　単価表　　1　箇所(夜) 当り

SJ0121　　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0807

土被り1.2　φ150㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.22	人	40,200	8,844	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,844	
	1	箇所(夜)	当り	8,844	整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0018号　単価表　　1　箇所(夜) 当り

SJ1301　　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0807

土被り1.45　φ150㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.24	人	40,200	9,648	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,648	
	1	箇所(夜)	当り	9,648	整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0019号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑩－2　　【夜】　　100　袋　当り

WB252610　土のう工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
	3	人	40,200	120,600	
(Z006082001) 土のう 62×48cm(普通)					[1]
	100	袋	17	1,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				122,300	
	1	袋	当り	1,223	円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業内容	2	仕掛･積立

第0020号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　【夜】　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　適用年版　T0807

(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	19.96%	46,350		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	10.88%	52,200		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	8.92%	40,200		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	22.39%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.81%	155		
標準単価	700.44	積算単価	969.7		
	1　m	当り	969	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0021号　単価表　　【水道】168　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00140　舗装版取壊し積込(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.61	人	52,200	31,842	
(R0102) 普通作業員					
	0.91	人	40,200	36,582	
(DKM00145) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0022号単価表
J01=油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.1m3),J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	0.746	日	62,530	46,647	運転日当り運転時間：6.5時間
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	29	29	
合　計					
				115,100	
	1	m2 当り		1,151	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚	2	10cm越え15cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0022号　単価表　　【水道】170　　【夜】　　1　日　当り

DKM00145　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人	48,300	48,300	
(Z006702002) 軽油	23	L	148	3,404	
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	1.78	供用日	【損料】 6,080	10,822	(１５欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	4	4	
合　計				62,530	
	1	日	当り	62,530	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.1m3)
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0023号　単価表　　【水道】175　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00250　ダンプトラック(2t積)AS塊・CO塊運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0024号単価表
J01=2t積,J02=良好	1.69	日	51,270	86,646	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				86,650	
	1	m3 当り		8,665	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 処理対象	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
J02 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J03 DID区間の有無	2	有
J07 運搬距離(0.13m3 DID有)	9	6.5km以下
J10 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0024号　単価表　　【水道】178　　【夜】　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	40,800	40,800	
(Z006702002) 軽油					
	21	L	148	3,108	
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級			【損料】		
	1.29	供用日	5,520	7,120	(１５欄)
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	187	241	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				51,270	
	1	日	当り	51,270	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0025号　単価表　　【水道】163　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00100　管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.4	人	52,200	125,280	
(R0102) 普通作業員					
	6.7	人	40,200	269,340	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0026号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	2.273	日	62,530	142,130	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	50	50	
合　計					
				536,800	
	1	m3	当り	5,368	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0026号　単価表　　【水道】163　　【夜】　　1　日　当り

DKM00107　小型バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	48,300	48,300	
(Z006702002) 軽油					
	23	L	148	3,404	
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3			【損料】		
	1.78	供用日	6,080	10,822	(１５欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				62,530	
	1	日	当り	62,530	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0027号　単価表　　【水道】164　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	52,200	130,500	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	40,200	273,360	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0026号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1.538	日	62,530	96,171	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0028号単価表
	3	日	47,790	143,370	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３	1,620	204,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	79	79	
合　計					
				847,600	
	1	m3	当り	8,476	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木工事（1.26）

第0028号　単価表　　【水道】165　　【夜】　　1　日　当り

DKM00125　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	46,350	46,350	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
	5	L	155	775	
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
	1.38	日	481	663	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				47,790	
	1	日	当り	47,790	円／日

第0029号　単価表　　【水道】164　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	52,200	130,500	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	40,200	273,360	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0026号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1.538	日	62,530	96,171	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0028号単価表
	3	日	47,790	143,370	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3	1,570	197,820	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	79	79	
合　計					
				841,300	
	1	m3	当り	8,413	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木工事（1.26）

第0030号　単価表　　100　m2(夜)　当り

SYSW520XB31　ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力)　　適用年版　T0807

車道 仕上厚5㎝ 瀝青材無 小型 1層　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(DKM00260) アスファルト舗装工（人力）		【夜】			第0031号単価表
J01=50 mm,J02=車道及び路肩,J03=t≦50mm,J04=無,J07=再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),J09=標準,J10=t/m3	100	m2	3,917	391,700	
(Z112080100) 小型車割増（Ａｓ）					
	12.573	t	2,000	25,146	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	54	54	
合　　計					
				416,900	
	1	m2(夜)	当り	4,169	整数止め切捨て 円／m2(夜)

第0031号　単価表　　【水道】179　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00260　アスファルト舗装工（人力）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.4	人	52,200	20,880	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.8	人	46,350	37,080	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.6	人	40,200	64,320	
(Z004101004) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	12.573	t	16,000	201,168	
(DKM00265) 振動ローラ運転					第0032号単価表 [1]
	0.4	日	48,560	19,424	
(DKM00270) 振動コンパクタ運転					第0033号単価表 [1]
	0.8	日	47,630	38,104	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式	10,724	10,724	
合　計					
				391,700	
	1	m2 当り		3,917	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚（実数値入力）	50	50 mm
J02 歩車道区分	1	車道及び路肩
J03 1層当り仕上り厚(t)	1	t≦50mm
J04 瀝青材料散布の有無	2	無
J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(車道及び路肩)	19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
J09 締固め後密度	1	標準
J10 締固め後密度(実数入力)		t/m3

第0032号　単価表　　【水道】179　　【夜】　　1　日　当り

DKM00265　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	46,350	46,350	
(Z006702002) 軽油					[1]
	3	L	148	444	
(M000804001) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t			【損料】		[1]
	1.23	供用日	1,430	1,758	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	8	8	
合　計					
				48,560	
	1	日	当り	48,560	円／日

第0033号　単価表　　【水道】179　　【夜】　　1　日　当り

DKM00270　振動コンパクタ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	46,350	46,350	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					[1]
	5	L	155	775	
(M000807001) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg			【損料】		[1]
	1.4	供用日	356	498	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	7	7	
合　計					
				47,630	
	1	日	当り	47,630	円／日

第0034号　単価表　　【水道】175　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00220　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0024号単価表
J01=2t積,J02=良好	1.3	日	51,270	66,651	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	
合　計					
				66,660	
	1	m3 当り		6,666	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	9	6.5km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0035号　単価表　　【水道】175　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00220　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0024号単価表
J01=2t積,J02=良好	0.6	日	51,270	30,762	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				30,770	
	1	m3 当り		3,077	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0036号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0807

(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015	26.01%	7,520		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	62.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.1%	148		
標準単価	1,093.9	積算単価	1,182		
	1　m3	当り	1,182	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0037号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	26.52%	8,578		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.9%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.58%	148		
標準単価	3,050.4	積算単価	3,365		
	1　m3	当り	3,365	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	10	9.0km以下

第0038号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所(夜) 当り

SYSW029XB38　泥吐管布設工(管末部)　　適用年版　T0807

VLGP φ75mm L=2.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP075X101) 管材費 VLGP φ 75mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本					
	2	m	4,780	9,560	
(UZSYP075X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 75mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	3	個	6,180	18,540	
(UZSYP075X116) 管材費 長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 75mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	3	個	3,400	10,200	
(UZSYP065X002) 管材費 消火栓用ｿｹｯﾄ φ 75mm φ75*65					
	1	個	5,040	5,040	
(UZSYV065X007) 管材費 口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm					
	1	個	16,200	16,200	
(SYSW055XB06) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力) φ75mm 小口径管布設					第0039号単価表
	1	箇所(夜)	14,060	14,060	
(SYSW002XB16) ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工) φ75mm 防蝕ﾃｰﾌﾟ無					第0043号単価表
	2	m(夜)	5,292	10,584	
(SYSW026XB52) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ75mm PECT					第0045号単価表
	2	m(夜)	122	244	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				84,430	
	1	箇所(夜)	当り	84,430	整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0039号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所(夜) 当り

SYSW055XB06　ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力) φ75mm　　適用年版　T0807

小口径管布設　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01316) 小口径管切断工		【夜】			第0040号単価表
J01=呼び径80mm	1	口	2,144	2,144	
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工		【夜】			第0041号単価表
J01=呼び径80mm	2	口	4,264	8,528	
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工		【夜】			第0042号単価表
J01=呼び径80mm	2	口	1,693	3,386	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				14,060	
	1	箇所(夜)	当り	14,060	整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0040号　単価表　　【水道】67　　【夜】　　1　口　当り

DKM01316　　小口径管切断工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.03	人	42,600	1,278	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.02	人	40,200	804	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	62	62	
合　計					
				2,144	
	1	口	当り	2,144	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	8	呼び径80mm

第0041号　単価表　　【水道】68　　【夜】　　1　口　当り

DKM01317　小口径管ねじ切り工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	42,600	2,130	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	40,200	2,010	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	124	124	
合　計					
				4,264	
	1	口	当り	4,264	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	8	呼び径80mm

第0042号　単価表　　【水道】68　　【夜】　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.03	人	42,600	1,278	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	40,200	2,010	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	98	98	
合　計					
				3,386	
	1	口	当り	1,693	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	8	呼び径80mm

第0043号　単価表　　すいどうきょく　　10　m(夜)　当り

SYSW002XB16　ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ75mm　　適用年版　T0807

防蝕ﾃｰﾌﾟ無　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付		【夜】			第0044号単価表
J01=呼径80mm	10	m	1,777	17,770	
(SYSW055XB06) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ75mm 小口径管布設					第0039号単価表
	2.5	箇所(夜)	14,060	35,150	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				52,920	
	1	m(夜)	当り	5,292	整数止め切捨て 円／m(夜)

第0044号　単価表　　【水道】67　　【夜】　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.2	人	42,600	8,520	
(R0102) 普通作業員					
	0.23	人	40,200	9,246	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				17,770	
	1	m	当り	1,777	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	8	呼径80mm

第0045号　単価表　　水道局　　100　m(夜)　当り

SYSW026XB52　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)　　適用年版　T0807

φ75mm PECT　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.16	人	40,200	6,432	
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ					
	132.9	m	44	5,847	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				12,280	
	1	m(夜)	当り	122	整数止め切捨て 円／m(夜)

第0046号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB07　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　　適用年版　T0807

H=300　φ250㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X101) 仕切弁表筐　φ250 小田原市型					
	1	個	30,300	30,300	
(UZAYV001X150) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 調整ﾘﾝｸﾞ　10K					
	1	個	2,280	2,280	
(UZAYV001X152) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 調整ﾘﾝｸﾞ　50K					
	1	個	4,740	4,740	
(UZAYV001X110) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 150A					
	1	個	9,920	9,920	
(UZAYV001X140) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 底部60SS					
	1	個	10,100	10,100	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				57,340	
	1	箇所	当り	57,340	整数止め切捨て 円／箇所

第0047号　単価表　　【水道】54　　【夜】　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	42,600	2,130	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	40,200	2,010	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	41	41	
合　計					
				4,181	
	1	口	当り	4,181	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	1	呼径75
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	1	普通押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）		%
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0048号　単価表　　【水道】86　　【夜】　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.08	人	42,600	3,408	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.08	人	40,200	3,216	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.14					
	1	式	927	927	
合　計					
				7,551	
	1	箇所	当り	7,551	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	6	75㎜
J02 口数	1	２口

第0049号　単価表　　水道局　　1　箇所(夜) 当り

SYSW020XB61　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ250)　　適用年版　T0807

H=300　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	0.1	人	40,200	4,020	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,020	
	1	箇所(夜)	当り	4,020	整数止め切捨て 円／箇所(夜)

第0050号　単価表　　水道局　　100　m(夜)　当り

SYSW150XB03　既設管撤去工(φ150mm)　　適用年版　T0807

CIP 6m毎に切断 機械積込　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02312) 撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）		【夜】			第0051号単価表
J01=150mm,J02=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準),J03=日	100	m	1,491	149,100	
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)		【夜】			第0053号単価表
J01=鋳鉄管（FC）（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用),J02=150mm	16	口	1,688	27,008	
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬		【夜】			第0054号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊,J02=10,J03=0.716	5	回	15,850	79,250	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	42	42	
合　計					
				255,400	
	1	m(夜)	当り	2,554	整数止め切捨て 円／m(夜)

第0051号　単価表　　【水道】108　　【夜】　　10　m　当り

DKM02312　撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.054	人	42,600	2,300	
(R0102) 普通作業員					
	0.09	人	40,200	3,618	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力 J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間					第0052号単価表
	0.804	時間	11,180	8,988	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				14,910	
	1	m 当り		1,491	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	3	150mm
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0052号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

K0302013　トﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人	48,300	8,211	
(Z006702002) 軽油	5.3	L	148	784	
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	【損料】 2,180	2,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	5	5	
合　計				11,180	
	1	時間	当り	11,180	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 供用日当り運転時間	0	0 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0053号　単価表　　【水道】106　　【夜】　　1　口　当り

DKM01450　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.01	人	46,350	463	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.02	人	40,200	804	
(MKM0000320)　-00012 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
	0.04	日	1,030	41	(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	380	380	
合　計					
				1,688	
	1	口	当り	1,688	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械	2	鋳鉄管 (FC) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	4	150mm

第0054号　単価表　　【水道】28　　【夜】　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.159	人	40,200	6,391	
(DKM03610) トラック運転					第0055号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	0.846	時間	11,180	9,458	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				15,850	
	1	回	当り	15,850	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.716	0.716

第0055号　単価表　　【水道】29　　【夜】　　1　回　当り

DKM03610　トラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.17	人	48,300	8,211	
(Z006702002) 軽油					
	5.3	L	148	784	
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t			【損料】		
	1	時間	2,180	2,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				11,180	
	1	回	当り	11,180	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊

第0056号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－3　【夜】　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　適用年版　T0807

(K:4.52% R:93.06% Z:2.42% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010	4.52%	7,240		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	54.11%	40,200		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	23.57%	52,200		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	15.38%	48,300		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.42%	148		
標準単価	1,314.9	積算単価	2,081		
	1　m2	当り	2,081	円／m2	

第0057号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－6　【夜】　1　m3　当り

CB440510　運搬(電線共同溝工)　適用年版　T0807

(K:25.98% R:61.15% Z:12.87% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	25.98%	8,578		
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115	61.15%	40,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	12.87%	148		
標準単価	3,010.5	積算単価	4,381		
	1　m3	当り	4,381	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	5	10.5km以下

第0058号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　【夜】　1　m3　当り

CB210100　掘削　適用年版　T0807

(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015	26.01%	7,520		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	62.89%	48,300		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.1%	148		
標準単価	1,241	積算単価	1,775		
	1　m3	当り	1,775	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0059号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　【夜】　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　適用年版　T0807

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	26.52%	8,578		
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115	61.9%	40,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.58%	148		
標準単価	2,287.8	積算単価	3,340		
	1　m3	当り	3,340	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9	7.0km以下

第0060号　単価表　　【水道】173　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00190　不陸整正工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.58	人	40,200	23,316	
(Z002124003) 粒度調整砕石 M-40					
	5.08	m3	4,770	24,231	
(DKM00175) 振動ローラ運転					第0061号単価表
	0.16	日	55,730	8,916	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]					第0062号単価表
	0.16	日	47,750	7,640	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				64,110	
	1	m2	当り	641	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材厚(実数入力)	40	40 mm
J02 路盤材料	9	粒度調整砕石 M-40

第0061号　単価表　　【水道】172　　【夜】　　1　日　当り

DKM00175　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	48,300	48,300	
(Z006702002) 軽油					[1]
	13	L	148	1,924	
(L001070011) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t			【賃料】		[1]
	1.52	日	3,620	5,502	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	4	4	
合　計					
				55,730	
	1	日	当り	55,730	円／日

第0062号　単価表　　【水道】172　　【夜】　　1　日　当り

DKM00165　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	46,350	46,350	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
	4	L	155	620	
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
	1.61	日	481	774	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				47,750	
	1	日	当り	47,750	円／日

第0063号　単価表　　【水道】171　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.71	人	40,200	28,542	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	25.4	m3	1,570	39,878	
(DKM00175) 振動ローラ運転	0.2	日	55,730	11,146	第0061号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]	0.2	日	47,750	9,550	第0062号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	4	4	
合　計				89,120	
	1	m2	当り	891	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J02 路盤材料	6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

第0064号　単価表　　【水道】171　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.71	人	40,200	28,542	
(Z002125003) 再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3	1,970	37,528	
(DKM00175) 振動ローラ運転	0.2	日	55,730	11,146	第0061号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]	0.2	日	47,750	9,550	第0062号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	4	4	
合　計				86,770	
	1	m2	当り	867	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 路盤材料	12	再生粒度調整砕石 RM-40

第0065号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　【夜】　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　適用年版　T0807

(K:0.95% R:7.07% Z:91.98% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.61%	30,100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003	0.09%	4,590		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.09%	4,590		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	2.54%	40,200		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	1.43%	48,300		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	1.41%	46,350		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	0.51%	52,200		
再生As安定処理材(30)					Y001102000 -00013
小型車割増含む	ZP41060021	86.6%	1,760,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	4.98%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.34%	148		
標準単価	2,603.2	積算単価	4,941		
	1　m2	当り	4,941	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	4	3.0m超
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm

第0065号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　【夜】　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　適用年版　T0807

J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	100	100 mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0066号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　【夜】　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　適用年版　T0807

(K:1.44% R:10.68% Z:87.88% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.92%	30,100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003	0.14%	4,590		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.14%	4,590		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	3.84%	40,200		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	2.16%	48,300		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	2.13%	46,350		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	0.77%	52,200		
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)					Y001102000 -00014
小型車割増含む	ZP41000030	84.7%	900,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003	2.57%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.51%	148		
標準単価	1,723.2	積算単価	2,662		
	1　m2	当り	2,662	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0066号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　【夜】　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0067号　単価表　【土木】Ⅵ－1－①－1　1,000　m　当り
WB821210　区画線設置　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036001) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					[2]
	1,000	m	270	270,000	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	570	kg	235	133,950	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg	180	4,500	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg	450	11,250	
(Z006702002) 軽油					[1]
	40	L	148	5,920	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	7,780	7,780	
合　計					
				433,400	
	1	m	当り	433	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0068号　単価表　　100　　m（夜）当り

SJ1251　　ｱﾙﾐ矢板土留工 H=1.5m　設置撤去　　適用年版　T0807

支保工1段 BH0.28(0.20)　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)		【夜】			第0069号単価表
J01=1.5m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=山積0.28m3[平積0.2m3],J05=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	100	m	4,433	443,300	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)		【夜】			第0071号単価表
J01=1.5m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準以外,J06=1.3	100	m	1,792	179,200	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0072号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	100	m	1,315	131,500	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0073号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	100	m	1,096	109,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　　計					
				863,600	
	1	m（夜）	当り	8,636	整数止め切捨て 円／m（夜）

第0069号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　【夜】　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.6	人	52,200	83,520	
(R0101) 特殊作業員					
	1.6	人	46,350	74,160	
(R0102) 普通作業員					
	4.8	人	40,200	192,960	
(DKG00115) バックホウ運転					第0070号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	8.4	時間	11,020	92,568	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	92	92	
合　計					
				443,300	
	1	m	当り	4,433	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 掘削深	1	1.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0070号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　【夜】　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.17	人	48,300	8,211	
(Z006702002) 軽油					
	5.9	L	148	873	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3			【損料】		
	1	時間	1,930	1,930	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				11,020	
	1	時間	当り	11,020	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0071号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　【夜】　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.7	人	52,200	36,540	
(R0101) 特殊作業員					
	0.7	人	46,350	32,445	
(R0102) 普通作業員					
	2.1	人	40,200	84,420	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			【賃料】		
	0.5	日	51,480	25,740	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	55	55	
合　計					
				179,200	
	1	m	当り	1,792	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	1	1.5m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J06 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0072号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　【夜】　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.6	人	52,200	31,320	
(R0101) 特殊作業員					
	0.6	人	46,350	27,810	
(R0102) 普通作業員					
	1.8	人	40,200	72,360	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	10	10	
合　計					
				131,500	
	1	m	当り	1,315	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0073号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　【夜】　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.5	人	52,200	26,100	
(R0101) 特殊作業員					
	0.5	人	46,350	23,175	
(R0102) 普通作業員					
	1.5	人	40,200	60,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	25	25	
合　計					
				109,600	
	1	m	当り	1,096	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0074号　単価表　　100　m(夜)　当り

SYSW701XB02　ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.0m 設置撤去　　適用年版　T0807

支保工1段 BH0.28(0.20)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)		【夜】			第0075号単価表
J01=2.0m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=山積0.28m3[平積0.2m3],J05=排出ｶﾞｽ対策型 (第2次基準値)	100	m	4,762	476,200	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)		【夜】			第0076号単価表
J01=2.0m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準以外,J06=1.3	100	m	1,843	184,300	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0072号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	100	m	1,315	131,500	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0073号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	100	m	1,096	109,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				901,600	
	1	m(夜)	当り	9,016	整数止め切捨て 円／m(夜)

第0075号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　【夜】　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.7	人	52,200	88,740	
(R0101) 特殊作業員					
	1.7	人	46,350	78,795	
(R0102) 普通作業員					
	5.1	人	40,200	205,020	
(DKG00115) バックホウ運転					第0070号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	9.4	時間	11,020	103,588	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	57	57	
合　計					
				476,200	
	1	m	当り	4,762	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0076号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　【夜】　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.7	人	52,200	36,540	
(R0101) 特殊作業員					
	0.7	人	46,350	32,445	
(R0102) 普通作業員					
	2.1	人	40,200	84,420	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			【賃料】		
	0.6	日	51,480	30,888	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				184,300	
	1	m	当り	1,843	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J06 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0077号　単価表　　1　式　当り

SJ1261　　ｱﾙﾐ矢板賃料　　適用年版　T0807

L=1.5m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UMAU0090) 仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長1500					
	38	枚	410	15,580	
(UMAU0080) 仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長1500					
	646	枚・日	28	18,088	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				33,670	
	1	式	当り	33,670	整数止め切捨て 円／式

第0078号　単価表　　1　式　当り

SJ1023　　ｱﾙﾐ矢板賃料　　適用年版　T0807

L=2.0m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UMAU0091) 仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000					
	26	枚	480	12,480	
(UMAU0081) 仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000					
	364	枚・日	38	13,832	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				26,320	
	1	式	当り	26,320	整数止め切捨て 円／式

第0079号　単価表　　1　式　当り

SJ1024　切梁・腹起材等賃料　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UMAU0008) 腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000					
	4	本	500	2,000	
(UMAU0007) 腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000					
	96	本・日	57	5,472	
(UMAU0012) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 1100≦W≦1800					
	4	本	500	2,000	
(UMAU0011) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 1100≦W≦1800					
	96	本・日	134	12,864	
(UMAU0006) 水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ					
	1	台	500	500	
(UMAU0005) 水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ					
	31	台・日	154	4,774	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				27,610	
	1	式 当り		27,610	整数止め切捨て 円／式

第0080号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－②－2　【夜】　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　適用年版　T0807

(K:30.65% R:63.79% Z:5.56% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	M000907002	21.16%	17,900		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	L001010012	9.49%	6,630		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	28.25%	48,300		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	24.76%	40,200		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	10.78%	52,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.56%	148		
標準単価	612.24	積算単価	865.9		
	1　m2	当り	865	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	2	必要
J04 舗装版厚	3	15cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0081号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　【夜】　1　m3　当り

CB210100　掘削　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102	100%	40,200	【夜】	R0102
標準単価	6,604	積算単価	10,460		
	1　m3	当り	10,460	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	4	現場制約あり

第0082号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－28　【夜】　1　m3　当り

CB210830　人力積込　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102	100%	40,200	【夜】	R0102
標準単価	3,556	積算単価	5,629		
	1　m3	当り	5,629	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質等区分	1	土砂

第0083号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　【夜】　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　適用年版　T0807

(K:5.33% R:78.32% Z:16.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007	5.3%	9,000		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	37.64%	40,200		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	15.9%	46,350		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	14.75%	48,300		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	9.49%	52,200		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	11.39%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.93%	148		
標準単価	1,263.6	積算単価	1,931		
	1　m2	当り	1,931	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0084号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　【夜】　1　m3　当り

CB240010　ｺﾝｸﾘｰﾄ　適用年版　T0807

(K:0.00% R:28.68% Z:71.32% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	12.85%	40,200		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	7.3%	46,350		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	6.58%	52,200		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)					Y000210000 -00016
18-8-20(25) 小型車割増含む	Z002012005	71.32%	37,200		
標準単価	30,615	積算単価	54,070		
	1　m3	当り	54,070	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0085号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑥－8　　【夜】　　100　m2　当り

WB251990　覆工板･覆工板受桁設置･撤去(覆工板設置面積700m2以下)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB251991) 覆工板･覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m					第0086号単価表 [1]
J01=標準以外,J02=1.3	100	m2	9,361	936,100	
(WB251992) 覆工板･覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m					第0087号単価表 [1]
J01=標準以外,J02=1.3	100	m2	5,829	582,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				1,519,000	
	1	m2	当り	15,190	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(実数入力)	1.3	1.3

第0086号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑥－8　　【夜】　　100　m2　当り

WB251991　覆工板･覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	2.9	人	52,200	151,380	
(R0106) とび工					[1]
	4.6	人	49,650	228,390	
(R0113) 溶接工					[1]
	2.1	人	58,350	122,535	
(R0102) 普通作業員					[1]
	5.1	人	40,200	205,020	
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			【賃料】		
	2.9	日	69,160	200,564	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.04					
	1	式	28,211	28,211	
合　計					
				936,100	
	1	m2	当り	9,361	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(実数入力)	1.3	1.3

第0087号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑥－8　　【夜】　　100　m2　当り

WB251992　覆工板･覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.8	人	52,200	93,960	
(R0106) とび工					[1]
	2.7	人	49,650	134,055	
(R0113) 溶接工					[1]
	1.3	人	58,350	75,855	
(R0102) 普通作業員					[1]
	3.2	人	40,200	128,640	
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			【賃料】		
	1.8	日	69,160	124,488	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式	25,902	25,902	
合　計					
				582,900	
	1	m2	当り	5,829	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(実数入力)	1.3	1.3

第0088号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－④－1　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q001611014) 無筋構造物 夜間 人力施工 制約無					[1]
	1	m3	57,500	57,500	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				57,500	
	1	m3	当り	57,500	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	2	有り

第0089号　単価表　　10　m3(夜)　当り

SJ1111　埋戻し（RC-40）　　適用年版　T0807

人力　　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(CB210410) 埋戻し		【夜】			第0090号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	10	m3	12,300	123,000	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	12.6	m3	1,570	19,782	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	18	18	
合　計					
				142,800	
	1	m3(夜)	当り	14,280	整数止め切捨て 円／m3(夜)

第0090号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　【夜】　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　適用年版　T0807

(K:0.25% R:99.40% Z:0.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001	0.25%	481		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	88.46%	40,200		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	10.94%	46,350		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.35%	155		
標準単価	7,754.2	積算単価	12,300		
	1　m3	当り	12,300	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0091号　単価表　　10　　m3(夜)　当り

SJ1112　　埋戻し（RC-40）　　適用年版　T0807

BH：0.28　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(CB210410) 埋戻し		【夜】			第0092号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	10	m3	6,245	62,450	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	12.6	m3	1,570	19,782	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　　計					
				82,240	
	1	m3(夜)	当り	8,224	整数止め切捨て 円／m3(夜)

第0092号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　【夜】　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　適用年版　T0807

(K:8.87% R:87.15% Z:3.98% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	8.27%	8,460		
ﾗﾝﾏ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001	0.6%	535		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	50.03%	40,200		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	19.35%	46,350		
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114	17.77%	48,300		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.14%	148		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.84%	155		
標準単価	4,063.8	積算単価	6,245		
	1　m3	当り	6,245	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0093号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　【夜】　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　適用年版　T0807

(K:44.05% R:39.87% Z:16.08% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	44.05%	20,869		
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115	39.87%	40,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	16.08%	148		
標準単価	2,077.2	積算単価	2,706		
	1　m3	当り	2,706	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8	7.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0094号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　【夜】　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　適用年版　T0807

(K:20.25% R:71.03% Z:8.72% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010	20.25%	5,707		
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115	71.03%	40,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.72%	148		
標準単価	1,993.6	積算単価	3,039		
	1　m3	当り	3,039	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02 積込機種･規格	7	人力
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	3	1.0km以下

第0095号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑥－6　　1　m2　当り

D251920　覆工板賃料　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002213002) 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 90日以内			【賃料】		[1]
	0.6	m2･月	1,480	888	
(Z118580102) 修理費及び損耗費（覆工板） 鋼製滑り止め(補強型)					[1]
	1	ｍ２／現	1,340	1,340	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,228	
	1	m2	当り	2,228	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 覆工板の種類	2	鋼製すべり止め(補強型)
J02 供用月当り賃料区分	1	供用月数３箇月以内
J03 供用月数	0.6	0.6 月
J04 １現場での使用回数	1	1 回

第0096号　単価表　　1　m2　当り

SJ1121　受桁及び桁受賃料　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002114002) H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内			【賃料】		
	2.546	t	95	241	供用日数:19日
(Z118550100) 修理費及び損耗費（H形鋼杭用） 補助工法無					
	0.134	t／現	8,650	1,159	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				1,400	
	1	m2	当り	1,400	整数止め切捨て 円／m2

第0097号　単価表　　【水道】163　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00110　管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.9	人	52,200	99,180	
(R0102) 普通作業員					
	5	人	40,200	201,000	
(DKM00115) バックホウ運転					第0098号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	11.1	時間	10,540	116,994	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	26	26	
合　計					
				417,200	
	1	m3	当り	4,172	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0098号　単価表　　【水道】163　　【夜】　　1　時間　当り

DKM00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.16	人	48,300	7,728	
(Z006702002) 軽油					
	5.9	L	148	873	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3			【損料】		
	1	時間	1,930	1,930	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	
合　計					
				10,540	
	1	時間	当り	10,540	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0099号　単価表　　【水道】164　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	52,200	130,500	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	40,200	273,360	
(DKM00115) バックホウ運転					第0098号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	10,540	80,104	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0028号単価表
	3	日	47,790	143,370	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３	1,620	204,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	46	46	
合　計					
				831,500	
	1	m3	当り	8,315	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0100号　単価表　　【水道】164　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	52,200	130,500	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	40,200	273,360	
(DKM00115) バックホウ運転					第0098号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	10,540	80,104	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0028号単価表
	3	日	47,790	143,370	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3	1,570	197,820	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	46	46	
合　計					
				825,200	
	1	m3	当り	8,252	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0101号　単価表　　【水道】176　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0102号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.3	日	56,600	16,980	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				16,980	
	1	m3	当り	1,698	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0102号　単価表　　【水道】178　　【夜】　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	40,800	40,800	
(Z006702002) 軽油					
	32	L	148	4,736	
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級			【損料】		
	1.29	供用日	8,310	10,719	(１５欄)
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	268	345	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				56,600	
	1	日	当り	56,600	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0103号　単価表　　1　m2　当り

SJ1221　受桁及び桁受賃料　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002114002) H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内			【賃料】		
	2.278	t	95	216	供用日数:17日
(Z118550100) 修理費及び損耗費 (H形鋼杭用) 補助工法無					
	0.134	t／現	8,650	1,159	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				1,375	
	1	m2 当り		1,375	整数止め切捨て 円／m2

第0104号　単価表　【下水】管路A－1－52　【夜】　1　現場　当り

DKG01650　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.08	人	40,200	3,216	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				3,216	
	1	現場 当り		3,216	円／現場

第0105号　単価表　　【下水】管路A－1－52　　【夜】　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.11	人	46,350	5,098	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	40,200	2,010	
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0106号単価表 [1]
J01=1台,J02=作業時排水	1	日	114	114	
(M001510005) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA			【損料】		[1]
	1	日	484	484	（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式	1,387	1,387	
合　計					
				9,093	
	1	日	当り	9,093	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	1	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0106号　単価表　　【下水】管路A－1－51　　【夜】　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
	1	日	114	114	13欄 （１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				114	
	1	日	当り	114	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0107号　単価表　　【下水】管路A－1－52　　【夜】　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.11	人	46,350	5,098	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	40,200	2,010	
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0108号単価表 [1]
J01=2台,J02=作業時排水	1	日	228	228	
(M001510005) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA			【損料】		[1]
	1	日	484	484	（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式	1,407	1,407	
合　計					
				9,227	
	1	日	当り	9,227	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	2	2台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	1	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0108号　単価表　　【下水】管路A－1－51　　【夜】　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
	2	日	114	228	13欄 （１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				228	
	1	日	当り	228	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	2	2台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0109号　単価表　　【水道】200　　1　人日　当り

DKM03511　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B					
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0110号　単価表　　【水道】200　　【夜】　　1　人日　当り

DKM03511　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					
	1	人	28,050	28,050	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				28,050	
	1	人日	当り	28,050	円／人日

第0111号　単価表　　【土木】Ⅰ－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810001)　-00035 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで					[1]
	1	t	4,350	4,350	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,350	
	1	t	当り	4,350	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	1	関東･中部･近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0112号　単価表　　【土木】I－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)					
	2	t	1,500	3,000	
合　計					
				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
MKM0000320 -00012	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,030	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000320 -00037	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000320 -00038	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000320 -00039	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0023	管布設工 φ100	m(夜)	T0807	6,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0024	ﾊﾞｯﾄ融着工 φ100	箇所(夜)	T0807	25,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0025	既設管内調査(清掃)工	式(夜)	T0807	350,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0531	充填工　φ150mm ｴｱﾐﾙｸ	式(夜)	T0807	1,041,900	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0985	建設廃材処理料	式	T0807	4,117	スクラップ評価額		
TJ4020	借地料	月	T0807	48,650	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ4040	EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻφ150mm φ150*φ100	個	T0807	27,800	管材費	全間接費対象	
TJ4100	ﾊﾞｯﾄ融着機材	式	T0807	283,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ4130	昇圧試験費	式(夜)	T0807	449,000	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ4140	PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ150mm φ150　7.5K	個	T0807	46,300	管材費	全間接費対象	
TJ4150	管切断工	口(夜)	T0807	4,000	その他施工単価等	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ4160	ビード切削工	箇所(夜)	T0807	4,500	その他施工単価等	全間接費対象	
Y000210000 -00016	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 18-8-20(25) 小型車割増含む	m3	T0807	37,200	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00013	再生As安定処理材(30) 小型車割増含む	t	T0807	17,600	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00014	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 小型車割増含む	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00017	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 小型車割増含む	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	
Z006810001 -00035	基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	t	T0807	4,350	仮設材単価等	全間接費対象	

諸　経　費　計　算　書

種　別	単独工事 開削工事及び小口径			
＜直接工事費＞				
直接工事費	6,271,423			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	6,271,423			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	185,620			
(＋)支給品費	0			
支給品(管材費除く)	0			
管材費(支給品)	0			
(－)非対象額計	220,931			
処分費等控除額	3,986			
経費対象外費	216,945			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
管材費×1/2	216,945			
管材費(支給品)×1/2	0			
共通仮設費対象額 (P)	6,050,492			

諸　経　費　計　算　書

共通仮設費率				
率(補正前)	13.32%			
率計上額(補正前)	805,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	15.98%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	15.98%			
共通仮設費(率計上額)	966,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(＋)支給品費				
支給品(管材費除く)				
管材費(支給品)				
(－)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
管材費×1/2				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管材費(支給品)×1/2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善費率				
率(計上しない)				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1,575,480			
運　搬　費(積上分)	63,180			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	97,300			
技術管理費(積上分)	449,000			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	966,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	7,846,903			
直接工事費	6,271,423			
共通仮設費	1,575,480			
(＋)支給品費	0			
支給品(管材費除く)	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管材費(支給品)	0			
(一)非対象額計	220,931			
処分費等控除額	3,986			
経費対象外費	216,945			
管理費区分 5	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
管材費×1/2	216,945			
管材費(支給品)×1/2	0			
現場管理費対象額	7,625,972			
現場管理費率				
率(補正前)	38.21%			
率計上額(補正前)	2,913,000			
施工地域補正	1.10			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	42.03%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	42.03%			
現場管理費(率計上額)	3,205,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工期延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	11,051,903			
純工事費	7,846,903			
現場管理費	3,205,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	3,986			
処分費等控除額	3,986			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	11,047,917			
一般管理費率				
率(補正前)	21.86%			
率計上額(補正前)	2,415,074			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	21.86%			
率計上額(補正後)	2,415,074			
契約保証補正額	4,419			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	11,047,917			
一般管理費等	2,419,493			
小　　計	13,471,396			
スクラップ評価額	-4,117			
工　事　価　格	13,460,000			
消費税相当額	1,346,000			
本　工　事　費　計	14,806,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	6,271,423 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 －（ 433,890 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 6,054,478
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	6,054,478 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 181,634
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	185,620 － 181,634 ＝ 3,986
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	6,271,423 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 3,986 － 0 －（ 433,890 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 6,050,492
率	下限率
	13.32
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	6,050,492 ×（（ 13.32 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 966,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	6,271,423 ＋ 966,000 ＋ 609,480 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 7,846,903
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	7,846,903 ＋ 0 － 3,986 － 0 －（ 433,890 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 7,625,972
率	下限率
	38.21
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	7,625,972 ×（（ 38.21 × 1.10 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 3,205,000
◆工期延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正)／100
	0 × (0.000 + 0.00)／100 = 0
◆工事原価	
	純工事費　+ 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費
	7,846,903 + 3,205,000 + 0 = 11,051,903
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 + 支給品費 − 処分費等控除額 − 経費対象外費
	11,051,903 + 0 − 3,986 − 0 = 11,047,917
率	係数Ａ × log(対象額) + 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-4.97802 × log(11,047,917) + 56.92101 = 21.86
率計上額	対象額 × (率 × 前払補正 + 加算補正)／100
	11,047,917 × (21.86 × 1.00 + 0.00)／100 = 2,415,074
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	11,047,917 × (0.04)／100 = 4,419
金額	率計上額 + 契約保証補正額
	2,415,074 + 4,419 = 2,419,493

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	6,271,423	46.59 %	
管路工事	1	式	6,271,423	46.59 %	
管路工（開削）	1	式	1,704,807	12.67 %	
配水管布設工	1	式	1,332,493	9.90 %	
弁設置工	1	式	265,520	1.97 %	
管路土工	1	式	106,794	0.79 %	
付帯工	1	式	1,776,605	13.20 %	
泥吐管設置工	1	式	205,503	1.53 %	
既設管撤去工	1	式	1,054,670	7.84 %	
道路土工	1	式	233,402	1.73 %	
路面復旧工	1	式	281,731	2.09 %	
区画線工	1	式	1,299	0.01 %	
仮設工	1	式	2,790,011	20.73 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
土留・仮締切工	1	式	175,480	1.30 %	
立坑築造工（発進立坑）	1	式	534,387	3.97 %	
立坑築造工（到達立坑）	1	式	349,482	2.60 %	
水替工	1	式	76,362	0.57 %	
濁水処理工	1	式	46,100	0.34 %	
交通管理工	1	式	1,608,200	11.95 %	
直接工事費計	1	式	6,271,423	46.59 %	
共通仮設費計	1	式	1,575,480	11.70 %	
運搬費	1	式	63,180	0.47 %	
役務費	1	式	97,300	0.72 %	
技術管理費	1	式	449,000	3.34 %	
共通仮設費（率分）	1	式	966,000	7.18 %	
純工事費	1	式	7,846,903	58.30 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
現場管理費	1	式	3,205,000	23.81 %	
工事原価	1	式	11,051,903	82.11 %	
一般管理費等	1	式	2,419,493	17.98 %	
スクラップ評価額	1	式	-4,117	-0.03 %	
工事価格	1	式	13,460,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	1,346,000		
本工事費計	1	式	14,806,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	2.217	人		102,755	(R0101) 夜間
普通作業員	8.597	人		345,564	(R0102) 夜間
とび工	1.168	人		57,990	(R0106) 夜間
溶接工	0.544	人		31,740	(R0113) 夜間
運転手(特殊)	0.843	人		40,702	(R0114) 夜間
運転手(一般)	0.677	人		27,646	(R0115) 夜間
土木一般世話役	1.848	人		96,453	(R0125) 夜間
配管工	1.788	人		76,160	(R0136) 夜間
交通誘導警備員B	2	人		37,400	(R0804)
交通誘導警備員B	56	人		1,570,800	(R0804) 夜間
	1	式		2,387,210	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	5	m		2,520	(UZAYP001X002)
明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	9.743	m		426	(UZAYP001X003)
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	5.5	m		1,100	(UZAYP001X006)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	3.06	m		200	(UZAYP001X200)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	1.1	m		99	(UZAYP010X001)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 100mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	6.6	m		5,870	(UZAYP100X300)
仕切弁表筐 φ350 小田原市型	1	個		47,600	(UZAYV001X001)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	1	個		18,500	(UZAYV001X010)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 100B	1	個		7,030	(UZAYV001X020)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	2	個		27,800	(UZAYV001X022)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	1	個		14,700	(UZAYV001X040)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	1	個		2,960	(UZAYV001X050)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	1	個		7,880	(UZAYV001X052)
仕切弁表筐 φ250 小田原市型	1	個		30,300	(UZAYV001X101)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 150A	1	個		9,920	(UZAYV001X110)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 底部60SS	1	個		10,100	(UZAYV001X140)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	1	個		2,280	(UZAYV001X150)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	1	個		4,740	(UZAYV001X152)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ150mm 3DkN以上	4	組		170,000	(UZSYV150X100)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	11.34	m3		17,802	(Z002122003)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	13.656	m3		21,436	(Z002122003) 夜間
粒度調整砕石 M-40	0.304	m3		1,453	(Z002124003) 夜間
再生粒度調整砕石 RM-40	4.572	m3		9,004	(Z002125003) 夜間
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	2.64	t		42,231	(Z004101004) 夜間
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	1.71	kg		401	(Z004350001)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	0.075	kg		13	(Z004352001)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	0.075	kg		33	(Z004354001)
土のう 62×48cm(普通)	1	袋		17	(Z006082001) 夜間
軽油	0.12	L		17	(Z006702002)
軽油	44.193	L		6,508	(Z006702002) 夜間
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	3.362	L		510	(Z006704001) 夜間
再生砂 ＲＣ－１０	10.08	ｍ３		16,329	(Z110960100) 夜間
小型車割増（Ａｓ）	2.64	ｔ		5,271	(Z112080100)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	15	ｍ３		56,550	(Z132540950)
	1	式		541,600	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
基本運賃区分A　00035 製品長12m以内 10kmまで	10.8	t		46,980	(Z006810001)
修理費及び損耗費（H形鋼杭用） 補助工法無	2.144	t／現		18,544	(Z118550100)
修理費及び損耗費（覆工板） 鋼製滑り止め(補強型)	16	m２／現		21,440	(Z118580102)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回		37,000	(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.182	m3		9,100	(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	5.4	m3		18,576	(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.2	m3		856	(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	19	m3		65,360	(Z132597160)
廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	24.6	m3		35,178	(Z132597170)
	1	式		253,034	

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻφ150mm φ150*φ100	2	個		55,600	(TJ4040)
PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ150mm φ150　7.5K	2	個		92,600	(TJ4140)
異種管接続用継手　φ75mm φ　75×　75　HPPE×DIP(VD)	1	個		29,400	(UZSYB075X505)
EFﾍﾞﾝﾄﾞ　φ　75mm φ75*90°	1	個		14,400	(UZSYE075X131)
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ　100mm L=5.0m/本	3	本		41,700	(UZSYE100X101)
EFｿｹｯﾄ　φ　100mm	3	個		16,950	(UZSYE100X111)
EFﾁｰｽﾞ　φ　100mm φ100*φ75	1	個		23,100	(UZSYE100X182)
消火栓用ｿｹｯﾄ　φ　75mm φ75*65	1	個		5,040	(UZSYP065X002)
VLGP　φ　75mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	2	m		9,560	(UZSYP075X101)
ｴﾙﾎﾞ　φ　75mm 90°　管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個		18,540	(UZSYP075X110)
長ﾆｯﾌﾟﾙ　φ　75mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個		10,200	(UZSYP075X116)
口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)　φ65mm φ65mm×φ65mm	1	個		16,200	(UZSYV065X007)
PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm φ75	1	基		89,500	(UZSYV075X300)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ150mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	2	組		11,100	(UZSYV150X052)
	1	式		433,890	

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料	2	月		97,300	(TJ4020)
昇圧試験費	1	式(夜)		449,000	(TJ4130)
	1	式		546,300	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	0.16	日		580	(L001070011) 夜間
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	0.054	日		2,774	(L001120001) 夜間
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	0.752	日		52,006	(L001130006) 夜間
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	0.749	日		353	(L001180001) 夜間
H形鋼(杭用) 300型(93kg/m) 90日以内	39.128	t		3,706	(L002114002)
覆工板 鋼製滑り止め 補強型 90日以内	9.6	m2･月		14,208	(L002213002)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	0.243	供用日		1,476	(M000201034) 夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	3.048	時間		5,878	(M000202015) 夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	0.409	供用日		2,260	(M000301001) 夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.464	供用日		3,857	(M000301002) 夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	0.613	時間		1,335	(M000302013) 夜間
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.103	供用日		147	(M000804001) 夜間
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	0.235	供用日		63	(M000807001) 夜間
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m	11	日		1,254	(M001305002) 夜間
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA	8	日		3,872	(M001510005) 夜間
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00012 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	0.032	日		30	(MKM0000320) 夜間
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00039 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	0.16	日		208	(MKM0000320) 夜間
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	31	台・日		4,774	(UMAU0005)
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	1	台		500	(UMAU0006)
腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	96	本・日		5,472	(UMAU0007)
腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	4	本		2,000	(UMAU0008)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 1100≦W≦1800	96	本・日		12,864	(UMAU0011)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 1100≦W≦1800	4	本		2,000	(UMAU0012)
仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長1500	646	枚・日		18,088	(UMAU0080)
仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	364	枚・日		13,832	(UMAU0081)
仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長1500	38	枚		15,580	(UMAU0090)

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	26	枚		12,480	(UMAU0091)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日	0.409	供用日		75	(Z010020025) 夜間
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日	0.464	供用日		123	(Z010020045) 夜間
	1	式		181,795	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
管布設工 φ100	10	m（夜）		60,000	（TJ0023）
ﾊﾞｯﾄ融着工 φ100	3	箇所（夜）		75,000	（TJ0024）
既設管内調査（清掃）工	1	式（夜）		350,000	（TJ0025）
充填工　φ150㎜ ｴｱﾐﾙｸ	1	式（夜）		1,041,900	（TJ0531）
ﾊﾞｯﾄ融着機材	1	式		283,000	（TJ4100）
管切断工	2	口（夜）		8,000	（TJ4150）
ビード切削工	3	箇所（夜）		13,500	（TJ4160）
	1	式		1,831,400	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km	0.2	m3		1,978	(Z150002230)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	3	m		810	(Q001036001)
無筋構造物 夜間 人力施工 制約無	0.2	m3		11,500	(Q001611014)
積込み.取卸し費(仮設材等)	10.8	t		16,200	(Z006800001)
	1	式		30,488	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.616	人		28,585	(R0101) 夜間
普通作業員	2.647	人		106,397	(R0102) 夜間
運転手(特殊)	0.357	人		11,493	(R0114)
運転手(特殊)	1.105	人		53,392	(R0114) 夜間
運転手(一般)	1.2	人		32,642	(R0115)
運転手(一般)	1.444	人		58,927	(R0115) 夜間
土木一般世話役	0.522	人		27,258	(R0125) 夜間
	1	式		318,694	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強) 00016					(Y000210000)
18-8-20(25) 小型車割増含む	0.214	m3		7,962	夜間
再生As安定処理材(30) 00013					(Y001102000)
小型車割増含む	7.799	t		137,271	夜間
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 00014					(Y001102000)
小型車割増含む	3.9	t		70,205	夜間
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					(Z002122003)
RC-40	0.275	m3		432	夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					(Z004130002)
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	39.017	L		5,421	夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					(Z004130003)
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	13.328	L		1,850	夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					(Z006540009)
径18ｲﾝﾁ	0.117	枚		8,383	夜間
軽油					(Z006702002)
	51.593	L		7,632	
軽油					(Z006702002)
	91.032	L		13,453	夜間
ｶﾞｿﾘﾝ					(Z006704001)
ﾚｷﾞｭﾗｰ	8.467	L		1,307	夜間
	1	式		253,916	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					(L001010007)
山積0.8m3(平積0.6m3)	0.017	日		156	夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]					(L001010010)
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	0.26	日		1,881	夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					(L001010012)
山積0.45m3(平積0.35m3)	0.161	日		1,072	夜間
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					(L001050002)
運転質量10～12t	0.032	日		145	夜間
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					(L001060004)
運転質量13～14t	0.032	日		145	夜間
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					(L001180001)
質量 60～80kg	0.041	日		18	夜間
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					(L001210002)
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	0.033	日		1,004	夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					(M000202015)
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	0.567	供用日		4,266	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					(M000202015)
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	0.772	供用日		5,807	夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					(M000202096)
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	0.317	供用日		2,688	夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					(M000301001)
2t積級	0.07	供用日		404	夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					(M000301002)
4t積級	1.415	供用日		12,140	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					(M000301002)
4t積級	1.547	供用日		13,276	夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					(M000301005)
10t積級	0.087	供用日		1,830	夜間
ﾗﾝﾏ					(M000806001)
質量60～80kg	0.364	供用日		192	夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)					(M000907002)
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	0.13	供用日		2,330	夜間
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					(M001161013)
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	0.281	供用日		3,656	夜間
	1	式		51,010	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断	700	27.679	51	9,881	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	1,093	11.904	15	1,951	J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	3,050	12.419	15	5,681	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=9.0km以下
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	1,314	2.595	31	1,057	
CB440510	運搬(電線共同溝工)	3,010	13.803	3	1,246	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
CB210100	掘削	1,241	11.904	18	2,659	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	2,287	12.419	18	5,112	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=7.0km以下
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	2,603	177.308	31	143,075	J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=3.0m超 / J03=mm / J04=mm / J05=100 mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	1,723	135.601	31	72,428	J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
CB430310	舗装版破砕	612	5.963	18	656	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,263	20.226	2.3	587	J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30,615	130.054	0.2	7,963	J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB210410	埋戻し	7,754	0.352	1	27	J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210410	埋戻し	4,063	4.213	8	1,369	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB227010	殻運搬	2,077	17.245	2	716	J01=舗装版破砕 / J02=機械(対策不要 厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=7.0km以下 / J13=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	1,993	9.352	1	186	J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J18=1.0km以下
合計					254,594	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UMAU0005	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	台・日	T0807	154	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0006	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	台	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0007	腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	本・日	T0807	57	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0008	腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0011	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 1100≦W≦1800	本・日	T0807	134	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0012	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 1100≦W≦1800	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0080	仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長1500	枚・日	T0807	28	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0081	仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	枚・日	T0807	38	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0090	仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長1500	枚	T0807	410	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0091	仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	枚	T0807	480	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UZAYP001X002	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0807	504	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X003	明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	m	T0807	44	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X006	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	m	T0807	200	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X200	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	m	T0807	66	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP010X001	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	m	T0807	90	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP100X300	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 100mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	m	T0807	890	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X001	仕切弁表筐 φ350 小田原市型	個	T0807	47,600	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X010	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	個	T0807	18,500	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X020	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 100B	個	T0807	7,030	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X022	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	個	T0807	13,900	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X040	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	個	T0807	14,700	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X050	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0807	2,960	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X052	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0807	7,880	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X101	仕切弁表筐 φ250 小田原市型	個	T0807	30,300	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X110	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 150A	個	T0807	9,920	[管]0全間対象　[資]資材単価

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZAYV001X140	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 底部60SS	個	T0807	10,100	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X150	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0807	2,280	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X152	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0807	4,740	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSYB075X505	異種管接続用継手　φ75mm φ 75× 75　HPPE×DIP(VD)	個	T0807	29,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE075X131	EFﾍﾞﾝﾄﾞ φ 75mm φ75*90°	個	T0807	14,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE100X101	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 100mm L=5.0m/本	本	T0807	13,900	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE100X111	EFｿｹｯﾄ φ 100mm	個	T0807	5,650	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE100X182	EFﾁｰｽﾞ φ 100mm φ100*φ75	個	T0807	23,100	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP065X002	消火栓用ｿｹｯﾄ φ 75mm φ75*65	個	T0807	5,040	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP075X101	VLGP φ 75mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0807	4,780	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP075X110	ｴﾙﾎﾞ φ 75mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	6,180	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP075X116	長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 75mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	3,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV065X007	口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm× φ65mm	個	T0807	16,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X300	PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm φ75	基	T0807	89,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV150X052	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ150mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	組	T0807	5,550	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV150X100	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ150mm 3DkN以上	組	T0807	42,500	[管]0全間対象　[資]資材単価