	技術管理者	課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	3302	02	0012	1	00	C3
事　業　所　名	小田原市(上下水道局水道整備課)						
(工事・業務)名	令和８年度　第二水源地場内配管工事						
(工事・業務)箇所	小田原市蓮正寺704番地						
(河川・路線・区域)名	第二水源地						
単価採用地区名	小田原						
事　業　区　分	単費						
起　案　・　決　裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日						
工　　期	契約日から　　150　日間						
設　計　金　額	（　　円）						
	29,766,000　円						
設　計　概　要	導水管布設工事　管布設延長　L=91.6m 導水管布設工　鋳鉄管　φ200mm　L=65.6m 鋼管　φ200mm　L=25.1m 鋼管　φ150mm　L= 0.9m 伸縮可とう管設置工　鋳鉄管　φ200mm　1基 鋳鉄管　φ150mm　1基 仕切弁設置工　φ200mm　3基 φ100mm　1基						
(起工・変更)理由							

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	第五期拡張事業費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	29,766,000					
工事価格	27,060,000					
消費税等相当額	2,706,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
	施工地域・工事場所区分	市街地
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	水道工事積算基準書　適用年版	令和07年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	配管工労務費補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工	3	日	
	交通誘導警備員B	8	人日	


（その他情報欄）

・水道事業実務必携及び土木工事標準積算基準書（神奈川県県土整備局）は令和7年度版を適用しています。
・損料単価は令和7年度版建設機械損料表を適用しています。
・労務単価及び資材単価は令和8年8月単価を適用しています。

小田原市

小田原市

位　置　図

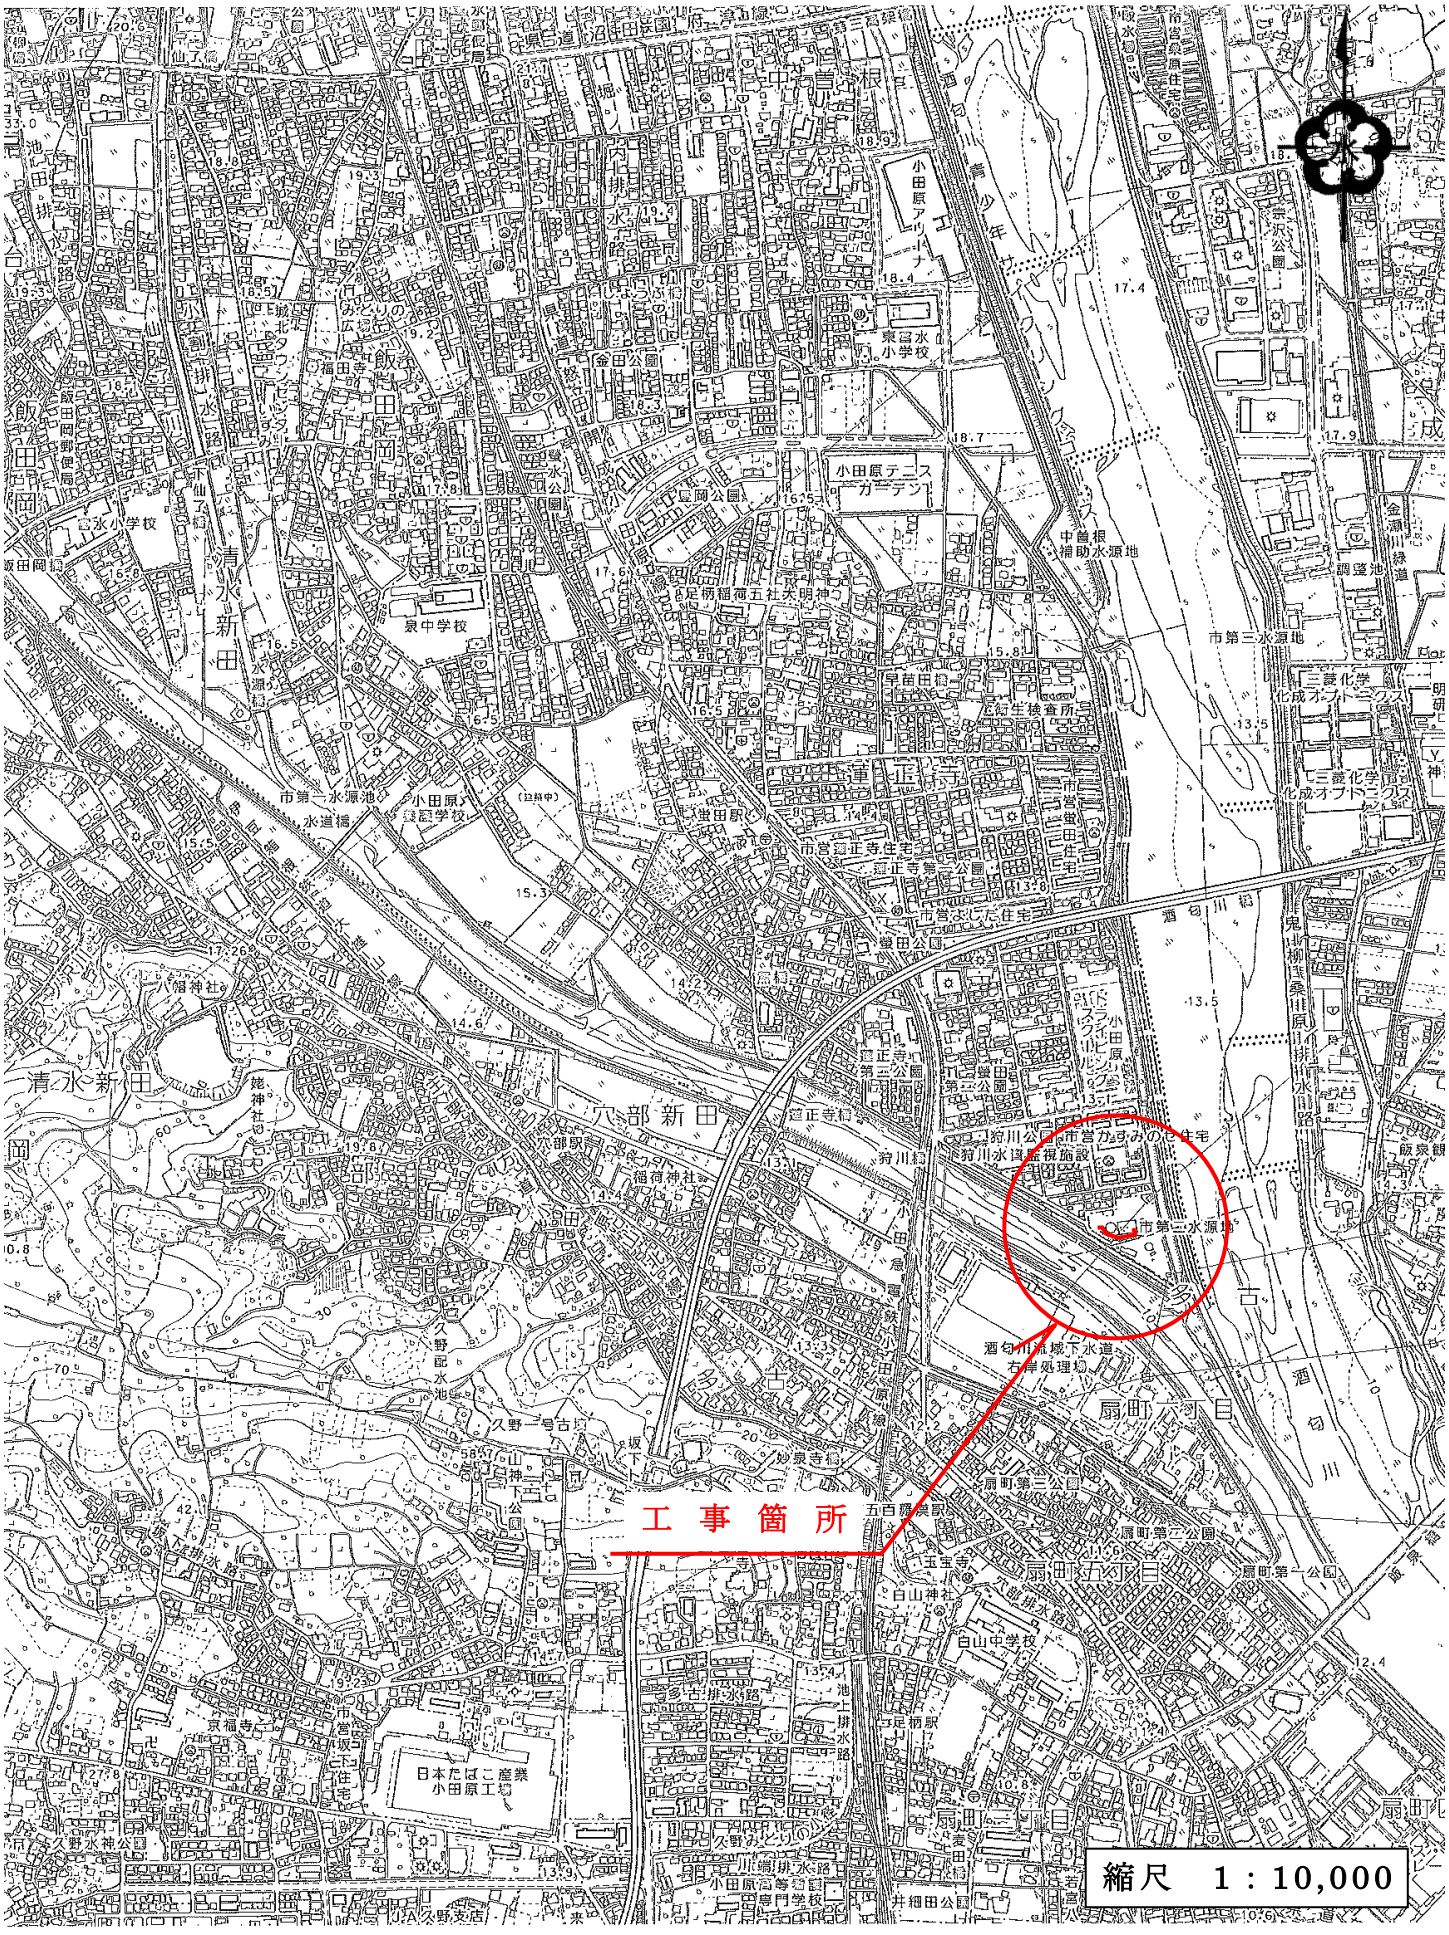

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工事					
	1	式		15,508,660	
管路工(開削)					
	1	式		14,352,943	
導水管布設工					
	1	式		12,178,968	第 0001 号 内訳書
弁設置工					
	1	式		1,244,775	第 0002 号 内訳書
管路土工					
	1	式		929,200	第 0003 号 内訳書
付帯工					
	1	式		565,962	
泥吐管設置工					
	1	式		264,601	第 0004 号 内訳書
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管布設工					
	1	式		125,610	第 0005 号 内訳書
管台設置工					
	1	式		132,860	第 0006 号 内訳書
既設管撤去工					
	1	式		42,891	第 0007 号 内訳書
仮設工					
	1	式		589,755	
足場工					
	1	式		216,339	第 0008 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事用道路工					
	1	式		202,781	第 0009 号 内訳書
水替工					
	1	式		21,035	第 0010 号 内訳書
交通管理工					
	1	式		149,600	第 0011 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		15,508,660	
共通仮設費計					
	1	式		2,027,320	
運搬費					
	1	式		346,320	第 0910 号 内訳書
技術管理費					
	1	式		87,000	第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,594,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		17,535,980	
現場管理費					
	1	式		4,951,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		22,486,980	
一般管理費等					
	1	式		4,578,348	
スクラップ評価額					
	1	式		-640	第 0985 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事価格					
	1	式		27,060,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		2,706,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		29,766,000	

第0001号　内訳書　　1　式

導水管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00010) 導水管布設工　鋳鉄管φ200㎜(材料)					第0001号下内
	1	式	2,753,810	2,753,810	
(AMA00015) 導水管布設工　鋳鉄管φ200㎜(労務)					第0002号下内
	1	式	553,214	553,214	
(AMA00030) 導水管布設工　鋼管φ200㎜(材料)					第0003号下内
	1	式	4,751,250	4,751,250	
(AMA00035) 導水管布設工　鋼管φ200㎜(労務)					第0004号下内
	1	式	1,063,596	1,063,596	
(AMA00040) 導水管布設工　鋼管φ150㎜(材料)					第0005号下内
	1	式	457,520	457,520	
(AMA00045) 導水管布設工　鋼管φ150㎜(労務)					第0006号下内
	1	式	19,409	19,409	
(AMA00050) 伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ200㎜(材料)					第0007号下内
	1	式	1,426,900	1,426,900	
(AMA00055) 伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ200㎜(労務)					第0008号下内
	1	式	27,641	27,641	
(AMA00060) 伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ150㎜(材料)					第0009号下内
	1	式	1,103,730	1,103,730	
(AMA00065) 伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ150㎜(労務)					第0010号下内
	1	式	21,898	21,898	
合　計					
				12,178,968	

第0002号　内訳書　　1　式

弁設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00110) 仕切弁設置工φ200㎜(材料)					第0011号下内
	1	式	798,931	798,931	
(AMA00120) 仕切弁設置工φ200㎜(労務)					第0012号下内
	1	式	165,027	165,027	
(AMA00130) 仕切弁設置工φ100㎜(材料)					第0013号下内
	1	式	268,535	268,535	
(AMA00140) 仕切弁設置工φ100㎜(労務)					第0014号下内
	1	式	12,282	12,282	
合　計					
				1,244,775	

第0003号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00210) 掘削					第0015号下内
	1	式	233,928	233,928	
(AMA00220) 埋戻し					第0016号下内
	1	式	394,016	394,016	
(AMA00230) 運搬処理					第0017号下内
	1	式	301,256	301,256	
合　計					
				929,200	

第0004号　内訳書　　1　式

泥吐管設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00310) 泥吐管設置工(材料・労務)					第0018号下内
	1	式	144,300	144,300	
(AMA00320) 泥吐管設置工(材料)					第0019号下内
	1	式	96,030	96,030	
(AMA00330) 泥吐管設置工(労務)					第0020号下内
	1	式	24,271	24,271	
合　計					
				264,601	

第0005号　内訳書　　1　式

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00410) ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管布設工(材料・労務)					第0021号下内
	1	式	125,610	125,610	
合　計					
				125,610	

第0006号　内訳書　　1　式

管台設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00510) 管台設置工					第0022号下内
	1	式	132,860	132,860	
合　計					
				132,860	

第0007号　内訳書　　1　式

既設管撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA00610) 既設管撤去工(労務)					第0023号下内
	1	式	42,891	42,891	
合　計					
				42,891	

第0008号　内訳書　　1　式

足場工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA01010) 足場工					第0024号下内
	1	式	216,339	216,339	
合　計					
				216,339	

第0009号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA01110) 敷鉄板					第0025号下内
	1	式	202,781	202,781	
合　計					
				202,781	

第0010号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA01210) ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					第0026号下内
	1	式	21,035	21,035	
合　計					
				21,035	

第0011号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA01310) 交通誘導警備員					第0027号下内
	1	式	149,600	149,600	
合　計					
				149,600	

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA02010) 仮設材運搬費					第0028号下内
	1	式	346,320	346,320	
合　計					
				346,320	

第0935号　内訳書　　1　式

技術管理費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA04010) 非破壊検査費					第0029号下内
	1	式	87,000	87,000	
合　計					
				87,000	

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ10985) 建設廃材処理料 NCP　φ200					
	1	式	640	640	
合　計					
				640	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00010　導水管布設工　鋳鉄管φ200㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYL200X203) 管材費 鋳鉄管直管　φ200㎜(GX形) S種 L=5m 179.0kg接合材料含 内面ｴﾎﾟｷｼ					
	13	本	86,600	1,125,800	
(UZSYB200X042) 管材費 鋳鉄管曲管　φ200㎜(GX形) φ200*45° 40.9kg					
	5	個	53,800	269,000	
(UZSYB200X052) 管材費 鋳鉄管 両受曲管　φ 200㎜(GX形) φ 200*45°					
	4	個	73,800	295,200	
(UZSYB200X043) 管材費 鋳鉄管曲管　φ200㎜(GX形) φ200*22.5° 37.6kg					
	1	個	48,600	48,600	
(UZSYB200X044) 管材費 鋳鉄管曲管　φ200㎜(GX形) φ200*11.25° 35.9kg					
	2	個	48,400	96,800	
(UZSYL200X044) 管材費 継輪　φ200㎜(GX形) 52.5kg					
	1	個	94,500	94,500	
(UZSYL200X020) 管材費 受ｻｼ片落管　φ200㎜(GX形) φ200*φ150 31.3kg					
	1	個	48,800	48,800	
(UZSYL200X010) 管材費 二受T字管　φ200㎜(GX形) φ200*φ100 49.2kg					
	1	個	70,500	70,500	
(UZSYL200X060) 管材費 ﾗｲﾅ　φ200㎜(GX形)					
	6	個	10,600	63,600	
(UZSYL200X401) 管材費 接合材料　φ200㎜(GX形) 異形管・ソフトシール弁用					
	12	個	8,500	102,000	
(UZSYL200X421) 管材費 G-Linkセット　φ200㎜(GX形)					
	11	個	32,900	361,900	
(TJ00010) 管帽　φ200㎜(GX形)					
	2	個	52,600	105,200	
(SJ00011) 仮ﾄﾞﾚｰﾝ材料 ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ有り					第0001号単価表
	1	組	48,600	48,600	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00010　導水管布設工　鋳鉄管φ200㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ00012) 仮ﾄﾞﾚｰﾝ材料 ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ無し					第0002号単価表
	1	組	23,310	23,310	
合　計					
				2,753,810	
	1	式	当り	2,753,810	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00015　導水管布設工　鋳鉄管φ200㎜(労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01070) 鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械) J01=200mm,J02=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準),J03=日,J06=補正しない	65.6	m	1,902	124,771	第0003号単価表
(DKM01126) GX形継手接合 J01=200mm,J02=直管,J03=なし	13	口	3,345	43,485	第0005号単価表
(DKM01126) GX形継手接合 J01=200mm,J02=異形管,J04=なし	10	口	3,902	39,020	第0006号単価表
(DKM01126) GX形継手接合 J01=200mm,J02=異形管,J04=あり	11	口	6,242	68,662	第0007号単価表
(STSW012XB84) 鋳鉄管切断工　φ200mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ	11	口	5,184	57,024	第0008号単価表
(WB252610) 土のう工 J01=仕拵・積立	34	袋	821	27,914	第0010号単価表
(STSW028XB04) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 鋳鉄管用　φ200mm 粘着ﾃｰﾌﾟ	65.6	m	853	55,956	第0011号単価表
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工	65.6	m	246	16,137	第0013号単価表
(STSW026XB35) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm) φ200mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	65.6	m	198	12,988	第0015号単価表
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm　φ350以下	65.6	m	611	40,081	第0016号単価表
(DKM01098) メカニカル継手接合 J01=呼径200,J05=無し,J06=%,J07=普通押輪,J08=%,J09=無し,J10=補正しない	3.2	口	3,902	12,486	第0017号単価表 補正係数：1.6(撤去含む)
(SJ00016) 仮ﾄﾞﾚｰﾝ工 ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ有り	1	箇所	28,620	28,620	第0018号単価表
(SJ00017) 仮ﾄﾞﾚｰﾝ工 ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ無し	1	箇所	26,070	26,070	第0025号単価表

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00015　導水管布設工　鋳鉄管φ200㎜(労務)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
				553,214	
	1	式	当り	553,214	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00030　導水管布設工　鋼管φ200㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ000301) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=4m	2	本	357,300	714,600	
(TJ000302) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=3.79m	1	本	357,300	357,300	
(TJ000303) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=2.36m	1	本	285,300	285,300	
(TJ000304) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=1.52m	1	本	230,490	230,490	
(TJ000305) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=1.35m	1	本	230,490	230,490	
(TJ000306) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=0.88m	1	本	173,610	173,610	
(TJ000307) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=0.68m	1	本	173,610	173,610	
(TJ000308) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=0.63m	1	本	173,610	173,610	
(TJ000309) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=0.62m	1	本	173,610	173,610	
(TJ000310) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200㎜ 10k　L=0.41m	1	本	173,610	173,610	
(TJ000311) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管曲管(FNP)　φ200㎜ 10k　φ200*90°	6	個	215,820	1,294,920	
(TJ000312) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管T字管(FNP)　φ200㎜ 10k　φ200*φ200	1	個	305,100	305,100	
(TJ000313) 接合材料一式　φ200㎜	1	式	128,500	128,500	

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00030　導水管布設工　鋼管φ200㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ000314) 支持金物一式　φ200㎜					
	1	式	94,500	94,500	
(TJ000315) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ200㎜ 10K					
	2	組	121,000	242,000	
合　計					
				4,751,250	
	1	式	当り	4,751,250	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00035　導水管布設工　鋼管φ200㎜(労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ00036) 屋外配管工 φ200㎜					第0026号単価表
	23.1	m	19,340	446,754	
(SJ00037) 地中配管工 φ200㎜					第0027号単価表
	1.9	m	13,550	25,745	
(STSW028XB04) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 鋳鉄管用　φ200㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0011号単価表
	1.9	m	853	1,620	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0013号単価表
	1.9	m	246	467	
(STSW026XB55) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30㎜) φ200㎜ PECT					第0028号単価表
	1.9	m	108	205	
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400㎜　φ350以下					第0016号単価表
	1.9	m	611	1,160	
(DKM01100) フランジ継手接合					第0029号単価表
J01=JWWA 10K,J02=200㎜,J03=無し,J04=無し	1.4	口	7,247	10,145	補強金具補正：0.7
(TJ00035) 保温工 材工共　40厚　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板					
	23.1	m	25,000	577,500	
合　計					
				1,063,596	
	1	式	当り	1,063,596	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00040　導水管布設工　鋼管φ150㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ00041) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ150㎜ 10k　L=0.48m					
	1	本	135,510	135,510	
(TJ00042) ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管曲管(FNP)　φ150㎜ 10k　φ150*90°					
	1	個	151,930	151,930	
(TJ00043) 接合材料一式　φ150㎜					
	1	式	8,600	8,600	
(TJ00044) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ150㎜ 10K 3DkN以上					
	2	組	80,740	161,480	
合　計					
				457,520	
	1	式	当り	457,520	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00045　導水管布設工　鋼管φ150㎜(労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ00046) 地中配管工 φ150㎜					第0030号単価表
	0.9	m	9,542	8,587	
(STSW028XB03) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 鋳鉄管用　φ150㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0031号単価表
	0.9	m	664	597	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0013号単価表
	0.9	m	246	221	
(STSW026XB54) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30㎜) φ150㎜ PECT					第0033号単価表
	0.9	m	99	89	
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400㎜　φ350以下					第0016号単価表
	0.9	m	611	549	
(DKM01100) フランジ継手接合 J01=JWWA 10K,J02=150㎜,J03=無し,J04=無し					第0034号単価表 補強金具補正：0.7
	1.4	口	6,690	9,366	
合　計					
				19,409	
	1	式	当り	19,409	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00050　伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ200㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ00050) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮可とう管　φ200㎜(GX形) 10K FU形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 偏心量200					
	1	基	1,394,000	1,394,000	
(UZSYL200X421) 管材費 G-Linkセット　φ200㎜(GX形)					
	1	個	32,900	32,900	
合　計					
				1,426,900	
	1	式	当り	1,426,900	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00055　伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ200㎜(労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02110) 伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)					第0035号単価表
J01=200mm,J02=Ｆ×Ｕ,J03=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準),J04=日	1	基	17,660	17,660	
(DKM01126) GX形継手接合					第0007号単価表
J01=200mm,J02=異形管,J04=あり	1	口	6,242	6,242	
(WB252610) 土のう工					第0010号単価表
J01=仕掛･積立	2	袋	821	1,642	
(STSW028XB04) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 鋳鉄管用　φ200mm 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0011号単価表
	1.1	m	853	938	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0013号単価表
	1.1	m	246	270	
(STSW026XB35) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm) φ200mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					第0015号単価表
	1.1	m	198	217	
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm　φ350以下					第0016号単価表
	1.1	m	611	672	
合　計					
				27,641	
	1	式	当り	27,641	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00060　伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ150㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ00060) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮可とう管　φ150㎜(GX形) 10K FU形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 偏心量200					
	1	基	1,097,000	1,097,000	
(UZSYL150X401) 管材費 接合材料　φ150㎜(GX形) 異形管・ソフトシール弁用					
	1	個	6,730	6,730	
合　計					
				1,103,730	
	1	式	当り	1,103,730	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00065　伸縮可とう管設置工　鋳鉄管φ150㎜(労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02110) 伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)					第0036号単価表
J01=150㎜,J02=Ｆ×Ｕ,J03=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準),J04=日	1	基	15,040	15,040	
(DKM01126) GX形継手接合					第0037号単価表
J01=150㎜,J02=異形管,J04=なし	1	口	3,345	3,345	
(WB252610) 土のう工					第0010号単価表
J01=仕拵･積立	2	袋	821	1,642	
(STSW028XB03) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 鋳鉄管用　φ150㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0031号単価表
	1.1	m	664	730	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0013号単価表
	1.1	m	246	270	
(STSW026XB34) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50㎜) φ150㎜ ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					第0038号単価表
	1.1	m	181	199	
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400㎜　φ350以下					第0016号単価表
	1.1	m	611	672	
合　計					
				21,898	
	1	式	当り	21,898	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00110　仕切弁設置工φ200㎜(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV200X210) 管材費 耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ200㎜ 両受口 内面粉体塗装外面耐食塗装					
	1	基	319,000	319,000	
(TJ00110) ﾌﾗﾝｼﾞ形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ200㎜ 浅層用 10K 粉体塗装 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式					
	2	基	167,100	334,200	
(SJ00111) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) 土被り1.4 φ200㎜					第0039号単価表
	1	箇所	130,900	130,900	
(UZAYP010X001) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13㎜)VP 直管 水道管 2.5㎜*4.0m/本 JIS K 6742					
	1.3	m	104	135	
(SJ00112) 弁類保温材料					第0040号単価表
	2	個	7,348	14,696	
合　計					
				798,931	
	1	式	当り	798,931	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00120　仕切弁設置工φ200㎜(労務)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01350) 鋳鉄製仕切弁設置工(縦横型)(機械) J01=設置, J02=200㎜, J03=たて型, J04=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準), J05=日	1	基	8,370	8,370	第0041号単価表
(SJ00122) 仕切弁設置工 屋外	2	基	20,450	40,900	第0042号単価表
(SJ00121) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.4　φ200㎜	1	箇所	5,896	5,896	第0043号単価表
(WB252610) 土のう工 J01=仕拵･積立	1	袋	821	821	第0010号単価表
(SJ00123) 弁類保温工	2	個	54,520	109,040	第0044号単価表
合　計				165,027	
	1	式	当り	165,027	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00130　仕切弁設置工φ100㎜(材料)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV100X211) 管材費 耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ100㎜ 受･挿 内面粉体塗装外面耐食塗装	1	基	135,000	135,000	
(SJ00131) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) 土被り1.4　φ100㎜	1	箇所	133,400	133,400	第0045号単価表
(UZAYP010X001) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13㎜)VP 直管 水道管 2.5㎜*4.0m/本 JIS K 6742	1.3	m	104	135	
合　計				268,535	
	1	式	当り	268,535	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00140　仕切弁設置工φ100㎜(労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01350) 鋳鉄製仕切弁設置工(縦横型)(機械)					第0046号単価表
J01=設置,J02=100㎜,J03=たて型,J04=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準),J05=日	1	基	5,565	5,565	
(SJ00141) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.4　φ100㎜					第0047号単価表
	1	箇所	5,896	5,896	
(WB252610) 土のう工					第0010号単価表
J01=仕拵･積立	1	袋	821	821	
合　計					
				12,282	
	1	式	当り	12,282	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00210　掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00100) 管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0048号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型 (第2次基準値)	4	m3	3,686	14,744	
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0050号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	76	m3	2,884	219,184	
合　計					
				233,928	
	1	式	当り	233,928	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00220　埋戻し　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00120) 管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0052号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）,J05=土木工事（1.26）	1	m3	6,418	6,418	RC-10
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0054号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	33	m3	6,308	208,164	RC-10
(DKM00120) 管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0055号単価表
J01=現場発生土,J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	2	m3	4,377	8,754	現場発生土
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0056号単価表
J01=現場発生土,J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	40	m3	4,267	170,680	現場発生土
合　計					
				394,016	
	1	式	当り	394,016	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00230　運搬処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬					第0057号単価表
J01=山積0.13m3［平積0.1m3］,J02=有,J06=0.5km以下,J09=良好	1	m3	1,883	1,883	現場～仮置場
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0059号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=0.5km以下,J07=良好	31	m3	1,075	33,325	現場～仮置場
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0061号単価表
J01=土砂,J02=小規模(標準)	32	m3	1,181	37,792	
(CB210110) 土砂等運搬					第0062号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=9.0km以下	32	m3	3,363	107,616	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	32	ｍ３	3,770	120,640	
合　計					
				301,256	
	1	式	当り	301,256	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00310　泥吐管設置工(材料・労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW029XB35) 泥吐管布設工 VLGPφ100mm L=6.0m					第0063号単価表
	1	箇所	144,300	144,300	
合　計					
				144,300	
	1	式	当り	144,300	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00320　泥吐管設置工(材料)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYB100X514) 管材費 異種管接続用継手　φ100mm φ100×100　DIP(VD)×DIP(VD)					
	1	個	27,100	27,100	
(TJ00320) 異種管接続用継手　φ100mm φ100×50　DIP(VD)×DIP(VD)					
	1	個	25,990	25,990	
(UZSYL100X203) 管材費 鋳鉄管直管　φ100mm(GX形) S種 L=4m 71.9kg 接合材料含 内面ｴﾎﾟｷｼ					
	1	本	38,200	38,200	
(UZSYL100X401) 管材費 接合材料　φ100mm(GX形) 異形管・ソフトシール弁用					
	1	個	4,740	4,740	
合　計					
				96,030	
	1	式	当り	96,030	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00330　泥吐管設置工(労務)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0071号単価表
J01=呼径75,J05=無し,J06=%,J07=普通押輪,J08=%,J09=無し,J10=補正しない	5.2	口	2,787	14,492	撤去含む
(DKM01070) 鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)					第0072号単価表
J01=100mm,J02=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準),J03=日,J06=補正しない	0.9	m	1,568	1,411	
(DKM01126) GX形継手接合					第0073号単価表
J01=100mm,J02=異形管,J04=なし	1	口	2,787	2,787	
(STSW012XB82) 鋳鉄管切断工　φ100mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ					第0074号単価表
	1	口	3,319	3,319	
(WB252610) 土のう工					第0010号単価表
J01=仕掛・積立	1	袋	821	821	
(STSW028XB02) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 鋳鉄管用　φ100mm 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0076号単価表
	0.9	m	562	505	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0013号単価表
	0.9	m	246	221	
(STSW026XB33) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm) φ100mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					第0078号単価表
	0.9	m	185	166	
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm　φ350以下					第0016号単価表
	0.9	m	611	549	
合　計					
				24,271	
	1	式	当り	24,271	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00410　サンプリング管布設工(材料・労務)　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ00410) ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管取出工(本管DIP) φ200×25mm	1	箇所	33,160	33,160	第0079号単価表
(SJ00411) ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管布設工(HIVP) φ25 L=15.0~16.0m	1	箇所	92,450	92,450	第0082号単価表
合　計				125,610	
	1	式	当り	125,610	円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00510　管台設置工　　適用年版 T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ00511) 管台設置工 H=1400mm	2	箇所	47,530	95,060	第0092号単価表
(SJ00512) 管台設置工 H=350mm	3	箇所	12,600	37,800	第0100号単価表
合　計				132,860	
	1	式	当り	132,860	円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA00610　既設管撤去工(労務)　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ00610) 既設管撤去工（φ200mm） ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管					第0101号単価表
	3.9	m	6,362	24,811	
(SJ00620) 配管保温材撤去工（φ200mm）					第0104号単価表
	3.9	m	4,636	18,080	
合　計					
				42,891	
	1	式	当り	42,891	円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA01010　足場工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252110) 足場工					第0105号単価表
J01=手摺先行型枠組足場,J02=必要,J03=標準(1.0)	37	掛m2	5,847	216,339	
合　計					
				216,339	
	1	式	当り	216,339	円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA01110　敷鉄板　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0106号単価表
J01=設置･撤去	171	m2	461	78,831	
(D251930) 敷鉄板賃料					第0108号単価表
J01=22×1,524×3,048mm,J02=供用日数1～90日,J03=60日,J04=有,J05=無,J06=t/枚	37	枚	3,350	123,950	
合　計					
				202,781	
	1	式	当り	202,781	円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA01210　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工					第0109号単価表
	1	現場	2,144	2,144	
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					第0110号単価表
J01=1台,J02=作業時排水,J03=発動発電機,J04=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	3	日	6,297	18,891	
合　計					
				21,035	
	1	式	当り	21,035	円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA01310　交通誘導警備員　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0112号単価表
	8	人日	18,700	149,600	
合　計					
				149,600	
	1	式	当り	149,600	円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA02010　仮設材運搬費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄					第0113号単価表　1
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	59.2	t	4,350	257,520	補正係数：2.0(往復分)
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0114号単価表　1
J01=積込み、取卸し(往復分)	29.6	t	3,000	88,800	
合　計					
				346,320	
	1	式	当り	346,320	円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA04010　非破壊検査費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ04010) 配筋状態・かぶり測定費 基本料					1
	1	回	78,000	78,000	
(TJ04011) 配筋状態・かぶり測定費 横向き（壁面）					1
	1	箇所	9,000	9,000	
合　計					
				87,000	
	1	式	当り	87,000	円／式

第0001号　単価表　　1　組　当り

SJ00011　仮ﾄﾞﾚｰﾝ材料　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSXP050X101) 管材費 (仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	1	m	940	940	
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個	1,850	1,850	
(UZSXP050X116) 管材費 (仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	2	個	593	1,186	
(UZSYV050X102) 管材費 ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ 50mm 10K ｹﾞｰﾄﾊﾙﾌﾞ 青銅製管端ｺｱ付	1	個	24,700	24,700	
(UZSYP065X001) 管材費 消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50	1	個	3,720	3,720	
(UZSYV065X007) 管材費 口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm	1	個	16,200	16,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	4	4	
合　計				48,600	
	1	組 当り	48,600		整数止め切捨て 円／組

第0002号　単価表　　1　組　当り

SJ00012　仮ﾄﾞﾚｰﾝ材料　適用年版　T0808

ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ無し　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSXP050X101) 管材費 (仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本					
	1	m	940	940	
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	1	個	1,850	1,850	
(UZSXP050X116) 管材費 (仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	1	個	593	593	
(UZSYP065X001) 管材費 消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50					
	1	個	3,720	3,720	
(UZSYV065X007) 管材費 口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm					
	1	個	16,200	16,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				23,310	
	1	組 当り	23,310	整数止め切捨て 円／組	

第0003号　単価表　　【水道】53　　10　m　当り

DKM01070　鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.1	人	28,400	2,840	
(R0102) 普通作業員					
	0.16	人	26,800	4,288	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0004号単価表
J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間	1.41	時間	8,433	11,890	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				19,020	
	1	m	当り	1,902	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	4	200mm
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日
J06 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0004号　単価表　　1　時間　当り

K0302013　トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油	5.3	L	147	779	
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	【損料】 2,180	2,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				8,433	
	1	時間	当り	8,433	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 供用日当り運転時間	0	0 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0005号　単価表　　【水道】58　　1　口　当り

DKM01126　GX形継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.06	人	28,400	1,704	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.06	人	26,800	1,608	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	33	33	
合　計					
				3,345	
	1	口	当り	3,345	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径(mm)	4	200mm
J02 管種別	1	直管
J03 P-Link接合の有無	2	なし

第0006号　単価表　　【水道】58　　1　口　当り

DKM01126　GX形継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.07	人	28,400	1,988	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.07	人	26,800	1,876	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	38	38	
合　計					
				3,902	
	1	口	当り	3,902	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径(mm)	4	200mm
J02 管種別	2	異形管
J04 G-Link接合の有無	2	なし

第0007号　単価表　　【水道】58　　1　口　当り

DKM01126　GX形継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.112	人	28,400	3,180	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.112	人	26,800	3,001	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	61	61	
合　計					
				6,242	
	1	口	当り	6,242	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径(mm)	4	200mm
J02 管種別	2	異形管
J04 G-Link接合の有無	1	あり

第0008号　単価表　　1　口　当り

STSW012XB84　鋳鉄管切断工 φ200mm　　適用年版　T0808

(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01490) 鋳鉄管切断（エンジンカッター）					第0009号単価表
J01=200mm	1	口	5,184	5,184	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,184	
	1	口	当り	5,184	整数止め切捨て 円／口

第0009号　単価表　　【水道】92　　1　口　当り

DKM01490　鋳鉄管切断（エンジンカッター）　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.05	人	30,900	1,545	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.09	人	26,800	2,412	
(MKM0000330)　-00002 鋳鉄管切断機損料 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径			【損料】		
	0.05	日	810	40	（１５欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	1,187	1,187	
合　計					
				5,184	
	1	口	当り	5,184	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	5	200mm

第0010号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑩－2　　100　袋　当り

WB252610　土のう工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					[1]
	3	人	26,800	80,400	
(Z006082001) 土のう 62×48cm(普通)					[1]
	100	袋	17	1,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				82,100	
	1	袋	当り	821	円／袋

条件名称	入力値	条件値
J01 作業内容	2	仕拵･積立

第0011号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB04　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

鋳鉄管用　φ200㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP002X004) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ200㎜ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用					
	132	m	415	54,780	
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	104	m	66	6,864	
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0012号単価表
J01=200㎜×管長5m,J02=計上する,J03=0.1,J04=粘着テープ	100	m	237	23,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				85,350	
	1	m	当り	853	整数止め切捨て 円／m

第0012号　単価表　　【水道】62　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.43	人	28,400	12,212	
(R0102) 普通作業員					
	0.43	人	26,800	11,524	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				23,740	
	1	m	当り	237	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	4	200mm×管長5m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0013号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB31　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X006) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm					
	110	m	200	22,000	
(DKM02150) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ					第0014号単価表
	100	m	26	2,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				24,600	
	1	m	当り	246	整数止め切捨て 円／m

第0014号　単価表　　【水道】66　　100　m　当り

DKM02150　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.1	人	26,800	2,680	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				2,680	
	1	m	当り	26	円／m

第0015号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW026XB35　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm)　　適用年版　T0808

φ200mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.14	人	26,800	3,752	
(UZAYP001X010) 明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	162.2	m	99	16,057	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	1	1	
合　計				19,810	
	1	m	当り	198	整数止め切捨て 円／m

第0016号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW027XB00　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0808

W=400mm　φ350以下　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X002) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	100	m	504	50,400	
(R0102) 普通作業員	0.4	人	26,800	10,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				61,120	
	1	m 当り		611	整数止め切捨て 円／m

第0017号　単価表　　【水道】54　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.07	人	28,400	1,988	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.07	人	26,800	1,876	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	38	38	
合　計					
				3,902	
	1	口	当り	3,902	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	4	呼径200
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	1	普通押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）		%
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0018号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00016　仮ﾄﾞﾚｰﾝ工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0019号単価表
J01=呼径50mm	1.4	m	993	1,390	設置1.0＋再利用撤去0.4
(STSW055XB05) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm 小口径管布設					第0020号単価表
	2.6	箇所	8,509	22,123	設置2.0＋撤去0.6
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0023号単価表
J01=呼び径50mm	3.9	口	982	3,829	設置3.0＋撤去0.9
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0024号単価表
J01=呼び径65mm	1.3	口	982	1,276	設置1.0＋撤去0.3
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				28,620	
	1	箇所	当り	28,620	整数止め切捨て 円／箇所

第0019号　単価表　　【水道】67　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.18	人	28,400	5,112	
(R0102) 普通作業員					
	0.18	人	26,800	4,824	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,936	
	1	m	当り 993		円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	6	呼径50㎜

第0020号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STSW055XB05　ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力) φ50㎜　　適用年版　T0808

小口径管布設　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01316) 小口径管切断工					第0021号単価表
J01=呼び径50㎜	1	口	861	861	
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工					第0022号単価表
J01=呼び径50㎜	2	口	2,842	5,684	
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0023号単価表
J01=呼び径50㎜	2	口	982	1,964	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,509	
	1	箇所	当り 8,509		整数止め切捨て 円／箇所

第0021号　単価表　　【水道】67　　1　口　当り

DKM01316　小口径管切断工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.01	人	26,800	268	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	25	25	
合　計					
				861	
	1	口	当り	861	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0022号　単価表　　【水道】68　　1　口　当り

DKM01317　小口径管ねじ切り工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	82	82	
合　計					
				2,842	
	1	口	当り	2,842	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0023号　単価表　　【水道】68　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	57	57	
合　計					
				1,965	
	1	口	当り	982	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0024号　単価表　　【水道】68　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	57	57	
合　計					
				1,965	
	1	口	当り	982	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	7	呼び径65mm

第0025号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00017　仮ﾄﾞﾚｰﾝ工　　適用年版　T0808

ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ無し　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0019号単価表
J01=呼径50mm	1.4	m	993	1,390	設置1.0＋再利用撤去0.4
(STSW055XB05) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm 小口径管布設					第0020号単価表
	2.6	箇所	8,509	22,123	設置2.0＋撤去0.6
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0023号単価表
J01=呼び径50mm	1.3	口	982	1,276	設置1.0＋撤去0.3
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0024号単価表
J01=呼び径65mm	1.3	口	982	1,276	設置1.0＋撤去0.3
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				26,070	
	1	箇所	当り	26,070	整数止め切捨て 円／箇所

第0026号　単価表　　1　m　当り

SJ00036　屋外配管工　　適用年版　T0808

φ200mm　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.681	人	28,400	19,340	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				19,340	
	1	m	当り	19,340	整数止め切捨て 円／m

第0027号　単価表　　1　m　当り

SJ00037　地中配管工　　適用年版　T0808

φ200mm　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.477	人	28,400	13,546	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				13,550	
	1	m	当り	13,550	整数止め切捨て 円／m

第0028号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW026XB55　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)　　適用年版　T0808

φ200mm PECT　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.14	人	26,800	3,752	
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ					
	162.2	m	44	7,136	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				10,890	
	1	m	当り	108	整数止め切捨て 円／m

第0029号　単価表　　【水道】56　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.13	人	28,400	3,692	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.13	人	26,800	3,484	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	71	71	
合　計					
				7,247	
	1	口	当り	7,247	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 規格	2	JWWA 10K
J02 呼び径	7	200mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0030号　単価表　　1　m　当り

SJ00046　地中配管工　　適用年版　T0808

φ150mm　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					
	0.336	人	28,400	9,542	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,542	
	1	m	当り	9,542	整数止め切捨て 円／m

第0031号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB03　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

鋳鉄管用　φ150㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP002X003) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ150㎜ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用					
	132	m	315	41,580	
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	83.6	m	66	5,517	
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0032号単価表
J01=150㎜×管長5m,J02=計上する,J03=0.1,J04=粘着テープ	100	m	193	19,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				66,400	
	1	m	当り	664	整数止め切捨て 円／m

第0032号　単価表　　【水道】62　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.35	人	28,400	9,940	
(R0102) 普通作業員					
	0.35	人	26,800	9,380	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				19,320	
	1	m	当り	193	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	3	150mm×管長5m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0033号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW026XB54　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)　　適用年版　T0808

φ150mm PECT　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人	26,800	3,484	
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ					
	147.8	m	44	6,503	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,987	
	1	m	当り	99	整数止め切捨て 円／m

第0034号　単価表　　【水道】56　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.12	人	28,400	3,408	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.12	人	26,800	3,216	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	66	66	
合　計					
				6,690	
	1	口	当り	6,690	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	2	JWWA 10K
J02 呼び径	6	150mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0035号　単価表　　【水道】55　　1　基　当り

DKM02110　伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.21	人	28,400	5,964	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.24	人	26,800	6,432	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力 J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間					第0004号単価表
	0.61	時間	8,433	5,144	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	120	120	
合　計					
				17,660	
	1	基	当り	17,660	円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	3	200mm
J02 接合形式	5	Ｆ×Ｕ
J03 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J04 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0036号　単価表　　【水道】55　　1　基　当り

DKM02110　伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.18	人	28,400	5,112	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.2	人	26,800	5,360	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力 J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間					第0004号単価表
	0.53	時間	8,433	4,469	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	99	99	
合　計					
				15,040	
	1	基	当り	15,040	円／基

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	2	150mm
J02 接合形式	5	Ｆ×Ｕ
J03 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J04 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0037号　単価表　　【水道】58　　1　口　当り

DKM01126　GX形継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.06	人	28,400	1,704	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.06	人	26,800	1,608	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	33	33	
合　計					
				3,345	
	1	口	当り	3,345	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径(mm)	3	150mm
J02 管種別	2	異形管
J04 G-Link接合の有無	2	なし

第0038号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW026XB34　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm)　　適用年版　T0808

φ150mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人	26,800	3,484	
(UZAYP001X010) 明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					
	147.8	m	99	14,632	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				18,120	
	1	m	当り	181	整数止め切捨て 円／m

第0039号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00111　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　　適用年版　T0808

土被り1.4　φ200㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐　φ350 小田原市型					
	1	個	47,600	47,600	
(UZAYV001X050) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 調整ﾘﾝｸﾞ　10K					
	1	個	2,960	2,960	
(UZAYV001X052) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 調整ﾘﾝｸﾞ　50K					
	1	個	7,880	7,880	
(UZAYV001X010) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 150A					
	1	個	18,500	18,500	
(UZAYV001X021) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 200B					
	1	個	11,400	11,400	
(UZAYV001X022) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 300B					
	2	個	13,900	27,800	
(UZAYV001X040) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 底部60SS					
	1	個	14,700	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	60	60	
合　計					
				130,900	
	1	箇所	当り	130,900	整数止め切捨て 円／箇所

第0040号　単価表

SJ00112　　弁類保温材料

1　　個　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(TJ00111) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ 40厚　φ200㎜					[1]
	1	個	5,610	5,610	
(TJ00112) ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ 厚0.2㎜　幅50㎜					[1]
	3.47	m	26	90	
(TJ00113) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 40厚　φ200㎜					[1]
	2.69	m2	49	131	
(TJ00114) ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 厚0.2㎜　冷間圧延　SUS304					[1]
	2.78	m2	347	964	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.0815					
	1	式	553	553	
合　　計					
				7,348	
	1	個	当り	7,348	整数止め切捨て 円／個

第0041号　単価表　　【水道】98　　1　基　当り

DKM01350　鋳鉄製仕切弁設置工(縦横型)(機械)　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					
	0.08	人	26,800	2,144	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0004号単価表
J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間	0.57	時間	8,433	4,806	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,370	
	1	基	当り	8,370	円／基

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 呼径	4	200mm
J03 型式	1	たて型
J04 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0042号　単価表　　1　基　当り

SJ00122　仕切弁設置工　　適用年版　T0808

屋外　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					
	0.72	人	28,400	20,448	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				20,450	
	1	基	当り	20,450	整数止め切捨て 円／基

第0043号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00121　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0808

土被り1.4　φ200㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.22	人	26,800	5,896	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,896	
	1	箇所	当り	5,896	整数止め切捨て 円／箇所

第0044号　単価表　　1　個　当り

SJ00123　弁類保温工　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0148)　-00018 保温工					
	0.405	人	28,500	11,542	
(R0147)　-00019 ダクト工					
	1.482	人	29,000	42,978	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				54,520	
	1	個	当り	54,520	整数止め切捨て 円／個

第0045号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00131　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　　適用年版　T0808

土被り1.4 φ100㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐 φ350 小田原市型					
	1	個	47,600	47,600	
(UZAYV001X050) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K					
	1	個	2,960	2,960	
(UZAYV001X052) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K					
	1	個	7,880	7,880	
(UZAYV001X010) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A					
	1	個	18,500	18,500	
(UZAYV001X022) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B					
	3	個	13,900	41,700	
(UZAYV001X040) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS					
	1	個	14,700	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	60	60	
合　計					
				133,400	
	1	箇所	当り	133,400	整数止め切捨て 円／箇所

第0046号　単価表　　【水道】98　　1　基　当り

DKM01350　鋳鉄製仕切弁設置工(縦横型)(機械)　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					
	0.03	人	28,400	852	
(R0102) 普通作業員					
	0.05	人	26,800	1,340	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0004号単価表
J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間	0.4	時間	8,433	3,373	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,565	
	1	基当り		5,565	円／基

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 呼径	1	100mm
J03 型式	1	たて型
J04 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0047号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00141　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0808

土被り1.4　φ100mm　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					
	0.22	人	26,800	5,896	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,896	
	1	箇所当り		5,896	整数止め切捨て 円／箇所

第0048号　単価表　　【水道】163　　100　m3　当り

DKM00100　管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.4	人	34,800	83,520	
(R0102) 普通作業員					
	6.7	人	26,800	179,560	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0049号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	2.273	日	46,410	105,489	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	31	31	
合　計					
				368,600	
	1	m3	当り	3,686	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0049号　単価表　　【水道】163　　1　日　当り

DKM00107　小型バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油	23	L	147	3,381	
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	1.78	供用日	【損料】 6,080	10,822	（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	7	7	
合　計				46,410	
	1	日	当り	46,410	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0050号　単価表　　【水道】163　　100　m3　当り

DKM00110　管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.9	人	34,800	66,120	
(R0102) 普通作業員					
	5	人	26,800	134,000	
(DKM00115) バックホウ運転					第0051号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	11.1	時間	7,949	88,233	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	47	47	
合　計					
				288,400	
	1	m3	当り	2,884	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0051号　単価表　　【水道】163　　1　時間　当り

DKM00115　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.16	人	32,200	5,152	
(Z006702002) 軽油					
	5.9	L	147	867	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3			【損料】		
	1	時間	1,930	1,930	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				7,949	
	1	時間	当り	7,949	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0052号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0049号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1.538	日	46,410	71,378	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0053号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３	1,620	204,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	42	42	
合　計					
				641,800	
	1	m3	当り	6,418	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木工事（1.26）

第0053号　単価表　　【水道】165　　1　日　当り

DKM00125　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
	5	L	155	775	
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
	1.38	日	481	663	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				32,340	
	1	日	当り	32,340	円／日

第0054号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00115) バックホウ運転					第0051号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	7,949	60,412	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0053号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３	1,620	204,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				630,800	
	1	m3	当り	6,308	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0055号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0049号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1.538	日	46,410	71,378	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0053号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	62	62	
合　計					
				437,700	
	1	m3 当り		4,377	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	8	現場発生土
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0056号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00115) バックホウ運転					第0051号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	7,949	60,412	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0053号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	28	28	
合　計					
				426,700	
	1	m3 当り		4,267	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	8	現場発生土
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0057号　単価表　　【水道】175　　10　m3　当り

DKM00220　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0058号単価表
J01=2t積,J02=良好	0.5	日	37,650	18,825	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				18,830	
	1	m3 当り		1,883	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	1	0.5km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0058号　単価表　　【水道】178　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	21	L	147	3,087	
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級			【損料】		
	1.29	供用日	5,520	7,120	(１５欄)
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	187	241	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				37,650	
	1	日	当り	37,650	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 機種	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0059号　単価表　　【水道】176　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0060号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.25	日	42,970	10,742	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				10,750	
	1	m3 当り		1,075	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	1	0.5km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0060号　単価表　　【水道】178　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	32	L	147	4,704	
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級			【損料】		
	1.29	供用日	8,310	10,719	(１５欄)
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	268	345	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				42,970	
	1	日	当り	42,970	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0061号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0808

(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015	26.01%	7,520		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	62.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.1%	147		
標準単価	1,093.9	積算単価	1,181		
	1　m3	当り	1,181	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0062号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	26.52%	8,578		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.9%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.58%	147		
標準単価	3,050.4	積算単価	3,363		
	1　m3	当り	3,363	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	10	9.0km以下

第0063号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STSW029XB35　泥吐管布設工　　適用年版　T0808

VLGP φ100mm L=6.0m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP100X101) 管材費 VLGP φ100mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本					
	6	m	6,920	41,520	
(UZSYP100X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ100mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	6	個	9,360	56,160	
(UZSYP100X116) 管材費 長ﾆｯﾌﾟﾙ φ100mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	3	個	4,720	14,160	
(UZSYP100X112) 管材費 ｿｹｯﾄ φ100mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	1	個	7,630	7,630	
(STSW002XB17) ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工) φ100mm 防蝕ﾃｰﾌﾟ無					第0064号単価表
	6	m	4,022	24,132	
(STSW026XB53) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ100mm PECT					第0070号単価表
	6	m	107	642	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	56	56	
合　計					
				144,300	
	1	箇所	当り	144,300	整数止め切捨て 円／箇所

第0064号　単価表　　すいどうきょく　　10　m　当り

STSW002XB17　ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ100mm　　適用年版　T0808

防蝕ﾃｰﾌﾟ無　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0065号単価表
J01=呼径100mm	10	m	1,324	13,240	
(STSW055XB07) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ100mm 小口径管布設					第0066号単価表
	2.5	箇所	10,790	26,975	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				40,220	
	1	m	当り	4,022	整数止め切捨て 円／m

第0065号　単価表　　【水道】67　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.23	人	28,400	6,532	
(R0102) 普通作業員					
	0.25	人	26,800	6,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				13,240	
	1	m	当り	1,324	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	9	呼径100mm

第0066号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STSW055XB07　ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ100mm　　適用年版　T0808

小口径管布設　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01316) 小口径管切断工					第0067号単価表
J01=呼び径100mm	1	口	1,429	1,429	
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工					第0068号単価表
J01=呼び径100mm	2	口	3,411	6,822	
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0069号単価表
J01=呼び径100mm	2	口	1,266	2,532	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				10,790	
	1	箇所	当り	10,790	整数止め切捨て 円／箇所

第0067号　単価表　　【水道】67　　1　口　当り

DKM01316　小口径管切断工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.03	人	28,400	852	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.02	人	26,800	536	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	41	41	
合　計					
				1,429	
	1	口	当り	1,429	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	9	呼び径100mm

第0068号　単価表　　【水道】68　　1　口　当り

DKM01317　小口径管ねじ切り工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.06	人	28,400	1,704	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.06	人	26,800	1,608	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	99	99	
合　計					
				3,411	
	1	口	当り	3,411	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	9	呼び径100㎜

第0069号　単価表　　【水道】68　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.03	人	28,400	852	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.06	人	26,800	1,608	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	73	73	
合　計					
				2,533	
	1	口	当り	1,266	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	9	呼び径100㎜

第0070号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW026XB53　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)　　適用年版　T0808

φ100mm PECT　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.17	人	26,800	4,556	
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ					
	141.7	m	44	6,234	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				10,790	
	1	m	当り	107	整数止め切捨て 円／m

第0071号　単価表　　【水道】54　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	27	27	
合　計					
				2,787	
	1	口	当り	2,787	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	1	呼径75
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	1	普通押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）		%
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0072号　単価表　　【水道】53　　10　m　当り

DKM01070　鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.07	人	28,400	1,988	
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人	26,800	3,484	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0004号単価表
J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間	1.21	時間	8,433	10,203	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				15,680	
	1	m	当り	1,568	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	2	100mm
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日
J06 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0073号　単価表　　【水道】58　　1　口　当り

DKM01126　GX形継手接合　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	27	27	
合　計					
				2,787	
	1	口	当り	2,787	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径(mm)	2	100mm
J02 管種別	2	異形管
J04 G-Link接合の有無	2	なし

第0074号　単価表　　1　口　当り

STSW012XB82　鋳鉄管切断工 φ100mm　　適用年版　T0808

(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKM01490) 鋳鉄管切断（エンジンカッター）					第0075号単価表
J01=100mm	1	口	3,319	3,319	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				3,319	
	1	口	当り	3,319	整数止め切捨て 円／口

第0075号　単価表　　【水道】92　　1　口　当り

DKM01490　鋳鉄管切断（エンジンカッター）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.03	人	30,900	927	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.06	人	26,800	1,608	
(MKM0000310)　-00008 鋳鉄管切断機損料 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径			【損料】		
	0.03	日	810	24	（１５欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	760	760	
合　計					
				3,319	
	1	口	当り	3,319	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	3	100mm

第0076号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB02　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

鋳鉄管用　φ100㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP002X002) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ100㎜ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用					
	137.5	m	260	35,750	
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	61.2	m	66	4,039	
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0077号単価表
J01=100㎜×管長4m,J02=計上する,J03=0.1,J04=粘着テープ	100	m	165	16,500	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				56,290	
	1	m	当り	562	整数止め切捨て 円／m

第0077号　単価表　　【水道】62　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.3	人	28,400	8,520	
(R0102) 普通作業員					
	0.3	人	26,800	8,040	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				16,560	
	1	m	当り	165	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	2	100mm×管長4m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0078号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW026XB33　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm)　　適用年版　T0808

φ100mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.17	人	26,800	4,556	
(UZAYP001X010) 明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					
	141.7	m	99	14,028	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				18,590	
	1	m	当り	185	整数止め切捨て 円／m

第0079号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00410　サンプリング管取出工(本管DIP)　適用年版　T0808

φ200×25mm　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV200X071) 管材費 サドル分水栓(鋳鉄管用) φ200mm φ200X25(スリーブコア含む)					
	1	個	25,300	25,300	
(DKM03000) サドル分水栓建込み					第0080号単価表
J01=25, J02=鋳鉄管, J03=200	1	箇所	6,182	6,182	
(DKM03020) コア取付け工					第0081号単価表
J01=25mm	1	箇所	1,672	1,672	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				33,160	
	1	箇所	当り	33,160	整数止め切捨て 円／箇所

第0080号　単価表　【水道】192　　1　箇所　当り

DKM03000　サドル分水栓建込み　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.1	人	28,400	2,840	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.1	人	26,800	2,680	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.12					
	1	式	662	662	
合　計					
				6,182	
	1	箇所	当り	6,182	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 分岐口径	3	25
J02 管種	1	鋳鉄管
J03 管径	7	200

第0081号　単価表　　【水道】192　　1　箇所　当り

DKM03020　コア取付け工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.03	人	28,400	852	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.03	人	26,800	804	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	16	16	
合　計					
				1,672	
	1	箇所	当り	1,672	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	3	25mm

第0082号　単価表

SJ00411　　ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管布設工(HIVP)

φ25 L=15.0~16.0m

1　箇所　当り

適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ00422) 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　φ25 L=4.0m/本					
	18	m	435	7,830	
(TJ00420) ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ25mm L=0.5m　袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ					
	1	個	11,980	11,980	
(TJ00421) 鋼管用ﾕﾆｵﾝｼﾓｸ　φ25mm HI付					
	3	個	2,960	8,880	
(UZSYP025X022) 管材費 改良止水栓　φ25mm					
	1	個	8,610	8,610	
(TJ00423) ｿｹｯﾄ　φ25mm HI用					
	5	個	78	390	
(TJ00424) ｴﾙﾎﾞ　φ25mm 90°　HI用					
	6	個	99	594	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個	2,660	2,660	
(DKM01320) 硬質塩ビ管布設 据付工					第0083号単価表
J01=呼び径25mm	18	m	520	9,360	地中、屋外
(DKM01325) 硬質塩ビ管布設 TS継手工					第0084号単価表
J01=呼び径25mm	11	口	557	6,127	
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0085号単価表
J01=呼び径25mm	3	口	844	2,532	
(DKM02173) 硬質塩化ビニル管切断					第0086号単価表
J01=25mm	5	口	557	2,785	
(DKM03050) 止水栓取付け					第0087号単価表
J01=VP用,J02=25,J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	3,934	3,934	
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0088号単価表
J01=普通,J02=全ての費用	0.05	m3	112,200	5,610	

第0082号　単価表　　1　箇所　当り

SJ00411　サンプリング管布設工(HIVP)　　適用年版　T0808

φ25 L=15.0~16.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW028XB31) ロケーティングワイヤー設置工					第0013号単価表
	14	m	246	3,444	
(SJ00412) ポリエチレンスリーブ被覆工 HIVP用　φ25mm以下　粘着テープ					第0089号単価表
	14	m	824	11,536	
(CB224430) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)					第0091号単価表
J01=60mm以上64mm未満,J02=50mm以上200mm未満	1	孔	6,176	6,176	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				92,450	
	1	箇所	当り	92,450	整数止め切捨て 円／箇所

第0083号　単価表　　【水道】84　　10　m　当り

DKM01320　硬質塩ビ管布設 据付工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.07	人	28,400	1,988	
(R0102) 普通作業員					
	0.12	人	26,800	3,216	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,204	
	1	m	当り	520	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	4	呼び径25mm

第0084号　単価表　　【水道】84　　2　口　当り

DKM01325　硬質塩ビ管布設 TS継手工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.02	人	26,800	536	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	11	11	
合　計					
				1,115	
	1	口	当り	557	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	4	呼び径25mm

第0085号　単価表　　【水道】68　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.04	人	26,800	1,072	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	49	49	
合　計					
				1,689	
	1	口	当り	844	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	3	呼び径25mm

第0086号　単価表　　【水道】97　　1　口　当り

DKM02173　硬質塩化ビニル管切断　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.01	人	28,400	284	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.01	人	26,800	268	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	5.5	5	
合　計					
				557	
	1	口	当り	557	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	4	25mm

第0087号　単価表　　【水道】193　　1　箇所　当り

DKM03050　止水栓取付け　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.09	人	28,400	2,556	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	38	38	
合　計					
				3,934	
	1	箇所	当り	3,934	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 管種	3	VP用
J02 管径	3	25
J03 作業区分	1	止水栓および筐取付け

第0088号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－8　　1　m3　当り

CB240060　モルタル練　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:82.04% Z:17.96% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	54.42%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	27.46%	34,800		
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)					Z002002006
25kg袋入	Z002002008	12.48%	27,000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂					Z002104002
洗い 細目	Z002104002	5.48%	6,720		
標準単価	102,720	積算単価	112,200		
	1 m3	当り	112,200	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾﾒﾝﾄ種類	1	普通
J02 費用の内訳	1	全ての費用

第0089号　単価表　　100　m　当り

SJ00412　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

HIVP用　φ25㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	51	m	66	3,366	
(UZAYP025X302) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ　25㎜以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)					
	137.5	m	475	65,312	
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0090号単価表
J01=75㎜以下×管長4m,J02=計上する,J03=0.1,J04=粘着テープ	100	m	138	13,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				82,480	
	1	m	当り	824	整数止め切捨て 円／m

第0090号　単価表　　【水道】62　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.25	人	28,400	7,100	
(R0102) 普通作業員					
	0.25	人	26,800	6,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				13,800	
	1	m	当り	138	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	1	75㎜以下×管長4m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0091号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑮－4　　1　孔　当り

CB224430　コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　　適用年版　T0808

(K:3.03% R:70.62% Z:26.35% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]			【損料】		M002015008
簡易仕様型 最大穿孔径25cm	M002015008	1.57%	752		
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]			【賃料】		L001110002
3kVA	L001110002	0.9%	500		
特殊作業員					R0101
	R0101	40.44%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	11.05%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	5.93%	34,800		
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ					Z006531001
64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	Z006531001	23.24%	17,800		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.53%	155		
標準単価	5,743.9	積算単価	6,176		
	1 孔	当り	6,176	円／孔	

条件名称	入力値	条件値
J01 削孔径	1	60mm以上64mm未満
J02 削孔深さ	1	50mm以上200mm未満

第0092号　単価表　　10　箇所　当り

SJ00511　管台設置工　　適用年版　T0808

H=1400㎜　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0093号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	2.88	m3	34,330	98,870	
(CB211180) 人力運搬(運搬～取卸し)					第0094号単価表
J01=120m以下	2.88	m3	6,165	17,755	
(CB240210) 型枠					第0095号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	25.2	m2	9,899	249,454	
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]					第0096号単価表
J01=SD345 D13,J02=一般構造物,J03=10t未満,J04=無,J05=無,J06=無,J07=無,J08=補正無(鉄筋割合10%未満含む),J09=差筋及び杭頭処理	0.192	t	193,700	37,190	
(CB224410) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					第0097号単価表
J01=30㎜以上200㎜未満	60	孔	742	44,520	
(SJ00513) 手はつり 面はつり(30㎜)					第0098号単価表
	2	m2	13,070	26,140	
(CB211150) 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)					第0099号単価表
J01=120m以下	0.06	m3	10,730	643	
(Z150001230) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下	0.06	m3	7,249	434	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.06	m3	4,280	256	T
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	38	38	
合　計				475,300	
	1	箇所	当り	47,530	整数止め切捨て 円／箇所

第0093号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:28.68% Z:71.32% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	12.85%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.3%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.58%	34,800		
生コンクリート(高炉)					Y000210000 -00013
18-8-25 (20) 小型車割増	Z002012005	71.32%	23,200		
標準単価	30,615	積算単価	34,330		
	1　m3	当り	34,330	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0094号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－④－3　　1　m3　当り

CB211180　人力運搬(運搬～取卸し)　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	100%	26,800		
標準単価	5,842	積算単価	6,165		
	1　m3	当り	6,165	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 換算距離	6	120m以下

第0095号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	44.28%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	30.82%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.86%	34,800		
標準単価					
	9,147.6	積算単価	9,899		
	1　m2	当り	9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0096号　単価表　　【土木】VI－2－①－8　　1　t　当り

WB810010　鉄筋工[市場単価]　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z001102019) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13					[1]
	1.03	t	119,000	122,570	
(Q001001002)　-00014 鉄筋工 加工･組立共 一般構造物					[1]
	1	t	71,045	71,045	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	85	85	
合　計					
				193,700	
	1	t	当り	193,700	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J02 規格･仕様区分	1	一般構造物
J03 施工規模	2	10t未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無
J06 ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正	2	無
J07 法面作業の補正	2	無
J08 太径鉄筋補正	1	補正無(鉄筋割合10%未満含む)
J09 構造物種別による補正	6	差筋及び杭頭処理

第0097号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑮－2　　1　孔　当り

CB224410　コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　　適用年版　T0808

(K:2.15% R:95.53% Z:2.32% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]			【賃料】		L001110001
2kVA	L001110001	1.03%	464		
電動ハンマドリル			【損料】		M002083002
穴あけ能力　φ38～40mm	M002083002	0.72%	267		
特殊作業員					R0101
	R0101	45.54%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	18.55%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	13.59%	34,800		
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	1.89%	155		
標準単価	684.28	積算単価	742.4		
	1　孔	当り	742	円／孔	

条件名称	入力値	条件値
J01 削孔深さ	1	30mm以上200mm未満

第0098号　単価表　　1　m2　当り

SJ00513　手はつり　　適用年版　T0808

面はつり(30㎜)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0137) はつり工					
	0.42	人	31,100	13,062	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				13,070	
	1	m2 当り		13,070	整数止め切捨て 円／m2

第0099号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－④－2　　1　m3　当り

CB211150　人力運搬(積込み～運搬～取卸し)　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	100%	26,800		
標準単価	10,160	積算単価	10,730		
	1 m3	当り	10,730	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 換算距離	6	120m以下

第0100号　単価表　　10　箇所　当り

SJ00512　管台設置工　　適用年版　T0808

H=350mm　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0093号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.5	m3	34,330	17,165	
(CB211180) 人力運搬(運搬～取卸し)					第0094号単価表
J01=120m以下	0.5	m3	6,165	3,082	
(CB240210) 型枠					第0095号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	5.25	m2	9,899	51,969	
(WB810010) 鉄筋工[市場単価]					第0096号単価表
J01=SD345 D13,J02=一般構造物,J03=10t未満,J04=無,J05=無,J06=無,J07=無,J08=補正無(鉄筋割合10%未満含む),J09=差筋及び杭頭処理	0.032	t	193,700	6,198	
(CB224410) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					第0097号単価表
J01=30mm以上200mm未満	40	孔	742	29,680	
(SJ00513) 手はつり 面はつり(30mm)					第0098号単価表
	1.3	m2	13,070	16,991	
(CB211150) 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)					第0099号単価表
J01=120m以下	0.04	m3	10,730	429	
(Z150001230) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下	0.04	m3	7,249	289	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.04	m3	4,280	171	T
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	26	26	
合　計				126,000	
	1	箇所	当り 12,600		整数止め切捨て 円／箇所

第0101号　単価表　　100　m　当り

SJ00610　既設管撤去工（φ200mm）　適用年版　T0808

ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	20.43	人	28,400	580,212	
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬					第0102号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊,J02=10,J03=0.654	5	回	11,180	55,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	88	88	
合　計					
				636,200	
	1	m	当り 6,362		整数止め切捨て 円／m

第0102号　単価表　【水道】28　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.156	人	26,800	4,180	
(DKM03610) トラック運転					第0103号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	0.83	時間	8,433	6,999	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				11,180	
	1	回	当り 11,180		円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.654	0.654

第0103号　単価表　　【水道】29　　1　回　当り

DKM03610　トラック運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油					
	5.3	L	147	779	
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t			【損料】		
	1	時間	2,180	2,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,433	
	1	回	当り	8,433	円／回

条件名称	入力値	条件値
J01 機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊

第0104号　単価表　　1　m　当り

SJ00620　配管保温材撤去工（φ200㎜）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0148)　-00018 保温工					
	0.065	人	28,500	1,852	
(R0147)　-00019 ダクト工					
	0.096	人	29,000	2,784	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,636	
	1	m	当り	4,636	整数止め切捨て 円／m

第0105号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑦－2　　100　掛m2　当り

WB252110　足場工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.6	人	34,800	55,680	
(R0106) とび工					[1]
	8.5	人	33,100	281,350	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.3	人	26,800	34,840	
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			【賃料】		[1]
	1.4	日	53,200	74,480	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.31					
	1	式	138,350	138,350	
合　計					
				584,700	
	1	掛m2	当り	5,847	円／掛m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工法	1	手摺先行型枠組足場
J02 安全ﾈｯﾄ	1	必要
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0106号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑯－2　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.295	人	34,800	10,266	
(R0106) とび工					[1]
	0.295	人	33,100	9,764	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.295	人	26,800	7,906	
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0107号単価表 [1]
	0.295	日	60,300	17,788	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	456	456	
合　計					
				46,180	
	1	m2	当り	461	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0107号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	119	L	147	17,493	
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.06	日	10,000	10,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	7	7	
合　計					
				60,300	
	1	日	当り	60,300	円／日

第0108号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑯－3　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内			【賃料】		[1]
	60	枚	43	2,580	
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚	770	770	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				3,350	
	1	枚	当り	3,350	円／枚

条件名称	入力値	条件値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048mm
J02 供用月当り賃料区分	1	供用日数1～90日
J03 供用日数(日)(実数入力)	60	60 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0109号　単価表　　【下水】管路A－1－52　　1　現場　当り

DKG01650　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					
	0.08	人	26,800	2,144	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,144	
	1	現場	当り	2,144	円／現場

第0110号　単価表　　【下水】管路A－1－52　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.11	人	30,900	3,399	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0111号単価表 [1]
J01=1台,J02=作業時排水	1	日	114	114	
(M001510005) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA			【損料】		[1]
	1	日	484	484	（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式	960	960	
合　計					
				6,297	
	1	日	当り	6,297	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	1	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0111号　単価表　　【下水】管路A－1－51　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
	1	日	114	114	13欄 （１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				114	
	1	日	当り	114	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0112号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0113号　単価表　　【土木】I－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810001)　-00017 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t	4,350	4,350	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,350	
	1	t	当り	4,350	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	1	関東･中部･近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0114号　単価表　　【土木】I－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t	1,500	3,000	
合　計				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
MKM0000310 -00008	鋳鉄管切断機損料 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径	日	T0808	810	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000330 -00002	鋳鉄管切断機損料 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径	日	T0808	810	機械器具損料	全間接費対象	
Q001001002 -00014	鉄筋工 加工･組立共 一般構造物	t	T0808	65,000	市場単価	全間接費対象	
R0147 -00019	ダクト工	人	T0808	29,000	労務費	全間接費対象	
R0148 -00018	保温工	人	T0808	28,500	労務費	全間接費対象	
TJ00010	管帽　φ200mm(GX形)	個	T0808	52,600	管材費	全間接費対象	
TJ000301	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=4m	本	T0808	357,300	管材費	全間接費対象	
TJ000302	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=3.79m	本	T0808	357,300	管材費	全間接費対象	
TJ000303	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=2.36m	本	T0808	285,300	管材費	全間接費対象	
TJ000304	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=1.52m	本	T0808	230,490	管材費	全間接費対象	
TJ000305	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=1.35m	本	T0808	230,490	管材費	全間接費対象	
TJ000306	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=0.88m	本	T0808	173,610	管材費	全間接費対象	
TJ000307	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=0.68m	本	T0808	173,610	管材費	全間接費対象	
TJ000308	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=0.63m	本	T0808	173,610	管材費	全間接費対象	
TJ000309	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=0.62m	本	T0808	173,610	管材費	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ000310	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ200mm 10k　L=0.41m	本	T0808	173,610	管材費	全間接費対象	
TJ000311	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管曲管(FNP)　φ200mm 10k　φ200*90°	個	T0808	215,820	管材費	全間接費対象	
TJ000312	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管T字管(FNP)　φ200mm 10k　φ200*φ200	個	T0808	305,100	管材費	全間接費対象	
TJ000313	接合材料一式　φ200mm	式	T0808	128,500	管材費	全間接費対象	
TJ000314	支持金物一式　φ200mm	式	T0808	94,500	資材単価	全間接費対象	
TJ000315	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ200mm 10K	組	T0808	121,000	資材単価	全間接費対象	
TJ00035	保温工 材工共　40厚　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	m	T0808	25,000	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ00041	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP)　φ150mm 10k　L=0.48m	本	T0808	135,510	管材費	全間接費対象	
TJ00042	ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管曲管(FNP)　φ150mm 10k　φ150*90°	個	T0808	151,930	管材費	全間接費対象	
TJ00043	接合材料一式　φ150mm	式	T0808	8,600	管材費	全間接費対象	
TJ00044	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ150mm 10K 3DkN以上	組	T0808	80,740	資材単価	全間接費対象	
TJ00050	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮可とう管　φ200mm(GX形) 10K FU形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 偏心量200	基	T0808	1,394,000	管材費	全間接費対象	
TJ00060	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮可とう管　φ150mm(GX形) 10K FU形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 偏心量200	基	T0808	1,097,000	管材費	全間接費対象	
TJ00110	ﾌﾗﾝｼﾞ形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD)φ200mm 浅層用 10K 粉体塗装 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	基	T0808	167,100	管材費	全間接費対象	
TJ00111	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ 40厚　φ200mm	個	T0808	5,610	資材単価	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ00112	ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ 厚0.2㎜　幅50㎜	m	T0808	26.1	資材単価	全間接費対象	
TJ00113	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 40厚　φ200㎜	m2	T0808	49	資材単価	全間接費対象	
TJ00114	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 厚0.2㎜　冷間圧延　SUS304	m2	T0808	347	資材単価	全間接費対象	
TJ00320	異種管接続用継手　φ100㎜ φ100×50　DIP(VD)×DIP(VD)	個	T0808	25,990	管材費	全間接費対象	
TJ00420	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ25㎜ L=0.5m　袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ	個	T0808	11,980	管材費	全間接費対象	
TJ00421	鋼管用ﾕﾆｵﾝｼﾓｸ　φ25㎜ HI付	個	T0808	2,960	管材費	全間接費対象	
TJ00422	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管　φ25㎜ L=4.0m/本	m	T0808	435	管材費	全間接費対象	
TJ00423	ｿｹｯﾄ　φ25㎜ HI用	個	T0808	78	管材費	全間接費対象	
TJ00424	ｴﾙﾎﾞ　φ25㎜ 90°　HI用	個	T0808	99	管材費	全間接費対象	
TJ04010	配筋状態・かぶり測定費 基本料	回	T0808	78,000	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ04011	配筋状態・かぶり測定費 横向き（壁面）	箇所	T0808	9,000	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ10985	建設廃材処理料 NCP　φ200	式	T0808	640	スクラップ評価額		
Y000210000-00013	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 18-8-25（20）小型車割増	m3	T0808	23,200	資材単価	全間接費対象	
Z006810001-00017	基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	t	T0808	4,350	仮設材単価等	全間接費対象	

諸　経　費　計　算　書

種　別	単独工事 開削工事及び小口径			
＜直接工事費＞				
直接工事費	15,508,660			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	15,508,660			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	120,741			
(＋)支給品費	0			
支給品(管材費除く)	0			
管材費(支給品)	0			
(－)非対象額計	5,531,251			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	5,531,251			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
管材費×1/2	5,531,251			
管材費(支給品)×1/2	0			
共通仮設費対象額 (P)	9,977,409			

諸　経　費　計　算　書

共通仮設費率				
率(補正前)	13.32%			
率計上額(補正前)	1,328,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	15.98%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	15.98%			
共通仮設費(率計上額)	1,594,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(＋)支給品費				
支給品(管材費除く)				
管材費(支給品)				
(－)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
管材費×1/2				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管材費(支給品)×1/2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善費率				
率(計上しない)				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	2,027,320			
運　搬　費(積上分)	346,320			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	87,000			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	1,594,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	17,535,980			
直接工事費	15,508,660			
共通仮設費	2,027,320			
(＋)支給品費	0			
支給品(管材費除く)	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管材費(支給品)	0			
(一)非対象額計	5,531,251			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	5,531,251			
管理費区分 5	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
管材費×1/2	5,531,251			
管材費(支給品)×1/2	0			
現場管理費対象額	12,004,729			
現場管理費率				
率(補正前)	37.50%			
率計上額(補正前)	4,501,000			
施工地域補正	1.10			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	41.25%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	41.25%			
現場管理費(率計上額)	4,951,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工期延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	22,486,980			
純工事費	17,535,980			
現場管理費	4,951,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	22,486,980			
一般管理費率				
率(補正前)	20.32%			
率計上額(補正前)	4,569,354			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	20.32%			
率計上額(補正後)	4,569,354			
契約保証補正額	8,994			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	22,486,980			
一般管理費等	4,578,348			
小　　計	27,065,328			
スクラップ評価額	-640			
工　事　価　格	27,060,000			
消費税相当額	2,706,000			
本　工　事　費　計	29,766,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	15,508,660 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 －（ 11,062,503 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 9,977,409
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	9,977,409 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 299,322
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	120,741 － 299,322 ＝ 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	15,508,660 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 － 0 －（ 11,062,503 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 9,977,409
率	下限率
	13.32
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	9,977,409 ×（（ 13.32 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 1,594,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	15,508,660 ＋ 1,594,000 ＋ 433,320 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 17,535,980
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	17,535,980 ＋ 0 － 0 － 0 －（ 11,062,503 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 12,004,729
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	202.3 ×（ 12,004,729 ^ -0.1034 ）＝ 37.50
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	12,004,729 ×（（ 37.50 × 1.10 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 4,951,000
◆工期延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正)／100
	0 × (0.000 + 0.00)／100 = 0
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費
	17,535,980 + 4,951,000 + 0 = 22,486,980
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 + 支給品費 − 処分費等控除額 − 経費対象外費
	22,486,980 + 0 − 0 − 0 = 22,486,980
率	係数Ａ × log(対象額) + 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-4.97802 × log(22,486,980) + 56.92101 = 20.32
率計上額	対象額 × (率 × 前払補正 + 加算補正)／100
	22,486,980 × (20.32 × 1.00 + 0.00)／100 = 4,569,354
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	22,486,980 × (0.04)／100 = 8,994
金額	率計上額 + 契約保証補正額
	4,569,354 + 8,994 = 4,578,348

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	15,508,660	57.31 %	
管路工事	1	式	15,508,660	57.31 %	
管路工(開削)	1	式	14,352,943	53.04 %	
導水管布設工	1	式	12,178,968	45.01 %	
弁設置工	1	式	1,244,775	4.60 %	
管路土工	1	式	929,200	3.43 %	
付帯工	1	式	565,962	2.09 %	
泥吐管設置工	1	式	264,601	0.98 %	
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ管布設工	1	式	125,610	0.46 %	
管台設置工	1	式	132,860	0.49 %	
既設管撤去工	1	式	42,891	0.16 %	
仮設工	1	式	589,755	2.18 %	
足場工	1	式	216,339	0.80 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
工事用道路工	1	式	202,781	0.75 %	
水替工	1	式	21,035	0.08 %	
交通管理工	1	式	149,600	0.55 %	
直接工事費計	1	式	15,508,660	57.31 %	
共通仮設費計	1	式	2,027,320	7.49 %	
運搬費	1	式	346,320	1.28 %	
技術管理費	1	式	87,000	0.32 %	
共通仮設費（率分）	1	式	1,594,000	5.89 %	
純工事費	1	式	17,535,980	64.80 %	
現場管理費	1	式	4,951,000	18.30 %	
工事原価	1	式	22,486,980	83.10 %	
一般管理費等	1	式	4,578,348	16.92 %	
スクラップ評価額	1	式	-640	-0.00 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
工事価格	1	式	27,060,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	2,706,000		
本工事費計	1	式	29,766,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	3.19	人		98,571	(R0101)
普通作業員	21.566	人		577,794	(R0102)
とび工	3.649	人		120,788	(R0106)
運転手(特殊)	4.856	人		156,334	(R0114)
運転手(一般)	0.825	人		22,440	(R0115)
土木一般世話役	4.536	人		157,856	(R0125)
配管工	26.216	人		744,516	(R0136)
はつり工	0.331	人		10,318	(R0137)
ダクト工　00019	3.338	人		96,813	(R0147)
保温工　00018	1.063	人		30,306	(R0148)
交通誘導警備員B	8	人		149,600	(R0804)
	1	式		2,165,336	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
支持金物一式 φ200mm	1	式		94,500	(TJ000314)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ200mm 10K	2	組		242,000	(TJ000315)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ150mm 10K 3DkN以上	2	組		161,480	(TJ00044)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ 40厚 φ200mm	2	個		11,220	(TJ00111)
ﾋﾞﾆﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ 厚0.2mm 幅50mm	6.94	m		180	(TJ00112)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 40厚 φ200mm	5.38	m2		262	(TJ00113)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 厚0.2mm 冷間圧延 SUS304	5.56	m2		1,928	(TJ00114)
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	71.5	m		36,033	(UZAYP001X002)
明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	12.914	m		564	(UZAYP001X003)
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	94.05	m		18,810	(UZAYP001X006)
明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	111.088	m		10,958	(UZAYP001X010)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	80.706	m		5,270	(UZAYP001X200)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ100mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	1.237	m		321	(UZAYP002X002)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ150mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	2.64	m		829	(UZAYP002X003)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ200mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	90.552	m		37,523	(UZAYP002X004)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	2.6	m		270	(UZAYP010X001)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	19.25	m		9,142	(UZAYP025X302)
仕切弁表筐 φ350 小田原市型	2	個		95,200	(UZAYV001X001)
止水栓表筐 φ100X300 固定式	1	個		2,660	(UZAYV001X004)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	2	個		37,000	(UZAYV001X010)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 200B	1	個		11,400	(UZAYV001X021)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	5	個		69,500	(UZAYV001X022)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	2	個		29,400	(UZAYV001X040)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	2	個		5,920	(UZAYV001X050)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	2	個		15,760	(UZAYV001X052)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	0.049	t		5,882	(Z001102019)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
土のう 62×48cm(普通)	41	袋		697	(Z006082001)
軽油	233.178	L		34,249	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	11.4	L		1,762	(Z006704001)
再生砂 ＲＣ－１０	42.84	ｍ３		69,400	(Z110960100)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	32	ｍ３		120,640	(Z132540950)
	1	式		1,130,760	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	37	枚		28,490	(Z006754001)
基本運賃区分A　00017 製品長12m以内 10kmまで	59.2	t		257,520	(Z006810001)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.024	m3		101	(Z132597130)
	1	式		286,111	

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
管帽 φ200mm(GX形)	2	個		105,200	(TJ00010)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=4m	2	本		714,600	(TJ000301)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=3.79m	1	本		357,300	(TJ000302)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=2.36m	1	本		285,300	(TJ000303)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=1.52m	1	本		230,490	(TJ000304)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=1.35m	1	本		230,490	(TJ000305)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=0.88m	1	本		173,610	(TJ000306)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=0.68m	1	本		173,610	(TJ000307)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=0.63m	1	本		173,610	(TJ000308)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=0.62m	1	本		173,610	(TJ000309)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ200mm 10k L=0.41m	1	本		173,610	(TJ000310)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管曲管(FNP) φ200mm 10k φ200*90°	6	個		1,294,920	(TJ000311)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管T字管(FNP) φ200mm 10k φ200*φ200	1	個		305,100	(TJ000312)
接合材料一式 φ200mm	1	式		128,500	(TJ000313)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管(FNP) φ150mm 10k L=0.48m	1	本		135,510	(TJ00041)
ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ鋼管曲管(FNP) φ150mm 10k φ150*90°	1	個		151,930	(TJ00042)
接合材料一式 φ150mm	1	式		8,600	(TJ00043)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮可とう管 φ200mm(GX形) 10K FU形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 偏心量200	1	基		1,394,000	(TJ00050)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製伸縮可とう管 φ150mm(GX形) 10K FU形 ﾀﾞﾌﾞﾙ 偏心量200	1	基		1,097,000	(TJ00060)
ﾌﾗﾝｼﾞ形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ200mm 浅層用 10K 粉体塗装 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	2	基		334,200	(TJ00110)
異種管接続用継手 φ100mm φ100×50 DIP(VD)×DIP(VD)	1	個		25,990	(TJ00320)
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ25mm L=0.5m 袋ﾅｯﾄ×袋ﾅｯﾄ	1	個		11,980	(TJ00420)
鋼管用ﾕﾆｵﾝｼﾓｸ φ25mm HI付	3	個		8,880	(TJ00421)
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ25 L=4.0m/本	18	m		7,830	(TJ00422)
ｿｹｯﾄ φ25mm HI用	5	個		390	(TJ00423)
ｴﾙﾎﾞ φ25mm 90° HI用	6	個		594	(TJ00424)

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
(仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	2	m		1,880	(UZSXP050X101)
(仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個		1,779	(UZSXP050X116)
異種管接続用継手 φ100mm φ100×100 DIP(VD)×DIP(VD)	1	個		27,100	(UZSYB100X514)
鋳鉄管曲管 φ200mm(GX形) φ200*45° 40.9kg	5	個		269,000	(UZSYB200X042)
鋳鉄管曲管 φ200mm(GX形) φ200*22.5° 37.6kg	1	個		48,600	(UZSYB200X043)
鋳鉄管曲管 φ200mm(GX形) φ200*11.25° 35.9kg	2	個		96,800	(UZSYB200X044)
鋳鉄管 両受曲管 φ 200mm(GX形) φ 200*45°	4	個		295,200	(UZSYB200X052)
鋳鉄管直管 φ100mm(GX形) S種 L=4m 71.9kg 接合材料含 内面ｴﾎﾟｷｼ	1	本		38,200	(UZSYL100X203)
接合材料 φ100mm(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	1	個		4,740	(UZSYL100X401)
接合材料 φ150mm(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	1	個		6,730	(UZSYL150X401)
二受T字管 φ200mm(GX形) φ200*φ100 49.2kg	1	個		70,500	(UZSYL200X010)
受ｻｼ片落管 φ200mm(GX形) φ200*φ150 31.3kg	1	個		48,800	(UZSYL200X020)
継輪 φ200mm(GX形) 52.5kg	1	個		94,500	(UZSYL200X044)
ﾗｲﾅ φ200mm(GX形)	6	個		63,600	(UZSYL200X060)
鋳鉄管直管 φ200mm(GX形) S種 L=5m 179.0kg接合材料含 内面ｴﾎﾟｷｼ	13	本		1,125,800	(UZSYL200X203)
接合材料 φ200mm(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	12	個		102,000	(UZSYL200X401)
G-Linkセット φ200mm(GX形)	12	個		394,800	(UZSYL200X421)
改良止水栓 φ25mm	1	個		8,610	(UZSYP025X022)
ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	2	個		3,700	(UZSYP050X110)
消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50	2	個		7,440	(UZSYP065X001)
VLGP φ100mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	6	m		41,520	(UZSYP100X101)
ｴﾙﾎﾞ φ100mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	6	個		56,160	(UZSYP100X110)
ｿｹｯﾄ φ100mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個		7,630	(UZSYP100X112)
長ﾆｯﾌﾟﾙ φ100mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個		14,160	(UZSYP100X116)
ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ φ 50mm 10K ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 青銅製管端ｺｱ付	1	個		24,700	(UZSYV050X102)
口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm	2	個		32,400	(UZSYV065X007)

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ100mm 受･挿 内面粉体塗装外面耐食塗装	1	基		135,000	(UZSYV100X211)
ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用) φ200mm φ200X25(ｽﾘｰﾌﾞｺｱ含む)	1	個		25,300	(UZSYV200X071)
耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ200mm 両受口 内面粉体塗装外面耐食塗装	1	基		319,000	(UZSYV200X210)
	1	式		11,062,503	

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
配筋状態・かぶり測定費 基本料	1	回		78,000	（TJ04010）
配筋状態・かぶり測定費 横向き（壁面）	1	箇所		9,000	（TJ04011）
	1	式		87,000	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	0.534	日		5,335	(L001010004)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	0.518	日		27,557	(L001130006)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	3.146	日		1,503	(L001180001)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内	2,220	枚		95,460	(L002412002)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	0.243	供用日		1,481	(M000201034)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	13.984	時間		26,980	(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	0.064	供用日		356	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.999	供用日		8,304	(M000301002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	11.63	時間		25,344	(M000302013)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m	3	日		342	(M001305002)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA	3	日		1,452	(M001510005)
鋳鉄管切断機損料 00008 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径	0.03	日		24	(MKM0000310)
鋳鉄管切断機損料 00002 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径	0.55	日		440	(MKM0000330)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日	0.064	供用日		12	(Z010020025)
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日	0.999	供用日		266	(Z010020045)
	1	式		194,856	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
保温工 材工共　40厚　ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	23.1	m		577,500	（TJ00035）
	1	式		577,500	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
鉄筋工　00014 加工･組立共 一般構造物	0.048	t		3,409	(Q001001002)
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km	0.024	m3		170	(Z150001230)
積込み.取卸し費(仮設材等)	59.2	t		88,800	(Z006800001)
	1	式		92,379	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	0.403	人		12,468	(R0101)
普通作業員	1.278	人		34,248	(R0102)
運転手(特殊)	0.761	人		24,521	(R0114)
運転手(一般)	2.56	人		69,638	(R0115)
土木一般世話役	0.407	人		14,164	(R0125)
型わく工	0.893	人		29,203	(R0133)
	1	式		184,242	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 00013 18-8-25 (20) 小型車割増	0.777	m3		18,025	(Y000210000)
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	0.026	t		715	(Z002002006)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	0.052	m3		352	(Z002104002)
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	0.078	個		1,406	(Z006531001)
軽油	110.065	L		16,175	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	2.959	L		458	(Z006704001)
	1	式		37,131	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA	0.371	日		168	(L001110001)
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 3kVA	0.105	日		52	(L001110002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	1.21	供用日		9,104	(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	3.02	供用日		25,904	(M000301002)
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	0.119	供用日		90	(M002015008)
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 穴あけ能力 φ38～40mm	0.442	供用日		115	(M002083002)
	1	式		35,433	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	1,093	11.824	32	4,135	J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	3,050	12.335	32	12,038	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=9.0km以下
CB240060	ﾓﾙﾀﾙ練	102,720	20.782	0.05	1,067	J01=普通 / J02=全ての費用
CB224430	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	5,743	27.632	1	1,586	J01=60mm以上64mm未満 / J02=50mm以上200mm未満
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	30,615	81.109	0.726	18,027	J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB224410	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	684	2.335	24	383	J01=30mm以上200mm未満
合計					37,236	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZAYP001X002	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0808	504	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X003	明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	m	T0808	44	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X006	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	m	T0808	200	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X010	明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	m	T0808	99	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X200	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	m	T0808	66	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP002X002	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ100mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	m	T0808	260	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP002X003	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ150mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	m	T0808	315	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP002X004	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ200mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	m	T0808	415	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP010X001	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	m	T0808	104	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP025X302	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	m	T0808	475	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X001	仕切弁表筐 φ350 小田原市型	個	T0808	47,600	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X004	止水栓表筐 φ100X300 固定式	個	T0808	2,660	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X010	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	個	T0808	18,500	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X021	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 200B	個	T0808	11,400	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X022	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	個	T0808	13,900	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X040	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	個	T0808	14,700	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X050	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0808	2,960	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X052	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0808	7,880	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSXP050X101	(仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0808	940	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSXP050X116	(仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0808	593	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB100X514	異種管接続用継手 φ100mm φ100×100 DIP(VD)×DIP(VD)	個	T0808	27,100	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB200X042	鋳鉄管曲管 φ200mm(GX形) φ200*45° 40.9kg	個	T0808	53,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB200X043	鋳鉄管曲管 φ200mm(GX形) φ200*22.5° 37.6kg	個	T0808	48,600	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB200X044	鋳鉄管曲管 φ200mm(GX形) φ200*11.25° 35.9kg	個	T0808	48,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB200X052	鋳鉄管 両受曲管 φ 200mm(GX形) φ 200*45°	個	T0808	73,800	[管]0全間対象　[資]管材費

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZSYL100X203	鋳鉄管直管　φ100㎜(GX形) S種 L=4m 71.9kg 接合材料含 内面ｴﾎﾟｷｼ	本	T0808	38,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL100X401	接合材料　φ100㎜(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	個	T0808	4,740	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL150X401	接合材料　φ150㎜(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	個	T0808	6,730	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X010	二受T字管　φ200㎜(GX形) φ200*φ100 49.2kg	個	T0808	70,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X020	受ｻｼ片落管　φ200㎜(GX形) φ200*φ150 31.3kg	個	T0808	48,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X044	継輪　φ200㎜(GX形) 52.5kg	個	T0808	94,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X060	ﾗｲﾅ　φ200㎜(GX形)	個	T0808	10,600	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X203	鋳鉄管直管　φ200㎜(GX形) S種 L=5m 179.0kg接合材料含 内面ｴﾎﾟｷｼ	本	T0808	86,600	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X401	接合材料　φ200㎜(GX形) 異形管・ソフトシール弁用	個	T0808	8,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYL200X421	G-Linkセット　φ200㎜(GX形)	個	T0808	32,900	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP025X022	改良止水栓　φ25㎜	個	T0808	8,610	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X110	ｴﾙﾎﾞ　φ　50㎜ 90°　管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0808	1,850	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP065X001	消火栓用ｿｹｯﾄ　φ　50㎜ φ65*50	個	T0808	3,720	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP100X101	VLGP　φ100㎜ 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0808	6,920	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP100X110	ｴﾙﾎﾞ　φ100㎜ 90°　管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0808	9,360	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP100X112	ｿｹｯﾄ　φ100㎜ 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0808	7,630	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP100X116	長ﾆｯﾌﾟﾙ　φ100㎜ 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0808	4,720	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X102	ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ　φ　50㎜ 10K ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 青銅製管端ｺｱ付	個	T0808	24,700	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV065X007	口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)　φ65㎜ φ65㎜×φ65㎜	個	T0808	16,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV100X211	耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ100㎜ 受・挿 内面粉体塗装外面耐食塗装	基	T0808	135,000	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV200X071	ｻﾄﾞﾙ分水栓(鋳鉄管用) φ200㎜ φ200X25(ｽﾘｰﾌﾞｺｱ含む)	個	T0808	25,300	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV200X210	耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(FCD) φ200㎜ 両受口 内面粉体塗装外面耐食塗装	基	T0808	319,000	[管]0全間対象　[資]管材費