	技術管理者	課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	3303	03	0041	1	00	C3

事業所名	小田原市上下水道局水道整備課
（工事・業務）名	令和８年度　酒匂配水管工事
（工事・業務）箇所	小田原市　酒匂　地内
(河川・路線・区域)名	市道4085・4086・0057・0059・認定外道路・私道
単価採用地区名	小田原
事業区分	単費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　185　日間
設計金額	（　　円）
	54,945,000　円
設計概要	【概数】 配水管布設工事　管布設延長　L=331.4m 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50㎜　L=330.6m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75㎜　L=　0.8m 仕切弁設置工　φ50㎜　12基
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	配水施設整備事業費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費	54,945,000					
工事価格	49,950,000					
消費税等相当額	4,995,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	水道工事積算基準書　適用年版	令和07年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	配管工労務費補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工	8	日	
	交通誘導警備員B	160	人日	


(その他情報欄)

・水道事業実務必携及び土木工事標準設計基準書（神奈川県県土整備局）は令和7年度版を適用しています。
・損料単価は令和7年度版建設機械損料表を適用しています。
・資材単価及び労務単価は令和8年7月単価を適用しています。

小田原市

小田原市

位　　置　　図

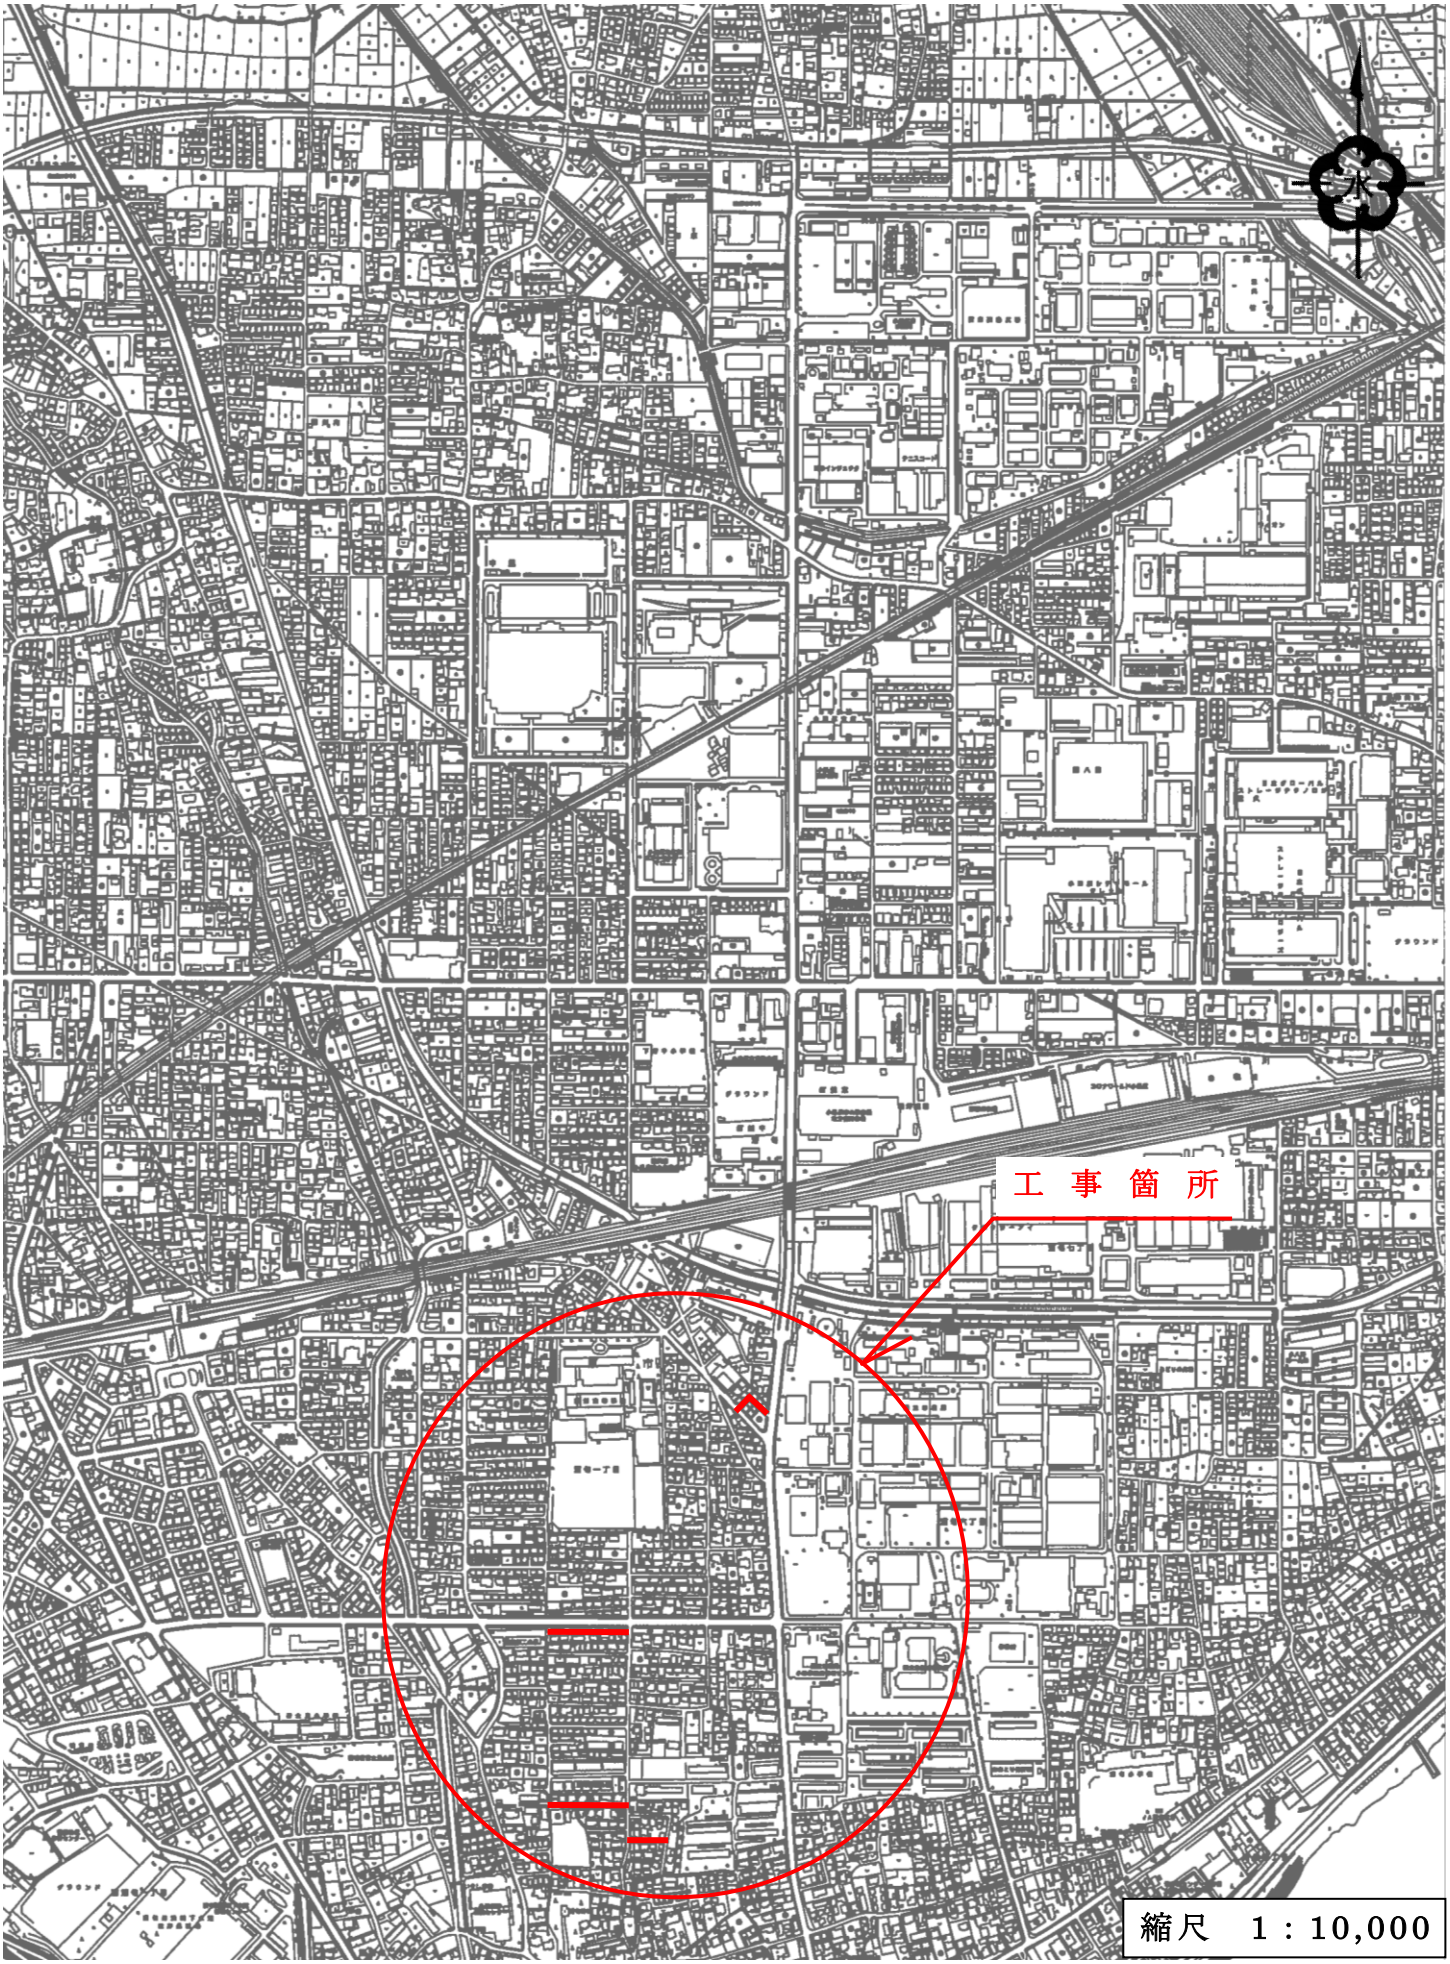

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工事					
	1	式		27,782,937	
管路工（開削）					
	1	式		14,310,367	
配水管布設工					
	1	式		3,236,042	第 0001 号 内訳書
弁設置工					
	1	式		2,437,122	第 0002 号 内訳書
管路土工					
	1	式		8,637,203	第 0003 号 内訳書
付帯工					
	1	式		10,214,560	
既設管接続工					
	1	式		179,527	第 0004 号 内訳書
給水付替工					
	1	式		3,083,485	第 0005 号 内訳書
泥吐管設置工					
	1	式		553,377	第 0006 号 内訳書
既設管撤去工					
	1	式		195,758	第 0007 号 内訳書
道路土工					
	1	式		2,611,944	第 0008 号 内訳書
路面復旧工					
	1	式		3,568,161	第 0009 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線工					
	1	式		22,308	第 0010 号 内訳書
仮設工					
	1	式		3,258,010	
土留・仮締切工					
	1	式		102,142	第 0011 号 内訳書
水替工					
	1	式		52,520	第 0012 号 内訳書
濁水処理工					
	1	式		107,850	第 0013 号 内訳書
仮区画線工					
	1	式		3,498	第 0014 号 内訳書
交通管理工					
	1	式		2,992,000	第 0015 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		27,782,937	
共通仮設費計					
	1	式		3,892,780	
運搬費					
	1	式		2,340	第 0910 号 内訳書
準備費					
	1	式		442,940	第 0915 号 内訳書
役務費					
	1	式		257,500	第 0930 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		3,190,000	【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
純工事費					
	1	式		31,675,717	
現場管理費					
	1	式		10,535,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		42,210,717	
一般管理費等					
	1	式		7,751,665	
スクラップ評価額					
	1	式		-4,723	第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式		49,950,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		4,995,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		54,945,000	

第0001号　内訳書　　1　式

配水管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50㎜（材料）					第0001号下内
	1	式	1,353,940	1,353,940	
(AMA0020) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50㎜（労務）					第0002号下内
	1	式	1,804,363	1,804,363	
(AMA0030) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75㎜（材料）					第0003号下内
	1	式	67,920	67,920	
(AMA0040) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75㎜（労務）					第0004号下内
	1	式	9,819	9,819	
合　計					
				3,236,042	

第0002号　内訳書　　1　式

弁設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 仕切弁設置工　φ50㎜（材料）					第0005号下内
	1	式	2,309,310	2,309,310	
(AMA0120) 仕切弁設置工　φ50㎜（労務）					第0006号下内
	1	式	127,812	127,812	
合　計					
				2,437,122	

第0003号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 舗装版切断					第0007号下内
	1	式	798,977	798,977	
(AMA0220) 舗装版破砕					第0008号下内
	1	式	205,505	205,505	
(AMA0230) 殻運搬処理					第0009号下内
	1	式	137,631	137,631	
(AMA0240) 掘削					第0010号下内
	1	式	1,067,639	1,067,639	
(AMA0250) 埋戻し					第0011号下内
	1	式	2,234,747	2,234,747	
(AMA0260) 仮舗装					第0012号下内
	1	式	1,211,301	1,211,301	
(AMA0270) 運搬処理					第0013号下内
	1	式	2,981,403	2,981,403	
合　計					
				8,637,203	

第0004号　内訳書　　1　式

既設管接続工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0310) 既設管接続工φ75㎜(材料)					第0014号下内
	1	式	126,410	126,410	
(AMA0320) 既設管接続工φ75㎜(労務)					第0015号下内
	1	式	53,117	53,117	
合　計					
				179,527	

第0005号　内訳書　　1　式

給水付替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0410) 給水付替工(材料・労務)					第0016号下内
	1	式	3,083,485	3,083,485	
合　計					
				3,083,485	

第0006号　内訳書　　1　式

泥吐管設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0510) 泥吐管設置工(材料・労務)					第0017号下内
	1	式	149,040	149,040	
(AMA0520) 泥吐管設置工(材料)					第0018号下内
	1	式	243,730	243,730	
(AMA0530) 泥吐管設置工(労務)					第0019号下内
	1	式	160,607	160,607	
合　計					
				553,377	

第0007号　内訳書　　1　式

既設管撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0610) 既設管撤去工(労務)					第0020号下内
	1	式	142,936	142,936	
(AMA0620) 既設管閉塞工(材料)					第0021号下内
	1	式	35,410	35,410	
(AMA0630) 既設管閉塞工(労務)					第0022号下内
	1	式	17,412	17,412	
合　計					
				195,758	

第0008号　内訳書　　1　式

道路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0710) 舗装版切断(道路土工)					第0023号下内
	1	式	75,945	75,945	
(AMA0720) 舗装版破砕(道路土工)					第0024号下内
	1	式	1,516,543	1,516,543	
(AMA0730) 殻運搬処理(道路土工)					第0025号下内
	1	式	359,630	359,630	
(AMA0740) 掘削(道路土工)					第0026号下内
	1	式	108,621	108,621	
(AMA0750) 運搬処理(道路土工)					第0027号下内
	1	式	551,205	551,205	
合　計					
				2,611,944	

第0009号　内訳書　　1　式

路面復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0810) 不陸整正					第0028号下内
	1	式	263,100	263,100	
(AMA0820) 下層路盤					第0029号下内
	1	式	202,727	202,727	
(AMA0830) 上層路盤					第0030号下内
	1	式	224,491	224,491	
(AMA0840) 表層					第0031号下内
	1	式	2,877,843	2,877,843	
合　計					
				3,568,161	

第0010号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0910) 溶融式区画線					第0032号下内
	1	式	22,308	22,308	
合　計					
				22,308	

第0011号　内訳書　　1　式

土留・仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1010) 山留工(労務)					第0033号下内
	1	式	68,612	68,612	
(AMA1020) 山留工(賃料)					第0034号下内
	1	式	33,530	33,530	
合　計					
				102,142	

第0012号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1110) ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					第0035号下内
	1	式	52,520	52,520	
合　計					
				52,520	

第0013号　内訳書　　1　式

濁水処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1210) 濁水処理					第0036号下内
	1	式	107,850	107,850	
合　計					
				107,850	

第0014号　内訳書　　1　式

仮区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1310) ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線					第0037号下内
	1	式	3,498	3,498	
合　計					
				3,498	

第0015号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1410) 交通誘導警備員					第0038号下内
	1	式	2,992,000	2,992,000	
合　計					
				2,992,000	

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA2000) 仮設材運搬費					第0039号下内
	1	式	2,340	2,340	
合　計					
				2,340	

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA3000) 図面作成費					第0040号下内
	1	式	145,000	145,000	
(AMA5000) 特定有害物試験					第0041号下内
	1	式	287,940	287,940	
(AMA6000) 基本料金					第0042号下内
	1	式	10,000	10,000	
合　計					
				442,940	

第0930号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA4000) 借地料					第0043号下内
	1	式	257,500	257,500	
合　計					
				257,500	

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0985) 建設廃材処理料					
	1	式	4,723	4,723	
合　計					
				4,723	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYE050X102) 管材費 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ　50㎜ L=5.0m/本 EF受口付直管	64	本	6,620	423,680	
(UZSYE050X142) 管材費 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ　φ　50㎜ φ50*45°	17	個	7,750	131,750	
(UZSYE050X143) 管材費 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ　φ　50㎜ φ50*22.5°	4	個	7,200	28,800	
(UZSYE050X182) 管材費 EFﾁｰｽﾞ　φ　50㎜ φ50*φ50	4	個	11,100	44,400	
(UZSYE050X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　50㎜	30	個	2,010	60,300	
(UZSYV050X150) 管材費 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ　50㎜ φ50 7.5K	5	個	15,800	79,000	
(UZSYV050X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　50㎜ 3DkN以上	5	組	17,900	89,500	
(UZSYV050X052) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ　50㎜(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	5	組	3,450	17,250	
(UZSYV250X060) 管材費 ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ250×　50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	1	個	106,000	106,000	
(UZSYV200X060) 管材費 ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ200×　50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	3	個	88,200	264,600	
(UZSYV100X060) 管材費 ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ100×　50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	1	個	60,600	60,600	
(UZSYB075X503) 管材費 異種管接続用継手　φ75㎜ φ　75×　50　DIP(VD)×HPPE	2	個	23,000	46,000	
(Z136150101) 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００	1	本	2,060	2,060	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
				1,353,940	
	1	式	当り	1,353,940	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50mm（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0001号単価表
J01=50mm	330.6	m	766	253,239	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0002号単価表
J01=50mm,J02=１口	85	箇所	3,522	299,370	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0003号単価表
J01=50mm,J02=２口	34	箇所	5,034	171,156	
(DKM01100) フランジ継手接合					第0004号単価表
J01=JWWA 7.5K,J02=65mm以下,J03=有り,J04=無し	5	口	4,738	23,690	
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0005号単価表
J01=呼径75,J05=無し,J06=%,J07=普通押輪,J08=%,J09=無し,J10=補正しない	4	口	2,787	11,148	
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0006号単価表
J01=50mm	18	口	557	10,026	
(STSW028XB21) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0007号単価表
	330.6	m	1,070	353,742	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	330.6	m	246	81,327	
(STSW026XB51) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ50mm PECT					第0011号単価表
	330.6	m	99	32,729	
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm φ300以下					第0012号単価表
	330.6	m	611	201,996	
(STSW040XB15) 不断水連絡工 φ250×φ50					第0013号単価表
	1	箇所	85,770	85,770	
(STSW040XB10) 不断水連絡工 φ200×φ50					第0015号単価表
	3	箇所	72,130	216,390	
(STSW040XB03) 不断水連絡工 φ100×φ50					第0017号単価表
	1	箇所	62,630	62,630	

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222770) 暗渠排水管					第0019号単価表
J01=据付,J02=直管,J03=50～150㎜,J05=全ての費用	2.5	m	460	1,150	
合　計					
				1,804,363	
	1	式	当り	1,804,363	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYE075X102) 管材費 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ　75㎜ L=5.0m/本 EF受口付直管					
	1	本	12,700	12,700	
(UZSYV075X150) 管材費 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75㎜ φ75 7.5K					
	1	個	20,000	20,000	
(UZSYV075X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75㎜ 3DkN以上					
	1	組	22,400	22,400	
(UZSYV075X052) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ　75㎜(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付					
	1	組	3,470	3,470	
(UZSYE075X192) 管材費 EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ　φ75㎜ φ75*φ50					
	1	個	9,350	9,350	
合　計					
				67,920	
	1	式	当り	67,920	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0020号単価表
J01=75㎜	0.8	m	766	612	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0021号単価表
J01=75㎜,J02=１口	1	箇所	3,522	3,522	
(DKM01100) フランジ継手接合					第0022号単価表
J01=JWWA 7.5K,J02=75㎜,J03=有り,J04=無し	1	口	5,685	5,685	
合　計					
				9,819	
	1	式	当り	9,819	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　仕切弁設置工　φ50㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV050X300) 管材費 PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50㎜ φ50					
	12	基	83,300	999,600	
(STSW020XB01) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) 土被り1.1　φ50~100㎜					第0023号単価表
	3	箇所	119,500	358,500	
(STSW020XB24) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) 土被り0.8　φ50~100㎜					第0024号単価表
	9	箇所	105,600	950,400	
(UZAYP010X001) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ　13㎜)VP 直管 水道管 2.5㎜*4.0m/本 JIS K 6742					
	9	m	90	810	
合　計					
				2,309,310	
	1	式	当り	2,309,310	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　仕切弁設置工　φ50㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01400) 仕切弁･バタフライ弁設置(人力) J01=設置,J02=50㎜	12	基	4,872	58,464	第0025号単価表
(STSW020XB40) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.1　φ50~200㎜	3	箇所	5,360	16,080	第0026号単価表
(STSW020XB51) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り0.8　φ50~250㎜	9	箇所	4,824	43,416	第0027号単価表
(WB252610) 土のう工 J01=仕掛･積立	12	袋	821	9,852	第0028号単価表
合　計				127,812	
	1	式	当り	127,812	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　舗装版切断　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	1,062	m	746	792,252	第0029号単価表
(CB430510) 舗装版切断 J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,J03=15cm以下,J05=全ての費用	5	m	1,345	6,725	第0030号単価表
合　計				798,977	
	1	式	当り	798,977	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　舗装版破砕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00140) 舗装版取壊し積込(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0031号単価表
J01=0cm越え10cm以下,J02=山積0.13m3[平積0.1m3],J03=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値)	52	m2	650	33,800	
(DKM00150) 舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0033号単価表
J01=0cmを越え10cm以下,J02=山積0.28m3[平積0.2m3],J03=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値)	284	m2	581	165,004	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0035号単価表
J01=無筋構造物,J02=人力施工,J03=無し,J04=無し	0.1	m3	38,890	3,889	
(DKM00150) 舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0036号単価表
J01=10cmを越え15cm以下,J02=山積0.28m3[平積0.2m3],J03=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値)	4	m2	703	2,812	
合　計					
				205,505	
	1	式	当り	205,505	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　殻運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00250) ダンプトラック(2t積)AS塊・CO塊運搬					第0037号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）,J02=山積0.13m3［平積0.1m3］,J03=有,J07=5.0km以下,J10=良好	2	m3	5,387	10,774	AS
(DKM00240) ダンプトラック(4t積)AS塊・CO塊運搬					第0039号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）,J02=山積0.28m3［平積0.2m3］,J03=有,J07=9.0km以下,J08=良好	15	m3	4,472	67,080	AS
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	17	m3	3,440	58,480	
(Z150001520) 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、 10.5km以下					
	0.1	m3	8,695	869	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					T
	0.1	m3	4,280	428	
合　計					
				137,631	
	1	式	当り	137,631	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0240　掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00100) 管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0041号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	8	m3	3,687	29,496	路盤
(DKM00100) 管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0041号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	39	m3	3,687	143,793	土砂
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0043号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	71	m3	2,885	204,835	路盤
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0043号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	239	m3	2,885	689,515	土砂
合　計					
				1,067,639	
	1	式	当り	1,067,639	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　埋戻し　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00120) 管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生砂（RC-10）,J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）,J05=土木工事（1.26）	17	m3	6,418	109,106	第0044号単価表 RC-10
(DKM00120) 管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）,J05=土木工事（1.26）	30	m3	6,355	190,650	第0046号単価表 RC-40
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生砂（RC-10）,J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	79	m3	6,309	498,411	第0047号単価表 RC-10
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	230	m3	6,246	1,436,580	第0048号単価表 RC-40
合　計				2,234,747	
	1	式	当り	2,234,747	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0260　仮舗装　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層	339	m2	3,541	1,200,399	第0049号単価表
(STSW520XB22) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 歩道 仕上厚5cm PC 小型 1層	3	m2	3,634	10,902	第0053号単価表
合　計				1,211,301	
	1	式	当り	1,211,301	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬					第0055号単価表
J01=山積0.13m3［平積0.1m3］,J02=有,J06=11.0km以下,J09=良好	8	m3	6,781	54,248	
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0056号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=9.0km以下,J07=良好	71	m3	3,440	244,240	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	79	m3	3,440	271,760	
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬					第0057号単価表
J01=山積0.13m3［平積0.1m3］,J02=有,J06=1.0km以下,J09=良好	39	m3	2,261	88,179	現場～仮置場
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0058号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	239	m3	1,290	308,310	現場～仮置場
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0059号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	278	m3	254	70,612	仮置場積込
(CB210110) 土砂等運搬					第0060号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=19.5km以下	278	m3	2,943	818,154	仮置場～受入地
(Z149042100)　-00035 UCR受入単価 秦野中井IC南					T
	278	ｍ３	4,050	1,125,900	
合　計					
				2,981,403	
	1	式	当り	2,981,403	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0310　既設管接続工φ75㎜(材料)　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYM075X203) 管材費 鋳鉄管直管　φ 75㎜ K形 3種 L=4.0m 52.1kg 内面ｴﾎﾟｷｼ					
	1	本	22,800	22,800	
(UZSYM075X010) 管材費 二受T字管　φ 75㎜ K形　φ 75*φ 75					
	1	個	21,400	21,400	
(UZSYM075X044) 管材費 継輪　φ 75㎜ K形					
	1	個	13,800	13,800	
(UZSYM075X051) 管材費 特殊押輪　φ 75㎜ K形 (ｺﾞﾑ輪･Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含)半周ﾀｲﾌﾟ					
	6	組	5,110	30,660	
(UZSYV075X011) 管材費 短管1号　φ 75㎜ K形 形式1 7.5K					
	1	個	10,500	10,500	
(UZSYV075X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75㎜ 3DkN以上					
	1	組	22,400	22,400	
(UZSYV075X016) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ 75㎜(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り					
	1	組	4,850	4,850	
合　計					
				126,410	
	1	式	当り	126,410	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0320　既設管接続工φ75㎜(労務)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0061号単価表
J01=呼径75,J05=無し,J06=%,J07=特殊押輪,J08=15 %,J09=無し,J10=補正しない	6.6	口	3,233	21,337	
(STSW012XB62) 鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工(撤去) φ75mm(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)					第0062号単価表
	1	口	882	882	
(STSW012XB51) 鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工　φ75mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)					第0064号単価表
	3	口	3,312	9,936	
(DKM01070) 鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)					第0066号単価表
J01=75mm,J02=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準),J03=日,J06=補正しない	2.7	m	1,540	4,158	
(WB252610) 土のう工					第0028号単価表
J01=仕掛･積立	6	袋	821	4,926	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	2.7	m	246	664	
(STSW026XB32) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm) φ75mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					第0068号単価表
	2.7	m	174	469	
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm　φ300以下					第0012号単価表
	2.7	m	611	1,649	
(DKM01100) フランジ継手接合					第0022号単価表
J01=JWWA 7.5K,J02=75mm,J03=有り,J04=無し	1.6	口	5,685	9,096	
合　計					
				53,117	
	1	式	当り	53,117	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　給水付替工(材料・労務)　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STZW050XB21) 給水管取出工(本管HPPE) φ50×20mm					第0069号単価表
	35	箇所	21,110	738,850	
(STZW020XB19) 給水管布設工(SSP)本管HPPE φ20mm L=0~1.0m（路上接続）					第0072号単価表
	11	箇所	47,060	517,660	
(SJ0311) 給水管布設工(SSP)本管HPPE φ20mm L=1.0~2.0m（路上接続）					第0077号単価表
	2	箇所	52,340	104,680	
(STZW020XB21) 給水管布設工(HPPE) φ20mm L=0~1.0m					第0078号単価表
	9	箇所	69,680	627,120	
(STZW020XB22) 給水管布設工(HPPE) φ20mm L=1.0~2.0m					第0088号単価表
	4	箇所	72,750	291,000	
(STZW020XB23) 給水管布設工(HPPE) φ20mm L=2.0~3.0m					第0089号単価表
	6	箇所	75,820	454,920	
(STZW020XB24) 給水管布設工(HPPE) φ20mm L=3.0~4.0m					第0090号単価表
	3	箇所	82,690	248,070	
(STZW511XB11) 量水器点検清掃工 φ25mm以下					第0091号単価表
	35	箇所	1,819	63,665	
(STZW521XB11) 給水台帳整理工					第0092号単価表
	35	枚	1,072	37,520	
合　計					
				3,083,485	
	1	式	当り	3,083,485	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　泥吐管設置工(材料・労務)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW029XB12) 泥吐管布設工 VLGPφ50mm L=3.0m					第0093号単価表
	2	箇所	34,560	69,120	
(STSW029XB11) 泥吐管布設工 VLGPφ50mm L=2.0m					第0100号単価表
	1	箇所	28,520	28,520	
(STSW029XB37) 泥吐管布設工(管末部) VLGPφ50mm L=2.0m					第0101号単価表
	1	箇所	51,400	51,400	
合　計					
				149,040	
	1	式	当り	149,040	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0520　泥吐管設置工(材料)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYB050X604) 管材費 異種管接続用継手　φ50mm φ　50×　50　HPPE×DIP(VD)					
	5	個	22,800	114,000	
(SJ0521) 仮ﾄﾞﾚﾝ材料 φ50					第0102号単価表
	3	組	24,130	72,390	
(STSW020XB07) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) H=300　φ250mm					第0103号単価表
	1	箇所	57,340	57,340	
合　計					
				243,730	
	1	式	当り	243,730	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0530　泥吐管設置工(労務)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01098) メカニカル継手接合 J01=呼径75,J05=無し,J06=%,J07=普通押輪,J08=%,J09=無し,J10=補正しない	23.4	口	2,787	65,215	第0005号単価表
(SJ0531) 仮ﾄﾞﾚﾝ工 φ50mm	3	箇所	25,050	75,150	第0104号単価表
(SJ0532) 仮ﾄﾞﾚﾝ工 φ50　再設置	6	箇所	2,927	17,562	第0106号単価表
(STSW020XB61) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ250) H=300	1	箇所	2,680	2,680	第0107号単価表
合　計				160,607	
	1	式	当り	160,607	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0610　既設管撤去工(労務)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW151XB01) 既設管撤去工(φ75mm) DIP 6m毎に切断 機械積込	10.2	m	1,570	16,014	第0108号単価表
(STSW149XB01) 既設管撤去工(φ50mm) 鋼管 6m毎に切断 人力積込	115.7	m	1,097	126,922	第0113号単価表
合　計				142,936	
	1	式	当り	142,936	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0620　既設管閉塞工(材料)　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV050X000) 管材費 ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ φ50 砲金製					
	1	個	2,290	2,290	
(UZSYP050X119) 管材費 ﾌﾟﾗｸﾞ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	1	個	1,700	1,700	
(UZSYV050X050) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 50mm 形式1 2.50kg 7.5K					
	2	個	6,200	12,400	
(UZSYV050X016) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り					
	2	組	4,620	9,240	
(UZSYV075X050) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 75mm 形式1 7.5K					
	1	個	4,930	4,930	
(UZSYV075X016) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り					
	1	組	4,850	4,850	
合　計					
				35,410	
	1	式	当り	35,410	円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0630　既設管閉塞工(労務)　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0099号単価表
J01=呼び径50mm	3.2	口	982	3,142	補正係数：1.6（撤去含む）
(DKM01100) フランジ継手接合					第0116号単価表
J01=JWWA 7.5K,J02=65mm以下,J03=無し,J04=無し	3.2	口	2,787	8,918	補正係数：1.6（撤去含む）
(DKM01100) フランジ継手接合					第0117号単価表
J01=JWWA 7.5K,J02=75mm,J03=無し,J04=無し	1.6	口	3,345	5,352	補正係数：1.6（撤去含む）
合　計				17,412	
	1	式	当り	17,412	円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0710　舗装版切断(道路土工)　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0029号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	100	m	746	74,600	
(CB430510) 舗装版切断					第0030号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,J03=15cm以下,J05=全ての費用	1	m	1,345	1,345	
合　計				75,945	
	1	式	当り	75,945	円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0720　舗装版破砕(道路土工)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0118号単価表
	1,066	m2	1,419	1,512,654	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0035号単価表
J01=無筋構造物,J02=人力施工,J03=無し,J04=無し	0.1	m3	38,890	3,889	
合　計					
				1,516,543	
	1	式	当り	1,516,543	円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0730　殻運搬処理(道路土工)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=10.5km以下	53	m3	3,321	176,013	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	53	m3	3,440	182,320	
(Z150001520) 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、10.5km以下	0.1	m3	8,695	869	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					T
	0.1	m3	4,280	428	
合　計					
				359,630	
	1	式	当り	359,630	円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0740　掘削(道路土工)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0120号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	81	m3	1,341	108,621	
合　計					
				108,621	
	1	式	当り	108,621	円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0750　運搬処理(道路土工)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0121号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=9.0km以下	81	m3	3,365	272,565	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	81	m3	3,440	278,640	
合　計					
				551,205	
	1	式	当り	551,205	円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0810　不陸整正　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00190) 不陸整正工（施工幅1.8m以上）					第0122号単価表
J01=40 mm,J02=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	690	m2	350	241,500	
(DKM00180) 不陸整正工（施工幅1.8m未満）					第0125号単価表
J01=30 mm,J02=再生粒度調整砕石 RM-30	60	m2	360	21,600	
合　計					
				263,100	
	1	式	当り	263,100	円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0820　下層路盤　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0126号単価表
J01=150 mm,J02=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	311	m2	633	196,863	
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0127号単価表
J01=200 mm,J02=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	8	m2	733	5,864	
合　計					
				202,727	
	1	式	当り	202,727	円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0830　上層路盤　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0128号単価表
J01=100 mm,J02=再生粒度調整砕石 RM-30	311	m2	575	178,825	
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0129号単価表
J01=150 mm,J02=再生粒度調整砕石 RM-40	8	m2	709	5,672	
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0130号単価表
J01=路盤材(瀝青安定処理材各種),J02=3.0m超,J03=mm,J04=mm,J05=100 mm,J06=mm,J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J09=全ての費用	8	m2	4,841	38,728	
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0126号単価表
J01=150 mm,J02=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	2	m2	633	1,266	
合　計					
				224,491	
	1	式	当り	224,491	円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0840　表層　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0131号単価表
J01=3.0m超,J02=mm,J03=mm,J04=50 mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3,J07=全ての費用	1,061	m2	2,677	2,840,297	
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0132号単価表
J01=3.0m超,J02=mm,J03=mm,J04=50 mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=ﾀｯｸｺｰﾄPK-4,J07=全ての費用	8	m2	2,562	20,496	
(WB410830) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)					第0133号単価表
J01=100 m2/100m2,J02=0 t/100m2,J03=0 t/100m2,J04=各種,J05=0.15 m,J06=無	2	m2	4,562	9,124	
(WB410820) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設					第0134号単価表
J01=20cm未満	2	m2	3,963	7,926	
合　計				2,877,843	
	1	式	当り	2,877,843	円／式

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0910　溶融式区画線　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0135号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=矢印･記号･文字 15cm換算,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J13=全ての費用	22	m	1,014	22,308	
合　計				22,308	
	1	式	当り	22,308	円／式

第0033号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1010　山留工(労務)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW701XB02) ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.0m 設置撤去 支保工1段 BH0.28(0.20)					第0136号単価表
	7.6	m	6,129	46,580	
(STSW701XB12) ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.5m 設置撤去 支保工2段 BH0.28(0.20)					第0142号単価表
	2.7	m	8,160	22,032	
合　計					
				68,612	
	1	式	当り	68,612	円／式

第0034号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1020　山留工(賃料)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0821) ｱﾙﾐ矢板賃料 L=2.0m					第0147号単価表
	1	式	10,450	10,450	
(SJ0822) 切梁･腹起材等賃料					第0148号単価表
	1	式	11,480	11,480	
(SJ0823) ｱﾙﾐ矢板賃料 L=2.5m					第0149号単価表
	1	式	11,600	11,600	
合　計					
				33,530	
	1	式	当り	33,530	円／式

第0035号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1110　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工					第0150号単価表
	1	現場	2,144	2,144	
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					第0151号単価表
J01=1台,J02=作業時排水,J03=発動発電機,J04=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	8	日	6,297	50,376	
合　計					
				52,520	
	1	式	当り	52,520	円／式

第0036号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1210　濁水処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	1.388	m3	50,000	69,400	
(Z132543830) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版					T
	0.029	m3	50,000	1,450	
合　計					
				107,850	
	1	式	当り	107,850	円／式

第0037号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1310　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0153号単価表
J01=無し,J02=ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,J03=無し,J04=実線15cm,J05=無し,J08=無し,J10=常温,J11=白,J13=全ての費用	22	m	159	3,498	
合　計				3,498	
	1	式	当り	3,498	円／式

第0038号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1410　交通誘導警備員　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0154号単価表
	160	人日	18,700	2,992,000	
合　計				2,992,000	
	1	式	当り	2,992,000	円／式

第0039号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA2000　仮設材運搬費　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0155号単価表　1
J01=関東･中部･近畿,J02=10km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t	0.4	t	4,350	1,740	補正係数：2（往復分）
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0156号単価表　1
J01=積込み､取卸し(往復分)	0.2	t	3,000	600	
合　計				2,340	
	1	式	当り	2,340	円／式

第0040号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3000　図面作成費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ3000) 図面作成費					9
	1	式	145,000	145,000	
合　計					
				145,000	
	1	式	当り	145,000	円／式

第0041号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA5000　特定有害物試験　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D20100) 位置測量（県土砂検定基準）					第0157号単価表　1
	5	点	4,068	20,340	
(D20110) 表土試料採取（県土砂検定基準）					第0158号単価表　1
	5	箇所	7,800	39,000	
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１）					9
	1	検体	166,000	166,000	
(Z149040510) 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）					9
	1	検体	34,000	34,000	
(Z149040520) 土砂検定費（含有２項目） 含有量試験10,11項目一斉分析（別表３）					9
	1	検体	17,400	17,400	
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ（別表－６）					9
	1	検体	11,200	11,200	
合　計					
				287,940	
	1	式	当り	287,940	円／式

第0042号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA6000　基本料金　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ4030) UCR基本料金					T
	1	式	10,000	10,000	
合　計					
				10,000	
	1	式	当り	10,000	円／式

第0043号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4000　借地料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ4000) 借地料					1
	5	ヶ月	51,500	257,500	
合　計					
				257,500	
	1	式	当り	257,500	円／式

第0001号 単価表 【水道】86 10 m 当り

DKM01341 ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工 適用年版 T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.1	人	28,400	2,840	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.18	人	26,800	4,824	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計					
				7,664	
	1	m	当り 766		円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	5	50mm

第0002号 単価表 【水道】86 1 箇所 当り

DKM01346 ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工 適用年版 T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.056	人	28,400	1,590	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.056	人	26,800	1,500	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14					
	1	式	432	432	
合 計					
				3,522	
	1	箇所	当り 3,522		円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	5	50mm
J02 口数	2	1口

第0003号　単価表　　【水道】86　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.08	人	28,400	2,272	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.08	人	26,800	2,144	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14					
	1	式	618	618	
合　計					
				5,034	
	1	箇所	当り	5,034	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	5	50㎜
J02 口数	1	２口

第0004号　単価表　　【水道】56　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.085	人	28,400	2,414	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.085	人	26,800	2,278	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	46	46	
合　計					
				4,738	
	1	口	当り	4,738	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	1	65mm以下
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	2	有り
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0005号　単価表　　【水道】54　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	27	27	
合　計					
				2,787	
	1	口	当り	2,787	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	1	呼径75
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	1	普通押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）		%
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0006号　単価表　　【水道】97　　1　口　当り

DKM02175　ポリエチレン管切断　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.01	人	28,400	284	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.01	人	26,800	268	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	5.5	5	
合　計					
				557	
	1	口	当り	557	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	50mm

第0007号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB21　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(UZAYP050X300) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用					
	132	m	680	89,760	
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	51	m	66	3,366	
(DKM02158) 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆 J01=75mm以下,J02=割増する,J03=0.1,J04=粘着ﾃｰﾌﾟ					第0008号単価表
	100	m	138	13,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	74	74	
合　計					
				107,000	
	1	m	当り	1,070	整数止め切捨て 円／m

第0008号　単価表　　【水道】87　　100　m　当り

DKM02158　溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.25	人	28,400	7,100	
(R0102) 普通作業員					
	0.25	人	26,800	6,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				13,800	
	1	m	当り	138	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	1	75mm以下
J02 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ割増し	1	割増する
J03 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ割増係数(実数)	0.1	0.1
J04 固定具区分	2	粘着ﾃｰﾌﾟ

第0009号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB31　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工　　適用年版　T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X006) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm					
	110	m	200	22,000	
(DKM02150) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ					第0010号単価表
	100	m	26	2,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				24,600	
					整数止め切捨て
	1	m	当り	246	円／m

第0010号　単価表　　【水道】66　　100　m　当り

DKM02150　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.1	人	26,800	2,680	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				2,680	
	1	m	当り	26	円／m

第0011号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW026XB51　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)　　適用年版　T0807

φ50mm PECT　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.16	人	26,800	4,288	
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	128.5	m	44	5,654	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				9,942	
	1	m	当り	99	整数止め切捨て 円／m

第0012号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW027XB00　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0807

W=400mm　φ300以下　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X002) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	100	m	504	50,400	
(R0102) 普通作業員	0.4	人	26,800	10,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				61,120	
	1	m	当り	611	整数止め切捨て 円／m

第0013号　単価表　　1　箇所　当り

STSW040XB15　不断水連絡工　　適用年版　T0807

φ250×φ50　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02140) 不断水連絡工 J01=φ250×φ 50	1	箇所	85,770	85,770	第0014号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				85,770	
	1	箇所	当り	85,770	整数止め切捨て 円／箇所

第0014号　単価表　　【水道】64　　1　箇所　当り

DKM02140　不断水連絡工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.48	人	30,900	14,832	
(R0136) 配管工					[1]
	0.79	人	28,400	22,436	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.64	人	26,800	43,952	
(ZKM7010220)　-00014 穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで					
	0.14	日	3,510	491	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	4,059	4,059	
合　計					
				85,770	
	1	箇所	当り	85,770	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 本管口径×取出口径	20	φ250×φ 50

第0015号　単価表　　1　箇所　当り

STSW040XB10　不断水連絡工　　適用年版　T0807

φ200×φ50　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02140) 不断水連絡工					第0016号単価表
J01=φ200×φ 50	1	箇所	72,130	72,130	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				72,130	
	1	箇所	当り	72,130	整数止め切捨て 円／箇所

第0016号　単価表　　【水道】64　　1　箇所　当り

DKM02140　不断水連絡工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.22	人	30,900	6,798	
(R0136) 配管工					[1]
	0.71	人	28,400	20,164	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.54	人	26,800	41,272	
(ZKM7010220)　-00015 穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで					
	0.14	日	3,510	491	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	3,405	3,405	
合　計					
				72,130	
	1	箇所	当り	72,130	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 本管口径×取出口径	14	φ200×φ 50

第0017号　単価表　　1　箇所　当り

STSW040XB03　不断水連絡工　　適用年版　T0807

φ100×φ50　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02140) 不断水連絡工					第0018号単価表
J01=φ100×φ 50	1	箇所	62,630	62,630	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				62,630	
	1	箇所	当り	62,630	整数止め切捨て 円／箇所

第0018号　単価表　　【水道】64　　1　箇所　当り

DKM02140　不断水連絡工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.22	人	30,900	6,798	
(R0136) 配管工					[1]
	0.58	人	28,400	16,472	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.34	人	26,800	35,912	
(ZKM7010220)　-00016 穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで					
	0.14	日	3,510	491	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05					
	1	式	2,957	2,957	
合　計					
				62,630	
	1	箇所	当り	62,630	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 本管口径×取出口径	5	φ100×φ 50

第0019号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－12　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:51.18% Z:48.82% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102	36.39%	26,800		R0102
土木一般世話役	R0125	14.79%	34,800		R0125
標準単価	837.85	積算単価	460.9		
	1 m	当り	460	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	据付
J02 管種別	1	直管
J03 呼び径	1	50～150mm
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0020号　単価表　【水道】86　　10　m　当り

DKM01341　ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工	0.1	人	28,400	2,840	[1]
(R0102) 普通作業員	0.18	人	26,800	4,824	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				7,664	
	1	m	当り	766	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	75mm

第0021号　単価表　　【水道】86　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.056	人	28,400	1,590	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.056	人	26,800	1,500	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14					
	1	式	432	432	
合　計					
				3,522	
	1	箇所	当り	3,522	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	6	75㎜
J02 口数	2	１口

第0022号　単価表　　【水道】56　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.102	人	28,400	2,896	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.102	人	26,800	2,733	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	56	56	
合　計					
				5,685	
	1	口	当り	5,685	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	2	75mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	2	有り
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0023号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB01　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　　適用年版　T0807

土被り1.1　φ50~100mm　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐　φ350 小田原市型					
	1	個	47,600	47,600	
(UZAYV001X050) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 調整ﾘﾝｸﾞ　10K					
	1	個	2,960	2,960	
(UZAYV001X052) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 調整ﾘﾝｸﾞ　50K					
	1	個	7,880	7,880	
(UZAYV001X010) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 150A					
	1	個	18,500	18,500	
(UZAYV001X022) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 300B					
	2	個	13,900	27,800	
(UZAYV001X040) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 底部60SS					
	1	個	14,700	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	60	60	
合　計					
				119,500	
	1	箇所	当り	119,500	整数止め切捨て 円／箇所

第0024号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB24　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　　適用年版　T0807

土被り0.8 φ50~100mm　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐 φ350 小田原市型					
	1	個	47,600	47,600	
(UZAYV001X050) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K					
	1	個	2,960	2,960	
(UZAYV001X052) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K					
	1	個	7,880	7,880	
(UZAYV001X010) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A					
	1	個	18,500	18,500	
(UZAYV001X022) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B					
	1	個	13,900	13,900	
(UZAYV001X040) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS					
	1	個	14,700	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	60	60	
合　計					
				105,600	
	1	箇所	当り	105,600	整数止め切捨て 円／箇所

第0025号　単価表　　【水道】100　　1　基　当り

DKM01400　仕切弁･バタフライ弁設置(人力)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.03	人	28,400	852	
(R0102) 普通作業員					
	0.15	人	26,800	4,020	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,872	
	1	基	当り	4,872	円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 呼び径	1	50㎜

第0026号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB40　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0807

土被り1.1　φ50~200㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.2	人	26,800	5,360	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,360	
	1	箇所	当り	5,360	整数止め切捨て 円／箇所

第0027号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB51　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0807

土被り0.8　φ50~250mm　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.18	人	26,800	4,824	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,824	
	1	箇所	当り	4,824	整数止め切捨て 円／箇所

第0028号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑩－2　　100　袋　当り

WB252610　土のう工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
	3	人	26,800	80,400	
(Z006082001) 土のう 62×48cm(普通)					[1]
	100	袋	17	1,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				82,100	
	1	袋	当り	821	円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業内容	2	仕掛･積立

第0029号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	22.39%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.81%	155		
標準単価	700.44	積算単価	746.3		
	1　m	当り	746	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0030号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

(K:13.11% R:50.94% Z:35.95% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	8.92%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	17.37%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.5%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	7.79%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	32.35%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.45%	155		
標準単価	1,264.8	積算単価	1,345		
	1 m	当り	1,345	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0031号　単価表　　【水道】168　　100　m2　当り

DKM00140　舗装版取壊し積込(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.49	人	34,800	17,052	
(R0102) 普通作業員					
	0.74	人	26,800	19,832	
(DKM00145) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0032号単価表
J01=油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.1m3),J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	0.606	日	46,430	28,136	運転日当り運転時間：6.5時間
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				65,020	
	1	m2 当り		650	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚	1	0cm越え10cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0032号　単価表　　【水道】170　　1　日　当り

DKM00145　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油	23	L	148	3,404	
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	1.78	供用日	【損料】 6,080	10,822	(１５欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	4	4	
合　計				46,430	
	1	日	当り	46,430	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.1m3)
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0033号　単価表　　【水道】169　　100　m2　当り

DKM00150　舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.42	人	34,800	14,616	
(R0102) 普通作業員					
	0.63	人	26,800	16,884	
(DKM00115) バックホウ運転					第0034号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	3.35	時間	7,955	26,649	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				58,150	
	1	m2 当り		581	円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装厚	1	0cmを越え10cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0034号　単価表　　【水道】163　　1　時間　当り

DKM00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.16	人	32,200	5,152	
(Z006702002) 軽油					
	5.9	L	148	873	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3			【損料】		
	1	時間	1,930	1,930	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				7,955	
	1	時間	当り	7,955	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0035号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－④－1　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3	38,890	38,890	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				38,890	
	1	m3	当り	38,890	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し

第0036号　単価表　　【水道】169　　100　m2　当り

DKM00150　舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.51	人	34,800	17,748	
(R0102) 普通作業員					
	0.76	人	26,800	20,368	
(DKM00115) バックホウ運転					第0034号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	4.05	時間	7,955	32,217	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				70,340	
	1	m2 当り	703		円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚	2	10cmを越え15cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0037号　単価表　　【水道】175　　10　m3　当り

DKM00250　ダンプトラック(2t積)AS塊・CO塊運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0038号単価表
J01=2t積,J02=良好	1.43	日	37,670	53,868	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				53,870	
	1	m3 当り		5,387	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 処理対象	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
J02 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J03 DID区間の有無	2	有
J07 運搬距離(0.13m3 DID有)	8	5.0km以下
J10 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0038号　単価表　　【水道】178　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	21	L	148	3,108	
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級			【損料】		
	1.29	供用日	5,520	7,120	(１５欄)
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	187	241	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				37,670	
	1	日	当り	37,670	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 機種	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0039号　単価表　　【水道】176　　10　m3　当り

DKM00240　ダンプトラック(4t積)AS塊・CO塊運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0040号単価表
J01=4t積,J02=良好	1.04	日	43,000	44,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				44,720	
	1	m3 当り		4,472	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 処理対象	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
J02 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J03 DID区間の有無	2	有
J07 運搬距離(0.28m3 DID有)	7	9.0km以下
J08 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0040号　単価表　　【水道】178　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	32	L	148	4,736	
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級			【損料】		
	1.29	供用日	8,310	10,719	(１５欄)
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	268	345	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				43,000	
	1	日	当り	43,000	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0041号　単価表　　【水道】163　　100　m3　当り

DKM00100　管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	2.4	人	34,800	83,520	
(R0102) 普通作業員	6.7	人	26,800	179,560	
(DKM00107) 小型バックホウ運転 J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	2.273	日	46,430	105,535	第0042号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	85	85	
合　計				368,700	
	1	m3	当り 3,687		円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0042号　単価表　　【水道】163　　1　日　当り

DKM00107　小型バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					
	23	L	148	3,404	
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3			【損料】		
	1.78	供用日	6,080	10,822	(１５欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				46,430	
	1	日	当り	46,430	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0043号　単価表　　【水道】163　　100　m3　当り

DKM00110　管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.9	人	34,800	66,120	
(R0102) 普通作業員					
	5	人	26,800	134,000	
(DKM00115) バックホウ運転					第0034号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	11.1	時間	7,955	88,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　計					
				288,500	
	1	m3	当り	2,885	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0044号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0042号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1.538	日	46,430	71,409	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0045号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３	1,620	204,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	11	11	
合　計					
				641,800	
	1	m3	当り	6,418	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木工事（1.26）

第0045号　単価表　　【水道】165　　1　日　当り

DKM00125　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
	5	L	155	775	
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
	1.38	日	481	663	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				32,340	
	1	日	当り	32,340	円／日

第0046号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0042号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1.538	日	46,430	71,409	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0045号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3	1,570	197,820	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	11	11	
合　計					
				635,500	
	1	m3	当り	6,355	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木工事（1.26）

第0047号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00115) バックホウ運転					第0034号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	7,955	60,458	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0045号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３	1,620	204,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	62	62	
合　計					
				630,900	
	1	m3	当り	6,309	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0048号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00115) バックホウ運転					第0034号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	7,955	60,458	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0045号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3	1,570	197,820	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	62	62	
合　計					
				624,600	
	1	m3 当り		6,246	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0049号　単価表　　100　m2　当り

STSW520XB31　ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力)　　適用年版　T0807

車道 仕上厚5㎝ 瀝青材無 小型 1層　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(DKM00260) アスファルト舗装工（人力）					第0050号単価表
J01=50 mm,J02=車道及び路肩,J03=t≦50mm,J04=無,J07=再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),J09=標準,J10=t/m3	100	m2	3,289	328,900	
(Z112080100) 小型車割増（Ａｓ）					
	12.573	t	2,000	25,146	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	54	54	
合　　計					
				354,100	
	1	m2	当り	3,541	整数止め切捨て 円／m2

第0050号　単価表　　【水道】179　　100　m2　当り

DKM00260　アスファルト舗装工（人力）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.4	人	34,800	13,920	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.8	人	30,900	24,720	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.6	人	26,800	42,880	
(Z004101004) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	12.573	t	16,000	201,168	
(DKM00265) 振動ローラ運転					第0051号単価表 [1]
	0.4	日	33,110	13,244	
(DKM00270) 振動コンパクタ運転					第0052号単価表 [1]
	0.8	日	32,180	25,744	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式	7,224	7,224	
合　計					
				328,900	
	1	m2	当り	3,289	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚（実数値入力）	50	50 mm
J02 歩車道区分	1	車道及び路肩
J03 1層当り仕上り厚(t)	1	t≦50mm
J04 瀝青材料散布の有無	2	無
J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(車道及び路肩)	19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
J09 締固め後密度	1	標準
J10 締固め後密度(実数入力)		t/m3

第0051号　単価表　　【水道】179　　1　日　当り

DKM00265　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	30,900	30,900	
(Z006702002) 軽油					[1]
	3	L	148	444	
(M000804001) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t			【損料】		[1]
	1.23	供用日	1,430	1,758	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	8	8	
合　計					
				33,110	
	1	日	当り	33,110	円／日

第0052号　単価表　　【水道】179　　1　日　当り

DKM00270　振動コンパクタ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	30,900	30,900	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					[1]
	5	L	155	775	
(M000807001) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg			【損料】		[1]
	1.4	供用日	356	498	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	7	7	
合　計					
				32,180	
	1	日	当り	32,180	円／日

第0053号　単価表　　100　m2　当り

STSW520XB22　ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力)　　適用年版　T0807

歩道 仕上厚5cm PC 小型 1層　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00260) アスファルト舗装工（人力）					第0054号単価表
J01=50 mm,J02=歩道,J03=t≦50mm,J04=有,J05=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3(標準),J06=無,J08=再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),J09=標準,J10=t/m3	100	m2	3,392	339,200	
(Z112080100) 小型車割増（Ａｓ）					
	12.1	t	2,000	24,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				363,400	
	1	m2 当り		3,634	整数止め切捨て 円／m2

第0054号　単価表　　【水道】179　　100　m2　当り

DKM00260　アスファルト舗装工（人力）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.4	人	34,800	13,920	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.8	人	30,900	24,720	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.6	人	26,800	42,880	
(Z004101004) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	12.1	t	16,000	193,600	
(Z004130002) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用					
	126	L	139	17,514	
(DKM00265) 振動ローラ運転					第0051号単価表 [1]
	0.4	日	33,110	13,244	
(DKM00270) 振動コンパクタ運転					第0052号単価表 [1]
	0.4	日	32,180	12,872	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.19					
	1	式	20,450	20,450	
合　計					
				339,200	
	1	m2 当り		3,392	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚（実数値入力）	50	50 mm
J02 歩車道区分	2	歩道
J03 1層当り仕上り厚(t)	1	t≦50mm
J04 瀝青材料散布の有無	1	有
J05 瀝青材料の種類	3	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3(標準)
J06 砂散布の有無	1	無
J08 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(歩道)	19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
J09 締固め後密度	1	標準
J10 締固め後密度(実数入力)		t/m3

第0055号　単価表　　【水道】175　　10　m3　当り

DKM00220　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0038号単価表
J01=2t積,J02=良好	1.8	日	37,670	67,806	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				67,810	
	1	m3 当り		6,781	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	11	11.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0056号　単価表　　【水道】176　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0040号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.8	日	43,000	34,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				34,400	
	1	m3 当り		3,440	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	7	9.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0057号　単価表　　【水道】175　　10　m3　当り

DKM00220　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0038号単価表
J01=2t積,J02=良好	0.6	日	37,670	22,602	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				22,610	
	1	m3 当り		2,261	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0058号　単価表　　【水道】176　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0040号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.3	日	43,000	12,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				12,900	
	1	m3 当り		1,290	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0059号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0807

(K:42.39% R:38.74% Z:18.87% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142	42.39%	21,500		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	38.74%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	18.87%	148		
標準単価	240.9	積算単価	254.9		
	1　m3	当り	254	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0060号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:44.67% R:40.44% Z:14.89% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	44.67%	20,869		
運転手(一般)					R0115
	R0115	40.44%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.89%	148		
標準単価	2,742.6	積算単価	2,943		
	1　m3	当り	2,943	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	14	19.5km以下

第0061号　単価表　　【水道】54　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.058	人	28,400	1,647	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.058	人	26,800	1,554	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	32	32	
合　計					
				3,233	
	1	口	当り	3,233	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	1	呼径75
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	2	特殊押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）	15	15 %
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0062号　単価表　　1　口　当り

STSW012XB62　鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工(撤去)　　適用年版　T0807

φ75mm(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)					第0063号単価表
J01=鋳鉄管（FC）（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用),J02=75mm	1	口	882	882	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				882	
	1	口	当り	882	整数止め切捨て 円／口

第0063号　単価表　　【水道】106　　1　口　当り

DKM01450　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.008	人	30,900	247	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.015	人	26,800	402	
(MKM0000305)　-00025 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
	0.03	日	1,310	39	(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	194.7	194	
合　計					
				882	
	1	口	当り	882	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 機械	2	鋳鉄管 (FC) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	2	75㎜

第0064号　単価表　　1　口　当り

STSW012XB51　鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工　φ75㎜　　適用年版　T0807

(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKM01490) 鋳鉄管切断（エンジンカッター）					第0065号単価表
J01=75㎜	1	口	3,312	3,312	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				3,312	
	1	口	当り	3,312	整数止め切捨て 円／口

第0065号　単価表　　【水道】92　　1　口　当り

DKM01490　鋳鉄管切断（エンジンカッター）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.03	人	30,900	927	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.06	人	26,800	1,608	
(MKM0000305)　-00026 鋳鉄管切断機損料 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
	0.03	日	580	17	（１５欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	760	760	
合　計					
				3,312	
	1	口	当り	3,312	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	75mm

第0066号　単価表　　【水道】53　　10　m　当り

DKM01070　鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.06	人	28,400	1,704	
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人	26,800	3,484	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力 J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間					第0067号単価表
	1.21	時間	8,438	10,209	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				15,400	
	1	m 当り		1,540	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	1	75㎜
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日
J06 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0067号　単価表　　1　時間　当り

K0302013　トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油					
	5.3	L	148	784	
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t			【損料】		
	1	時間	2,180	2,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,438	
	1	時間	当り	8,438	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 供用日当り運転時間	0	0 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0068号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW026XB32　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm)　　適用年版　T0807

φ75mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.16	人	26,800	4,288	
(UZAYP001X010) 明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					
	132.9	m	99	13,157	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				17,450	
	1	m	当り	174	整数止め切捨て 円／m

第0069号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW050XB21　給水管取出工(本管HPPE)　　適用年版　T0807

φ50×20㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV050X112) 管材費 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) φ50㎜ φ50×20					
	1	個	12,700	12,700	
(UZAYP001X300) EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ用ﾌｨﾙﾑ 本管φ50～100㎜　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
	1	枚	1,820	1,820	
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20㎜					
	1	個	1,280	1,280	
(DKM03000) サドル分水栓建込み					第0070号単価表
J01=20,J02=ポリエチレン管,J03=50	1	箇所	2,787	2,787	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0071号単価表
J01=20㎜,J02=２口	1	箇所	2,517	2,517	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				21,110	
	1	箇所	当り	21,110	整数止め切捨て 円／箇所

第0070号　単価表　　【水道】192　　1　箇所　当り

DKM03000　サドル分水栓建込み　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	27	27	
合　計					
				2,787	
	1	箇所	当り	2,787	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 分岐口径	2	20
J02 管種	3	ポリエチレン管
J03 管径	2	50

第0071号　単価表　　【水道】86　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.04	人	28,400	1,136	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.04	人	26,800	1,072	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14					
	1	式	309	309	
合　計					
				2,517	
	1	箇所	当り	2,517	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	1	20㎜
J02 口数	1	２口

第0072号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB19　給水管布設工(SSP)本管HPPE　　適用年版　T0807

φ20mm L=0~1.0m (路上接続)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYS020X012) 管材費 ｽﾃﾝﾚｽ波状管　φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)					
	1	m	3,620	3,620	
(UZSYE020X110) 管材費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ20mm L=0.6m　HPPE片挿し-SSP継手					
	1	個	36,700	36,700	
(UZSYS020X005) 管材費 伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ　φ20mm SUS316					
	1	個	4,760	4,760	
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0073号単価表
J01=呼径20mm	1.5	m	634	951	
(STZW501XB11) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 給水管用　φ25mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0074号単価表
	1	m	549	549	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	1	m	246	246	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0076号単価表
	1	m	228	228	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				47,060	
	1	箇所	当り	47,060	整数止め切捨て 円／箇所

第0073号　単価表　　【水道】67　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.11	人	28,400	3,124	
(R0102) 普通作業員					
	0.12	人	26,800	3,216	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				6,340	
	1	m	当り	634	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	2	呼径20mm

第0074号　単価表　　100　m　当り

STZW501XB11　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

給水管用 φ25㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	51	m	66	3,366	
(UZAYP025X301) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25㎜以下 給水管用					
	137.5	m	275	37,812	
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0075号単価表
J01=75㎜以下×管長4m,J02=計上する,J03=0.1,J04=粘着テープ	100	m	138	13,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				54,980	
	1	m	当り	549	整数止め切捨て 円／m

第0075号　単価表　　【水道】62　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.25	人	28,400	7,100	
(R0102) 普通作業員					
	0.25	人	26,800	6,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				13,800	
	1	m	当り	138	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	1	75mm以下×管長4m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0076号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW027XB02　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0807

W=150mm 給水口径φ40mm以下　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X005) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無					
	100	m	188	18,800	
(R0102) 普通作業員					
	0.15	人	26,800	4,020	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				22,820	
	1	m	当り	228	整数止め切捨て 円／m

第0077号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0311　給水管布設工(SSP)本管HPPE　　適用年版　T0807

φ20mm L=1.0~2.0m (路上接続)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYS020X012) 管材費 ｽﾃﾝﾚｽ波状管　φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)					
	2	m	3,620	7,240	
(UZSYE020X110) 管材費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ20mm L=0.6m　HPPE片挿し-SSP継手					
	1	個	36,700	36,700	
(UZSYS020X005) 管材費 伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ　φ20mm SUS316					
	1	個	4,760	4,760	
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0073号単価表
J01=呼径20mm	2.5	m	634	1,585	
(STZW501XB11) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 給水管用　φ25mm以下　粘着ﾃｰﾌﾟ					第0074号単価表
	2	m	549	1,098	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	2	m	246	492	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0076号単価表
	2	m	228	456	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	
合　計					
				52,340	
	1	箇所	当り	52,340	整数止め切捨て 円／箇所

第0078号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB21　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20㎜ L=0~1.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20㎜ L=5.0m/本					
	3	m	1,250	3,750	
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20㎜					
	2	個	1,280	2,560	
(UZSYP020X202) 管材費 EFｴﾙﾎﾞ　φ20㎜ φ20×90°					
	2	個	1,370	2,740	
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓　φ20㎜ φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	1	個	12,900	12,900	
(UZSYP020X204) 管材費 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20㎜ φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ					
	1	個	3,350	3,350	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個	2,660	2,660	
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0079号単価表
J01=20㎜	3	m	520	1,560	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0080号単価表
J01=20㎜,J02=１口	1	箇所	1,761	1,761	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0071号単価表
J01=20㎜,J02=２口	4	箇所	2,517	10,068	
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0081号単価表
J01=20㎜	5	口	557	2,785	
(DKM03050) 止水栓取付け					第0082号単価表
J01=PP用,J02=20,J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	1,975	1,975	
(CB210030) 床掘り					第0083号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.8	m3	11,260	9,008	
(CB210410) 埋戻し					第0084号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	0.8	m3	8,211	6,568	

第0078号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB21　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20mm L=0~1.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0085号単価表
J01=普通,J02=全ての費用	0.04	m3	112,100	4,484	
(STZW501XB12) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 HPPE給水管用　φ25mm以下　粘着ﾃｰﾌﾟ					第0086号単価表
	3	m	824	2,472	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	3.3	m	246	811	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0076号単価表
	1	m	228	228	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				69,680	
	1	箇所	当り	69,680	整数止め切捨て 円／箇所

第0079号 単価表 【水道】86 10 m 当り

DKM01341 ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工 適用年版 T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.07	人	28,400	1,988	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.12	人	26,800	3,216	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計					
				5,204	
	1	m	当り 520		円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	1	20mm

第0080号 単価表 【水道】86 1 箇所 当り

DKM01346 ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工 適用年版 T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.028	人	28,400	795	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.028	人	26,800	750	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14					
	1	式	216	216	
合 計					
				1,761	
	1	箇所	当り 1,761		円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	1	20mm
J02 口数	2	1口

第0081号　単価表　　【水道】97　　1　口　当り

DKM02175　ポリエチレン管切断　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.01	人	28,400	284	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.01	人	26,800	268	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	5.5	5	
合　計					
				557	
	1	口	当り	557	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	2	20mm

第0082号　単価表　　【水道】193　　1　箇所　当り

DKM03050　止水栓取付け　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.02	人	26,800	536	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	19	19	
合　計					
				1,975	
	1	箇所	当り	1,975	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 管種	4	PP用
J02 管径	2	20
J03 作業区分	1	止水栓および筐取付け

第0083号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102	100%	26,800		
標準単価	10,668	積算単価	11,260		
	1 m3	当り	11,260	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0084号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

(K:0.25% R:99.40% Z:0.35% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001	0.25%	481		
普通作業員					R0102
	R0102	88.46%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.94%	30,900		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.35%	155		
標準単価	7,754.2	積算単価	8,211		
	1 m3	当り	8,211	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0085号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－8　　1　m3　当り

CB240060　モルタル練　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:82.04% Z:17.96% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	54.42%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	27.46%	34,800		
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)					Z002002006
25kg袋入	Z002002008	12.48%	27,000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂					Z002104002
洗い 細目	Z002104002	5.48%	6,570		
標準単価	102,720	積算単価	112,100		
	1 m3	当り	112,100	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾﾒﾝﾄ種類	1	普通
J02 費用の内訳	1	全ての費用

第0086号　単価表　　100　m　当り

STZW501XB12　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

HPPE給水管用　φ25㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	51	m	66	3,366	
(UZAYP025X302) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ　25㎜以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)					
	137.5	m	475	65,312	
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0087号単価表
J01=75㎜以下×管長4m,J02=計上する,J03=0.1,J04=粘着テープ	100	m	138	13,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				82,480	
	1	m	当り	824	整数止め切捨て 円／m

第0087号　単価表　　【水道】62　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.25	人	28,400	7,100	
(R0102) 普通作業員					
	0.25	人	26,800	6,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				13,800	
	1	m	当り	138	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	1	75㎜以下×管長4m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0088号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB22　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20㎜ L=1.0~2.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20㎜ L=5.0m/本					
	4	m	1,250	5,000	
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20㎜					
	2	個	1,280	2,560	
(UZSYP020X202) 管材費 EFｴﾙﾎﾞ　φ20㎜ φ20×90°					
	2	個	1,370	2,740	
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓　φ20㎜ φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	1	個	12,900	12,900	
(UZSYP020X204) 管材費 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20㎜ φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ					
	1	個	3,350	3,350	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個	2,660	2,660	
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0079号単価表
J01=20㎜	4	m	520	2,080	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0080号単価表
J01=20㎜,J02=１口	1	箇所	1,761	1,761	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0071号単価表
J01=20㎜,J02=２口	4	箇所	2,517	10,068	
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0081号単価表
J01=20㎜	5	口	557	2,785	
(DKM03050) 止水栓取付け					第0082号単価表
J01=PP用,J02=20,J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	1,975	1,975	
(CB210030) 床掘り					第0083号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.8	m3	11,260	9,008	
(CB210410) 埋戻し					第0084号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	0.8	m3	8,211	6,568	

第0088号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB22　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20mm L=1.0~2.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0085号単価表
J01=普通,J02=全ての費用	0.04	m3	112,100	4,484	
(STZW501XB12) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 HPPE給水管用　φ25mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0086号単価表
	4	m	824	3,296	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	4.3	m	246	1,057	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0076号単価表
	2	m	228	456	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				72,750	
	1	箇所	当り	72,750	整数止め切捨て 円／箇所

第0089号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB23　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20㎜ L=2.0~3.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20㎜ L=5.0m/本					
	5	m	1,250	6,250	
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20㎜					
	2	個	1,280	2,560	
(UZSYP020X202) 管材費 EFｴﾙﾎﾞ　φ20㎜ φ20×90°					
	2	個	1,370	2,740	
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓　φ20㎜ φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	1	個	12,900	12,900	
(UZSYP020X204) 管材費 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20㎜ φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ					
	1	個	3,350	3,350	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個	2,660	2,660	
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0079号単価表
J01=20㎜	5	m	520	2,600	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0080号単価表
J01=20㎜,J02=１口	1	箇所	1,761	1,761	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0071号単価表
J01=20㎜,J02=２口	4	箇所	2,517	10,068	
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0081号単価表
J01=20㎜	5	口	557	2,785	
(DKM03050) 止水栓取付け					第0082号単価表
J01=PP用,J02=20,J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	1,975	1,975	
(CB210030) 床掘り					第0083号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.8	m3	11,260	9,008	
(CB210410) 埋戻し					第0084号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	0.8	m3	8,211	6,568	

第0089号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB23　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20mm L=2.0~3.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0085号単価表
J01=普通,J02=全ての費用	0.04	m3	112,100	4,484	
(STZW501XB12) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 HPPE給水管用　φ25mm以下　粘着ﾃｰﾌﾟ					第0086号単価表
	5	m	824	4,120	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	5.3	m	246	1,303	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0076号単価表
	3	m	228	684	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				75,820	
	1	箇所	当り	75,820	整数止め切捨て 円／箇所

第0090号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB24　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20㎜ L=3.0~4.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20㎜ L=5.0m/本					
	6	m	1,250	7,500	
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20㎜					
	3	個	1,280	3,840	
(UZSYP020X202) 管材費 EFｴﾙﾎﾞ　φ20㎜ φ20×90°					
	2	個	1,370	2,740	
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓　φ20㎜ φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	1	個	12,900	12,900	
(UZSYP020X204) 管材費 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20㎜ φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ					
	1	個	3,350	3,350	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個	2,660	2,660	
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0079号単価表
J01=20㎜	6	m	520	3,120	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0080号単価表
J01=20㎜,J02=１口	1	箇所	1,761	1,761	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0071号単価表
J01=20㎜,J02=２口	5	箇所	2,517	12,585	
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0081号単価表
J01=20㎜	5	口	557	2,785	
(DKM03050) 止水栓取付け					第0082号単価表
J01=PP用,J02=20,J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	1,975	1,975	
(CB210030) 床掘り					第0083号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.8	m3	11,260	9,008	
(CB210410) 埋戻し					第0084号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	0.8	m3	8,211	6,568	

第0090号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB24　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20mm L=3.0~4.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0085号単価表
J01=普通,J02=全ての費用	0.04	m3	112,100	4,484	
(STZW501XB12) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 HPPE給水管用　φ25mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0086号単価表
	6	m	824	4,944	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	6.3	m	246	1,549	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0076号単価表
	4	m	228	912	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	
合　計					
				82,690	
	1	箇所	当り	82,690	整数止め切捨て 円／箇所

第0091号　単価表　　10　箇所　当り

STZW511XB11　量水器点検清掃工　　適用年版　T0807

φ25mm以下　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.32	人	28,400	9,088	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.32	人	26,800	8,576	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	526	526	
合　計					
				18,190	
	1	箇所	当り	1,819	整数止め切捨て 円／箇所

第0092号　単価表　　10　枚　当り

STZW521XB11　給水台帳整理工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.4	人	26,800	10,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				10,720	
	1	枚	当り	1,072	整数止め切捨て 円／枚

第0093号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STSW029XB12　泥吐管布設工　　適用年版　T0807

VLGPφ50mm L=3.0m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP050X101) 管材費 VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本					
	3	m	2,820	8,460	
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	6	個	1,850	11,100	
(UZSYP050X116) 管材費 長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	3	個	1,780	5,340	
(STSW002XB15) ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ50mm 防蝕ﾃｰﾌﾟ無					第0094号単価表
	3	m	3,121	9,363	
(STSW026XB51) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ50mm PECT					第0011号単価表
	3	m	99	297	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				34,560	
	1	箇所	当り	34,560	整数止め切捨て 円／箇所

第0094号　単価表　　すいどうきょく　　10　m　当り

STSW002XB15　ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ50mm　　適用年版　T0807

防蝕ﾃｰﾌﾟ無　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0095号単価表
J01=呼径50mm	10	m	993	9,930	
(STSW055XB05) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm 小口径管布設					第0096号単価表
	2.5	箇所	8,509	21,272	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				31,210	
	1	m	当り	3,121	整数止め切捨て 円／m

第0095号　単価表　　【水道】67　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.18	人	28,400	5,112	
(R0102) 普通作業員					
	0.18	人	26,800	4,824	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,936	
	1	m	当り	993	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	6	呼径50mm

第0096号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STSW055XB05　ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm　　適用年版　T0807

小口径管布設　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01316) 小口径管切断工					第0097号単価表
J01=呼び径50mm	1	口	861	861	
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工					第0098号単価表
J01=呼び径50mm	2	口	2,842	5,684	
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0099号単価表
J01=呼び径50mm	2	口	982	1,964	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,509	
	1	箇所	当り	8,509	整数止め切捨て 円／箇所

第0097号　単価表　　【水道】67　　1　口　当り

DKM01316　小口径管切断工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.01	人	26,800	268	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	25	25	
合　計					
				861	
	1	口	当り	861	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0098号　単価表　　【水道】68　　1　口　当り

DKM01317　小口径管ねじ切り工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	82	82	
合　計					
				2,842	
	1	口	当り	2,842	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0099号　単価表　　【水道】68　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	57	57	
合　計					
				1,965	
	1	口	当り	982	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0100号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STSW029XB11　泥吐管布設工　　適用年版　T0807

VLGPφ50mm L=2.0m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP050X101) 管材費 VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本					
	2	m	2,820	5,640	
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	6	個	1,850	11,100	
(UZSYP050X116) 管材費 長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	3	個	1,780	5,340	
(STSW002XB15) ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ50mm 防蝕ﾃｰﾌﾟ無					第0094号単価表
	2	m	3,121	6,242	
(STSW026XB51) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ50mm PECT					第0011号単価表
	2	m	99	198	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				28,520	
	1	箇所	当り	28,520	整数止め切捨て 円／箇所

第0101号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STSW029XB37　泥吐管布設工(管末部)　　適用年版　T0807

VLGPφ50mm L=2.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP050X101) 管材費 VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本					
	2	m	2,820	5,640	
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	3	個	1,850	5,550	
(UZSYP050X116) 管材費 長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	3	個	1,780	5,340	
(UZSYP065X001) 管材費 消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50					
	1	個	3,720	3,720	
(UZSYV065X007) 管材費 口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm					
	1	個	16,200	16,200	
(STSW055XB05) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm 小口径管布設					第0096号単価表
	1	箇所	8,509	8,509	
(STSW002XB15) ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ50mm 防蝕ﾃｰﾌﾟ無					第0094号単価表
	2	m	3,121	6,242	
(STSW026XB51) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ50mm PECT					第0011号単価表
	2	m	99	198	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				51,400	
	1	箇所	当り	51,400	整数止め切捨て 円／箇所

第0102号　単価表　　1　組　当り

SJ0521　仮ﾄﾞﾚﾝ材料　　適用年版　T0807

φ50　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSXP050X101) 管材費 (仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本					
	1	m	940	940	
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	1	個	1,850	1,850	
(UZSXP050X116) 管材費 (仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	1	個	593	593	
(UZSYP065X001) 管材費 消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50					
	1	個	3,720	3,720	
(UZSYV065X007) 管材費 口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm					
	1	個	16,200	16,200	
(UZAXV001X006) (仮設)ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ表筐φ200mm 塩ﾋﾞ製蓋 ｸﾞﾚｰ(ﾜﾝﾀｯﾁ蓋･差口形AI)					
	1	個	523	523	
(UZAXV001X008) (仮設)硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU直管 φ200mm ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=4.0m/本					
	0.1	本	2,980	298	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				24,130	
					整数止め切捨て
	1	組	当り	24,130	円／組

第0103号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB07　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　　適用年版　T0807

H=300　φ250㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X101) 仕切弁表筐　φ250 小田原市型					
	1	個	30,300	30,300	
(UZAYV001X150) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 調整ﾘﾝｸﾞ　10K					
	1	個	2,280	2,280	
(UZAYV001X152) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 調整ﾘﾝｸﾞ　50K					
	1	個	4,740	4,740	
(UZAYV001X110) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 150A					
	1	個	9,920	9,920	
(UZAYV001X140) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 底部60SS					
	1	個	10,100	10,100	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				57,340	
	1	箇所	当り	57,340	整数止め切捨て 円／箇所

第0104号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0531　仮ﾄﾞﾚﾝ工　　適用年版　T0807

φ50㎜　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0095号単価表
J01=呼径50㎜	1.4	m	993	1,390	設置1.0+再利用撤去0.4
(STSW055XB05) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50㎜ 小口径管布設					第0096号単価表
	2.6	箇所	8,509	22,123	設置2.0+撤去0.6
(DKM03050) 止水栓取付け					第0105号単価表
J01=PP用,J02=50,J03=筐取付けのみ	1.4	箇所	1,098	1,537	設置1.0+再利用撤去0.4
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				25,050	
	1	箇所	当り	25,050	整数止め切捨て 円／箇所

第0105号　単価表　【水道】193　　1　箇所　当り

DKM03050　止水栓取付け　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.01	人	28,400	284	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.03	人	26,800	804	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	10	10	
合　計					
				1,098	
	1	箇所	当り	1,098	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 管種	4	PP用
J02 管径	6	50
J03 作業区分	2	筐取付けのみ

第0106号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0532　仮ﾄﾞﾚﾝ工　適用年版　T0807

φ50　再設置　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0095号単価表
J01=呼径50mm	1.4	m	993	1,390	設置1.0+再利用撤去0.4
(DKM03050) 止水栓取付け					第0105号単価表
J01=PP用,J02=50,J03=筐取付けのみ	1.4	箇所	1,098	1,537	設置1.0+再利用撤去0.4
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,927	
	1	箇所	当り	2,927	整数止め切捨て 円／箇所

第0107号　単価表　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB61　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ250)　適用年版　T0807

H=300　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					
	0.1	人	26,800	2,680	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,680	
	1	箇所	当り	2,680	整数止め切捨て 円／箇所

第0108号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW151XB01　既設管撤去工(φ75mm)　　適用年版　T0807

DIP 6m毎に切断 機械積込　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02312) 撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）					第0109号単価表
J01=75mm,J02=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準),J03=日	100	m	923	92,300	
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)					第0110号単価表
J01=ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（FCD）(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用),J02=75mm	16	口	916	14,656	
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬					第0111号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊,J02=10,J03=0.306	5	回	9,994	49,970	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	74	74	
合　計					
				157,000	
	1	m	当り	1,570	整数止め切捨て 円／m

第0109号　単価表　　【水道】108　　10　m　当り

DKM02312　撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.036	人	28,400	1,022	
(R0102) 普通作業員					
	0.078	人	26,800	2,090	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0067号単価表
J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間	0.726	時間	8,438	6,125	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,237	
	1	m	当り	923	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	1	75㎜
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0110号　単価表　　【水道】106　　1　口　当り

DKM01450　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.008	人	30,900	247	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.016	人	26,800	428	
(MKM0000305)　-00024 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
	0.03	日	1,310	39	(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	202.5	202	
合　計					
				916	
	1	口	当り	916	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械	4	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 (FCD) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	2	75㎜

第0111号　単価表　　【水道】28　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.139	人	26,800	3,725	
(DKM03610) トラック運転					第0112号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	0.743	時間	8,438	6,269	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,994	
	1	回	当り	9,994	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.306	0.306

第0112号　単価表　　【水道】29　　1　回　当り

DKM03610　トラック運転　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油					
	5.3	L	148	784	
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t			【損料】		
	1	時間	2,180	2,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,438	
	1	回	当り	8,438	円／回

条件名称	入力値	条件値
J01 機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊

第0113号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW149XB01　既設管撤去工(φ50㎜)　　適用年版　T0807

鋼管 6m毎に切断 人力積込　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02318) 撤去管吊上積込（鋼管：人力）					第0114号単価表
J01=50㎜	100	m	596	59,600	
(DKM01316) 小口径管切断工					第0097号単価表
J01=呼び径50㎜	4	口	861	3,444	補正係数0.25→16×0.25
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬					第0115号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊,J02=10,J03=0.106	5	回	9,331	46,655	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				109,700	
	1	m	当り	1,097	整数止め切捨て 円／m

第0114号　単価表　　【水道】108　　10　m　当り

DKM02318　撤去管吊上積込（鋼管：人力）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.108	人	28,400	3,067	
(R0102) 普通作業員					
	0.108	人	26,800	2,894	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,961	
	1	m	当り	596	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	1	50㎜

第0115号　単価表　　【水道】28　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人	26,800	3,484	
(DKM03610) トラック運転					第0112号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	0.693	時間	8,438	5,847	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,331	
	1	回	当り	9,331	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.106	0.106

第0116号　単価表　　【水道】56　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	27	27	
合　計					
				2,787	
	1	口	当り	2,787	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	1	65mm以下
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0117号　単価表　　【水道】56　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.06	人	28,400	1,704	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.06	人	26,800	1,608	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	33	33	
合　計					
				3,345	
	1	口	当り	3,345	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	2	75mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0118号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－3　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

(K:4.52% R:93.06% Z:2.42% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010	4.52%	7,240		
普通作業員					R0102
	R0102	54.11%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	23.57%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	15.38%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.42%	148		
標準単価	1,314.9	積算単価	1,419		
	1　m2	当り	1,419	円／m2	

第0119号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－6　　1　m3　当り

CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

(K:25.98% R:61.15% Z:12.87% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	25.98%	8,578		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.15%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	12.87%	148		
標準単価	3,010.5	積算単価	3,321		
	1　m3	当り	3,321	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	5	10.5km以下

第0120号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0807

(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015	26.01%	7,520		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	62.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.1%	148		
標準単価	1,241	積算単価	1,341		
	1 m3	当り	1,341	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0121号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	26.52%	8,578		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.9%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.58%	148		
標準単価	3,050.4	積算単価	3,365		
	1　m3	当り	3,365	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	10	9.0km以下

第0122号　単価表　　【水道】173　　100　m2　当り

DKM00190　不陸整正工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.58	人	26,800	15,544	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	5.08	m3	1,570	7,975	
(DKM00175) 振動ローラ運転					第0123号単価表
	0.16	日	39,630	6,340	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]					第0124号単価表
	0.16	日	32,300	5,168	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				35,030	
	1	m2	当り	350	円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01 補足材厚(実数入力)	40	40 mm
J02 路盤材料	6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

第0123号　単価表　　【水道】172　　1　日　当り

DKM00175　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	13	L	148	1,924	
(L001070011) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t			【賃料】		[1]
	1.52	日	3,620	5,502	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	4	4	
合　計					
				39,630	
	1	日	当り	39,630	円／日

第0124号　単価表　　【水道】172　　1　日　当り

DKM00165　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
	4	L	155	620	
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
	1.61	日	481	774	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				32,300	
	1	日	当り	32,300	円／日

第0125号　単価表　　【水道】173　　100　m2　当り

DKM00180　不陸整正工（施工幅1.8m未満）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.52	人	26,800	13,936	
(Z002125002) 再生粒度調整砕石 RM-30					
	3.81	m3	1,900	7,239	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]					第0124号単価表
	0.46	日	32,300	14,858	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				36,040	
	1	m2	当り	360	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材厚(実数入力)	30	30 mm
J02 路盤材料	11	再生粒度調整砕石 RM-30

第0126号　単価表　　【水道】171　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.71	人	26,800	19,028	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	19.05	m3	1,570	29,908	
(DKM00175) 振動ローラ運転					第0123号単価表
	0.2	日	39,630	7,926	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]					第0124号単価表
	0.2	日	32,300	6,460	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				63,330	
	1	m2	当り	633	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 路盤材料	6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

第0127号　単価表　　【水道】171　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.71	人	26,800	19,028	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	25.4	m3	1,570	39,878	
(DKM00175) 振動ローラ運転					第0123号単価表
	0.2	日	39,630	7,926	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]					第0124号単価表
	0.2	日	32,300	6,460	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				73,300	
	1	m2	当り	733	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J02 路盤材料	6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

第0128号　単価表　　【水道】171　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.71	人	26,800	19,028	
(Z002125002) 再生粒度調整砕石 RM-30	12.7	m3	1,900	24,130	
(DKM00175) 振動ローラ運転	0.2	日	39,630	7,926	第0123号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]	0.2	日	32,300	6,460	第0124号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	6	6	
合　計				57,550	
	1	m2	当り	575	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J02 路盤材料	11	再生粒度調整砕石 RM-30

第0129号　単価表　　【水道】171　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.71	人	26,800	19,028	
(Z002125003) 再生粒度調整砕石 RM-40					
	19.05	m3	1,970	37,528	
(DKM00175) 振動ローラ運転					第0123号単価表
	0.2	日	39,630	7,926	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]					第0124号単価表
	0.2	日	32,300	6,460	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				70,950	
	1	m2	当り	709	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 路盤材料	12	再生粒度調整砕石 RM-40

第0130号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:0.95% R:7.07% Z:91.98% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.61%	30,100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003	0.09%	4,590		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.09%	4,590		
普通作業員					R0102
	R0102	2.54%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	1.43%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	1.41%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	0.51%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (安定処理材)					Y001102000 -00043
再生AS安定処理 (30) 小型車割増含む	ZP41060021	86.6%	1,760,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	4.98%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.34%	148		
標準単価	2,603.2	積算単価	4,841		
	1 m2	当り	4,841	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	4	3.0m超
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm

第0130号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	100	100 mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0131号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:1.38% R:10.17% Z:88.45% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.88%	30,100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003	0.14%	4,590		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.13%	4,590		
普通作業員					R0102
	R0102	3.66%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	2.06%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.03%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	0.73%	34,800		
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)					Y001102000 -00013
小型車割増含む	ZP41000030	80.7%	900,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	7.17%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.49%	148		
標準単価	1,808.7	積算単価	2,677		
	1　m2	当り	2,677	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0131号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0132号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:1.44% R:10.68% Z:87.88% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.92%	30,100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003	0.14%	4,590		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.14%	4,590		
普通作業員					R0102
	R0102	3.84%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	2.16%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.13%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	0.77%	34,800		
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)					Y001102000 -00013
小型車割増含む	ZP41000030	84.7%	900,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003	2.57%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.51%	148		
標準単価	1,723.2	積算単価	2,562		
	1　m2	当り	2,562	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0132号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0133号　単価表　【土木】Ⅳ－1－⑤－3　　100　m2　当り
WB410830　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Y000210000)　-00044 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (早強) 18-8-25 (20)　W/C指定無し　小型車割増含む	15.6	m3	24,300	379,080	[1]
(Z004130002) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	126	L	139	17,514	[1]
(Z001452002) 鉄筋金網(SD295) D6×150×150	100	m2	596	59,600	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	6	6	
合　計				456,200	
	1	m2	当り	4,562	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄網(D6 150×150)使用量(実数)	100	100 m2/100m2
J02 鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)	0	0 t/100m2
J03 補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)	0	0 t/100m2
J04 ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	5	各種
J05 平均舗装厚(実数入力)	0.15	0.15 m
J06 ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無	2	無

第0134号　単価表　　【土木】Ⅳ－1－⑤－5　　100　m2　当り

WB410820　コンクリート舗装工 人力舗設　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.08	人	34,800	37,584	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	3.35	人	30,900	103,515	
(R0102) 普通作業員					[1]
	6.38	人	26,800	170,984	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.27					
	1	式	84,217	84,217	
合　計					
				396,300	
	1	m2 当り		3,963	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均舗設厚	2	20cm未満

第0135号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036073) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無					[2]
	1,200	m	673	807,600	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	684	kg	235	160,740	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	30	kg	180	5,400	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	30	kg	450	13,500	
(Z006702002) 軽油					[1]
	120	L	148	17,760	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	9,000	9,000	
合　計					
				1,014,000	
	1	m	当り	1,014	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	13	矢印･記号･文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0136号　単価表　　100　m　当り

STSW701XB02　ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.0m 設置撤去　　適用年版　T0807

支保工1段 BH0.28(0.20)　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0137号単価表
J01=2.0m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=山積0.28m3[平積0.2m3],J05=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	100	m	3,262	326,200	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0139号単価表
J01=2.0m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準(1.0)	100	m	1,261	126,100	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0140号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	100	m	876	87,600	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0141号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	100	m	730	73,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				612,900	
	1	m	当り	6,129	整数止め切捨て 円／m

第0137号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.7	人	34,800	59,160	
(R0101) 特殊作業員					
	1.7	人	30,900	52,530	
(R0102) 普通作業員					
	5.1	人	26,800	136,680	
(DKG00115) バックホウ運転					第0138号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	9.4	時間	8,277	77,803	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	27	27	
合　計					
				326,200	
	1	m	当り	3,262	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0138号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油					
	5.9	L	148	873	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3			【損料】		
	1	時間	1,930	1,930	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,277	
	1	時間	当り	8,277	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0139号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.7	人	34,800	24,360	
(R0101) 特殊作業員					
	0.7	人	30,900	21,630	
(R0102) 普通作業員					
	2.1	人	26,800	56,280	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			【賃料】		
	0.6	日	39,600	23,760	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	70	70	
合　計					
				126,100	
	1	m	当り	1,261	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0140号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.6	人	34,800	20,880	
(R0101) 特殊作業員					
	0.6	人	30,900	18,540	
(R0102) 普通作業員					
	1.8	人	26,800	48,240	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				87,660	
	1	m	当り	876	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0141号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					
	0.5	人	30,900	15,450	
(R0102) 普通作業員					
	1.5	人	26,800	40,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				73,050	
	1	m	当り	730	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0142号　単価表　　100　m　当り

STSW701XB12　ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.5m 設置撤去　　適用年版　T0807

支保工2段 BH0.28(0.20)　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0143号単価表
J01=2.5m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=山積0.28m3[平積0.2m3],J05=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	100	m	3,645	364,500	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0144号単価表
J01=2.5m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準(1.0)	100	m	1,300	130,000	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0145号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	100	m	1,754	175,400	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0146号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	100	m	1,461	146,100	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				816,000	
	1	m	当り	8,160	整数止め切捨て 円／m

第0143号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.9	人	34,800	66,120	
(R0101) 特殊作業員					
	1.9	人	30,900	58,710	
(R0102) 普通作業員					
	5.7	人	26,800	152,760	
(DKG00115) バックホウ運転					第0138号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	10.5	時間	8,277	86,908	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				364,500	
	1	m	当り	3,645	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 掘削深	3	2.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0144号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.7	人	34,800	24,360	
(R0101) 特殊作業員					
	0.7	人	30,900	21,630	
(R0102) 普通作業員					
	2.1	人	26,800	56,280	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			【賃料】		
	0.7	日	39,600	27,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	10	10	
合　計					
				130,000	
	1	m	当り	1,300	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	3	2.5m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0145号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.2	人	34,800	41,760	
(R0101) 特殊作業員					
	1.2	人	30,900	37,080	
(R0102) 普通作業員					
	3.6	人	26,800	96,480	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　計					
				175,400	
	1	m	当り	1,754	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0146号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0125) 土木一般世話役					
	1	人	34,800	34,800	
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(R0102) 普通作業員					
	3	人	26,800	80,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				146,100	
	1	m	当り	1,461	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0147号　単価表　　1　式　当り

SJ0821　ｱﾙﾐ矢板賃料　　適用年版　T0807

L=2.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(UMAU0091) 仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000					
	14	枚	480	6,720	
(UMAU0081) 仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000					
	98	枚・日	38	3,724	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				10,450	
	1	式	当り	10,450	整数止め切捨て 円／式

第0148号　単価表　　1　式　当り

SJ0822　切梁･腹起材等賃料　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UMAU0008) 腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000					
	4	本	500	2,000	
(UMAU0007) 腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000					
	26	本・日	57	1,482	
(UMAU0002) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 590≦W≦900					
	4	本	500	2,000	
(UMAU0001) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 590≦W≦900					
	8	本・日	103	824	
(UMAU0004) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300					
	2	本	500	1,000	
(UMAU0003) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300					
	18	本・日	110	1,980	
(UMAU0006) 水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ					
	1	台	500	500	
(UMAU0005) 水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ					
	11	台・日	154	1,694	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				11,480	
	1	式	当り	11,480	整数止め切捨て 円／式

第0149号　単価表　　1　式　当り

SJ0823　ｱﾙﾐ矢板賃料　　適用年版　T0807

L=2.5m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UMAU0092) 仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2500					
	18	枚	550	9,900	
(UMAU0082) 仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2500					
	36	枚・日	47	1,692	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				11,600	
	1	式	当り	11,600	整数止め切捨て 円／式

第0150号　単価表　【下水】管路A－1－52　　1　現場　当り

DKG01650　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.08	人	26,800	2,144	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,144	
	1	現場	当り	2,144	円／現場

第0151号　単価表　　【下水】管路A－1－52　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.11	人	30,900	3,399	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0152号単価表 [1]
J01=1台,J02=作業時排水	1	日	114	114	
(M001510005) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA			【損料】		[1]
	1	日	484	484	（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式	960	960	
合　計					
				6,297	
	1	日	当り	6,297	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	1	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0152号　単価表　　【下水】管路A－1－51　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
	1	日	114	114	13欄 （１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				114	
	1	日	当り	114	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0153号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001037001) 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					[2]
	1,000	m	111	111,000	
(Z004350007) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白					[1]
	50	L	700	35,000	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	39	kg	180	7,020	
(Z006702002) 軽油					[1]
	33	L	148	4,884	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	1,396	1,396	
合　計					
				159,300	
	1	m	当り	159	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	2	ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格	1	常温
J11 塗料区分	1	白
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0154号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0155号　単価表　　【土木】Ⅰ－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810001)　-00045 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで					[1]
	1	t	4,350	4,350	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,350	
	1	t	当り	4,350	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	1	関東･中部･近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0156号　単価表　　【土木】I－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)					
	2	t	1,500	3,000	
合　計					
				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

第0157号　単価表　　【土木参考】2－13　　50　点　当り

D20100　位置測量（県土砂検定基準）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0603) 測量技師					[1]
	1.5	人	52,700	79,050	
(R0605) 測量助手					[1]
	1.5	人	37,700	56,550	
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	135,600	40,680	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式	27,120	27,120	
合　計					
				203,400	
	1	点	当り	4,068	円／点

第0158号　単価表　　【土木参考】2－14　　15　箇所　当り

D20110　表土試料採取（県土砂検定基準）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0502) 主任地質調査員					[1]
	1	人	45,500	45,500	
(R0503) 地質調査員					[1]
	1	人	35,200	35,200	
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.15					
	1	式	80,700	12,105	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	24,195	24,195	
合　計					
				117,000	
	1	箇所	当り	7,800	円／箇所

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
MKM0000305 -00024	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000305 -00025	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000305 -00026	鋳鉄管切断機損料 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	580	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000505 -00017	鋳鉄管切断機損料 (ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機)φ450mm以下	日	T0807	3,490	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0985	建設廃材処理料	式	T0807	4,723	スクラップ評価額		
TJ3000	図面作成費	式	T0807	145,000	労務費	全間接費対象外	
TJ4000	借地料	ヶ月	T0807	51,500	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ4010	鉄筋金網 D6×150×150	m2	T0807	596	資材単価	全間接費対象	
TJ4020	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材） 再生AS安定処理（30）	式	T0807	17,600	資材単価	全間接費対象	
TJ4030	UCR基本料金	式	T0807	10,000	仮設材単価等	処分費対象	
Y000210000 -00034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（早強） 18-8-25（20）	m3	T0807	21,000	資材単価	全間接費対象	
Y000210000 -00044	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（早強） 18-8-25（20）　W/C指定無し　小型車割増含む	m3	T0807	24,300	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00013	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 小型車割増含む	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00043	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材） 再生AS安定処理（30）小型車割増含む	t	T0807	17,600	資材単価	全間接費対象	
Z006810001 -00045	基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	t	T0807	4,350	仮設材単価等	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
Z149042100 -00035	UCR受入単価 秦野中井IC南	ｍ３	T0807	4,050	仮設材単価等	処分費対象	
ZKM7010220 -00014	穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで	日	T0807	3,510	機械器具損料	全間接費対象	
ZKM7010220 -00015	穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで	日	T0807	3,510	機械器具損料	全間接費対象	
ZKM7010220 -00016	穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで	日	T0807	3,510	機械器具損料	全間接費対象	

諸　経　費　計　算　書

種　別	単独工事 開削工事及び小口径			
＜直接工事費＞				
直接工事費	27,782,937			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	27,782,937			
準備費(処分費用)	10,000			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	1,998,806			
(＋)支給品費	0			
支給品(管材費除く)	0			
管材費(支給品)	0			
(－)非対象額計	3,437,934			
処分費等控除額	1,231,220			
経費対象外費	2,206,714			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
管材費×1/2	2,206,714			
管材費(支給品)×1/2	0			
共通仮設費対象額 (P)	24,355,003			

諸　経　費　計　算　書

共通仮設費率				
率(補正前)	10.92%			
率計上額(補正前)	2,659,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	13.10%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	13.10%			
共通仮設費(率計上額)	3,190,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(＋)支給品費				
支給品(管材費除く)				
管材費(支給品)				
(－)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
管材費×1/2				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管材費(支給品)×1/2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善費率				
率(計上しない)				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	3,892,780			
運　搬　費(積上分)	2,340			
準　備　費(積上分)	442,940			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	257,500			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	3,190,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	31,675,717			
直接工事費	27,782,937			
共通仮設費	3,892,780			
(＋)支給品費	0			
支給品(管材費除く)	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管材費(支給品)	0			
(一)非対象額計	3,811,534			
処分費等控除額	1,231,220			
経費対象外費	2,580,314			
管理費区分 5	0			
管理費区分 9	373,600			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
管材費×1/2	2,206,714			
管材費(支給品)×1/2	0			
現場管理費対象額	27,864,183			
現場管理費率				
率(補正前)	34.37%			
率計上額(補正前)	9,576,000			
施工地域補正	1.10			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	37.81%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	37.81%			
現場管理費(率計上額)	10,535,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工期延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	42,210,717			
純工事費	31,675,717			
現場管理費	10,535,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	1,604,820			
処分費等控除額	1,231,220			
経費対象外費	373,600			
管理費区分 9	373,600			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	40,605,897			
一般管理費率				
率(補正前)	19.05%			
率計上額(補正前)	7,735,423			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	19.05%			
率計上額(補正後)	7,735,423			
契約保証補正額	16,242			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	40,605,897			
一般管理費等	7,751,665			
小　　計	49,962,382			
スクラップ評価額	-4,723			
工　事　価　格	49,950,000			
消費税相当額	4,995,000			
本　工　事　費　計	54,945,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	27,782,937 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 10,000 － 0 －（ 4,413,429 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 25,586,223
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	25,586,223 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 767,586
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	1,998,806 － 767,586 ＝ 1,231,220
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	27,782,937 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 10,000 － 1,231,220 － 0 －（ 4,413,429 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 24,355,003
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	485.4 ×（ 24,355,003 ^ -0.2231 ）＝ 10.92
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	24,355,003 ×（（ 10.92 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 3,190,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	27,782,937 ＋ 3,190,000 ＋ 702,780 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 31,675,717
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	31,675,717 ＋ 0 － 1,231,220 － 373,600 －（ 4,413,429 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 27,864,183
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	202.3 ×（ 27,864,183 ^ -0.1034 ）＝ 34.37
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	27,864,183 ×（（ 34.37 × 1.10 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 10,535,000
◆工期延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正)／100
	0 × (0.000 + 0.00)／100 = 0
◆工事原価	
	純工事費　+ 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費
	31,675,717 + 10,535,000 + 0 = 42,210,717
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 + 支給品費 − 処分費等控除額 − 経費対象外費
	42,210,717 + 0 − 1,231,220 − 373,600 = 40,605,897
率	係数Ａ × log(対象額) + 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-4.97802 × log(40,605,897) + 56.92101 = 19.05
率計上額	対象額 × (率 × 前払補正 + 加算補正)／100
	40,605,897 × (19.05 × 1.00 + 0.00)／100 = 7,735,423
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	40,605,897 × (0.04)／100 = 16,242
金額	率計上額 + 契約保証補正額
	7,735,423 + 16,242 = 7,751,665

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	27,782,937	55.62 %	
管路工事	1	式	27,782,937	55.62 %	
管路工（開削）	1	式	14,310,367	28.65 %	
配水管布設工	1	式	3,236,042	6.48 %	
弁設置工	1	式	2,437,122	4.88 %	
管路土工	1	式	8,637,203	17.29 %	
付帯工	1	式	10,214,560	20.45 %	
既設管接続工	1	式	179,527	0.36 %	
給水付替工	1	式	3,083,485	6.17 %	
泥吐管設置工	1	式	553,377	1.11 %	
既設管撤去工	1	式	195,758	0.39 %	
道路土工	1	式	2,611,944	5.23 %	
路面復旧工	1	式	3,568,161	7.14 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
区画線工	1	式	22,308	0.04 %	
仮設工	1	式	3,258,010	6.52 %	
土留・仮締切工	1	式	102,142	0.20 %	
水替工	1	式	52,520	0.11 %	
濁水処理工	1	式	107,850	0.22 %	
仮区画線工	1	式	3,498	0.01 %	
交通管理工	1	式	2,992,000	5.99 %	
直接工事費計	1	式	27,782,937	55.62 %	
共通仮設費計	1	式	3,892,780	7.79 %	
運搬費	1	式	2,340	0.00 %	
準備費	1	式	442,940	0.89 %	
役務費	1	式	257,500	0.52 %	
共通仮設費（率分）	1	式	3,190,000	6.39 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
純工事費	1	式	31,675,717	63.41 %	
現場管理費	1	式	10,535,000	21.09 %	
工事原価	1	式	42,210,717	84.51 %	
一般管理費等	1	式	7,751,665	15.52 %	
スクラップ評価額	1	式	-4,723	-0.01 %	
工事価格	1	式	49,950,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	4,995,000		
本工事費計	1	式	54,945,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	22.981	人		710,075	(R0101)
普通作業員	111.282	人		2,980,899	(R0102)
運転手(特殊)	16.398	人		527,850	(R0114)
運転手(一般)	18.476	人		502,547	(R0115)
土木一般世話役	19.171	人		667,043	(R0125)
配管工	33.821	人		960,265	(R0136)
主任地質調査員	0.333	人		15,166	(R0502)
地質調査員	0.333	人		11,733	(R0503)
測量技師	0.15	人		7,905	(R0603)
測量助手	0.15	人		5,655	(R0605)
交通誘導警備員B	160	人		2,992,000	(R0804)
図面作成費	1	式		145,000	(TJ3000)
	1	式		9,526,138	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	333.3	m		167,982	(UZAYP001X002)
明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	437.671	m		19,073	(UZAYP001X003)
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	62	m		11,656	(UZAYP001X005)
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	490.49	m		98,098	(UZAYP001X006)
明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	3.588	m		353	(UZAYP001X010)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	222.666	m		14,407	(UZAYP001X200)
EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ用ﾌｨﾙﾑ 本管φ50～100mm　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	35	枚		63,700	(UZAYP001X300)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	9	m		810	(UZAYP010X001)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用	20.625	m		5,670	(UZAYP025X301)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	125.125	m		59,423	(UZAYP025X302)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	436.392	m		296,548	(UZAYP050X300)
仕切弁表筐 φ350 小田原市型	12	個		571,200	(UZAYV001X001)
止水栓表筐 φ100X300 固定式	22	個		58,520	(UZAYV001X004)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	12	個		222,000	(UZAYV001X010)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	15	個		208,500	(UZAYV001X022)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	12	個		176,400	(UZAYV001X040)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	12	個		35,520	(UZAYV001X050)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	12	個		94,560	(UZAYV001X052)
仕切弁表筐 φ250 小田原市型	1	個		30,300	(UZAYV001X101)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 150A	1	個		9,920	(UZAYV001X110)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 底部60SS	1	個		10,100	(UZAYV001X140)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	1	個		2,280	(UZAYV001X150)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	1	個		4,740	(UZAYV001X152)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 50mm 3DkN以上	5	組		89,500	(UZSYV050X100)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 75mm 3DkN以上	2	組		44,800	(UZSYV075X100)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（早強） 00044 18-8-25 (20)　W/C指定無し　小型車割増含	0.312	m3		7,581	(Y000210000)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
鉄筋金網(SD295) D6×150×150	2	m2		1,192	(Z001452002)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	424.31	m3		666,101	(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	41.783	m3		79,382	(Z002125002)
再生粒度調整砕石 RM-40	1.524	m3		3,001	(Z002125003)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	42.985	t		687,537	(Z004101004)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	6.3	L		875	(Z004130002)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	15.048	kg		3,535	(Z004350001)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白	1.1	L		770	(Z004350007)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	1.518	kg		272	(Z004352001)
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	0.66	kg		297	(Z004354001)
土のう 62×48cm(普通)	18	袋		306	(Z006082001)
軽油	1,066.875	L		157,416	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	77.66	L		11,856	(Z006704001)
再生砂 ＲＣ－１０	120.96	ｍ３		195,954	(Z110960100)
小型車割増（Ａｓ）	42.985	ｔ		85,815	(Z112080100)
下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００	1	本		2,060	(Z136150101)
	1	式		4,200,010	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
UCR基本料金	1	式		10,000	(TJ4030)
(仮設)ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ表筐φ200mm 塩ﾋﾞ製蓋 ｸﾞﾚｰ(ﾜﾝﾀｯﾁ蓋･差口形AI)	3	個		1,569	(UZAXV001X006)
(仮設)硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU直管 φ200mm ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=4.0m/本	0.3	本		894	(UZAXV001X008)
基本運賃区分A 00045 製品長12m以内 10kmまで	0.4	t		1,740	(Z006810001)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回		37,000	(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	1.388	m3		69,400	(Z132543730)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版	0.029	m3		1,450	(Z132543830)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	70	m3		240,800	(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.2	m3		856	(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	160	m3		550,400	(Z132597160)
土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１）	1	検体		166,000	(Z149040200)
土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）	1	検体		34,000	(Z149040510)
土砂検定費（含有２項目） 含有量試験10,11項目一斉分析（別表３）	1	検体		17,400	(Z149040520)
土質試験② 土のpH試験のみ（別表－６）	1	検体		11,200	(Z149041000)
UCR受入単価 00035 秦野中井IC南	278	ｍ３		1,125,900	(Z149042100)
	1	式		2,268,609	

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
(仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	3	m		2,820	(UZSXP050X101)
(仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個		1,779	(UZSXP050X116)
異種管接続用継手 φ50mm φ 50× 50 HPPE×DIP(VD)	5	個		114,000	(UZSYB050X604)
異種管接続用継手 φ75mm φ 75× 50 DIP(VD)×HPPE	2	個		46,000	(UZSYB075X503)
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ20mm L=0.6m HPPE片挿し-SSP継手	13	個		477,100	(UZSYE020X110)
EFｿｹｯﾄ φ 20mm	82	個		104,960	(UZSYE020X111)
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 50mm L=5.0m/本 EF受口付直管	64	本		423,680	(UZSYE050X102)
EFｿｹｯﾄ φ 50mm	30	個		60,300	(UZSYE050X111)
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*45°	17	個		131,750	(UZSYE050X142)
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*22.5°	4	個		28,800	(UZSYE050X143)
EFﾁｰｽﾞ φ 50mm φ50*φ50	4	個		44,400	(UZSYE050X182)
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 75mm L=5.0m/本 EF受口付直管	1	本		12,700	(UZSYE075X102)
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ φ75mm φ75*φ50	1	個		9,350	(UZSYE075X192)
二受T字管 φ 75mm K形 φ 75*φ 75	1	個		21,400	(UZSYM075X010)
継輪 φ 75mm K形	1	個		13,800	(UZSYM075X044)
特殊押輪 φ 75mm K形 (ｺﾞﾑ輪･Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含)半周ﾀｲﾌﾟ	6	組		30,660	(UZSYM075X051)
鋳鉄管直管 φ 75mm K形 3種 L=4.0m 52.1kg 内面ｴﾎﾟｷｼ	1	本		22,800	(UZSYM075X203)
水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ20mm L=5.0m/本	91	m		113,750	(UZSYP020X201)
EFｴﾙﾎﾞ φ20mm φ20×90°	44	個		60,280	(UZSYP020X202)
PE挿し口付改良止水栓 φ20mm φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	22	個		283,800	(UZSYP020X203)
EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ20mm φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	22	個		73,700	(UZSYP020X204)
VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	10	m		28,200	(UZSYP050X101)
ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	24	個		44,400	(UZSYP050X110)
長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	12	個		21,360	(UZSYP050X116)
ﾌﾟﾗｸﾞ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個		1,700	(UZSYP050X119)
消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50	4	個		14,880	(UZSYP065X001)

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ φ20mm SUS316	13	個		61,880	(UZSYS020X005)
ｽﾃﾝﾚｽ波状管 φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)	15	m		54,300	(UZSYS020X012)
ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ φ50 砲金製	1	個		2,290	(UZSYV050X000)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	2	組		9,240	(UZSYV050X016)
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 50mm 形式1 2.50kg 7.5K	2	個		12,400	(UZSYV050X050)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	5	組		17,250	(UZSYV050X052)
EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) φ50mm φ50×20	35	個		444,500	(UZSYV050X112)
PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ 50mm φ50 7.5K	5	個		79,000	(UZSYV050X150)
PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50mm φ50	12	基		999,600	(UZSYV050X300)
口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm	4	個		64,800	(UZSYV065X007)
短管1号 φ 75mm K形 形式1 7.5K	1	個		10,500	(UZSYV075X011)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	2	組		9,700	(UZSYV075X016)
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 75mm 形式1 7.5K	1	個		4,930	(UZSYV075X050)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	1	組		3,470	(UZSYV075X052)
PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75mm φ75 7.5K	1	個		20,000	(UZSYV075X150)
ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ100× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	1	個		60,600	(UZSYV100X060)
ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ200× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	3	個		264,600	(UZSYV200X060)
ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ250× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	1	個		106,000	(UZSYV250X060)
	1	式		4,413,429	

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料	5	ヶ月		257,500	(TJ4000)
材料費	8	式		8,103	(X0260)
	1	式		265,603	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	3.623	日		13,112	(L001070011)
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	0.064	日		2,548	(L001120001)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	19.021	日		9,045	(L001180001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	3.749	供用日		22,783	(M000201034)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	68.567	時間		132,278	(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	5.245	供用日		28,948	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	18.588	供用日		154,440	(M000301002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	5.455	時間		11,815	(M000302013)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	1.682	供用日		2,394	(M000804001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	3.813	供用日		1,020	(M000807001)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m	8	日		912	(M001305002)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA	8	日		3,872	(M001510005)
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00024 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	0.048	日		61	(MKM0000305)
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00025 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	0.03	日		39	(MKM0000305)
鋳鉄管切断機損料 00026 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	0.09	日		51	(MKM0000305)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 590≦W≦900	8	本・日		824	(UMAU0001)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 590≦W≦900	4	本		2,000	(UMAU0002)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300	18	本・日		1,980	(UMAU0003)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300	2	本		1,000	(UMAU0004)
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	11	台・日		1,694	(UMAU0005)
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	1	台		500	(UMAU0006)
腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	26	本・日		1,482	(UMAU0007)
腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	4	本		2,000	(UMAU0008)
仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	98	枚・日		3,724	(UMAU0081)
仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2500	36	枚・日		1,692	(UMAU0082)
仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	14	枚		6,720	(UMAU0091)

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2500	18	枚		9,900	(UMAU0092)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日	5.245	供用日		975	(Z010020025)
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日	18.588	供用日		4,957	(Z010020045)
穿孔機損料(T字管) 00014 (取出口径)φ200まで	0.14	日		491	(ZKM7010220)
穿孔機損料(T字管) 00015 (取出口径)φ200まで	0.42	日		1,473	(ZKM7010220)
穿孔機損料(T字管) 00016 (取出口径)φ200まで	0.14	日		491	(ZKM7010220)
	1	式		425,221	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、	0.2	m3		1,738	(Z150001520)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	26.4	m		17,767	(Q001036073)
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	22	m		2,442	(Q001037001)
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	0.2	m3		7,778	(Q001611002)
積込み.取卸し費(仮設材等)	0.4	t		600	(Z006800001)
	1	式		30,325	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	7.714	人		238,246	(R0101)
普通作業員	49.662	人		1,330,762	(R0102)
運転手(特殊)	11.937	人		384,328	(R0114)
運転手(一般)	23.681	人		644,122	(R0115)
土木一般世話役	14.815	人		515,491	(R0125)
	1	式		3,112,949	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　00013 小型車割増含む	134.512	t		2,421,175	(Y001102000)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）　00043 再生AS安定処理（30）小型車割増含む	2.012	t		35,424	(Y001102000)
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	0.466	t		12,584	(Z002002006)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	0.922	m3		6,050	(Z002104002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	1,345.942	L		187,074	(Z004130002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	3.439	L		477	(Z004130003)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	2.708	枚		193,606	(Z006540009)
軽油	1,666.189	L		246,519	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	152.824	L		23,655	(Z006704001)
	1	式		3,126,564	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	8.943	日		64,706	(L001010010)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	0.56	日		2,477	(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	0.613	日		2,795	(L001060004)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	0.724	日		330	(L001180001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	0.581	日		17,446	(L001210002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	3.476	供用日		26,138	(M000202015)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	1.32	供用日		28,383	(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	12.481	供用日		107,052	(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	16.338	供用日		340,939	(M000301005)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	6.466	供用日		83,991	(M001161013)
	1	式		674,257	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断	700	27.679	1,162	225,140	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430510	舗装版切断	1,264	37.584	6	2,850	J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 / J03=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	240	20.237	278	13,502	J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬	2,742	15.969	278	121,727	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J06=19.5km以下
CB210410	埋戻し	7,754	0.352	17.6	480	J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB240060	ﾓﾙﾀﾙ練	102,720	20.629	0.88	18,647	J01=普通 / J02=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	1,314	2.595	1,066	36,348	
CB440510	運搬(電線共同溝工)	3,010	13.803	53	22,019	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
CB210100	掘削	1,241	11.904	81	11,966	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	3,050	12.419	81	30,681	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=9.0km以下
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	2,603	177.308	8	36,922	J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=3.0m超 / J03=mm / J04=mm / J05=100 mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	1,808	135.565	1,061	2,600,527	J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	1,723	135.601	8	18,691	J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
合計					3,139,500	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UMAU0001	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 590≦W≦900	本・日	T0807	103	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0002	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 590≦W≦900	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0003	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300	本・日	T0807	110	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0004	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0005	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	台・日	T0807	154	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0006	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	台	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0007	腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	本・日	T0807	57	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0008	腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0081	仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	枚・日	T0807	38	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0082	仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2500	枚・日	T0807	47	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0091	仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	枚	T0807	480	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0092	仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2500	枚	T0807	550	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UZAXV001X006	(仮設)ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ表筐φ200mm 塩ﾋﾞ製蓋 ｸﾞﾚｰ(ﾜﾝﾀｯﾁ蓋･差口形AI)	個	T0807	523	[管]0全間対象　[資]仮設材単価等
UZAXV001X008	(仮設)硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU直管 φ200mm ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=4.0m/本	本	T0807	2,980	[管]0全間対象　[資]仮設材単価等
UZAYP001X002	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0807	504	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X003	明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	m	T0807	44	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X005	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0807	188	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X006	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	m	T0807	200	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X010	明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	m	T0807	99	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X200	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	m	T0807	66	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X300	EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ用ﾌｨﾙﾑ 本管φ50～100mm　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	枚	T0807	1,820	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP010X001	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	m	T0807	90	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP025X301	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用	m	T0807	275	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP025X302	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	m	T0807	475	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP050X300	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	m	T0807	680	[管]0全間対象　[資]資材単価

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZAYV001X001	仕切弁表筐 φ350 小田原市型	個	T0807	47,600	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X004	止水栓表筐 φ100X300 固定式	個	T0807	2,660	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X010	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	個	T0807	18,500	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X022	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	個	T0807	13,900	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X040	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	個	T0807	14,700	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X050	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0807	2,960	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X052	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0807	7,880	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X101	仕切弁表筐 φ250 小田原市型	個	T0807	30,300	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X110	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 150A	個	T0807	9,920	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X140	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 底部60SS	個	T0807	10,100	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X150	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0807	2,280	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X152	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0807	4,740	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSXP050X101	(仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0807	940	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSXP050X116	(仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	593	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB050X604	異種管接続用継手 φ50mm φ 50× 50 HPPE×DIP(VD)	個	T0807	22,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB075X503	異種管接続用継手 φ75mm φ 75× 50 DIP(VD)×HPPE	個	T0807	23,000	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE020X110	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ20mm L=0.6m HPPE片挿し-SSP継手	個	T0807	36,700	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE020X111	EFｿｹｯﾄ φ 20mm	個	T0807	1,280	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X102	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 50mm L=5.0m/本 EF受口付直管	本	T0807	6,620	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X111	EFｿｹｯﾄ φ 50mm	個	T0807	2,010	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X142	EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*45°	個	T0807	7,750	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X143	EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*22.5°	個	T0807	7,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X182	EFﾁｰｽﾞ φ 50mm φ50*φ50	個	T0807	11,100	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE075X102	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 75mm L=5.0m/本 EF受口付直管	本	T0807	12,700	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE075X192	EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ φ75mm φ75*φ50	個	T0807	9,350	[管]0全間対象　[資]管材費

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZSYM075X010	二受T字管　φ　75mm K形　φ　75*φ　75	個	T0807	21,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM075X044	継輪　φ　75mm K形	個	T0807	13,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM075X051	特殊押輪　φ　75mm K形 (ｺﾞﾑ輪･Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含)半周ﾀｲﾌﾟ	組	T0807	5,110	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM075X203	鋳鉄管直管　φ　75mm K形 3種 L=4.0m 52.1kg 内面ｴﾎﾟｷｼ	本	T0807	22,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP020X201	水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20mm L=5.0m/本	m	T0807	1,250	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP020X202	EFｴﾙﾎﾞ　φ20mm φ20×90°	個	T0807	1,370	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP020X203	PE挿し口付改良止水栓　φ20mm φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	個	T0807	12,900	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP020X204	EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20mm φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	個	T0807	3,350	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X101	VLGP　φ　50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0807	2,820	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X110	ｴﾙﾎﾞ　φ　50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	1,850	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X116	長ﾆｯﾌﾟﾙ　φ　50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	1,780	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X119	ﾌﾟﾗｸﾞ　φ　50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	1,700	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP065X001	消火栓用ｿｹｯﾄ　φ　50mm φ65*50	個	T0807	3,720	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS020X005	伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ　φ20mm SUS316	個	T0807	4,760	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS020X012	ｽﾃﾝﾚｽ波状管　φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)	m	T0807	3,620	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X000	ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ φ50 砲金製	個	T0807	2,290	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X016	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ　50mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	組	T0807	4,620	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X050	ﾌﾗﾝｼﾞ蓋　φ　50mm 形式1 2.50kg 7.5K	個	T0807	6,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X052	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ　50mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	組	T0807	3,450	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X100	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　50mm 3DkN以上	組	T0807	17,900	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSYV050X112	EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)φ50mm φ50×20	個	T0807	12,700	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X150	PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ　50mm φ50 7.5K	個	T0807	15,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X300	PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50mm φ50	基	T0807	83,300	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV065X007	口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)　φ65mm φ65mm×φ65mm	個	T0807	16,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X011	短管1号　φ　75mm K形 形式1 7.5K	個	T0807	10,500	[管]0全間対象　[資]管材費

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZSYV075X016	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	組	T0807	4,850	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X050	ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 75mm 形式1 7.5K	個	T0807	4,930	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X052	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	組	T0807	3,470	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X100	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 75mm 3DkN以上	組	T0807	22,400	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSYV075X150	PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75mm φ75 7.5K	個	T0807	20,000	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV100X060	ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ100× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	個	T0807	60,600	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV200X060	ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ200× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	個	T0807	88,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV250X060	ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ250× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	個	T0807	106,000	[管]0全間対象　[資]管材費