	技術管理者	課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	3303	02	0003	1	00	C3
事　業　所　名	小田原市（上下水道局水道整備課）						
（工事・業務）名	令和８年度　板橋地内給水切替工事						
（工事・業務）箇所	小田原市　板橋　地内						
(河川・路線・区域)名	市道0026						
単価採用地区名	小田原						
事　業　区　分	単費						
起　案　・　決　裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日						
工　　期	契約日から　　130　日間						
設　計　金　額	（　　円）						
	20,977,000　円						
設　計　概　要	給水切替工事 給水切替工　SSP　φ 20㎜　N=26箇所 給水切替工　SSP　φ 25㎜　N=２箇所 仕切弁室修繕工　φ200㎜　N=６箇所 消火栓室修繕工　φ 75㎜　N=２箇所						
（起工・変更）理由							

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	水道事業費用
項	営業費用
目	配水及び給水費
目の細目	
節	修繕費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	する	
	区　分　1	給水切替
	区　分　2	仕切弁室修繕
	区　分　3	消火栓室修繕
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)−(b1)or(b2)	備　考
本工事費	20,977,000					
工事価格	19,070,000					
消費税等相当額	1,907,000					

小田原市

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜合併金額情報＞

給水切替

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減(b)-(a)	備　　考
設計金額	11,641,604				
工事価格	10,583,277				
消費税等相当額	1,058,327				

仕切弁室修繕

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減(b)-(a)	備　　考
設計金額	6,482,795				
工事価格	5,893,450				
消費税等相当額	589,345				

消火栓室修繕

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減(b)-(a)	備　　考
設計金額	2,852,601				
工事価格	2,593,273				
消費税等相当額	259,328				

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）


経費等情報		
	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	水道工事積算基準書　適用年版	令和07年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	配管工労務費補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B【昼間】	53	人日	

(その他情報欄)

・水道事業実務必携及び土木工事標準積算基準書（神奈川県県土整備局）は令和７年度版を適用しています。
・損料単価は令和７年度版建設機械損料表を適用しています。
・労務単価及び資材単価は令和８年７月単価を適用しています。

位　　置　　図

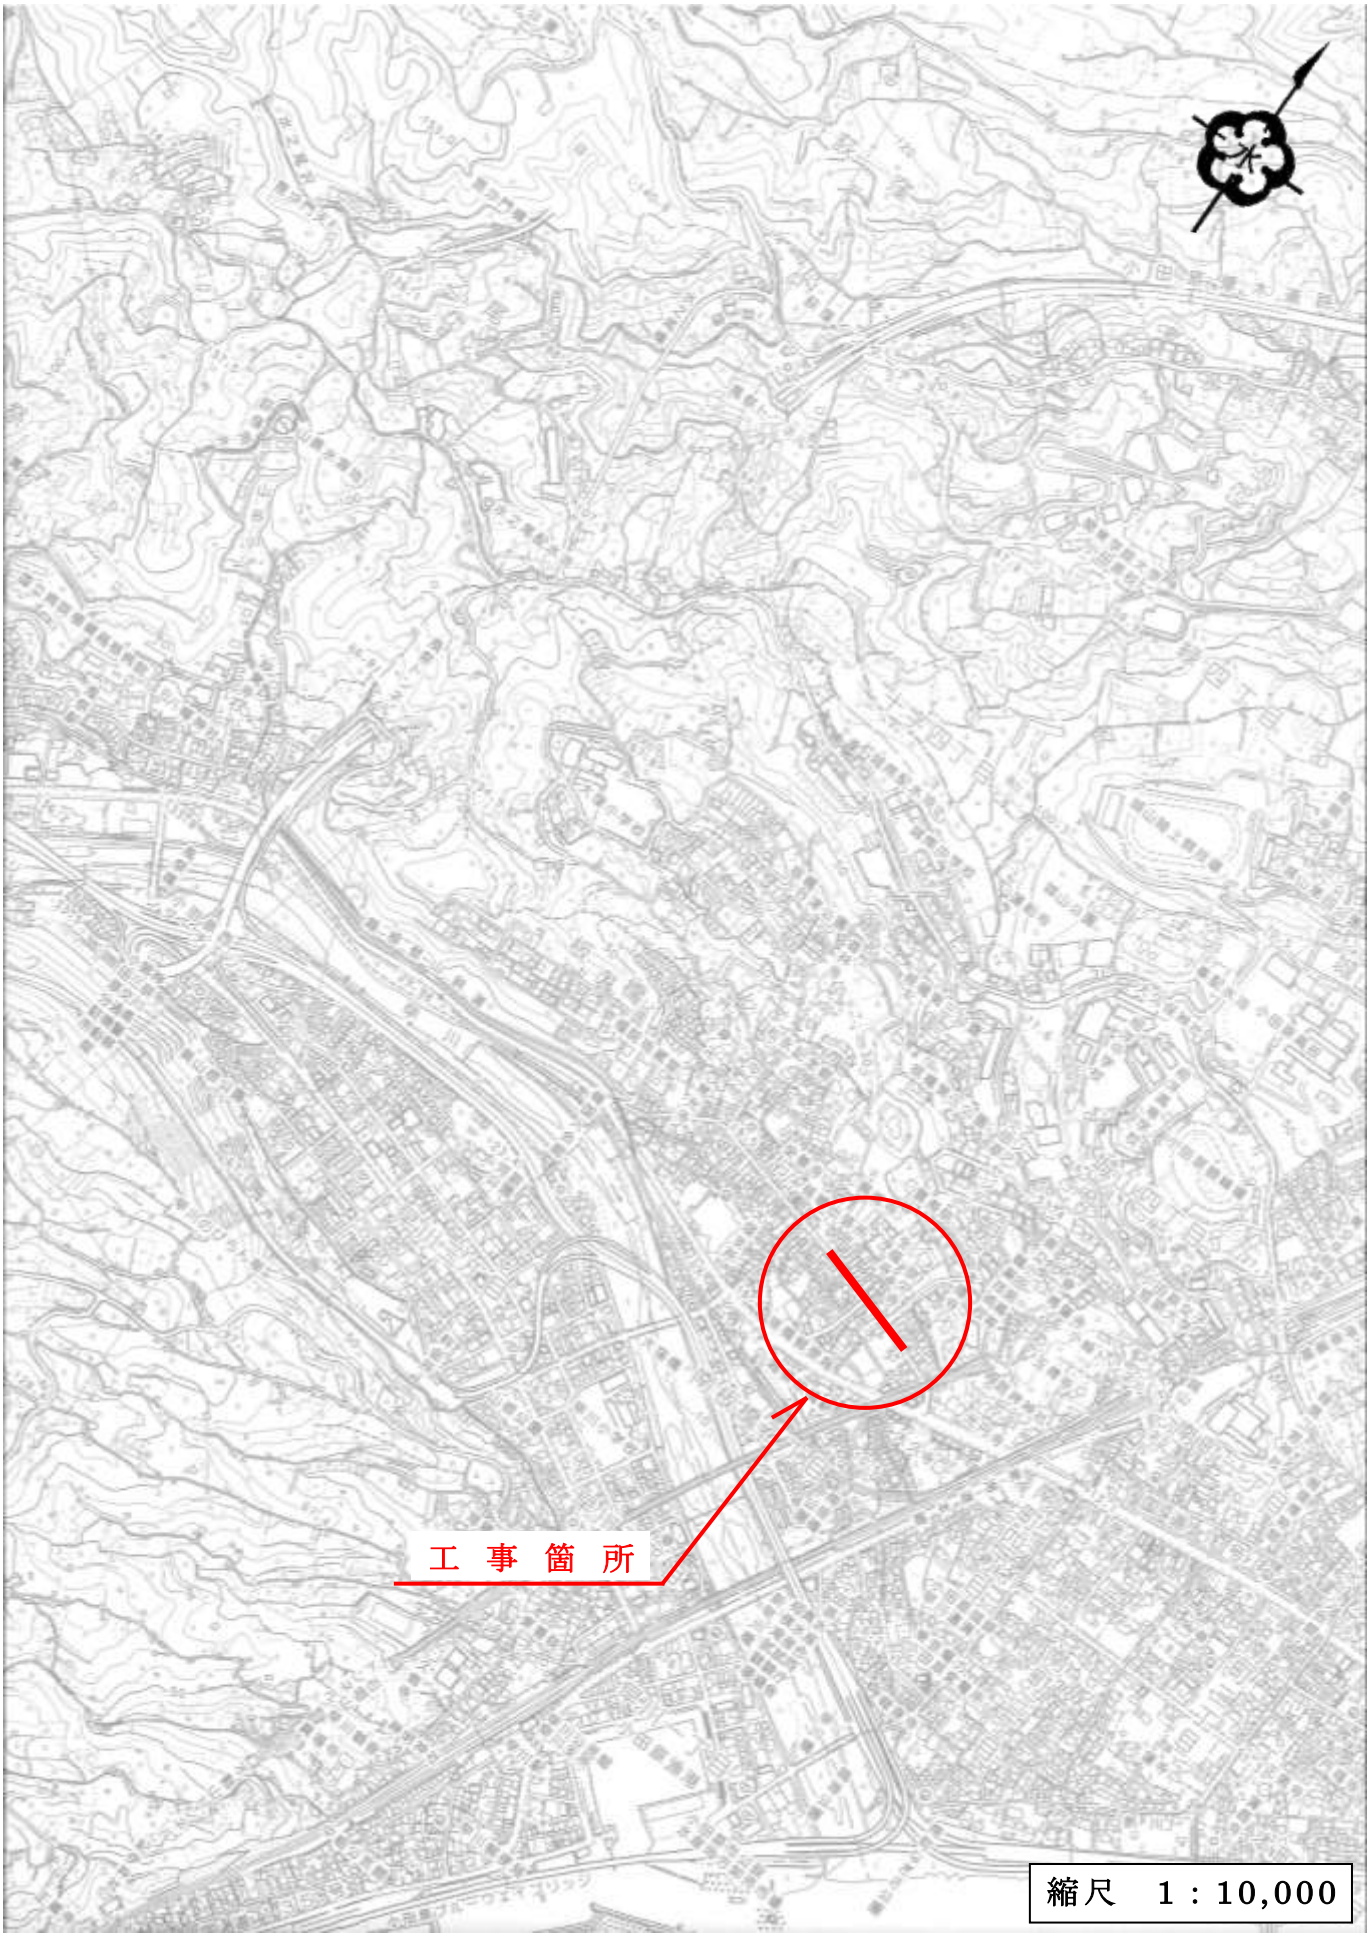

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工事					
	1	式		10,054,131	
管路工（開削）					
	1	式		7,554,385	
給水切替工					
	1	式		3,478,160	第 0001 号 内訳書
仕切弁室修繕工					
	1	式		1,740,675	第 0002 号 内訳書
消火栓室修繕工					
	1	式		738,804	第 0003 号 内訳書
管路土工					
	1	式		1,596,746	第 0004 号 内訳書
付帯工					
	1	式		1,355,896	
道路土工					
	1	式		507,640	第 0005 号 内訳書
路面復旧工					
	1	式		848,256	第 0006 号 内訳書
仮設工					
	1	式		1,143,850	
濁水処理工					
	1	式		152,750	第 0007 号 内訳書
交通管理工					
	1	式		991,100	第 0008 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直接工事費計					
	1	式		10,054,131	
共通仮設費計					
	1	式		1,463,000	
役務費					
	1	式		73,000	第 0930 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,390,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		11,517,131	
現場管理費					
	1	式		4,264,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		15,781,131	
一般管理費等					
	1	式		3,298,469	
工事価格					
	1	式		19,070,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		1,907,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		20,977,000	

第0001号　内訳書　　1　式

給水切替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0010) 給水切替工 SSPφ25・20㎜（材料・労務）					第0001号下内	
	1	式	3,478,160	3,478,160		合1
合　計						
				3,478,160		

第0002号　内訳書　　1　式

仕切弁室修繕工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0100) 仕切弁室修繕工　φ200㎜（材料）					第0002号下内	
	1	式	1,539,240	1,539,240		合2
(AMA0110) 仕切弁室修繕工　φ200㎜（労務）					第0003号下内	
	1	式	201,435	201,435		合2
合　計						
				1,740,675		

第0003号　内訳書　　1　式

消火栓室修繕工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0120) 消火栓室修繕工　φ75㎜（材料）					第0004号下内	
	1	式	585,720	585,720		合3
(AMA0130) 消火栓室修繕工　φ75㎜（労務）					第0005号下内	
	1	式	153,084	153,084		合3
合　計						
				738,804		

第0004号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0200) 舗装版切断（給水切替）					第0006号下内	
	1	式	69,154	69,154		合1
(AMA0201) 舗装版切断（仕切弁室修繕）					第0007号下内	
	1	式	26,856	26,856		合2
(AMA0202) 舗装版切断（消火栓室修繕）					第0008号下内	
	1	式	11,936	11,936		合3
(AMA0210) 舗装版破砕（給水切替）					第0009号下内	
	1	式	27,417	27,417		合1
(AMA0211) 舗装版破砕（仕切弁室修繕）					第0010号下内	
	1	式	9,139	9,139		合2
(AMA0212) 舗装版破砕（消火栓室修繕）					第0011号下内	
	1	式	5,624	5,624		合3
(AMA0220) 殻運搬処理（給水切替）					第0012号下内	
	1	式	32,250	32,250		合1
(AMA0221) 殻運搬処理（仕切弁室修繕）					第0013号下内	
	1	式	12,900	12,900		合2
(AMA0222) 殻運搬処理（消火栓室修繕）					第0014号下内	
	1	式	6,450	6,450		合3
(AMA0230) 掘削（給水切替）					第0015号下内	
	1	式	126,940	126,940		合1
(AMA0231) 掘削（仕切弁室修繕）					第0016号下内	
	1	式	49,045	49,045		合2
(AMA0232) 掘削（消火栓室修繕）					第0017号下内	
	1	式	23,080	23,080		合3
(AMA0240) 埋戻し（給水切替）					第0018号下内	
	1	式	301,068	301,068		合1
(AMA0241) 埋戻し（仕切弁室修繕）					第0019号下内	
	1	式	118,926	118,926		合2

第0004号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0242) 埋戻し（消火栓室修繕）					第0020号下内	
	1	式	50,031	50,031		合3
(AMA0250) 仮舗装（給水切替）					第0021号下内	
	1	式	138,099	138,099		合1
(AMA0251) 仮舗装（仕切弁室修繕）					第0022号下内	
	1	式	46,033	46,033		合2
(AMA0252) 仮舗装（消火栓室修繕）					第0023号下内	
	1	式	28,328	28,328		合3
(AMA0260) 運搬処理（給水切替）					第0024号下内	
	1	式	327,340	327,340		合1
(AMA0261) 運搬処理（仕切弁室修繕）					第0025号下内	
	1	式	127,066	127,066		合2
(AMA0262) 運搬処理（消火栓室修繕）					第0026号下内	
	1	式	59,064	59,064		合3
合　計						
				1,596,746		

第0005号　内訳書　　1　式

道路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0300) 舗装版切断（道路土工）給水切替					第0027号下内	
	1	式	62,589	62,589		合1
(AMA0301) 舗装版切断（道路土工）仕切弁室修繕					第0028号下内	
	1	式	42,969	42,969		合2
(AMA0302) 舗装版切断（道路土工）消火栓室修繕					第0029号下内	
	1	式	15,516	15,516		合3
(AMA0310) 舗装版破砕（道路土工）給水切替					第0030号下内	
	1	式	69,531	69,531		合1
(AMA0311) 舗装版破砕（道路土工）仕切弁室修繕					第0031号下内	
	1	式	48,246	48,246		合2
(AMA0312) 舗装版破砕（道路土工）消火栓室修繕					第0032号下内	
	1	式	18,447	18,447		合3
(AMA0320) 殻運搬処理（道路土工）給水切替					第0033号下内	
	1	式	16,068	16,068		合1
(AMA0321) 殻運搬処理（道路土工）仕切弁室修繕					第0034号下内	
	1	式	16,068	16,068		合2
(AMA0322) 殻運搬処理（道路土工）消火栓室修繕					第0035号下内	
	1	式	5,356	5,356		合3
(AMA0330) 掘削（道路土工）給水切替					第0036号下内	
	1	式	21,456	21,456		合1
(AMA0331) 掘削（道路土工）仕切弁室修繕					第0037号下内	
	1	式	13,410	13,410		合2
(AMA0332) 掘削（道路土工）消火栓室修繕					第0038号下内	
	1	式	5,364	5,364		合3
(AMA0340) 運搬処理（道路土工）給水切替					第0039号下内	
	1	式	92,064	92,064		合1
(AMA0341) 運搬処理（道路土工）仕切弁室修繕					第0040号下内	
	1	式	57,540	57,540		合2

第0005号　内訳書　　1　式

道路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0342) 運搬処理（道路土工）消火栓室修繕					第0041号下内	
	1	式	23,016	23,016		合3
合　計						
				507,640		

第0006号　内訳書　　1　式

路面復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0400) 下層路盤（給水切替）					第0042号下内	
	1	式	31,017	31,017		合1
(AMA0401) 下層路盤（仕切弁室修繕）					第0043号下内	
	1	式	21,522	21,522		合2
(AMA0402) 下層路盤（消火栓室修繕）					第0044号下内	
	1	式	8,229	8,229		合3
(AMA0410) 上層路盤（給水切替）					第0045号下内	
	1	式	270,872	270,872		合1
(AMA0411) 上層路盤（仕切弁室修繕）					第0046号下内	
	1	式	187,952	187,952		合2
(AMA0412) 上層路盤（消火栓室修繕）					第0047号下内	
	1	式	71,864	71,864		合3
(AMA0420) 表層（給水切替）					第0048号下内	
	1	式	131,075	131,075		合1
(AMA0421) 表層（仕切弁室修繕）					第0049号下内	
	1	式	90,950	90,950		合2
(AMA0422) 表層（消火栓室修繕）					第0050号下内	
	1	式	34,775	34,775		合3
合　計						
				848,256		

第0007号　内訳書　　1　式

濁水処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0500) 濁水処理（給水切替）					第0051号下内	
	1	式	61,500	61,500		合1
(AMA0501) 濁水処理（仕切弁室修繕）					第0052号下内	
	1	式	49,150	49,150		合2
(AMA0502) 濁水処理（消火栓室修繕）					第0053号下内	
	1	式	42,100	42,100		合3
合　計						
				152,750		

第0008号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0510) 交通誘導警備員（給水切替）					第0054号下内	
	1	式	486,200	486,200		合1
(AMA0511) 交通誘導警備員（仕切弁室修繕）					第0055号下内	
	1	式	336,600	336,600		合2
(AMA0512) 交通誘導警備員（消火栓室修繕）					第0056号下内	
	1	式	168,300	168,300		合3
合　計						
				991,100		

第0930号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0600) 借地料					第0057号下内
	1	式	73,000	73,000	
合　計					
				73,000	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　給水切替工 SSPφ25・20㎜（材料・労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STZW020XB13) 給水管布設工(SSP) φ20mm L=2.0~3.0m					第0001号単価表
	11	箇所	103,200	1,135,200	
(STZW025XB13) 給水管布設工(SSP) φ25mm L=2.0~3.0m					第0012号単価表
	2	箇所	122,200	244,400	
(STZW020XB17) 給水管布設工(SSP) φ20mm L=6.0~7.0m					第0015号単価表
	15	箇所	129,100	1,936,500	
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0016号単価表
J01=呼び径20mm	41.6	口	844	35,110	補正係数：1.6（撤去含む）
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0017号単価表
J01=呼び径25mm	3.2	口	844	2,700	補正係数：1.6（撤去含む）
(CB222770) 暗渠排水管					第0018号単価表
J01=据付,J02=直管,J03=50～150mm,J05=全ての費用	42	m	1,031	43,302	
(STZW511XB11) 量水器点検清掃工 φ25mm以下					第0019号単価表
	28	箇所	1,819	50,932	
(STZW521XB11) 給水台帳整理工					第0020号単価表
	28	枚	1,072	30,016	
合　計					
				3,478,160	
	1	式	当り	3,478,160	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　仕切弁室修繕工　φ200mm（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW020XB17) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) 土被り1.3 φ200mm					第0021号単価表
	6	箇所	119,500	717,000	
(UZSYV200X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ200mm 3DkN以上					
	12	組	63,000	756,000	
(UZSYV200X015) 管材費 ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ φ200mm F12(ﾌﾗﾝｼﾞ用 M16 7.5K 8本ｾｯﾄ)					
	12	組	5,520	66,240	
合　計					
				1,539,240	
	1	式	当り	1,539,240	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　仕切弁室修繕工　φ200mm（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW020XB46) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.3 φ200~350mm					第0022号単価表
	9.6	箇所	5,360	51,456	補正係数：1.6（撤去含む）
(DKM01100) フランジ継手接合 J01=JWWA 7.5K,J02=200mm,J03=有り,J04=有り,J05=8					第0023号単価表
	12	口	12,040	144,480	
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm φ350以下					第0024号単価表
	9	m	611	5,499	
合　計					
				201,435	
	1	式	当り	201,435	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　消火栓室修繕工　φ75mm（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW023XB11) 消火栓室材料(ﾚｼﾞｺﾝ製) 円形　φ500mm 単口					第0025号単価表
	2	箇所	165,300	330,600	
(TJ0120) 補修弁補強金具φ75mm H=150mm					
	2	個	72,000	144,000	
(UZSYV075X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75mm 3DkN以上					
	4	組	22,400	89,600	
(UZSYV075X015) 管材費 ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ　φ　75mm F12(ﾌﾗﾝｼﾞ用 M16 7.5K 4本ｾｯﾄ)					
	8	組	2,690	21,520	
合　計					
				585,720	
	1	式	当り	585,720	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　消火栓室修繕工　φ75mm（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW023XB51) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ500) 消火栓,空気弁用					第0026号単価表
	3.2	箇所	24,500	78,400	補正係数：1.6（撤去含む）
(DKM01100) フランジ継手接合					第0027号単価表
J01=JWWA 7.5K,J02=75mm,J03=有り,J04=有り,J05=4	8	口	9,030	72,240	
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm　φ350以下					第0024号単価表
	4	m	611	2,444	
合　計					
				153,084	
	1	式	当り	153,084	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　舗装版切断（給水切替）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0028号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	92.7	m	746	69,154	
合　計					
				69,154	
	1	式	当り	69,154	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0201　舗装版切断（仕切弁室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0028号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	36	m	746	26,856	
合　計					
				26,856	
	1	式	当り	26,856	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0202　舗装版切断（消火栓室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0028号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	16	m	746	11,936	
合　計					
				11,936	
	1	式	当り	11,936	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　舗装版破砕（給水切替）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00150) 舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ) J01=10cmを越え15cm以下,J02=山積0.28m3[平積0.2m3],J03=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	39	m2	703	27,417	第0029号単価表
合　計				27,417	
	1	式	当り	27,417	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0211　舗装版破砕（仕切弁室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00150) 舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ) J01=10cmを越え15cm以下,J02=山積0.28m3[平積0.2m3],J03=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	13	m2	703	9,139	第0029号単価表
合　計				9,139	
	1	式	当り	9,139	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0212　舗装版破砕（消火栓室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00150) 舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ) J01=10cmを越え15cm以下,J02=山積0.28m3[平積0.2m3],J03=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	8	m2	703	5,624	第0029号単価表
合　計				5,624	
	1	式	当り	5,624	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　殻運搬処理（給水切替）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0031号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=6.5km以下,J07=良好	5	m3	3,010	15,050	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	5	m3	3,440	17,200	
合　計					
				32,250	
	1	式	当り	32,250	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0221　殻運搬処理（仕切弁室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0031号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=6.5km以下,J07=良好	2	m3	3,010	6,020	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	2	m3	3,440	6,880	
合　計					
				12,900	
	1	式	当り	12,900	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0222　殻運搬処理（消火栓室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0031号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=6.5km以下,J07=良好	1	m3	3,010	3,010	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	1	m3	3,440	3,440	
合　計					
				6,450	
	1	式	当り	6,450	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　掘削（給水切替）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0033号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	9	m3	2,885	25,965	路盤
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0033号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	35	m3	2,885	100,975	土砂
合　計					
				126,940	
	1	式	当り	126,940	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0231　掘削（仕切弁室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0033号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	3	m3	2,885	8,655	路盤
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0033号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	14	m3	2,885	40,390	土砂
合　計					
				49,045	
	1	式	当り	49,045	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0232　掘削（消火栓室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0033号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	2	m3	2,885	5,770	路盤
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0033号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	6	m3	2,885	17,310	土砂
合　計					
				23,080	
	1	式	当り	23,080	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0240　埋戻し（給水切替）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	20	m3	6,309	126,180	第0034号単価表 RC-10
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	28	m3	6,246	174,888	第0036号単価表 RC-40
合　計				301,068	
	1	式	当り	301,068	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0241　埋戻し（仕切弁室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	4	m3	6,309	25,236	第0034号単価表 RC-10
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	15	m3	6,246	93,690	第0036号単価表 RC-40
合　計				118,926	
	1	式	当り	118,926	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0242　埋戻し（消火栓室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0034号単価表
J01=再生砂（RC-10）,J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	1	m3	6,309	6,309	RC-10
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0036号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	7	m3	6,246	43,722	RC-40
合　計				50,031	
	1	式	当り	50,031	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　仮舗装（給水切替）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0037号単価表
	39	m2	3,541	138,099	
合　計				138,099	
	1	式	当り	138,099	円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0251　仮舗装（仕切弁室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0037号単価表
	13	m2	3,541	46,033	
合　計				46,033	
	1	式	当り	46,033	円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0252　仮舗装（消火栓室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0037号単価表
	8	m2	3,541	28,328	
合　計					
				28,328	
	1	式	当り	28,328	円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0260　運搬処理（給水切替）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬 J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=6.5km以下,J07=良好	9	m3	3,010	27,090	第0031号単価表 路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	9	m3	3,440	30,960	T
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬 J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	35	m3	1,290	45,150	第0041号単価表 仮置場運搬
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ) J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	35	m3	254	8,890	第0042号単価表 仮置場積込
(CB210110) 土砂等運搬 J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=14.0km以下	35	m3	2,380	83,300	第0043号単価表
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	35	ｍ３	3,770	131,950	T
合　計				327,340	
	1	式	当り	327,340	円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0261　運搬処理（仕切弁室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0031号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=6.5km以下,J07=良好	3	m3	3,010	9,030	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	3	m3	3,440	10,320	
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0041号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	14	m3	1,290	18,060	仮置場運搬
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0042号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	14	m3	254	3,556	仮置場積込
(CB210110) 土砂等運搬					第0043号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=14.0km以下	14	m3	2,380	33,320	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	14	ｍ３	3,770	52,780	
合　計					
				127,066	
	1	式	当り	127,066	円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0262　運搬処理（消火栓室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0031号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=6.5km以下,J07=良好	2	m3	3,010	6,020	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	2	m3	3,440	6,880	
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0041号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	6	m3	1,290	7,740	仮置場運搬
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0042号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	6	m3	254	1,524	仮置場積込
(CB210110) 土砂等運搬					第0043号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=14.0km以下	6	m3	2,380	14,280	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	6	ｍ３	3,770	22,620	
合　計					
				59,064	
	1	式	当り	59,064	円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0300　舗装版切断（道路土工）給水切替　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0028号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	83.9	m	746	62,589	
合　計					
				62,589	
	1	式	当り	62,589	円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0301　舗装版切断（道路土工）仕切弁室修繕　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0028号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	57.6	m	746	42,969	
合　計					
				42,969	
	1	式	当り	42,969	円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0302　舗装版切断（道路土工）消火栓室修繕　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0028号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	20.8	m	746	15,516	
合　計					
				15,516	
	1	式	当り	15,516	円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0310　舗装版破砕（道路土工）給水切替　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0044号単価表
	49	m2	1,419	69,531	
合　計					
				69,531	
	1	式	当り	69,531	円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0311　舗装版破砕（道路土工）仕切弁室修繕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0044号単価表
	34	m2	1,419	48,246	
合　計					
				48,246	
	1	式	当り	48,246	円／式

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0312　舗装版破砕（道路土工）消火栓室修繕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0044号単価表
	13	m2	1,419	18,447	
合　計					
				18,447	
	1	式	当り	18,447	円／式

第0033号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0320　殻運搬処理（道路土工）給水切替　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工) J01=土砂,J02=有り,J04=6.0km以下	3	m3	1,916	5,748	第0045号単価表
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	3	m3	3,440	10,320	
合　計					
				16,068	
	1	式	当り	16,068	円／式

第0034号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0321　殻運搬処理（道路土工）仕切弁室修繕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0045号単価表
J01=土砂,J02=有り,J04=6.0km以下	3	m3	1,916	5,748	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	3	m3	3,440	10,320	
合　計					
				16,068	
	1	式	当り	16,068	円／式

第0035号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0322　殻運搬処理（道路土工）消火栓室修繕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0045号単価表
J01=土砂,J02=有り,J04=6.0km以下	1	m3	1,916	1,916	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	1	m3	3,440	3,440	
合　計					
				5,356	
	1	式	当り	5,356	円／式

第0036号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0330　掘削（道路土工）給水切替　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0046号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	16	m3	1,341	21,456	
合　計					
				21,456	
	1	式	当り	21,456	円／式

第0037号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0331　掘削（道路土工）仕切弁室修繕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0046号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	10	m3	1,341	13,410	
合　計					
				13,410	
	1	式	当り	13,410	円／式

第0038号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0332　掘削（道路土工）消火栓室修繕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0046号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	4	m3	1,341	5,364	
合　計					
				5,364	
	1	式	当り	5,364	円／式

第0039号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0340　運搬処理（道路土工）給水切替　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=5.5km以下	16	m3	2,314	37,024	第0047号単価表
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	16	m3	3,440	55,040	T
合　計				92,064	
	1	式	当り	92,064	円／式

第0040号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0341　運搬処理（道路土工）仕切弁室修繕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬 J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=5.5km以下	10	m3	2,314	23,140	第0047号単価表
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	10	m3	3,440	34,400	T
合　計				57,540	
	1	式	当り	57,540	円／式

第0041号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0342　運搬処理（道路土工）消火栓室修繕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0047号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=5.5km以下	4	m3	2,314	9,256	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	4	m3	3,440	13,760	
合　計					
				23,016	
	1	式	当り	23,016	円／式

第0042号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0400　下層路盤（給水切替）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0048号単価表
J01=150 mm,J02=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	49	m2	633	31,017	
合　計					
				31,017	
	1	式	当り	31,017	円／式

第0043号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0401　下層路盤（仕切弁室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0048号単価表
J01=150 mm,J02=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	34	m2	633	21,522	
合　計					
				21,522	
	1	式	当り	21,522	円／式

第0044号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0402　下層路盤（消火栓室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0048号単価表
J01=150 mm,J02=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	13	m2	633	8,229	
合　計					
				8,229	
	1	式	当り	8,229	円／式

第0045号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　上層路盤（給水切替）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0051号単価表
J01=100 mm,J02=再生粒度調整砕石 RM-30	49	m2	575	28,175	
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0052号単価表
J01=路盤材(瀝青安定処理材各種),J02=1.4m以上3.0m以下,J03=mm,J04=mm,J05=100 mm,J06=mm,J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J09=全ての費用	49	m2	4,953	242,697	
合　計					
				270,872	
	1	式	当り	270,872	円／式

第0046号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0411　上層路盤（仕切弁室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0051号単価表
J01=100 mm,J02=再生粒度調整砕石 RM-30	34	m2	575	19,550	
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0052号単価表
J01=路盤材(瀝青安定処理材各種),J02=1.4m以上3.0m以下,J03=mm,J04=mm,J05=100 mm,J06=mm,J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J09=全ての費用	34	m2	4,953	168,402	
合　計				187,952	
	1	式	当り	187,952	円／式

第0047号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0412　上層路盤（消火栓室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0051号単価表
J01=100 mm,J02=再生粒度調整砕石 RM-30	13	m2	575	7,475	
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0052号単価表
J01=路盤材(瀝青安定処理材各種),J02=1.4m以上3.0m以下,J03=mm,J04=mm,J05=100 mm,J06=mm,J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J09=全ての費用	13	m2	4,953	64,389	
合　計				71,864	
	1	式	当り	71,864	円／式

第0048号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0420　表層（給水切替）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下,J02=mm,J03=mm,J04=50mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J07=全ての費用	49	m2	2,675	131,075	第0053号単価表 仮舗装
合　計				131,075	
	1	式	当り	131,075	円／式

第0049号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0421　表層（仕切弁室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下,J02=mm,J03=mm,J04=50mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J07=全ての費用	34	m2	2,675	90,950	第0053号単価表 仮舗装
合　計				90,950	
	1	式	当り	90,950	円／式

第0050号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0422　表層（消火栓室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下,J02=mm,J03=mm,J04=50mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J07=全ての費用	13	m2	2,675	34,775	第0053号単価表 仮舗装
合　計				34,775	
	1	式	当り	34,775	円／式

第0051号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0500　濁水処理（給水切替）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.49	m3	50,000	24,500	T
合　計				61,500	
	1	式	当り	61,500	円／式

第0052号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0501　濁水処理（仕切弁室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.243	m3	50,000	12,150	T
合　計				49,150	
	1	式	当り	49,150	円／式

第0053号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0502　濁水処理（消火栓室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.102	m3	50,000	5,100	
合　計					
				42,100	
	1	式	当り	42,100	円／式

第0054号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　交通誘導警備員（給水切替）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0054号単価表
	26	人日	18,700	486,200	
合　計					
				486,200	
	1	式	当り	486,200	円／式

第0055号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0511　交通誘導警備員（仕切弁室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0054号単価表
	18	人日	18,700	336,600	
合　計					
				336,600	
	1	式	当り	336,600	円／式

第0056号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0512　交通誘導警備員（消火栓室修繕）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0054号単価表
	9	人日	18,700	168,300	
合　計					
				168,300	
	1	式	当り	168,300	円／式

第0057号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0600　借地料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0600) 借地料 100㎡					1
	1	ヶ月	73,000	73,000	
合　計					
				73,000	
	1	式	当り	73,000	円／式

第0001号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB13　給水管布設工(SSP)　　適用年版　T0807

φ20㎜ L=2.0~3.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYS020X012) 管材費 ｽﾃﾝﾚｽ波状管　φ20㎜(中間用) SUS316(L=4.0m/本)					
	5	m	3,620	18,100	
(UZSYS020X007) 管材費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ20㎜ L=0.5m　一体型					
	1	本	18,900	18,900	
(UZSYS020X003) 管材費 分水栓用ｿｹｯﾄ　φ20㎜					
	1	個	7,690	7,690	
(UZSYS020X005) 管材費 伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ　φ20㎜ SUS316					
	1	個	4,760	4,760	
(UZSYS020X008) 管材費 ﾒｰﾀｰ用波状継手　φ20㎜ SUS316　L=0.5m　両袋ﾅｯﾄ					
	1	本	12,800	12,800	
(UZSYP020X022) 管材費 改良止水栓　φ20㎜					
	1	個	6,660	6,660	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個	2,660	2,660	
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0002号単価表
J01=呼径20㎜	5	m	634	3,170	
(DKM03050) 止水栓取付け					第0003号単価表
J01=鋼管用,J02=20,J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	3,664	3,664	
(CB210030) 床掘り					第0004号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.8	m3	11,260	9,008	
(CB210410) 埋戻し					第0005号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	0.8	m3	8,211	6,568	
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0006号単価表
J01=普通,J02=全ての費用	0.04	m3	112,100	4,484	
(STZW501XB11) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 給水管用　φ25㎜以下　粘着ﾃｰﾌﾟ					第0007号単価表
	5	m	549	2,745	

第0001号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB13　給水管布設工(SSP)　　適用年版　T0807

φ20mm L=2.0~3.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	5.3	m	246	1,303	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0011号単価表
	3	m	228	684	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				103,200	
	1	箇所	当り	103,200	整数止め切捨て 円／箇所

第0002号　単価表　　【水道】67　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.11	人	28,400	3,124	
(R0102) 普通作業員					
	0.12	人	26,800	3,216	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				6,340	
	1	m	当り	634	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	2	呼径20mm

第0003号　単価表　　【水道】193　　1　箇所　当り

DKM03050　止水栓取付け　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.09	人	28,400	2,556	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.04	人	26,800	1,072	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	36	36	
合　計					
				3,664	
	1	箇所	当り	3,664	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 管種	2	鋼管用
J02 管径	2	20
J03 作業区分	1	止水栓および筐取付け

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	100%	26,800		
標準単価	10,668	積算単価	11,260		
	1 m3	当り	11,260	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0005号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

(K:0.25% R:99.40% Z:0.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001	0.25%	481		
普通作業員					R0102
	R0102	88.46%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.94%	30,900		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.35%	155		
標準単価	7,754.2	積算単価	8,211		
	1　m3	当り	8,211	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0006号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－8　　1　m3　当り

CB240060　モﾙﾀﾙ練　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:82.04% Z:17.96% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	54.42%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	27.46%	34,800		
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)					Z002002006
25kg袋入	Z002002008	12.48%	27,000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂					Z002104002
洗い 細目	Z002104002	5.48%	6,570		
標準単価	102,720	積算単価	112,100		
	1　m3	当り	112,100	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾﾒﾝﾄ種類	1	普通
J02 費用の内訳	1	全ての費用

第0007号　単価表　　100　m　当り

STZW501XB11　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

給水管用 φ25㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	51	m	66	3,366	
(UZAYP025X301) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25㎜以下 給水管用					
	137.5	m	275	37,812	
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0008号単価表
J01=75㎜以下×管長4m,J02=計上する,J03=0.1,J04=粘着テープ	100	m	138	13,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				54,980	
	1	m 当り		549	整数止め切捨て 円／m

第0008号　単価表　　【水道】62　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.25	人	28,400	7,100	
(R0102) 普通作業員					
	0.25	人	26,800	6,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				13,800	
	1	m	当り	138	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	1	75mm以下×管長4m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0009号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB31　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X006) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm					
	110	m	200	22,000	
(DKM02150) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ					第0010号単価表
	100	m	26	2,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				24,600	
					整数止め切捨て
	1	m	当り	246	円／m

第0010号　単価表　　【水道】66　　100　m　当り

DKM02150　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.1	人	26,800	2,680	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				2,680	
	1	m	当り	26	円／m

第0011号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW027XB02　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0807

W=150mm 給水口径φ40mm以下　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X005) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	100	m	188	18,800	
(R0102) 普通作業員	0.15	人	26,800	4,020	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				22,820	
	1	m	当り	228	整数止め切捨て 円／m

第0012号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW025XB13　給水管布設工(SSP)　　適用年版　T0807

φ25mm L=2.0~3.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYS025X012) 管材費 ｽﾃﾝﾚｽ波状管　φ25mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)					
	5	m	4,400	22,000	
(UZSYS025X007) 管材費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ25mm L=0.5m　一体型					
	1	本	24,200	24,200	
(UZSYS025X003) 管材費 分水栓用ｿｹｯﾄ　φ25mm					
	1	個	8,220	8,220	
(UZSYS025X005) 管材費 伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ　φ25mm SUS316					
	1	個	6,210	6,210	
(UZSYS025X008) 管材費 ﾒｰﾀｰ用波状継手　φ25mm SUS316　L=0.5m　両袋ﾅｯﾄ					
	1	本	16,500	16,500	
(UZSYP025X022) 管材費 改良止水栓　φ25mm					
	1	個	8,610	8,610	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個	2,660	2,660	
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0013号単価表
J01=呼径25mm	5	m	717	3,585	
(DKM03050) 止水栓取付け					第0014号単価表
J01=鋼管用,J02=25,J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	5,336	5,336	
(CB210030) 床掘り					第0004号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.8	m3	11,260	9,008	
(CB210410) 埋戻し					第0005号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	0.8	m3	8,211	6,568	
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0006号単価表
J01=普通,J02=全ての費用	0.04	m3	112,100	4,484	
(STZW501XB11) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 給水管用　φ25mm以下　粘着ﾃｰﾌﾟ					第0007号単価表
	5	m	549	2,745	

第0012号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW025XB13　給水管布設工(SSP)　　適用年版　T0807

φ25mm L=2.0~3.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	5.3	m	246	1,303	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0011号単価表
	3	m	228	684	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	87	87	
合　計					
				122,200	
	1	箇所	当り	122,200	整数止め切捨て 円／箇所

第0013号　単価表　　【水道】67　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.13	人	28,400	3,692	
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人	26,800	3,484	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				7,176	
	1	m	当り	717	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	3	呼径25mm

第0014号　単価表　　【水道】193　　1　箇所　当り

DKM03050　止水栓取付け　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.12	人	28,400	3,408	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.07	人	26,800	1,876	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	52	52	
合　計					
				5,336	
	1	箇所	当り	5,336	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 管種	2	鋼管用
J02 管径	3	25
J03 作業区分	1	止水栓および筐取付け

第0015号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB17　給水管布設工(SSP)　　適用年版　T0807

φ20㎜ L=6.0~7.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYS020X012) 管材費 ｽﾃﾝﾚｽ波状管　φ20㎜(中間用) SUS316(L=4.0m/本)					
	9	m	3,620	32,580	
(UZSYS020X007) 管材費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ20㎜ L=0.5m　一体型					
	1	本	18,900	18,900	
(UZSYS020X003) 管材費 分水栓用ｿｹｯﾄ　φ20㎜					
	1	個	7,690	7,690	
(UZSYS020X005) 管材費 伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ　φ20㎜ SUS316					
	2	個	4,760	9,520	
(UZSYS020X008) 管材費 ﾒｰﾀｰ用波状継手　φ20㎜ SUS316　L=0.5m　両袋ﾅｯﾄ					
	1	本	12,800	12,800	
(UZSYP020X022) 管材費 改良止水栓　φ20㎜					
	1	個	6,660	6,660	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個	2,660	2,660	
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0002号単価表
J01=呼径20㎜	9	m	634	5,706	
(DKM03050) 止水栓取付け					第0003号単価表
J01=鋼管用,J02=20,J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	3,664	3,664	
(CB210030) 床掘り					第0004号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.8	m3	11,260	9,008	
(CB210410) 埋戻し					第0005号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	0.8	m3	8,211	6,568	
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0006号単価表
J01=普通,J02=全ての費用	0.04	m3	112,100	4,484	
(STZW501XB11) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 給水管用　φ25㎜以下　粘着ﾃｰﾌﾟ					第0007号単価表
	9	m	549	4,941	

第0015号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB17　給水管布設工(SSP)　　適用年版　T0807

φ20mm L=6.0~7.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	9.3	m	246	2,287	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0011号単価表
	7	m	228	1,596	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	36	36	
合　計					
				129,100	
	1	箇所	当り	129,100	整数止め切捨て 円／箇所

第0016号　単価表　　【水道】68　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.04	人	26,800	1,072	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	49	49	
合　計					
				1,689	
	1	口	当り	844	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	呼び径20mm

第0017号　単価表　　【水道】68　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.04	人	26,800	1,072	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	49	49	
合　計					
				1,689	
	1	口 当り		844	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	3	呼び径25mm

第0018号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－12　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:51.18% Z:48.82% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	36.39%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	14.79%	34,800		
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 50mm)VP 直管					Y001664000 -00064
水道管 4.5mm*5.0m/本 JIS K 6742	ZP16640000	48.82%	564		
標準単価	837.85	積算単価	1,031		
	1 m	当り	1,031	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 管種別	1	直管
J03 呼び径	1	50～150mm
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0019号　単価表

10　箇所　当り

STZW511XB11　量水器点検清掃工

適用年版　T0807

φ25㎜以下

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.32	人	28,400	9,088	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.32	人	26,800	8,576	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	526	526	
合　計					
				18,190	
	1	箇所	当り	1,819	整数止め切捨て 円／箇所

第0020号　単価表

10　枚　当り

STZW521XB11　給水台帳整理工

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.4	人	26,800	10,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				10,720	
	1	枚	当り	1,072	整数止め切捨て 円／枚

第0021号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB17　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　　適用年版　T0807

土被り1.3　φ200㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐　φ350 小田原市型					
	1	個	47,600	47,600	
(UZAYV001X050) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 調整ﾘﾝｸﾞ　10K					
	1	個	2,960	2,960	
(UZAYV001X052) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 調整ﾘﾝｸﾞ　50K					
	1	個	7,880	7,880	
(UZAYV001X010) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 150A					
	1	個	18,500	18,500	
(UZAYV001X022) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 300B					
	2	個	13,900	27,800	
(UZAYV001X040) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 底部60SS					
	1	個	14,700	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	60	60	
合　計					
				119,500	
	1	箇所	当り	119,500	整数止め切捨て 円／箇所

第0022号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB46　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0807

土被り1.3　φ200~350mm　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.2	人	26,800	5,360	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,360	
	1	箇所	当り	5,360	整数止め切捨て 円／箇所

第0023号　単価表　　【水道】56　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.216	人	28,400	6,134	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.216	人	26,800	5,788	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	118	118	
合　計					
				12,040	
	1	口	当り	12,040	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	7	200mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	2	有り
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	2	有り
J05 取替ボルト本数	8	8

第0024号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW027XB00　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0807

W=400mm　φ350以下　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X002) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	100	m	504	50,400	
(R0102) 普通作業員	0.4	人	26,800	10,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				61,120	
	1	m	当り	611	整数止め切捨て 円／m

第0025号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW023XB11　消火栓室材料(ﾚｼﾞｺﾝ製)　　適用年版　T0807

円形　φ500㎜ 単口　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV006X001) 消火栓表筐（φ500）　小田原市型 JWWA規格 M16ﾎﾞﾙﾄ(接合部品含)					
	1	組	78,500	78,500	
(UZAYV003X005) ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20A					
	1	個	31,200	31,200	
(UZAYV003X011) ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20B					
	1	個	16,400	16,400	
(UZAYV003X015) ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-30C					
	1	個	21,100	21,100	
(UZAYV003X017) ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-40D					
	1	個	18,100	18,100	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				165,300	
	1	箇所	当り	165,300	整数止め切捨て 円／箇所

第0026号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW023XB51　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ500)　　適用年版　T0807

消火栓,空気弁用　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.19	人	26,800	5,092	
(UZAYV006X004) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 超早強					
	0.007	m3	443,000	3,101	
(UZAYV006X005) 調整部用ﾓﾙﾀﾙ型枠φ500用 付属品含む					
	1	組	16,300	16,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				24,500	
	1	箇所	当り	24,500	整数止め切捨て 円／箇所

第0027号　単価表　　【水道】56　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.162	人	28,400	4,600	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.162	人	26,800	4,341	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	89	89	
合　計					
				9,030	
	1	口	当り	9,030	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	2	75mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	2	有り
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	2	有り
J05 取替ボルト本数	4	4

第0028号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	22.39%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.81%	155		
標準単価	700.44	積算単価	746.3		
	1　m	当り	746	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0029号　単価表　　【水道】169　　100　m2　当り

DKM00150　舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.51	人	34,800	17,748	
(R0102) 普通作業員					
	0.76	人	26,800	20,368	
(DKM00115) バックホウ運転					第0030号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	4.05	時間	7,955	32,217	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				70,340	
	1	m2 当り	703		円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装厚	2	10cmを越え15cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0030号　単価表　　【水道】163　　1　時間　当り

DKM00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.16	人	32,200	5,152	
(Z006702002) 軽油					
	5.9	L	148	873	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3			【損料】		
	1	時間	1,930	1,930	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				7,955	
	1	時間	当り	7,955	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0031号　単価表　　【水道】176　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0032号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.7	日	43,000	30,100	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				30,100	
	1	m3 当り		3,010	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	6	6.5km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0032号　単価表　　【水道】178　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	32	L	148	4,736	
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級			【損料】		
	1.29	供用日	8,310	10,719	（１５欄）
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	268	345	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				43,000	
	1	日	当り	43,000	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0033号　単価表　　【水道】163　　100　m3　当り

DKM00110　管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.9	人	34,800	66,120	
(R0102) 普通作業員					
	5	人	26,800	134,000	
(DKM00115) バックホウ運転					第0030号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	11.1	時間	7,955	88,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　計					
				288,500	
	1	m3	当り	2,885	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0034号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00115) バックホウ運転					第0030号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	7,955	60,458	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0035号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３	1,620	204,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	62	62	
合　計					
				630,900	
	1	m3 当り	6,309		円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0035号　単価表　　【水道】165　　1　日　当り

DKM00125　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
	5	L	155	775	
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
	1.38	日	481	663	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				32,340	
	1	日	当り	32,340	円／日

第0036号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00115) バックホウ運転					第0030号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	7,955	60,458	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0035号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3	1,570	197,820	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	62	62	
合　計					
				624,600	
	1	m3 当り		6,246	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0037号　単価表　　100　m2　当り

STSW520XB31　ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力)　　適用年版　T0807

車道 仕上厚5㎝ 瀝青材無 小型 1層　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00260) アスファルト舗装工（人力）					第0038号単価表
J01=50 mm,J02=車道及び路肩,J03=t≦50mm,J04=無,J07=再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),J09=標準,J10=t/m3	100	m2	3,289	328,900	
(Z112080100) 小型車割増（Ａｓ）					
	12.573	t	2,000	25,146	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	54	54	
合　計					
				354,100	
	1	m2 当り		3,541	整数止め切捨て 円／m2

第0038号　単価表　　【水道】179　　100　m2　当り

DKM00260　アスファルト舗装工（人力）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.4	人	34,800	13,920	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.8	人	30,900	24,720	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.6	人	26,800	42,880	
(Z004101004) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	12.573	t	16,000	201,168	
(DKM00265) 振動ローラ運転					第0039号単価表 [1]
	0.4	日	33,110	13,244	
(DKM00270) 振動コンパクタ運転					第0040号単価表 [1]
	0.8	日	32,180	25,744	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式	7,224	7,224	
合　計					
				328,900	
	1	m2 当り		3,289	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚（実数値入力）	50	50 mm
J02 歩車道区分	1	車道及び路肩
J03 1層当り仕上り厚(t)	1	t≦50mm
J04 瀝青材料散布の有無	2	無
J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(車道及び路肩)	19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
J09 締固め後密度	1	標準
J10 締固め後密度(実数入力)		t/m3

第0039号　単価表　　【水道】179　　1　日　当り

DKM00265　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	30,900	30,900	
(Z006702002) 軽油					[1]
	3	L	148	444	
(M000804001) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t			【損料】		[1]
	1.23	供用日	1,430	1,758	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	8	8	
合　計					
				33,110	
	1	日	当り	33,110	円／日

第0040号　単価表　　【水道】179　　1　日　当り

DKM00270　振動コンパクタ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	30,900	30,900	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					[1]
	5	L	155	775	
(M000807001) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg			【損料】		[1]
	1.4	供用日	356	498	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	7	7	
合　計					
				32,180	
	1	日	当り	32,180	円／日

第0041号　単価表　　【水道】176　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0032号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.3	日	43,000	12,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				12,900	
	1	m3 当り		1,290	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3 [平積0.2m3]
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0042号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0807

(K:42.39% R:38.74% Z:18.87% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142	42.39%	21,500		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	38.74%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	18.87%	148		
標準単価					
	240.9	積算単価	254.9		
	1 m3	当り	254	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0043号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:44.67% R:40.44% Z:14.89% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	44.67%	20,869		
運転手(一般)					R0115
	R0115	40.44%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.89%	148		
標準単価	2,217.4	積算単価	2,380		
	1　m3	当り	2,380	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	13	14.0km以下

第0044号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－3　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

(K:4.52% R:93.06% Z:2.42% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010	4.52%	7,240		
普通作業員					R0102
	R0102	54.11%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	23.57%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	15.38%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.42%	148		
標準単価	1,314.9	積算単価	1,419		
	1　m2	当り	1,419	円／m2	

第0045号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－6　　1　m3　当り

CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

(K:25.98% R:61.15% Z:12.87% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	25.98%	8,578		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.15%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	12.87%	148		
標準単価	1,736.8	積算単価	1,916		
	1　m3	当り	1,916	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	1	土砂
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	4	6.0km以下

第0046号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0807

(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015	26.01%	7,520		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	62.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.1%	148		
標準単価	1,241	積算単価	1,341		
	1 m3	当り	1,341	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0047号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	26.52%	8,578		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.9%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.58%	148		
標準単価	2,097.1	積算単価	2,314		
	1　m3	当り	2,314	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	8	5.5km以下

第0048号　単価表　　【水道】171　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.71	人	26,800	19,028	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	19.05	m3	1,570	29,908	
(DKM00175) 振動ローラ運転	0.2	日	39,630	7,926	第0049号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]	0.2	日	32,300	6,460	第0050号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	8	8	
合　計				63,330	
	1	m2 当り		633	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 路盤材料	6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

第0049号　単価表　　【水道】172　　1　日　当り

DKM00175　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	13	L	148	1,924	
(L001070011) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t			【賃料】		[1]
	1.52	日	3,620	5,502	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	4	4	
合　計					
				39,630	
	1	日	当り	39,630	円／日

第0050号　単価表　　【水道】172　　1　日　当り

DKM00165　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
	4	L	155	620	
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
	1.61	日	481	774	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				32,300	
	1	日	当り	32,300	円／日

第0051号　単価表　　【水道】171　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.71	人	26,800	19,028	
(Z002125002) 再生粒度調整砕石 RM-30					
	12.7	m3	1,900	24,130	
(DKM00175) 振動ローラ運転					第0049号単価表
	0.2	日	39,630	7,926	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]					第0050号単価表
	0.2	日	32,300	6,460	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				57,550	
	1	m2	当り	575	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J02 路盤材料	11	再生粒度調整砕石 RM-30

第0052号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:1.14% R:10.57% Z:88.29% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001	0.73%	15,100		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.15%	3,620		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001	0.13%	3,330		
普通作業員					R0102
	R0102	3.61%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	2.46%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.41%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	0.88%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (安定処理材)					Y001102000 -00066
再生As安定処理 (30) 小型車割増含む	ZP41060021	83.28%	1,760,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	4.79%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.2%	148		
標準単価	2,707.2	積算単価	4,953		
	1 m2	当り	4,953	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm

第0052号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	100	100 mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0053号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:1.70% R:15.67% Z:82.63% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001	1.09%	15,100		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.22%	3,620		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001	0.2%	3,330		
普通作業員					R0102
	R0102	5.35%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	3.65%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	3.57%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	1.3%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000 -00067
再生密粒度ｱｽｺﾝ (13) 小型車割増含	ZP41000030	79.88%	900,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003	2.42%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.3%	148		
標準単価	1,827.2	積算単価	2,675		
	1　m2	当り	2,675	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0053号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0054号　単価表　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り
WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B	1	人	18,700	18,700	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0120	補修弁補強金具φ75㎜ H=150㎜	個	T0807	72,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0600	借地料 100㎡	ヶ月	T0807	73,000	仮設材単価等	現場、一般対象	
Y001102000 -00066	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材） 再生As安定処理（30）小型車割増含む	t	T0807	17,600	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00067	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）小型車割増含	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	
Y001664000 -00064	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 50㎜)VP 直管 水道管 4.5㎜*5.0m/本 JIS K 6742	m	T0807	564	資材単価	全間接費対象	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 開削工事及び小口径	合併区分1工事	合併区分2工事	合併区分3工事
＜直接工事費＞				
直接工事費	10,054,131	5,742,800	2,995,047	1,316,284
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	10,054,131	5,742,800	2,995,047	1,316,284
準備費(処分費用)	0	0	0	0
事業損失防止施設費	0	0	0	0
(対象工事に含まれる全処分費等)	452,060	269,970	126,850	55,240
(＋)支給品費	0	0	0	0
支給品(管材費除く)	0	0	0	0
管材費(支給品)	0	0	0	0
(－)非対象額計	1,355,279	1,236,667	85,180	33,432
処分費等控除額	185,529	110,797	52,060	22,672
経費対象外費	1,169,750	1,125,870	33,120	10,760
管理費区分 5	0	0	0	0
管理費区分 1	0	0	0	0
管理費区分 9	0	0	0	0
管理費区分 K2	0	0	0	0
管材費×1/2	1,169,750	1,125,870	33,120	10,760
管材費(支給品)×1/2	0	0	0	0
共通仮設費対象額 (P)	8,698,852	4,506,133	2,909,867	1,282,852

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費率				
率(補正前)	13.32%			
率計上額(補正前)	1,158,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	15.98%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	15.98%			
共通仮設費(率計上額)	1,390,000	720,040	464,971	204,989
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(＋)支給品費				
支給品(管材費除く)				
管材費(支給品)				
(－)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
管材費×1/2				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管材費(支給品)×1/2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善費率				
率(計上しない)				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1,463,000	793,040	464,971	204,989
運　搬　費(積上分)	0	0	0	0
準　備　費(積上分)	0	0	0	0
事業損失防止施設費(積上分)	0	0	0	0
安　全　費(積上分)	0	0	0	0
役　務　費(積上分)	73,000	73,000	0	0
技術管理費(積上分)	0	0	0	0
営　繕　費(積上分)	0	0	0	0
共通仮設費(率分)	1,390,000	720,040	464,971	204,989
現場環境改善費(積上分＋率分)	0	0	0	0
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	11,517,131	6,535,840	3,460,018	1,521,273
直接工事費	10,054,131	5,742,800	2,995,047	1,316,284
共通仮設費	1,463,000	793,040	464,971	204,989
(＋)支給品費	0	0	0	0
支給品(管材費除く)	0	0	0	0

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管材費(支給品)	0	0	0	0
(一)非対象額計	1,355,279	1,236,667	85,180	33,432
処分費等控除額	185,529	110,797	52,060	22,672
経費対象外費	1,169,750	1,125,870	33,120	10,760
管理費区分 5	0	0	0	0
管理費区分 9	0	0	0	0
管理費区分 K1	0	0	0	0
管理費区分 K4	0	0	0	0
管材費×1/2	1,169,750	1,125,870	33,120	10,760
管材費(支給品)×1/2	0	0	0	0
現場管理費対象額	10,161,852	5,299,173	3,374,838	1,487,841
現場管理費率				
率(補正前)	38.15%			
率計上額(補正前)	3,876,000			
施工地域補正	1.10			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	41.97%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	41.97%			
現場管理費(率計上額)	4,264,000	2,223,577	1,416,112	624,311
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工期延長等現場維持費(率計上額)	0	0	0	0
積上げ分	0	0	0	0
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	15,781,131	8,759,417	4,876,130	2,145,584
純工事費	11,517,131	6,535,840	3,460,018	1,521,273
現場管理費	4,264,000	2,223,577	1,416,112	624,311
工期延長中の現場維持等の費用	0	0	0	0
(＋)支給品費	0	0	0	0
(－)非対象額計	185,529	110,797	52,060	22,672
処分費等控除額	185,529	110,797	52,060	22,672
経費対象外費	0	0	0	0
管理費区分 9	0	0	0	0
管理費区分 K1	0	0	0	0
管理費区分 K2	0	0	0	0
管理費区分 K3	0	0	0	0
一般管理費対象工事原価	15,595,602	8,648,620	4,824,070	2,122,912
一般管理費率				
率(補正前)	21.11%			
率計上額(補正前)	3,292,231			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	21.11%			
率計上額(補正後)	3,292,231			
契約保証補正額	6,238			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	15,595,602	8,648,620	4,824,070	2,122,912
一般管理費等	3,298,469	1,829,182	1,020,289	448,998
小　　計	19,079,600	10,588,599	5,896,419	2,594,582
スクラップ評価額	0	0	0	0
工　事　価　格	19,070,000	10,583,277	5,893,450	2,593,273
消費税相当額	1,907,000	1,058,327	589,345	259,328
本　工　事　費　計	20,977,000	11,641,604	6,482,795	2,852,601

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	10,054,131 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 －（ 2,339,500 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 8,884,381
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	8,884,381 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 266,531
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	452,060 － 266,531 ＝ 185,529
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	10,054,131 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 185,529 － 0 －（ 2,339,500 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 8,698,852
率	下限率
	13.32
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	8,698,852 ×（（ 13.32 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 1,390,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	10,054,131 ＋ 1,390,000 ＋ 73,000 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 11,517,131
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	11,517,131 ＋ 0 － 185,529 － 0 －（ 2,339,500 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 10,161,852
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	202.3 ×（ 10,161,852 ^ -0.1034 ）＝ 38.15
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	10,161,852 ×（（ 38.15 × 1.10 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 4,264,000
◆工期延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費　＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費
	11,517,131 ＋ 4,264,000 ＋ 0 ＝ 15,781,131
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	15,781,131 ＋ 0 － 185,529 － 0 ＝ 15,595,602
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-4.97802 × log(15,595,602) ＋ 56.92101 ＝ 21.11
率計上額	対象額 × (率 × 前払補正 ＋ 加算補正)／100
	15,595,602 × (21.11 × 1.00 ＋ 0.00)／100 ＝ 3,292,231
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	15,595,602 × (0.04)／100 ＝ 6,238
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	3,292,231 ＋ 6,238 ＝ 3,298,469

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	10,054,131	52.72 %	
管路工事	1	式	10,054,131	52.72 %	
管路工（開削）	1	式	7,554,385	39.61 %	
給水切替工	1	式	3,478,160	18.24 %	
仕切弁室修繕工	1	式	1,740,675	9.13 %	
消火栓室修繕工	1	式	738,804	3.87 %	
管路土工	1	式	1,596,746	8.37 %	
付帯工	1	式	1,355,896	7.11 %	
道路土工	1	式	507,640	2.66 %	
路面復旧工	1	式	848,256	4.45 %	
仮設工	1	式	1,143,850	6.00 %	
濁水処理工	1	式	152,750	0.80 %	
交通管理工	1	式	991,100	5.20 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
直接工事費計	1	式	10,054,131	52.72 %	
共通仮設費計	1	式	1,463,000	7.67 %	
役務費	1	式	73,000	0.38 %	
共通仮設費（率分）	1	式	1,390,000	7.29 %	
純工事費	1	式	11,517,131	60.39 %	
現場管理費	1	式	4,264,000	22.36 %	
工事原価	1	式	15,781,131	82.75 %	
一般管理費等	1	式	3,298,469	17.30 %	
工事価格	1	式	19,070,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	1,907,000		
本工事費計	1	式	20,977,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	3.834	人		118,469	(R0101)
普通作業員	25.223	人		675,657	(R0102)
運転手(特殊)	2.91	人		93,689	(R0114)
運転手(一般)	3.19	人		86,768	(R0115)
土木一般世話役	3.732	人		129,853	(R0125)
配管工	10.532	人		299,065	(R0136)
交通誘導警備員B	53	人		991,100	(R0804)
	1	式		2,394,601	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
補修弁補強金具φ75mm H=150mm	2	個		144,000	(TJ0120)
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	13	m		6,552	(UZAYP001X002)
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	144	m		27,072	(UZAYP001X005)
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	229.24	m		45,848	(UZAYP001X006)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	102	m		6,600	(UZAYP001X200)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用	275	m		75,600	(UZAYP025X301)
仕切弁表筐 φ350 小田原市型	6	個		285,600	(UZAYV001X001)
止水栓表筐 φ100X300 固定式	28	個		74,480	(UZAYV001X004)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	6	個		111,000	(UZAYV001X010)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	12	個		166,800	(UZAYV001X022)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	6	個		88,200	(UZAYV001X040)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	6	個		17,760	(UZAYV001X050)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	6	個		47,280	(UZAYV001X052)
ﾚｼﾞｺﾝ φ500用 FR50N-20A	2	個		62,400	(UZAYV003X005)
ﾚｼﾞｺﾝ φ500用 FR50N-20B	2	個		32,800	(UZAYV003X011)
ﾚｼﾞｺﾝ φ500用 FR50N-30C	2	個		42,200	(UZAYV003X015)
ﾚｼﾞｺﾝ φ500用 FR50N-40D	2	個		36,200	(UZAYV003X017)
消火栓表筐（φ500） 小田原市型 JWWA規格 M16ﾎﾞﾙﾄ(接合部品含)	2	組		157,000	(UZAYV006X001)
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 超早強	0.022	m3		9,923	(UZAYV006X004)
調整部用ﾓﾙﾀﾙ型枠φ500用 付属品含む	3.2	組		52,160	(UZAYV006X005)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 75mm 3DkN以上	4	組		89,600	(UZSYV075X100)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ200mm 3DkN以上	12	組		756,000	(UZSYV200X100)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	81.288	m3		127,613	(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	12.192	m3		23,163	(Z002125002)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	7.543	t		120,660	(Z004101004)
軽油	200.947	L		29,659	(Z006702002)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	15.186	L		2,324	(Z006704001)
再生砂 ＲＣ－１０	31.5	ｍ３		51,029	(Z110960100)
小型車割増（Ａｓ）	7.543	ｔ		15,060	(Z112080100)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	55	ｍ３		207,350	(Z132540950)
	1	式		2,911,933	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料 100㎡	1	ヶ月		73,000	(TJ0600)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	3	回		111,000	(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.835	m3		41,750	(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	15	m3		51,600	(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	44	m3		151,360	(Z132597160)
	1	式		428,710	

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
改良止水栓 φ20mm	26	個		173,160	(UZSYP020X022)
改良止水栓 φ25mm	2	個		17,220	(UZSYP025X022)
分水栓用ｿｹｯﾄ φ20mm	26	個		199,940	(UZSYS020X003)
伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ φ20mm SUS316	41	個		195,160	(UZSYS020X005)
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ20mm L=0.5m　一体型	26	本		491,400	(UZSYS020X007)
ﾒｰﾀｰ用波状継手 φ20mm SUS316　L=0.5m　両袋ﾅｯﾄ	26	本		332,800	(UZSYS020X008)
ｽﾃﾝﾚｽ波状管 φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)	190	m		687,800	(UZSYS020X012)
分水栓用ｿｹｯﾄ φ25mm	2	個		16,440	(UZSYS025X003)
伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ φ25mm SUS316	2	個		12,420	(UZSYS025X005)
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ25mm L=0.5m　一体型	2	本		48,400	(UZSYS025X007)
ﾒｰﾀｰ用波状継手 φ25mm SUS316　L=0.5m　両袋ﾅｯﾄ	2	本		33,000	(UZSYS025X008)
ｽﾃﾝﾚｽ波状管 φ25mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)	10	m		44,000	(UZSYS025X012)
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ φ 75mm F12(ﾌﾗﾝｼﾞ用 M16 7.5K 4本ｾｯﾄ)	8	組		21,520	(UZSYV075X015)
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ φ200mm F12(ﾌﾗﾝｼﾞ用 M16 7.5K 8本ｾｯﾄ)	12	組		66,240	(UZSYV200X015)
	1	式		2,339,500	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	0.583	日		2,112	(L001070011)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	3.723	日		1,769	(L001180001)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	15.789	時間		30,454	(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	4.115	供用日		34,185	(M000301002)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.295	供用日		420	(M000804001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	0.672	供用日		180	(M000807001)
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日	4.115	供用日		1,093	(Z010020045)
	1	式		70,213	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	2.63	人		81,253	(R0101)
普通作業員	22.609	人		605,839	(R0102)
運転手(特殊)	2.102	人		67,682	(R0114)
運転手(一般)	4.055	人		110,295	(R0115)
土木一般世話役	3.05	人		106,102	(R0125)
	1	式		971,171	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）　00066 再生As安定処理（30）小型車割増含む	24.155	t		425,135	(Y001102000)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　00067 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）小型車割増含	12.078	t		217,410	(Y001102000)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 50mm)VP 直管　00064 水道管 4.5mm*5.0m/本 JIS K 6742	42.418	m		23,923	(Y001664000)
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	0.593	t		16,016	(Z002002006)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	1.174	m3		7,700	(Z002104002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	120.862	L		16,789	(Z004130002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	41.212	L		5,720	(Z004130003)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.706	枚		50,468	(Z006540009)
軽油	273.498	L		40,449	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	43.185	L		6,663	(Z006704001)
	1	式		810,273	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	0.805	日		5,826	(L001010010)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t	0.211	日		689	(L001060001)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	0.219	日		784	(L001070011)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	0.921	日		420	(L001180001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	0.258	日		3,884	(L001210001)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	1.287	供用日		9,680	(M000202015)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	0.261	供用日		5,614	(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	2.315	供用日		19,856	(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	2.613	供用日		54,526	(M000301005)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	1.694	供用日		22,009	(M001161013)
	1	式		123,288	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210410	埋戻し	7,754	0.352	22.4	611	J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB240060	ﾓﾙﾀﾙ練	102,720	20.629	1.12	23,732	J01=普通 / J02=全ての費用
CB222770	暗渠排水管	837	67.986	42	23,899	J01=据付 / J02=直管 / J03=50～150mm / J05=全ての費用
CB430510	舗装版切断	700	27.679	307	59,482	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	240	20.237	55	2,671	J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬	2,217	15.969	55	19,471	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J06=14.0km以下
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	1,314	2.595	96	3,273	
CB440510	運搬(電線共同溝工)	1,736	13.803	7	1,677	J01=土砂 / J02=有り / J04=6.0km以下
CB210100	掘削	1,241	11.904	30	4,431	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	2,097	12.419	30	7,812	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=5.5km以下
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	2,707	170.303	96	442,569	J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=1.4m以上3.0m以下 / J03=mm / J04=mm / J05=100 mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	1,827	127.586	96	223,775	J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
合計					813,403	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZAYP001X002	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0807	504	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X005	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0807	188	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X006	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	m	T0807	200	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X200	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	m	T0807	66	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP025X301	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ　25mm以下 給水管用	m	T0807	275	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X001	仕切弁表筐 φ350 小田原市型	個	T0807	47,600	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X004	止水栓表筐 φ100X300 固定式	個	T0807	2,660	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X010	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	個	T0807	18,500	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X022	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	個	T0807	13,900	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X040	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	個	T0807	14,700	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X050	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0807	2,960	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X052	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0807	7,880	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV003X005	ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20A	個	T0807	31,200	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV003X011	ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-20B	個	T0807	16,400	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV003X015	ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-30C	個	T0807	21,100	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV003X017	ﾚｼﾞｺﾝ　φ500用 FR50N-40D	個	T0807	18,100	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV006X001	消火栓表筐（φ500）　小田原市型 JWWA規格 M16ﾎﾞﾙﾄ(接合部品含)	組	T0807	78,500	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV006X004	無収縮ﾓﾙﾀﾙ 超早強	m3	T0807	443,000	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV006X005	調整部用ﾓﾙﾀﾙ型枠φ500用 付属品含む	組	T0807	16,300	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSYP020X022	改良止水栓 φ20mm	個	T0807	6,660	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP025X022	改良止水栓 φ25mm	個	T0807	8,610	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS020X003	分水栓用ｿｹｯﾄ φ20mm	個	T0807	7,690	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS020X005	伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ φ20mm SUS316	個	T0807	4,760	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS020X007	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ20mm L=0.5m　一体型	本	T0807	18,900	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS020X008	ﾒｰﾀｰ用波状継手 φ20mm SUS316　L=0.5m　両袋ﾅｯﾄ	本	T0807	12,800	[管]0全間対象　[資]管材費

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZSYS020X012	ｽﾃﾝﾚｽ波状管　φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)	m	T0807	3,620	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS025X003	分水栓用ｿｹｯﾄ　φ25mm	個	T0807	8,220	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS025X005	伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ　φ25mm SUS316	個	T0807	6,210	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS025X007	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ25mm L=0.5m　一体型	本	T0807	24,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS025X008	ﾒｰﾀｰ用波状継手　φ25mm SUS316　L=0.5m　両袋ﾅｯﾄ	本	T0807	16,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS025X012	ｽﾃﾝﾚｽ波状管　φ25mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)	m	T0807	4,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X015	ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ　φ　75mm F12(ﾌﾗﾝｼﾞ用 M16 7.5K 4本ｾｯﾄ)	組	T0807	2,690	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X100	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75mm 3DkN以上	組	T0807	22,400	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSYV200X015	ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ　φ200mm F12(ﾌﾗﾝｼﾞ用 M16 7.5K 8本ｾｯﾄ)	組	T0807	5,520	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV200X100	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ200mm 3DkN以上	組	T0807	63,000	[管]0全間対象　[資]資材単価