	技術管理者	課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	3302	02	0011	1	00	C3
事業所名	小田原市(上下水道局水道整備課)						
(工事・業務)名	令和８年度　中里配水管工事						
(工事・業務)箇所	小田原市　中里　地内						
(河川・路線・区域)名	市道4189・4191・4193・4326・4327・私道						
単価採用地区名	小田原						
事業区分	単費						
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日						
工期	契約日から　　170　日間						
設計金額	（　　円）						
	49,709,000　円						
設計概要	【概数】 配水管布設工事　管布設延長　L=329.3m 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50mm　L=329.3m 仕切弁設置工　φ50mm　9基						
(起工・変更)理由							

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	配水施設整備事業費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費	49,709,000					
工事価格	45,190,000					
消費税等相当額	4,519,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	水道工事積算基準書　適用年版	令和07年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	配管工労務費補正区分	補正しない


積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工	3	日	
	交通誘導警備員B	149	人日	
	交通誘導警備員B【夜】	3	人日	

(その他情報欄)

・水道事業実務必携及び土木工事標準積算基準書（神奈川県県土整備局）は令和7年度版を適用しています。
・損料単価は令和7年度建設機械等損料表を適用しています。
・資材単価及び労務単価は、令和8年7月単価を適用しています。

小田原市

位　　置　　図

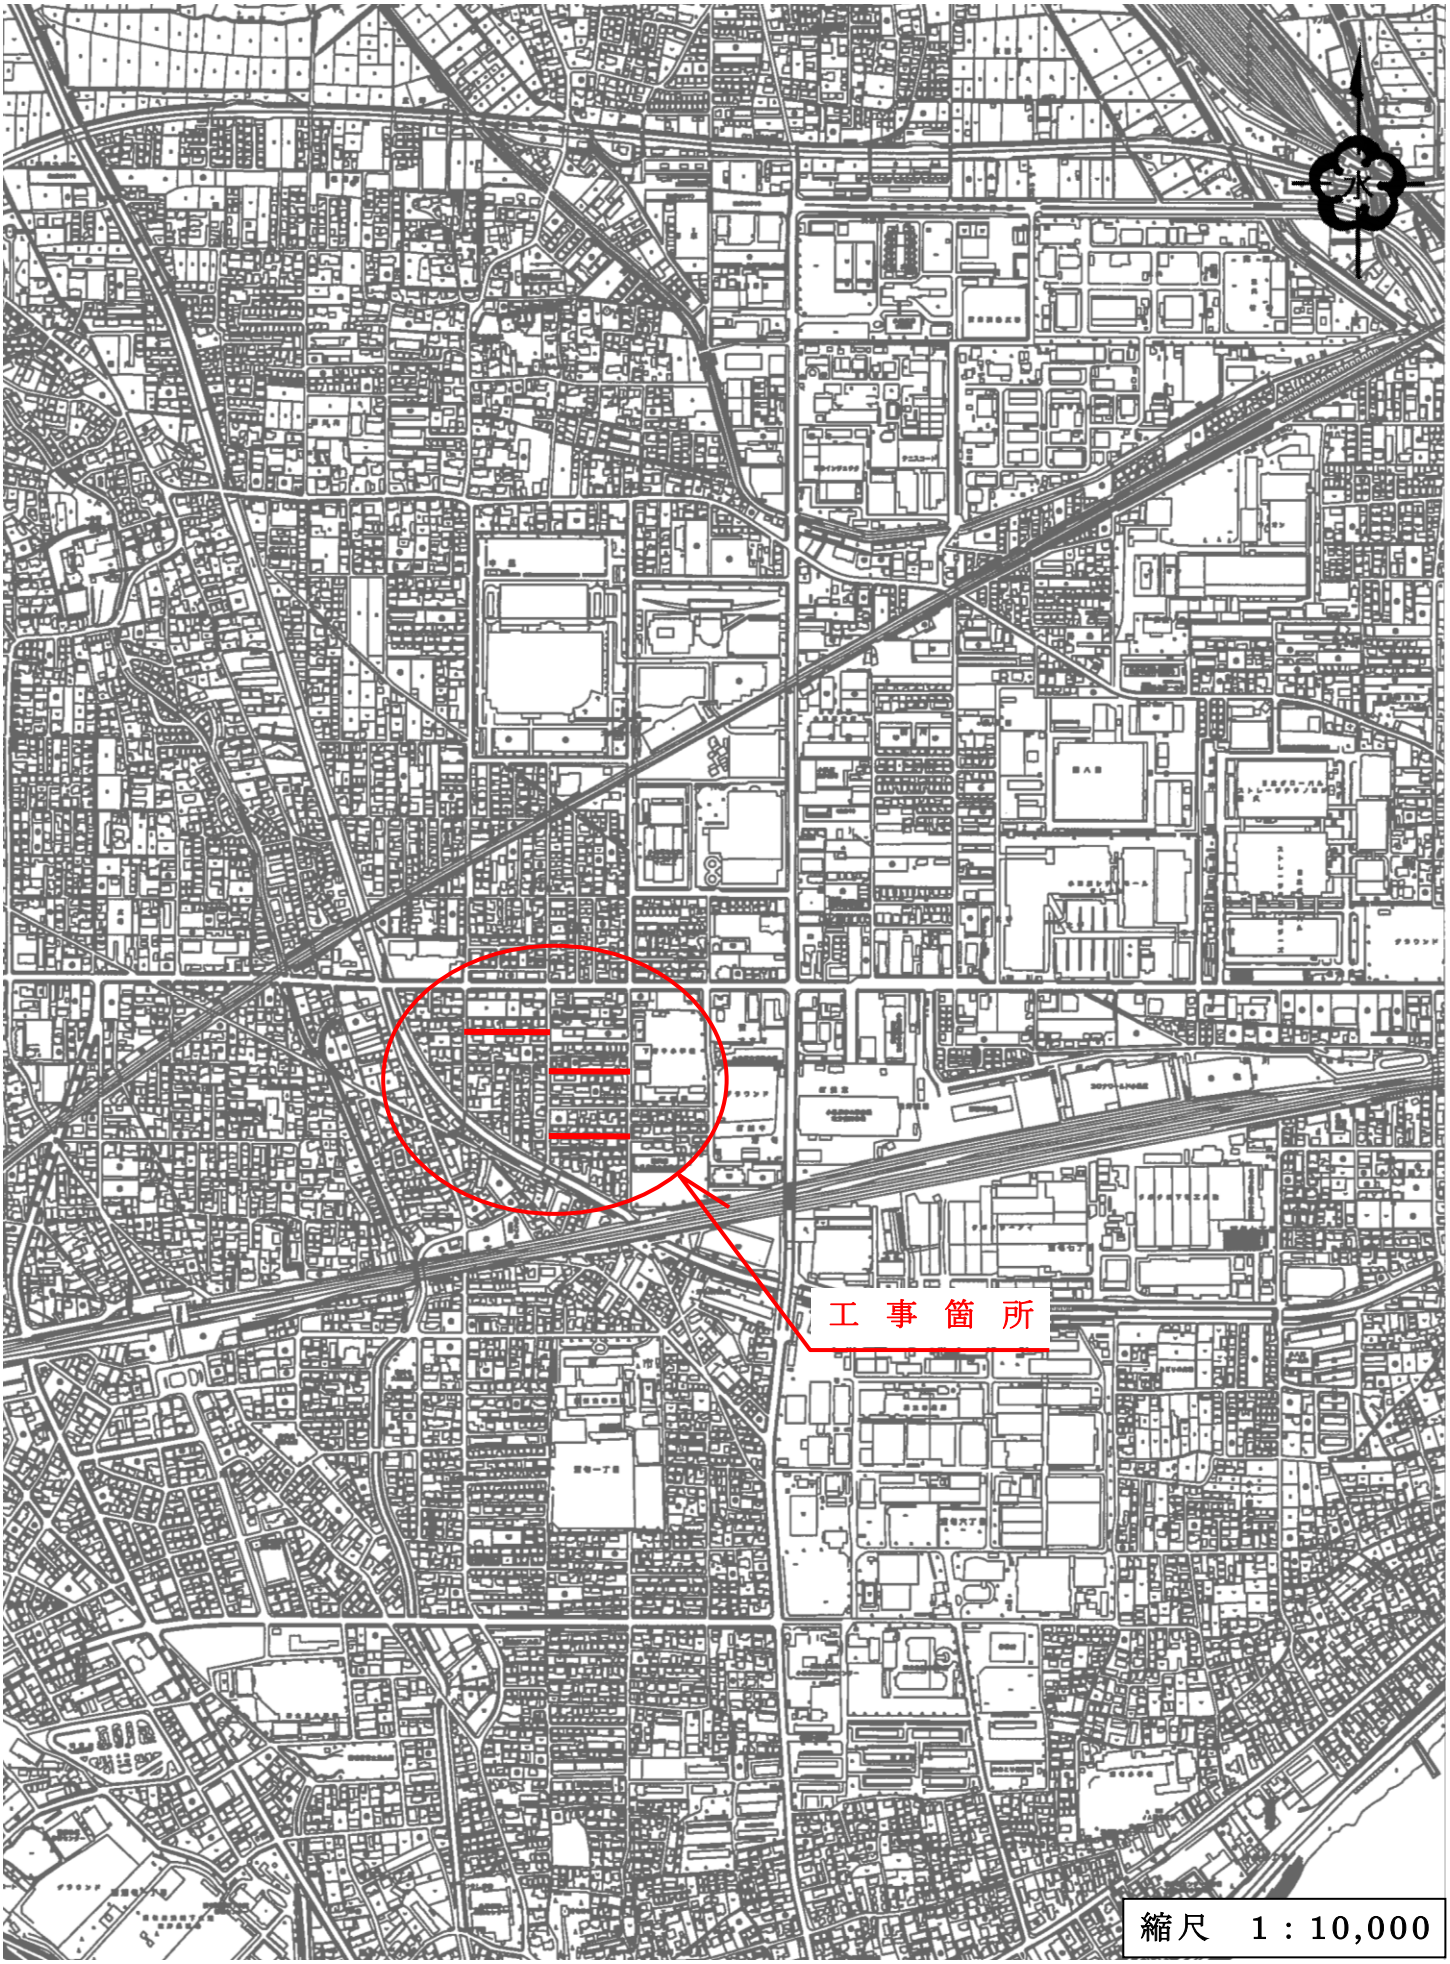

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工事					
	1	式		25,218,527	
管路工（開削）					
	1	式		14,038,679	
配水管布設工					
	1	式		2,499,085	第 0001 号 内訳書
弁設置工					
	1	式		1,925,487	第 0002 号 内訳書
管路土工					
	1	式		9,614,107	第 0003 号 内訳書
付帯工					
	1	式		8,155,120	
既設管接続工					
	1	式		282,421	第 0004 号 内訳書
給水付替工					
	1	式		3,447,344	第 0005 号 内訳書
泥吐管設置工					
	1	式		403,131	第 0006 号 内訳書
既設管撤去工					
	1	式		339,327	第 0007 号 内訳書
道路土工					
	1	式		1,884,832	第 0008 号 内訳書
路面復旧工					
	1	式		1,788,924	第 0009 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線工					
	1	式		9,141	第 0010 号 内訳書
仮設工					
	1	式		3,024,728	
土留・仮締切工					
	1	式		27,933	第 0011 号 内訳書
水替工					
	1	式		21,035	第 0012 号 内訳書
濁水処理工					
	1	式		102,450	第 0013 号 内訳書
仮区画線工					
	1	式		2,860	第 0014 号 内訳書
交通管理工					
	1	式		2,870,450	第 0015 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		25,218,527	
共通仮設費計					
	1	式		3,393,170	
運搬費					
	1	式		1,170	第 0910 号 内訳書
準備費					
	1	式		145,000	第 0915 号 内訳書
役務費					
	1	式		328,000	第 0930 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		2,919,000	【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
純工事費					
	1	式		28,611,697	
現場管理費					
	1	式		9,549,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		38,160,697	
一般管理費等					
	1	式		7,046,747	
スクラップ評価額					
	1	式		-8,294	第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式		45,190,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		4,519,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		49,709,000	

第0001号　内訳書　　1　式

配水管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ50㎜（材料）					第0001号下内
	1	式	961,360	961,360	
(AMA0020) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ50㎜（労務）					第0002号下内
	1	式	1,537,725	1,537,725	
合　計					
				2,499,085	

第0002号　内訳書　　1　式

弁設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 仕切弁設置工　φ50㎜（材料）					第0003号下内
	1	式	1,826,010	1,826,010	
(AMA0120) 仕切弁設置工　φ50㎜（労務）					第0004号下内
	1	式	99,477	99,477	
合　計					
				1,925,487	

第0003号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 舗装版切断					第0005号下内
	1	式	639,245	639,245	
(AMA0220) 舗装版破砕					第0006号下内
	1	式	193,974	193,974	
(AMA0230) 殻運搬処理					第0007号下内
	1	式	136,353	136,353	
(AMA0240) 掘削					第0008号下内
	1	式	1,338,355	1,338,355	
(AMA0250) 埋戻し					第0009号下内
	1	式	2,811,569	2,811,569	
(AMA0260) 仮舗装					第0010号下内
	1	式	1,199,776	1,199,776	
(AMA0270) 運搬処理					第0011号下内
	1	式	3,294,835	3,294,835	
合　計					
				9,614,107	

第0004号　内訳書　　1　式

既設管接続工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0310) 既設管接続工　φ100㎜（材料）					第0012号下内
	1	式	98,280	98,280	
(AMA0320) 既設管接続工　φ100㎜（労務）					第0013号下内
	1	式	24,847	24,847	
(AMA0330) 既設管接続工　φ75㎜（材料）					第0014号下内
	1	式	98,880	98,880	
(AMA0340) 既設管接続工　φ75㎜（労務）					第0015号下内
	1	式	60,414	60,414	
合　計					
				282,421	

第0005号　内訳書　　1　式

給水付替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0410) 給水付替工（材料・労務）					第0016号下内
	1	式	3,447,344	3,447,344	
合　計					
				3,447,344	

第0006号　内訳書　　1　式

泥吐管設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0510) 泥吐管設置工（材料・労務）					第0017号下内
	1	式	103,680	103,680	
(AMA0520) 泥吐管設置工（材料）					第0018号下内
	1	式	146,820	146,820	
(AMA0530) 泥吐管設置工（労務）					第0019号下内
	1	式	152,631	152,631	
合　計					
				403,131	

第0007号　内訳書　　1　式

既設管撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0610) 既設管撤去工（労務）					第0020号下内
	1	式	264,761	264,761	
(AMA0620) 既設管閉塞工（材料）					第0021号下内
	1	式	54,500	54,500	
(AMA0630) 既設管閉塞工（労務）					第0022号下内
	1	式	20,066	20,066	
合　計					
				339,327	

第0008号　内訳書　　1　式

道路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0710) 舗装版切断（道路土工）					第0023号下内
	1	式	209,626	209,626	
(AMA0720) 舗装版破砕（道路土工）					第0024号下内
	1	式	638,550	638,550	
(AMA0730) 殻運搬処理（道路土工）					第0025号下内
	1	式	148,742	148,742	
(AMA0740) 掘削（道路土工）					第0026号下内
	1	式	146,169	146,169	
(AMA0750) 運搬処理（道路土工）					第0027号下内
	1	式	741,745	741,745	
合　計					
				1,884,832	

第0009号　内訳書　　1　式

路面復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0810) 不陸整正					第0028号下内
	1	式	4,320	4,320	
(AMA0820) 下層路盤					第0029号下内
	1	式	277,254	277,254	
(AMA0830) 上層路盤					第0030号下内
	1	式	251,850	251,850	
(AMA0840) 表層					第0031号下内
	1	式	1,255,500	1,255,500	
合　計					
				1,788,924	

第0010号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0910) 溶融式区画線					第0032号下内
	1	式	9,141	9,141	
合　計					
				9,141	

第0011号　内訳書　　1　式

土留・仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1010) 山留工（労務）					第0033号下内
	1	式	17,161	17,161	
(AMA1020) 山留工（賃料）					第0034号下内
	1	式	10,772	10,772	
合　計					
				27,933	

第0012号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1110) ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					第0035号下内
	1	式	21,035	21,035	
合　計					
				21,035	

第0013号　内訳書　　1　式

濁水処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1210) 濁水処理					第0036号下内
	1	式	102,450	102,450	
合　計					
				102,450	

第0014号　内訳書　　1　式

仮区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1310) ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線					第0037号下内
	1	式	2,860	2,860	
合　計					
				2,860	

第0015号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1410) 交通誘導警備員					第0038号下内
	1	式	2,870,450	2,870,450	
合　計					
				2,870,450	

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA2000) 仮設材運搬費					第0039号下内
	1	式	1,170	1,170	
合　計					
				1,170	

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA3000) 図面作成費					第0040号下内
	1	式	145,000	145,000	
合　計					
				145,000	

第0930号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA4000) 借地料					第0041号下内
	1	式	328,000	328,000	
合　計					
				328,000	

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0985) 建設廃材処理料					
	1	式	8,294	8,294	
合　計					
				8,294	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ50㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYE050X102) 管材費 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 50㎜ L=5.0m/本 EF受口付直管					
	64	本	6,620	423,680	
(UZSYE050X142) 管材費 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50㎜ φ50*45°					
	17	個	7,750	131,750	
(UZSYE050X143) 管材費 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50㎜ φ50*22.5°					
	4	個	7,200	28,800	
(UZSYE050X182) 管材費 EFﾁｰｽﾞ φ 50㎜ φ50*φ50					
	3	個	11,100	33,300	
(UZSYE050X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ φ 50㎜					
	27	個	2,010	54,270	
(UZSYV050X150) 管材費 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ 50㎜ φ50 7.5K					
	2	個	15,800	31,600	
(UZSYV050X052) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50㎜(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付					
	2	組	3,450	6,900	
(UZSYV050X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 50㎜ 3DkN以上					
	2	組	17,900	35,800	
(UZSYV100X060) 管材費 ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ100× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用					
	2	個	60,600	121,200	
(UZSYB075X503) 管材費 異種管接続用継手 φ75㎜ φ 75× 50 DIP(VD)×HPPE					
	4	個	23,000	92,000	
(Z136150101) 下水道用硬質塩化ビニル管 直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００					
	1	本	2,060	2,060	
合　計					
				961,360	
	1	式	当り	961,360	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ50mm（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0001号単価表
J01=50mm	329.3	m	766	252,243	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0002号単価表
J01=50mm,J02=１口	85	箇所	3,522	299,370	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0003号単価表
J01=50mm,J02=２口	30	箇所	5,034	151,020	
(DKM01100) フランジ継手接合					第0004号単価表
J01=JWWA 7.5K,J02=65mm以下,J03=有り,J04=無し	2	口	4,738	9,476	
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0005号単価表
J01=呼径75,J05=無し,J06=%,J07=普通押輪,J08=%,J09=無し,J10=補正しない	8	口	2,787	22,296	
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0006号単価表
J01=50mm	18	口	557	10,026	
(STSW028XB21) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0007号単価表
	329.3	m	1,070	352,351	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	329.3	m	246	81,007	
(STSW026XB51) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ50mm PECT					第0011号単価表
	329.3	m	99	32,600	
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm φ300以下					第0012号単価表
	329.3	m	611	201,202	
(STSW040XB03) 不断水連絡工 φ100×φ50					第0013号単価表
	2	箇所	62,630	125,260	
(CB222770) 暗渠排水管					第0015号単価表
J01=据付,J02=直管,J03=50～150mm,J05=全ての費用	1.9	m	460	874	
合　計					
				1,537,725	

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ50㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
	1	式	当り	1,537,725	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　仕切弁設置工　φ50㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV050X300) 管材費 PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50㎜ φ50					
	9	基	83,300	749,700	
(STSW020XB01) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) 土被り1.1　φ50~100㎜					第0016号単価表
	9	箇所	119,500	1,075,500	
(UZAYP010X001) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ　13㎜)VP 直管 水道管 2.5㎜*4.0m/本 JIS K 6742					
	9	m	90	810	
合　計					
				1,826,010	
	1	式	当り	1,826,010	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　仕切弁設置工　φ50㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01400) 仕切弁･バタフライ弁設置(人力) J01=設置,J02=50㎜					第0017号単価表
	9	基	4,872	43,848	
(STSW020XB40) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.1　φ50~200㎜					第0018号単価表
	9	箇所	5,360	48,240	
(WB252610) 土のう工 J01=仕掛･積立					第0019号単価表
	9	袋	821	7,389	
合　計					
				99,477	
	1	式	当り	99,477	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　舗装版切断　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0020号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	853	m	746	636,338	
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0021号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	3	m	969	2,907	
合　計					
				639,245	
	1	式	当り	639,245	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　舗装版破砕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00140) 舗装版取壊し積込(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0022号単価表
J01=0cm越え10cm以下,J02=山積0.13m3[平積0.1m3],J03=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	41	m2	650	26,650	
(DKM00150) 舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0024号単価表
J01=0cmを越え10cm以下,J02=山積0.28m3[平積0.2m3],J03=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	287	m2	581	166,747	
(DKM00150) 舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0026号単価表
J01=0cmを越え10cm以下,J02=山積0.28m3[平積0.2m3],J03=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	0.7	m2	825	577	
合　計					
				193,974	
	1	式	当り	193,974	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　殻運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00250) ダンプトラック(2t積)AS塊・CO塊運搬					第0028号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）,J02=山積0.13m3[平積0.1m3],J03=有,J07=11.0km以下,J10=良好	2	m3	8,815	17,630	
(DKM00240) ダンプトラック(4t積)AS塊・CO塊運搬					第0030号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）,J02=山積0.28m3[平積0.2m3],J03=有,J07=9.0km以下,J08=良好	14	m3	4,472	62,608	
(DKM00240) ダンプトラック(4t積)AS塊・CO塊運搬		【夜】			第0032号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）,J02=山積0.28m3[平積0.2m3],J03=有,J07=9.0km以下,J08=良好	0.1	m3	5,887	588	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	16.1	m3	3,440	55,384	
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					T
	0.1	m3	1,430	143	
合　計					
				136,353	
	1	式	当り	136,353	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0240　掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00100) 管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0034号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	6	m3	3,687	22,122	路盤
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0036号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	69	m3	2,885	199,065	路盤
(DKM00100) 管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0034号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	46	m3	3,687	169,602	土砂
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0036号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	327	m3	2,885	943,395	土砂
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0037号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	0.2	m3	4,172	834	路盤
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0037号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	0.8	m3	4,172	3,337	土砂
合　計				1,338,355	
	1	式	当り	1,338,355	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　埋戻し　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00120) 管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0038号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）,J05=土木工事（1.26）	16	m3	6,418	102,688	RC-10
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0040号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	76	m3	6,309	479,484	RC-10
(DKM00120) 管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0041号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.13m3[平積0.1m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）,J05=土木工事（1.26）	35	m3	6,355	222,425	RC-40
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0042号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	320	m3	6,246	1,998,720	RC-40
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0043号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=山積0.28m3[平積0.2m3],J04=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値）,J05=土木（1.26）	1	m3	8,252	8,252	RC-40
合　計					
				2,811,569	
	1	式	当り	2,811,569	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0260　仮舗装　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0045号単価表
	338	m2	3,541	1,196,858	
(SYSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0049号単価表
	0.7	m2(夜)	4,169	2,918	
合　計					
				1,199,776	
	1	式	当り	1,199,776	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬					第0053号単価表
J01=山積0.13m3［平積0.1m3］,J02=有,J06=11.0km以下,J09=良好	6	m3	6,781	40,686	
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0054号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=9.0km以下,J07=良好	69	m3	3,440	237,360	
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0055号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=9.0km以下,J07=良好	0.2	m3	4,528	905	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	75.2	m3	3,440	258,688	
(Z132597170) 廃材処理料（西部地区） 夜間処理費					T
	0.2	m3	1,430	286	
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬					第0056号単価表
J01=山積0.13m3［平積0.1m3］,J02=有,J06=1.0km以下,J09=良好	46	m3	2,261	104,006	現場～仮置場
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0057号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	327	m3	1,290	421,830	現場～仮置場
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0058号単価表
J01=山積0.28m3［平積0.2m3］,J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	0.8	m3	1,698	1,358	現場～仮置場
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0059号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	373.8	m3	254	94,945	仮置場積込
(CB210110) 土砂等運搬					第0060号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=11.0km以下	373.8	m3	1,941	725,545	仮置場～受入地
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	373.8	ｍ３	3,770	1,409,226	
合　計					
				3,294,835	

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
	1	式	当り	3,294,835	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0310　既設管接続工　φ100㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYM100X203) 管材費 鋳鉄管直管　φ100㎜ K形 3種 L=4.0m 67.0kg 内面ｴﾎﾟｷｼ					
	1	本	29,300	29,300	
(UZSYM100X010) 管材費 二受T字管　φ100㎜ K形　φ100*φ 75					
	1	個	27,400	27,400	
(UZSYM100X044) 管材費 継輪　φ100㎜ K形					
	1	個	17,500	17,500	
(UZSYM100X051) 管材費 特殊押輪　φ100㎜ K形 (ｺﾞﾑ輪･Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含)半周ﾀｲﾌﾟ					
	4	組	6,020	24,080	
合　計					
				98,280	
	1	式	当り	98,280	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0320　既設管接続工　φ100㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01098) メカニカル継手接合 J01=呼径100,J05=無し,J06=%,J07=特殊押輪,J08=15 %,J09=無し,J10=補正しない	4	口	3,233	12,932	第0061号単価表
(STSW012XB63) 鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工(撤去) φ100㎜(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)	1	口	882	882	第0062号単価表
(STSW012XB52) 鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工　φ100㎜ (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)	1	口	3,312	3,312	第0064号単価表
(DKM01070) 鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械) J01=100㎜,J02=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準),J03=日,J06=補正しない	1.7	m	1,569	2,667	第0066号単価表
(WB252610) 土のう工 J01=仕掛･積立	4	袋	821	3,284	第0019号単価表
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工	1.7	m	246	418	第0009号単価表
(STSW026XB33) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50㎜) φ100㎜ ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	1.7	m	185	314	第0068号単価表
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400㎜ φ300以下	1.7	m	611	1,038	第0012号単価表
合　計				24,847	
	1	式	当り	24,847	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0330　既設管接続工　φ75㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYM075X203) 管材費 鋳鉄管直管　φ 75㎜ K形 3種 L=4.0m 52.1kg 内面ｴﾎﾟｷｼ					
	1	本	22,800	22,800	
(UZSYM075X010) 管材費 二受T字管　φ 75㎜ K形　φ 75*φ 75					
	1	個	21,400	21,400	
(UZSYM075X044) 管材費 継輪　φ 75㎜ K形					
	1	個	13,800	13,800	
(UZSYM075X051) 管材費 特殊押輪　φ 75㎜ K形 (ｺﾞﾑ輪･Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含)半周ﾀｲﾌﾟ					
	8	組	5,110	40,880	
合　計					
				98,880	
	1	式	当り	98,880	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0340　既設管接続工　φ75㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01098) メカニカル継手接合 J01=呼径75,J05=無し,J06=%,J07=特殊押輪,J08=15 %,J09=無し,J10=補正しない	8	口	3,233	25,864	第0069号単価表
(STSW012XB62) 鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工(撤去) φ75mm(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)	1	口	882	882	第0070号単価表
(STSW012XB51) 鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工　φ75mm (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)	5	口	3,312	16,560	第0072号単価表
(DKM01070) 鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械) J01=75mm,J02=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準),J03=日,J06=補正しない	4.1	m	1,540	6,314	第0074号単価表
(WB252610) 土のう工 J01=仕掛･積立	8	袋	821	6,568	第0019号単価表
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工	4.1	m	246	1,008	第0009号単価表
(STSW026XB32) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm) φ75mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	4.1	m	174	713	第0075号単価表
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm　φ300以下	4.1	m	611	2,505	第0012号単価表
合　計				60,414	
	1	式	当り	60,414	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　給水付替工（材料・労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STZW050XB21) 給水管取出工(本管HPPE) φ50×20mm					第0076号単価表
	33	箇所	21,110	696,630	
(STZW050XB23) 給水管取出工(本管HPPE) φ50×φ50					第0079号単価表
	1	箇所	210,900	210,900	
(STZW020XB19) 給水管布設工(SSP)本管HPPE φ20mm L=0~1.0m（路上接続）					第0081号単価表
	9	箇所	47,060	423,540	
(STZW020XB21) 給水管布設工(HPPE) φ20mm L=0~1.0m					第0086号単価表
	5	箇所	69,680	348,400	
(STZW020XB22) 給水管布設工(HPPE) φ20mm L=1.0~2.0m					第0096号単価表
	10	箇所	72,750	727,500	
(STZW020XB23) 給水管布設工(HPPE) φ20mm L=2.0~3.0m					第0097号単価表
	9	箇所	75,820	682,380	
(STZW040XB11) 給水管布設工(HPPE) φ50mm 既設φ40mm L=0~1.0m					第0098号単価表
	1	箇所	259,700	259,700	
(STZW511XB11) 量水器点検清掃工 φ25mm以下					第0109号単価表
	34	箇所	1,819	61,846	
(STZW521XB11) 給水台帳整理工					第0110号単価表
	34	枚	1,072	36,448	
合　計					
				3,447,344	
	1	式	当り	3,447,344	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　泥吐管設置工（材料・労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW029XB12) 泥吐管布設工 VLGPφ50mm L=3.0m					第0111号単価表
	3	箇所	34,560	103,680	
合　計					
				103,680	
	1	式	当り	103,680	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0520　泥吐管設置工（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYB050X604) 管材費 異種管接続用継手　φ50mm φ 50× 50 HPPE×DIP(VD)					
	3	個	22,800	68,400	
(SJ0521) 仮ﾄﾞﾚﾝ材料 φ50					第0118号単価表
	3	組	26,140	78,420	
合　計					
				146,820	
	1	式	当り	146,820	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0530　泥吐管設置工（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01098) メカニカル継手接合 J01=呼径75,J05=無し,J06=%,J07=普通押輪,J08=%,J09=無し,J10=補正しない	23.6	口	2,787	65,773	第0005号単価表 撤去含む
(SJ0531) 仮ﾄﾞﾚﾝ工 φ50	3	箇所	25,050	75,150	第0119号単価表
(SJ0532) 仮ﾄﾞﾚﾝ工 φ50　再設置	4	箇所	2,927	11,708	第0121号単価表
合　計				152,631	
	1	式	当り	152,631	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0610　既設管撤去工（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW150XB02) 既設管撤去工(φ100mm) CIP 6m毎に切断 機械積込	1.7	m	1,616	2,747	第0122号単価表
(STSW151XB01) 既設管撤去工(φ75mm) DIP 6m毎に切断 機械積込	6.6	m	1,570	10,362	第0127号単価表
(STSW149XB01) 既設管撤去工(φ50mm) 鋼管 6m毎に切断 人力積込	225.7	m	1,097	247,592	第0131号単価表
(SJ0611) 既設管撤去工（φ40mm) 鋼管 6m毎に切断 人力積込	1.2	m	1,010	1,212	第0134号単価表
(SYSW151XB01) 既設管撤去工(φ75mm) DIP 6m毎に切断 機械積込	1.3	m(夜)	2,191	2,848	第0136号単価表
合　計				264,761	
	1	式	当り	264,761	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0620　既設管閉塞工（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYM075X049) 管材費 栓 φ 75mm K形					
	3	個	12,200	36,600	
(UZSYM075X065) 管材費 K形接合部品 φ 75mm (ｺﾞﾑ輪･T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)					
	3	組	2,360	7,080	
(UZSYV050X050) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 50mm 形式1 2.50kg 7.5K					
	1	個	6,200	6,200	
(UZSYV050X016) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り					
	1	組	4,620	4,620	
合　計					
				54,500	
	1	式	当り	54,500	円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0630　既設管閉塞工（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0005号単価表
J01=呼径75,J05=無し,J06=%,J07=普通押輪,J08=%,J09=無し,J10=補正しない	3.2	口	2,787	8,918	補正係数：1.6（撤去含む）
(DKM01100) フランジ継手接合					第0142号単価表
J01=JWWA 7.5K,J02=65mm以下,J03=無し,J04=無し	1.6	口	2,787	4,459	補正係数：1.6（撤去含む）
(DKM01098) メカニカル継手接合		【夜】			第0143号単価表
J01=呼径75,J05=無し,J06=%,J07=普通押輪,J08=%,J09=無し,J10=補正しない	1.6	口	4,181	6,689	補正係数：1.6（撤去含む）
合　計					
				20,066	
	1	式	当り	20,066	円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0710　舗装版切断（道路土工）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0020号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	281	m	746	209,626	
合　計					
				209,626	
	1	式	当り	209,626	円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0720　舗装版破砕（道路土工）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0144号単価表
	450	m2	1,419	638,550	
合　計					
				638,550	
	1	式	当り	638,550	円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0730　殻運搬処理（道路土工）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0145号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=10.5km以下	22	m3	3,321	73,062	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	22	m3	3,440	75,680	
合　計					
				148,742	
	1	式	当り	148,742	円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0740　掘削（道路土工）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0146号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	109	m3	1,341	146,169	
合　計					
				146,169	
	1	式	当り	146,169	円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0750　運搬処理（道路土工）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0147号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=9.0km以下	109	m3	3,365	366,785	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	109	m3	3,440	374,960	
合　計					
				741,745	
	1	式	当り	741,745	円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0810　不陸整正　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00180) 不陸整正工（施工幅1.8m未満）					第0148号単価表
J01=30 mm,J02=再生粒度調整砕石 RM-30	12	m2	360	4,320	
合　計					
				4,320	
	1	式	当り	4,320	円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0820　下層路盤　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0150号単価表
J01=150 mm,J02=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	438	m2	633	277,254	
合　計					
				277,254	
	1	式	当り	277,254	円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0830　上層路盤　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0152号単価表
J01=100 mm,J02=再生粒度調整砕石 RM-30	438	m2	575	251,850	
合　計					
				251,850	
	1	式	当り	251,850	円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0840　表層　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0153号単価表
J01=1.4m以上3.0m以下,J02=mm,J03=mm,J04=50 mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=全ての費用	450	m2	2,790	1,255,500	
合　計					
				1,255,500	
	1	式	当り	1,255,500	円／式

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0910　溶融式区画線　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0154号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J13=全ての費用	11	m	831	9,141	
合　計					
				9,141	
	1	式	当り	9,141	円／式

第0033号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1010　山留工（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW701XB02) ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.0m 設置撤去 支保工1段 BH0.28(0.20)					第0155号単価表
	2.8	m	6,129	17,161	
合　計					
				17,161	
	1	式	当り	17,161	円／式

第0034号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1020　山留工（賃料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1021) ｱﾙﾐ矢板賃料 L=2.00m					第0161号単価表
	1	式	6,320	6,320	
(SJ1022) 切梁・腹起材等賃料					第0162号単価表
	1	式	4,452	4,452	
合　計					
				10,772	
	1	式	当り	10,772	円／式

第0035号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1110　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工					第0163号単価表
	1	現場	2,144	2,144	
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					第0164号単価表
J01=1台,J02=作業時排水,J03=発動発電機,J04=ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	3	日	6,297	18,891	
合　計					
				21,035	
	1	式	当り	21,035	円／式

第0036号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1210　濁水処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	1.309	m3	50,000	65,450	
合　計					
				102,450	
	1	式	当り	102,450	円／式

第0037号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1310　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0166号単価表
J01=無し,J02=ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,J03=無し,J04=破線30cm,J05=無し,J08=無し,J10=常温,J11=白,J13=全ての費用	11	m	260	2,860	
合　計					
				2,860	
	1	式	当り	2,860	円／式

第0038号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1410　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0167号単価表
	149	人日	18,700	2,786,300	
(WB010212) 交通誘導警備員B		【夜】			第0168号単価表
	3	人日	28,050	84,150	
合　計					
				2,870,450	
	1	式	当り	2,870,450	円／式

第0039号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA2000　仮設材運搬費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄 J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	0.2	t	4,350	870	第0169号単価表　1 補正係数：2（往復分）
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費 J01=積込み、取卸し(往復分)	0.1	t	3,000	300	第0170号単価表　1
合　計				1,170	
	1	式	当り	1,170	円／式

第0040号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3000　図面作成費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ3000) 図面作成費	1	式	145,000	145,000	9
合　計				145,000	
	1	式	当り	145,000	円／式

第0041号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4000　借地料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ4000) 借地料 100㎡	4	ヶ月	82,000	328,000	1
合　計				328,000	
	1	式	当り	328,000	円／式

第0001号 単価表 【水道】86 10 m 当り

DKM01341 ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工 適用年版 T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.1	人	28,400	2,840	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.18	人	26,800	4,824	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合 計					
				7,664	
	1	m	当り 766		円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	5	50mm

第0002号 単価表 【水道】86 1 箇所 当り

DKM01346 ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工 適用年版 T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.056	人	28,400	1,590	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.056	人	26,800	1,500	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14					
	1	式	432	432	
合 計					
				3,522	
	1	箇所	当り 3,522		円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	5	50mm
J02 口数	2	1口

第0003号　単価表　　【水道】86　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.08	人	28,400	2,272	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.08	人	26,800	2,144	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.14					
	1	式	618	618	
合　計					
				5,034	
	1	箇所	当り	5,034	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	5	50㎜
J02 口数	1	２口

第0004号　単価表　　【水道】56　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.085	人	28,400	2,414	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.085	人	26,800	2,278	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	46	46	
合　計					
				4,738	
	1	口	当り	4,738	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	1	65mm以下
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	2	有り
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0005号　単価表　　【水道】54　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	27	27	
合　計					
				2,787	
	1	口	当り	2,787	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	1	呼径75
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	1	普通押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）		%
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0006号　単価表　　【水道】97　　1　口　当り

DKM02175　ポリエチレン管切断　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.01	人	28,400	284	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.01	人	26,800	268	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	5.5	5	
合　計					
				557	
	1	口	当り	557	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	50mm

第0007号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB21　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(UZAYP050X300) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用					
	132	m	680	89,760	
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	51	m	66	3,366	
(DKM02158) 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆 J01=75mm以下,J02=割増する,J03=0.1,J04=粘着ﾃｰﾌﾟ					第0008号単価表
	100	m	138	13,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	74	74	
合　計					
				107,000	
	1	m	当り	1,070	整数止め切捨て 円／m

第0008号　単価表　　【水道】87　　100　m　当り

DKM02158　溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.25	人	28,400	7,100	
(R0102) 普通作業員					
	0.25	人	26,800	6,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				13,800	
	1	m	当り	138	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	1	75㎜以下
J02 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ割増し	1	割増する
J03 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ割増係数(実数)	0.1	0.1
J04 固定具区分	2	粘着ﾃｰﾌﾟ

第0009号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB31　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工　　適用年版　T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X006) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4㎜					
	110	m	200	22,000	
(DKM02150) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ					第0010号単価表
	100	m	26	2,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				24,600	
	1	m	当り	246	整数止め切捨て 円／m

第0010号　単価表　　【水道】66　　100　m　当り

DKM02150　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.1	人	26,800	2,680	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				2,680	
	1	m	当り	26	円／m

第0011号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW026XB51　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)　　適用年版　T0807

φ50mm PECT　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.16	人	26,800	4,288	
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	128.5	m	44	5,654	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				9,942	
	1	m	当り	99	整数止め切捨て 円／m

第0012号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW027XB00　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0807

W=400mm　φ300以下　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X002) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	100	m	504	50,400	
(R0102) 普通作業員	0.4	人	26,800	10,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				61,120	
	1	m	当り	611	整数止め切捨て 円／m

第0013号　単価表　　1　箇所　当り

STSW040XB03　不断水連絡工　　適用年版　T0807

φ100×φ50　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02140) 不断水連絡工 J01=φ100×φ 50	1	箇所	62,630	62,630	第0014号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				62,630	
	1	箇所	当り	62,630	整数止め切捨て 円／箇所

第0014号　単価表　　【水道】64　　1　箇所　当り

DKM02140　不断水連絡工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.22	人	30,900	6,798	
(R0136) 配管工					[1]
	0.58	人	28,400	16,472	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.34	人	26,800	35,912	
(ZKM7010220)　-00004 穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで					
	0.14	日	3,510	491	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	2,957	2,957	
合　計					
				62,630	
	1	箇所	当り	62,630	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 本管口径×取出口径	5	φ100×φ 50

第0015号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－12　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:51.18% Z:48.82% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102	36.39%	26,800		R0102
土木一般世話役	R0125	14.79%	34,800		R0125
標準単価	837.85	積算単価	460.9		
	1　m	当り	460	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 管種別	1	直管
J03 呼び径	1	50～150mm
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0016号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB01　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　　適用年版　T0807

土被り1.1 φ50~100mm　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐 φ350 小田原市型					
	1	個	47,600	47,600	
(UZAYV001X050) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K					
	1	個	2,960	2,960	
(UZAYV001X052) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K					
	1	個	7,880	7,880	
(UZAYV001X010) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A					
	1	個	18,500	18,500	
(UZAYV001X022) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B					
	2	個	13,900	27,800	
(UZAYV001X040) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS					
	1	個	14,700	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	60	60	
合　計					
				119,500	
	1	箇所	当り	119,500	整数止め切捨て 円／箇所

第0017号　単価表　　【水道】100　　1　基　当り

DKM01400　仕切弁･バタフライ弁設置(人力)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.03	人	28,400	852	
(R0102) 普通作業員					
	0.15	人	26,800	4,020	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,872	
	1	基	当り	4,872	円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 呼び径	1	50㎜

第0018号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB40　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0807

土被り1.1　φ50~200㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.2	人	26,800	5,360	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,360	
	1	箇所	当り	5,360	整数止め切捨て 円／箇所

第0019号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑩－2　　100　袋　当り

WB252610　土のう工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
	3	人	26,800	80,400	
(Z006082001) 土のう 62×48cm(普通)					[1]
	100	袋	17	1,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				82,100	
	1	袋	当り	821	円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業内容	2	仕掛･積立

第0020号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.96%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.88%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	8.92%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	22.39%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.81%	155		
標準単価	700.44	積算単価	746.3		
	1　m	当り	746	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0021号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　【夜】　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　適用年版　T0807

(K:15.05% R:58.43% Z:26.52% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	10.24%	13,000		
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101	19.96%	46,350		
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125	10.88%	52,200		
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102	8.92%	40,200		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	22.39%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.81%	155		
標準単価	700.44	積算単価	969.7		
	1　m	当り	969	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0022号　単価表　　【水道】168　　100　m2　当り

DKM00140　舗装版取壊し積込(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.49	人	34,800	17,052	
(R0102) 普通作業員					
	0.74	人	26,800	19,832	
(DKM00145) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0023号単価表
J01=油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.1m3),J02=排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	0.606	日	46,430	28,136	運転日当り運転時間：6.5時間
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				65,020	
	1	m2 当り		650	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚	1	0cm越え10cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0023号　単価表　　【水道】170　　1　日　当り

DKM00145　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油	23	L	148	3,404	
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	1.78	供用日	【損料】 6,080	10,822	(１５欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	4	4	
合　計				46,430	
	1	日	当り	46,430	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.1m3)
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0024号　単価表　　【水道】169　　100　m2　当り

DKM00150　舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.42	人	34,800	14,616	
(R0102) 普通作業員					
	0.63	人	26,800	16,884	
(DKM00115) バックホウ運転					第0025号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	3.35	時間	7,955	26,649	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				58,150	
	1	m2 当り		581	円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装厚	1	0cmを越え10cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0025号　単価表　　【水道】163　　1　時間　当り

DKM00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.16	人	32,200	5,152	
(Z006702002) 軽油					
	5.9	L	148	873	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3			【損料】		
	1	時間	1,930	1,930	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				7,955	
	1	時間	当り	7,955	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0026号　単価表　　【水道】169　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00150　舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.42	人	52,200	21,924	
(R0102) 普通作業員					
	0.63	人	40,200	25,326	
(DKM00115) バックホウ運転					第0027号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	3.35	時間	10,540	35,309	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				82,560	
	1	m2 当り		825	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚	1	0cmを越え10cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0027号　単価表　　【水道】163　　【夜】　　1　時間　当り

DKM00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.16	人	48,300	7,728	
(Z006702002) 軽油					
	5.9	L	148	873	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3			【損料】		
	1	時間	1,930	1,930	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	
合　計					
				10,540	
	1	時間	当り	10,540	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0028号　単価表　　【水道】175　　10　m3　当り

DKM00250　ダンプトラック(2t積)AS塊・CO塊運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0029号単価表
J01=2t積,J02=良好	2.34	日	37,670	88,147	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				88,150	
	1	m3 当り		8,815	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 処理対象	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
J02 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J03 DID区間の有無	2	有
J07 運搬距離(0.13m3 DID有)	11	11.0km以下
J10 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0029号　単価表　　【水道】178　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	21	L	148	3,108	
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級			【損料】		
	1.29	供用日	5,520	7,120	(１５欄)
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	187	241	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				37,670	
	1	日	当り	37,670	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0030号　単価表　　【水道】176　　10　m3　当り

DKM00240　ダンプトラック(4t積)AS塊・CO塊運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0031号単価表
J01=4t積,J02=良好	1.04	日	43,000	44,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				44,720	
	1	m3 当り		4,472	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 処理対象	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
J02 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J03 DID区間の有無	2	有
J07 運搬距離(0.28m3 DID有)	7	9.0km以下
J08 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0031号　単価表　　【水道】178　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	32	L	148	4,736	
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級			【損料】		
	1.29	供用日	8,310	10,719	（１５欄）
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	268	345	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				43,000	
	1	日	当り	43,000	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 機種	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0032号　単価表　　【水道】176　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00240　ダンプトラック(4t積)AS塊・CO塊運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0033号単価表
J01=4t積,J02=良好	1.04	日	56,600	58,864	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				58,870	
	1	m3 当り		5,887	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 処理対象	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
J02 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J03 DID区間の有無	2	有
J07 運搬距離(0.28m3 DID有)	7	9.0km以下
J08 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0033号　単価表　　【水道】178　　【夜】　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	40,800	40,800	
(Z006702002) 軽油					
	32	L	148	4,736	
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級			【損料】		
	1.29	供用日	8,310	10,719	(１５欄)
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
	1.29	供用日	268	345	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				56,600	
	1	日	当り	56,600	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0034号　単価表　　【水道】163　　100　m3　当り

DKM00100　管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.4	人	34,800	83,520	
(R0102) 普通作業員					
	6.7	人	26,800	179,560	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0035号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	2.273	日	46,430	105,535	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	85	85	
合　計					
				368,700	
	1	m3	当り	3,687	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0035号　単価表　　【水道】163　　1　日　当り

DKM00107　小型バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油	23	L	148	3,404	
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	1.78	供用日	【損料】 6,080	10,822	（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	4	4	
合　計				46,430	
	1	日	当り	46,430	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0036号　単価表　　【水道】163　　100　m3　当り

DKM00110　管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.9	人	34,800	66,120	
(R0102) 普通作業員					
	5	人	26,800	134,000	
(DKM00115) バックホウ運転					第0025号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	11.1	時間	7,955	88,300	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　計					
				288,500	
	1	m3	当り	2,885	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0037号　単価表　　【水道】163　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00110　管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.9	人	52,200	99,180	
(R0102) 普通作業員					
	5	人	40,200	201,000	
(DKM00115) バックホウ運転					第0027号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	11.1	時間	10,540	116,994	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	26	26	
合　計					
				417,200	
	1	m3	当り	4,172	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0038号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0035号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1.538	日	46,430	71,409	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0039号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３	1,620	204,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	11	11	
合　計					
				641,800	
	1	m3	当り	6,418	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木工事（1.26）

第0039号　単価表　　【水道】165　　1　日　当り

DKM00125　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
	5	L	155	775	
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
	1.38	日	481	663	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				32,340	
	1	日	当り	32,340	円／日

第0040号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00115) バックホウ運転					第0025号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	7,955	60,458	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0039号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３	1,620	204,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	62	62	
合　計					
				630,900	
	1	m3	当り	6,309	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0041号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0035号単価表
J01=山積0.13m3[平積0.1m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1.538	日	46,430	71,409	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0039号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3	1,570	197,820	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	11	11	
合　計					
				635,500	
	1	m3	当り	6,355	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木工事（1.26）

第0042号　単価表　　【水道】164　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	26,800	182,240	
(DKM00115) バックホウ運転					第0025号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	7,955	60,458	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0039号単価表
	3	日	32,340	97,020	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3	1,570	197,820	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	62	62	
合　計					
				624,600	
	1	m3 当り		6,246	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0043号　単価表　　【水道】164　　【夜】　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	52,200	130,500	
(R0102) 普通作業員					
	6.8	人	40,200	273,360	
(DKM00115) バックホウ運転					第0027号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	7.6	時間	10,540	80,104	
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0044号単価表
	3	日	47,790	143,370	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3	1,570	197,820	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	46	46	
合　計					
				825,200	
	1	m3	当り	8,252	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0044号　単価表　　【水道】165　　【夜】　　1　日　当り

DKM00125　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	46,350	46,350	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
	5	L	155	775	
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
	1.38	日	481	663	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				47,790	
	1	日	当り	47,790	円／日

第0045号　単価表　　100　m2　当り

STSW520XB31　ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力)　　適用年版　T0807

車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00260) アスファルト舗装工（人力）					第0046号単価表
J01=50 mm,J02=車道及び路肩,J03=t≦50mm,J04=無,J07=再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),J09=標準,J10=t/m3	100	m2	3,289	328,900	
(Z112080100) 小型車割増（Ａｓ）					
	12.573	t	2,000	25,146	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	54	54	
合　計					
				354,100	
	1	m2	当り	3,541	整数止め切捨て 円／m2

第0046号　単価表　　【水道】179　　100　m2　当り

DKM00260　アスファルト舗装工（人力）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.4	人	34,800	13,920	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.8	人	30,900	24,720	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.6	人	26,800	42,880	
(Z004101004) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	12.573	t	16,000	201,168	
(DKM00265) 振動ローラ運転					第0047号単価表 [1]
	0.4	日	33,110	13,244	
(DKM00270) 振動コンパクタ運転					第0048号単価表 [1]
	0.8	日	32,180	25,744	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式	7,224	7,224	
合　計					
				328,900	
	1	m2	当り	3,289	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚（実数値入力）	50	50 mm
J02 歩車道区分	1	車道及び路肩
J03 1層当り仕上り厚(t)	1	t≦50mm
J04 瀝青材料散布の有無	2	無
J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(車道及び路肩)	19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
J09 締固め後密度	1	標準
J10 締固め後密度(実数入力)		t/m3

第0047号　単価表　　【水道】179　　1　日　当り

DKM00265　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	30,900	30,900	
(Z006702002) 軽油					[1]
	3	L	148	444	
(M000804001) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t			【損料】		[1]
	1.23	供用日	1,430	1,758	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	8	8	
合　計					
				33,110	
	1	日	当り	33,110	円／日

第0048号　単価表　　【水道】179　　1　日　当り

DKM00270　振動コンパクタ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	30,900	30,900	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					[1]
	5	L	155	775	
(M000807001) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg			【損料】		[1]
	1.4	供用日	356	498	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	7	7	
合　計					
				32,180	
	1	日	当り	32,180	円／日

第0049号　単価表　　100　m2(夜)　当り

SYSW520XB31　ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力)　　適用年版　T0807

車道 仕上厚5㎝ 瀝青材無 小型 1層　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(DKM00260) アスファルト舗装工（人力）		【夜】			第0050号単価表
J01=50 mm,J02=車道及び路肩,J03=t≦50mm,J04=無,J07=再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13),J09=標準,J10=t/m3	100	m2	3,917	391,700	
(Z112080100) 小型車割増（Ａｓ）					
	12.573	t	2,000	25,146	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	54	54	
合　　計					
				416,900	
	1	m2(夜)	当り	4,169	整数止め切捨て 円／m2(夜)

第0050号　単価表　　【水道】179　　【夜】　　100　m2　当り

DKM00260　アスファルト舗装工（人力）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.4	人	52,200	20,880	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.8	人	46,350	37,080	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.6	人	40,200	64,320	
(Z004101004) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	12.573	t	16,000	201,168	
(DKM00265) 振動ローラ運転					第0051号単価表 [1]
	0.4	日	48,560	19,424	
(DKM00270) 振動コンパクタ運転					第0052号単価表 [1]
	0.8	日	47,630	38,104	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式	10,724	10,724	
合　計					
				391,700	
	1	m2	当り	3,917	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚（実数値入力）	50	50 mm
J02 歩車道区分	1	車道及び路肩
J03 1層当り仕上り厚(t)	1	t≦50mm
J04 瀝青材料散布の有無	2	無
J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(車道及び路肩)	19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
J09 締固め後密度	1	標準
J10 締固め後密度(実数入力)		t/m3

第0051号　単価表　　【水道】179　　【夜】　　1　日　当り

DKM00265　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	46,350	46,350	
(Z006702002) 軽油					[1]
	3	L	148	444	
(M000804001) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t			【損料】		[1]
	1.23	供用日	1,430	1,758	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	8	8	
合　計					
				48,560	
	1	日	当り	48,560	円／日

第0052号　単価表　　【水道】179　　【夜】　　1　日　当り

DKM00270　振動コンパクタ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	46,350	46,350	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					[1]
	5	L	155	775	
(M000807001) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg			【損料】		[1]
	1.4	供用日	356	498	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	7	7	
合　計					
				47,630	
	1	日	当り	47,630	円／日

第0053号　単価表　　【水道】175　　10　m3　当り

DKM00220　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0029号単価表
J01=2t積,J02=良好	1.8	日	37,670	67,806	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				67,810	
	1	m3 当り		6,781	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	11	11.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0054号　単価表　　【水道】176　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0031号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.8	日	43,000	34,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				34,400	
	1	m3 当り		3,440	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	7	9.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0055号　単価表　　【水道】176　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0033号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.8	日	56,600	45,280	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				45,280	
	1	m3 当り		4,528	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	7	9.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0056号　単価表　　【水道】175　　10　m3　当り

DKM00220　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0029号単価表
J01=2t積,J02=良好	0.6	日	37,670	22,602	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				22,610	
	1	m3 当り		2,261	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0057号　単価表　　【水道】176　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0031号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.3	日	43,000	12,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				12,900	
	1	m3 当り		1,290	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0058号　単価表　　【水道】176　　【夜】　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0033号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.3	日	56,600	16,980	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				16,980	
	1	m3 当り		1,698	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0059号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0807

(K:42.39% R:38.74% Z:18.87% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142	42.39%	21,500		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	38.74%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	18.87%	148		
標準単価	240.9	積算単価	254.9		
	1　m3	当り	254	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0060号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:44.67% R:40.44% Z:14.89% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050	44.67%	20,869		
運転手(一般)					R0115
	R0115	40.44%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.89%	148		
標準単価	1,808.9	積算単価	1,941		
	1　m3	当り	1,941	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	12	11.0km以下

第0061号　単価表　　【水道】54　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.058	人	28,400	1,647	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.058	人	26,800	1,554	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	32	32	
合　計					
				3,233	
	1	口	当り	3,233	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	2	呼径100
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	2	特殊押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）	15	15 %
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0062号　単価表　　1　口　当り

STSW012XB63　鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工(撤去)　　適用年版　T0807

φ100mm(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)					第0063号単価表
J01=鋳鉄管（FC）（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用),J02=100mm	1	口	882	882	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				882	
	1	口	当り	882	整数止め切捨て 円／口

第0063号　単価表　　【水道】106　　1　口　当り

DKM01450　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.008	人	30,900	247	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.015	人	26,800	402	
(MKM0000310)　-00008 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
	0.03	日	1,310	39	(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.3					
	1	式	194.7	194	
合　計					
				882	
	1	口	当り	882	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 機械	2	鋳鉄管 (FC) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	3	100mm

第0064号　単価表　　1　口　当り

STSW012XB52　鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工　φ100mm　　適用年版　T0807

(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKM01490) 鋳鉄管切断（エンジンカッター）					第0065号単価表
J01=100mm	1	口	3,312	3,312	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				3,312	
	1	口	当り	3,312	整数止め切捨て 円／口

第0065号　単価表　　【水道】92　　1　口　当り

DKM01490　鋳鉄管切断（エンジンカッター）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.03	人	30,900	927	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.06	人	26,800	1,608	
(MKM0000310)　-00007 鋳鉄管切断機損料 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
	0.03	日	580	17	（１５欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	760	760	
合　計					
				3,312	
	1	口	当り	3,312	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	3	100mm

第0066号　単価表　　【水道】53　　10　m　当り

DKM01070　鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.07	人	28,400	1,988	
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人	26,800	3,484	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力 J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間					第0067号単価表
	1.21	時間	8,438	10,209	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	
合　計					
				15,690	
	1	m 当り		1,569	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	2	100mm
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日
J06 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0067号　単価表　　1　時間　当り

K0302013　トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油	5.3	L	148	784	
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	【損料】 2,180	2,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				8,438	
	1	時間	当り	8,438	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 供用日当り運転時間	0	0 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0068号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW026XB33　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm)　　適用年版　T0807

φ100mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.17	人	26,800	4,556	
(UZAYP001X010) 明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					
	141.7	m	99	14,028	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				18,590	
	1	m	当り	185	整数止め切捨て 円／m

第0069号　単価表　　【水道】54　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.058	人	28,400	1,647	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.058	人	26,800	1,554	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	32	32	
合　計					
				3,233	
	1	口	当り	3,233	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	1	呼径75
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	2	特殊押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）	15	15 %
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0070号　単価表　　1　口　当り

STSW012XB62　鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工(撤去)　　適用年版　T0807

φ75mm(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)					第0071号単価表
J01=鋳鉄管（FC）（ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用),J02=75mm	1	口	882	882	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				882	
	1	口	当り	882	整数止め切捨て 円／口

第0071号　単価表　　【水道】106　　1　口　当り

DKM01450　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.008	人	30,900	247	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.015	人	26,800	402	
(MKM0000305)　-00009 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
	0.03	日	1,310	39	(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	194.7	194	
合　計					
				882	
	1	口	当り	882	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械	2	鋳鉄管 (FC) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	2	75mm

第0072号　単価表　　1　口　当り

STSW012XB51　鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工　φ75mm　　適用年版　T0807

(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01490) 鋳鉄管切断（エンジンカッター）					第0073号単価表
J01=75mm	1	口	3,312	3,312	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				3,312	
	1	口	当り	3,312	整数止め切捨て 円／口

第0073号　単価表　　【水道】92　　1　口　当り

DKM01490　鋳鉄管切断（エンジンカッター）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.03	人	30,900	927	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.06	人	26,800	1,608	
(MKM0000305)　-00012 鋳鉄管切断機損料 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
	0.03	日	580	17	（１５欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	760	760	
合　計					
				3,312	
	1	口	当り	3,312	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	75mm

第0074号　単価表　　【水道】53　　10　m　当り

DKM01070　鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.06	人	28,400	1,704	
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人	26,800	3,484	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力 J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間					第0067号単価表
	1.21	時間	8,438	10,209	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				15,400	
	1	m 当り		1,540	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	1	75㎜
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日
J06 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0075号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW026XB32　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm)　　適用年版　T0807

φ75mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.16	人	26,800	4,288	
(UZAYP001X010) 明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					
	132.9	m	99	13,157	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				17,450	
	1	m	当り	174	整数止め切捨て 円／m

第0076号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW050XB21　給水管取出工(本管HPPE)　　適用年版　T0807

φ50×20㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV050X112) 管材費 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) φ50㎜ φ50×20					
	1	個	12,700	12,700	
(UZAYP001X300) EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ用ﾌｨﾙﾑ 本管φ50～100㎜　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
	1	枚	1,820	1,820	
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20㎜					
	1	個	1,280	1,280	
(DKM03000) サドル分水栓建込み					第0077号単価表
J01=20,J02=ポリエチレン管,J03=50	1	箇所	2,787	2,787	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0078号単価表
J01=20㎜,J02=２口	1	箇所	2,517	2,517	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				21,110	
	1	箇所	当り	21,110	整数止め切捨て 円／箇所

第0077号　単価表　　【水道】192　　1　箇所　当り

DKM03000　サドル分水栓建込み　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	27	27	
合　計					
				2,787	
	1	箇所	当り	2,787	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 分岐口径	2	20
J02 管種	3	ポリエチレン管
J03 管径	2	50

第0078号　単価表　　【水道】86　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.04	人	28,400	1,136	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.04	人	26,800	1,072	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14					
	1	式	309	309	
合　計					
				2,517	
	1	箇所	当り	2,517	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	1	20㎜
J02 口数	1	２口

第0079号　単価表

1　箇所　当り

STZW050XB23　給水管取出工(本管HPPE)

適用年版　T0807

φ50×φ50

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV050X062) 管材費 ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易付･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ 50× 50 鋳鉄製 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用					
	1	個	80,100	80,100	
(UZSYV050X150) 管材費 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ 50mm φ50 7.5K					
	1	個	15,800	15,800	
(UZSYE050X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ φ 50mm					
	1	個	2,010	2,010	
(UZSYE050X143) 管材費 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*22.5°					
	2	個	7,200	14,400	
(UZSYV050X052) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付					
	1	組	3,450	3,450	
(UZSYV050X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 50mm 3DkN以上					
	1	組	17,900	17,900	
(STSW040XB50) 不断水連絡工 φ50×φ50					第0080号単価表
	1	箇所	60,360	60,360	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0003号単価表
J01=50mm,J02=２口	1	箇所	5,034	5,034	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0002号単価表
J01=50mm,J02=１口	2	箇所	3,522	7,044	
(DKM01100) フランジ継手接合					第0004号単価表
J01=JWWA 7.5K,J02=65mm以下,J03=有り,J04=無し	1	口	4,738	4,738	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	64	64	
合　計					
				210,900	
	1	箇所	当り	210,900	整数止め切捨て 円／箇所

第0080号　単価表

STSW040XB50　不断水連絡工

φ50×φ50

1　箇所　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.22	人	30,900	6,798	
(R0136) 配管工					[1]
	0.55	人	28,400	15,620	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.29	人	26,800	34,572	
(UMAU0055) 穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで					
	0.14	日	3,770	527	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	2,843	2,843	
合　計					
				60,360	
	1	箇所	当り	60,360	整数止め切捨て 円／箇所

第0081号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB19　給水管布設工(SSP)本管HPPE　　適用年版　T0807

φ20mm L=0~1.0m (路上接続)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYS020X012) 管材費 ｽﾃﾝﾚｽ波状管　φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)					
	1	m	3,620	3,620	
(UZSYE020X110) 管材費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ20mm L=0.6m　HPPE片挿し-SSP継手					
	1	個	36,700	36,700	
(UZSYS020X005) 管材費 伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ　φ20mm SUS316					
	1	個	4,760	4,760	
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0082号単価表
J01=呼径20mm	1.5	m	634	951	
(STZW501XB11) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 給水管用　φ25mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0083号単価表
	1	m	549	549	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	1	m	246	246	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0085号単価表
	1	m	228	228	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				47,060	
	1	箇所	当り	47,060	整数止め切捨て 円／箇所

第0082号　単価表　　【水道】67　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.11	人	28,400	3,124	
(R0102) 普通作業員					
	0.12	人	26,800	3,216	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				6,340	
	1	m	当り	634	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	2	呼径20mm

第0083号　単価表　　100　m　当り

STZW501XB11　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

給水管用 φ25㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	51	m	66	3,366	
(UZAYP025X301) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25㎜以下 給水管用					
	137.5	m	275	37,812	
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0084号単価表
J01=75㎜以下×管長4m,J02=計上する,J03=0.1,J04=粘着テープ	100	m	138	13,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				54,980	
	1	m	当り	549	整数止め切捨て 円／m

第0084号　単価表　　【水道】62　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.25	人	28,400	7,100	
(R0102) 普通作業員					
	0.25	人	26,800	6,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				13,800	
	1	m	当り	138	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	1	75mm以下×管長4m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0085号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW027XB02　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0807

W=150mm 給水口径φ40mm以下　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X005) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無					
	100	m	188	18,800	
(R0102) 普通作業員					
	0.15	人	26,800	4,020	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				22,820	
	1	m	当り	228	整数止め切捨て 円／m

第0086号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB21　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20㎜ L=0~1.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20㎜ L=5.0m/本					
	3	m	1,250	3,750	
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20㎜					
	2	個	1,280	2,560	
(UZSYP020X202) 管材費 EFｴﾙﾎﾞ　φ20㎜ φ20×90°					
	2	個	1,370	2,740	
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓　φ20㎜ φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	1	個	12,900	12,900	
(UZSYP020X204) 管材費 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20㎜ φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ					
	1	個	3,350	3,350	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個	2,660	2,660	
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0087号単価表
J01=20㎜	3	m	520	1,560	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0088号単価表
J01=20㎜,J02=１口	1	箇所	1,761	1,761	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0078号単価表
J01=20㎜,J02=２口	4	箇所	2,517	10,068	
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0089号単価表
J01=20㎜	5	口	557	2,785	
(DKM03050) 止水栓取付け					第0090号単価表
J01=PP用,J02=20,J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	1,975	1,975	
(CB210030) 床掘り					第0091号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.8	m3	11,260	9,008	
(CB210410) 埋戻し					第0092号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	0.8	m3	8,211	6,568	

第0086号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB21　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20mm L=0~1.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0093号単価表
J01=普通,J02=全ての費用	0.04	m3	112,100	4,484	
(STZW501XB12) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 HPPE給水管用　φ25mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0094号単価表
	3	m	824	2,472	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	3.3	m	246	811	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0085号単価表
	1	m	228	228	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				69,680	
	1	箇所	当り	69,680	整数止め切捨て 円／箇所

第0087号　単価表　　【水道】86　　10　m　当り

DKM01341　ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.07	人	28,400	1,988	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.12	人	26,800	3,216	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,204	
	1	m	当り	520	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	1	20㎜

第0088号　単価表　　【水道】86　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.028	人	28,400	795	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.028	人	26,800	750	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.14					
	1	式	216	216	
合　計					
				1,761	
	1	箇所	当り	1,761	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	1	20㎜
J02 口数	2	1口

第0089号　単価表　　【水道】97　　1　口　当り

DKM02175　ポリエチレン管切断　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.01	人	28,400	284	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.01	人	26,800	268	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	5.5	5	
合　計					
				557	
	1	口	当り	557	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	2	20mm

第0090号　単価表　　【水道】193　　1　箇所　当り

DKM03050　止水栓取付け　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.02	人	26,800	536	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	19	19	
合　計					
				1,975	
	1	箇所	当り	1,975	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 管種	4	PP用
J02 管径	2	20
J03 作業区分	1	止水栓および筐取付け

第0091号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102	100%	26,800		
標準単価	10,668	積算単価	11,260		
	1 m3	当り	11,260	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0092号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

(K:0.25% R:99.40% Z:0.35% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001	0.25%	481		
普通作業員					R0102
	R0102	88.46%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.94%	30,900		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.35%	155		
標準単価	7,754.2	積算単価	8,211		
	1 m3	当り	8,211	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0093号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－8　　1　m3　当り

CB240060　モルタル練　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:82.04% Z:17.96% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	54.42%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	27.46%	34,800		
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)					Z002002006
25kg袋入	Z002002008	12.48%	27,000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂					Z002104002
洗い 細目	Z002104002	5.48%	6,570		
標準単価	102,720	積算単価	112,100		
	1　m3	当り	112,100	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾﾒﾝﾄ種類	1	普通
J02 費用の内訳	1	全ての費用

第0094号　単価表　　100　m　当り

STZW501XB12　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

HPPE給水管用　φ25㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	51	m	66	3,366	
(UZAYP025X302) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ　25㎜以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)					
	137.5	m	475	65,312	
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0095号単価表
J01=75㎜以下×管長4m,J02=計上する,J03=0.1,J04=粘着テープ	100	m	138	13,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				82,480	
	1	m	当り	824	整数止め切捨て 円／m

第0095号　単価表　　【水道】62　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.25	人	28,400	7,100	
(R0102) 普通作業員					
	0.25	人	26,800	6,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				13,800	
	1	m	当り	138	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	1	75mm以下×管長4m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0096号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB22　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20㎜ L=1.0~2.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20㎜ L=5.0m/本					
	4	m	1,250	5,000	
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20㎜					
	2	個	1,280	2,560	
(UZSYP020X202) 管材費 EFｴﾙﾎﾞ　φ20㎜ φ20×90°					
	2	個	1,370	2,740	
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓　φ20㎜ φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	1	個	12,900	12,900	
(UZSYP020X204) 管材費 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20㎜ φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ					
	1	個	3,350	3,350	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個	2,660	2,660	
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0087号単価表
J01=20㎜	4	m	520	2,080	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0088号単価表
J01=20㎜,J02=１口	1	箇所	1,761	1,761	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0078号単価表
J01=20㎜,J02=２口	4	箇所	2,517	10,068	
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0089号単価表
J01=20㎜	5	口	557	2,785	
(DKM03050) 止水栓取付け					第0090号単価表
J01=PP用,J02=20,J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	1,975	1,975	
(CB210030) 床掘り					第0091号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.8	m3	11,260	9,008	
(CB210410) 埋戻し					第0092号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	0.8	m3	8,211	6,568	

第0096号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB22　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20mm L=1.0~2.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0093号単価表
J01=普通,J02=全ての費用	0.04	m3	112,100	4,484	
(STZW501XB12) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 HPPE給水管用　φ25mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0094号単価表
	4	m	824	3,296	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	4.3	m	246	1,057	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0085号単価表
	2	m	228	456	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				72,750	
	1	箇所	当り	72,750	整数止め切捨て 円／箇所

第0097号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB23　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20㎜ L=2.0~3.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20㎜ L=5.0m/本					
	5	m	1,250	6,250	
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20㎜					
	2	個	1,280	2,560	
(UZSYP020X202) 管材費 EFｴﾙﾎﾞ　φ20㎜ φ20×90°					
	2	個	1,370	2,740	
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓　φ20㎜ φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	1	個	12,900	12,900	
(UZSYP020X204) 管材費 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20㎜ φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ					
	1	個	3,350	3,350	
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個	2,660	2,660	
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0087号単価表
J01=20㎜	5	m	520	2,600	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0088号単価表
J01=20㎜,J02=１口	1	箇所	1,761	1,761	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0078号単価表
J01=20㎜,J02=２口	4	箇所	2,517	10,068	
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0089号単価表
J01=20㎜	5	口	557	2,785	
(DKM03050) 止水栓取付け					第0090号単価表
J01=PP用,J02=20,J03=止水栓および筐取付け	1	箇所	1,975	1,975	
(CB210030) 床掘り					第0091号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.8	m3	11,260	9,008	
(CB210410) 埋戻し					第0092号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	0.8	m3	8,211	6,568	

第0097号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW020XB23　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20mm L=2.0~3.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0093号単価表
J01=普通,J02=全ての費用	0.04	m3	112,100	4,484	
(STZW501XB12) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 HPPE給水管用　φ25mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0094号単価表
	5	m	824	4,120	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	5.3	m	246	1,303	
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0085号単価表
	3	m	228	684	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				75,820	
	1	箇所	当り	75,820	整数止め切捨て 円／箇所

第0098号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW040XB11　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ50mm 既設φ40mm L=0~1.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYE050X131) 管材費 EFﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*90°					
	2	個	10,100	20,200	
(UZSYE050X102) 管材費 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 50mm L=5.0m/本 EF受口付直管					
	1	本	6,620	6,620	
(UZSYV050X300) 管材費 PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50mm φ50					
	1	基	83,300	83,300	
(UZSYB050X603) 管材費 異種管接続用継手 φ50mm φ 50× 40 HPPE×VP(鋼管)					
	1	個	20,800	20,800	
(UZSYP040X116) 管材費 長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 40mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	2	個	894	1,788	
(UZSYP040X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 40mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	3	個	1,280	3,840	
(UZSYP040X101) 管材費 VLGP φ 40mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本					
	1.3	m	2,160	2,808	
(UZSYP040X023) 管材費 鋼管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ 40mm 両ﾛｯｸ式					
	1	個	3,250	3,250	
(STSW020XB07) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) H=300 φ250mm					第0099号単価表
	1	箇所	57,340	57,340	
(UZAYP010X001) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742					
	1	m	90	90	
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工 J01=50mm					第0001号単価表
	3	m	766	2,298	
(DKM02175) ポリエチレン管切断 J01=50mm					第0006号単価表
	3	口	557	1,671	
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工 J01=50mm,J02=２口					第0003号単価表
	2	箇所	5,034	10,068	

第0098号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW040XB11　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ50mm 既設φ40mm L=0~1.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0002号単価表
J01=50mm,J02=１口	1	箇所	3,522	3,522	
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0005号単価表
J01=呼径75,J05=無し,J06=%,J07=普通押輪,J08=%,J09=無し,J10=補正しない	2	口	2,787	5,574	
(DKM01400) 仕切弁･バタフライ弁設置(人力)					第0017号単価表
J01=設置,J02=50mm	1	基	4,872	4,872	
(WB252610) 土のう工					第0100号単価表
J01=仕掛･積立	1	袋	821	821	
(STSW020XB61) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ250) H=300					第0101号単価表
	1	箇所	2,680	2,680	
(STSW002XB14) ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ40mm 防蝕ﾃｰﾌﾟ無					第0102号単価表
	1.3	m	2,629	3,417	
(CB210030) 床掘り					第0091号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.8	m3	11,260	9,008	
(CB210410) 埋戻し					第0092号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	0.8	m3	8,211	6,568	
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0093号単価表
J01=普通,J02=全ての費用	0.04	m3	112,100	4,484	
(STSW028XB21) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用　φ50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0007号単価表
	3	m	1,070	3,210	
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	3.3	m	246	811	
(STSW027XB03) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm 給水口径φ50mm以上					第0108号単価表
	1	m	611	611	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	49	49	

第0098号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STZW040XB11　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ50mm 既設φ40mm L=0~1.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
				259,700	
	1	箇所	当り	259,700	整数止め切捨て 円／箇所

第0099号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB07　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)　　適用年版　T0807

H=300　φ250mm　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X101) 仕切弁表筐　φ250 小田原市型					
	1	個	30,300	30,300	
(UZAYV001X150) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 調整ﾘﾝｸﾞ　10K					
	1	個	2,280	2,280	
(UZAYV001X152) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 調整ﾘﾝｸﾞ　50K					
	1	個	4,740	4,740	
(UZAYV001X110) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 150A					
	1	個	9,920	9,920	
(UZAYV001X140) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 底部60SS					
	1	個	10,100	10,100	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				57,340	
	1	箇所	当り	57,340	整数止め切捨て 円／箇所

第0100号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑩－2　　100　袋　当り

WB252610　土のう工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					[1]
	3	人	26,800	80,400	
(Z006082001) 土のう 62×48cm(普通)					[1]
	100	袋	17	1,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				82,100	
	1	袋	当り	821	円／袋

条件名称	入力値	条件値
J01 作業内容	2	仕掛･積立

第0101号　単価表　　水道局　　1　箇所　当り

STSW020XB61　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ250)　　適用年版　T0807

H=300　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					
	0.1	人	26,800	2,680	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,680	
	1	箇所	当り	2,680	整数止め切捨て 円／箇所

第0102号　単価表　　すいどうきょく　　10　m　当り

STSW002XB14　ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ40mm　　適用年版　T0807

防蝕ﾃｰﾌﾟ無　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0103号単価表
J01=呼径40mm	10	m	854	8,540	
(STSW055XB04) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ40mm 小口径管布設					第0104号単価表
	2.5	箇所	7,097	17,742	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				26,290	
	1	m	当り	2,629	整数止め切捨て 円／m

第0103号　単価表　　【水道】67　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.15	人	28,400	4,260	
(R0102) 普通作業員					
	0.16	人	26,800	4,288	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,548	
	1	m	当り	854	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	5	呼径40mm

第0104号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STSW055XB04　ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ40mm　　適用年版　T0807

小口径管布設　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01316) 小口径管切断工					第0105号単価表
J01=呼び径40mm	1	口	861	861	
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工					第0106号単価表
J01=呼び径40mm	2	口	2,274	4,548	
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0107号単価表
J01=呼び径40mm	2	口	844	1,688	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				7,097	
	1	箇所	当り	7,097	整数止め切捨て 円／箇所

第0105号　単価表　　【水道】67　　1　口　当り

DKM01316　小口径管切断工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.01	人	26,800	268	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	25	25	
合　計					
				861	
	1	口	当り	861	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	5	呼び径40mm

第0106号　単価表　　【水道】68　　1　口　当り

DKM01317　小口径管ねじ切り工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.04	人	28,400	1,136	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.04	人	26,800	1,072	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	66	66	
合　計					
				2,274	
	1	口	当り	2,274	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	5	呼び径40mm

第0107号　単価表　　【水道】68　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.04	人	26,800	1,072	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	49	49	
合　計					
				1,689	
	1	口	当り	844	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	5	呼び径40mm

第0108号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW027XB03　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0807

W=400mm 給水口径φ50mm以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X002) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無					
	100	m	504	50,400	
(R0102) 普通作業員					
	0.4	人	26,800	10,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				61,120	
	1	m	当り	611	整数止め切捨て 円／m

第0109号　単価表　　10　箇所　当り

STZW511XB11　量水器点検清掃工　　適用年版　T0807

φ25mm以下　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.32	人	28,400	9,088	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.32	人	26,800	8,576	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	526	526	
合　計					
				18,190	
	1	箇所	当り	1,819	整数止め切捨て 円／箇所

第0110号　単価表　　10　枚　当り

STZW521XB11　給水台帳整理工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.4	人	26,800	10,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				10,720	
	1	枚	当り	1,072	整数止め切捨て 円／枚

第0111号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STSW029XB12　泥吐管布設工　　適用年版　T0807

VLGPφ50mm L=3.0m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP050X101) 管材費 VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本					
	3	m	2,820	8,460	
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	6	個	1,850	11,100	
(UZSYP050X116) 管材費 長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	3	個	1,780	5,340	
(STSW002XB15) ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ50mm 防蝕ﾃｰﾌﾟ無					第0112号単価表
	3	m	3,121	9,363	
(STSW026XB51) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ50mm PECT					第0011号単価表
	3	m	99	297	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				34,560	
	1	箇所	当り	34,560	整数止め切捨て 円／箇所

第0112号　単価表　　すいどうきょく　　10　m　当り

STSW002XB15　ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ50mm　　適用年版　T0807

防蝕ﾃｰﾌﾟ無　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0113号単価表
J01=呼径50mm	10	m	993	9,930	
(STSW055XB05) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm 小口径管布設					第0114号単価表
	2.5	箇所	8,509	21,272	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				31,210	
	1	m	当り	3,121	整数止め切捨て 円／m

第0113号　単価表　　【水道】67　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.18	人	28,400	5,112	
(R0102) 普通作業員					
	0.18	人	26,800	4,824	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,936	
	1	m	当り	993	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	6	呼径50mm

第0114号　単価表　　すいどうきょく　　1　箇所　当り

STSW055XB05　ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm　　適用年版　T0807

小口径管布設　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01316) 小口径管切断工					第0115号単価表
J01=呼び径50mm	1	口	861	861	
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工					第0116号単価表
J01=呼び径50mm	2	口	2,842	5,684	
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0117号単価表
J01=呼び径50mm	2	口	982	1,964	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,509	
	1	箇所	当り	8,509	整数止め切捨て 円／箇所

第0115号　単価表　　【水道】67　　1　口　当り

DKM01316　小口径管切断工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.01	人	26,800	268	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	25	25	
合　計					
				861	
	1	口	当り	861	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0116号　単価表　　【水道】68　　1　口　当り

DKM01317　小口径管ねじ切り工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	82	82	
合　計					
				2,842	
	1	口	当り	2,842	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0117号　単価表　　【水道】68　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.02	人	28,400	568	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式	57	57	
合　計					
				1,965	
	1	口	当り	982	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0118号　単価表　　1　組　当り

SJ0521　仮ﾄﾞﾚﾝ材料　　適用年版　T0807

φ50　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSXP050X101) 管材費 (仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	1	m	940	940	
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個	1,850	1,850	
(UZSXP050X116) 管材費 (仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個	593	593	
(UZSYP065X001) 管材費 消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50	1	個	3,720	3,720	
(UZSYV065X007) 管材費 口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm	1	個	16,200	16,200	
(UZAXV001X010) (仮設)ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ表筐φ200mm 鋳鉄製蓋(ﾜﾝﾀｯﾁ蓋･差口形AI鎖無)	1	個	2,530	2,530	
(UZAXV001X008) (仮設)硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU直管 φ200mm ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=4.0m/本	0.1	本	2,980	298	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	9	9	
合　計				26,140	
	1	組	当り	26,140	整数止め切捨て 円／組

第0119号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0531　仮ﾄﾞﾚﾝ工　　適用年版　T0807

φ50　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0113号単価表
J01=呼径50mm	1.4	m	993	1,390	設置1.0＋再利用撤去0.4
(STSW055XB05) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm 小口径管布設					第0114号単価表
	2.6	箇所	8,509	22,123	設置2.0＋撤去0.6
(DKM03050) 止水栓取付け					第0120号単価表
J01=PP用,J02=50,J03=筐取付けのみ	1.4	箇所	1,098	1,537	設置1.0＋再利用撤去0.4
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				25,050	
	1	箇所	当り	25,050	整数止め切捨て 円／箇所

第0120号　単価表　【水道】193　　1　箇所　当り

DKM03050　止水栓取付け　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.01	人	28,400	284	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.03	人	26,800	804	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	10	10	
合　計					
				1,098	
	1	箇所	当り	1,098	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 管種	4	PP用
J02 管径	6	50
J03 作業区分	2	筐取付けのみ

第0121号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0532　仮ﾄﾞﾚﾝ工　適用年版　T0807

φ50　再設置　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0113号単価表
J01=呼径50mm	1.4	m	993	1,390	設置1.0＋再利用撤去0.4
(DKM03050) 止水栓取付け					第0120号単価表
J01=PP用, J02=50, J03=筐取付けのみ	1.4	箇所	1,098	1,537	設置1.0＋再利用撤去0.4
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,927	
	1	箇所	当り	2,927	整数止め切捨て 円／箇所

第0122号　単価表　水道局　　100　m　当り

STSW150XB02　既設管撤去工(φ100mm)　適用年版　T0807

CIP 6m毎に切断 機械積込　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02312) 撤去管吊上積込 (鋳鉄管：機械)					第0123号単価表
J01=100mm, J02=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準), J03=日	100	m	940	94,000	
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)					第0124号単価表
J01=鋳鉄管 (FC) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用), J02=100mm	16	口	882	14,112	
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬					第0125号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊, J02=10, J03=0.504	5	回	10,690	53,450	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	38	38	
合　計					
				161,600	
	1	m	当り	1,616	整数止め切捨て 円／m

第0123号　単価表　　【水道】108　　10　m　当り

DKM02312　撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.042	人	28,400	1,192	
(R0102) 普通作業員					
	0.078	人	26,800	2,090	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力 J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間					第0067号単価表
	0.726	時間	8,438	6,125	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,407	
	1	m 当り		940	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	2	100mm
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0124号　単価表　　【水道】106　　1　口　当り

DKM01450　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.008	人	30,900	247	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.015	人	26,800	402	
(MKM0000310)　-00018 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
	0.03	日	1,310	39	(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	194.7	194	
合　計					
				882	
	1	口	当り	882	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械	2	鋳鉄管 (FC) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	3	100㎜

第0125号　単価表　　【水道】28　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.149	人	26,800	3,993	
(DKM03610) トラック運転					第0126号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	0.793	時間	8,438	6,691	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				10,690	
	1	回	当り	10,690	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.504	0.504

第0126号　単価表　　【水道】29　　1　回　当り

DKM03610　トラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油					
	5.3	L	148	784	
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t			【損料】		
	1	時間	2,180	2,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,438	
	1	回	当り	8,438	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊

第0127号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW151XB01　既設管撤去工(φ75mm)　　適用年版　T0807

DIP 6m毎に切断 機械積込　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02312) 撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）					第0128号単価表
J01=75mm,J02=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準),J03=日	100	m	923	92,300	
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)					第0129号単価表
J01=ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（FCD）(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用),J02=75mm	16	口	916	14,656	
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬					第0130号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊,J02=10,J03=0.306	5	回	9,994	49,970	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	74	74	
合　計					
				157,000	
	1	m	当り	1,570	整数止め切捨て 円／m

第0128号　単価表　　【水道】108　　10　m　当り

DKM02312　撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.036	人	28,400	1,022	
(R0102) 普通作業員					
	0.078	人	26,800	2,090	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0067号単価表
J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間	0.726	時間	8,438	6,125	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,237	
	1	m	当り	923	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	1	75㎜
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0129号　単価表　　【水道】106　　1　口　当り

DKM01450　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.008	人	30,900	247	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.016	人	26,800	428	
(MKM0000305)　-00019 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
	0.03	日	1,310	39	(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	202.5	202	
合　計					
				916	
	1	口	当り	916	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械	4	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 (FCD) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	2	75㎜

第0130号　単価表　　【水道】28　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					
	0.139	人	26,800	3,725	
(DKM03610) トラック運転					第0126号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	0.743	時間	8,438	6,269	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,994	
	1	回	当り	9,994	円／回

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.306	0.306

第0131号　単価表　　水道局　　100　m　当り

STSW149XB01　既設管撤去工(φ50mm)　　適用年版　T0807

鋼管 6m毎に切断 人力積込　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKM02318) 撤去管吊上積込（鋼管：人力）					第0132号単価表
J01=50mm	100	m	596	59,600	
(DKM01316) 小口径管切断工					第0115号単価表
J01=呼び径50mm	4	口	861	3,444	補正係数0.25→16×0.25
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬					第0133号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊,J02=10,J03=0.106	5	回	9,331	46,655	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				109,700	
	1	m	当り	1,097	整数止め切捨て 円／m

第0132号　単価表　　【水道】108　　10　m　当り

DKM02318　撤去管吊上積込（鋼管：人力）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.108	人	28,400	3,067	
(R0102) 普通作業員					
	0.108	人	26,800	2,894	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,961	
	1	m	当り	596	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	1	50mm

第0133号　単価表　　【水道】28　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.13	人	26,800	3,484	
(DKM03610) トラック運転					第0126号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	0.693	時間	8,438	5,847	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,331	
	1	回	当り	9,331	円／回

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.106	0.106

第0134号　単価表　　100　m　当り

SJ0611　既設管撤去工（φ40㎜）　　適用年版　T0807

鋼管 6m毎に切断 人力積込　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0103号単価表
J01=呼径40㎜	60	m	854	51,240	補正係数：0.6→100×0.6
(DKM01316) 小口径管切断工					第0105号単価表
J01=呼び径40㎜	4	口	861	3,444	補正係数0.25→16×0.25
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬					第0135号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊,J02=10,J03=0.078	5	回	9,245	46,225	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	91	91	
合　計					
				101,000	
	1	m	当り	1,010	整数止め切捨て 円／m

第0135号　単価表　【水道】28　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.129	人	26,800	3,457	
(DKM03610) トラック運転					第0126号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	0.686	時間	8,438	5,788	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,245	
	1	回	当り	9,245	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.078	0.078

第0136号　単価表　　水道局　　100　m(夜)　当り

SYSW151XB01　既設管撤去工(φ75mm)　　適用年版　T0807

DIP 6m毎に切断 機械積込　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02312) 撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）		【夜】			第0137号単価表
J01=75mm,J02=ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準),J03=日	100	m	1,279	127,900	
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)		【夜】			第0139号単価表
J01=ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（FCD）(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用),J02=75mm	16	口	1,355	21,680	
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬		【夜】			第0140号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊,J02=10,J03=0.306	5	回	13,900	69,500	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	20	20	
合　計					
				219,100	
	1	m(夜)	当り	2,191	整数止め切捨て 円／m(夜)

第0137号　単価表　　【水道】108　　【夜】　　10　m　当り

DKM02312　撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
	0.036	人	42,600	1,533	
(R0102) 普通作業員					
	0.078	人	40,200	3,135	
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力 J01=0,J02=岩石工の割増対象にしない,J03=普通,J04=0 時間,J05=交替制を適用しない,J06=0,J07=しない,J08=しない,J09=0 時間					第0138号単価表
	0.726	時間	11,180	8,116	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				12,790	
	1	m 当り		1,279	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	1	75㎜
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0138号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

K0302013　トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人	48,300	8,211	
(Z006702002) 軽油	5.3	L	148	784	
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	1	時間	【損料】 2,180	2,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	5	5	
合　計				11,180	
	1	時間	当り	11,180	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 供用日当り運転時間	0	0 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0139号　単価表　　【水道】106　　【夜】　　1　口　当り

DKM01450　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.008	人	46,350	370	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.016	人	40,200	643	
(MKM0000305)　-00020 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
	0.03	日	1,310	39	(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	303	303	
合　計					
				1,355	
	1	口	当り	1,355	円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械	4	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 (FCD) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	2	75㎜

第0140号　単価表　　【水道】28　　【夜】　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					
	0.139	人	40,200	5,587	
(DKM03610) トラック運転					第0141号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊	0.743	時間	11,180	8,306	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				13,900	
	1	回	当り	13,900	円／回

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.306	0.306

第0141号　単価表　　【水道】29　　【夜】　　1　回　当り

DKM03610　トラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.17	人	48,300	8,211	
(Z006702002) 軽油					
	5.3	L	148	784	
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t			【損料】		
	1	時間	2,180	2,180	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				11,180	
	1	回	当り	11,180	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊

第0142号　単価表　　【水道】56　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	28,400	1,420	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	27	27	
合　計					
				2,787	
	1	口	当り	2,787	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	1	65mm以下
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0143号　単価表　　【水道】54　　【夜】　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.05	人	42,600	2,130	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	40,200	2,010	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式	41	41	
合　計					
				4,181	
	1	口	当り	4,181	円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	1	呼径75
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	1	普通押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）		%
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0144号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－3　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

(K:4.52% R:93.06% Z:2.42% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010	4.52%	7,240		
普通作業員					R0102
	R0102	54.11%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	23.57%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	15.38%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.42%	148		
標準単価	1,314.9	積算単価	1,419		
	1　m2	当り	1,419	円／m2	

第0145号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－6　　1　m3　当り

CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

(K:25.98% R:61.15% Z:12.87% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	25.98%	8,578		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.15%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	12.87%	148		
標準単価	3,010.5	積算単価	3,321		
	1　m3	当り	3,321	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	5	10.5km以下

第0146号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0807

(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015	26.01%	7,520		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	62.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.1%	148		
標準単価	1,241	積算単価	1,341		
	1 m3	当り	1,341	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0147号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	26.52%	8,578		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.9%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.58%	148		
標準単価	3,050.4	積算単価	3,365		
	1　m3	当り	3,365	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	10	9.0km以下

第0148号　単価表　　【水道】173　　100　m2　当り

DKM00180　不陸整正工（施工幅1.8m未満）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.52	人	26,800	13,936	
(Z002125002) 再生粒度調整砕石 RM-30					
	3.81	m3	1,900	7,239	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]					第0149号単価表
	0.46	日	32,300	14,858	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				36,040	
	1	m2	当り	360	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材厚(実数入力)	30	30 mm
J02 路盤材料	11	再生粒度調整砕石 RM-30

第0149号　単価表　　【水道】172　　1　日　当り

DKM00165　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
	4	L	155	620	
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
	1.61	日	481	774	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				32,300	
	1	日	当り	32,300	円／日

第0150号　単価表　　【水道】171　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.71	人	26,800	19,028	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	19.05	m3	1,570	29,908	
(DKM00175) 振動ローラ運転					第0151号単価表
	0.2	日	39,630	7,926	
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]					第0149号単価表
	0.2	日	32,300	6,460	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				63,330	
	1	m2	当り	633	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 路盤材料	6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

第0151号　単価表　　【水道】172　　1　日　当り

DKM00175　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	13	L	148	1,924	
(L001070011) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t			【賃料】		[1]
	1.52	日	3,620	5,502	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	4	4	
合　計					
				39,630	
	1	日	当り	39,630	円／日

第0152号　単価表　　【水道】171　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	0.71	人	26,800	19,028	
(Z002125002) 再生粒度調整砕石 RM-30	12.7	m3	1,900	24,130	
(DKM00175) 振動ローラ運転	0.2	日	39,630	7,926	第0151号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]	0.2	日	32,300	6,460	第0149号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	6	6	
合　計				57,550	
	1	m2	当り	575	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J02 路盤材料	11	再生粒度調整砕石 RM-30

第0153号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:1.62% R:14.97% Z:83.41% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001	1.04%	15,100		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.21%	3,620		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001	0.19%	3,330		
普通作業員					R0102
	R0102	5.11%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	3.49%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	3.41%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	1.24%	34,800		
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13)					Y001102000 -00021
小型車割増含む	ZP41000030	76.32%	900,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	6.78%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.28%	148		
標準単価	1,912.7	積算単価	2,790		
	1　m2	当り	2,790	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0153号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0154号　単価表　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り
WB821210　区画線設置　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036055) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無	1,000	m	508	508,000	[2]
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	1,130	kg	235	265,550	[1]
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	50	kg	180	9,000	[1]
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	50	kg	450	22,500	[1]
(Z006702002) 軽油	77	L	148	11,396	[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05	1	式	15,354	15,354	
合　計				831,800	
	1	m	当り	831	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	11	ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0155号　単価表　　100　m　当り

STSW701XB02　ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.0m 設置撤去　　適用年版　T0807

支保工1段 BH0.28(0.20)　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0156号単価表
J01=2.0m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=山積0.28m3[平積0.2m3],J05=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	100	m	3,262	326,200	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0158号単価表
J01=2.0m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準(1.0)	100	m	1,261	126,100	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0159号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	100	m	876	87,600	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0160号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	100	m	730	73,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				612,900	
	1	m	当り	6,129	整数止め切捨て 円／m

第0156号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.7	人	34,800	59,160	
(R0101) 特殊作業員					
	1.7	人	30,900	52,530	
(R0102) 普通作業員					
	5.1	人	26,800	136,680	
(DKG00115) バックホウ運転					第0157号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	9.4	時間	8,277	77,803	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	27	27	
合　計					
				326,200	
	1	m	当り	3,262	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0157号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油	5.9	L	148	873	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	1	時間	【損料】 1,930	1,930	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				8,277	
	1	時間	当り	8,277	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0158号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.7	人	34,800	24,360	
(R0101) 特殊作業員					
	0.7	人	30,900	21,630	
(R0102) 普通作業員					
	2.1	人	26,800	56,280	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			【賃料】		
	0.6	日	39,600	23,760	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	70	70	
合　計					
				126,100	
	1	m	当り	1,261	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0159号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.6	人	34,800	20,880	
(R0101) 特殊作業員					
	0.6	人	30,900	18,540	
(R0102) 普通作業員					
	1.8	人	26,800	48,240	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				87,660	
	1	m	当り	876	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0160号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					
	0.5	人	30,900	15,450	
(R0102) 普通作業員					
	1.5	人	26,800	40,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				73,050	
	1	m	当り	730	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0161号　単価表　　1　式　当り

SJ1021　ｱﾙﾐ矢板賃料　　適用年版　T0807

L=2.00m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(UMAU0091) 仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000					
	10	枚	480	4,800	
(UMAU0081) 仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000					
	40	枚・日	38	1,520	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				6,320	
	1	式	当り	6,320	整数止め切捨て 円／式

第0162号　単価表　　1　式　当り

SJ1022　切梁・腹起材等賃料　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UMAU0008) 腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000					
	2	本	500	1,000	
(UMAU0007) 腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000					
	8	本・日	57	456	
(UMAU0004) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300					
	2	本	500	1,000	
(UMAU0003) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300					
	8	本・日	110	880	
(UMAU0006) 水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ					
	1	台	500	500	
(UMAU0005) 水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ					
	4	台・日	154	616	
合　計					
				4,452	
	1	式	当り	4,452	整数止め切捨て 円／式

第0163号　単価表　【下水】管路A－1－52　　1　現場　当り

DKG01650　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.08	人	26,800	2,144	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,144	
	1	現場	当り	2,144	円／現場

第0164号　単価表　　【下水】管路A－1－52　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.11	人	30,900	3,399	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0165号単価表 [1]
J01=1台,J02=作業時排水	1	日	114	114	
(M001510005) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA			【損料】		[1]
	1	日	484	484	（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式	960	960	
合　計					
				6,297	
	1	日	当り	6,297	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	1	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0165号　単価表　　【下水】管路A－1－51　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
	1	日	114	114	13欄 （１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				114	
	1	日	当り	114	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0166号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001037007) 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無					[2]
	1,000	m	166	166,000	
(Z004350007) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白					[1]
	100	L	700	70,000	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	78	kg	180	14,040	
(Z006702002) 軽油					[1]
	50	L	148	7,400	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	2,660	2,660	
合　計					
				260,100	
	1	m	当り	260	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	2	ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	7	破線 30cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格	1	常温
J11 塗料区分	1	白
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0167号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0168号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　【夜】　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	28,050	28,050	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				28,050	
	1	人日	当り	28,050	円／人日

第0169号　単価表　　【土木】I－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810001)　-00025 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t	4,350	4,350	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,350	
	1	t	当り	4,350	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	1	関東･中部･近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0170号　単価表　　【土木】I－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t	1,500	3,000	
合　計				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
MKM0000305 -00009	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000305 -00011	鋳鉄管切断機損料 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)各径	日	T0807	810	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000305 -00012	鋳鉄管切断機損料 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	580	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000305 -00019	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000305 -00020	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000310 -00007	鋳鉄管切断機損料 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	580	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000310 -00008	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000310 -00018	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0985	建設廃材処理料	式	T0807	8,294	スクラップ評価額		
TJ3000	図面作成費	式	T0807	145,000	労務費	全間接費対象外	
TJ4000	借地料 100㎡	ヶ月	T0807	82,000	特殊単価等	現場、一般対象	
Y001102000 -00021	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (13) 小型車割増含む	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	
Z006810001 -00025	基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	t	T0807	4,350	仮設材単価等	全間接費対象	
ZKM7010220 -00004	穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで	日	T0807	3,510	機械器具損料	全間接費対象	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 開削工事及び小口径			
＜直接工事費＞				
直接工事費	25,218,527			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	25,218,527			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	2,239,817			
(＋)支給品費	0			
支給品(管材費除く)	0			
管材費(支給品)	0			
(－)非対象額計	3,494,591			
処分費等控除額	1,541,844			
経費対象外費	1,952,747			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
管材費×1/2	1,952,747			
管材費(支給品)×1/2	0			
共通仮設費対象額 (P)	21,723,936			

諸　経　費　計　算　書

共通仮設費率				
率(補正前)	11.20%			
率計上額(補正前)	2,433,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	13.44%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	13.44%			
共通仮設費(率計上額)	2,919,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(＋)支給品費				
支給品(管材費除く)				
管材費(支給品)				
(－)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 9				
管理費区分 K2				
管材費×1/2				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管材費(支給品)×1/2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善費率				
率(計上しない)				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	3,393,170			
運　搬　費(積上分)	1,170			
準　備　費(積上分)	145,000			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	328,000			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	2,919,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	28,611,697			
直接工事費	25,218,527			
共通仮設費	3,393,170			
(＋)支給品費	0			
支給品(管材費除く)	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管材費(支給品)	0			
(一)非対象額計	3,639,591			
処分費等控除額	1,541,844			
経費対象外費	2,097,747			
管理費区分 5	0			
管理費区分 9	145,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
管材費×1/2	1,952,747			
管材費(支給品)×1/2	0			
現場管理費対象額	24,972,106			
現場管理費率				
率(補正前)	34.76%			
率計上額(補正前)	8,680,000			
施工地域補正	1.10			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	38.24%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	38.24%			
現場管理費(率計上額)	9,549,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工期延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	38,160,697			
純工事費	28,611,697			
現場管理費	9,549,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	1,686,844			
処分費等控除額	1,541,844			
経費対象外費	145,000			
管理費区分 9	145,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	36,473,853			
一般管理費率				
率(補正前)	19.28%			
率計上額(補正前)	7,032,158			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	19.28%			
率計上額(補正後)	7,032,158			
契約保証補正額	14,589			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	36,473,853			
一般管理費等	7,046,747			
小　　計	45,207,444			
スクラップ評価額	-8,294			
工　事　価　格	45,190,000			
消費税相当額	4,519,000			
本　工　事　費　計	49,709,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	25,218,527 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 －（ 3,905,495 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 23,265,780
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	23,265,780 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 697,973
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	2,239,817 － 697,973 ＝ 1,541,844
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	25,218,527 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 1,541,844 － 0 －（ 3,905,495 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 21,723,936
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	485.4 ×（ 21,723,936 ^ -0.2231 ）＝ 11.20
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	21,723,936 ×（（ 11.20 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 2,919,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	25,218,527 ＋ 2,919,000 ＋ 474,170 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 28,611,697
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費 － 管材料費(1/2) － 管材料費[支給品](1/2)
	28,611,697 ＋ 0 － 1,541,844 － 145,000 －（ 3,905,495 ×1/2 ）－（ 0 ×1/2 ）＝ 24,972,106
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	202.3 ×（ 24,972,106 ^ -0.1034 ）＝ 34.76
率計上額	対象額 ×（(率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × 週休割増補正)／100
	24,972,106 ×（（ 34.76 × 1.10 ＋ 0.00 ）× 1.00)／100 ＝ 9,549,000
◆工期延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正)／100
	0 × (0.000 + 0.00)／100 = 0
◆工事原価	
	純工事費　+ 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費
	28,611,697 + 9,549,000 + 0 = 38,160,697
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 + 支給品費 − 処分費等控除額 − 経費対象外費
	38,160,697 + 0 − 1,541,844 − 145,000 = 36,473,853
率	係数Ａ × log(対象額) + 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-4.97802 × log(36,473,853) + 56.92101 = 19.28
率計上額	対象額 × (率 × 前払補正 + 加算補正)／100
	36,473,853 × (19.28 × 1.00 + 0.00)／100 = 7,032,158
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	36,473,853 × (0.04)／100 = 14,589
金額	率計上額 + 契約保証補正額
	7,032,158 + 14,589 = 7,046,747

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	25,218,527	55.81 %	
管路工事	1	式	25,218,527	55.81 %	
管路工（開削）	1	式	14,038,679	31.07 %	
配水管布設工	1	式	2,499,085	5.53 %	
弁設置工	1	式	1,925,487	4.26 %	
管路土工	1	式	9,614,107	21.27 %	
付帯工	1	式	8,155,120	18.05 %	
既設管接続工	1	式	282,421	0.62 %	
給水付替工	1	式	3,447,344	7.63 %	
泥吐管設置工	1	式	403,131	0.89 %	
既設管撤去工	1	式	339,327	0.75 %	
道路土工	1	式	1,884,832	4.17 %	
路面復旧工	1	式	1,788,924	3.96 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
区画線工	1	式	9,141	0.02 %	
仮設工	1	式	3,024,728	6.69 %	
土留・仮締切工	1	式	27,933	0.06 %	
水替工	1	式	21,035	0.05 %	
濁水処理工	1	式	102,450	0.23 %	
仮区画線工	1	式	2,860	0.01 %	
交通管理工	1	式	2,870,450	6.35 %	
直接工事費計	1	式	25,218,527	55.81 %	
共通仮設費計	1	式	3,393,170	7.51 %	
運搬費	1	式	1,170	0.00 %	
準備費	1	式	145,000	0.32 %	
役務費	1	式	328,000	0.73 %	
共通仮設費（率分）	1	式	2,919,000	6.46 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
純工事費	1	式	28,611,697	63.31 %	
現場管理費	1	式	9,549,000	21.13 %	
工事原価	1	式	38,160,697	84.45 %	
一般管理費等	1	式	7,046,747	15.59 %	
スクラップ評価額	1	式	-8,294	-0.02 %	
工事価格	1	式	45,190,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	4,519,000		
本工事費計	1	式	49,709,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	23.271	人		719,087	(R0101)
特殊作業員	0.045	人		2,114	(R0101) 夜間
普通作業員	116.11	人		3,110,159	(R0102)
普通作業員	0.236	人		9,486	(R0102) 夜間
運転手(特殊)	19.009	人		611,860	(R0114)
運転手(特殊)	0.057	人		2,795	(R0114) 夜間
運転手(一般)	21.094	人		573,756	(R0115)
運転手(一般)	0.05	人		2,055	(R0115) 夜間
土木一般世話役	22.803	人		793,459	(R0125)
土木一般世話役	0.049	人		2,594	(R0125) 夜間
配管工	33.502	人		951,054	(R0136)
配管工	0.084	人		3,606	(R0136) 夜間
交通誘導警備員B	149	人		2,786,300	(R0804)
交通誘導警備員B	3	人		84,150	(R0804) 夜間
図面作成費	1	式		145,000	(TJ3000)
	1	式		9,797,475	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	336.1	m		169,393	(UZAYP001X002)
明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	434.715	m		18,944	(UZAYP001X003)
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	61	m		11,468	(UZAYP001X005)
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	500.06	m		100,012	(UZAYP001X006)
明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	7.857	m		775	(UZAYP001X010)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	225.063	m		14,562	(UZAYP001X200)
EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ用ﾌｨﾙﾑ 本管φ50～100mm　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	33	枚		60,060	(UZAYP001X300)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	10	m		900	(UZAYP010X001)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用	12.375	m		3,402	(UZAYP025X301)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	137.5	m		65,300	(UZAYP025X302)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	438.636	m		298,073	(UZAYP050X300)
仕切弁表筐 φ350 小田原市型	9	個		428,400	(UZAYV001X001)
止水栓表筐 φ100X300 固定式	24	個		63,840	(UZAYV001X004)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	9	個		166,500	(UZAYV001X010)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	18	個		250,200	(UZAYV001X022)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	9	個		132,300	(UZAYV001X040)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	9	個		26,640	(UZAYV001X050)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	9	個		70,920	(UZAYV001X052)
仕切弁表筐 φ250 小田原市型	1	個		30,300	(UZAYV001X101)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 150A	1	個		9,920	(UZAYV001X110)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 底部60SS	1	個		10,100	(UZAYV001X140)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	1	個		2,280	(UZAYV001X150)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	1	個		4,740	(UZAYV001X152)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 50mm 3DkN以上	3	組		53,700	(UZSYV050X100)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	530.739	m3		833,223	(Z002122003)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.26	m3		1,978	(Z002122003) 夜間

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
再生粒度調整砕石 RM-30	56.083	m3		106,556	(Z002125002)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	42.496	t		679,718	(Z004101004)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	0.088	t		1,407	(Z004101004) 夜間
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	12.43	kg		2,920	(Z004350001)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白	1.1	L		770	(Z004350007)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	1.408	kg		253	(Z004352001)
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	0.55	kg		247	(Z004354001)
土のう 62×48cm(普通)	22	袋		374	(Z006082001)
軽油	1,252.211	L		184,864	(Z006702002)
軽油	3.619	L		528	(Z006702002) 夜間
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	87.798	L		13,481	(Z006704001)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.178	L		27	(Z006704001) 夜間
再生砂 ＲＣ－１０	115.92	ｍ３		187,790	(Z110960100)
小型車割増（Ａｓ）	42.584	ｔ		85,013	(Z112080100)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	373.8	ｍ３		1,409,226	(Z132540950)
下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００	1	本		2,060	(Z136150101)
	1	式		5,503,164	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
(仮設)硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU直管 φ200mm ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=4.0m/本	0.3	本		894	(UZAXV001X008)
(仮設)ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ表筐φ200mm 鋳鉄製蓋(ﾜﾝﾀｯﾁ蓋･差口形AI鎖無)	3	個		7,590	(UZAXV001X010)
基本運賃区分A　00025 製品長12m以内 10kmまで	0.2	t		870	(Z006810001)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回		37,000	(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	1.309	m3		65,450	(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	38.1	m3		131,064	(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	184.2	m3		633,648	(Z132597160)
廃材処理料（西部地区） 夜間処理費	0.3	m3		429	(Z132597170)
	1	式		876,945	

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
(仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	3	m		2,820	(UZSXP050X101)
(仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個		1,779	(UZSXP050X116)
異種管接続用継手 φ50mm φ 50× 40 HPPE×VP(鋼管)	1	個		20,800	(UZSYB050X603)
異種管接続用継手 φ50mm φ 50× 50 HPPE×DIP(VD)	3	個		68,400	(UZSYB050X604)
異種管接続用継手 φ75mm φ 75× 50 DIP(VD)×HPPE	4	個		92,000	(UZSYB075X503)
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ20mm L=0.6m HPPE片挿し-SSP継手	9	個		330,300	(UZSYE020X110)
EFｿｹｯﾄ φ 20mm	81	個		103,680	(UZSYE020X111)
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 50mm L=5.0m/本 EF受口付直管	65	本		430,300	(UZSYE050X102)
EFｿｹｯﾄ φ 50mm	28	個		56,280	(UZSYE050X111)
EFﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*90°	2	個		20,200	(UZSYE050X131)
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*45°	17	個		131,750	(UZSYE050X142)
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*22.5°	6	個		43,200	(UZSYE050X143)
EFﾁｰｽﾞ φ 50mm φ50*φ50	3	個		33,300	(UZSYE050X182)
二受T字管 φ 75mm K形 φ 75*φ 75	1	個		21,400	(UZSYM075X010)
継輪 φ 75mm K形	1	個		13,800	(UZSYM075X044)
栓 φ 75mm K形	3	個		36,600	(UZSYM075X049)
特殊押輪 φ 75mm K形 (ｺﾞﾑ輪･Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含)半周ﾀｲﾌﾟ	8	組		40,880	(UZSYM075X051)
K形接合部品 φ 75mm (ｺﾞﾑ輪･T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	3	組		7,080	(UZSYM075X065)
鋳鉄管直管 φ 75mm K形 3種 L=4.0m 52.1kg 内面ｴﾎﾟｷｼ	1	本		22,800	(UZSYM075X203)
二受T字管 φ100mm K形 φ100*φ 75	1	個		27,400	(UZSYM100X010)
継輪 φ100mm K形	1	個		17,500	(UZSYM100X044)
特殊押輪 φ100mm K形 (ｺﾞﾑ輪･Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含)半周ﾀｲﾌﾟ	4	組		24,080	(UZSYM100X051)
鋳鉄管直管 φ100mm K形 3種 L=4.0m 67.0kg 内面ｴﾎﾟｷｼ	1	本		29,300	(UZSYM100X203)
水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ20mm L=5.0m/本	100	m		125,000	(UZSYP020X201)
EFｴﾙﾎﾞ φ20mm φ20×90°	48	個		65,760	(UZSYP020X202)
PE挿し口付改良止水栓 φ20mm φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	24	個		309,600	(UZSYP020X203)

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ20mm φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	24	個		80,400	(UZSYP020X204)
鋼管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ 40mm 両ﾛｯｸ式	1	個		3,250	(UZSYP040X023)
VLGP φ 40mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	1.3	m		2,808	(UZSYP040X101)
ｴﾙﾎﾞ φ 40mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個		3,840	(UZSYP040X110)
長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 40mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	2	個		1,788	(UZSYP040X116)
VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	9	m		25,380	(UZSYP050X101)
ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	21	個		38,850	(UZSYP050X110)
長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	9	個		16,020	(UZSYP050X116)
消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50	3	個		11,160	(UZSYP065X001)
伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ φ20mm SUS316	9	個		42,840	(UZSYS020X005)
ｽﾃﾝﾚｽ波状管 φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)	9	m		32,580	(UZSYS020X012)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	1	組		4,620	(UZSYV050X016)
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 50mm 形式1 2.50kg 7.5K	1	個		6,200	(UZSYV050X050)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	3	組		10,350	(UZSYV050X052)
ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易付・ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ 50× 50 鋳鉄製 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	1	個		80,100	(UZSYV050X062)
EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) φ50mm φ50×20	33	個		419,100	(UZSYV050X112)
PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ 50mm φ50 7.5K	3	個		47,400	(UZSYV050X150)
PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50mm φ50	10	基		833,000	(UZSYV050X300)
口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm× φ65mm	3	個		48,600	(UZSYV065X007)
ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁・ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ100× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	2	個		121,200	(UZSYV100X060)
	1	式		3,905,495	

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料 100㎡	4	ヶ月		328,000	（TJ4000）
	1	式		328,000	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	2.663	日		9,636	(L001070011)
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	0.016	日		663	(L001120001)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	21.415	日		10,205	(L001180001)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	0.041	日		19	(L001180001) 夜間
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	3.942	供用日		23,957	(M000201034)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	83.929	時間		161,921	(M000202015)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	0.21	時間		404	(M000202015) 夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	5.557	供用日		30,672	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	21.653	供用日		179,902	(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.065	供用日		539	(M000301002) 夜間
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	9.478	時間		20,528	(M000302013)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	0.142	時間		309	(M000302013) 夜間
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	1.662	供用日		2,366	(M000804001)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.003	供用日		4	(M000804001) 夜間
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	3.785	供用日		1,014	(M000807001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg	0.007	供用日		2	(M000807001) 夜間
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m	3	日		342	(M001305002)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA	3	日		1,452	(M001510005)
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00009 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	0.03	日		39	(MKM0000305)
鋳鉄管切断機損料 00012 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	0.15	日		85	(MKM0000305)
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00019 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	0.031	日		39	(MKM0000305)
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00020 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	0.006	日		7	(MKM0000305) 夜間
鋳鉄管切断機損料 00007 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	0.03	日		17	(MKM0000310)
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00008 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	0.03	日		39	(MKM0000310)
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00018 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	0.008	日		10	(MKM0000310)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300	8	本・日		880	(UMAU0003)

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300	2	本		1,000	(UMAU0004)
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	4	台・日		616	(UMAU0005)
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	1	台		500	(UMAU0006)
腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	8	本・日		456	(UMAU0007)
腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	2	本		1,000	(UMAU0008)
穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで	0.14	日		527	(UMAU0055)
仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	40	枚・日		1,520	(UMAU0081)
仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	10	枚		4,800	(UMAU0091)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日	5.557	供用日		1,033	(Z010020025)
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日	21.653	供用日		5,773	(Z010020045)
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日	0.065	供用日		16	(Z010020045) 夜間
穿孔機損料(T字管)　00004 (取出口径)φ200まで	0.28	日		982	(ZKM7010220)
	1	式		463,274	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無	11	m		5,588	(Q001036055)
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	11	m		1,826	(Q001037007)
積込み.取卸し費(仮設材等)	0.2	t		300	(Z006800001)
	1	式		7,714	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	7.236	人		223,522	(R0101)
特殊作業員	0.014	人		686	(R0101) 夜間
普通作業員	33.151	人		888,305	(R0102)
普通作業員	0.007	人		296	(R0102) 夜間
運転手(特殊)	8.34	人		268,537	(R0114)
運転手(一般)	22.025	人		599,072	(R0115)
土木一般世話役	8.553	人		297,598	(R0125)
土木一般世話役	0.007	人		385	(R0125) 夜間
	1	式		2,278,401	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13）　00021 小型車割増含む	56.628	t		1,019,295	(Y001102000)
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	0.529	t		14,300	(Z002002006)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	1.048	m3		6,875	(Z002104002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	566.568	L		78,750	(Z004130002)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	2.608	枚		186,429	(Z006540009)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.006	枚		493	(Z006540009) 夜間
軽油	1,423.507	L		210,596	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	148.461	L		22,977	(Z006704001)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.383	L		59	(Z006704001) 夜間
	1	式		1,539,774	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	3.775	日		27,315	(L001010010)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t	0.504	日		1,665	(L001060001)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	0.508	日		1,800	(L001070011)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	0.823	日		375	(L001180001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	0.603	日		9,090	(L001210001)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	4.678	供用日		35,174	(M000202015)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	1.775	供用日		38,164	(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	12.294	供用日		105,454	(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	14.488	供用日		302,329	(M000301005)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	6.259	供用日		81,307	(M001161013)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	0.016	供用日		215	(M001161013) 夜間
	1	式		602,888	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断	700	27.679	1,134	219,715	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430510	舗装版切断	700	27.679	3	581	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	240	20.237	373.8	18,155	J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬	1,808	15.969	373.8	107,923	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J06=11.0km以下
CB210410	埋戻し	7,754	0.352	20	545	J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB240060	ﾓﾙﾀﾙ練	102,720	20.629	1	21,190	J01=普通 / J02=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	1,314	2.595	450	15,344	
CB440510	運搬(電線共同溝工)	3,010	13.803	22	9,140	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
CB210100	掘削	1,241	11.904	109	16,102	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	3,050	12.419	109	41,286	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=9.0km以下
CB410260	表層(車道･路肩部)	1,912	127.924	450	1,100,658	J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
合計					1,550,639	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UMAU0003	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300	本・日	T0807	110	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0004	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0005	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	台・日	T0807	154	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0006	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	台	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0007	腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	本・日	T0807	57	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0008	腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0055	穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで	日	T0807	3,770	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0081	仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	枚・日	T0807	38	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0091	仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	枚	T0807	480	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UZAXV001X008	(仮設)硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU直管 φ200mm ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=4.0m/本	本	T0807	2,980	[管]0全間対象　[資]仮設材単価等
UZAXV001X010	(仮設)ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ表筐φ200mm 鋳鉄製蓋(ﾜﾝﾀｯﾁ蓋･差口形AI鎖無)	個	T0807	2,530	[管]0全間対象　[資]仮設材単価等
UZAYP001X002	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0807	504	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X003	明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	m	T0807	44	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X005	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0807	188	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X006	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	m	T0807	200	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X010	明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	m	T0807	99	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X200	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	m	T0807	66	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X300	EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ用ﾌｨﾙﾑ 本管φ50～100mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	枚	T0807	1,820	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP010X001	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	m	T0807	90	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP025X301	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用	m	T0807	275	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP025X302	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	m	T0807	475	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP050X300	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	m	T0807	680	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X001	仕切弁表筐 φ350 小田原市型	個	T0807	47,600	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X004	止水栓表筐 φ100X300 固定式	個	T0807	2,660	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X010	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	個	T0807	18,500	[管]0全間対象　[資]資材単価

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZAYV001X022	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	個	T0807	13,900	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X040	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	個	T0807	14,700	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X050	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0807	2,960	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X052	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0807	7,880	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X101	仕切弁表筐 φ250 小田原市型	個	T0807	30,300	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X110	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 150A	個	T0807	9,920	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X140	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 底部60SS	個	T0807	10,100	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X150	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0807	2,280	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X152	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0807	4,740	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSXP050X101	(仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0807	940	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSXP050X116	(仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	593	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB050X603	異種管接続用継手　φ50mm φ 50× 40　HPPE×VP(鋼管)	個	T0807	20,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB050X604	異種管接続用継手　φ50mm φ 50× 50　HPPE×DIP(VD)	個	T0807	22,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB075X503	異種管接続用継手　φ75mm φ 75× 50　DIP(VD)×HPPE	個	T0807	23,000	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE020X110	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ20mm L=0.6m　HPPE片挿し-SSP継手	個	T0807	36,700	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE020X111	EFｿｹｯﾄ φ 20mm	個	T0807	1,280	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X102	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 50mm L=5.0m/本 EF受口付直管	本	T0807	6,620	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X111	EFｿｹｯﾄ φ 50mm	個	T0807	2,010	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X131	EFﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*90°	個	T0807	10,100	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X142	EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*45°	個	T0807	7,750	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X143	EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*22.5°	個	T0807	7,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X182	EFﾁｰｽﾞ φ 50mm φ50*φ50	個	T0807	11,100	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM075X010	二受T字管 φ 75mm K形 φ 75*φ 75	個	T0807	21,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM075X044	継輪 φ 75mm K形	個	T0807	13,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM075X049	栓 φ 75mm K形	個	T0807	12,200	[管]0全間対象　[資]管材費

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZSYM075X051	特殊押輪 φ 75mm K形 (ｺﾞﾑ輪･Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含)半周ﾀｲﾌﾟ	組	T0807	5,110	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM075X065	K形接合部品 φ 75mm (ｺﾞﾑ輪･T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)	組	T0807	2,360	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM075X203	鋳鉄管直管 φ 75mm K形 3種 L=4.0m 52.1kg 内面ｴﾎﾟｷｼ	本	T0807	22,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM100X010	二受T字管 φ100mm K形 φ100*φ 75	個	T0807	27,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM100X044	継輪 φ100mm K形	個	T0807	17,500	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM100X051	特殊押輪 φ100mm K形 (ｺﾞﾑ輪･Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含)半周ﾀｲﾌﾟ	組	T0807	6,020	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM100X203	鋳鉄管直管 φ100mm K形 3種 L=4.0m 67.0kg 内面ｴﾎﾟｷｼ	本	T0807	29,300	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP020X201	水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ20mm L=5.0m/本	m	T0807	1,250	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP020X202	EFｴﾙﾎﾞ φ20mm φ20×90°	個	T0807	1,370	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP020X203	PE挿し口付改良止水栓 φ20mm φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	個	T0807	12,900	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP020X204	EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ20mm φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	個	T0807	3,350	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP040X023	鋼管用ﾒｶﾆｶﾙ継手 φ 40mm 両ﾛｯｸ式	個	T0807	3,250	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP040X101	VLGP φ 40mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0807	2,160	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP040X110	ｴﾙﾎﾞ φ 40mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	1,280	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP040X116	長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 40mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	894	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X101	VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0807	2,820	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X110	ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	1,850	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X116	長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	1,780	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP065X001	消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50	個	T0807	3,720	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS020X005	伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ φ20mm SUS316	個	T0807	4,760	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS020X012	ｽﾃﾝﾚｽ波状管 φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)	m	T0807	3,620	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X016	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	組	T0807	4,620	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X050	ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 50mm 形式1 2.50kg 7.5K	個	T0807	6,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X052	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	組	T0807	3,450	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X062	ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易付･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ 50× 50 鋳鉄製 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	T0807	80,100	[管]0全間対象　[資]管材費

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZSYV050X100	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 50mm 3DkN以上	組	T0807	17,900	[管]0全間対象 [資]資材単価
UZSYV050X112	EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) φ50mm φ50×20	個	T0807	12,700	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYV050X150	PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ 50mm φ50 7.5K	個	T0807	15,800	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYV050X300	PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ50mm φ50	基	T0807	83,300	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYV065X007	口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm× φ65mm	個	T0807	16,200	[管]0全間対象 [資]管材費
UZSYV100X060	ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ100× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	個	T0807	60,600	[管]0全間対象 [資]管材費