		課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	2301	03	1003	1	00	C0

事業所名	小田原市（下水道整備課）
（工事・業務）名	令和８年度　公共下水道第２工区工事及び公共下水道整備第２工区工事
（工事・業務）箇所	小田原市　小竹　地内　酒匂川左岸処理区第11-22処理分区
（河川・路線・区域）名	市道5186
単価採用地区名	小田原
事業区分	補単合併
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　145　日間
設計金額	（　　円　）
	99,957,000　　円

設計概要		
工事延長		L=171.1m
本管工		
	管布設工（VUφ200mm）	L=140.3m
	管布設工（PEΦ75mm）	L=122.5m
人孔工		
	組立人孔工（特殊１号）	N=10箇所
	組立人孔工（２号）	N=１箇所
	内副管工	N=４箇所
公共ますおよび取付管工		
	公共ます設置工	N=17箇所
	取付管布設工	N=17箇所
機械設備工		
	水中汚水ポンプ（Φ65-2.2kw）	N=２台
電気設備工		
	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤	N=１面
	投込式水位計	N=１台
付帯工		１式

（起工・変更）理由

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

〈支出科目〉

款	資本的支出
項	建設改良費
目	管路建設費
目の細目	
節	工事請負費

〈合併区分情報〉

合併処理設定	する	
	区分　1	国庫
	区分　2	単費
	区分　3	
	区分　4	
	区分　5	
	区分　6	
	区分　7	
	区分　8	
	区分　9	

〈全体金額情報〉

	当初官積算額 （ａ）	当初請負額（ｂ1） 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 （ｃ）	今回変更請負額 (ｄ)＝(b1)/(a)×(c)	増減額 (d)－(b1)or(b2)	備　　考
本工事費	99,957,000					
工事価格	90,870,000					
消費税等相当額	9,087,000					

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

＜合併金額情報＞

国費

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減(b)-(a)	備　　考
設計金額	95,283,653				
工事価格	86,621,503				
消費税等相当額	8,662,150				

市費

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減(b)-(a)	備　　考
設計金額	4,673,347				
工事価格	4,248,497				
消費税等相当額	424,850				


小田原市

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
工事価格（土木工事）					
	1	式		60,300,000	
工事価格（設備工事）					
	1	式		30,570,000	
工事価格					
	1	式		90,870,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		9,087,000	
本工事費計					
	1	式		99,957,000	

位　置　図　S＝1/10,000

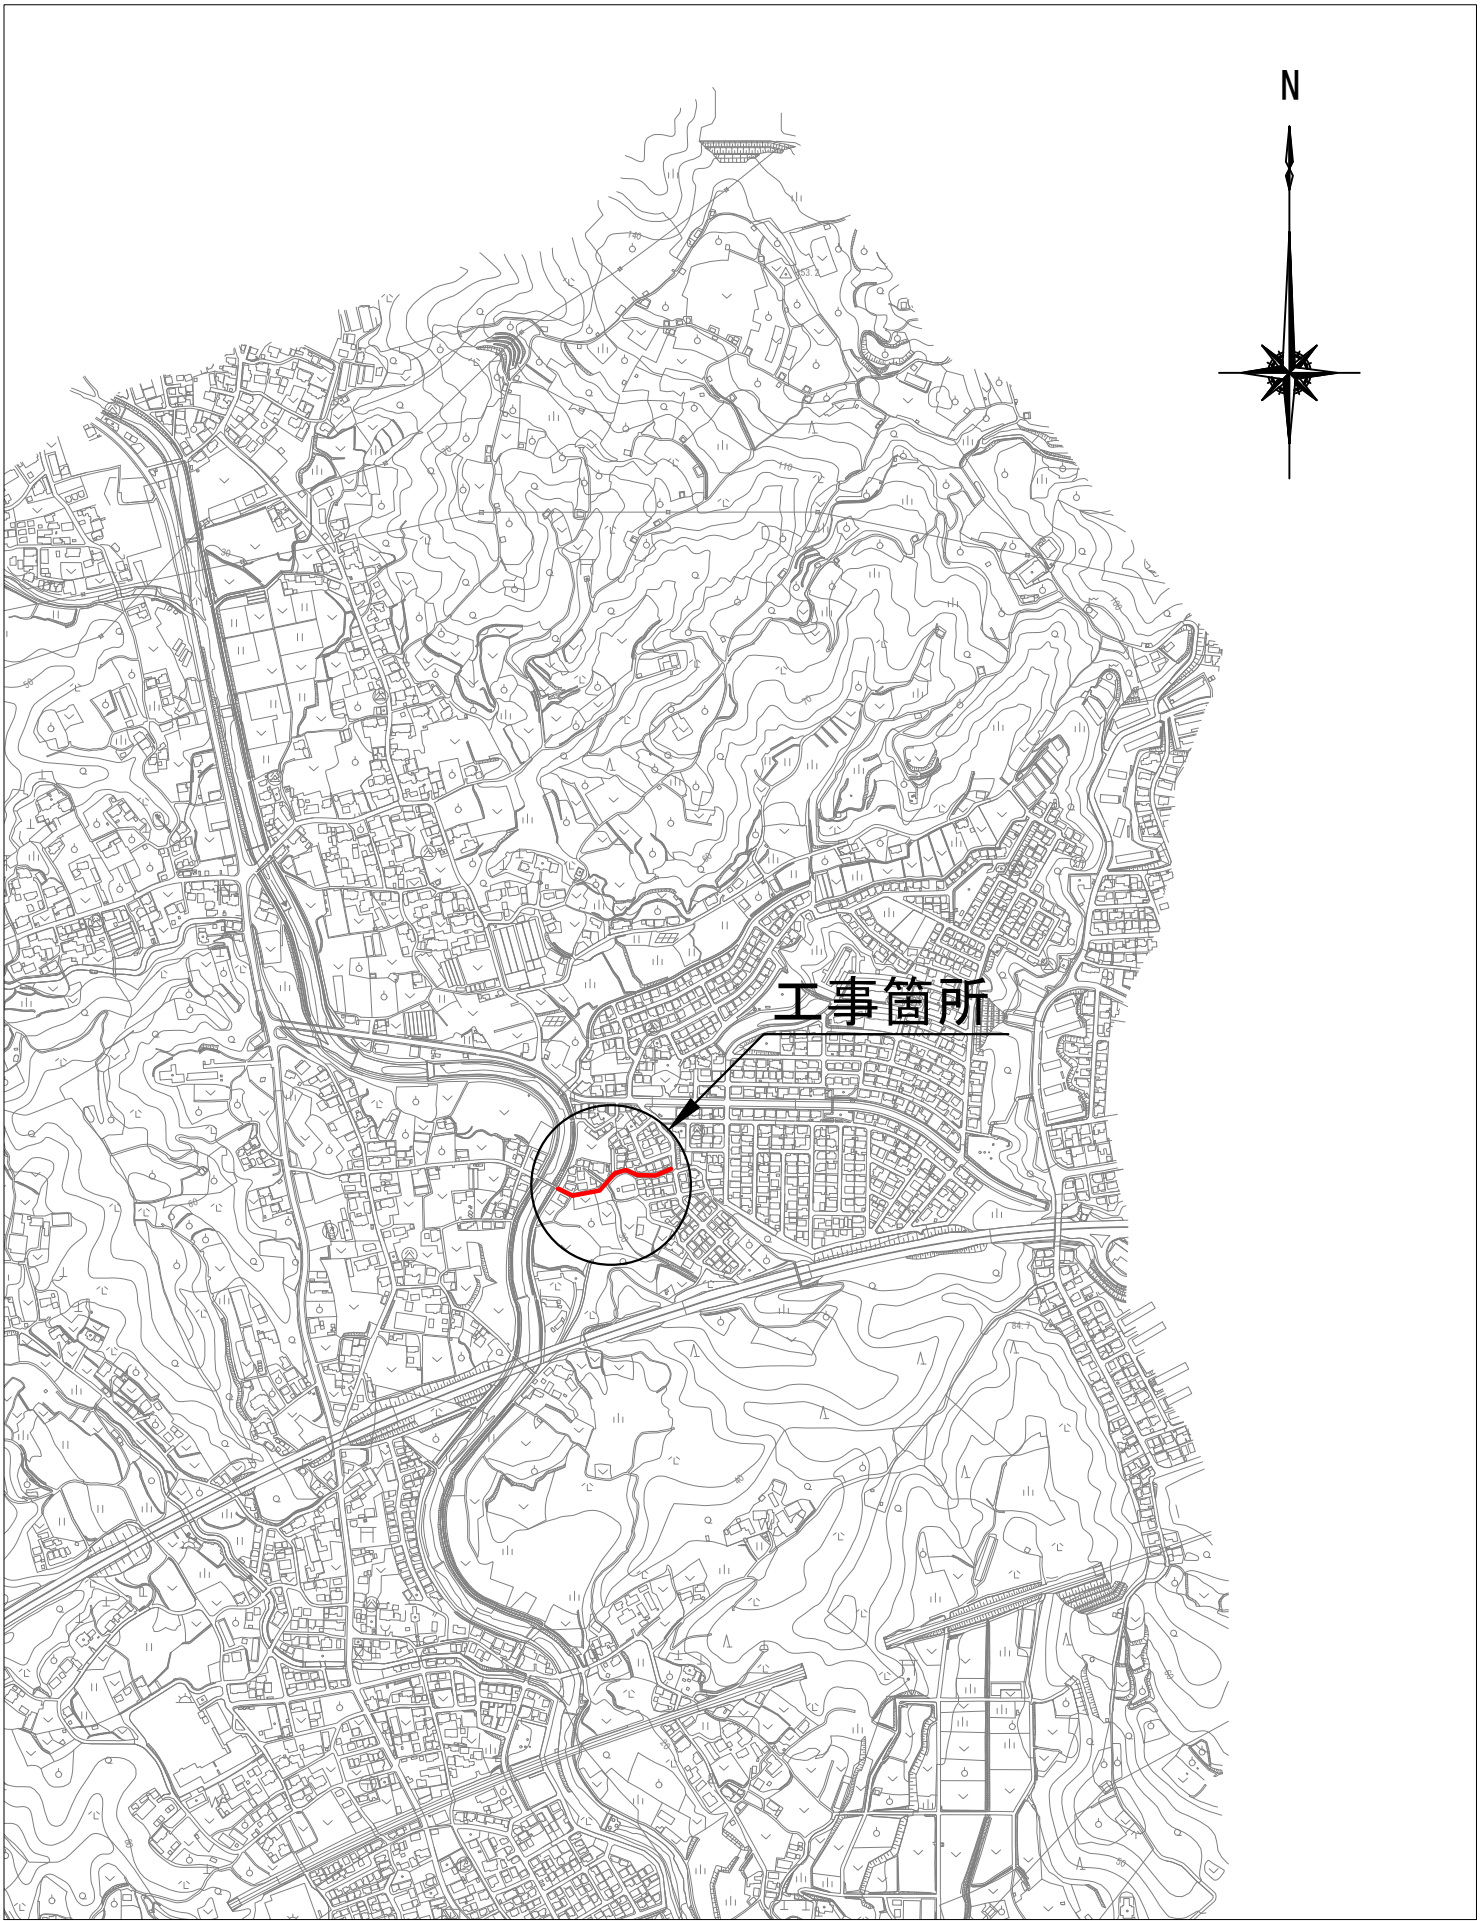

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	下水道工事（２）
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	矢板　支保工賃料　L=2.0m　1段	3	日	下位内訳書第0018号
	矢板　支保工賃料　L=2.5m　2段	11	日	下位内訳書第0018号
	矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段	8	日	下位内訳書第0018号
	矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段	3	日	下位内訳書第0018号
	矢板　支保工賃料　L=4.0m　3段	18	日	下位内訳書第0018号
	矢板　支保工賃料　L=2.0m　1段	5	日	下位内訳書第0019号
	矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段	2	日	下位内訳書第0019号
	ポンプ運転工	26	日	下位内訳書第0020号
	ポンプ運転工	5	日	下位内訳書第0021号
	矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段	4	日	下位内訳書第0039号

(その他情報欄)

矢板　支保工賃料　L=4.0m　3段　　1日　下位内訳書第0039号
ポンプ運転工　　5日　下位内訳書第0040号
交通誘導警備員B（昼間）　　156人日　下位内訳書第0078号
交通誘導警備員B（昼間）　　21人日　下位内訳書第0079号
共通仮設費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を採用しています。
現場管理費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を採用しています。

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工					
	1	式		32,579,674	
本管工					
	1	式		11,251,524	
管路土工					
	1	式		6,514,408	第 0001 号 内訳書
管布設工					
	1	式		2,275,917	第 0002 号 内訳書
管基礎工					
	1	式		73,880	第 0003 号 内訳書
管路土留工					
	1	式		2,171,151	第 0004 号 内訳書
開削水替工					
	1	式		216,168	第 0005 号 内訳書
人孔工					
	1	式		6,266,710	
組立人孔工					
	1	式		6,266,710	第 0006 号 内訳書
公共ますおよび取付管工					
	1	式		2,230,358	
管路土工					
	1	式		655,518	第 0007 号 内訳書
公共ます設置工					
	1	式		502,710	第 0008 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設工					
	1	式		950,414	第 0009 号 内訳書
管路土留工					
	1	式		87,196	第 0010 号 内訳書
開削水替工					
	1	式		34,520	第 0011 号 内訳書
立坑工					
	1	式		2,239,698	
管路土工					
	1	式		163,712	第 0012 号 内訳書
鋼製ケーシング式土留工及び土工					
	1	式		2,075,986	第 0013 号 内訳書
付帯工					
	1	式		7,281,484	
舗装仮復旧工					
	1	式		1,547,838	第 0014 号 内訳書
舗装復旧工					
	1	式		4,582,518	第 0015 号 内訳書
薄層ｶﾗｰ舗装工					
	1	式		49,347	第 0016 号 内訳書
区画線工					
	1	式		464,802	第 0017 号 内訳書
試掘工					
	1	式		590,260	第 0018 号 内訳書
配線部土工					
	1	式		46,719	第 0019 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仮設工					
	1	式		3,309,900	
交通管理工					
	1	式		3,309,900	第 0020 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		32,579,674	
共通仮設費計					
	1	式		4,814,356	
運搬費					
	1	式		667,356	第 0910 号 内訳書
役務費					
	1	式		297,000	第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		3,850,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		37,394,030	
現場管理費					
	1	式		13,195,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		50,589,030	
一般管理費等					
	1	式		9,797,735	
スクラップ評価額					
	1	式		-82,350	第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式		60,300,000	【万円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		6,030,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		66,330,000	

第0001号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0010) 管路掘削					第0001号下内	
	1	式	1,145,424	1,145,424		合1
(AMA0020) 管路埋戻					第0002号下内	
	1	式	2,279,956	2,279,956		合1
(AMA0030) 発生土処理					第0003号下内	
	1	式	2,558,024	2,558,024		合1
(AMA0380) 管路掘削					第0004号下内	
	1	式	113,958	113,958		合2
(AMA0480) 管路埋戻					第0005号下内	
	1	式	161,092	161,092		合2
(AMA0490) 発生土処理					第0006号下内	
	1	式	255,954	255,954		合2
合　計						
				6,514,408		

第0002号　内訳書　　1　式

管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0040) 硬質塩化ビニル管					第0007号下内	
	1	式	599,020	599,020		合1
(AMA0120) ポリエチレン管					第0008号下内	
	1	式	1,015,862	1,015,862		合1
(AMA0050) 継手類					第0009号下内	
	1	式	265,640	265,640		合1
(AMA0060) 人孔削孔接続					第0010号下内	
	1	式	96,560	96,560		合1
(AMA0070) 埋設標識テープ					第0011号下内	
	1	式	70,965	70,965		合1
(AMA0500) 硬質塩化ビニル管					第0012号下内	
	1	式	116,810	116,810		合2
(AMA0510) 継手類					第0013号下内	
	1	式	65,090	65,090		合2
(AMA0520) 人孔削孔接続					第0014号下内	
	1	式	37,220	37,220		合2
(AMA0530) 埋設標識テープ					第0015号下内	
	1	式	8,750	8,750		合2
合　計						
				2,275,917		

第0003号　内訳書　　1　式

管基礎工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0080) 砂基礎					第0016号下内	
	1	式	66,360	66,360		合1
(AMA0540) 砂基礎					第0017号下内	
	1	式	7,520	7,520		合2
合　計						
				73,880		

第0004号　内訳書　　1　式

管路土留工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0090) アルミ矢板土留					第0018号下内	
	1	式	2,009,638	2,009,638		合1
(AMA0550) アルミ矢板土留					第0019号下内	
	1	式	161,513	161,513		合1
合　計						
				2,171,151		

第0005号　内訳書　　1　式

開削水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0100) 開削水替					第0020号下内	
	1	式	181,648	181,648		合1
(AMA0560) 開削水替					第0021号下内	
	1	式	34,520	34,520		合2
合　計						
				216,168		

第0006号　内訳書　　1　式

組立人孔工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0110) 組立人孔（１号）					第0022号下内	
	1	式	26,370	26,370		合1
(AMA0300) 組立人孔（特殊１号）					第0023号下内	
	1	式	3,036,290	3,036,290		合1
(AMA0320) 組立人孔（レジン製特殊１号）					第0024号下内	
	1	式	938,290	938,290		合1
(AMA0310) 組立人孔（２号）					第0025号下内	
	1	式	1,252,450	1,252,450		合1
(AMA0130) 副管					第0026号下内	
	1	式	176,650	176,650		合1
(AMA0590) 組立人孔（特殊１号）					第0027号下内	
	1	式	651,080	651,080		合2
(AMA0600) 副管					第0028号下内	
	1	式	185,580	185,580		合2
合　計						
				6,266,710		

第0007号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0140) 管路掘削					第0029号下内	
	1	式	125,135	125,135		合1
(AMA0150) 管路埋戻					第0030号下内	
	1	式	227,285	227,285		合1
(AMA0160) 発生土処理					第0031号下内	
	1	式	263,071	263,071		合1
(AMA0620) 管路掘削					第0032号下内	
	1	式	8,461	8,461		合2
(AMA0630) 管路埋戻					第0033号下内	
	1	式	14,447	14,447		合2
(AMA0640) 発生土処理					第0034号下内	
	1	式	17,119	17,119		合2
合　計						
				655,518		

第0008号　内訳書　　1　式

公共ます設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0170) 公共ます（塩ビ製）					第0035号下内	
	1	式	477,300	477,300		合1
(AMA0650) 公共ます（塩ビ製）					第0036号下内	
	1	式	25,410	25,410		合2
合　計						
				502,710		

第0009号　内訳書　　1　式

取付管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0180) 取付管（塩ビ管）					第0037号下内	
	1	式	903,010	903,010		合1
(AMA0660) 取付管（塩ビ管）					第0038号下内	
	1	式	47,404	47,404		合2
合　計						
				950,414		

第0010号　内訳書　　1　式

管路土留工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0820) アルミ矢板土留					第0039号下内	
	1	式	87,196	87,196		合1
合　計						
				87,196		

第0011号　内訳書　　1　式

開削水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0830) 開削水替					第0040号下内	
	1	式	34,520	34,520		合1
合　計						
				34,520		

第0012号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0570) 管路掘削					第0041号下内	
	1	式	2,045	2,045		合1
(AMA0580) 管路埋戻					第0042号下内	
	1	式	71,428	71,428		合1
(AMA0610) 発生土処理					第0043号下内	
	1	式	90,239	90,239		合1
合　計						
				163,712		

第0013号　内訳書　　1　式

鋼製ケーシング式土留工及び土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0330) 鋼製ケーシング圧入掘削					第0044号下内	
	1	式	358,301	358,301		合1
(AMA0340) 底盤コンクリート					第0045号下内	
	1	式	75,775	75,775		合1
(AMA0350) 圧入掘削設備					第0046号下内	
	1	式	125,470	125,470		合1
(AMA0360) 鋼製ケーシング存置					第0047号下内	
	1	式	1,335,600	1,335,600		合1
(AMA0370) 仮設ケーシング損料等					第0048号下内	
	1	式	32,000	32,000		合1
(AMA0390) 立坑排水					第0049号下内	
	1	式	13,040	13,040		合1
(AMA0420) 排水運搬処理					第0050号下内	
	1	式	60,270	60,270		合1
(AMA0430) 円形覆工板					第0051号下内	
	1	式	75,530	75,530		合1
合　計						
				2,075,986		

第0014号　内訳書　　1　式

舗装仮復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0190) 舗装版切断					第0052号下内	
	1	式	367,604	367,604		合1
(AMA0200) 舗装版破砕					第0053号下内	
	1	式	322,164	322,164		合1
(AMA0210) 殻運搬処理					第0054号下内	
	1	式	58,331	58,331		合1
(AMA0220) 仮復旧工					第0055号下内	
	1	式	720,567	720,567		合1
(AMA0670) 舗装版切断					第0056号下内	
	1	式	7,507	7,507		合2
(AMA0680) 舗装版破砕					第0057号下内	
	1	式	18,969	18,969		合2
(AMA0690) 殻運搬処理					第0058号下内	
	1	式	3,962	3,962		合2
(AMA0700) 仮復旧工					第0059号下内	
	1	式	48,734	48,734		合2
合　計						
				1,547,838		

第0015号　内訳書　　1　式

舗装復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0250) 舗装版切断					第0060号下内	
	1	式	46,203	46,203		合1
(AMA0260) 舗装版破砕					第0061号下内	
	1	式	943,635	943,635		合1
(AMA0270) 掘削					第0062号下内	
	1	式	286,416	286,416		合1
(AMA0280) 殻等運搬処理					第0063号下内	
	1	式	787,179	787,179		合1
(AMA0290) 舗装工					第0064号下内	
	1	式	2,502,585	2,502,585		合1
(AMA0710) 掘削					第0065号下内	
	1	式	2,448	2,448		合2
(AMA0720) 殻運搬処理					第0066号下内	
	1	式	5,190	5,190		合2
(AMA0730) 舗装工					第0067号下内	
	1	式	8,862	8,862		合2
合　計						
				4,582,518		

第0016号　内訳書　　1　式

薄層ｶﾗｰ舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0470) 薄層ｶﾗｰ舗装					第0068号下内	
	1	式	49,347	49,347		合1
合　計						
				49,347		

第0017号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0460) 溶融式区画線					第0069号下内	
	1	式	464,802	464,802		合1
合　計						
				464,802		

第0018号　内訳書　　1　式

試掘工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0400) 舗装版撤去					第0070号下内	
	1	式	103,920	103,920		合1
(AMA0410) 土工					第0071号下内	
	1	式	325,908	325,908		合1
(AMA0440) 仮復旧工					第0072号下内	
	1	式	55,696	55,696		合1
(AMA0740) 舗装版撤去					第0073号下内	
	1	式	16,742	16,742		合2
(AMA0750) 土工					第0074号下内	
	1	式	74,070	74,070		合2
(AMA0760) 仮復旧工					第0075号下内	
	1	式	13,924	13,924		合2
合　計						
				590,260		

第0019号　内訳書　　1　式

配線部土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0790) 舗装版撤去					第0076号下内	
	1	式	8,229	8,229		合1
(AMA0800) 土工					第0077号下内	
	1	式	38,490	38,490		合1
合　計						
				46,719		

第0020号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0240) 交通誘導警備員					第0078号下内	
	1	式	2,917,200	2,917,200		合1
(AMA0770) 交通誘導警備員					第0079号下内	
	1	式	392,700	392,700		合2
合　計						
				3,309,900		

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0810) 重建設機械分解組立輸送費					第0080号下内	
	1	式	552,700	552,700		合1
(AMA0230) 仮設材運搬費					第0081号下内	
	1	式	103,579	103,579		合1
(AMA0780) 仮設材運搬費					第0082号下内	
	1	式	11,077	11,077		合2
合　計						
				667,356		

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0450) 借地料					第0083号下内	
	1	式	297,000	297,000		合1
合　計						
				297,000		

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0400) スクラップ ヘビーH1					
	1.8	t	45,750	82,350	
合　計					
				82,350	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　管路掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	46	m3	2,922	134,412	路盤
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	346	m3	2,922	1,011,012	土砂
合　計					
				1,145,424	
	1	式	当り	1,145,424	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　管路埋戻　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0003号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20)	83	m3	6,242	518,086	A区分
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20)	285	m3	6,182	1,761,870	B区分
合　計					
				2,279,956	
	1	式	当り	2,279,956	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=3.0km以下,J07=良好	46	m3	2,270	104,420	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	46	m3	3,440	158,240	路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0008号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	346	m3	1,362	471,252	土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	346	m3	257	88,922	土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=5.0km以下	346	m3	1,205	416,930	土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	346	ｍ３	3,810	1,318,260	
合　計					
				2,558,024	
	1	式	当り	2,558,024	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0380　管路掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	3	m3	2,922	8,766	路盤
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	36	m3	2,922	105,192	土砂
合　計					
				113,958	
	1	式	当り	113,958	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0480　管路埋戻　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0003号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20）	6	m3	6,242	37,452	A区分
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20）	20	m3	6,182	123,640	B区分
合　計					
				161,092	
	1	式	当り	161,092	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0490　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=3.0km以下,J07=良好	3	m3	2,270	6,810	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	3	m3	3,440	10,320	路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0008号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	36	m3	1,362	49,032	土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	36	m3	257	9,252	土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=5.0km以下	36	m3	1,205	43,380	土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	36	ｍ３	3,810	137,160	
合　計					
				255,954	
	1	式	当り	255,954	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　硬質塩化ビニル管　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）					第0011号単価表
J01=呼び径 200mm,J02=20ｍ以上,J03=無,J04=無	122	m	4,910	599,020	
合　計					
				599,020	
	1	式	当り	599,020	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　ポリエチレン管　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0370) 管据付工 ポリエチレン管　Φ75㎜					第0012号単価表
	123	m	2,530	311,190	
(SJ0380) 明示テープ巻付工 Φ75㎜					第0013号単価表
	123	m	101	12,423	
(SJ0390) 継手工 ポリエチレン管　Φ75㎜					第0014号単価表
	39	口	3,395	132,405	
(SJ0400) 切断工 ポリエチレン管　Φ75㎜					第0015号単価表
	11	口	1,234	13,574	
(SJ0410) ポリエチレン管材料					第0016号単価表
	1	式	546,270	546,270	
合　計					
				1,015,862	
	1	式	当り	1,015,862	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0050　継手類　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01370) マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200　貼付タイプ					
	10	個	11,250	112,500	
(UZG01360) マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ150　貼付タイプ					
	1	個	8,840	8,840	
(TJ0370) 可とう伸縮継手 Φ80　偏心100㎜					
	1	個	144,300	144,300	
合　計					
				265,640	
	1	式	当り	265,640	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　人孔削孔接続　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01390) 削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔					
	7	箇所	9,720	68,040	
(UZG01380) 削孔代 塩ビ管φ150 0・1号人孔					
	1	箇所	8,060	8,060	
(TJ0380) 削孔代 ポリエチレン管Φ75 1号人孔					
	1	箇所	8,060	8,060	
(TJ0390) 削孔代 塩ビ管Φ200 2号人孔					
	1	箇所	12,400	12,400	
合　計					
				96,560	
	1	式	当り	96,560	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　埋設標識テープ　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01340) 埋設シート 巾40cm*50m					
	2.4	巻	25,950	62,280	
(UZG01330) 埋設シート 巾15cm*50m					
	0.9	巻	9,650	8,685	
合　計					
				70,965	
	1	式	当り	70,965	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0500　硬質塩化ビニル管　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価） J01=呼び径 200mm,J02=20m以上,J03=無,J04=無	18	m	4,910	88,380	第0011号単価表
(SJ0180) 油圧式横掘ハンドオーガー	1	箇所	23,110	23,110	第0017号単価表
(Z136150105) 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３００	0.2	本	26,600	5,320	
合　計				116,810	
	1	式	当り	116,810	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　継手類　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01370) マンホール用可とう継手 塩ビ管用　φ200　貼付タイプ	5	個	11,250	56,250	
(UZG01360) マンホール用可とう継手 塩ビ管用　φ150　貼付タイプ	1	個	8,840	8,840	
合　計				65,090	
	1	式	当り	65,090	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0520　人孔削孔接続　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01390) 削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔					
	3	箇所	9,720	29,160	
(UZG01380) 削孔代 塩ビ管φ150 0・1号人孔					
	1	箇所	8,060	8,060	
合　計					
				37,220	
	1	式	当り	37,220	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0530　埋設標識テープ　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01340) 埋設シート 巾40cm*50m					
	0.3	巻	25,950	7,785	
(UZG01330) 埋設シート 巾15cm*50m					
	0.1	巻	9,650	965	
合　計					
				8,750	
	1	式	当り	8,750	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　砂基礎　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価） J01=機械施工,J02=10m3以上,J03=無,J04=無,J05=再生砂/RC-10	15	m3	4,424	66,360	第0018号単価表
合　計				66,360	
	1	式	当り	66,360	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0540　砂基礎　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価） J01=機械施工,J02=10m3以上,J03=無,J04=無,J05=再生砂/RC-10	1.7	m3	4,424	7,520	第0018号単価表
合　計				7,520	
	1	式	当り	7,520	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　アルミ矢板土留　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0090) アルミ矢板土留工　L=2.0m 支保工　1段					第0019号単価表
	8.4	m	6,131	51,500	
(SJ0100) 矢板　支保工賃料　L=2.0m　1段					第0024号単価表
	3	日	1,934	5,802	
(SJ0140) アルミ矢板土留工　L=2.5m 支保工　2段					第0025号単価表
	36	m	8,162	293,832	
(SJ0190) 矢板　支保工賃料　L=2.5m　2段					第0030号単価表
	11	日	8,806	96,866	
(SJ0200) アルミ矢板土留工　L=3.0m 支保工　2段					第0031号単価表
	24	m	8,162	195,888	
(SJ0210) 矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段					第0032号単価表
	8	日	10,310	82,480	
(SJ0030) アルミ矢板土留工　L=3.0m 支保工　2段					第0033号単価表
	7.9	m	8,618	68,082	
(SJ0040) 矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段					第0036号単価表
	3	日	2,916	8,748	
(SJ0220) アルミ矢板土留工　L=4.0m 支保工　3段					第0037号単価表
	60	m	11,220	673,200	
(SJ0230) 矢板　支保工賃料　L=4.0m　3段					第0042号単価表
	18	日	14,230	256,140	
(SJ0110) 矢板　支保工基本料					第0043号単価表
	1	式	277,100	277,100	
合　計					
				2,009,638	
	1	式	当り	2,009,638	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0550　アルミ矢板土留　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0090) アルミ矢板土留工　L=2.0m 支保工　1段					第0019号単価表
	16	m	6,131	98,096	
(SJ0300) 矢板　支保工賃料　L=2.0m　1段					第0044号単価表
	5	日	4,278	21,390	
(SJ0030) アルミ矢板土留工　L=3.0m 支保工　2段					第0033号単価表
	4.2	m	8,618	36,195	
(SJ0060) 矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段					第0045号単価表
	2	日	2,916	5,832	
合　計					
				161,513	
	1	式	当り	161,513	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　開削水替　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					第0046号単価表
J01=1台,J02=作業時排水,J03=発動発電機,J04=ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	26	日	6,904	179,504	
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工					第0048号単価表
	1	現場	2,144	2,144	
合　計					
				181,648	
	1	式	当り	181,648	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0560　開削水替　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					第0046号単価表
J01=1台,J02=作業時排水,J03=発動発電機,J04=ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	5	日	6,904	34,520	
合　計					
				34,520	
	1	式	当り	34,520	円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　組立人孔（１号）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0120) 底部工(組立式) 1号用　砕石無し					第0049号単価表
	1	箇所	26,370	26,370	既設
合　計					
				26,370	
	1	式	当り	26,370	円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0300　組立人孔（特殊１号）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG00300) 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　一般型　T-14					
	2	組	84,600	169,200	
(UZG00380) 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　高機能型 T-14					
	5	組	77,600	388,000	
(UZG00410) 調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用					
	7	個	18,100	126,700	
(UZG00420) ロック付転落防止はしご φ600用					
	7	個	23,850	166,950	
(UZG00390) 調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150					
	7	個	3,820	26,740	
(Z135500100) 調整リング ６００×５０					
	3	個	8,420	25,260	
(Z135500200) 調整リング ６００×１００					
	2	個	13,200	26,400	
(Z135500300) 調整リング ６００×１５０					
	2	個	18,400	36,800	
(UZG00020) 組立式特1人孔斜壁 600*900*450m/m					
	3	個	40,400	121,200	
(UZG01400) 組立式特1人孔斜壁 600*900*600m/m					
	4	個	53,300	213,200	
(UZG01420) 組立式特1人孔直壁 600*900*600m/m					
	2	個	41,500	83,000	
(UZG01430) 組立式特1人孔直壁 600*900*900m/m					
	9	個	60,600	545,400	
(UZG01450) 組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*900m/m					
	4	個	63,950	255,800	

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0300　組立人孔（特殊１号）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01451) 組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*1200m/m					
	3	個	87,800	263,400	
(UZG01460) 組立式特1人孔底版ﾌﾞﾛｯｸ 600*900用					
	7	個	35,650	249,550	
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価) J01=０号または楕円,J02=2m超～3m以下,J03=4箇所以上,J04=無,J05=無					第0053号単価表
	4	箇所	27,200	108,800	
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価) J01=０号または楕円,J02=3m超～5m以下,J03=4箇所以上,J04=無,J05=無					第0054号単価表
	3	箇所	29,100	87,300	
(SJ0240) 底部工(組立式) 特殊１号用　砕石有					第0055号単価表
	7	箇所	20,370	142,590	
合　計					
				3,036,290	
	1	式	当り	3,036,290	円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0320　組立人孔（レジン製特殊１号）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0210) 耐腐食用下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ Φ600　T-14　梯子付き	1	組	253,300	253,300	
(UZG00410) 調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用	1	個	18,100	18,100	
(UZG00390) 調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	1	個	3,820	3,820	
(TJ0160) 組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）調整リング 900*100	1	個	70,300	70,300	
(TJ0170) 組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）斜壁 900*450	1	個	152,900	152,900	
(TJ0180) 組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）直壁 900*600	1	個	140,800	140,800	
(TJ0190) 組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）躯体ブロック 900*600	1	個	123,700	123,700	
(TJ0200) 組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）底板 有効高60	1	個	129,000	129,000	
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価) J01=０号または楕円,J02=2m以下,J03=4箇所以上,J04=無,J05=無	1	箇所	26,000	26,000	第0058号単価表
(SJ0240) 底部工(組立式) 特殊１号用　砕石有	1	箇所	20,370	20,370	第0055号単価表
合　計				938,290	
	1	式	当り	938,290	円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0310　組立人孔（２号）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0150) 耐腐食用下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ親子蓋 Φ600-900　T-14　梯子付き	1	組	805,900	805,900	
(UZG00390) 調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	1	個	3,820	3,820	
(TJ0140) 組立式マンホール（２号）調整リング 900*150	1	個	39,930	39,930	
(Z135420100) 組立式マンホール（２号） 斜壁　６００×１２００×３００	1	個	60,800	60,800	
(Z135420600) 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×９００	1	個	97,900	97,900	
(Z135421400) 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×１２００	1	個	138,000	138,000	
(Z135422300) 組立式マンホール（２号） 底版　有効高１５０	1	個	61,800	61,800	
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価) J01=２号,J02=4m超～5m以下,J03=4箇所以上,J04=無,J05=無	1	箇所	44,300	44,300	第0059号単価表
合　計				1,252,450	
	1	式	当り	1,252,450	円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0130　副管　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0250) 内副管工 MHNo.5					第0060号単価表
	1	箇所	89,250	89,250	
(SJ0260) 内副管工 MHNo.6					第0062号単価表
	1	箇所	87,400	87,400	
合　計					
				176,650	
	1	式	当り	176,650	円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0590　組立人孔（特殊１号）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG00380) 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　高機能型 T-14					
	2	組	77,600	155,200	
(UZG00410) 調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用					
	2	個	18,100	36,200	
(UZG00420) ロック付転落防止はしご φ600用					
	2	個	23,850	47,700	
(UZG00390) 調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150					
	2	個	3,820	7,640	
(Z135500200) 調整リング ６００×１００					
	1	個	13,200	13,200	
(Z135500300) 調整リング ６００×１５０					
	1	個	18,400	18,400	
(UZG00020) 組立式特1人孔斜壁 600*900*450m/m					
	2	個	40,400	80,800	
(UZG01450) 組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*900m/m					
	2	個	63,950	127,900	
(UZG01460) 組立式特1人孔底版ﾌﾞﾛｯｸ 600*900用					
	2	個	35,650	71,300	
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価) J01=０号または楕円,J02=2m以下,J03=4箇所以上,J04=無,J05=無					第0058号単価表
	2	箇所	26,000	52,000	
(SJ0240) 底部工(組立式) 特殊１号用　砕石有					第0055号単価表
	2	箇所	20,370	40,740	
合　計					
				651,080	
	1	式	当り	651,080	円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0600　副管　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0130) 内副管工 MHNo.9 (1)					第0064号単価表
	1	箇所	98,180	98,180	
(SJ0280) 内副管工 MHNo.9 (2)					第0066号単価表
	1	箇所	87,400	87,400	
合　計					
				185,580	
	1	式	当り	185,580	円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0140　管路掘削　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0067号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	2.1	m3	3,679	7,725	路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0067号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	20	m3	3,679	73,580	土砂
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	3	m3	2,922	8,766	路盤
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	12	m3	2,922	35,064	土砂
合　計					
				125,135	
	1	式	当り	125,135	円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0150　管路埋戻　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	3.8	m3	6,321	24,019	第0069号単価表 A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	18	m3	6,261	112,698	第0070号単価表 B区分
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20)	5.2	m3	6,242	32,458	第0003号単価表 A区分
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20)	9.4	m3	6,182	58,110	第0005号単価表 B区分
合　計				227,285	
	1	式	当り	227,285	円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0160　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0071号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=2.5km以下,J09=良好	2.1	m3	3,138	6,589	路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=3.0km以下,J07=良好	3	m3	2,270	6,810	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	5.1	m3	3,440	17,544	
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0073号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=1.0km以下,J09=良好	20	m3	2,354	47,080	土砂
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0008号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	12	m3	1,362	16,344	土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	32	m3	257	8,224	土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=5.0km以下	32	m3	1,205	38,560	土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	32	ｍ３	3,810	121,920	
合　計					
				263,071	
	1	式	当り	263,071	円／式

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0620　管路掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0067号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	0.4	m3	3,679	1,471	路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0067号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	1.9	m3	3,679	6,990	土砂
合　計					
				8,461	
	1	式	当り	8,461	円／式

第0033号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0630　管路埋戻　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0069号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	0.8	m3	6,321	5,056	A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0070号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	1.5	m3	6,261	9,391	B区分
合　計					
				14,447	
	1	式	当り	14,447	円／式

第0034号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0640　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0071号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=2.5km以下,J09=良好	0.4	m3	3,138	1,255	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	0.4	m3	3,440	1,376	
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0073号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=1.0km以下,J09=良好	1.9	m3	2,354	4,472	土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	1.9	m3	257	488	土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=5.0km以下	1.9	m3	1,205	2,289	土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	1.9	ｍ３	3,810	7,239	
合　計					
				17,119	
	1	式	当り	17,119	円／式

第0035号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　公共ます（塩ビ製）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0150) 公共ます設置工 H=1.0m　Co部　鋳鉄蓋					第0074号単価表
	2	箇所	36,630	73,260	
(SJ0070) 公共ます設置工 H=1.0m　土砂部　鋳鉄蓋					第0083号単価表
	2	箇所	32,320	64,640	
(SJ0080) 公共ます設置工 H=1.0m　土砂部　樹脂蓋					第0084号単価表
	4	箇所	25,410	101,640	
(SJ0270) 公共ます設置工 H=1.0m　Co部　樹脂蓋					第0085号単価表
	8	箇所	29,720	237,760	
合　計					
				477,300	
	1	式	当り	477,300	円／式

第0036号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0650　公共ます（塩ビ製）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0080) 公共ます設置工 H=1.0m　土砂部　樹脂蓋					第0084号単価表
	1	箇所	25,410	25,410	
合　計					
				25,410	
	1	式	当り	25,410	円／式

第0037号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　取付管（塩ビ管）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0170) 取付管布設及び支管取付工 支管用　5箇所以上					第0086号単価表
	15	箇所	31,100	466,500	
(SJ0360) 取付管布設及び支管取付工 人孔用　5箇所以上					第0088号単価表
	1	箇所	21,510	21,510	
(SJ0180) 油圧式横掘ハンドオーガー					第0017号単価表
	16	箇所	23,110	369,760	
(Z136150104) 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０					
	2.6	本	17,400	45,240	
合　計					
				903,010	
	1	式	当り	903,010	円／式

第0038号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0660　取付管（塩ビ管）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0360) 取付管布設及び支管取付工 人孔用　5箇所以上					第0088号単価表
	1	箇所	21,510	21,510	
(SJ0180) 油圧式横掘ハンドオーガー					第0017号単価表
	1	箇所	23,110	23,110	
(Z136150104) 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０					
	0.16	本	17,400	2,784	
合　計					
				47,404	
	1	式	当り	47,404	円／式

第0039号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0820　アルミ矢板土留　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0200) アルミ矢板土留工　L=3.0m 支保工　2段					第0031号単価表
	6.4	m	8,162	52,236	
(SJ0050) 矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段					第0090号単価表
	4	日	1,706	6,824	
(SJ0220) アルミ矢板土留工　L=4.0m 支保工　3段					第0037号単価表
	2.3	m	11,220	25,806	
(SJ0290) 矢板　支保工賃料　L=4.0m　3段					第0091号単価表
	1	日	2,330	2,330	
合　計					
				87,196	
	1	式	当り	87,196	円／式

第0040号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0830　開削水替　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					第0046号単価表
J01=1台,J02=作業時排水,J03=発動発電機,J04=ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	5	日	6,904	34,520	
合　計					
				34,520	
	1	式	当り	34,520	円／式

第0041号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0570　管路掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	0.7	m3	2,922	2,045	路盤
合　計					
				2,045	
	1	式	当り	2,045	円／式

第0042号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0580　管路埋戻　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0082号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	1.9	m3	34,340	65,246	
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20）	1	m3	6,182	6,182	
合　計					
				71,428	
	1	式	当り	71,428	円／式

第0043号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0610　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=3.0km以下,J07=良好	0.7	m3	2,270	1,589	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	0.7	m3	3,440	2,408	路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0008号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	13	m3	1,362	17,706	土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	13	m3	257	3,341	土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=5.0km以下	13	m3	1,205	15,665	土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	13	ｍ３	3,810	49,530	
合　計					
				90,239	
	1	式	当り	90,239	円／式

第0044号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0330　鋼製ケーシング圧入掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04070) 圧入掘削積込み工					第0092号単価表
J01=粘性土　N≦5,J02=φ1,800mm,J03=1時間当たり消費燃料 7.4 L/時間,J04=標準(1.0)	2.6	m	52,240	135,824	
(DKG04070) 圧入掘削積込み工					第0095号単価表
J01=砂質土　N≦30,J02=φ1,800mm,J03=1時間当たり消費燃料 7.4 L/時間,J04=標準(1.0)	1	m	58,820	58,820	
(DKG04070) 圧入掘削積込み工					第0096号単価表
J01=礫質土　N≦30（礫径200mm以下）,J02=φ1,800mm,J03=1時間当たり消費燃料 7.4 L/時間,J04=標準(1.0)	1.4	m	65,370	91,518	
(DKG04080) ケーシング溶接工					第0097号単価表
J01=φ1,800mm	1	箇所	11,750	11,750	
(DKG04100) ケーシング引上げ工					第0099号単価表
J01=φ1,800mm,J02=1時間当り燃料消費量 7.4 L/時間,J03=標準(1.0)	0.9	m	23,390	21,051	
(DKG04110) ケーシング撤去工					第0100号単価表
J01=φ1,800mm,J02=撤去長 1.3 m	1	箇所	28,110	28,110	
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込･荷卸					第0103号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	0.7	t	10,530	7,371	
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0104号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,J02=有り,J04=9.0km以下	0.7	t	5,511	3,857	
合　計				358,301	
	1	式	当り	358,301	円／式

第0045号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0340　底盤コンクリート　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0420) 底板コンクリート打設工					第0105号単価表
	2.5	m3	30,310	75,775	
合　計					
				75,775	
	1	式	当り	75,775	円／式

第0046号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0350　圧入掘削設備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04180) 機械設置撤去工					第0107号単価表
J01=φ1,800mm,J02=1時間当り消費燃料 7.4 L/h,J03=標準(1.0)	1	回	64,870	64,870	
(DKG04190) 機械退避・再設置工					第0108号単価表
J01=φ1,800mm,J02=1時間当たり消費燃料 7.4 L/h,J03=標準(1.0)	1	回	60,600	60,600	
合　計					
				125,470	
	1	式	当り	125,470	円／式

第0047号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0360　鋼製ケーシング存置　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0230) 刃先製作取付費 Φ1800	1	個	62,100	62,100	
(TJ0240) 鋼製ケーシング Φ1800	4.5	m	283,000	1,273,500	
合　計				1,335,600	
	1	式	当り	1,335,600	円／式

第0048号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0370　仮設ケーシング損料等　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0250) 仮設ケーシング損料	1	式	32,000	32,000	
合　計				32,000	
	1	式	当り	32,000	円／式

第0049号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0390　立坑排水　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04125) うわ水排水工 J01=標準（1.0）	1	箇所	13,040	13,040	第0109号単価表
合　計				13,040	
	1	式	当り	13,040	円／式

第0050号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0420　排水運搬処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04128) スライム処理工					第0110号単価表
	1	箇所	15,730	15,730	
(SJ0430) 汚泥処分工					第0111号単価表
	1	m3	29,540	29,540	
(TJ0270) 汚泥処理費					T
	1	m3	15,000	15,000	
合　計					
				60,270	
	1	式	当り	60,270	円／式

第0051号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0430　円形覆工板　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04300) 円形覆工板設置撤去工 J01=設置・撤去,J02=φ1500mm・φ1800mm・φ2000mm	1	箇所	12,780	12,780	第0113号単価表
(DKG04305) 円形覆工板開閉工 J01=φ1500mm・φ1800mm・φ2000mm	1	回	11,350	11,350	第0115号単価表
(TJ0080) 円形覆工板　賃料 呼び径1800　1~30日以内	1	月／枚	40,100	40,100	
(TJ0280) 円形覆工板　整備料 呼び径1800	1	枚	11,300	11,300	
合　計					
				75,530	
	1	式	当り	75,530	円／式

第0052号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　舗装版切断　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0116号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	398	m	773	307,654	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.459	m3	50,000	22,950	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
合　計					
				367,604	
	1	式	当り	367,604	円／式

第0053号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　舗装版破砕　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0117号単価表
	186	m2	1,419	263,934	
(CB210720) 舗装版破砕積込(小規模土工)					第0118号単価表
J01=全ての費用	30	m2	1,941	58,230	
合　計					
				322,164	
	1	式	当り	322,164	円／式

第0054号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　殻運搬処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=3.5km以下	9.3	m3	2,013	18,720	
(CB227010) 殻運搬					第0120号単価表
J01=舗装版破砕,J02=機械積込(小規模土工),J03=有り,J10=2.5km以下,J13=全ての費用	1.5	m3	3,474	5,211	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	10	m3	3,440	34,400	
合　計					
				58,331	
	1	式	当り	58,331	円／式

第0055号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　仮復旧工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0121号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50mm,J03=mm,J04=mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=無し,J07=全ての費用	207	m2	3,481	720,567	
合　計					
				720,567	
	1	式	当り	720,567	円／式

第0056号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0670　舗装版切断　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0116号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	9	m	773	6,957	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.011	m3	50,000	550	
合　計					
				7,507	
	1	式	当り	7,507	円／式

第0057号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0680　舗装版破砕　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0117号単価表
	12	m2	1,419	17,028	
(CB210720) 舗装版破砕積込(小規模土工)					第0118号単価表
J01=全ての費用	1	m2	1,941	1,941	
合　計					
				18,969	
	1	式	当り	18,969	円／式

第0058号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0690　殻運搬処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=3.5km以下	0.6	m3	2,013	1,207	
(CB227010) 殻運搬					第0120号単価表
J01=舗装版破砕,J02=機械積込(小規模土工),J03=有り,J10=2.5km以下,J13=全ての費用	0.1	m3	3,474	347	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	0.7	m3	3,440	2,408	
合　計					
				3,962	
	1	式	当り	3,962	円／式

第0059号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0700　仮復旧工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0121号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50mm,J03=mm,J04=mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=無し,J07=全ての費用	14	m2	3,481	48,734	
合　計					
				48,734	
	1	式	当り	48,734	円／式

第0060号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　舗装版切断　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0116号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	11	m	773	8,503	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.014	m3	50,000	700	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
合　計					
				46,203	
	1	式	当り	46,203	円／式

第0061号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0260　舗装版破砕　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0117号単価表
	665	m2	1,419	943,635	
合　計					
				943,635	
	1	式	当り	943,635	円／式

第0062号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0122号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=全ての費用	117	m3	2,448	286,416	
合　計					
				286,416	
	1	式	当り	286,416	円／式

第0063号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0280　殻等運搬処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=3.5km以下	33	m3	2,013	66,429	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	33	m3	3,440	113,520	
(CB210110) 土砂等運搬					第0123号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=3.0km以下	117	m3	1,750	204,750	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	117	m3	3,440	402,480	
合　計					
				787,179	
	1	式	当り	787,179	円／式

第0064号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0290　舗装工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)					第0124号単価表
J01=150 mm, J02=1層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, J04=全ての費用	470	m2	661	310,670	
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0125号単価表
J01=再生粒度調整砕石 RM-30, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=100 mm, J07=1層施工, J09=全ての費用	470	m2	605	284,350	
(CB410010) 不陸整正					第0126号単価表
J01=有り, J02=28mm以上34mm未満, J03=再生粒度調整砕石 RM-30, J04=全ての費用	187	m2	265	49,555	
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0127号単価表
J01=1.4m以上3.0m以下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	665	m2	2,794	1,858,010	
合　計				2,502,585	
	1	式	当り	2,502,585	円／式

第0065号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0710　掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0122号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全ての費用	1	m3	2,448	2,448	
合　計				2,448	
	1	式	当り	2,448	円／式

第0066号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0720　殻運搬処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0123号単価表
J01=小規模, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3, J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む), J04=有り, J14=3.0km以下	1	m3	1,750	1,750	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	1	m3	3,440	3,440	
合　計					
				5,190	
	1	式	当り	5,190	円／式

第0067号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0730　舗装工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)					第0124号単価表
J01=150 mm, J02=1層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40, J04=全ての費用	7	m2	661	4,627	
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0125号単価表
J01=再生粒度調整砕石RM-30, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=100 mm, J07=1層施工, J09=全ての費用	7	m2	605	4,235	
合　計					
				8,862	
	1	式	当り	8,862	円／式

第0068号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0470　薄層ｶﾗｰ舗装　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB812020) 樹脂系すべり止め舗装工					第0128号単価表
J01=車道(ETCﾚｰﾝ含む),J02=RPN-301,J03=100m2未満,J04=無,J05=無,J06=無,J07=無,J08=無,J09=0.5m超え1.0m以下	5.6	m2	8,812	49,347	
合　計					
				49,347	
	1	式	当り	49,347	円／式

第0069号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0460　溶融式区画線　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0129号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=実線15cm,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J13=全ての費用	120	m	450	54,000	
(WB821210) 区画線設置					第0130号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=ｾﾞﾌﾞﾗ45cm,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J13=全ての費用	2.3	m	1,141	2,624	
(WB821210) 区画線設置					第0131号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=ｾﾞﾌﾞﾗ15cm,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J13=全ての費用	3.2	m	587	1,878	
(WB821210) 区画線設置					第0132号単価表
J01=無し,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=矢印･記号･文字 15cm換算,J05=無し,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J13=全ての費用	25	m	1,036	25,900	
(TJ0350) 溶融噴射式ｶﾗｰ塗装 25~50㎡	1	式	380,400	380,400	
合　計				464,802	
	1	式	当り	464,802	円／式

第0070号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0400　舗装版撤去　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0116号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	48	m	773	37,104	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.055	m3	50,000	2,750	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0117号単価表
	16	m2	1,419	22,704	
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=3.5km以下	0.8	m3	2,013	1,610	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	0.8	m3	3,440	2,752	
合　計					
				103,920	
	1	式	当り	103,920	円／式

第0071号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　土工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	22	m3	2,922	64,284	路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=3.0km以下,J07=良好	22	m3	2,270	49,940	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	22	m3	3,440	75,680	
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20）	22	m3	6,182	136,004	
合　計					
				325,908	
	1	式	当り	325,908	円／式

第0072号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0440　仮復旧工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0121号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50mm,J03=mm,J04=mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=無し,J07=全ての費用	16	m2	3,481	55,696	
合　計					
				55,696	
	1	式	当り	55,696	円／式

第0073号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0740　舗装版撤去　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0116号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	12	m	773	9,276	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.014	m3	50,000	700	
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0117号単価表
	4	m2	1,419	5,676	
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=3.5km以下	0.2	m3	2,013	402	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	0.2	m3	3,440	688	
合　計					
				16,742	
	1	式	当り	16,742	円／式

第0074号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0750　土工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	5	m3	2,922	14,610	路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=3.0km以下,J07=良好	5	m3	2,270	11,350	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	5	m3	3,440	17,200	
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20）	5	m3	6,182	30,910	
合　計					
				74,070	
	1	式	当り	74,070	円／式

第0075号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0760　仮復旧工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0121号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50mm,J03=mm,J04=mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=無し,J07=全ての費用	4	m2	3,481	13,924	
合　計					
				13,924	
	1	式	当り	13,924	円／式

第0076号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0790　舗装版撤去　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0116号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	6	m	773	4,638	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.007	m3	50,000	350	
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0117号単価表
	1.9	m2	1,419	2,696	
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=3.5km以下	0.1	m3	2,013	201	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	0.1	m3	3,440	344	
合　計					
				8,229	
	1	式	当り	8,229	円／式

第0077号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0800　土工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0067号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	0.4	m3	3,679	1,471	路盤
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0071号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=2.5km以下,J09=良好	0.4	m3	3,138	1,255	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	0.4	m3	3,440	1,376	
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0067号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	2	m3	3,679	7,358	土砂
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0073号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=1.0km以下,J09=良好	2	m3	2,354	4,708	土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	2	m3	257	514	土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=5.0km以下	2	m3	1,205	2,410	土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	2	ｍ３	3,810	7,620	
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0069号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	0.7	m3	6,321	4,424	A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0070号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	1.1	m3	6,261	6,887	B区分
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0133号単価表
J01=機械施工,J02=10m3未満,J03=無,J04=無,J05=再生砂/RC-10	0.1	m3	4,672	467	
合　計					
				38,490	

第0077号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0800　土工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
	1	式	当り	38,490	円／式

第0078号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0240　交通誘導警備員　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0134号単価表
	156	人日	18,700	2,917,200	
合　計					
				2,917,200	
	1	式	当り	2,917,200	円／式

第0079号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0770　交通誘導警備員　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0134号単価表
	21	人日	18,700	392,700	
合　計					
				392,700	
	1	式	当り	392,700	円／式

第0080号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0810　重建設機械分解組立輸送費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010350) 重建設機械分解組立輸送					第0135号単価表　1
J01=分解組立+輸送(往復),J02=BH1.0上1.5下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下,J03=標準(1.0)	1	回	552,700	552,700	
合　計					
				552,700	
	1	式	当り	552,700	円／式

第0081号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　仮設材運搬費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0136号単価表　1
J01=北海道･東北･関東･北陸･中部,J02=10km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t	12.82	t	4,210	53,972	
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0137号単価表　1
J01=積込み､取卸し(往復分)	6.41	t	3,000	19,230	
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0136号単価表　1
J01=北海道･東北･関東･北陸･中部,J02=10km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t	3.2	t	4,210	13,472	
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0137号単価表　1
J01=積込み､取卸し(往復分)	1.6	t	3,000	4,800	
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0136号単価表　1
J01=北海道･東北･関東･北陸･中部,J02=10km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t	2.12	t	4,210	8,925	
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0137号単価表　1
J01=積込み､取卸し(往復分)	1.06	t	3,000	3,180	
合　計					
				103,579	
	1	式	当り	103,579	円／式

第0082号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0780　仮設材運搬費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄 J01=北海道･東北･関東･北陸･中部,J02=10 km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t	1.94	t	4,210	8,167	第0136号単価表　1
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費 J01=積込み､取卸し(往復分)	0.97	t	3,000	2,910	第0137号単価表　1
合　計				11,077	
	1	式	当り	11,077	円／式

第0083号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0450　借地料　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0110) 借地料	1	式	297,000	297,000	1
合　計				297,000	
	1	式	当り	297,000	円／式

第0001号　単価表　　【下水】管路A－1－5　　100　m3　当り

DKG00110　機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.9	人	34,800	66,120	
(R0102) 普通作業員					
	5	人	26,800	134,000	
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	11.1	時間	8,291	92,030	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	50	50	
合　計					
				292,200	
	1	m3 当り		2,922	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0002号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油	5.9	L	147	867	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	1	時間	【損料】 1,950	1,950	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				8,291	
	1	時間	当り	8,291	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0003号　単価表　　【下水】管路A－1－10　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	120	ｍ３	1,620	194,400	
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	7.6	時間	8,291	63,011	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,779	177,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	49	49	
合　計					
				624,200	
	1	m3	当り	6,242	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事（1.20）

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－15　　1　m3　当り

CB210450　ﾀﾝﾊﾟ締固め　　適用年版　T0808

(K:1.11% R:97.20% Z:1.69% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001	1.11%	481		
特殊作業員					R0101
	R0101	51.27%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	45.93%	26,800		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	1.69%	155		
標準単価	1,750.2	積算単価	1,779		
	1　m3	当り	1,779	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　　【下水】管路A－1－10　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3	1,570	188,400	
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	7.6	時間	8,291	63,011	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,779	177,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	49	49	
合　計					
				618,200	
	1	m3	当り	6,182	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事（1.20）

第0006号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0007号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.5	日	45,400	22,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				22,700	
	1	m3 当り		2,270	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	4	3.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0007号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	31	L	147	4,557	
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級			【損料】		
	1.36	供用日	9,760	13,273	（１５欄）
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
	1.36	供用日	268	364	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				45,400	
	1	日	当り	45,400	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0008号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0007号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.3	日	45,400	13,620	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				13,620	
	1	m3 当り		1,362	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0009号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0808

(K:40.95% R:39.50% Z:19.55% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	M000202142	40.95%	22,200		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	39.5%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	19.55%	147		
標準単価	249.36	積算単価	257.9		
	1 m3	当り	257	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0010号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:42.89% R:41.78% Z:15.33% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050	42.89%	24,369		
運転手(一般)					R0115
	R0115	41.78%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	15.33%	147		
標準単価	1,094.1	積算単価	1,205		
	1　m3	当り	1,205	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種・規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8	5.0km以下

第0011号　単価表　【下水】管路A－12－2　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1001200) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕	1	m	4,910	4,910	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,910	
	1	m	当り	4,910	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格・仕様	2	呼び径 200mm
J02 施工規模	1	20m以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無

第0012号　単価表　　1　m　当り

SJ0370　管据付工　　適用年版　T0808

ポリエチレン管　Φ75㎜　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.028	人	30,900	865	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.056	人	26,800	1,500	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.07					
	1	式	165	165	
合　計					
				2,530	
	1	m	当り	2,530	整数止め切捨て 円／m

第0013号　単価表　　100　m　当り

SJ0380　明示テープ巻付工　　適用年版　T0808

Φ75㎜　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.16	人	26,800	4,288	
(TJ0120) 明示テープ W=30㎜					
	132.9	m	44	5,847	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				10,140	
	1	m	当り	101	整数止め切捨て 円／m

第0014号　単価表　　1　口　当り

SJ0390　継手工　　適用年版　T0808

ポリエチレン管　Φ75㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.055	人	30,900	1,699	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.055	人	26,800	1,474	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.07					
	1	式	222	222	
合　計					
				3,395	
	1	口	当り	3,395	整数止め切捨て 円／口

第0015号　単価表　　1　口　当り

SJ0400　切断工　　適用年版　T0808

ポリエチレン管　Φ75㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.02	人	30,900	618	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.02	人	26,800	536	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.07					
	1	式	80	80	
合　計					
				1,234	
	1	口	当り	1,234	整数止め切捨て 円／口

第0016号　単価表

SJ0410　　ポリエチレン管材料

1　　式　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(TJ0290) 下水道用ポリエチレン管　片受直管 Φ75　外径90*T6.7mm*L5m					
	25	本	14,400	360,000	
(TJ0300) 下水道用ポリエチレン管継手　ｶﾗｰｿｹｯﾄ Φ75					
	4	個	5,180	20,720	
(TJ0310) 下水道用ポリエチレン管継手　曲管11　1/4 Φ75					
	8	個	8,990	71,920	
(TJ0320) 下水道用ポリエチレン管継手　曲管22　1/2 Φ75					
	3	個	9,240	27,720	
(TJ0330) 下水道用ポリエチレン管継手　曲管45度 Φ75					
	2	個	9,730	19,460	
(TJ0340) 下水道用ポリエチレン管継手　ﾌﾗﾝｼﾞ短管 Φ75					
	1	個	21,850	21,850	
(TJ0360) ロケーティングワイヤー Φ3.4mm					
	123	m	200	24,600	
合　　計					
				546,270	
	1	式 当り		546,270	整数止め切捨て 円／式

第0017号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0180　油圧式横掘ハンドオーガー　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.588	人	26,800	15,758	
(TJ0410) 横堀ハンドオーガー Φ250					
	0.588	日	12,500	7,350	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				23,110	
	1	箇所	当り	23,110	整数止め切捨て 円／箇所

第0018号　単価表　【下水】管路A－12－6　　1　m3　当り

DKG01208　砂基礎工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕					[1]
	1	m3	2,480	2,480	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	1.2	ｍ３	1,620	1,944	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,424	
	1	m3	当り	4,424	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	1	10m3以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 材料	2	再生砂/RC-10

第0019号　単価表　　1　m　当り

SJ0090　アルミ矢板土留工　L=2.0m　　適用年版　T0808

支保工　1段　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0020号単価表
J01=2.0m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	1	m	3,264	3,264	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0021号単価表
J01=2.0m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準(1.0)	1	m	1,261	1,261	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0022号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	1	m	876	876	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0023号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	1	m	730	730	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				6,131	
	1	m	当り	6,131	整数止め切捨て 円／m

第0020号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.7	人	34,800	59,160	
(R0101) 特殊作業員					
	1.7	人	30,900	52,530	
(R0102) 普通作業員					
	5.1	人	26,800	136,680	
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	9.4	時間	8,291	77,935	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	95	95	
合　計					
				326,400	
	1	m	当り	3,264	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0021号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.7	人	34,800	24,360	
(R0101) 特殊作業員					
	0.7	人	30,900	21,630	
(R0102) 普通作業員					
	2.1	人	26,800	56,280	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
	0.6	日	39,600	23,760	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	70	70	
合　計					
				126,100	
	1	m	当り	1,261	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0022号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.6	人	34,800	20,880	
(R0101) 特殊作業員					
	0.6	人	30,900	18,540	
(R0102) 普通作業員					
	1.8	人	26,800	48,240	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				87,660	
	1	m	当り	876	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0023号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					
	0.5	人	30,900	15,450	
(R0102) 普通作業員					
	1.5	人	26,800	40,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				73,050	
	1	m	当り	730	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0024号　単価表　　1　日　当り

SJ0100　矢板　支保工賃料　L=2.0m　1段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01154) アルミ土留材賃料 幅333　長2000					
	30	枚	38	1,140	
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	4	本	57	228	
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	4	本	103	412	
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				1,934	
	1	日	当り	1,934	整数止め切捨て 円／日

第0025号　単価表　　1　m　当り

SJ0140　アルミ矢板土留工　L=2.5m　　適用年版　T0808

支保工　2段　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0026号単価表
J01=2.5m以下, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ, J04=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	1	m	3,647	3,647	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0027号単価表
J01=2.5m以下, J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ, J05=標準(1.0)	1	m	1,300	1,300	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0028号単価表
J01=設置, J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ, J03=2段	1	m	1,754	1,754	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0029号単価表
J01=撤去, J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ, J03=2段	1	m	1,461	1,461	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,162	
	1	m	当り	8,162	整数止め切捨て 円／m

第0026号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.9	人	34,800	66,120	
(R0101) 特殊作業員					
	1.9	人	30,900	58,710	
(R0102) 普通作業員					
	5.7	人	26,800	152,760	
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	10.5	時間	8,291	87,055	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	55	55	
合　計					
				364,700	
	1	m	当り	3,647	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 掘削深	3	2.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0027号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.7	人	34,800	24,360	
(R0101) 特殊作業員					
	0.7	人	30,900	21,630	
(R0102) 普通作業員					
	2.1	人	26,800	56,280	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
	0.7	日	39,600	27,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	10	10	
合　計					
				130,000	
	1	m	当り	1,300	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	3	2.5m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0028号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.2	人	34,800	41,760	
(R0101) 特殊作業員					
	1.2	人	30,900	37,080	
(R0102) 普通作業員					
	3.6	人	26,800	96,480	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　計					
				175,400	
	1	m	当り	1,754	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0029号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1	人	34,800	34,800	
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(R0102) 普通作業員					
	3	人	26,800	80,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				146,100	
	1	m	当り	1,461	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0030号　単価表　　1　日　当り

SJ0190　矢板　支保工賃料　L=2.5m　2段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01155) アルミ土留材賃料 幅333　長2500					
	116	枚	47	5,452	
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	20	本	57	1,140	
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	20	本	103	2,060	
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,806	
	1	日	当り	8,806	整数止め切捨て 円／日

第0031号　単価表　　1　m　当り

SJ0200　アルミ矢板土留工　L=3.0m　　適用年版　T0808

支保工　2段　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0026号単価表
J01=2.5m以下, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ, J04=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	1	m	3,647	3,647	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0027号単価表
J01=2.5m以下, J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ, J05=標準(1.0)	1	m	1,300	1,300	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0028号単価表
J01=設置, J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ, J03=2段	1	m	1,754	1,754	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0029号単価表
J01=撤去, J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ, J03=2段	1	m	1,461	1,461	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,162	
	1	m	当り	8,162	整数止め切捨て 円／m

第0032号　単価表　　1　日　当り

SJ0210　矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01156) アルミ土留材賃料 幅333　長3000					
	122	枚	57	6,954	
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	20	本	57	1,140	
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	20	本	103	2,060	
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				10,310	
	1	日	当り	10,310	整数止め切捨て 円／日

第0033号　単価表　　1　m　当り

SJ0030　アルミ矢板土留工　L=3.0m　　適用年版　T0808

支保工　2段　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0034号単価表
J01=3.0m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	1	m	3,917	3,917	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0035号単価表
J01=3.0m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準(1.0)	1	m	1,486	1,486	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0028号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	1	m	1,754	1,754	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0029号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	1	m	1,461	1,461	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,618	
	1	m	当り	8,618	整数止め切捨て 円／m

第0034号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2	人	34,800	69,600	
(R0101) 特殊作業員					
	2	人	30,900	61,800	
(R0102) 普通作業員					
	6	人	26,800	160,800	
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	12	時間	8,291	99,492	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				391,700	
	1	m	当り	3,917	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	4	3.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0035号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.8	人	34,800	27,840	
(R0101) 特殊作業員					
	0.8	人	30,900	24,720	
(R0102) 普通作業員					
	2.4	人	26,800	64,320	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
	0.8	日	39,600	31,680	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	40	40	
合　計					
				148,600	
	1	m	当り	1,486	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	4	3.0m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0036号　単価表　　1　日　当り

SJ0040　矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01156) アルミ土留材賃料 幅333　長3000					
	26	枚	57	1,482	
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	8	本	57	456	
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	8	本	103	824	
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,916	
	1	日	当り	2,916	整数止め切捨て 円／日

第0037号　単価表　　1　m　当り

SJ0220　アルミ矢板土留工　L=4.0m　　適用年版　T0808

支保工　3段　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0038号単価表
J01=3.8m以下, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ, J04=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	1	m	4,538	4,538	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0039号単価表
J01=3.8m以下, J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ, J05=標準(1.0)	1	m	1,565	1,565	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0040号単価表
J01=設置, J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ, J03=3段	1	m	2,922	2,922	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0041号単価表
J01=撤去, J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ, J03=3段	1	m	2,192	2,192	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				11,220	
	1	m	当り	11,220	整数止め切捨て 円／m

第0038号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.3	人	34,800	80,040	
(R0101) 特殊作業員					
	2.3	人	30,900	71,070	
(R0102) 普通作業員					
	6.9	人	26,800	184,920	
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	14.2	時間	8,291	117,732	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	38	38	
合　計					
				453,800	
	1	m	当り	4,538	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 掘削深	6	3.8m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0039号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.8	人	34,800	27,840	
(R0101) 特殊作業員					
	0.8	人	30,900	24,720	
(R0102) 普通作業員					
	2.4	人	26,800	64,320	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
	1	日	39,600	39,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	20	20	
合　計					
				156,500	
	1	m	当り	1,565	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	6	3.8m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0040号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2	人	34,800	69,600	
(R0101) 特殊作業員					
	2	人	30,900	61,800	
(R0102) 普通作業員					
	6	人	26,800	160,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				292,200	
	1	m	当り	2,922	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	3	3段

第0041号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.5	人	34,800	52,200	
(R0101) 特殊作業員					
	1.5	人	30,900	46,350	
(R0102) 普通作業員					
	4.5	人	26,800	120,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	50	50	
合　計					
				219,200	
	1	m	当り	2,192	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	3	3段

第0042号　単価表　　1　日　当り

SJ0230　矢板　支保工賃料　L=4.0m　3段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01158) アルミ土留材賃料 幅333　長4000					
	122	枚	76	9,272	
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	30	本	57	1,710	
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	30	本	103	3,090	
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				14,230	
	1	日	当り	14,230	整数止め切捨て 円／日

第0043号　単価表　　1　式　当り

SJ0110　矢板　支保工基本料　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01180) アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000					
	30	本	500	15,000	
(UZG01240) 水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900					
	30	本	500	15,000	
(UZG01320) 水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	500	500	
(UZG01160) アルミ土留材基本料 幅333　長2000					
	30	枚	480	14,400	
(UZG01161) アルミ土留材基本料 幅333　長2500					
	116	枚	550	63,800	
(UZG01162) アルミ土留材基本料 幅333　長3000					
	122	枚	620	75,640	
(UZG01164) アルミ土留材基本料 幅333　長4000					
	122	枚	760	92,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	40	40	
合　計					
				277,100	
	1	式	当り	277,100	整数止め切捨て 円／式

第0044号　単価表　　1　日　当り

SJ0300　矢板　支保工賃料　L=2.0m　1段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01154) アルミ土留材賃料 幅333　長2000					
	58	枚	38	2,204	
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	12	本	57	684	
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	12	本	103	1,236	
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,278	
	1	日	当り	4,278	整数止め切捨て 円／日

第0045号　単価表　　1　日　当り

SJ0060　矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01156) アルミ土留材賃料 幅333　長3000					
	26	枚	57	1,482	
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	8	本	57	456	
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	8	本	103	824	
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,916	
	1	日	当り	2,916	整数止め切捨て 円／日

第0046号　単価表　　【下水】管路A－1－52　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.11	人	30,900	3,399	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0047号単価表 [1]
J01=1台,J02=作業時排水	1	日	139	139	
(M001510003) 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA			【損料】		[1]
	1	日	973	973	（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式	1,053	1,053	
合　計					
				6,904	
	1	日	当り	6,904	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	2	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0047号　単価表　　【下水】管路A－1－51　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
	1	日	139	139	13欄 （１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				139	
	1	日	当り	139	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0048号　単価表　　【下水】管路A－1－52　　1　現場　当り

DKG01650　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					
	0.08	人	26,800	2,144	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,144	
	1	現場	当り	2,144	円／現場

第0049号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0120　底部工(組立式)　　適用年版　T0808

1号用　砕石無し　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0050号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.19	m3	40,910	7,772	0020
(SDKG01670) ﾓﾙﾀﾙ上塗工					第0051号単価表
	0.83	m2	22,400	18,592	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	0040
合　計					
				26,370	
	1	箇所	当り	26,370	整数止め切捨て 円／箇所

砕石種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)
砕石の面積 砕石の面積 0.95 m2
砕石の厚さ 砕石の厚さ 0.2 m
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄの数量 0.19 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 各種
養生工の種類 一般養生
現場内小運搬の有無 無し
モルタル数量 m2/箇所 0.83
モルタル上塗り厚 mm 20
ｾﾒﾝﾄの種類 高炉B
配合 1：2

第0050号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:41.24% Z:58.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	22.34%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.14%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.74%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉　小型車					Y000210000 -00004
18-8　W/C指定無し	Z002012005	58.76%	23,200		
標準単価	38,619	積算単価	40,910		
	1　m3	当り	40,910	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0051号　単価表

SDKG01670　　ﾓﾙﾀﾙ上塗工

1　m2　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0135) 左官					
	0.33	人	32,800	10,824	0010
(R0102) 普通作業員					
	0.33	人	26,800	8,844	0020
(SDKG01672) ﾓﾙﾀﾙ練					第0052号単価表
	0.02	m3	136,500	2,730	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	0040
合　計					
				22,400	
	1	m2 当り		22,400	整数止め切捨て 円／m2

上塗ﾓﾙﾀﾙ厚 20 mm
ｾﾒﾝﾄの種類 高炉
混合比 1:2

第0052号　単価表

SDKG01672　　ﾓﾙﾀﾙ練

1　m3　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
	2.7	人	26,800	72,360	0010
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.1	人	34,800	38,280	0020
(Z002002008) ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入					[1]
	0.72	t	27,000	19,440	0030
(Z002104002) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目					[1]
	0.95	m3	6,720	6,384	0040
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	36	36	0060
合　計					
				136,500	
	1	m3 当り		136,500	整数止め切捨て 円／m3

ｾﾒﾝﾄ種類 高炉

混合比 1:2

第0053号　単価表　　【下水】管路A－12－10　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3000200) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　2m超～3m以下〔春号〕	1	箇所	27,200	27,200	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				27,200	
	1	箇所	当り	27,200	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	1	0号または楕円
J02 マンホール深さ	2	2m超～3m以下
J03 施工規模	1	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無

第0054号　単価表　　【下水】管路A－12－10　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3000300) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　3m超～5m以下〔春号〕	1	箇所	29,100	29,100	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				29,100	
	1	箇所	当り	29,100	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	1	0号または楕円
J02 マンホール深さ	3	3m超～5m以下
J03 施工規模	1	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無

第0055号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0240　底部工(組立式)　　適用年版　T0808

特殊１号用　砕石有　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	0.166	m3	1,570	260	0010
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0050号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.13	m3	40,910	5,318	0020
(SU0001) ﾓﾙﾀﾙ上塗工					第0056号単価表
	0.66	m2	22,400	14,784	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	0040
合　計					
				20,370	
	1	箇所	当り	20,370	整数止め切捨て 円／箇所

砕石種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)
砕石の面積 砕石の面積 0.69 m2
砕石の厚さ 砕石の厚さ 0.2 m
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄの数量 0.13 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 各種
養生工の種類 一般養生
現場内小運搬の有無 無し
モルタル数量 m2/箇所 0.66
モルタル上塗り厚 mm 20
ｾﾒﾝﾄの種類 高炉B
配合 1：2

第0056号　単価表　　1　m2　当り

SU0001　モルタル上塗工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0135) 左官					
	0.33	人	32,800	10,824	0010
(R0102) 普通作業員					
	0.33	人	26,800	8,844	0020
(SU0002) モルタル練					第0057号単価表
	0.02	m3	136,500	2,730	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	0040
合　計					
				22,400	
	1	m2 当り		22,400	整数止め切捨て 円／m2

第0057号　単価表

SU0002　　ﾓﾙﾀﾙ練

1　m3　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
	2.7	人	26,800	72,360	0010
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.1	人	34,800	38,280	0020
(Z002002008) ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入					[1]
	0.72	t	27,000	19,440	0030
(Z002104002) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目					[1]
	0.95	m3	6,720	6,384	0040
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	36	36	0060
合　計					
				136,500	
	1	m3 当り		136,500	整数止め切捨て 円／m3

第0058号　単価表　　【下水】管路A－12－10　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3000100) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　2m以下〔春号〕	1	箇所	26,000	26,000	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				26,000	
	1	箇所	当り	26,000	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	1	０号または楕円
J02 マンホール深さ	1	2m以下
J03 施工規模	1	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無

第0059号　単価表　　【下水】管路A－12－10　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3000800) 組立マンホール設置工（手間のみ） 2号(内径1200mm)　4m超～5m以下〔春号〕	1	箇所	44,300	44,300	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				44,300	
	1	箇所	当り	44,300	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	3	２号
J02 マンホール深さ	8	4m超～5m以下
J03 施工規模	1	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無

第0060号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0250　内副管工　　適用年版　T0808

MHNo.5　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01745) 内副管取付工					第0061号単価表
J01=1.0m以上1.5m未満	1	箇所	15,730	15,730	
(UZG00970) 点検口付きスリム内副管継手 R300楕円200×150金具付					
	1	個	51,900	51,900	
(UZG01080) 内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000L					
	1	個	9,240	9,240	
(UZG01060) 内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150					
	1	個	8,100	8,100	
(UZG01050) 内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150					
	1	個	4,280	4,280	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				89,250	
	1	箇所	当り	89,250	整数止め切捨て 円／箇所

第0061号　単価表　　【下水】管路A－2－9　　1　箇所　当り

DKG01745　内副管取付工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	0.17	人	34,800	5,916	
(R0101) 特殊作業員	0.17	人	30,900	5,253	
(R0102) 普通作業員	0.17	人	26,800	4,556	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	5	5	
合　計				15,730	
	1	箇所	当り	15,730	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 段差	2	1.0m以上1.5m未満

第0062号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0260　内副管工　　適用年版　T0808

MHNo.6　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01745) 内副管取付工					第0063号単価表
J01=1.0m未満	1	箇所	13,880	13,880	
(UZG00970) 点検口付きスリム内副管継手 R300楕円200×150金具付					
	1	個	51,900	51,900	
(UZG01080) 内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000L					
	1	個	9,240	9,240	
(UZG01060) 内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150					
	1	個	8,100	8,100	
(UZG01050) 内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150					
	1	個	4,280	4,280	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				87,400	
	1	箇所	当り	87,400	整数止め切捨て 円／箇所

第0063号　単価表　　【下水】管路A－2－9　　1　箇所　当り

DKG01745　内副管取付工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	0.15	人	34,800	5,220	
(R0101) 特殊作業員	0.15	人	30,900	4,635	
(R0102) 普通作業員	0.15	人	26,800	4,020	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	5	5	
合　計				13,880	
	1	箇所	当り	13,880	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 段差	1	1.0m未満

第0064号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0130　内副管工　　適用年版　T0808

MHNo.9（1）　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01745) 内副管取付工					第0065号単価表
J01=2.0m以上2.5m未満	1	箇所	18,500	18,500	
(UZG00970) 点検口付きスリム内副管継手 R300楕円200×150金具付					
	1	個	51,900	51,900	
(UZG01090) 内副管（スリム用）立て管 UFMBP　2000L					
	1	個	15,400	15,400	
(UZG01060) 内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150					
	1	個	8,100	8,100	
(UZG01050) 内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150					
	1	個	4,280	4,280	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				98,180	
	1	箇所	当り	98,180	整数止め切捨て 円／箇所

第0065号　単価表　　【下水】管路A－2－9　　1　箇所　当り

DKG01745　内副管取付工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	0.2	人	34,800	6,960	
(R0101) 特殊作業員	0.2	人	30,900	6,180	
(R0102) 普通作業員	0.2	人	26,800	5,360	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				18,500	
	1	箇所	当り	18,500	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 段差	4	2.0m以上2.5m未満

第0066号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0280　内副管工　　適用年版　T0808

MHNo.9（2）　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01745) 内副管取付工					第0063号単価表
J01=1.0m未満	1	箇所	13,880	13,880	
(UZG00970) 点検口付きスリム内副管継手 R300楕円200×150金具付					
	1	個	51,900	51,900	
(UZG01080) 内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000L					
	1	個	9,240	9,240	
(UZG01060) 内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150					
	1	個	8,100	8,100	
(UZG01050) 内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150					
	1	個	4,280	4,280	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				87,400	
	1	箇所	当り	87,400	整数止め切捨て 円／箇所

第0067号　単価表　　【下水】管路A－1－5　　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.4	人	34,800	83,520	
(R0102) 普通作業員					
	6.7	人	26,800	179,560	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0068号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	2.273	日	46,090	104,762	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	58	58	
合　計					
				367,900	
	1	m3	当り	3,679	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0068号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　日　当り

DKG00105　小型バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油	23	L	147	3,381	
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	1.78	供用日	【損料】 5,900	10,502	（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	7	7	
合　計				46,090	
	1	日	当り	46,090	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0069号　単価表　　【下水】管路A－1－9　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	120	ｍ３	1,620	194,400	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0068号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	1.538	日	46,090	70,886	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,779	177,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	74	74	
合　計					
				632,100	
	1	m3	当り	6,321	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0070号　単価表　　【下水】管路A－1－9　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3	1,570	188,400	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0068号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	1.538	日	46,090	70,886	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,779	177,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	74	74	
合　計					
				626,100	
	1	m3	当り	6,261	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0071号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0072号単価表
J01=2t積,J02=良好	0.8	日	39,220	31,376	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				31,380	
	1	m3 当り		3,138	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	5	2.5km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0072号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	20	L	147	2,940	
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級			【損料】		
	1.36	供用日	6,490	8,826	（１５欄）
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
	1.36	供用日	187	254	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				39,220	
	1	日	当り	39,220	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0073号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0072号単価表
J01=2t積,J02=良好	0.6	日	39,220	23,532	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				23,540	
	1	m3 当り		2,354	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0074号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0150　公共ます設置工　適用年版　T0808

H=1.0m　Co部　鋳鉄蓋　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第0075号単価表
J01=ます径 200mm,J02=5箇所以上,J03=無,J04=無,J05=計上しない	1	箇所	17,900	17,900	
(TJ0010) 樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型					
	1	個	-3,890	-3,890	
(UZG00190) 鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型					
	1	個	10,800	10,800	
(CB430510) 舗装版切断					第0076号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,J03=15cm以下,J05=全ての費用	2	m	1,388	2,776	
(Z132543830) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版					T
	0.013	m3	50,000	650	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0077号単価表
J01=無筋構造物,J02=人力施工,J03=無し,J04=無し	0.02	m3	38,890	777	
(Z150001210) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下					
	0.02	m3	5,435	108	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					T
	0.02	m3	4,280	85	
(CB210030) 床掘り					第0078号単価表
J01=土砂,J02=現場制約あり	0.25	m3	11,260	2,815	土砂
(SJ0160) 人力埋戻し RC-10					第0079号単価表
	0.2	m3	10,160	2,032	
(CB210110) 土砂等運搬					第0081号単価表
J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J18=1.0km以下	0.25	m3	2,290	572	土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	0.25	m3	257	64	土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
					土砂

第0074号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0150　公共ます設置工　適用年版　T0808

H=1.0m　Co部　鋳鉄蓋　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=5.0km以下	0.25	m3	1,205	301	
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	0.25	ｍ３	3,810	952	T
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.02	m3	34,340	686	第0082号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	2	2	
合　計				36,630	
	1	箇所	当り	36,630	整数止め切捨て 円／箇所

第0075号　単価表　【下水】管路A－12－14　　1　箇所　当り

DKG01950　ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）(材工共) ます(径200)〔春号〕	1	箇所	17,900	17,900	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				17,900	
	1	箇所	当り	17,900	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	ます径 200㎜
J02 施工規模	1	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2	計上しない

第0076号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0808

(K:12.54% R:51.33% Z:36.13% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	8.53%	16,300		
特殊作業員					R0101
	R0101	17.57%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.5%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	7.86%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	32.44%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.51%	155		
標準単価	1,322	積算単価	1,388		
	1　m	当り	1,388	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0077号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－④－1　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3	38,890	38,890	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				38,890	
	1	m3	当り	38,890	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し

第0078号　単価表　機労材構成比情報　　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102	100%	26,800		R0102
標準単価	11,256	積算単価	11,260		
	1　m3	当り	11,260	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0079号　単価表　　1　m3　当り

SJ0160　人力埋戻し　　適用年版　T0808

RC-10　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0080号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	1	m3	8,211	8,211	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	1.2	ｍ３	1,620	1,944	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				10,160	
	1	m3	当り	10,160	整数止め切捨て 円／m3

第0080号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0808

(K:0.23% R:99.41% Z:0.36% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001	0.23%	481		
普通作業員					R0102
	R0102	88.45%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.96%	30,900		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.36%	155		
標準単価	8,182.2	積算単価	8,211		
	1　m3	当り	8,211	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0081号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:19.09% R:72.09% Z:8.82% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010	19.09%	6,677		
運転手(一般)					R0115
	R0115	72.09%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.82%	147		
標準単価	2,114.2	積算単価	2,290		
	1　m3	当り	2,290	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02 積込機種･規格	7	人力
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	3	1.0km以下

第0082号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

(K:0.00% R:28.77% Z:71.23% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	12.92%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.34%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.55%	34,800		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉　小型車					Y000210000 -00004
18-8　W/C指定無し	Z002012005	71.23%	23,200		
標準単価	32,152	積算単価	34,340		
	1　m3	当り	34,340	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0083号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0070　公共ます設置工　適用年版　T0808

H=1.0m　土砂部　鋳鉄蓋　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） J01=ます径 200mm,J02=5箇所以上,J03=無,J04=無,J05=計上しない	1	箇所	17,900	17,900	第0075号単価表
(TJ0010) 樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	1	個	-3,890	-3,890	
(UZG00190) 鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	1	個	10,800	10,800	
(CB210030) 床掘り J01=土砂,J02=現場制約あり	0.28	m3	11,260	3,152	第0078号単価表 土砂
(SJ0160) 人力埋戻し RC-10	0.22	m3	10,160	2,235	第0079号単価表
(CB210110) 土砂等運搬 J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J18=1.0km以下	0.28	m3	2,290	641	第0081号単価表 土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ) J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	0.28	m3	257	71	第0009号単価表 土砂
(CB210110) 土砂等運搬 J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=5.0km以下	0.28	m3	1,205	337	第0010号単価表 土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	0.28	ｍ３	3,810	1,066	T
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	8	8	
合　計				32,320	
	1	箇所 当り		32,320	整数止め切捨て 円／箇所

第0084号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0080　公共ます設置工　　適用年版　T0808

H=1.0m　土砂部　樹脂蓋　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） J01=ます径 200mm,J02=5箇所以上,J03=無,J04=無,J05=計上しない	1	箇所	17,900	17,900	第0075号単価表
(CB210030) 床掘り J01=土砂,J02=現場制約あり	0.28	m3	11,260	3,152	第0078号単価表 土砂
(SJ0160) 人力埋戻し RC-10	0.22	m3	10,160	2,235	第0079号単価表
(CB210110) 土砂等運搬 J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J18=1.0km以下	0.28	m3	2,290	641	第0081号単価表 土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ) J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	0.28	m3	257	71	第0009号単価表 土砂
(CB210110) 土砂等運搬 J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=5.0km以下	0.28	m3	1,205	337	第0010号単価表 土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	0.28	ｍ３	3,810	1,066	T
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	8	8	
合　計				25,410	
	1	箇所	当り	25,410	整数止め切捨て 円／箇所

第0085号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0270　公共ます設置工　適用年版　T0808

H=1.0m　Co部　樹脂蓋　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） J01=ます径 200mm,J02=5箇所以上,J03=無,J04=無,J05=計上しない	1	箇所	17,900	17,900	第0075号単価表
(CB430510) 舗装版切断 J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,J03=15cm以下,J05=全ての費用	2	m	1,388	2,776	第0076号単価表
(Z132543830) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版	0.013	m3	50,000	650	T
(WB824010) 構造物とりこわし J01=無筋構造物,J02=人力施工,J03=無し,J04=無し	0.02	m3	38,890	777	第0077号単価表
(Z150001210) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下	0.02	m3	5,435	108	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.02	m3	4,280	85	T
(CB210030) 床掘り J01=土砂,J02=現場制約あり	0.25	m3	11,260	2,815	第0078号単価表 土砂
(SJ0160) 人力埋戻し RC-10	0.2	m3	10,160	2,032	第0079号単価表
(CB210110) 土砂等運搬 J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J18=1.0km以下	0.25	m3	2,290	572	第0081号単価表 土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ) J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	0.25	m3	257	64	第0009号単価表 土砂
(CB210110) 土砂等運搬 J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=5.0km以下	0.25	m3	1,205	301	第0010号単価表 土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	0.25	ｍ３	3,810	952	T

第0085号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0270　公共ます設置工　　適用年版　T0808

H=1.0m　Co部　樹脂蓋　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0082号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.02	m3	34,340	686	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				29,720	
	1	箇所	当り	29,720	整数止め切捨て 円／箇所

第0086号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0170　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0808

支管用　5箇所以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）					第0087号単価表
J01=管径 150mm,J02=5箇所以上,J03=無,J04=無,J05=無,J06=無,J07=無,J08=無	1	箇所	23,600	23,600	
(TJ0020) 塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm					
	1	個	-4,450	-4,450	
(UZG00171) 可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型					
	1	個	11,950	11,950	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				31,100	
	1	箇所	当り	31,100	整数止め切捨て 円／箇所

第0087号　単価表　　【下水】管路A－12－14　　1　箇所　当り

DKG01970　取付管布設及び支管取付工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	1	箇所	23,600	23,600	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				23,600	
	1	箇所	当り	23,600	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 規格･仕様	3	管径 150mm
J02 施工規模	1	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業の補正	2	無
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	2	無
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無
J07 本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合の補正	2	無
J08 可とう性支管の加算	2	無

第0088号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0360　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0808

人孔用　5箇所以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価） J01=管径 150mm,J02=5箇所以上,J03=無,J04=無,J05=無,J06=無,J07=有,J08=無	1	箇所	25,960	25,960	第0089号単価表
(TJ0020) 塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm	1	個	-4,450	-4,450	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				21,510	
	1	箇所	当り	21,510	整数止め切捨て 円／箇所

第0089号　単価表　　【下水】管路A－12－14　　1　箇所　当り

DKG01970　取付管布設及び支管取付工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	1	箇所	25,960	25,960	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				25,960	
	1	箇所	当り	25,960	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	3	管径 150mm
J02 施工規模	1	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業の補正	2	無
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	2	無
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無
J07 本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合の補正	1	有
J08 可とう性支管の加算	2	無

第0090号　単価表　　1　日　当り

SJ0050　矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01156) アルミ土留材賃料 幅333　長3000					
	16	枚	57	912	
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	4	本	57	228	
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	4	本	103	412	
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				1,706	
	1	日	当り	1,706	整数止め切捨て 円／日

第0091号　単価表　　1　日　当り

SJ0290　矢板　支保工賃料　L=4.0m　3段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01158) アルミ土留材賃料 幅333　長4000					
	16	枚	76	1,216	
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	6	本	57	342	
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	6	本	103	618	
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,330	
	1	日	当り	2,330	整数止め切捨て 円／日

第0092号　単価表　　【下水】管路A－8－10　　1　m　当り

DKG04070　圧入掘削積込み工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.133	人	34,800	4,628	
(R0101) 特殊作業員					
	0.133	人	30,900	4,109	
(R0102) 普通作業員					
	0.267	人	26,800	7,155	
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転					第0093号単価表
J01=1時間当たり消費燃料 7.4 L/h	0.8	時間	25,970	20,776	
(DKG04150) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式運転					第0094号単価表
J01=φ1,800㎜	0.421	時間	21,700	9,135	
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
	0.133	日	48,400	6,437	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				52,240	
	1	m	当り	52,240	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質区分	1	粘性土　N≦5
J02 呼び径	2	φ1,800㎜
J03 圧入機（1時間当たり消費燃料）実数値入力	7.4	1時間当たり消費燃料 7.4 L/時間
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0093号　単価表　　【下水】管路A－8－12　　1　時間　当り

DKG04140　鋼製ケーシング圧入機運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油					
	7.4	L	147	1,087	
(MKG0011040)　-00007 圧入機			【損料】		
	1	時間	19,400	19,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	
合　計					
				25,970	
	1	時間	当り	25,970	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1時間当たり消費燃料（実数値）	7.4	1時間当たり消費燃料 7.4 L/h

第0094号　単価表　　【下水】管路A－8－12　　1　時間　当り

DKG04150　油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.16	人	32,200	5,152	
(Z006702002) 軽油	18	L	147	2,646	
(MKG0000350) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型]排出ｶﾞｽ対策 平積 0.8m3	1	時間	【損料】 13,900	13,900	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	2	2	
合　計				21,700	
	1	時間	当り	21,700	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	φ1,800mm

第0095号　単価表　　【下水】管路A－8－10　　1　m　当り

DKG04070　圧入掘削積込み工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.15	人	34,800	5,220	
(R0101) 特殊作業員					
	0.15	人	30,900	4,635	
(R0102) 普通作業員					
	0.3	人	26,800	8,040	
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転					第0093号単価表
J01=1時間当たり消費燃料 7.4 L/h	0.9	時間	25,970	23,373	
(DKG04150) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式運転					第0094号単価表
J01=φ1,800㎜	0.474	時間	21,700	10,285	
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
	0.15	日	48,400	7,260	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				58,820	
	1	m	当り	58,820	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質区分	3	砂質土　N≦30
J02 呼び径	2	φ1,800㎜
J03 圧入機（1時間当たり消費燃料）実数値入力	7.4	1時間当たり消費燃料 7.4 L/時間
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0096号　単価表　　【下水】管路A－8－10　　1　m　当り

DKG04070　圧入掘削積込み工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.167	人	34,800	5,811	
(R0101) 特殊作業員					
	0.167	人	30,900	5,160	
(R0102) 普通作業員					
	0.333	人	26,800	8,924	
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転					第0093号単価表
J01=1時間当たり消費燃料 7.4 L/h	1	時間	25,970	25,970	
(DKG04150) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式運転					第0094号単価表
J01=φ1,800㎜	0.526	時間	21,700	11,414	
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
	0.167	日	48,400	8,082	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	
合　計					
				65,370	
	1	m	当り	65,370	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質区分	5	礫質土　N≦30（礫径200㎜以下）
J02 呼び径	2	φ1,800㎜
J03 圧入機（1時間当たり消費燃料）実数値入力	7.4	1時間当たり消費燃料 7.4 L/時間
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0097号　単価表　　【下水】管路A－8－10　　1　箇所　当り

DKG04080　ケーシング溶接工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKG04090) ケーシング溶接工					第0098号単価表
	5.7	m	2,060	11,742	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				11,750	
	1	箇所	当り	11,750	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	2	φ1,800㎜

第0098号　単価表　　【下水】管路A－8－10　　10　m　当り

DKG04090　ケーシング溶接工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.15	人	34,800	5,220	
(R0113) 溶接工					[1]
	0.3	人	38,900	11,670	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.22					
	1	式	3,710	3,710	
合　計					
				20,600	
	1	m	当り	2,060	円／m

第0099号　単価表　　【下水】管路A－8－11　　10　m　当り

DKG04100　ケーシング引上げ工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.62	人	34,800	21,576	
(R0101) 特殊作業員					
	0.62	人	30,900	19,158	
(R0102) 普通作業員					
	1.24	人	26,800	33,232	
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転					第0093号単価表
J01=1時間当たり消費燃料 7.4 L/h	5	時間	25,970	129,850	
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
	0.62	日	48,400	30,008	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	76	76	
合　計					
				233,900	
	1	m	当り	23,390	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	φ1,800㎜
J02 圧入機消費燃料（実数値入力）	7.4	1時間当り燃料消費量 7.4 L/時間
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0100号　単価表　　【下水】管路A－8－11　　1　箇所　当り

DKG04110　ケーシング撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.07	人	34,800	2,436	
(R0101) 特殊作業員					
	0.07	人	30,900	2,163	
(R0102) 普通作業員					
	0.07	人	26,800	1,876	
(DKG01610) ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付）［4～4.5t積2.9t吊］					第0101号単価表
	0.53	時間	9,427	4,996	
(DKG04120) ケーシング切断工					第0102号単価表
	10.854	m	1,533	16,639	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				28,110	
	1	箇所	当り	28,110	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	φ1,800㎜
J02 ケーシング撤去長（４分割切断標準）	1.3	撤去長 1.3 m

第0101号　単価表　　【下水】管路A－1－50　　1　時間　当り

DKG01610　トﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付）［4～4.5t積2.9t吊］　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.19	人	32,200	6,118	
(Z006702002) 軽油	5.3	L	147	779	
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級　吊能力2.9t	1	時間	【損料】 2,530	2,530	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				9,427	
	1	時間	当り	9,427	円／時間

第0102号　単価表　　【下水】管路A－8－11　　10　m　当り

DKG04120　ケーシング切断工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	0.14	人	34,800	4,872	[1]
(R0113) 溶接工	0.14	人	38,900	5,446	[1]
(R0102) 普通作業員	0.14	人	26,800	3,752	[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.09	1	式	1,260	1,260	
合　計				15,330	
	1	m	当り	1,533	円／m

第0103号　単価表　機労材構成比情報　　1　t　当り

CB010420　現場発生品及び支給品積込･荷卸　　適用年版　T0808

(K:13.09% R:84.05% Z:2.86% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級　吊能力2.9t	M000302010	13.09%	8,400		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	42.25%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	41.39%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.86%	147		
標準単価	10,033	積算単価	10,530		
	1　t	当り	10,530	円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

第0104号　単価表　機労材構成比情報　【土木】I－2－③－3　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0808

(K:13.14% R:83.98% Z:2.88% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級 吊能力2.9t	M000302010	13.14%	8,400		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	42.42%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	41.56%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.88%	147		
標準単価	5,250.9	積算単価	5,511		
	1 t	当り	5,511	円／t	

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	5	9.0km以下

第0105号　単価表　　10　m3　当り

SJ0420　底板コンクリート打設工　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKG04170) 底盤コンクリート打設工					第0106号単価表
J01=各種,J02=0 円	10	m3	3,163	31,630	
(TJ0220) 生コンクリート　高炉　小型車 30-18-20					
	10.4	m3	26,100	271,440	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	30	30	
合　計					
				303,100	
	1	m3	当り	30,310	整数止め切捨て 円／m3

第0106号　単価表　　【下水】管路A－8－13　　10　m3　当り

DKG04170　底盤コンクリート打設工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.26	人	34,800	9,048	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.26	人	30,900	8,034	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.52	人	26,800	13,936	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.02					
	1	式	612	612	
合　計					
				31,630	
	1	m3	当り	3,163	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	24	各種
J02 コンクリート単価	0	0 円

第0107号　単価表　　【下水】管路A－8－14　　1　回　当り

DKG04180　機械設置撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.17	人	34,800	5,916	
(R0101) 特殊作業員					
	0.17	人	30,900	5,253	
(R0102) 普通作業員					
	0.34	人	26,800	9,112	
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転					第0093号単価表
J01=1時間当たり消費燃料 7.4 L/h	1.4	時間	25,970	36,358	
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
	0.17	日	48,400	8,228	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				64,870	
	1	回	当り	64,870	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	φ1,800㎜
J02 圧入機消費燃料（実数値入力）	7.4	1時間当り消費燃料 7.4 L/h
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0108号　単価表　　【下水】管路A－8－14　　1　回　当り

DKG04190　機械退避・再設置工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.16	人	34,800	5,568	
(R0101) 特殊作業員					
	0.16	人	30,900	4,944	
(R0102) 普通作業員					
	0.32	人	26,800	8,576	
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転					第0093号単価表
J01=1時間当たり消費燃料 7.4 L/h	1.3	時間	25,970	33,761	
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
	0.16	日	48,400	7,744	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	7	7	
合　計					
				60,600	
	1	回	当り	60,600	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	φ1,800㎜
J02 圧入機消費燃料	7.4	1時間当たり消費燃料 7.4 L/h
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0109号　単価表　　【下水】管路A－8－16　　1　箇所　当り

DKG04125　うわ水排水工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.12	人	34,800	4,176	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.12	人	26,800	3,216	
(L001130001) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		[1]
	0.12	日	40,000	4,800	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.07					
	1	式	848	848	
合　計					
				13,040	
	1	箇所	当り	13,040	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準 (1.0)

第0110号　単価表　　【下水】管路A－8－17　　1　箇所　当り

DKG04128　スライム処理工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.17	人	34,800	5,916	
(R0101) 特殊作業員					
	0.17	人	30,900	5,253	
(R0102) 普通作業員					
	0.17	人	26,800	4,556	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				15,730	
	1	箇所	当り	15,730	円／箇所

第0111号　単価表　　10　m3　当り

SJ0430　汚泥処分工　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0440) 汚泥吸排車 3.1～3.5t					第0112号単価表
	5.1	日	57,920	295,392	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				295,400	
	1	m3	当り	29,540	整数止め切捨て 円／m3

第0112号　単価表　　1　日　当り

SJ0440　汚泥吸排車　　適用年版　T0808

3.1～3.5t　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	48	L	147	7,056	
(TJ0260) 汚泥給排車　機械損料 3.1~3.5t					
	1.3	供用日	18,200	23,660	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				57,920	
	1	日	当り	57,920	整数止め切捨て 円／日

第0113号　単価表　　【下水】管路A－8－18　　1　箇所　当り

DKG04300　円形覆工板設置撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.08	人	34,800	2,784	
(R0101) 特殊作業員					
	0.04	人	30,900	1,236	
(R0102) 普通作業員					
	0.12	人	26,800	3,216	
(DKG04310) ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）4t　2.9t吊運転					第0114号単価表
	0.59	時間	9,383	5,535	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	
合　計					
				12,780	
	1	箇所	当り	12,780	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工種別	1	設置・撤去
J02 呼び径 (mm)	1	φ1500mm・φ1800mm・φ2000mm

第0114号　単価表　　【下水】管路A－8－18　　1　時間　当り

DKG04310　トﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）4t　2.9t吊運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	0.19	人	32,200	6,118	
(Z006702002) 軽油					
	5	L	147	735	
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級　吊能力2.9t			【損料】		
	1	時間	2,530	2,530	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,383	
	1	時間	当り	9,383	円／時間

第0115号　単価表　　【下水】管路A－8－18　　1　回　当り

DKG04305　円形覆工板開閉工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.07	人	34,800	2,436	
(R0102) 普通作業員					
	0.14	人	26,800	3,752	
(DKG04310) ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）4t　2.9t吊運転					第0114号単価表
	0.55	時間	9,383	5,160	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				11,350	
	1	回	当り	11,350	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径 (mm)	1	φ1500mm・φ1800mm・φ2000mm

第0116号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0808

(K:14.40% R:58.90% Z:26.70% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	9.8%	16,300		
特殊作業員					R0101
	R0101	20.2%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.89%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	9%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	22.47%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.88%	155		
標準単価	731.83	積算単価	773.2		
	1　m	当り	773	円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0117号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－3　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0808

(K:4.30% R:93.23% Z:2.47% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付]			【賃料】		L001010010
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	L001010010	4.3%	7,240		
普通作業員					R0102
	R0102	54.33%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	23.45%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	15.45%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.47%	147		
標準単価	1,381.6	積算単価	1,419		
	1　m2	当り	1,419	円／m2	

第0118号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－8　　1　m2　当り
CB210720　舗装版破砕積込(小規模土工)　　適用年版　T0808
(K:21.20% R:70.89% Z:7.91% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201047
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	M000201047	21.2%	6,780		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	70.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.91%	147		
標準単価	1,871.7	積算単価	1,941		
	1　m2	当り	1,941	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0119号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－6　　1　m3　当り
CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0808
(K:24.60% R:62.33% Z:13.07% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	24.6%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	62.33%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	13.07%	147		
標準単価	1,854.4	積算単価	2,013		
	1　m3	当り	2,013	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	3	3.5km以下

第0120号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0808

(K:19.09% R:72.09% Z:8.82% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010	19.09%	6,677		
運転手(一般)					R0115
	R0115	72.09%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.82%	147		
標準単価	3,206.5	積算単価	3,474		
	1　m3	当り	3,474	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	4	2.5km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0121号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－8　　1　m2　当り

CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0808

(K:0.43% R:51.46% Z:48.11% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.32%	1,940		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001	0.09%	484		
特殊作業員					R0101
	R0101	22.23%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	19.87%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車					Y001102000 -00005
再生密粒度13	ZP41010040	47.93%	900,000		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.12%	155		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.05%	147		
標準単価	2,157.2	積算単価	3,481		
	1　m2	当り	3,481	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0122号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

(K:19.50% R:73.36% Z:7.14% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097	19.5%	9,350		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	39.84%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	33.52%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.14%	147		
標準単価	2,397.9	積算単価	2,448		
	1　m3	当り	2,448	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0123号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	147		
標準単価	1,610	積算単価	1,750		
	1　m3	当り	1,750	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	5	3.0km以下

第0124号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－4　　1　m2　当り

CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

(K:5.50% R:18.62% Z:75.88% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	3.81%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.47%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.46%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	8.2%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	3%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.68%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	2.17%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200030	74.09%	235,500		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.55%	147		
標準単価	1,337.9	積算単価	661.1		
	1　m2	当り	661	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0125号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

(K:11.39% R:38.57% Z:50.04% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	7.88%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.98%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.96%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	16.98%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	6.21%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	5.55%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.51%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030	46.32%	190,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.21%	147		
標準単価	646.43	積算単価	605.4		
	1　m2	当り	605	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0126号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－2　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0808

(K:16.48% R:57.95% Z:25.57% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	13.22%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	1.65%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	1.61%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	28.52%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	11.74%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	9.17%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.52%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	Z002122003	20.19%	1,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.38%	147		
標準単価	228.13	積算単価	265.9		
	1　m2	当り	265	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	2	有り
J02 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J03 補足材料	8	再生粒度調整砕石 RM-30
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0127号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

(K:1.55% R:15.08% Z:83.37% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001	0.99%	15,100		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.2%	3,620		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001	0.18%	3,330		
普通作業員					R0102
	R0102	5.15%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	3.51%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	3.45%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	1.24%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車					Y001102000 -00005
再生密粒度13	ZP41000030	76.07%	900,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	6.98%	142		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.29%	147		
標準単価	2,001.7	積算単価	2,794		
	1　m2	当り	2,794	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0127号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0128号　単価表　【土木】Ⅵ－2－⑦－7　　1　m2　当り
WB812020　樹脂系すべり止め舗装工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001598027) 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	1	m2	8,812.8	8,812	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				8,812	
	1	m2	当り	8,812	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	1	車道(ETCﾚｰﾝ含む)
J02 規格･仕様	9	RPN-301
J03 施工規模	2	100m2未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J05 夜間作業の補正	1	無
J06 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面の施工	1	無
J07 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面の施工	1	無
J08 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄの有無	1	無
J09 施工幅員	2	0.5m超え1.0m以下

第0129号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036001) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					[2]
	1,000	m	270	270,000	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	570	kg	252	143,640	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg	187	4,675	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg	655	16,375	
(Z006702002) 軽油					[1]
	47	L	147	6,909	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	8,501	8,501	
合　計					
				450,100	
	1	m	当り	450	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0130号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036058) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無					[2]
	1,000	m	609	609,000	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	1,700	kg	252	428,400	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	75	kg	187	14,025	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	75	kg	655	49,125	
(Z006702002) 軽油					[1]
	106	L	147	15,582	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	24,868	24,868	
合　計					
				1,141,000	
	1	m	当り	1,141	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	12	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0131号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036049) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無					[2]
	1,000	m	320	320,000	
(Z004350009) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘｰ					[1]
	570	kg	395	225,150	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg	187	4,675	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg	655	16,375	
(Z006702002) 軽油					[1]
	56	L	147	8,232	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	12,668	12,668	
合　計					
				587,100	
	1	m	当り	587	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	9	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	2	黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0132号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036073) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無					[2]
	1,200	m	673	807,600	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	684	kg	252	172,368	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	30	kg	187	5,610	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	30	kg	655	19,650	
(Z006702002) 軽油					[1]
	139.2	L	147	20,462	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	10,310	10,310	
合　計					
				1,036,000	
	1	m	当り 1,036		円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	13	矢印･記号･文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0133号　単価表　　【下水】管路A－12－6　　1　m3　当り

DKG01208　砂基礎工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕					[1]
	1	m3	2,728	2,728	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	1.2	ｍ３	1,620	1,944	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,672	
	1	m3	当り	4,672	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	2	10m3未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 材料	2	再生砂/RC-10

第0134号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0135号　単価表　　【土木】Ⅰ－2－②－25　　1　回　当り

WB010350　重建設機械分解組立輸送　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1,2]
	2.7	人	30,900	83,430	
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		[1,2]
	1.4	日	53,200	74,480	
(ZS7210040) 運搬費等率 Σ[1] ＊ 2.5					[2]
	1	式	157,910	394,775	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[2]					
	1	式	15	15	
合　計					
				552,700	
	1	回	当り	552,700	円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	分解組立+輸送(往復)
J02 機械質量区分	3	BH1.0上1.5下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準(1.0)

第0136号　単価表　　【土木】I－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1	t	4,210	4,210	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,210	
	1	t	当り	4,210	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0137号　単価表　　【土木】I－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t	1,500	3,000	
合　計				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
MKG0011040 -00007	圧入機	時間	T0808	19,400	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0010	樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	個	T0808	-3,890	資材単価	全間接費対象	
TJ0020	塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm	個	T0808	-4,450	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0080	円形覆工板　賃料 呼び径1800　1~30日以内	月／枚	T0808	40,100	仮設材単価等	全間接費対象	刊行物
TJ0110	借地料	式	T0808	297,000	仮設材単価等	現場、一般対象	
TJ0120	明示テープ W=30mm	m	T0808	44	資材単価	全間接費対象	
TJ0140	組立式マンホール（２号）調整リング 900*150	個	T0808	39,930	資材単価	全間接費対象	
TJ0150	耐腐食用下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ親子蓋 Φ600-900　T-14　梯子付き	組	T0808	805,900	資材単価	全間接費対象	
TJ0160	組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）調整リング 900*100	個	T0808	70,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0170	組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）斜壁 900*450	個	T0808	152,900	資材単価	全間接費対象	
TJ0180	組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）直壁 900*600	個	T0808	140,800	資材単価	全間接費対象	
TJ0190	組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）躯体ブロック 900*600	個	T0808	123,700	資材単価	全間接費対象	
TJ0200	組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）底板 有効高60	個	T0808	129,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0210	耐腐食用下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ Φ600　T-14　梯子付き	組	T0808	253,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0220	生コンクリート　高炉　小型車 30-18-20	m3	T0808	26,100	資材単価	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0230	刃先製作取付費 Φ1800	個	T0808	62,100	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0240	鋼製ケーシング Φ1800	m	T0808	283,000	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0250	仮設ケーシング損料	式	T0808	32,000	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0260	汚泥給排車　機械損料 3.1~3.5t	供用日	T0808	18,200	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0270	汚泥処理費	m3	T0808	15,000	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0280	円形覆工板　整備料 呼び径1800	枚	T0808	11,300	仮設材単価等	全間接費対象	刊行物
TJ0290	下水道用ポリエチレン管　片受直管 Φ75　外径90*T6.7㎜*L5m	本	T0808	14,400	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0300	下水道用ポリエチレン管継手　ｶﾗｰｿｹｯﾄ Φ75	個	T0808	5,180	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0310	下水道用ポリエチレン管継手　曲管11　1/4度 Φ75	個	T0808	8,990	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0320	下水道用ポリエチレン管継手　曲管22　1/2度 Φ75	個	T0808	9,240	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0330	下水道用ポリエチレン管継手　曲管45度 Φ75	個	T0808	9,730	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0340	下水道用ポリエチレン管継手　ﾌﾗﾝｼﾞ短管 Φ75	個	T0808	21,850	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0350	溶融噴射式ｶﾗｰ塗装 25~50㎡	式	T0808	380,400	その他施工単価等	全間接費対象	35㎡
TJ0360	ロケーティングワイヤー Φ3.4㎜	m	T0808	200	資材単価	全間接費対象	
TJ0370	可とう伸縮継手 Φ80　偏心100㎜	個	T0808	144,300	資材単価	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0380	削孔代 ポリエチレン管Φ75 1号人孔	箇所	T0808	8,060	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0390	削孔代 塩ビ管Φ200 2号人孔	箇所	T0808	12,400	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0400	スクラップ ヘビーH1	t	T0808	45,750	スクラップ評価額		刊行物
TJ0410	横堀ハンドオーガー Φ250	日	T0808	12,500	資材単価	全間接費対象	
Y000210000 -00004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉　小型車 18-8　W/C指定無し	m3	T0808	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車 再生密粒度13	t	T0808	18,000	資材単価	全間接費対象	
ZKG1100060 -00008	生コンクリート　高炉　小型車 18-8　W/C指定なし	m3	T0808	23,200	資材単価	全間接費対象	

諸　経　費　計　算　書

種　別	単独工事 下水道工事（２）	合併区分1工事	合併区分2工事	
＜直接工事費＞				
直接工事費	32,579,674	30,236,151	2,343,523	
工種別金額				
下水道工事（２）	19,748,592			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	32,579,674	30,236,151	2,343,523	
準備費(処分費用)	0	0	0	
事業損失防止施設費	0	0	0	
(対象工事に含まれる全処分費等)	2,553,237	2,371,090	182,147	
(＋)支給品費	0	0	0	
(－)非対象額計	1,575,847	1,463,426	112,421	
処分費等控除額	1,575,847	1,463,426	112,421	
経費対象外費	0	0	0	
管理費区分 5	0	0	0	
管理費区分 1	0	0	0	
管理費区分 2	0	0	0	
管理費区分 7	0	0	0	
管理費区分 9	0	0	0	
管理費区分 K2	0	0	0	
共通仮設費対象額（Ｐ）	31,003,827	28,772,725	2,231,102	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費率				
率(補正前)	10.35%			
率計上額(補正前)	3,208,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	12.42%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	12.42%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	12.42%			
共通仮設費(率計上額)	3,850,000	3,572,946	277,054	
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（Ｐ）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	4,814,356	4,526,225	288,131	
運　搬　費(積上分)	667,356	656,279	11,077	
準　備　費(積上分)	0	0	0	
事業損失防止施設費(積上分)	0	0	0	
安　全　費(積上分)	0	0	0	
役　務　費(積上分)	297,000	297,000	0	
技術管理費(積上分)	0	0	0	
営　繕　費(積上分)	0	0	0	
共通仮設費(率分)	3,850,000	3,572,946	277,054	
現場環境改善費(積上分＋率分)	0	0	0	
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	37,394,030	34,762,376	2,631,654	
直接工事費	32,579,674	30,236,151	2,343,523	
共通仮設費	4,814,356	4,526,225	288,131	
(＋)支給品費	0	0	0	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	1,575,847	1,463,426	112,421	
処分費等控除額	1,575,847	1,463,426	112,421	
経費対象外費	0	0	0	
管理費区分 5	0	0	0	
管理費区分 2	0	0	0	
管理費区分 7	0	0	0	
管理費区分 9	0	0	0	
管理費区分 K1	0	0	0	
管理費区分 K4	0	0	0	
現場管理費対象額	35,818,183	33,298,950	2,519,233	
現場管理費率				
率(補正前)	33.49%			
率計上額(補正前)	11,995,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	36.84%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	36.84%			
現場管理費(率計上額)	13,195,000	12,266,942	928,058	
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0	0	0	
積上げ分	0	0	0	
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0	0	0	
管理費区分 7	0	0	0	
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0	0	0	
工場管理費対象額	0	0	0	
間接労務費	0	0	0	
管理費区分 2	0	0	0	
管理費区分 7	0	0	0	
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0	0	0	
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	50,589,030	47,029,318	3,559,712	
純工事費	37,394,030	34,762,376	2,631,654	
現場管理費	13,195,000	12,266,942	928,058	
工期延長中の現場維持等の費用	0	0	0	
間接労務費	0	0	0	
工場管理費	0	0	0	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0	0	0	
(－)非対象額計	1,575,847	1,463,426	112,421	
処分費等控除額	1,575,847	1,463,426	112,421	
経費対象外費	0	0	0	
管理費区分 9	0	0	0	
管理費区分 K1	0	0	0	
管理費区分 K2	0	0	0	
管理費区分 K3	0	0	0	
一般管理費対象工事原価	49,013,183	45,565,892	3,447,291	
一般管理費率				
率(補正前)	19.95%			
率計上額(補正前)	9,778,130			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	19.95%			
率計上額(補正後)	9,778,130			
契約保証補正額	19,605			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	49,013,183	45,565,892	3,447,291	
一般管理費等	9,797,735	9,108,621	689,114	
小　　計	60,386,765	56,137,939	4,248,826	
スクラップ評価額	-82,350	-82,350	0	
工　事　価　格	60,300,000	56,051,503	4,248,497	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	6,030,000	5,605,150	424,850	
本　工　事　費　計	66,330,000	61,656,653	4,673,347	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	32,579,674 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 32,579,674
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	32,579,674 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 977,390
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	2,553,237 － 977,390 ＝ 1,575,847
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	32,579,674 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 1,575,847 － 0 ＝ 31,003,827
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	485.4 ×（ 31,003,827 ^ -0.2231 ）＝ 10.35
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	31,003,827 ×（（（ 10.35 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 3,850,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	32,579,674 ＋ 3,850,000 ＋ 964,356 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 37,394,030
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	37,394,030 ＋ 0 － 1,575,847 － 0 ＝ 35,818,183
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	202.3 ×（ 35,818,183 ^ -0.1034 ）＝ 33.49
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	35,818,183 ×（（（ 33.49 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 13,195,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	37,394,030 ＋ 13,195,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 50,589,030
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	50,589,030 ＋ 0 － 1,575,847 － 0 ＝ 49,013,183
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-5.21826 × log(49,013,183) ＋ 60.08343 ＝ 19.95
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	49,013,183 ×（ 19.95 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 9,778,130
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	49,013,183 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 19,605
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	9,778,130 ＋ 19,605 ＝ 9,797,735

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	32,579,674	54.03 %	
管路工	1	式	32,579,674	54.03 %	
本管工	1	式	11,251,524	18.66 %	
管路土工	1	式	6,514,408	10.80 %	
管布設工	1	式	2,275,917	3.77 %	
管基礎工	1	式	73,880	0.12 %	
管路土留工	1	式	2,171,151	3.60 %	
開削水替工	1	式	216,168	0.36 %	
人孔工	1	式	6,266,710	10.39 %	
組立人孔工	1	式	6,266,710	10.39 %	
公共ますおよび取付管工	1	式	2,230,358	3.70 %	
管路土工	1	式	655,518	1.09 %	
公共ます設置工	1	式	502,710	0.83 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
取付管布設工					
	1	式	950,414	1.58 %	
管路土留工					
	1	式	87,196	0.14 %	
開削水替工					
	1	式	34,520	0.06 %	
立坑工					
	1	式	2,239,698	3.71 %	
管路土工					
	1	式	163,712	0.27 %	
鋼製ケーシング式土留工及び土工					
	1	式	2,075,986	3.44 %	
付帯工					
	1	式	7,281,484	12.08 %	
舗装仮復旧工					
	1	式	1,547,838	2.57 %	
舗装復旧工					
	1	式	4,582,518	7.60 %	
薄層ｶﾗｰ舗装工					
	1	式	49,347	0.08 %	
区画線工					
	1	式	464,802	0.77 %	
試掘工					
	1	式	590,260	0.98 %	
配線部土工					
	1	式	46,719	0.08 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
仮設工	1	式	3,309,900	5.49 %	
交通管理工	1	式	3,309,900	5.49 %	
直接工事費計	1	式	32,579,674	54.03 %	
共通仮設費計	1	式	4,814,356	7.98 %	
運搬費	1	式	667,356	1.11 %	
役務費	1	式	297,000	0.49 %	
共通仮設費（率分）	1	式	3,850,000	6.38 %	
純工事費	1	式	37,394,030	62.01 %	
現場管理費	1	式	13,195,000	21.88 %	
工事原価	1	式	50,589,030	83.90 %	
一般管理費等	1	式	9,797,735	16.25 %	
スクラップ評価額	1	式	-82,350	-0.14 %	
工事価格	1	式	60,300,000	100.00 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
消費税及び地方消費税相当額	1	式	6,030,000		
本工事費計	1	式	66,330,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	23.357	人		721,473	(R0101)
普通作業員	97.9	人		2,623,256	(R0102)
溶接工	0.322	人		12,562	(R0113)
運転手(特殊)	20.879	人		672,179	(R0114)
運転手(一般)	18.371	人		499,689	(R0115)
土木一般世話役	32.725	人		1,138,603	(R0125)
左官	2.451	人		80,413	(R0135)
交通誘導警備員B	177	人		3,309,900	(R0804)
	1	式		9,058,075	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	4	個		-15,560	(TJ0010)
塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm	17	個		-75,650	(TJ0020)
明示テープ W=30mm	163.467	m		7,134	(TJ0120)
組立式マンホール（２号）調整リング 900*150	1	個		39,930	(TJ0140)
耐腐食用下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ親子蓋 Φ600-900　T-14　梯子付き	1	組		805,900	(TJ0150)
組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）調整リング 900*100	1	個		70,300	(TJ0160)
組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）斜壁 900*450	1	個		152,900	(TJ0170)
組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）直壁 900*600	1	個		140,800	(TJ0180)
組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）躯体ブロック 900*600	1	個		123,700	(TJ0190)
組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）底板 有効高60	1	個		129,000	(TJ0200)
耐腐食用下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ Φ600　T-14　梯子付き	1	組		253,300	(TJ0210)
生コンクリート　高炉　小型車 30-18-20	2.6	m3		67,860	(TJ0220)
刃先製作取付費 Φ1800	1	個		62,100	(TJ0230)
鋼製ケーシング Φ1800	4.5	m		1,273,500	(TJ0240)
下水道用ポリエチレン管　片受直管 Φ75　外径90*T6.7mm*L5m	25	本		360,000	(TJ0290)
下水道用ポリエチレン管継手　ｶﾗｰｿｹｯﾄ Φ75	4	個		20,720	(TJ0300)
下水道用ポリエチレン管継手　曲管11　1/4 Φ75	8	個		71,920	(TJ0310)
下水道用ポリエチレン管継手　曲管22　1/2 Φ75	3	個		27,720	(TJ0320)
下水道用ポリエチレン管継手　曲管45度 Φ75	2	個		19,460	(TJ0330)
下水道用ポリエチレン管継手　ﾌﾗﾝｼﾞ短管 Φ75	1	個		21,850	(TJ0340)
ロケーティングワイヤー Φ3.4mm	123	m		24,600	(TJ0360)
可とう伸縮継手 Φ80　偏心100mm	1	個		144,300	(TJ0370)
横堀ハンドオーガー Φ250	10.584	日		132,300	(TJ0410)
組立式特1人孔斜壁 600*900*450m/m	5	個		202,000	(UZG00020)
可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	15	個		179,250	(UZG00171)
鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	4	個		43,200	(UZG00190)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　一般型　T-14	2	組		169,200	(UZG00300)
小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　高機能型 T-14	7	組		543,200	(UZG00380)
調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	11	個		42,020	(UZG00390)
調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用	10	個		181,000	(UZG00410)
ロック付転落防止はしご φ600用	9	個		214,650	(UZG00420)
点検口付きスリム内副管継手 R300楕円200×150金具付	4	個		207,600	(UZG00970)
内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150	4	個		17,120	(UZG01050)
内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150	4	個		32,400	(UZG01060)
内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000Ｌ	3	個		27,720	(UZG01080)
内副管（スリム用）立て管 UFMBP　2000Ｌ	1	個		15,400	(UZG01090)
アルミ土留材賃料 幅333　長2000	380	枚		14,440	(UZG01154)
アルミ土留材賃料 幅333　長2500	1,276	枚		59,972	(UZG01155)
アルミ土留材賃料 幅333　長3000	1,170	枚		66,690	(UZG01156)
アルミ土留材賃料 幅333　長4000	2,212	枚		168,112	(UZG01158)
アルミ土留材基本料 幅333　長2000	30	枚		14,400	(UZG01160)
アルミ土留材基本料 幅333　長2500	116	枚		63,800	(UZG01161)
アルミ土留材基本料 幅333　長3000	122	枚		75,640	(UZG01162)
アルミ土留材基本料 幅333　長4000	122	枚		92,720	(UZG01164)
アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	1,054	本		60,078	(UZG01170)
アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	30	本		15,000	(UZG01180)
水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900	1,054	本		108,562	(UZG01230)
水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900	30	本		15,000	(UZG01240)
水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L	55	台		8,470	(UZG01310)
水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	1	台		500	(UZG01320)
埋設シート 巾15cm*50m	1	巻		9,650	(UZG01330)
埋設シート 巾40cm*50m	2.7	巻		70,065	(UZG01340)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ150　貼付タイプ	2	個		17,680	(UZG01360)
マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200　貼付タイプ	15	個		168,750	(UZG01370)
削孔代 塩ビ管φ150 0・1号人孔	2	箇所		16,120	(UZG01380)
削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔	10	箇所		97,200	(UZG01390)
組立式特1人孔斜壁 600*900*600m/m	4	個		213,200	(UZG01400)
組立式特1人孔直壁 600*900*600m/m	2	個		83,000	(UZG01420)
組立式特1人孔直壁 600*900*900m/m	9	個		545,400	(UZG01430)
組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*900m/m	6	個		383,700	(UZG01450)
組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*1200m/m	3	個		263,400	(UZG01451)
組立式特1人孔底版ﾌﾞﾛｯｸ 600*900用	9	個		320,850	(UZG01460)
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入	0.106	t		2,882	(Z002002008)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	0.141	m3		935	(Z002104002)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	437.26	m3		686,491	(Z002122003)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	89.41	kg		22,524	(Z004350001)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘｰ	1.824	kg		720	(Z004350009)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	4.002	kg		738	(Z004352001)
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	4.002	kg		2,610	(Z004354001)
軽油	1,319.707	L		193,839	(Z006702002)
再生砂 ＲＣ－１０	143.808	ｍ３		232,953	(Z110960100)
組立式マンホール（２号） 斜壁　６００×１２００×３００	1	個		60,800	(Z135420100)
組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×９００	1	個		97,900	(Z135420600)
組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×１２００	1	個		138,000	(Z135421400)
組立式マンホール（２号） 底版　有効高１５０	1	個		61,800	(Z135422300)
調整リング ６００×５０	3	個		25,260	(Z135500100)
調整リング ６００×１００	3	個		39,600	(Z135500200)
調整リング ６００×１５０	3	個		55,200	(Z135500300)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０	2.76	本		48,024	(Z136150104)
下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３００	0.2	本		5,320	(Z136150105)
	1	式		10,360,839	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
円形覆工板　賃料 呼び径1800　1~30日以内	1	月／枚		40,100	(TJ0080)
借地料	1	式		297,000	(TJ0110)
仮設ケーシング損料	1	式		32,000	(TJ0250)
汚泥処理費	1	m3		15,000	(TJ0270)
円形覆工板　整備料 呼び径1800	1	枚		11,300	(TJ0280)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	20.08	t		84,536	(Z006810101)
発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	435.36	ｍ３		1,658,711	(Z132540700)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	3	回		111,000	(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.56	m3		28,000	(Z132543730)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版	0.13	m3		6,500	(Z132543830)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	44.8	m3		154,112	(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.2	m3		850	(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	200.6	m3		690,064	(Z132597160)
	1	式		3,129,173	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.331	日		52,667	(L001120001)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	0.12	日		4,800	(L001130001)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊	1.115	日		53,982	(L001130004)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊	1.4	日		74,480	(L001130006)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	1.793	供用日		10,576	(M000201034)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	105.326	時間		205,241	(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	2.265	供用日		14,701	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	22.025	供用日		214,911	(M000301002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.67	時間		4,223	(M000302013)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m	36	日		5,004	(M001305002)
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA	36	日		35,028	(M001510003)
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・ｸﾛｰﾗ型]排出ｶﾞｽ対策 平積 0.8m3	2.305	時間		32,037	(MKG0000350)
圧入機　00007	7.53	時間		146,082	(MKG0011040)
汚泥給排車　機械損料 3.1~3.5t	0.663	供用日		12,066	(TJ0260)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日	2.265	供用日		420	(Z010020025)
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日	22.025	供用日		5,882	(Z010020045)
	1	式		872,100	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
溶融噴射式ｶﾗｰ塗装 25~50㎡	1	式		380,400	(TJ0350)
削孔代 ポリエチレン管Φ75 1号人孔	1	箇所		8,060	(TJ0380)
削孔代 塩ビ管Φ200 2号人孔	1	箇所		12,400	(TJ0390)
	1	式		400,860	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	5.6	m2		49,347	(Q001598027)
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共） ます(径200)〔春号〕	17	箇所		304,300	(QKG1000200)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕	140	m		687,400	(QKG1001200)
砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	16.8	m3		41,688	(QKG1004200)
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	17	箇所		405,920	(QKG2000300)
組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　2m以下〔春号〕	3	箇所		78,000	(QKG3000100)
組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　2m超～3m以下〔	4	箇所		108,800	(QKG3000200)
組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　3m超～5m以下〔	3	箇所		87,300	(QKG3000300)
組立マンホール設置工（手間のみ） 2号(内径1200mm)　4m超～5m以下〔春号〕	1	箇所		44,300	(QKG3000800)
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km	0.2	m3		1,080	(Z150001210)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	120	m		32,400	(Q001036001)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無	3.2	m		1,024	(Q001036049)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無	2.3	m		1,400	(Q001036058)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	30	m		20,190	(Q001036073)
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	0.2	m3		7,770	(Q001611002)
積込み.取卸し費(仮設材等)	20.08	t		30,120	(Z006800001)
	1	式		1,901,039	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	23.672	人		731,273	(R0101)
普通作業員	55.134	人		1,477,421	(R0102)
運転手(特殊)	18.155	人		584,518	(R0114)
運転手(一般)	14.973	人		407,244	(R0115)
土木一般世話役	12.86	人		447,412	(R0125)
	1	式		3,647,868	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉　小型車　00004 18-8　W/C指定無し	3.827	m3		88,787	(Y000210000)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車　00005 再生密粒度13	114.83	t		2,066,928	(Y001102000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	90.93	m3		142,718	(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	68.007	m3		129,182	(Z002125002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	837.055	L		118,835	(Z004130002)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	1.233	枚		88,147	(Z006540009)
軽油	1,419.17	L		208,303	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	153.169	L		23,619	(Z006704001)
	1	式		2,866,519	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	7.424	日		53,711	(L001010010)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	1.497	日		6,814	(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t	0.738	日		2,394	(L001060001)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	1.469	日		6,653	(L001060004)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	0.751	日		2,660	(L001070011)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級	19.219	日		9,208	(L001180001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	0.891	日		13,433	(L001210001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	1.793	供用日		12,155	(M000201047)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	5.869	供用日		54,870	(M000202097)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	2.067	供用日		45,877	(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	0.487	供用日		3,250	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	7.91	供用日		79,312	(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	9.799	供用日		238,789	(M000301005)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t	0.182	供用日		1,531	(M000302010)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	1.442	供用日		59,822	(M000701021)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	1.164	供用日		2,240	(M000804001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	1.313	供用日		625	(M000807001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	2.845	供用日		46,329	(M001161013)
	1	式		639,673	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	ﾀﾝﾊﾟ締固め	1,750	1.588	462.5	12,852	J01=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	249	19.418	435.36	21,050	J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬	1,094	15.226	435.36	72,518	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=5.0km以下
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	38,619	63.702	1.49	36,655	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB430510	舗装版切断	1,322	35.973	20	9,511	J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 / J03=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し	8,182	0.338	3.54	97	J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB210110	土砂等運搬	2,114	8.76	4.46	825	J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J18=1.0km以下
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	32,152	77.221	2.1	52,139	J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	10,033	2.841	0.7	199	J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
CB010410	現場発生品及び支給品運搬	5,250	2.861	0.7	105	J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t / J02=有り / J04=9.0km以下
CB430510	舗装版切断	731	26.516	484	93,814	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	1,381	2.453	884.9	29,976	
CB210720	舗装版破砕積込(小規模土工)	1,871	7.857	31	4,557	J01=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB440510	運搬(電線共同溝工)	1,854	12.982	44	10,590	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=3.5km以下
CB227010	殻運搬	3,206	8.76	1.6	449	J01=舗装版破砕 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=2.5km以下 / J13=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)	2,157	108.029	241	561,574	J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB210030	床掘り	2,397	7.092	118	20,059	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	1,610	11.681	118	22,191	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=3.0km以下
CB410030	下層路盤(車道･路肩部)	1,337	23.985	477	152,964	J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	646	40.977	477	126,267	J01=再生粒度調整砕石 RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=100 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410010	不陸整正	228	38.131	187	16,257	J01=有り / J02=28mm以上34mm未満 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	2,001	122.423	665	1,629,040	J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
合計					2,873,689	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG00020	組立式特1人孔斜壁 600*900*450m/m	個	T0808	40,400	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00171	可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	個	T0808	11,950	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG00190	鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	個	T0808	10,800	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00300	小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　一般型　T-14	組	T0808	84,600	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00380	小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　高機能型 T-14	組	T0808	77,600	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00390	調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	個	T0808	3,820	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00410	調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用	個	T0808	18,100	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00420	ロック付転落防止はしご φ600用	個	T0808	23,850	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG00970	点検口付きスリム内副管継手 R300楕円200×150金具付	個	T0808	51,900	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG01050	内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150	個	T0808	4,280	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG01060	内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150	個	T0808	8,100	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG01080	内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000Ｌ	個	T0808	9,240	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG01090	内副管（スリム用）立て管 UFMBP　2000Ｌ	個	T0808	15,400	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG01154	アルミ土留材賃料 幅333　長2000	枚	T0808	38	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01155	アルミ土留材賃料 幅333　長2500	枚	T0808	47	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01156	アルミ土留材賃料 幅333　長3000	枚	T0808	57	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01158	アルミ土留材賃料 幅333　長4000	枚	T0808	76	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01160	アルミ土留材基本料 幅333　長2000	枚	T0808	480	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01161	アルミ土留材基本料 幅333　長2500	枚	T0808	550	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01162	アルミ土留材基本料 幅333　長3000	枚	T0808	620	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01164	アルミ土留材基本料 幅333　長4000	枚	T0808	760	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01170	アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	本	T0808	57	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01180	アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	本	T0808	500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01230	水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900	本	T0808	103	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01240	水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900	本	T0808	500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG01310	水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L	台	T0808	154	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01320	水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	台	T0808	500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01330	埋設シート 巾15cm*50m	巻	T0808	9,650	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01340	埋設シート 巾40cm*50m	巻	T0808	25,950	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01360	マンホール用可とう継手 塩ビ管用　φ150　貼付タイプ	個	T0808	8,840	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01370	マンホール用可とう継手 塩ビ管用　φ200　貼付タイプ	個	T0808	11,250	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01380	削孔代 塩ビ管φ150　0・1号人孔	箇所	T0808	8,060	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01390	削孔代 塩ビ管φ200　0・1号人孔	箇所	T0808	9,720	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01400	組立式特1人孔斜壁 600*900*600m/m	個	T0808	53,300	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01420	組立式特1人孔直壁 600*900*600m/m	個	T0808	41,500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01430	組立式特1人孔直壁 600*900*900m/m	個	T0808	60,600	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01450	組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*900m/m	個	T0808	63,950	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01451	組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*1200m/m	個	T0808	87,800	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01460	組立式特1人孔底版ﾌﾞﾛｯｸ 600*900用	個	T0808	35,650	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	機械設備	
	総合試運転使用電力	計上しない
	据付間接費／設計技術費	計上する／計上する
	一般管理費の機器補正	補正する
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	電気設備	
	総合試運転使用電力	計上しない
	据付(技術者)間接費／据付(機器)間接費	計上する／計上する
	設計技術費	計上する
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	設備工事標準積算基準書　適用年版	令和08年度 適用
	設備工事資材等単価表　適用年版	令和8年8月1日基準

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	建柱車	1	日	

（その他情報欄）

積算体系は、「下水道用設計標準歩掛表　令和８年度　第２巻　ポンプ場・処理場」を使用し積算しているが、電気設備工事で記載のないものについては、「公共建築工事標準積算基準（令和８年改定）」を使用し積算している。

配管数量（呼び径65㎜以下）については、材料補完率0.1を考慮している。

一般労務費、機械設備据付労務費及び技術労務費の人工数量については、小数点以下は切り捨てる。また、１人に満たない場合は１人とする。

建柱については、建柱車使用とする。

小田原市

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
機械設備工事					
機器費					
機器費計					
	1	式		5,430,000	
機器費（総合試運転対象外）					
	1	式		5,430,000	第 1004 号 内訳書
直接工事費					
輸送費					
	1	式		125,800	第 1005 号 内訳書
材料費計					
	1	式		3,066,163	
材料費（直接材料費）					
	1	式		2,948,234	第 1006 号 内訳書
補助材料費					
	1	式		117,929	
労務費計					
	1	式		199,900	
一般労務費					
	1	式		168,300	第 1008 号 内訳書
機械設備据付労務費					
	1	式		31,600	第 1009 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直接経費計					
	1	式		3,998	
機械経費（率分）					
	1	式		3,998	
仮設費計					
	1	式		234,767	
仮設費（率分）					
	1	式		234,767	
直接工事費計					
	1	式		3,630,628	
間接工事費					
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,763,000	【千円止】
現場管理費					
	1	式		2,449,000	【千円止】
据付間接費					
	1	式		28,440	
間接工事費計					
	1	式		4,240,440	
据付工事原価					
	1	式		7,871,068	
設計技術費					
	1	式		770,131	
工事原価					
	1	式		14,071,199	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
一般管理費					
	1	式		2,484,973	
機械設備工事価格					
	1	式		16,550,000	【万円止】
電気設備工事					
機器費					
機器費計					
	1	式		8,659,160	
機器費（総合試運転対象外）					
	1	式		8,659,160	第 2004 号 内訳書
直接工事費					
輸送費					
	1	式		140,950	第 2005 号 内訳書
材料費計					
	1	式		601,233	
材料費（直接材料費）					
	1	式		578,109	第 2006 号 内訳書
補助材料費					
	1	式		23,124	
労務費計					
	1	式		535,300	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
一般労務費					
	1	式		373,300	第 2008 号 内訳書
技術労務費（機器等）					
	1	式		121,500	第 2009 号 内訳書
技術労務費（単体調整）					
	1	式		40,500	第 2010 号 内訳書
直接経費計					
	1	式		67,619	
機械経費					
	1	式		62,671	第 2014 号 内訳書
機械経費（率分）					
	1	式		4,948	
仮設費計					
	1	式		160,201	
仮設費（率分）					
	1	式		160,201	
直接工事費計					
	1	式		1,505,303	
間接工事費					
共通仮設費（率分）					
	1	式		611,000	【千円止】
現場管理費					
	1	式		1,332,000	【千円止】
据付間接費					
	1	式		260,353	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間接工事費計					
	1	式		2,203,353	
据付工事原価					
	1	式		3,708,656	
設計技術費					
	1	式		601,075	
工事原価					
	1	式		4,309,731	
一般管理費					
	1	式		1,055,452	
電気設備工事価格					
	1	式		14,020,000	【万円止】
工事価格					
	1	式		30,570,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		3,057,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		33,627,000	

第1004号　内訳書　　1　式

機器費（総合試運転対象外）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) マンホールポンプ機器費（機械）					第1001号単価表
	1	式	5,430,000	5,430,000	
合　計					
				5,430,000	

第1005号　内訳書　　1　式

輸送費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) マンホールポンプ輸送費（機械）					第1002号単価表
	1	式	125,800	125,800	
合　計					
				125,800	

第1006号　内訳書　　1　式

材料費（直接材料費）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0030) マンホールポンプ材料費（機械）					第1003号単価表
	1	式	2,948,234	2,948,234	
合　計					
				2,948,234	

第1008号　内訳書　　1　式

一般労務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) マンホールポンプ設置労務費（機械）					第1004号単価表
	1	式	168,300	168,300	
合　計					
				168,300	

第1009号　内訳書　　1　式

機械設備据付労務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0050) マンホールポンプ据付労務費（機械）					第1005号単価表
	1	式	31,600	31,600	
合　計					
				31,600	

第2004号　内訳書　　1　式

機器費（総合試運転対象外）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0060) マンホールポンプ機器費（電気）					第2001号単価表
	1	式	8,659,160	8,659,160	
合　計					
				8,659,160	

第2005号　内訳書　　1　式

輸送費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0070) マンホールポンプ輸送費（電気）					第2002号単価表
	1	式	140,950	140,950	
合　計					
				140,950	

第2006号　内訳書　　1　式

材料費（直接材料費）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0080) マンホールポンプ材料費（電気）					第2003号単価表
	1	式	578,109	578,109	
合　計					
				578,109	

第2008号　内訳書　　1　式

一般労務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0090) マンホールポンプ設置労務費（電気）					第2004号単価表
	1	式	373,300	373,300	
合　計					
				373,300	

第2009号　内訳書　　1　式

技術労務費（機器等）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0100) マンホールポンプ設置技術労務費（機器等、電気）					第2005号単価表
	1	式	121,500	121,500	
合　計					
				121,500	

第2010号　内訳書　　1　式

技術労務費（単体調整）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0110) マンホールポンプ設置技術労務費（単体調整、電気）					第2006号単価表
	1	式	40,500	40,500	
合　計					
				40,500	

第2014号　内訳書　　1　式

機械経費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0130) 建柱車					第2007号単価表
	1	日	62,671	62,671	
合　計					
				62,671	

第1001号　単価表　　1　式　当り

SJ0010　マンホールポンプ機器費（機械）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0010) 水中汚水ポンプ 図面参照					
	2	台	2,715,000	5,430,000	
合　計					
				5,430,000	
	1	式	当り	5,430,000	整数止め切捨て 円／式

第1002号　単価表　　1　式　当り

SJ0020　マンホールポンプ輸送費（機械）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) 水中汚水ポンプ輸送費					
	1	式	125,800	125,800	
合　計					
				125,800	
	1	式	当り	125,800	整数止め切捨て 円／式

第1003号　単価表

SJ0030　　マンホールポンプ材料費（機械）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0030) ステンレス鋼鋼管 80A　20S	1.3	m	7,500	9,750	[1]
(TJ0040) ステンレス鋼鋼管 65A　20S	5.79	m	5,610	32,481	[1]
(TJ0041) ステンレス鋼鋼管 50A　40S	1.24	m	4,390	5,443	[1]
(TJ0042) ステンレス鋼鋼管 20A　40S	0.66	m	1,760	1,161	[1]
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] ＊ 1.4	1	式	68,369	68,369	
(TJ0050) 逆止弁 φ65mm	2	個	95,400	190,800	
(TJ0060) ボール弁 φ65mm	2	個	66,500	133,000	
(TJ0061) ボール弁 φ50mm	1	個	36,000	36,000	
(TJ0070) 空気抜き弁 φ20mm	2	個	11,450	22,900	
(TJ0090) 流入副管	1	個	78,130	78,130	
(TJ0091) し渣かご SUS	1	個	314,600	314,600	
(TJ0100) 上部サポート SUS	1	個	185,600	185,600	
(TJ0101) ガイドパイプ SUS	1	式	99,000	99,000	

第1003号　単価表　　1　式　当り

SJ0030　マンホールポンプ材料費（機械）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0110) ヘッダ管固定金具 SUS	1	個	101,500	101,500	
(TJ0120) 吊下チェーンフック SUS	2	個	19,500	39,000	
(TJ0130) 予旋回槽 FRP	1	個	1,470,000	1,470,000	
(TJ0310) 町野式消火栓用ソケット	1	個	16,200	16,200	
(TJ0320) 可とう伸縮継手	1	個	144,300	144,300	
合　計				2,948,234	
	1	式 当り	2,948,234		整数止め切捨て 円／式

第1004号　単価表　　1　式　当り

SJ0040　マンホールポンプ設置労務費（機械）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	1	人	26,800	26,800	
(R0301) 設備機械工	1	人	27,900	27,900	
(R0136) 配管工	4	人	28,400	113,600	
合　計				168,300	
	1	式 当り	168,300		整数止め切捨て 円／式

第1005号　単価表　　1　式　当り

SJ0050　マンホールポンプ据付労務費（機械）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0303) 機械設備据付工					
	1	人	31,600	31,600	
合　計					
				31,600	
	1	式	当り	31,600	整数止め切捨て 円／式

第2001号　単価表　　1　式　当り

SJ0060　マンホールポンプ機器費（電気）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0150) マンホールポンプ制御盤 図面参照					
	1	面	7,387,000	7,387,000	
(TJ0240) 通信装置システム設定 図面参照					
	1	式	380,000	380,000	
(TJ0160) 投込式水位計　ケーブル長30m 図面参照					
	1	台	857,000	857,000	
(TJ0290) フロートスイッチ　ｹｰﾌﾞﾙ長30m 図面参照					
	1	台	35,160	35,160	
合　計					
				8,659,160	
	1	式	当り	8,659,160	整数止め切捨て 円／式

第2002号　単価表　　1　式　当り

SJ0070　マンホールポンプ輸送費（電気）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0170) ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤輸送費					
	1	式	115,500	115,500	
(TJ0300) 投込式水位計、ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ輸送費					
	1	式	25,450	25,450	
合　計					
				140,950	
	1	式	当り	140,950	整数止め切捨て 円／式

第2003号　単価表　　1　式　当り

SJ0080　マンホールポンプ材料費（電気）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0180) 600V EM-EER 5.5sq-3C					[1]
	5.5	m	757	4,163	
(TJ0190) 600V EM-EER 5.5sq-2C					[1]
	5.5	m	562	3,091	
(TJ0200) IE 5.5sq					[1]
	5.72	m	184	1,052	
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] ＊ 0.015					
	1	式	124	124	
(V001103002) 厚鋼電線管 G22					[2]
	8.8	m	571	5,024	
(V001103004) 厚鋼電線管 G36					[2]
	5.94	m	999	5,934	
(V001111003) 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 50mm					[2]
	14.2	m	340	4,828	
(V001117005) 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm					[2]
	2.2	m	806	1,773	
(V001109003) 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 22mm					[2]
	1.1	m	132	145	
(ZS7000013) 附属品費 Σ[2] ＊ 1.75					
	1	式	30,982	30,982	
(TJ0210) 埋設シート ダブル					
	8.1	m	193	1,563	
(TJ0220) コンクリート柱 （8m柱）					
	1	本	42,100	42,100	
(TJ0230) コンクリート根かせ					
	1	個	5,940	5,940	

第2003号　単価表　　1　式　当り

SJ0080　マンホールポンプ材料費（電気）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0250) 接地棒 φ10×1500mm					
	2	本	1,980	3,960	
(TJ0260) 引込開閉器盤 SUS、指定色					
	1	面	452,400	452,400	
(TJ0270) 配線用遮断器 MCB 3P50AF					
	1	個	8,570	8,570	
(TJ0280) 配線用遮断器 MCB 2P30AF					
	1	個	6,460	6,460	
合　計					
				578,109	
	1	式	当り	578,109	整数止め切捨て 円／式

第2004号　単価表　　1　式　当り

SJ0090　マンホールポンプ設置労務費（電気）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	1	人	26,800	26,800	
(R0201) 電工					
	11	人	31,500	346,500	
合　計					
				373,300	
	1	式	当り	373,300	整数止め切捨て 円／式

第2005号　単価表　　1　式　当り

SJ0100　マンホールポンプ設置技術労務費（機器等、電気）　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0202) 電気通信技術者					
	3	人	40,500	121,500	
合　計					
				121,500	
	1	式	当り	121,500	整数止め切捨て 円／式

第2006号　単価表　　1　式　当り

SJ0110　マンホールポンプ設置技術労務費（単体調整、電気）　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0202) 電気通信技術者					
	1	人	40,500	40,500	
合　計					
				40,500	
	1	式	当り	40,500	整数止め切捨て 円／式

第2007号　単価表　　1　日　当り

SJ0130　建柱車　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M002088001) ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t			【損料】		
	1.6	供用日	11,100	17,760	
(Z006702002) 軽油					[1]
	25.37	L	147	3,729	
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(ZS7210190) 諸雑費(その他機械)(率) Σ[1] * 0.25					
	1	式	8,982	8,982	
合　計					
				62,671	
	1	日	当り	62,671	整数止め切捨て 円／日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	水中汚水ポンプ 図面参照	台	T0808	2,715,000	機器費		特別調査
TJ0020	水中汚水ポンプ輸送費	式	T0808	125,800	特殊単価等		刊行物
TJ0030	ステンレス鋼鋼管 80A　20S	m	T0808	7,500	資材単価		刊行物
TJ0040	ステンレス鋼鋼管 65A　20S	m	T0808	5,610	資材単価		刊行物
TJ0041	ステンレス鋼鋼管 50A　40S	m	T0808	4,390	資材単価		刊行物
TJ0042	ステンレス鋼鋼管 20A　40S	m	T0808	1,760	資材単価		刊行物
TJ0050	逆止弁 φ65mm	個	T0808	95,400	資材単価		刊行物
TJ0060	ボール弁 φ65mm	個	T0808	66,500	資材単価		刊行物
TJ0061	ボール弁 φ50mm	個	T0808	36,000	資材単価		刊行物
TJ0070	空気抜き弁 φ20mm	個	T0808	11,450	資材単価		刊行物
TJ0090	流入副管	個	T0808	78,130	資材単価		見積り
TJ0091	し渣かご SUS	個	T0808	314,600	資材単価		見積り
TJ0100	上部サポート SUS	個	T0808	185,600	資材単価		見積り
TJ0101	ガイドパイプ SUS	式	T0808	99,000	資材単価		見積り
TJ0110	ヘッダ管固定金具 SUS	個	T0808	101,500	資材単価		見積り

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0120	吊下チェーンフック SUS	個	T0808	19,500	資材単価		見積り
TJ0130	予旋回槽 FRP	個	T0808	1,470,000	資材単価		特別調査
TJ0150	マンホールポンプ制御盤 図面参照	面	T0808	7,387,000	機器費		特別調査
TJ0160	投込式水位計　ケーブル長30m 図面参照	台	T0808	857,000	機器費		見積り
TJ0170	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤輸送費	式	T0808	115,500	特殊単価等		刊行物
TJ0180	600V EM-EER 5.5sq-3C	m	T0808	757	資材単価		刊行物
TJ0190	600V EM-EER 5.5sq-2C	m	T0808	562	資材単価		刊行物
TJ0200	IE 5.5sq	m	T0808	184	資材単価		刊行物
TJ0210	埋設シート ダブル	m	T0808	193	資材単価		刊行物
TJ0220	コンクリート柱 （8m柱）	本	T0808	42,100	資材単価		刊行物
TJ0230	コンクリート根かせ	個	T0808	5,940	資材単価		刊行物
TJ0240	通信装置システム設定 図面参照	式	T0808	380,000	機器費		見積り
TJ0250	接地棒 φ10×1500mm	本	T0808	1,980	資材単価		刊行物
TJ0260	引込開閉器盤 SUS、指定色	面	T0808	452,400	資材単価		見積り
TJ0270	配線用遮断器 MCB 3P50AF	個	T0808	8,570	資材単価		見積り

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0280	配線用遮断器 MCB 2P30AF	個	T0808	6,460	資材単価		見積り
TJ0290	フロートスイッチ　ｹｰﾌﾞﾙ長30m 図面参照	台	T0808	35,160	機器費		見積り
TJ0300	投込式水位計、ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ輸送費	式	T0808	25,450	特殊単価等		見積り
TJ0310	町野式消火栓用ソケット	個	T0808	16,200	資材単価		見積り
TJ0320	可とう伸縮継手	個	T0808	144,300	資材単価		見積り

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	下水道(機械・電気)			
機械設備工事				
＜直接工事費＞				
直接工事費	3,630,628			
補助材料費	117,929			
対象額				
材料費（直接材料費）	2,948,234			
率	4.00%			
補助材料費（率分）	117,929			
機械経費	3,998			
対象額				
一般労務費	168,300			
機械設備据付労務費	31,600			
率	2.00%			
機械経費率分	3,998			
総合試運転費（率分計）	0			
ポンプ場施設				
対象額				
機器費（ポンプ場施設）	0			
率	7.26%			
総合試運転費補正	0.95			
ポンプ場施設率分	0			
水処理施設				
対象額				
機器費（水処理施設）	0			
率	24.09%			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
総合試運転費補正	0.95			
水処理施設率分	0			
汚泥処理施設				
対象額				
機器費（汚泥処理施設）	0			
率	21.72%			
総合試運転費補正	0.95			
汚泥処理施設率分	0			
仮設費	234,767			
対象額				
直接工事費(仮設費・総合試運転費除く)	3,395,861			
機器費（ポンプ場施設）	0			
機器費（水処理施設）	0			
機器費（汚泥処理施設）	0			
機器費（総合試運転対象外）	5,430,000			
(一)非対象額計				
総合試運転費（積上げ）	0			
総合試運転費　ポンプ場施設率分	0			
総合試運転費　水処理施設率分	0			
総合試運転費　汚泥処理施設率分	0			
仮設費計	234,767			
対象額計	8,825,861			
率	2.66%			
仮設費率分	234,767			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費	1,763,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
運搬費(積上分)	0			
準備費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安全費(積上分)	0			
役務費(積上分)	0			
技術経費(積上分)	0			
営繕費(積上分)	0			
率対象額				
直接工事費	3,630,628			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
率	48.56%			
共通仮設費(率分)	1,763,000			
＜現場管理費＞				
対象額				
純工事費	5,393,628			
率	45.41%			
現場管理費	2,449,000			
＜据付間接費＞				
対象額				
機械設備据付労務費	31,600			
率	90.00%			
据付間接費	28,440			
＜設計技術費＞				
対象額				
機器費（ポンプ場施設）	0			
機器費（水処理施設）	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
機器費（汚泥処理施設）	0			
機器費（総合試運転対象外）	5,430,000			
据付工事原価	7,871,068			
率	5.79%			
設計技術費	770,131			
＜一般管理費＞				
一般管理費等	2,484,973			
対象額				
工事原価	14,071,199			
率(補正前)	25.53%			
前払金補正係数	1.00			
機器費補正係数	0.69			
率(補正後)	17.62%			
一般管理費（率分）	2,479,345			
契約保証補正率	0.04%			
契約保証補正額	5,628			
一般管理費（合計）	2,484,973			
スクラップ評価額	0			
職種別工事価格	16,550,000			
電気設備工事				
＜直接工事費＞				
直接工事費	1,505,303			
補助材料費	23,124			
対象額				
材料費（直接材料費）	578,109			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率	4.00%			
補助材料費（率分）	23,124			
技術労務費	162,000			
対象額				
技術労務費（機器等の据付）	121,500			
技術労務費（単体調整、組合試験等）	40,500			
機械経費	4,948			
対象額				
一般労務費	373,300			
技術労務費	121,500			
率	1.00%			
機械経費率分	4,948			
総合試運転費（率分計）	0			
ポンプ場施設				
対象額				
機器費（ポンプ場施設）	0			
率	3.47%			
総合試運転費補正	0.95			
ポンプ場施設率分	0			
水処理施設				
対象額				
機器費（水処理施設）	0			
率	2.50%			
総合試運転費補正	0.95			
水処理施設率分	0			
汚泥処理施設				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
対象額				
機器費（汚泥処理施設）	0			
率	3.02%			
総合試運転費補正	0.95			
汚泥処理施設率分	0			
仮設費	160,201			
対象額				
直接工事費(仮設費・総合試運転費除く)	1,345,102			
(一)非対象額計				
総合試運転費（積上げ）	0			
総合試運転費　ポンプ場施設率分	0			
総合試運転費　水処理施設率分	0			
総合試運転費　汚泥処理施設率分	0			
仮設費計	160,201			
対象額計	1,345,102			
率	11.91%			
仮設費率分	160,201			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費	611,000			
運搬費(積上分)	0			
準備費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安全費(積上分)	0			
役務費(積上分)	0			
技術経費(積上分)	0			
営繕費(積上分)	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率対象額				
直接工事費	1,505,303			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
率	40.63%			
共通仮設費(率分)	611,000			
＜現場管理費＞				
対象額				
純工事費	2,116,303			
率	62.98%			
現場管理費	1,332,000			
＜据付間接費＞				
＜据付(技術者)間接費＞				
対象額				
技術労務費（機器等の据付）	121,500			
技術労務費（単体調整、組合試験等）	40,500			
率	80.00%			
据付(技術者)間接費	129,600			
＜据付(機器)間接費＞				
対象額				
機器費（ポンプ場施設）	0			
機器費（水処理施設）	0			
機器費（汚泥処理施設）	0			
機器費（総合試運転対象外）	8,659,160			
率	1.51%			
据付(機器)間接費	130,753			
据付間接費	260,353			

諸　経　費　計　算　書

＜設計技術費＞				
対象額				
機器費（ポンプ場施設）	0			
機器費（水処理施設）	0			
機器費（汚泥処理施設）	0			
機器費（総合試運転対象外）	8,659,160			
据付工事原価	3,708,656			
率	4.86%			
設計技術費	601,075			
＜一般管理費＞				
一般管理費等	1,055,452			
対象額				
工事原価	4,309,731			
率(補正前)	24.45%			
前払金補正係数	1.00			
機器費補正係数	0.00			
率(補正後)	24.45%			
一般管理費（率分）	1,053,729			
契約保証補正率	0.04%			
契約保証補正額	1,723			
一般管理費（合計）	1,055,452			
スクラップ評価額	0			
経費対象外費	0			
職種別工事価格	14,020,000			
工　事　価　格	30,570,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	3,057,000			
本　工　事　費　計	33,627,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
機械設備工事	
◆補助材料費	
対象額	材料費(直接材料費)
	2,948,234
率	固定率
	4.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	2,948,234 × 4.00 ／100 ＝ 117,929
◆機械経費	
対象額	一般労務費 + 機械設備据付労務費
	168,300 ＋ 31,600 ＝ 199,900
率	固定率
	2.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	199,900 × 2.00 ／100 ＝ 3,998
◆総合試運転費(ポンプ場施設)	
対象額	機器費(ポンプ場施設)
	0
率	下限率
	7.26
率計上額	対象額 × 率 / 100 × 総合試運転費補正
	0 × 7.26 ／100 × 0.95 ＝ 0
◆総合試運転費(水処理施設)	
対象額	機器費(水処理施設)
	0

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
率	下限率
	24.09
率計上額	対象額 × 率 / 100 × 総合試運転費補正
	0 × 24.09 ／100 × 0.95 ＝ 0
◆総合試運転費(汚泥処理施設)	
対象額	機器費（汚泥処理施設）
	0
率	下限率
	21.72
率計上額	対象額 × 率 / 100 × 総合試運転費補正
	0 × 21.72 ／100 × 0.95 ＝ 0
◆総合試運転費(率分計)	
率分計	ポンプ場施設率分 + 水処理施設率分 + 汚泥処理施設率分
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
◆仮設費(率分)	
対象額	機器費 + 直接工事費 - 総合試運転費計 - 仮設費計
	5,430,000 ＋ 3,630,628 - 0 - 234,767 ＝ 8,825,861
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ） 〈小数2位止四捨五入〉
	33.44 ×（ 8,825,861 ^ -0.1583 ）＝ 2.66
率計上額	対象額 × 率 / 100
	8,825,861 × 2.66 ／100 ＝ 234,767
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 事業損失防止施設費
	3,630,628 ＋ 0 ＝ 3,630,628
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ） 〈小数2位止四捨五入〉
	2858.52 ×（ 3,630,628 ^ -0.2698 ）＝ 48.56

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
率計上額	対象額 × 率 ／100
	3,630,628 × 48.56 ／100 ＝ 1,763,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費計
	3,630,628 ＋ 1,763,000 ＝ 5,393,628
◆現場管理費	
対象額	純工事費
	5,393,628
率	係数Ａ × (対象額 ^ 係数ｂ)　〈小数2位止四捨五入〉
	426.49 × (5,393,628 ^ -0.1445) ＝ 45.41
率計上額	対象額 × 率 ／100
	5,393,628 × 45.41 ／100 ＝ 2,449,000
◆据付間接費	
対象額	機械設備据付労務費
	31,600
率	固定率
	90.00
率計上額	対象額 × 率／100
	31,600 × 90.00 ／100 ＝ 28,440
◆設計技術費	
対象額	機器費 + 据付工事原価
	5,430,000 ＋ 7,871,068 ＝ 13,301,068
率	係数Ａ × (対象額 ^ 係数ｂ)　〈小数2位止四捨五入〉
	183.41 × (13,301,068 ^ -0.2107) ＝ 5.79
率計上額	対象額 × 率／100
	13,301,068 × 5.79 ／100 ＝ 770,131

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
◆工事原価	
	機器費 ＋ 据付工事原価 ＋ 設計技術費
	5,430,000 ＋ 7,871,068 ＋ 770,131 ＝ 14,071,199
◆一般管理費等	
対象額	工事原価
	14,071,199
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-1.4357 × log(14,071,199) ＋ 35.789 ＝ 25.53
率計上額	対象額 ×（率 ×　前払金補正係数 × 機器補正係数）／ 100
	14,071,199 × (25.53 × 1.00 × 0.69)／100 ＝ 2,479,345
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	14,071,199 × 0.04 ／100 ＝ 5,628
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	2,479,345 ＋ 5,628 ＝ 2,484,973

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
電気設備工事	
◆補助材料費	
対象額	材料費(直接材料費)
	578,109
率	固定率
	4.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	578,109 × 4.00 ／100 ＝ 23,124
◆機械経費	
対象額	一般労務費 + 機械設備据付労務費
	373,300 ＋ 121,500 ＝ 494,800
率	固定率
	1.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	494,800 × 1.00 ／100 ＝ 4,948
◆総合試運転費(ポンプ場施設)	
対象額	機器費(ポンプ場施設)
	0
率	下限率
	3.47
率計上額	対象額 × 率 / 100 × 総合試運転費補正
	0 × 3.47 ／100 × 0.95 ＝ 0
◆総合試運転費(水処理施設)	
対象額	機器費(水処理施設)
	0

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
率	下限率
	2.50
率計上額	対象額 × 率 / 100 × 総合試運転費補正
	0 × 2.50 ／100 × 0.95 ＝ 0
◆総合試運転費(汚泥処理施設)	
対象額	機器費（汚泥処理施設）
	0
率	下限率
	3.02
率計上額	対象額 × 率 / 100 × 総合試運転費補正
	0 × 3.02 ／100 × 0.95 ＝ 0
◆総合試運転費(率分計)	
率分計	ポンプ場施設率分 + 水処理施設率分 + 汚泥処理施設率分
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
◆仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 - 総合試運転費計 - 仮設費計
	1,505,303 - 0 - 160,201 ＝ 1,345,102
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ） 〈小数2位止四捨五入〉
	300.00 ×（ 1,345,102 ^ -0.2286 ）＝ 11.91
率計上額	対象額 × 率 / 100
	1,345,102 × 11.91 ／100 ＝ 160,201
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 事業損失防止施設費
	1,505,303 ＋ 0 ＝ 1,505,303
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ） 〈小数2位止四捨五入〉
	1581.00 ×（ 1,505,303 ^ -0.2574 ）＝ 40.63

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
率計上額	対象額 × 率 ／100
	1,505,303 × 40.63 ／100 ＝ 611,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費計
	1,505,303 ＋ 611,000 ＝ 2,116,303
◆現場管理費	
対象額	純工事費
	2,116,303
率	係数Ａ × (対象額 ^ 係数ｂ)　〈小数2位止四捨五入〉
	2296.00 × (2,116,303 ^ -0.2469) ＝ 62.98
率計上額	対象額 × 率 ／100
	2,116,303 × 62.98 ／100 ＝ 1,332,000
◆据付(技術者)間接費	
対象額	技術労務費(機器等の据付) ＋ 技術労務費(単体調整、組合試験等)
	121,500 ＋ 40,500 ＝ 162,000
率	固定率
	80.00
率計上額	対象額 × 率／100
	162,000 × 80.00 ／100 ＝ 129,600
◆据付(機器)間接費	
対象額	機器費(ポンプ場施設) ＋ 機器費(水処理施設) ＋ 機器費(汚泥処理施設) ＋ 機器費(総合試運転対象外)
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 8,659,160 ＝ 8,659,160
率	下限率
	1.51
率計上額	対象額 × 率／100
	8,659,160 × 1.51 ／100 ＝ 130,753

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
◆設計技術費	
対象額	機器費 + 据付工事原価
	8,659,160 ＋ 3,708,656 ＝ 12,367,816
率	下限率
	4.86
率計上額	対象額 × 率／100
	12,367,816 × 4.86 ／100 ＝ 601,075
◆工事原価	
	据付工事原価 ＋ 設計技術費
	3,708,656 ＋ 601,075 ＝ 4,309,731
◆一般管理費等	
対象額	工事原価
	4,309,731
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-2.05819 × log(4,309,731) ＋ 38.10974 ＝ 24.45
率計上額	対象額 ×（率 ×　前払金補正係数）／ 100
	4,309,731 × (24.45 × 1.00)／100 ＝ 1,053,729
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	4,309,731 × 0.04 ／100 ＝ 1,723
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	1,053,729 ＋ 1,723 ＝ 1,055,452

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費					
機械設備工事					
機器費					
機器費計	1	式	5,430,000	32.81 %	
機器費（総合試運転対象外）	1	式	5,430,000	32.81 %	
直接工事費					
輸送費	1	式	125,800	0.76 %	
材料費計	1	式	3,066,163	18.53 %	
材料費（直接材料費）	1	式	2,948,234	17.81 %	
補助材料費	1	式	117,929	0.71 %	
労務費計	1	式	199,900	1.21 %	
一般労務費	1	式	168,300	1.02 %	
機械設備据付労務費	1	式	31,600	0.19 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
直接経費計	1	式	3,998	0.02 %	
機械経費（率分）	1	式	3,998	0.02 %	
仮設費計	1	式	234,767	1.42 %	
仮設費（率分）	1	式	234,767	1.42 %	
直接工事費計	1	式	3,630,628	21.94 %	
間接工事費					
共通仮設費（率分）	1	式	1,763,000	10.65 %	
現場管理費	1	式	2,449,000	14.80 %	
据付間接費	1	式	28,440	0.17 %	
間接工事費計	1	式	4,240,440	25.62 %	
据付工事原価	1	式	7,871,068	47.56 %	
設計技術費	1	式	770,131	4.65 %	
工事原価	1	式	14,071,199	85.02 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
一般管理費	1	式	2,484,973	15.01 %	
機械設備工事価格	1	式	16,550,000	100.00 %	
電気設備工事					
機器費					
機器費計	1	式	8,659,160	61.76 %	
機器費（総合試運転対象外）	1	式	8,659,160	61.76 %	
直接工事費					
輸送費	1	式	140,950	1.01 %	
材料費計	1	式	601,233	4.29 %	
材料費（直接材料費）	1	式	578,109	4.12 %	
補助材料費	1	式	23,124	0.16 %	
労務費計	1	式	535,300	3.82 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
一般労務費	1	式	373,300	2.66 %	
技術労務費（機器等）	1	式	121,500	0.87 %	
技術労務費（単体調整）	1	式	40,500	0.29 %	
直接経費計	1	式	67,619	0.48 %	
機械経費	1	式	62,671	0.45 %	
機械経費（率分）	1	式	4,948	0.04 %	
仮設費計	1	式	160,201	1.14 %	
仮設費（率分）	1	式	160,201	1.14 %	
直接工事費計	1	式	1,505,303	10.74 %	
間接工事費					
共通仮設費（率分）	1	式	611,000	4.36 %	
現場管理費	1	式	1,332,000	9.50 %	
据付間接費	1	式	260,353	1.86 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
間接工事費計	1	式	2,203,353	15.72 %	
据付工事原価	1	式	3,708,656	26.45 %	
設計技術費	1	式	601,075	4.29 %	
工事原価	1	式	4,309,731	30.74 %	
一般管理費	1	式	1,055,452	7.53 %	
電気設備工事価格	1	式	14,020,000	100.00 %	
工事価格	1	式	30,570,000		
消費税及び地方消費税相当額	1	式	3,057,000		
本工事費計	1	式	33,627,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	2	人		53,600	(R0102)
運転手(特殊)	1	人		32,200	(R0114)
配管工	4	人		113,600	(R0136)
電工	11	人		346,500	(R0201)
電気通信技術者	4	人		162,000	(R0202)
設備機械工	1	人		27,900	(R0301)
機械設備据付工	1	人		31,600	(R0303)
	1	式		767,400	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ステンレス鋼鋼管 80A　20S	1.3	m		9,750	(TJ0030)
ステンレス鋼鋼管 65A　20S	5.79	m		32,481	(TJ0040)
ステンレス鋼鋼管 50A　40S	1.24	m		5,443	(TJ0041)
ステンレス鋼鋼管 20A　40S	0.66	m		1,161	(TJ0042)
逆止弁 φ65mm	2	個		190,800	(TJ0050)
ボール弁 φ65mm	2	個		133,000	(TJ0060)
ボール弁 φ50mm	1	個		36,000	(TJ0061)
空気抜き弁 φ20mm	2	個		22,900	(TJ0070)
流入副管	1	個		78,130	(TJ0090)
し渣かご SUS	1	個		314,600	(TJ0091)
上部サポート SUS	1	個		185,600	(TJ0100)
ガイドパイプ SUS	1	式		99,000	(TJ0101)
ヘッダ管固定金具 SUS	1	個		101,500	(TJ0110)
吊下チェーンフック SUS	2	個		39,000	(TJ0120)
予旋回槽 FRP	1	個		1,470,000	(TJ0130)
600V EM-EER 5.5sq-3C	5.5	m		4,163	(TJ0180)
600V EM-EER 5.5sq-2C	5.5	m		3,091	(TJ0190)
IE 5.5sq	5.72	m		1,052	(TJ0200)
埋設シート ダブル	8.1	m		1,563	(TJ0210)
コンクリート柱 （8m柱）	1	本		42,100	(TJ0220)
コンクリート根かせ	1	個		5,940	(TJ0230)
接地棒 φ10×1500mm	2	本		3,960	(TJ0250)
引込開閉器盤 SUS、指定色	1	面		452,400	(TJ0260)
配線用遮断器 MCB 3P50AF	1	個		8,570	(TJ0270)
配線用遮断器 MCB 2P30AF	1	個		6,460	(TJ0280)
町野式消火栓用ソケット	1	個		16,200	(TJ0310)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
可とう伸縮継手	1	個		144,300	(TJ0320)
厚鋼電線管 G22	8.8	m		5,024	(V001103002)
厚鋼電線管 G36	5.94	m		5,934	(V001103004)
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 22mm	1.1	m		145	(V001109003)
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 50mm	14.2	m		4,828	(V001111003)
金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm	2.2	m		1,773	(V001117005)
軽油	25.37	L		3,729	(Z006702002)
	1	式		3,430,597	

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
水中汚水ポンプ輸送費	1	式		125,800	(TJ0020)
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤輸送費	1	式		115,500	(TJ0170)
投込式水位計、ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ輸送費	1	式		25,450	(TJ0300)
	1	式		266,750	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［建柱車］ ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t	1.6	供用日		17,760	(M002088001)
	1	式		17,760	

総　量　集　計　表（参考）［機器費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
水中汚水ポンプ 図面参照	2	台		5,430,000	(TJ0010)
マンホールポンプ制御盤 図面参照	1	面		7,387,000	(TJ0150)
投込式水位計　ケーブル長30m 図面参照	1	台		857,000	(TJ0160)
通信装置システム設定 図面参照	1	式		380,000	(TJ0240)
フロートスイッチ　ｹｰﾌﾞﾙ長30m 図面参照	1	台		35,160	(TJ0290)
	1	式		14,089,160	