		課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	2301	02	7003	1	00	C0

事業所名	小田原市（下水道整備課）
（工事・業務）名	令和８年度　公共下水道雨水渠第１工区工事
（工事・業務）箇所	小田原市　栄町四丁目ほか　地内
(河川・路線・区域)名	酒匂川左岸処理区　大下水第一排水区　大下水第一雨水幹線　市道0014ほか
単価採用地区名	小田原
事業区分	国費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　480　日間
設計金額	（　　円）
	279,807,000　円
設計概要	工事延長　L=127.2m 水路築造工 □2300×1500　L=107.3m 付帯工　　１式
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	管路建設費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) / 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	279,807,000					
工事価格	254,370,000					
消費税等相当額	25,437,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	下水道工事（２）
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B(昼間)	432	人日	下位内訳書第0044号
	ポンプ運転(昼間)	59	日	下位内訳書第0008号
	排水汚泥土処理	1	日	下位内訳書第0030号
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊　積込用	1	日	下位内訳書第0046号
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊　荷下ろし用	1	日	下位内訳書第0046号


(その他情報欄)

共通仮設費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を適用しています。
現場管理費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を適用しています。

小田原市

小田原市

位　置　図　S=1:10000

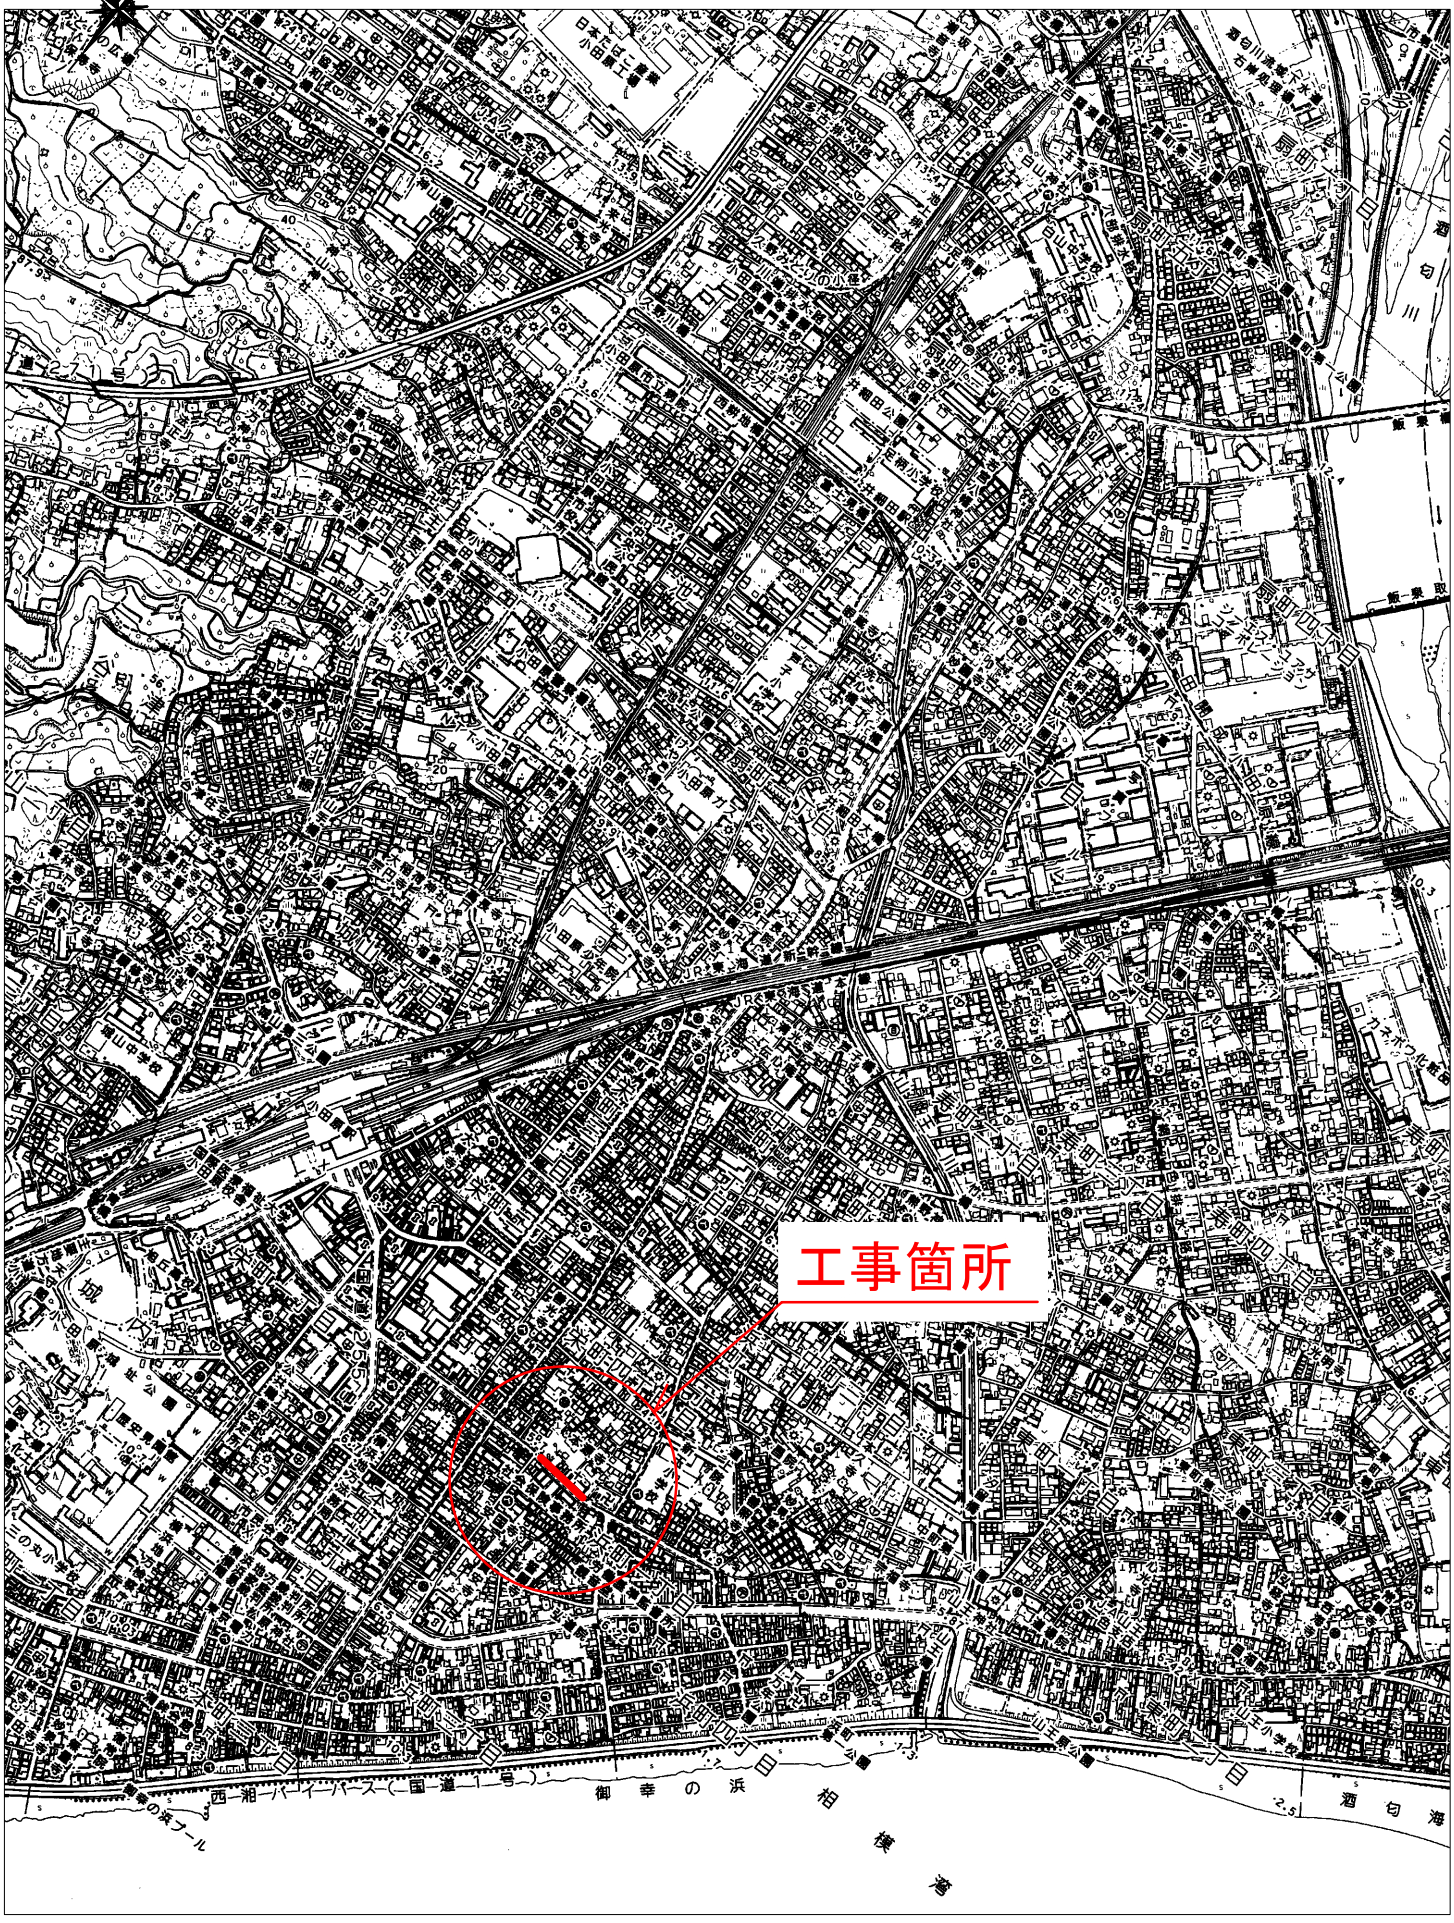

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工					
	1	式		148,927,410	
掘進工					
	1	式		125,588,167	
掘進					
	1	式		23,507,428	第 0001 号 内訳書
裏込注入資機材費					
	1	式		8,586,062	第 0002 号 内訳書
機械器具損料					
	1	式		9,105,911	第 0003 号 内訳書
オープンシールド機費					
	1	式		8,555,000	第 0004 号 内訳書
仮設備工					
	1	式		1,695,080	第 0005 号 内訳書
目地モルタル工					
	1	式		2,873,144	第 0006 号 内訳書
函体費					
	1	式		66,410,900	第 0007 号 内訳書
特許実施料					
	1	式		649,800	第 0008 号 内訳書
裏込注入廃材処理工					
	1	式		2,136,129	第 0009 号 内訳書
路面覆工工					
	1	式		434,087	第 0010 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
補助地盤改良工					
	1	式		874,491	第 0011 号 内訳書
点検孔設置工					
	1	式		760,135	第 0012 号 内訳書
雨水接続管及び集水ます工					
	1	式		75,031	
雨水接続管及び集水ます工					
	1	式		75,031	第 0013 号 内訳書
付帯工					
	1	式		14,476,167	
構造物撤去復旧工					
	1	式		4,322,587	第 0014 号 内訳書
標識等移設工					
	1	式		138,484	第 0015 号 内訳書
舗装版破砕工					
	1	式		2,819,816	第 0016 号 内訳書
舗装仮復旧工					
	1	式		1,353,272	第 0017 号 内訳書
舗装本復旧工					
	1	式		5,516,487	第 0018 号 内訳書
区画線工					
	1	式		325,521	第 0019 号 内訳書
仮設工					
	1	式		8,788,045	
工事用道路工					
	1	式		386,795	第 0020 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通管理工					
	1	式		8,078,400	第 0021 号 内訳書
試掘工					
	1	式		322,850	第 0022 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		148,927,410	
共通仮設費計					
	1	式		17,677,254	
運搬費					
	1	式		1,181,654	第 0910 号 内訳書
事業損失防止施設費					
	1	式		512,600	第 0925 号 内訳書
役務費					
	1	式		2,925,000	第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		13,058,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		166,604,664	
現場管理費					
	1	式		52,301,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		218,905,664	
一般管理費等					
	1	式		36,305,637	
スクラップ評価額					
	1	式		-836,650	第 0985 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
工事価格					
	1	式		254,370,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		25,437,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		279,807,000	

第0001号　内訳書　　1　式

掘進

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 切羽作業工					第0001号下内
	1	式	4,248,367	4,248,367	
(AMA0011) 坑内作業工					第0002号下内
	1	式	2,237,106	2,237,106	
(AMA0012) 坑外作業工					第0003号下内
	1	式	5,940,926	5,940,926	
(AMA0060) 残土処分費					第0004号下内
	1	式	4,466,425	4,466,425	
(AMA0070) 埋戻し材料費					第0005号下内
	1	式	356,390	356,390	
(AMA0080) 既設構造物撤去					第0006号下内
	1	式	3,288,120	3,288,120	
(AMA0520) 既設水路切断					第0007号下内
	1	式	1,586,524	1,586,524	
(AMA0530) 掘進水替					第0008号下内
	1	式	1,383,570	1,383,570	
合　計					
				23,507,428	

第0002号　内訳書　　1　式

裏込注入資機材費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 裏込注入資機材設置工					第0009号下内
	1	式	310,000	310,000	
(AMA0021) 裏込注入材料					第0010号下内
	1	式	6,037,420	6,037,420	
(AMA0022) 裏込注入機材					第0011号下内
	1	式	1,608,635	1,608,635	
(AMA0023) 裏込注入関連部品・消耗品					第0012号下内
	1	式	630,007	630,007	
合　計					
				8,586,062	

第0003号　内訳書　　1　式

機械器具損料

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) 機械器具損料(1)					第0013号下内
	1	式	6,719,806	6,719,806	
(AMA0031) 機械器具損料(2)					第0014号下内
	1	式	1,641,026	1,641,026	
(AMA0032) 機械器具損料(3)					第0015号下内
	1	式	745,079	745,079	
合　計					
				9,105,911	

第0004号　内訳書　　1　式

オープンシールド機費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) オープンシールド機費					第0016号下内
	1	式	8,555,000	8,555,000	
合　計					
				8,555,000	

第0005号　内訳書　　1　式

仮設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) オープンシールド機組立据付工					第0017号下内
	1	式	507,400	507,400	
(AMA0150) 油圧機器工					第0018号下内
	1	式	313,900	313,900	
(AMA0170) オープンシールド機地中残置工					第0019号下内
	1	式	805,200	805,200	
(AMA0180) 可とう継手現場設置工					第0020号下内
	1	式	68,580	68,580	
合　計					
				1,695,080	

第0006号　内訳書　　1　式

目地モルタル工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 目地工					第0021号下内
	1	式	1,592,352	1,592,352	
(AMA0200) モルタル工					第0022号下内
	1	式	1,280,792	1,280,792	
合　計					
				2,873,144	

第0007号　内訳書　　1　式

函体費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 函体費					第0023号下内
	1	式	66,410,900	66,410,900	
合　計					
				66,410,900	

第0008号　内訳書　　1　式

特許実施料

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0220) 特許実施料					第0024号下内
	1	式	649,800	649,800	
合　計					
				649,800	

第0009号　内訳書　　1　式

裏込注入廃材処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0240) 裏込注入廃材処理工					第0025号下内
	1	式	208,500	208,500	
(AMA0241) 裏込注入廃材処理設備機械器具損料					第0026号下内
	1	式	1,444,025	1,444,025	
(AMA0242) 裏込注入廃材処理材費					第0027号下内
	1	式	46,420	46,420	
(AMA0250) 泥土運搬処理費					第0028号下内
	1	式	437,184	437,184	
合　計					
				2,136,129	

第0010号　内訳書　　1　式

路面覆工工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0260) 路面覆工工					第0029号下内
	1	式	434,087	434,087	
合　計					
				434,087	

第0011号　内訳書　　1　式

補助地盤改良工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0100) 薬液注入工					第0030号下内
	1	式	874,491	874,491	
合　計					
				874,491	

第0012号　内訳書　　1　式

点検孔設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0270) 点検孔設置工					第0031号下内
	1	式	760,135	760,135	
合　計					
				760,135	

第0013号　内訳書　　1　式

雨水接続管及び集水ます工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0350) 雨水接続管					第0032号下内
	1	式	75,031	75,031	
合　計					
				75,031	

第0014号　内訳書　　1　式

構造物撤去復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0430) 構造物撤去復旧工					第0033号下内
	1	式	4,322,587	4,322,587	
合　計					
				4,322,587	

第0015号　内訳書　　1　式

標識等移設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0440) 道路標識移設					第0034号下内
	1	式	102,940	102,940	
(AMA0110) 消火栓標識撤去					第0035号下内
	1	式	26,870	26,870	
(AMA0120) 石柱移設					第0036号下内
	1	式	8,674	8,674	
合　計					
				138,484	

第0016号　内訳書　　1　式

舗装版破砕工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0460) 舗装版切断工					第0037号下内
	1	式	755,758	755,758	
(AMA0470) 舗装版破砕工					第0038号下内
	1	式	681,531	681,531	
(AMA0490) 廃材処理工					第0039号下内
	1	式	1,382,527	1,382,527	
合　計					
				2,819,816	

第0017号　内訳書　　1　式

舗装仮復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0480) アスファルト仮舗装工					第0040号下内
	1	式	1,353,272	1,353,272	
合　計					
				1,353,272	

第0018号　内訳書　　1　式

舗装本復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0510) アスファルト舗装工					第0041号下内
	1	式	5,516,487	5,516,487	
合　計					
				5,516,487	

第0019号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0540) 区画線工					第0042号下内
	1	式	325,521	325,521	
合　計					
				325,521	

第0020号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) 敷鉄板					第0043号下内
	1	式	386,795	386,795	
合　計					
				386,795	

第0021号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0550) 交通誘導警備員					第0044号下内
	1	式	8,078,400	8,078,400	
合　計					
				8,078,400	

第0022号　内訳書　　1　式

試掘工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0580) 試掘工					第0045号下内
	1	式	322,850	322,850	
合　計					
				322,850	

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) オープンシールド機運搬費					第0046号下内
	1	式	531,400	531,400	
(AMA0570) 仮設材運搬費					第0047号下内
	1	式	650,254	650,254	
合　計					
				1,181,654	

第0925号　内訳書　　1　式

事業損失防止施設費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0130) 地下水観測費					第0048号下内
	1	式	512,600	512,600	
合　計					
				512,600	

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0640) 借地料等					第0049号下内
	1	式	2,925,000	2,925,000	
合　計					
				2,925,000	

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0010) スクラップ ヘビーＨ１（参考重量）0.2t					
	1	式	9,250	9,250	
(TJ0020) スクラップ 覆工版					
	1	式	827,400	827,400	
合　計					
				836,650	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　切羽作業工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) 直線切羽作業工					第0001号単価表
	89.02	m	34,054	3,031,487	
(SJ0030) 初期切羽作業工					第0002号単価表
	10	m	66,315	663,150	
(SJ0440) 曲線切羽作業工 R=50m未満～30m以上					第0003号単価表
	8.35	m	66,315	553,730	
合　計					
				4,248,367	
	1	式	当り	4,248,367	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0011　坑内作業工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0050) 直線坑内作業工					第0004号単価表
	89.02	m	17,932	1,596,306	
(SJ0080) 初期坑内作業工					第0005号単価表
	10	m	34,921	349,210	
(SJ0540) 曲線坑内作業工 R=50m未満～30m以上					第0006号単価表
	8.35	m	34,921	291,590	
合　計					
				2,237,106	
	1	式	当り	2,237,106	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0012　坑外作業工　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0090) 直線坑外作業工					第0007号単価表
	89.02	m	47,621	4,239,221	
(SJ0100) 初期坑外作業工					第0008号単価表
	10	m	92,736	927,360	
(SJ0570) 曲線坑外作業工 R=50m未満～30m以上					第0009号単価表
	8.35	m	92,736	774,345	
合　計					
				5,940,926	
	1	式	当り	5,940,926	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0060　残土処分費　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0010号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.45m3(ｸﾚｰﾝ付含む)，J02=有，J04=0.5km以下，J07=良好	475	m3	908	431,300	
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0012号単価表
J01=土砂，J02=小規模(標準)	475	m3	1,223	580,925	
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=小規模，J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3，J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む)，J04=有り，J14=9.0km以下	475	m3	3,502	1,663,450	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	475	ｍ３	3,770	1,790,750	
合　計					
				4,466,425	
	1	式	当り	4,466,425	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　埋戻し材料費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	227	m3	1,570	356,390	
合　計				356,390	
	1	式	当り	356,390	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　既設構造物撤去　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB824010) 構造物とりこわし J01=無筋構造物,J02=機械施工,J03=無し,J04=無し,J05=必要	40	m3	11,950	478,000	第0014号単価表
(WB824010) 構造物とりこわし J01=鉄筋構造物,J02=機械施工,J03=無し,J04=無し,J05=必要	80	m3	21,610	1,728,800	第0015号単価表
(CB227010) 殻運搬 J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=8.0km以下,J13=全ての費用	40	m3	1,995	79,800	第0016号単価表
(CB227010) 殻運搬 J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=8.0km以下,J13=全ての費用	80	m3	2,479	198,320	第0017号単価表
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	40	m3	4,280	171,200	T
(Z132597140) 廃材処理料（西部地区） 有筋Ｃｏ殻	80	m3	7,900	632,000	T
合　計				3,288,120	
	1	式	当り	3,288,120	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0520　既設水路切断　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0018号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,J03=15cmを超え30cm以下,J05=全ての費用	334	m	3,511	1,172,674	
(Z132543830) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版					T
	6.513	m3	50,000	325,650	
(Z132542800) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック４ｔ積級					
	2	回	44,100	88,200	
合　計					
				1,586,524	
	1	式	当り	1,586,524	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0530　掘進水替　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252310) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0019号単価表
J01=120以上450(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水	59	日	20,030	1,181,770	
(WB252320) ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去					第0022号単価表
	2	箇所	100,900	201,800	
合　計					
				1,383,570	
	1	式	当り	1,383,570	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　裏込注入資機材設置工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0130) 裏込注入機材設置工					第0024号単価表
	1	回	206,700	206,700	
(SJ0135) 裏込注入機材撤去工					第0025号単価表
	1	回	103,300	103,300	
合　計					
				310,000	
	1	式	当り	310,000	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0021　裏込注入材料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0090) オープンシールド工法用裏込注入材 A液、B液材料含む					
	166	m3	36,370	6,037,420	割増注入量
合　計					
				6,037,420	
	1	式	当り	6,037,420	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0022　裏込注入機材　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0100) 裏込注入プラント 手動作液(B液タンク含む)					
	59	台	5,680	335,120	
(TJ0110) A液注入ポンプ 36L/min、11kW					
	59	台	2,530	149,270	
(TJ0120) B液注入ポンプ 4L/min、1.5kW					
	59	台	1,070	63,130	
(TJ0130) 注入ポンプ制御盤 坑内遠隔盤含む					
	59	台	11,380	671,420	
(TJ0140) A液電磁流量計 50A、変換器付					
	59	台	1,780	105,020	
(TJ0160) B液電磁流量計 10A、変換器付					
	59	台	1,750	103,250	
(TJ0170) 圧力測定装置					
	59	台	393	23,187	
(TJ0180) A液配管 鋼管、2インチ、6m					
	2,006	本	27	54,162	
(TJ0185) B液配管 鋼管、1インチ、6m					
	2,006	本	21	42,126	
(TJ0200) A液配管ジョイント 2インチ、ワンタッチジョイント					
	2,065	個	16	33,040	
(TJ0150) B液配管ジョイント 1インチ、ワンタッチジョイント					
	2,065	個	14	28,910	
合　計					
				1,608,635	
	1	式	当り	1,608,635	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0023　裏込注入関連部品・消耗品　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0210) 特殊二重管					
	59	本	1,540	90,860	
(TJ0220) クリーナー投入口					
	59	基	700	41,300	
(TJ0230) クリーナー回収口					
	59	基	1,800	106,200	
(TJ0240) 注入口廻り部品					
	59	セット	3,130	184,670	
(TJ0250) ポンプ廻り部品					
	59	セット	1,200	70,800	
(TJ0260) スポンジクリーナー 配管延長10mに1個					
	20	個	1,460	29,200	
(TJ0270) 坑内監視盤用信号線 1巻100m					
	2	巻	16,940	33,880	
(TJ0280) 諸雑費 一次注入材料費36,370円/m3×0.03					
	67	m3	1,091	73,097	
合　計					
				630,007	
	1	式	当り	630,007	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　機械器具損料(1)　　適用年版 T0807

油圧機器　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0290) シールドジャッキ 1000kN、1650st	354	台	7,390	2,616,060	
(TJ0300) 中折れジャッキ 1000kN、600st	354	台	2,350	831,900	
(TJ0310) スライドジャッキ 500kN、1000st	236	台	2,850	672,600	
(TJ0320) けん引ジャッキ 200kN、200st	354	台	1,550	548,700	
(TJ0330) 油圧ポンプ 11kW	118	台	6,260	738,680	
(TJ0350) 操作盤(A) 6S	177	台	1,770	313,290	
(TJ0360) 操作盤(B) 4S	177	台	1,420	251,340	
(TJ0370) 油圧ホース L=10m	107.3	m	1,672	179,405	
(TJ0380) 油圧ホース L=5m	107.3	m	840	90,132	
(TJ0390) 油圧ホース L=3m	107.3	m	2,772	297,435	
(TJ0400) 油圧ポンプ　作動油 耐摩耗性型	107.3	m	1,680	180,264	
合　計				6,719,806	
	1	式	当り	6,719,806	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0031　機械器具損料(2)　　適用年版 T0807

重機　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0410) 掘削用バックホウ 後方超小旋回型　山積み0.45m3					
	59	台	10,200	601,800	
(TJ0420) 埋戻し用バックホウ 標準型　山積み0.28m3					
	59	台	7,820	461,380	
(TJ0430) タンパ 60～80kg					
	118	基	740	87,320	
(TJ0440) 発動発電機　油圧ポンプ用 60kVA					
	59	基	3,750	221,250	
(TJ0450) 発動発電機　裏込プラント他用 60kVA					
	59	基	3,750	221,250	
(TJ0460) 水中ポンプ Φ50mm、0.75kW					
	59	基	150	8,850	
(TJ0461) 水中ポンプ（貯水用） Φ50mm、0.75kW					
	59	基	150	8,850	
(TJ0340) 水槽一般工事用（貯水用） 3m3					
	59	槽	514	30,326	
合　計					
				1,641,026	
	1	式	当り	1,641,026	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0032　機械器具損料(3)　　適用年版 T0807

重機械燃料　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0470) 掘削用バックホウ 後方超小旋回型　山積み0.45m3　軽油					
	1,179	L	148	174,492	
(TJ0480) 埋戻し用バックホウ 標準型　山積み0.28m3　軽油					
	122	L	148	18,056	
(TJ0490) タンパ 60～80kg　ガソリン					
	49	L	155	7,595	
(TJ0500) 発動発電機　油圧ポンプ用 60kVA　軽油					
	1,841	L	148	272,468	
(TJ0510) 発動発電機　裏込プラント他用 60kVA　軽油					
	1,841	L	148	272,468	
合　計					
				745,079	
	1	式	当り	745,079	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　オープンシールド機費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0530) オープンシールド機(NOS Ⅰ型)費 (損料)					
	1	式	6,055,000	6,055,000	
(TJ1490) オープンシールド 覆工版購入（地中残置時に使用）					
	1	式	2,500,000	2,500,000	
合　計					
				8,555,000	
	1	式	当り	8,555,000	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　オープンシールド機組立据付工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0342) オープンシールド機組立据付工 シールド機上部組立据付					第0026号単価表
	1	箇所	253,700	253,700	
(SJ0343) オープンシールド機解体撤去工 シールド機残置時上部解体撤去					第0027号単価表
	1	箇所	253,700	253,700	
合　計					
				507,400	
	1	式	当り	507,400	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0150　油圧機器工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0310) 油圧機器工 設置					第0028号単価表
	1	箇所	209,300	209,300	
(SJ0315) 油圧機器工 撤去					第0029号単価表
	1	箇所	104,600	104,600	
合　計					
				313,900	
	1	式	当り	313,900	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　オープンシールド機地中残置工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0340) オープンシールド機地中残置工 設置					第0030号単価表
	1	箇所	507,700	507,700	
(SJ0341) オープンシールド機地中残置工 撤去					第0038号単価表
	1	箇所	297,500	297,500	
合　計					
				805,200	
	1	式	当り	805,200	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　可とう継手現場設置工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0370) 可とう継手現場設置工					第0044号単価表
	2	箇所	34,290	68,580	
合　計					
				68,580	
	1	式	当り	68,580	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　目地工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0390) 目地工					第0046号単価表
	513	m	3,104	1,592,352	
合　計					
				1,592,352	
	1	式	当り	1,592,352	円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　モルタル工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0400) モルタル工					第0047号単価表
	296	箇所	4,327	1,280,792	
合　計					
				1,280,792	
	1	式	当り	1,280,792	円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0210　函体費　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0770) ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　標準					
	48	本	742,100	35,620,800	
(TJ0780) ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用 側壁開口φ150					
	1	本	1,060,000	1,060,000	
(TJ0790) ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用 側壁開口φ200					
	1	本	1,070,000	1,070,000	
(TJ0800) ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用					
	2	本	974,200	1,948,400	
(TJ0810) ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　人孔φ900/2開口					
	4	本	919,300	3,677,200	
(TJ0820) ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　人孔φ900/2開口 頂版開口φ200					
	2	本	1,015,000	2,030,000	
(TJ0830) ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　頂版開口φ200					
	2	本	838,400	1,676,800	
(TJ0840) ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ150					
	2	本	819,100	1,638,200	
(TJ0850) ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ200					
	1	本	828,400	828,400	
(TJ0860) ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ500					
	1	本	841,800	841,800	
(TJ0870) ボックスカルバート 2300×1500×963　T-25　片側斜角					
	1	本	921,800	921,800	
(TJ0880) ボックスカルバート 2300×1500×1188　T-25　両側斜角					
	5	本	1,255,000	6,275,000	
(TJ0890) ボックスカルバート 2300×1500×1188　T-25　両側斜角　頂版開口φ200					
	1	本	1,351,000	1,351,000	

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　函体費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0900) ボックスカルバート 2300×1500×901　T-25　片側斜角					
	1	本	891,100	891,100	
(TJ0910) ボックスカルバート 2300×1500×900　T-25　片側斜角					
	1	本	890,600	890,600	
(TJ0920) ボックスカルバート 2300×1500×1065　T-25　片側斜角					
	1	本	972,200	972,200	
(TJ0980) 可とう接手 V型止水ジョイント2300×1500					
	2	本	2,013,000	4,026,000	
(TJ1250) 可とう接手取付施工費 2300×1500					
	2	基	345,800	691,600	
合　計					
				66,410,900	
	1	式	当り	66,410,900	円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　特許実施料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0990) 特許実施料 内空容積1,500～2,000m3未満					
	361	m3	1,800	649,800	
合　計					
				649,800	
	1	式	当り	649,800	円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0240　裏込注入廃材処理工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0610) 濁水処理装置据付工					第0048号単価表
	1	回	125,100	125,100	
(SJ0620) 濁水処理装置撤去工					第0049号単価表
	1	回	83,400	83,400	
合　計					
				208,500	
	1	式	当り	208,500	円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0241　裏込注入廃材処理設備機械器具損料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1000) 濁水処理設備 最大処理能力30m3/時					
	59	台	21,500	1,268,500	
(TJ1040) 水中ポンプ Φ50mm、全揚程5m					
	118	台	150	17,700	
(TJ1050) 水槽（一般工事用） 原水槽用　鋼板製簡易水槽　容量5m3					
	59	槽	683	40,297	
(TJ1051) 水槽（一般工事用） 処理水槽用　鋼板製簡易水槽　容量3m3					
	59	槽	514	30,326	
(TJ0180) A液配管 鋼管、2インチ、6m					
	2,006	本	27	54,162	
(TJ0200) A液配管ジョイント 2インチ、ワンタッチジョイント					
	2,065	個	16	33,040	
合　計					
				1,444,025	
	1	式	当り	1,444,025	円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0242　裏込注入廃材処理材費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1080) 無機凝集剤					
	40	k g	73	2,920	
(TJ1090) 高分子凝集剤					
	15	k g	1,500	22,500	
(TJ1060) 液化炭酸 ボンベ					
	60	k g	350	21,000	
合　計					
				46,420	
	1	式	当り	46,420	円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　泥土運搬処理費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1260) 泥土運搬工					第0050号単価表
	24	t	18,216	437,184	
合　計					
				437,184	
	1	式	当り	437,184	円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0260　路面覆工工　　適用年版 T0807

地中残置部　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01415) 覆工板・覆工板受桁撤去工					第0051号単価表
J01=開削覆工,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊	40	m2	2,160	86,400	既存存置部
(DKG01405) 覆工板・覆工板受桁設置工					第0053号単価表
J01=開削覆工,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊	31	m2	3,497	108,407	地中残置部
(TJ0520) 受桁･桁受材 鋼製山留材　購入　H-300					
	0.88	t	146,000	128,480	
(TJ0610) 溝形鋼　購入 C-200×80×7.5					
	0.25	t	107,000	26,750	
(TJ0521) H形鋼　購入 H-300,250,200,150					
	0.29	t	104,000	30,160	
(TJ0620) 不等辺山形鋼 L-200×100×7					
	0.34	t	158,500	53,890	
合　計					
				434,087	
	1	式	当り	434,087	円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　薬液注入工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB223710) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法					第0054号単価表
J01=2ｾｯﾄ, J02=0 m, J03=0.798 m, J04=1.642 m, J05=0.5 m, J06=319.2 L/本, J07=有, J08=無	11	本	38,250	420,750	
(WB223770) 排水汚泥土処理					第0058号単価表
	1	日	38,860	38,860	
(DKG01635) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入設備据付･解体(車上)					第0059号単価表
J01=0.7 施工日数, J02=1.5	1	現場	414,881	414,881	
合　計					
				874,491	
	1	式	当り	874,491	円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　点検孔設置工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG00300) 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　一般型　T-14					
	3	組	84,600	253,800	
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0062号単価表
J01=１号,J02=3m以下,J03=4箇所未満,J04=無,J05=無	3	箇所	37,950	113,850	
(UZG00420) ロック付転落防止はしご φ600用					
	3	個	23,850	71,550	
(Z135500100) 調整リング ６００×５０					
	2	個	8,420	16,840	
(Z135500200) 調整リング ６００×１００					
	1	個	13,200	13,200	
(UZG00390) 調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150					
	3	個	3,820	11,460	
(UZG00410) 調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用					
	3	個	18,100	54,300	
(Z002504005) 下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁) 600A 60×90×30					
	3	個	31,700	95,100	
(SJ0485) 足掛け金物					第0063号単価表
	15	個	8,669	130,035	
合　計					
				760,135	
	1	式	当り	760,135	円／式

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0350　雨水接続管　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価） J01=呼び径 150mm,J02=20m未満,J03=無,J04=無	5.3	m	4,510	23,903	第0066号単価表
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価） J01=呼び径 200mm,J02=20m未満,J03=無,J04=無	1.4	m	5,401	7,561	第0067号単価表
(DKG01160) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 J01=φ500	1.2	m	5,936	7,123	第0068号単価表
(TJ1240) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ500	0.3	本	80,700	24,210	
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価） J01=呼び径 250mm,J02=20m未満,J03=無,J04=無	1.3	m	7,480	9,724	第0070号単価表 仮接続
(DKG01175) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 J01=φ250mm	1.3	m	1,931	2,510	第0071号単価表 仮接続
合　計				75,031	
	1	式	当り	75,031	円／式

第0033号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0430　構造物撤去復旧工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0650) L形側溝 一般部・摺付け部					第0072号単価表
	89	m	18,410	1,638,490	
(SJ0660) L形側溝 乗入れ部					第0077号単価表
	15	m	19,920	298,800	
(SJ0670) L形側溝 歩行者横断部					第0078号単価表
	8.6	m	22,460	193,156	
(SJ1170) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部･摺付部					第0080号単価表
	4.2	m	7,235	30,387	
(SJ1180) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗入れ部					第0081号単価表
	0.7	m	7,235	5,064	
(SJ0700) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0082号単価表
	111	m	7,262	806,082	
(SJ0690) 車止め					第0085号単価表
	5	本	40,780	203,900	
(SJ0720) 集水桝 仮復旧時					第0087号単価表
	7	箇所	53,050	371,350	
(SJ0730) 集水桝 本復旧時					第0088号単価表 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋再利用
	7	箇所	28,740	201,180	
(SJ0495) 集水桝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ700×700×1750					第0090号単価表
	1	基	381,500	381,500	
(SJ0710) 視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 仮復旧　線状ﾌﾞﾛｯｸ　貼付ﾀｲﾌﾟ					第0093号単価表
	8	枚	1,400	11,200	
(SJ0711) 視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 仮復旧　点状ﾌﾞﾛｯｸ　貼付ﾀｲﾌﾟ					第0094号単価表
	24	枚	1,400	33,600	
(SJ1080) 視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ					第0095号単価表
	2.8	m2	14,520	40,656	

第0033号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0430　構造物撤去復旧工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0014号単価表
J01=無筋構造物,J02=機械施工,J03=無し,J04=無し,J05=必要	4	m3	11,950	47,800	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0015号単価表
J01=鉄筋構造物,J02=機械施工,J03=無し,J04=無し,J05=必要	0.2	m3	21,610	4,322	
(CB227010) 殻運搬					第0016号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=8.0km以下,J13=全ての費用	4	m3	1,995	7,980	
(CB227010) 殻運搬					第0017号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=8.0km以下,J13=全ての費用	0.2	m3	2,479	495	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					T
	4	m3	4,280	17,120	
(Z132597140) 廃材処理料（西部地区） 有筋Ｃｏ殻					T
	0.2	m3	7,900	1,580	
(SJ0695) 車止め撤去設置 再設置					第0097号単価表
	5	本	5,585	27,925	
合　計					
				4,322,587	
	1	式	当り	4,322,587	円／式

第0034号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0440　道路標識移設　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1100) 規制標識撤去工					第0100号単価表
	1	基	30,900	30,900	
(SJ1110) 規制標識設置工 標識版再利用					第0103号単価表
	1	基	72,040	72,040	
合　計					
				102,940	
	1	式	当り	102,940	円／式

第0035号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0110　消火栓標識撤去　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1280) 消火栓標識撤去					第0106号単価表
	1	本	26,870	26,870	
合　計					
				26,870	
	1	式	当り	26,870	円／式

第0036号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　石柱移設　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1290) 石柱移設					第0107号単価表
	1	基	8,674	8,674	
合　計					
				8,674	
	1	式	当り	8,674	円／式

第0037号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0460　舗装版切断工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0109号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cmを超え30cm以下,J05=全ての費用	110	m	1,615	177,650	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.506	m3	50,000	25,300	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
(CB430510) 舗装版切断					第0018号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,J03=15cmを超え30cm以下,J05=全ての費用	128	m	3,511	449,408	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.588	m3	50,000	29,400	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
合　計					
				755,758	
	1	式	当り	755,758	円／式

第0038号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0470　舗装版破砕工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430310) 舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=無し,J03=必要,J04=15cmを超え35cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	109	m2	925	100,825	第0110号単価表 シールド施工時
(CB210030) 床掘り J01=土砂,J02=平均施工幅1m以上2m未満,J03=無し,J04=無し	27	m3	317	8,559	第0111号単価表
(CB430310) 舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=無し,J03=必要,J04=15cmを超え35cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	244	m2	925	225,700	第0110号単価表
(CB430310) 舗装版破砕 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=無し,J03=必要,J04=15cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	462	m2	660	304,920	第0112号単価表
(CB210030) 床掘り J01=土砂,J02=平均施工幅1m以上2m未満,J03=無し,J04=無し	131	m3	317	41,527	第0111号単価表
合　計				681,531	
	1	式	当り	681,531	円／式

第0039号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0490　廃材処理工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB227010) 殻運搬					第0113号単価表
J01=舗装版破砕,J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要,J03=有り,J06=7.0km以下,J13=全ての費用	21	m3	2,383	50,043	
(CB210110) 土砂等運搬					第0114号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J10=7.0km以下	27	m3	1,809	48,843	
(CB227010) 殻運搬					第0113号単価表
J01=舗装版破砕,J02=機械(対策不要厚15cm超)又は必要,J03=有り,J06=7.0km以下,J13=全ての費用	74	m3	2,383	176,342	
(CB210110) 土砂等運搬					第0114号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J10=7.0km以下	131	m3	1,809	236,979	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	21	m3	3,440	72,240	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	74	m3	3,440	254,560	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	27	m3	3,440	92,880	
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	131	m3	3,440	450,640	
合　計					
				1,382,527	
	1	式	当り	1,382,527	円／式

第0040号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0480　アスファルト仮舗装工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m以上,J02=mm,J03=mm,J04=30mm,J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),J06=無し,J07=全ての費用	343	m2	1,586	543,998	第0115号単価表
(CB410240) 基層(車道･路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下,J02=mm,J03=mm,J04=50mm,J05=再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),J06=無し,J07=全ての費用	174	m2	2,313	402,462	第0116号単価表
(CB410260) 表層(車道･路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下,J02=mm,J03=mm,J04=50mm,J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),J06=無し,J07=全ての費用	174	m2	2,338	406,812	第0117号単価表
合　計				1,353,272	
	1	式	当り	1,353,272	円／式

第0041号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　アスファルト舗装工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410031) 下層路盤(歩道部) J01=100 mm, J02=1層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40, J04=全ての費用	246	m2	969	238,374	第0118号単価表
(CB410031) 下層路盤(歩道部) J01=200 mm, J02=1層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40, J04=全ての費用	40	m2	1,170	46,800	第0119号単価表
(CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=30 mm, J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3, J07=全ての費用	229	m2	1,790	409,910	第0120号単価表
(CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3, J07=全ての費用	40	m2	2,565	102,600	第0121号単価表
(SJ1140) 表層 (歩行者横断部) 歩道部ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　t=7cm	16	m2	2,179	34,864	第0122号単価表
(WB812020) 樹脂系すべり止め舗装工 J01=歩道(路側帯・ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ含む), J02=RPN-501, J03=100m2未満, J04=無, J05=無, J06=無, J07=有, J08=有, J09=1.0m超え(標準)	16	m2	9,108	145,728	第0123号単価表
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部) J01=250 mm, J02=2層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40, J04=全ての費用	417	m2	1,225	510,825	第0124号単価表
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部) J01=再生粒度調整砕石RM-30, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=150 mm, J07=1層施工, J09=全ての費用	417	m2	727	303,159	第0125号単価表
(CB410040) 上層路盤(車道・路肩部) J01=路盤材(瀝青安定処理材各種), J02=3.0m超, J03=mm, J04=mm, J05=100 mm, J06=mm, J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J09=全ての費用	417	m2	4,337	1,808,529	第0126号単価表
(CB410240) 基層(車道・路肩部) J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20), J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, J07=全ての費用	417	m2	2,285	952,845	第0127号単価表
(CB410260) 表層(車道・路肩部) J01=3.0m超, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13), J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4, J07=全ての費用	417	m2	2,309	962,853	第0128号単価表

第0041号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　アスファルト舗装工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
				5,516,487	
	1	式	当り	5,516,487	円／式

第0042号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0540　区画線工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0129号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=実線15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15～18%, J11=白, J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装, J13=全ての費用	227	m	434	98,518	
(WB821210) 区画線設置					第0130号単価表
J01=無し, J02=溶融式手動, J03=無し, J04=破線15cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無し, J09=含有量15～18%, J11=白, J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装, J13=全ての費用	66	m	464	30,624	
(WB821210) 区画線設置					第0131号単価表
J01=無し, J02=ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型, J03=無し, J04=破線15cm, J05=無し, J08=無し, J10=常温, J11=白, J13=全ての費用	57	m	197	11,229	仮復旧
(WB821220) 区画線消去					第0132号単価表
J01=無し, J02=削取り式, J03=無し, J05=無し, J06=全ての費用	230	m	805	185,150	
合　計					
				325,521	
	1	式	当り	325,521	円／式

第0043号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　敷鉄板　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0133号単価表
J01=設置･撤去	329	m2	462	151,998	
(D251930) 敷鉄板賃料					第0135号単価表
J01=22×1,524×3,048mm,J02=供用日数1～90日,J03=59日,J04=有,J05=無,J06=t/枚	71	枚	3,307	234,797	
合　計					
				386,795	
	1	式	当り	386,795	円／式

第0044号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0550　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0136号単価表
	432	人日	18,700	8,078,400	
合　計					
				8,078,400	
	1	式	当り	8,078,400	円／式

第0045号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0580　試掘工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0510) 試掘工					第0137号単価表
	5	箇所	64,570	322,850	
合　計					
				322,850	
	1	式	当り	322,850	円／式

第0046号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　オープンシールド機運搬費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0560) オープンシールド機運搬費 山梨県大月市～小田原市(現場)大型トラック 往路　昼間	3	台	85,000	255,000	1 地中残置部覆工版含む
(TJ0570) オープンシールド機運搬費 小田原市(現場)～山梨県大月市　大型トラック　復路　昼間	2	台	85,000	170,000	1
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊	1	日	【賃料】 53,200	53,200	1 積込用
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊	1	日	【賃料】 53,200	53,200	1 荷下ろし用
合　計				531,400	
	1	式	当り	531,400	円／式

第0047号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0570　仮設材運搬費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費 J01=積込み､取卸し(往復分)	56.94	t	3,000	170,820	第0145号単価表　1
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄 J01=北海道･東北･関東･北陸･中部,J02=10 km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t	113.88	t	4,210	479,434	第0146号単価表　1
合　計				650,254	
	1	式	当り	650,254	円／式

第0048号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　地下水観測費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1270) 観測井戸設置					第0147号単価表
	2	箇所	157,800	315,600	H=3.44m
(TJ1520) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ２箇所分					9
	1	式	197,000	197,000	
合　計					
				512,600	
	1	式	当り	512,600	円／式

第0049号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0640　借地料等　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1230) 借地料 作業用地					1
	1	式	2,925,000	2,925,000	
合　計					
				2,925,000	
	1	式	当り	2,925,000	円／式

第0001号　単価表

3.7　m　当り

SJ0020　直線切羽作業工

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1	人	34,800	34,800	
(R0114) 運転手(特殊)					
	2	人	32,200	64,400	
(R0102) 普通作業員					
	1	人	26,800	26,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				126,000	
	1	m	当り	34,054	整数止め切捨て 円／m

第0002号　単価表

1.9　m　当り

SJ0030　初期切羽作業工

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1	人	34,800	34,800	
(R0114) 運転手(特殊)					
	2	人	32,200	64,400	
(R0102) 普通作業員					
	1	人	26,800	26,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				126,000	
	1	m	当り	66,315	整数止め切捨て 円／m

第0003号　単価表　　1.9　m　当り

SJ0440　曲線切羽作業工　　適用年版　T0807

R=50m未満～30m以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1	人	34,800	34,800	
(R0114) 運転手(特殊)					
	2	人	32,200	64,400	
(R0102) 普通作業員					
	1	人	26,800	26,800	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				126,000	
	1	m	当り	66,315	整数止め切捨て 円／m

第0004号　単価表　　3.7　m　当り

SJ0050　直線坑内作業工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	30,900	30,900	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1	人	26,800	26,800	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.15					
	1	式	8,650	8,650	
合　計					
				66,350	
	1	m	当り	17,932	整数止め切捨て 円／m

第0005号　単価表　　1.9　m　当り

SJ0080　初期坑内作業工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	30,900	30,900	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1	人	26,800	26,800	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.15					
	1	式	8,650	8,650	
合　計					
				66,350	
	1	m	当り	34,921	整数止め切捨て 円／m

第0006号　単価表　　1.9　m　当り

SJ0540　曲線坑内作業工　　適用年版　T0807

R=50m未満～30m以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	30,900	30,900	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1	人	26,800	26,800	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.15					
	1	式	8,650	8,650	
合　計					
				66,350	
	1	m	当り	34,921	整数止め切捨て 円／m

第0007号　単価表

SJ0090　　直線坑外作業工

3.7　m　　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(R0106) とび工					
	1	人	33,100	33,100	
(R0102) 普通作業員					
	1	人	26,800	26,800	
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	32,200	32,200	
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
	1	日	53,200	53,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				176,200	
	1	m	当り	47,621	整数止め切捨て 円／m

第0008号　単価表　　1.9　m　当り

SJ0100　初期坑外作業工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(R0106) とび工					
	1	人	33,100	33,100	
(R0102) 普通作業員					
	1	人	26,800	26,800	
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	32,200	32,200	
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
	1	日	53,200	53,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				176,200	
	1	m	当り	92,736	整数止め切捨て 円／m

第0009号　単価表　　1.9　m　当り

SJ0570　曲線坑外作業工　　適用年版　T0807

R=50m未満～30m以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(R0106) とび工					
	1	人	33,100	33,100	
(R0102) 普通作業員					
	1	人	26,800	26,800	
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	32,200	32,200	
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
	1	日	53,200	53,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				176,200	
	1	m	当り	92,736	整数止め切捨て 円／m

第0010号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0011号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.2	日	45,430	9,086	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,086	
	1	m3 当り		908	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.45m3(ｸﾚｰﾝ付含む)
J02 DID区間の有無	2	有
J04 運搬距離(0.45m3 DID有)	1	0.5km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0011号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	31	L	148	4,588	
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級			【損料】		
	1.36	供用日	9,760	13,273	(１５欄)
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
	1.36	供用日	268	364	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				45,430	
	1	日	当り	45,430	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0012号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0807

(K:27.65% R:61.34% Z:11.01% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050	27.65%	8,600		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	61.34%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.01%	148		
標準単価	1,183.6	積算単価	1,223		
	1　m3	当り	1,223	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0013号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	148		
標準単価	3,220	積算単価	3,502		
	1　m3	当り	3,502	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	10	9.0km以下

第0014号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－④－1　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q001611001) 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3	11,949.6	11,949	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	1	1	
合　計				11,950	
	1	m3	当り	11,950	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し
J05 低騒音･低振動対策	1	必要

第0015号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－④－1　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q001611007) 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3	21,603	21,603	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	7	7	
合　計				21,610	
	1	m3	当り	21,610	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し
J05 低騒音･低振動対策	1	必要

第0016号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0807

(K:39.03% R:46.18% Z:14.79% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050	39.03%	24,369		
運転手(一般)					R0115
	R0115	46.18%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.79%	148		
標準単価	1,815.4	積算単価	1,995		
	1　m3	当り	1,995	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	1	機械積込
J03 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	4	8.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0017号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0807

(K:39.03% R:46.18% Z:14.79% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050	39.03%	24,369		
運転手(一般)					R0115
	R0115	46.18%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.79%	148		
標準単価	2,255.5	積算単価	2,479		
	1　m3	当り	2,479	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	1	機械積込
J03 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	4	8.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0018号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

(K:10.07% R:38.59% Z:51.34% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161011
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	M001161011	6.85%	18,100		
特殊作業員					R0101
	R0101	13.2%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	7.14%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	5.91%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540005
径30ｲﾝﾁ	Z006540005	23.11%	130,000		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540003
径22ｲﾝﾁ	Z006540003	15.88%	89,500		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540008
径14ｲﾝﾁ	Z006540008	9.68%	54,600		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	1.82%	155		
標準単価	3,381.1	積算単価	3,511		
	1　m	当り	3,511	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	2	15cmを超え30cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0019号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑧－4　　1　日　当り

WB252310　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.14	人	30,900	4,326	
(WK250400) 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0020号単価表 [1]
J01=120以上450(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水	1	日	1,457	1,457	
(WK250410) 発動発電機運転					第0021号単価表 [1]
J01=120以上450(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水	1	日	13,300	13,300	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	947	947	
合　計					
				20,030	
	1	日	当り	20,030	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	2	120以上450(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0020号　単価表　　1　日　当り

WK250400　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L001100005) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m			【賃料】		[1]
	1.2	日	299	358	
(L001100007) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m			【賃料】		[1]
	2.4	日	458	1,099	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				1,457	
	1	日	当り	1,457	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	2	120以上450(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0021号　単価表　　1　日　当り

WK250410　発動発電機運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006702002) 軽油					[1]
	68	L	148	10,064	
(L001110012) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA			【賃料】		[1]
	1.2	日	2,690	3,228	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	8	8	
合　計					
				13,300	
	1	日	当り	13,300	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	2	120以上450(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0022号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑧－4　　1　箇所　当り

WB252320　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.1	人	30,900	3,090	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(WK250540) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0023号単価表 [1]
	0.5	日	53,560	26,780	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	30	30	
合　計					
				100,900	
	1	箇所	当り	100,900	円／箇所

第0023号　単価表　　1　日　当り

WK250540　バｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	45	L	148	6,660	
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.47	日	10,000	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				53,560	
	1	日	当り	53,560	円／日

第0024号　単価表　　1　回　当り

SJ0130　裏込注入機材設置工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	34,800	34,800	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	30,900	30,900	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(R0201) 電工					[1]
	1	人	31,500	31,500	
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
	1	日	48,400	48,400	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	7,500	7,500	
合　計					
				206,700	
	1	回	当り	206,700	整数止め切捨て 円／回

第0025号　単価表　　1　回　当り

SJ0135　裏込注入機材撤去工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.5	人	30,900	15,450	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1	人	26,800	26,800	
(R0201) 電工					[1]
	0.5	人	31,500	15,750	
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
	0.5	日	48,400	24,200	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	3,700	3,700	
合　計					
				103,300	
	1	回	当り	103,300	整数止め切捨て 円／回

第0026号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0342　オープンシールド機組立据付工　　適用年版　T0807

シールド機上部組立据付　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	34,800	34,800	
(R0106) とび工					[1]
	1	人	33,100	33,100	
(R0113) 溶接工					[1]
	1	人	38,900	38,900	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
	1	日	53,200	53,200	
(ZS7210210) 総労務費 Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	8,020	8,020	
(ZS7210210) 総労務費 Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式	32,080	32,080	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				253,700	
	1	箇所	当り	253,700	整数止め切捨て 円／箇所

第0027号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0343　オープンシールド機解体撤去工　適用年版　T0807

シールド機残置時上部解体撤去　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	34,800	34,800	
(R0106) とび工					[1]
	1	人	33,100	33,100	
(R0113) 溶接工					[1]
	1	人	38,900	38,900	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
	1	日	53,200	53,200	
(ZS7210210) 総労務費 Σ[1] * 0.05					
	1	式	8,020	8,020	
(ZS7210210) 総労務費 Σ[1] * 0.2					
	1	式	32,080	32,080	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				253,700	
	1	箇所	当り	253,700	整数止め切捨て 円／箇所

第0028号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0310　油圧機器工　　適用年版　T0807

設置　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	34,800	34,800	
(R0106) とび工					[1]
	1	人	33,100	33,100	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	1	人	30,900	30,900	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1	人	26,800	26,800	
(R0201) 電工					[1]
	1	人	31,500	31,500	
(L001130015) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力12～13t吊			【賃料】		
	1	日	44,400	44,400	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	7,800	7,800	
合　計					
				209,300	
	1	箇所	当り	209,300	整数止め切捨て 円／箇所

第0029号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0315　油圧機器工　　適用年版　T0807

撤去　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0106) とび工					[1]
	0.5	人	33,100	16,550	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.5	人	30,900	15,450	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.5	人	26,800	13,400	
(R0201) 電工					[1]
	0.5	人	31,500	15,750	
(L001130015) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力12～13t吊			【賃料】		
	0.5	日	44,400	22,200	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	3,850	3,850	
合　計					
				104,600	
	1	箇所	当り	104,600	整数止め切捨て 円／箇所

第0030号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0340　オープンシールド機地中残置工　　適用年版　T0807

設置　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	34,800	34,800	
(R0106) とび工					[1]
	1	人	33,100	33,100	
(R0113) 溶接工					[1]
	1	人	38,900	38,900	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(L001130015) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力12～13t吊			【賃料】		
	1	日	44,400	44,400	
(SJ0350) 鋼材費 オープンシールド機地中残置工					第0031号単価表
	1	式	17,120	17,120	
(SJ0360) その他残置処理工 設置					第0032号単価表
	1	式	277,800	277,800	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	7,980	7,980	
合　計					
				507,700	
	1	箇所	当り	507,700	整数止め切捨て 円／箇所

第0031号　単価表　　1　式　当り

SJ0350　鋼材費　　適用年版　T0807

オープンシールド機地中残置工　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0615) 溝形鋼　購入 C-200×90×8					
	0.16	t	107,000	17,120	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				17,120	
	1	式	当り	17,120	整数止め切捨て 円／式

第0032号　単価表　　1　式　当り

SJ0360　その他残置処理工　　適用年版　T0807

設置　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0033号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20）	9	m3	6,182	55,638	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0036号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=一般養生,J13=全ての費用	4.4	m3	37,560	165,264	
(CB240210) 型枠					第0037号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋・無筋構造物	5.2	m2	10,940	56,888	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	10	10	
合　計					
				277,800	
	1	式	当り	277,800	整数止め切捨て 円／式

第0033号　単価表　　【下水】管路A－1－10　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3	1,570	188,400	
(DKG00115) バックホウ運転					第0034号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	7.6	時間	8,297	63,057	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0035号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,779	177,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				618,200	
	1	m3	当り	6,182	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事（1.20）

第0034号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油	5.9	L	148	873	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	1	時間	【損料】 1,950	1,950	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				8,297	
	1	時間	当り	8,297	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0035号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－15　　1　m3　当り

CB210450　ﾀﾝﾊﾟ締固め　　適用年版　T0807

(K:1.11% R:97.20% Z:1.69% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001	1.11%	481		
特殊作業員					R0101
	R0101	51.27%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	45.93%	26,800		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	1.69%	155		
標準単価	1,750.2	積算単価	1,779		
	1　m3	当り	1,779	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0036号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0807

(K:3.34% R:35.09% Z:61.57% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004	3.16%	10,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.14%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	9.43%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	7.01%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	6.44%	32,200		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Y000210000 -00010
18-8-25(20)W/C指定無し	Z002012005	59.79%	20,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.68%	148		
標準単価	38,330	積算単価	37,560		
	1　m3	当り	37,560	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0037号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	46.74%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	25.15%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.42%	34,800		
標準単価	10,653	積算単価	10,940		
	1　m2	当り	10,940	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	1	鉄筋･無筋構造物

第0038号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0341　オープンシールド機地中残置工　　適用年版　T0807

撤去　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0106) とび工					[1]
	0.5	人	33,100	16,550	
(R0113) 溶接工					[1]
	0.5	人	38,900	19,450	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1	人	26,800	26,800	
(L001130015) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力12～13t吊			【賃料】		
	0.5	日	44,400	22,200	
(SJ0361) その他残置処理工 撤去					第0039号単価表
	1	式	191,100	191,100	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	4,000	4,000	
合　計					
				297,500	
	1	箇所	当り	297,500	整数止め切捨て 円／箇所

第0039号　単価表　　1　式　当り

SJ0361　その他残置処理工　　適用年版　T0807

撤去　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0040号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	9	m3	3,679	33,111	
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0042号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J04=1.0km以下,J09=良好	9	m3	1,962	17,658	
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0012号単価表
J01=土砂,J02=小規模(標準)	9	m3	1,223	11,007	
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=9.0km以下	9	m3	3,502	31,518	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	9	ｍ３	3,770	33,930	
(WB824010) 構造物とりこわし					第0014号単価表
J01=無筋構造物,J02=機械施工,J03=無し,J04=無し,J05=必要	3.5	m3	11,950	41,825	
(CB227010) 殻運搬					第0016号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=8.0km以下,J13=全ての費用	3.5	m3	1,995	6,982	
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					T
	3.5	m3	4,280	14,980	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	89	89	
合　計					
				191,100	
	1	式	当り	191,100	整数止め切捨て 円／式

第0040号　単価表　　【下水】管路A－1－5　　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.4	人	34,800	83,520	
(R0102) 普通作業員					
	6.7	人	26,800	179,560	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0041号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	2.273	日	46,110	104,808	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	12	12	
合　計					
				367,900	
	1	m3	当り	3,679	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0041号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　日　当り

DKG00105　小型バックホウ運転　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					
	23	L	148	3,404	
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			【損料】		
	1.78	供用日	5,900	10,502	（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				46,110	
	1	日	当り	46,110	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0042号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0043号単価表
J01=2t積,J02=良好	0.5	日	39,240	19,620	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				19,620	
	1	m3	当り	1,962	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J04 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0043号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0115) 運転手(一般)	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油	20	L	148	2,960	
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	1.36	供用日	【損料】 6,490	8,826	（１５欄）
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日	1.36	供用日	187	254	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				39,240	
	1	日	当り	39,240	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0044号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0370　可とう継手現場設置工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(SJ0380) 可とう継手現場設置	7.13	m	4,808	34,281	第0045号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	9	9	
合　計				34,290	
	1	箇所	当り	34,290	整数止め切捨て 円／箇所

第0045号　単価表

SJ0380　　可とう継手現場設置

1　m　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.052	人	34,800	1,809	
(R0101) 特殊作業員					
	0.052	人	30,900	1,606	
(R0102) 普通作業員					
	0.052	人	26,800	1,393	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,808	
	1	m 当り		4,808	整数止め切捨て 円／m

第0046号　単価表

SJ0390　　目地工

100　m　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1	人	34,800	34,800	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	4	人	30,900	123,600	
(R0102) 普通作業員					[1]
	3	人	26,800	80,400	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式	71,600	71,600	
合　計					
				310,400	
	1	m 当り		3,104	整数止め切捨て 円／m

第0047号　単価表

SJ0400　　モルタル工

1　　箇所　　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.05	人	30,900	1,545	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.5					
	1	式	1,442	1,442	
合　　計					
				4,327	
	1	箇所	当り	4,327	整数止め切捨て 円／箇所

第0048号　単価表　　1　回　当り

SJ0610　濁水処理装置据付工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.6	人	34,800	20,880	
(R0101) 特殊作業員					
	0.6	人	30,900	18,540	
(R0102) 普通作業員					
	0.9	人	26,800	24,120	
(R0201) 電工					
	1.2	人	31,500	37,800	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
	0.6	日	39,600	23,760	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				125,100	
	1	回	当り	125,100	整数止め切捨て 円／回

第0049号　単価表　　1　回　当り

SJ0620　濁水処理装置撤去工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.4	人	34,800	13,920	
(R0101) 特殊作業員					
	0.4	人	30,900	12,360	
(R0102) 普通作業員					
	0.6	人	26,800	16,080	
(R0201) 電工					
	0.8	人	31,500	25,200	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
	0.4	日	39,600	15,840	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				83,400	
	1	回	当り	83,400	整数止め切捨て 円／回

第0050号　単価表　　120　t　当り

SJ1260　泥土運搬工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0190) 泥土運搬費 汚泥吸排車　8.0ｔ　吸入管径φ75㎜					
	6.5	日	105,500	685,750	
(TJ0670) 泥土処分費					T
	100	m3	15,000	1,500,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	250	250	
合　計					
				2,186,000	
	1	t 当り		18,216	整数止め切捨て 円／t

第0051号　単価表　　【下水】管路A－1－46　　100　m2　当り

DKG01415　覆工板・覆工板受桁撤去工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.92	人	34,800	32,016	
(R0106) とび工					[1]
	1.83	人	33,100	60,573	
(R0113) 溶接工					[1]
	0.92	人	38,900	35,788	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.92	人	26,800	24,656	
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0052号単価表
J01=ｸﾛｰﾗ0.45m3・2.9ｔ吊	0.92	日	50,180	46,165	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.11					
	1	式	16,802	16,802	
合　計					
				216,000	
	1	m2 当り		2,160	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工種区分	2	開削覆工
J02 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0052号　単価表　　【下水】管路A－1－47　　1　日　当り

DKG01425　バｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					
	55	L	148	8,140	
(L001010005) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		
	1.5	日	6,560	9,840	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				50,180	
	1	日	当り	50,180	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	ｸﾛｰﾗ0.45m3・2.9ｔ吊

第0053号　単価表　　【下水】管路A－1－46　　100　m2　当り

DKG01405　覆工板・覆工板受桁設置工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.51	人	34,800	52,548	
(R0106) とび工					[1]
	3.01	人	33,100	99,631	
(R0113) 溶接工					[1]
	1.51	人	38,900	58,739	
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.51	人	26,800	40,468	
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0052号単価表
J01=ｸﾛｰﾗ0.45m3・2.9ｔ吊	1.51	日	50,180	75,771	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.09					
	1	式	22,543	22,543	
合　計					
				349,700	
	1	m2 当り		3,497	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工種区分	2	開削覆工
J02 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0054号　単価表　　【土木】Ⅱ－2－⑫－11　　1　本　当り

WB223710　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.06	人	34,800	2,088	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.181	人	30,900	5,592	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.12	人	26,800	3,216	
(Y001633000)　-00034 注入材					
	319.2	L	58	18,513	
(M000601003) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称5.5kW級			【損料】		[1]
	0.12	日	8,800	1,056	
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa			【損料】		[1]
	0.12	日	7,440	892	
(M000577003) 薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 最大流量50L/min			【損料】		
	0.06	日	771	46	
(WB223711) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費					第0055号単価表
J01=砂質土	0.798	m	1,049	837	
(WB223711) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費					第0056号単価表
J01=粘性土	1.642	m	702	1,152	
(WB223712) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費					第0057号単価表
	0.319	KL	6,398	2,040	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.22					
	1	式	2,818	2,818	
合　計					
				38,250	
	1	本	当り	38,250	円／本

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値

第0054号　単価表　　【土木】Ⅱ－2－⑫－11　　1　本　当り

WB223710　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　適用年版　T0807

J01 ｾｯﾄ数	1	2ｾｯﾄ
J02 ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	0.798	0.798 m
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	1.642	1.642 m
J05 土被り長(L2)(実数入力)	0.5	0.5 m
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	319.2	319.2 L/本
J07 水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無	2	有
J08 特許料の有無	1	無

第0055号　単価表　　【土木】Ⅱ－2－⑫－8　　1　m　当り

WB223711　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006453001) 二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ					[1]
	0.03	m	9,720	291	
(Z006412002) ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41mm					[1]
	0.04	個	2,560	102	
(Z006455002) 複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm					[1]
	0.003	個	168,000	504	
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] ＊ 0.17					
	1	式	897	152	
合　計					
				1,049	
	1	m	当り	1,049	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質区分	2	砂質土

第0056号　単価表　　【土木】Ⅱ－2－⑫－8　　1　m　当り

WB223711　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006453001) 二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ					[1]
	0.02	m	9,720	194	
(Z006412002) ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41mm					[1]
	0.03	個	2,560	76	
(Z006455002) 複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm					[1]
	0.002	個	168,000	336	
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] ＊ 0.16					
	1	式	606	96	
合　計					
				702	
	1	m	当り	702	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質区分	3	粘性土

第0057号　単価表　　【土木】Ⅱ－2－⑫－8　　1　KL　当り

WB223712　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006455002) 複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm					[1]
	0.02	個	168,000	3,360	
(Z006457002) 複相用注入用ﾎｰｽ類　φ12mm 4.9MPa L=50m×3					[1]
	0.005	組	335,000	1,675	
(Z006458002) 複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ38mm L=3m×3					[1]
	0.003	組	28,200	84	
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] ＊ 0.25					
	1	式	5,119	1,279	
合　計					
				6,398	
	1	KL 当り	6,398	円／KL	

第0058号　単価表　　【土木】Ⅱ－2－⑫－13　　1　日　当り

WB223770　排水汚泥土処理　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.8	人	26,800	21,440	
(M001305005) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程20m			【損料】		[1]
	1	日	471	471	
(M000592001) ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量6m3/h			【損料】		[1]
	6.8	時間	1,390	9,452	
(M002065002) 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3			【損料】		[1]
	1.5	供用日	683	1,024	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式	6,473	6,473	
合　計					
				38,860	
	1	日	当り	38,860	円／日

第0059号　単価表　　【下水】管路A－1－49　　1　現場　当り

DKG01635　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入設備据付･解体(車上)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	2	人	34,800	69,600	
(R0101) 特殊作業員	2.6	人	30,900	80,340	
(R0102) 普通作業員	3.7	人	26,800	99,160	
(DKG01610) ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付）[4～4.5t積2.9t吊]	14.5	時間	9,432	136,764	第0060号単価表
(M000302004) ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称4～4.5t積級	3	日	【損料】 5,110	15,330	（１１欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	6	6	
(DKG01450) トラック損料（注入時）	1.05	日	13,030	13,681	第0061号単価表
合　計				414,881	
	1	現場	当り	414,881	円／現場

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 日数（実数値入力）	0.7	0.7 施工日数
J02 割増率（実数値入力）	1.5	1.5

第0060号　単価表　　【下水】管路A－1－50　　1　時間　当り

DKG01610　トﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付）［4～4.5t積2.9t吊］　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.19	人	32,200	6,118	
(Z006702002) 軽油	5.3	L	148	784	
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1	時間	【損料】 2,530	2,530	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				9,432	
	1	時間	当り	9,432	円／時間

第0061号　単価表　　【下水】管路A－1－50　　1　日　当り

DKG01450　トラック損料（注入時）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1	日	【損料】 7,920	7,920	（１１欄）
(M000302004) ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称4～4.5t積級	1	日	【損料】 5,110	5,110	（１１欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				13,030	
	1	日	当り	13,030	円／日

第0062号　単価表　　【下水】管路A－12－10　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3000400) 組立マンホール設置工（手間のみ） 1号(内径900㎜)　3m以下〔春号〕					[1]
	1	箇所	37,950	37,950	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				37,950	
	1	箇所	当り	37,950	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	１号
J02 マンホール深さ	4	3m以下
J03 施工規模	2	4箇所未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無

第0063号　単価表　　1　個　当り

SJ0485　足掛け金物　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01715) 足掛け金物設置工					第0064号単価表
	1	箇所	2,885	2,885	
(TJ1135) 足掛け金物 300×19					
	1	個	4,300	4,300	
(CB224410) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					第0065号単価表
J01=30㎜以上200㎜未満	2	孔	742	1,484	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				8,669	
	1	個	当り	8,669	整数止め切捨て 円／個

第0064号　単価表　　【下水】管路A－2－6　　10　箇所　当り

DKG01715　足掛け金物設置工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.5	人	30,900	15,450	
(R0102) 普通作業員					
	0.5	人	26,800	13,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				28,850	
	1	箇所	当り	2,885	円／箇所

第0065号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑮－2　　1　孔　当り

CB224410　コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　　適用年版　T0807

(K:2.05% R:95.59% Z:2.36% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]			【賃料】		L001110001
2kVA	L001110001	0.98%	464		
電動ハンマドリル			【損料】		M002083002
穴あけ能力φ38～40mm	M002083002	0.69%	267		
特殊作業員					R0101
	R0101	45.66%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	18.58%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	13.48%	34,800		
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	1.92%	155		
標準単価	720.84	積算単価	742.4		
	1　孔	当り	742	円／孔	

条件名称	入力値	条件値
J01 削孔深さ	1	30mm以上200mm未満

第0066号　単価表　　【下水】管路A－12－2　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1001100) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径150mm〔春号〕	1	m	4,510	4,510	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,510	
	1	m	当り	4,510	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	1	呼び径 150mm
J02 施工規模	2	20m未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無

第0067号　単価表　　【下水】管路A－12－2　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1001200) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕	1	m	5,401	5,401	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				5,401	
	1	m	当り	5,401	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	呼び径 200mm
J02 施工規模	2	20m未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無

第0068号　単価表　　【下水】管路A－1－17　　10　m　当り

DKG01160　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.3	人	34,800	10,440	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.6	人	30,900	18,540	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.6	人	26,800	16,080	
(DKG01155) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0069号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3・1.7ｔ吊	0.3	日	46,180	13,854	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	446	446	
合　計					
				59,360	
	1	m	当り	5,936	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 管径	3	φ500

第0069号　単価表　　【下水】管路A－1－16他　　1　日　当り

DKG01155　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油	34	L	148	5,032	
(L001010008) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] バケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊	1.5	日	【賃料】 5,960	8,940	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	8	8	
合　計				46,180	
	1	日	当り	46,180	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3・1.7ｔ吊

第0070号　単価表　　【下水】管路A－12－2　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(QKG1001300) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径250mm〔春号〕	1	m	7,480	7,480	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				7,480	
	1	m	当り	7,480	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 規格･仕様	3	呼び径 250mm
J02 施工規模	2	20m未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無

第0071号　単価表　　【下水】管路A－10－4　　10　m　当り

DKG01175　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.18	人	34,800	6,264	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.36	人	26,800	9,648	
(DKG01155) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0069号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3・1.7ｔ吊	0.06	日	46,180	2,770	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.04					
	1	式	628	628	
合　計					
				19,310	
	1	m	当り	1,931	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	4	φ250mm

第0072号　単価表　　10　m　当り

SJ0650　L形側溝　　適用年版　T0807

一般部・摺付け部　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CD422510W) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0073号単価表
J01=設置,J02=B種(180/205×250×600),J03=個/m,J04=無し,J05=無し	10	m	7,235	72,350	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0074号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	1.57	m3	37,730	59,236	
(CB240210) 型枠					第0075号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	4.1	m2	9,899	40,585	
(CB221110) 基礎砕石					第0076号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,J03=全ての費用	8.5	m2	1,396	11,866	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	63	63	
合　計					
				184,100	
	1	m	当り	18,410	整数止め切捨て 円／m

第0073号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CD422510W　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

(K:2.09% R:56.56% Z:41.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001011005
ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊	L001011005	2.09%	4,060		
特殊作業員					R0101
	R0101	22%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	19.68%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.9%	34,800		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z002352002
片面 180/205×250×600(B)	Z002352002	40.65%	2,040		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.7%	148		
標準単価	6,331.1	積算単価	7,235		
	1　m	当り	7,235	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	2	B種(180/205×250×600)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		個/m
J04 基礎砕石規格	4	無し
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0074号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:41.24% Z:58.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	22.34%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.14%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.74%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Y000210000 -00010
18-8-25(20)W/C指定無し	Z002012005	58.76%	20,200		
標準単価	38,619	積算単価	37,730		
	1　m3	当り	37,730	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0075号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	44.38%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	30.83%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.75%	34,800		
標準単価	9,646.5	積算単価	9,899		
	1　m2	当り	9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0076号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0807

(K:5.11% R:79.15% Z:15.74% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007	5.08%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	38.07%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	16.1%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	14.92%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.51%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	10.65%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.06%	148		
標準単価	1,318.2	積算単価	1,396		
	1　m2	当り	1,396	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0077号　単価表　　10　m　当り

SJ0660　L形側溝　　適用年版　T0807

乗入れ部　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CD422510W) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0073号単価表
J01=設置,J02=B種(180/205×250×600),J03=個/m,J04=無し,J05=無し	10	m	7,235	72,350	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0074号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	1.67	m3	37,730	63,009	
(CB240210) 型枠					第0075号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	5.2	m2	9,899	51,474	
(CB221110) 基礎砕石					第0076号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,J03=全ての費用	8.8	m2	1,396	12,284	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	83	83	
合　計					
				199,200	
	1	m	当り	19,920	整数止め切捨て 円／m

第0078号　単価表　　10　m　当り

SJ0670　L形側溝　　適用年版　T0807

歩行者横断部　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CD422510W) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0079号単価表
J01=設置,J02=セイフティブロック直ブロック,J03=1.65 個/m,J04=無し,J05=無し	10	m	9,598	95,980	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0074号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	1.73	m3	37,730	65,272	
(CB240210) 型枠					第0075号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	5.2	m2	9,899	51,474	
(CB221110) 基礎砕石					第0076号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,J03=全ての費用	8.5	m2	1,396	11,866	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				224,600	
	1	m	当り	22,460	整数止め切捨て 円／m

第0079号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CD422510W　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:65.72% Z:34.28% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	28.69%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	17.33%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.99%	30,900		
セイフティブロック					Z121050110
直ブロック	ZP02352001	34.28%	6,171		
標準単価	5,053	積算単価	9,598		
	1　m	当り	9,598	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	8	セイフティブロック直ブロック
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65	1.65 個/m
J04 基礎砕石規格	4	無し
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0080号　単価表　　10　m　当り

SJ1170　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

一般部･摺付部　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CD422510W) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0073号単価表
J01=設置,J02=B種(180/205×250×600),J03=個/m,J04=無し,J05=無し	10	m	7,235	72,350	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				72,350	
	1	m 当り	7,235		整数止め切捨て 円／m

第0081号　単価表　　10　m　当り

SJ1180　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

乗入れ部　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CD422510W) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0073号単価表
J01=設置, J02=B種(180/205×250×600), J03=個/m, J04=無し, J05=無し	10	m	7,235	72,350	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				72,350	
	1	m	当り	7,235	整数止め切捨て 円／m

第0082号　単価表　　10　m　当り

SJ0700　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CD422520W) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0083号単価表
J01=設置, J02=C種(150×150×600), J03=個/m, J04=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, J05=無し	10	m	5,400	54,000	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0074号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.2	m3	37,730	7,546	
(CB240210) 型枠					第0084号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m2	5,535	11,070	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				72,620	
	1	m	当り	7,262	整数止め切捨て 円／m

第0083号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CD422520W　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

(K:0.46% R:73.57% Z:25.97% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007	0.46%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	32.44%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	18.35%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	17.61%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	1.37%	32,200		
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z002354003
150×150×600(C)	Z002354003	24.53%	905		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	0.98%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.46%	148		
標準単価	5,011.1	積算単価	5,400		
	1 m	当り	5,400	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	3	C種(150×150×600)
J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		個/m
J04 基礎砕石規格	2	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	6	無し

第0084号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	58.85%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	19.89%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.01%	34,800		
標準単価	5,387.9	積算単価	5,535		
	1　m2	当り	5,535	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第0085号　単価表　　10　本　当り
SJ0690　車止め　　適用年版　T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB420910) 車止めﾎﾟｽﾄ設置					第0086号単価表
J01=全ての費用	10	本	31,830	318,300	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0074号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.6	m3	37,730	22,638	
(CB240210) 型枠					第0075号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	6.4	m2	9,899	63,353	
(CB221110) 基礎砕石					第0076号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,J03=全ての費用	2.5	m2	1,396	3,490	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	19	19	
合　計					
				407,800	
	1	本	当り	40,780	整数止め切捨て 円／本

第0086号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－①－28　　1　本　当り
CB420910　車止めﾎﾟｽﾄ設置　　適用年版　T0807
(K:0.00% R:15.66% Z:84.34% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	14.92%	26,800		
車止めﾎﾟｽﾄ					Y001203001 -00041
Φ114.3×900	ZP08000040	84.34%	28,000		
標準単価	24,427	積算単価	31,830		
	1　本	当り	31,830	円／本	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0087号　単価表　　10　箇所　当り

SJ0720　集水桝　　適用年版　T0807

仮復旧時　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0074号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	1.7	m3	37,730	64,141	
(CB240210) 型枠					第0075号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	19.2	m2	9,899	190,060	
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）					第0067号単価表
J01=呼び径 200mm,J02=20m未満,J03=無,J04=無	3	m	5,401	16,203	
(TJ1420) グレーチング 400×350用　T-25　110°　開閉式					
	10	組	26,000	260,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	96	96	
合　計					
				530,500	
	1	箇所	当り	53,050	整数止め切捨て 円／箇所

第0088号　単価表　　10　箇所　当り

SJ0730　集水桝　　適用年版　T0807

本復旧時　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0074号単価表
J01=小型構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	2.1	m3	37,730	79,233	
(CB240210) 型枠					第0075号単価表
J01=一般型枠,J02=小型構造物	20.3	m2	9,899	200,949	
(WB821430) 蓋版					第0089号単価表
J01=再利用撤去･据付け,J02=無し,J03=蓋版(各種),J05=40kg/枚以下,J06=無し,J07=無し	10	枚	714	7,140	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	78	78	
合　計					
				287,400	
	1	箇所	当り	28,740	整数止め切捨て 円／箇所

第0089号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－⑥－2　　100　枚　当り

WB821430　蓋版　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001367001) 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無					[1]
	100	枚	441	44,100	
(Q001367001) 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無					[1]
	100	枚	273.42	27,342	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	8	8	
合　計					
				71,450	
	1	枚	当り	714	円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	再利用撤去･据付け
J02 夜間作業の有無	1	無し
J03 蓋版の種類	5	蓋版(各種)
J05 規格･仕様区分	1	40kg/枚以下
J06 時間的制約の有無	1	無し
J07 施工箇所における補正	1	無し

第0090号　単価表　　10　基　当り

SJ0495　集水桝　　適用年版　T0807

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ700×700×1750　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222800) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝					第0091号単価表
J01=据付, J02=1600kgを超え2200kg以下, J03=無し, J04=全ての費用	10	基	15,290	152,900	
(TJ1160) プレキャスト集水桝 700×700×1750　T-25 普通目 ボルト固定グレーチング含む	10	基	358,100	3,581,000	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0074号単価表
J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	1.1	m3	37,730	41,503	
(CB240210) 型枠					第0084号単価表
J01=一般型枠, J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	3.1	m2	5,535	17,158	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0092号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	0.2	m3	31,120	6,224	
(CB221110) 基礎砕石					第0076号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	10.9	m2	1,396	15,216	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	999	999	
合　計					
				3,815,000	
	1	基	当り	381,500	整数止め切捨て 円／基

第0091号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－16　　1　基　当り

CB222800　プレキャスト集水桝　　適用年版　T0807

(K:7.55% R:89.54% Z:2.91% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010009
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t吊	L001010009	7.13%	6,850		
普通作業員					R0102
	R0102	36.24%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	24.7%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	17.49%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	6.05%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.75%	148		
標準単価	14,812	積算単価	15,290		
	1　基	当り	15,290	円／基	

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	据付
J02 製品質量(kg/基)	8	1600kgを超え2200kg以下
J03 基礎砕石の有無	2	無し
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0092号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:28.77% Z:71.23% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	12.92%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.34%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6.55%	34,800		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Y000210000 -00010
18-8-25(20)W/C指定無し	Z002012005	71.23%	20,200		
標準単価	32,152	積算単価	31,120		
	1 m3	当り	31,120	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0093号　単価表　　100　枚　当り

SJ0710　視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

仮復旧　線状ﾌﾞﾛｯｸ　貼付ﾀｲﾌﾟ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1410) 視覚障害者用誘導用点字シート 300×300	100	枚	1,400	140,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				140,000	
	1	枚	当り	1,400	整数止め切捨て 円／枚

第0094号　単価表　　100　枚　当り

SJ0711　視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

仮復旧　点状ﾌﾞﾛｯｸ　貼付ﾀｲﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1410) 視覚障害者用誘導用点字シート 300×300	100	枚	1,400	140,000	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				140,000	
	1	枚	当り	1,400	整数止め切捨て 円／枚

第0095号　単価表　　100　m2　当り

SJ1080　視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB422530) 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 J01=設置, J02=30cm×30cm	100	m2	10,940	1,094,000	第0096号単価表
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=各種, J05=一般養生, J07=無し, J13=全ての費用	7	m3	31,120	217,840	第0092号単価表
(CB221110) 基礎砕石 J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	100	m2	1,396	139,600	第0076号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	560	560	
合　計				1,452,000	
	1	m2	当り	14,520	整数止め切捨て 円／m2

第0096号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－④－1　　1　m2　当り

CB422530　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:23.13% Z:76.87% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	6.93%	26,800		
ﾌﾞﾛｯｸ工					R0108
	R0108	6.11%	32,000		
土木一般世話役					R0125
	R0125	3.51%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	1.24%	30,900		
点字ﾌﾞﾛｯｸ					Y000313010 -00005
300×300×60	ZP03130002	76.87%	715		
標準単価	11,975	積算単価	10,940		
	1　m2	当り	10,940	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	1	30cm×30cm

第0097号　単価表　　10　本　当り

SJ0695　車止め撤去設置　　適用年版　T0807

再設置　　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(WB812410) 道路付属物撤去工(車線分離標)					第0098号単価表
J01=穿孔式(1本脚),J02=10本未満,J03=無,J04=無	10	本	2,522	25,220	
(CB422910) 距離標					第0099号単価表
J01=設置,J02=ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	10	枚	3,063	30,630	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				55,850	
	1	本	当り	5,585	整数止め切捨て 円／本

第0098号　単価表　【土木】Ⅵ－2－⑨－13　　1　本　当り

WB812410　道路付属物撤去工(車線分離標)　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q001346001) 車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚					[1]
	1	本	2,522	2,522	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,522	
	1	本	当り	2,522	円／本

条件名称	入力値	条件値
J01 施工区分	1	穿孔式(1本脚)
J02 施工規模	3	10本未満
J03 夜間作業の補正	1	無
J04 時間制約を受ける場合の補正	1	無

第0099号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－2－⑥－3　　1　枚　当り

CB422910　距離標　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102	76.53%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	22.58%	34,800		
標準単価	3,012.1	積算単価	3,063		
	1 枚	当り	3,063	円／枚	

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 形式	1	ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)

第0100号　単価表　　1　基　当り

SJ1100　規制標識撤去工　　適用年版　T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(WB812210) 標識板撤去(警戒･規制･指示･路線番号標識)					第0101号単価表
J01=2基以下,J02=無,J03=無	1	基	4,025	4,025	
(WB812190) 標識柱･基礎撤去(路側式)					第0102号単価表
J01=単柱式(基礎含む),J02=2基以下,J03=無,J04=無	1	基	26,870	26,870	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				30,900	
					整数止め切捨て
	1	基	当り	30,900	円／基

第0101号　単価表　　【土木】VI－2－⑧－14　　1　基　当り

WB812210　標識板撤去(警戒･規制･指示･路線番号標識)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001226001) 標識板撤去 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	1	基	4,025	4,025	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,025	
	1	基	当り	4,025	円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工規模加算	3	2基以下
J02 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J03 夜間作業の補正	1	無

第0102号　単価表　　【土木】VI－2－⑧－13　　1　基　当り

WB812190　標識柱･基礎撤去(路側式)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001220001) 標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6	1	基	26,865	26,865	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	5	5	
合　計				26,870	
	1	基	当り	26,870	円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 形式	1	単柱式(基礎含む)
J02 施工規模加算	3	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J04 夜間作業の補正	1	無

第0103号　単価表　　1　基　当り

SJ1110　規制標識設置工　　適用年版　T0807

標識版再利用　　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(WB812150) 標識板設置(警戒･規制･指示･路線番号標識)					第0104号単価表
J01=無, J02=2基以下, J03=無, J04=無	1	基	6,012	6,012	
(WB812110) 標識柱･基礎設置(路側式)					第0105号単価表
J01=単柱式(基礎含む) φ60.5, J02=2基以下, J03=無, J04=無, J05=無, J06=有, J07=下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)	1	基	66,020	66,020	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	8	8	
合　計					
				72,040	
	1	基	当り	72,040	整数止め切捨て 円／基

第0104号　単価表　【土木】Ⅵ－2－⑧－12　　1　基　当り

WB812150　標識板設置(警戒･規制･指示･路線番号標識)　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q001208001) 標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間					[1]
	1	基	6,012.5	6,012	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				6,012	
	1	基	当り	6,012	円／基

条件名称	入力値	条件値
J01 標識板材料費の計上の有無	2	無
J02 施工規模加算	3	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J04 夜間作業の補正	1	無

第0105号　単価表　　【土木】Ⅵ－2－⑧－9　　1　基　当り

WB812110　標識柱･基礎設置(路側式)　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q001200005) 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5	1	基	66,015	66,015	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	5	5	
合　計				66,020	
	1	基	当り	66,020	円／基

条件名称	入力値	条件値
J01 柱の規格	1	単柱式(基礎含む) φ60.5
J02 施工規模加算	3	2基以下
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J04 夜間作業の補正	1	無
J05 曲げ支柱加算	1	無
J06 柱の材料費の計上	1	有
J07 塗装仕様	2	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)

第0106号　単価表　　10　本　当り

SJ1280　消火栓標識撤去　　適用年版　T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(WB812190) 標識柱･基礎撤去(路側式) J01=単柱式(基礎含む),J02=2基以下,J03=無,J04=無	10	基	26,870	268,700	第0102号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				268,700	
	1	本	当り	26,870	整数止め切捨て 円／本

第0107号　単価表　　10　基　当り

SJ1290　石柱移設　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222800) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝					第0108号単価表
J01=据付･撤去, J02=200kgを超え400kg以下, J03=無し, J04=全ての費用	10	基	8,674	86,740	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				86,740	
	1	基	当り	8,674	整数止め切捨て 円／基

第0108号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－16　　1　基　当り

CB222800　プﾚｷｬｽﾄ集水桝　　適用年版　T0807

(K:11.60% R:85.02% Z:3.38% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010008
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	L001010008	10.95%	5,960		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	43.92%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	19.27%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.65%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	5.37%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.19%	148		
標準単価	8,340.3	積算単価	8,674		
	1　基	当り	8,674	円／基	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	据付･撤去
J02 製品質量(kg/基)	3	200kgを超え400kg以下
J03 基礎砕石の有無	2	無し
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0109号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

(K:11.60% R:44.57% Z:43.83% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161011
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	M001161011	7.89%	18,100		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.26%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.25%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	6.82%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540005
径30ｲﾝﾁ	Z006540005	19.33%	130,000		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540003
径22ｲﾝﾁ	Z006540003	13.31%	89,500		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540008
径14ｲﾝﾁ	Z006540008	8.12%	54,600		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.09%	155		
標準単価	1,546.4	積算単価	1,615		
	1　m	当り	1,615	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	2	15cmを超え30cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0110号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－②－2　　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0807

(K:30.06% R:64.19% Z:5.75% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	M000907002	21%	19,000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	L001010012	9.06%	6,630		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	28.73%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	25.21%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.25%	34,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.75%	148		
標準単価	890.67	積算単価	925.4		
	1 m2	当り	925	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	2	必要
J04 舗装版厚	4	15cmを超え35cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0111号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

(K:18.84% R:66.89% Z:14.27% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	L001010012	18.84%	6,630		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	66.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	14.27%	148		
標準単価	304.18	積算単価	317.1		
	1　m3	当り	317	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	2	平均施工幅1m以上2m未満
J03 土留方式の種類	1	無し
J04 障害の有無	1	無し

第0112号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－②－2　　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0807

(K:29.52% R:64.74% Z:5.74% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	M000907002	20.38%	19,000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	L001010012	9.14%	6,630		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	28.72%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	25.17%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.85%	34,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.74%	148		
標準単価	635.62	積算単価	660.4		
	1　m2	当り	660	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	2	必要
J04 舗装版厚	3	15cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0113号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0807

(K:42.27% R:41.18% Z:16.55% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050	42.27%	24,369		
運転手(一般)					R0115
	R0115	41.18%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	16.55%	148		
標準単価	2,164.6	積算単価	2,383		
	1　m3	当り	2,383	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	2	機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8	7.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0114号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:42.89% R:41.78% Z:15.33% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050	42.89%	24,369		
運転手(一般)					R0115
	R0115	41.78%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	15.33%	148		
標準単価	1,641.1	積算単価	1,809		
	1　m3	当り	1,809	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	8	7.0km以下

第0115号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－8　　1　m2　当り

CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0807

(K:3.81% R:25.60% Z:70.59% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]			【損料】		M001003007
排出ｶﾞｽ対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m	M001003007	3.23%	24,500		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.4%	3,620		
普通作業員					R0102
	R0102	10.32%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	6.9%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	4.68%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	2.48%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101004
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ZP41010040	70.15%	480,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.42%	148		
標準単価	1,380.7	積算単価	1,586		
	1　m2	当り	1,586	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30	30 mm
J05 材料	11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0116号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:1.86% R:18.06% Z:80.08% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001	1.28%	15,100		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.26%	3,620		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001	0.24%	3,330		
普通作業員					R0102
	R0102	6.63%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	4.53%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	4.44%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	1.6%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101002
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ZP41010020	79.69%	790,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.38%	148		
標準単価	1,554.9	積算単価	2,313		
	1　m2	当り	2,313	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
J05 材料	12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0117号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:1.57% R:15.26% Z:83.17% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001	1.08%	15,100		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.22%	3,620		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001	0.2%	3,330		
普通作業員					R0102
	R0102	5.61%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	3.83%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	3.75%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	1.35%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101004
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ZP41000030	82.84%	800,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.32%	148		
標準単価	1,837.8	積算単価	2,338		
	1　m2	当り	2,338	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
J05 材料	11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0118号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－5　　1　m2　当り

CB410031　下層路盤(歩道部)　　適用年版　T0807

(K:4.82% R:76.32% Z:18.86% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	M000201100	2.88%	5,630		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	1.71%	3,620		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	27.48%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	16.13%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	15.97%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	13.11%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21220030	16.7%	157,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.06%	148		
標準単価	889.38	積算単価	969		
	1　m2	当り	969	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0119号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－5　　1　m2　当り

CB410031　下層路盤(歩道部)　　適用年版　T0807

(K:4.82% R:76.32% Z:18.86% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	M000201100	2.88%	5,630		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	1.71%	3,620		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	27.48%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	16.13%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	15.97%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	13.11%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21220030	16.7%	314,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.06%	148		
標準単価	889.38	積算単価	1,170		
	1　m2	当り	1,170	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0120号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－8　　1　m2　当り

CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0807

(K:3.62% R:24.35% Z:72.03% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]			【損料】		M001003007
排出ｶﾞｽ対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m	M001003007	2.88%	24,500		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.36%	3,620		
普通作業員					R0102
	R0102	9.2%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	6.16%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	4.17%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	2.21%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101004
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ZP41010040	62.59%	480,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	9.03%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.37%	148		
標準単価	1,548.1	積算単価	1,790		
	1　m2	当り	1,790	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30	30 mm
J05 材料	11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0121号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－8　　1　m2　当り

CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0807

(K:3.62% R:24.35% Z:72.03% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]			【損料】		M001003007
排出ｶﾞｽ対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m	M001003007	2.88%	24,500		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.36%	3,620		
普通作業員					R0102
	R0102	9.2%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	6.16%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	4.17%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	2.21%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101004
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ZP41010040	62.59%	800,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	9.03%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.37%	148		
標準単価	1,548.1	積算単価	2,565		
	1　m2	当り	2,565	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
J05 材料	11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0122号　単価表　　100　m2　当り

SJ1140　表層（歩行者横断部）　　適用年版　T0807

歩道部ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　t=7cm　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0092号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=各種,J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	7	m3	31,120	217,840	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	60	60	
合　計					
				217,900	
	1	m2	当り	2,179	整数止め切捨て 円／m2

第0123号　単価表　【土木】Ⅵ－2－⑦－7　　1　m2　当り

WB812020　樹脂系すべり止め舗装工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001598033) 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501					[1]
	1	m2	9,108	9,108	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,108	
	1	m2	当り	9,108	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	2	歩道(路側帯･ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ含む)
J02 規格･仕様	15	RPN-501
J03 施工規模	2	100m2未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J05 夜間作業の補正	1	無
J06 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面の施工	1	無
J07 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面の施工	2	有
J08 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄの有無	2	有
J09 施工幅員	1	1.0m超え(標準)

第0124号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－4　　1　m2　当り

CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:6.30% R:21.27% Z:72.43% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	4.36%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.54%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.53%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	9.39%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	3.42%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	3.05%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	2.48%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200031	70.38%	392,500		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.77%	148		
標準単価	2,347.6	積算単価	1,225		
	1　m2	当り	1,225	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	250	250 mm
J02 施工区分	2	2層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0125号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:11.39% R:38.57% Z:50.04% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	7.88%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.98%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.96%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	16.98%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	6.21%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	5.55%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.51%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030	46.32%	285,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.21%	148		
標準単価	646.43	積算単価	727.5		
	1　m2	当り	727	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0126号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:0.91% R:7.12% Z:91.97% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.58%	30,100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.09%	4,590		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.09%	4,590		
普通作業員					R0102
	R0102	2.56%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	1.44%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	1.42%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	0.51%	34,800		
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Y001102000 -00032
再生Ａｓ安定処理(30)	ZP41060021	86.45%	1,560,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	5.13%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.33%	148		
標準単価	2,724	積算単価	4,337		
	1　m2	当り	4,337	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	4	3.0m超
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm

第0126号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	100	100 mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0127号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:1.64% R:12.80% Z:85.56% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	1.05%	30,100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.16%	4,590		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.16%	4,590		
普通作業員					R0102
	R0102	4.61%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	2.59%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.56%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	0.91%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101002
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ZP41010020	81.72%	790,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003	3.14%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.59%	148		
標準単価	1,516.8	積算単価	2,285		
	1　m2	当り	2,285	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0127号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り
CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 材料	12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0128号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:1.39% R:10.78% Z:87.83% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002	0.88%	30,100		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.14%	4,590		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.14%	4,590		
普通作業員					R0102
	R0102	3.88%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	2.18%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.15%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	0.77%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101004
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ZP41000030	84.58%	800,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003	2.65%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.5%	148		
標準単価	1,799.7	積算単価	2,309		
	1　m2	当り	2,309	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0128号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　適用年版　T0807

J05 材料	11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0129号　単価表　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り
WB821210　区画線設置　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036001) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					[2]
	1,000	m	270	270,000	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	570	kg	235	133,950	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg	180	4,500	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg	450	11,250	
(Z006702002) 軽油					[1]
	47	L	148	6,956	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	7,744	7,744	
合　計					
				434,400	
	1	m	当り	434	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0130号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036025) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無					[2]
	1,000	m	299	299,000	
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	570	kg	235	133,950	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg	180	4,500	
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg	450	11,250	
(Z006702002) 軽油					[1]
	52	L	148	7,696	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	7,804	7,804	
合　計					
				464,200	
	1	m	当り	464	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	5	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0131号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－1　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001037004) 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無					[2]
	1,000	m	133	133,000	
(Z004350010) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 水性型 1種A 白					[1]
	50	L	970	48,500	
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	39	kg	180	7,020	
(Z006702002) 軽油					[1]
	48	L	148	7,104	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式	1,876	1,876	
合　計					
				197,500	
	1	m	当り	197	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	3	ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	5	破線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格	1	常温
J11 塗料区分	1	白
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0132号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－①－2　　1,000　m　当り

WB821220　区画線消去　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001038001) 区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無					[1]
	1,000	m	787	787,000	
(Z006702002) 軽油					[1]
	71	L	148	10,508	
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					[1]
	49	L	155	7,595	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	97	97	
合　計					
				805,200	
	1	m	当り	805	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	削取り式
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 費用の内訳	1	全ての費用

第0133号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑯－2　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.295	人	34,800	10,266	
(R0106) とび工					[1]
	0.295	人	33,100	9,764	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.295	人	26,800	7,906	
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0134号単価表 [1]
	0.295	日	60,420	17,823	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	451	451	
合　計					
				46,210	
	1	m2 当り		462	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0134号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	119	L	148	17,612	
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.06	日	10,000	10,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	8	8	
合　計					
				60,420	
	1	日	当り	60,420	円／日

第0135号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑯－3　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内			【賃料】		[1]
	59	枚	43	2,537	
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚	770	770	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				3,307	
	1	枚	当り	3,307	円／枚

条件名称	入力値	条件値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048mm
J02 供用月当り賃料区分	1	供用日数1～90日
J03 供用日数(日)(実数入力)	59	59 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0136号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0137号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0510　試掘工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0109号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, J02=15cmを超え30cm以下, J05=全ての費用	3.2	m	1,615	5,168	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.01	m3	50,000	500	
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回	37,000	37,000	
(CB430310) 舗装版破砕					第0138号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, J02=有り, J04=4cmを超え10cm以下, J06=有り, J07=全ての費用	0.6	m2	5,635	3,381	
(CB227010) 殻運搬					第0139号単価表
J01=舗装版破砕, J02=機械積込(小規模土工), J03=有り, J10=6.5km以下, J13=全ての費用	0.1	m3	6,454	645	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	0.1	m3	3,440	344	
(CB210100) 掘削					第0140号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=小規模(標準)	0.6	m3	1,387	832	
(CB210110) 土砂等運搬					第0141号単価表
J01=小規模, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3, J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む), J04=有り, J14=1.0km以下	0.6	m3	1,095	657	
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0012号単価表
J01=土砂, J02=小規模(標準)	0.6	m3	1,223	733	
(CB210110) 土砂等運搬					第0013号単価表
J01=小規模, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3, J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む), J04=有り, J14=9.0km以下	0.6	m3	3,502	2,101	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	0.6	ｍ３	3,770	2,262	
(CB210410) 埋戻し					第0142号単価表
J01=現場制約あり, J02=土砂, J03=有り	0.7	m3	8,211	5,747	

第0137号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0510　試掘工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	0.8	m3	1,570	1,256	
(CB410240) 基層(車道･路肩部)					第0143号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50mm,J03=mm,J04=mm,J05=再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),J06=無し,J07=全ての費用	0.6	m2	3,268	1,960	
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0144号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50mm,J03=mm,J04=mm,J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),J06=無し,J07=全ての費用	0.6	m2	3,292	1,975	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	9	9	
合　計					
				64,570	
	1	箇所	当り	64,570	整数止め切捨て 円／箇所

第0138号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－②－2　　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0807

(K:1.69% R:96.02% Z:2.29% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]			【賃料】		L001090003
吐出量3.5～3.7m3/min	L001090003	1.31%	1,130		
さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]			【損料】		M000603016
通称20kg級	M000603016	0.38%	204		
特殊作業員					R0101
	R0101	51.93%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	44.09%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.29%	148		
標準単価	5,530.5	積算単価	5,635		
	1　m2	当り	5,635	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	2	有り
J04 舗装版厚	6	4cmを超え10cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0139号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0807

(K:19.09% R:72.09% Z:8.82% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010	19.09%	6,677		
運転手(一般)					R0115
	R0115	72.09%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.82%	148		
標準単価	5,954.9	積算単価	6,454		
	1　m3	当り	6,454	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	9	6.5km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0140号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0807

(K:27.65% R:61.34% Z:11.01% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202050
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202050	27.65%	8,600		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	61.34%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.01%	148		
標準単価	1,342.7	積算単価	1,387		
	1　m3	当り	1,387	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0141号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	148		
標準単価	1,006.2	積算単価	1,095		
	1　m3	当り	1,095	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	2	1.0km以下

第0142号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

(K:0.23% R:99.41% Z:0.36% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001	0.23%	481		
普通作業員					R0102
	R0102	88.45%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.96%	30,900		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.36%	155		
標準単価	8,182.2	積算単価	8,211		
	1　m3	当り	8,211	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0143号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:0.46% R:49.35% Z:50.19% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.28%	1,940		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001	0.16%	484		
特殊作業員					R0101
	R0101	24.08%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	17.27%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	5.21%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101002
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ZP41010020	49.93%	790,000		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.21%	155		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.04%	148		
標準単価	2,482.9	積算単価	3,268		
	1　m2	当り	3,268	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0144号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:0.41% R:44.30% Z:55.29% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.25%	1,940		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001	0.14%	484		
特殊作業員					R0101
	R0101	21.62%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	15.5%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.68%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101004
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	ZP41000030	55.05%	800,000		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.19%	155		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.04%	148		
標準単価	2,765.7	積算単価	3,292		
	1　m2	当り	3,292	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	11	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0145号　単価表　　【土木】I－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)					
	2	t	1,500	3,000	
合　計					
				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

第0146号　単価表　　【土木】I－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで					[1]
	1	t	4,210	4,210	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,210	
	1	t	当り	4,210	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0147号　単価表

SJ1270　　観測井戸設置

1　　箇所　　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(SDKG07060) 観測井戸設置					第0148号単価表
	3.44	m	1,408	4,843	
(SDKG07070) ハンドホール設置					第0149号単価表
	1	箇所	5,040	5,040	
(UZG00570) 簡易的なもの（ｐH測定） PH					
	28	箇所	4,580	128,240	
(UZG00190) 鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型					
	1	個	10,800	10,800	
(DI35240) 調査孔閉塞					第0150号単価表
	1	箇所	8,780	8,780	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	97	97	
合　　計					
				157,800	
	1	箇所	当り	157,800	整数止め切捨て 円／箇所

第0148号　単価表　　10　m　当り

SDKG07060　観測井戸設置　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.1	人	26,800	2,680	0010
(R0136) 配管工					
	0.1	人	28,400	2,840	0020
(ZKG4000200)　-00035 硬質塩化ビニール管 VP管φ50有孔管					
	6.8	m	620	4,216	0030
(ZKG4000210)　-00036 硬質塩化ビニール管 VP管φ50直管					
	3.2	m	440	1,408	0040
(ZKG4000220)　-00037 硬質塩化ビニール管 カラー継手					
	2	個	1,460	2,920	0050
(ZKG4000300)　-00038 再生砂					
	0.01	m３	1,620	16	0060
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	0070
合　計					
				14,080	
	1	m	当り	1,408	整数止め切捨て 円／m

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｽﾄﾚｰﾅ)[数量] 6.8 m

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(直管)[数量] 3.2 m

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｶﾗｰ継手)[数量] 2 個

砂[数量] 0.01 m3

第0149号　単価表　　10　箇所　当り

SDKG07070　ハンドホール設置　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.03	人	34,800	1,044	0010
(R0102) 普通作業員					
	0.39	人	26,800	10,452	0020
(ZKG4000100)　-00039 塩ビ桝蓋 φ200					
	10	組	3,890	38,900	0030
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	0040
合　計					
				50,400	
	1	箇所	当り	5,040	整数止め切捨て 円／箇所

第0150号　単価表　【設計】2－2－17　　1　箇所　当り

DI35240　調査孔閉塞　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z148030800) 調査孔閉塞					
	1	箇所	8,780	8,780	
合　計					
				8,780	
	1	箇所	当り	8,780	円／箇所

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	スクラップ ヘビーＨ１（参考重量）0.2t	式	T0807	9,250	スクラップ評価額		物価資料・積算資料7月号
TJ0020	スクラップ 覆工版	式	T0807	827,400	スクラップ評価額		見積り
TJ0090	オープンシールド工法用裏込注入材 A液、B液材料含む	m3	T0807	36,370	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0100	裏込注入プラント 手動作液(B液タンク含む)	台	T0807	5,680	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0110	A液注入ポンプ 36L/min、11kW	台	T0807	2,530	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0120	B液注入ポンプ 4L/min、1.5kW	台	T0807	1,070	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0130	注入ポンプ制御盤 坑内遠隔盤含む	台	T0807	11,380	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0140	A液電磁流量計 50A、変換器付	台	T0807	1,780	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0150	B液配管ジョイント 1インチ、ワンタッチジョイント	個	T0807	14	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0160	B液電磁流量計 10A、変換器付	台	T0807	1,750	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0170	圧力測定装置	台	T0807	393	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0180	A液配管 鋼管、2インチ、6m	本	T0807	27	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0185	B液配管 鋼管、1インチ、6m	本	T0807	21	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0190	泥土運搬費 バキューム車	日	T0807	105,500	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0200	A液配管ジョイント 2インチ、ワンタッチジョイント	個	T0807	16	その他施工単価等	全間接費対象	見積り

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0210	特殊二重管	本	T0807	1,540	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0220	クリーナー投入口	基	T0807	700	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0230	クリーナー回収口	基	T0807	1,800	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0240	注入口廻り部品	セット	T0807	3,130	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0250	ポンプ廻り部品	セット	T0807	1,200	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0260	スポンジクリーナー 配管延長10mに1個	個	T0807	1,460	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0270	坑内監視盤用信号線 1巻100m	巻	T0807	16,940	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0280	諸雑費 一次注入材料費34,967円/m3×0.03=1049	m3	T0807	1,091	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0290	シールドジャッキ 1000kN、1650st	台	T0807	7,390	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0300	中折れジャッキ 1000kN、600st	台	T0807	2,350	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0310	スライドジャッキ 500kN、1000st	台	T0807	2,850	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0320	けん引ジャッキ 200kN、200st	台	T0807	1,550	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0330	油圧ポンプ 11kW	台	T0807	6,260	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0340	水槽一般工事用（貯水用） 3m3	槽	T0807	514	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0350	操作盤(A) 6S	台	T0807	1,770	その他施工単価等	全間接費対象	見積り

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0360	操作盤(B) 4S	台	T0807	1,420	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0370	油圧ホース L=10m	m	T0807	1,672	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0380	油圧ホース L=5m	m	T0807	840	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0390	油圧ホース L=3m	m	T0807	2,772	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0400	油圧ポンプ　作動油 耐摩耗性型	m	T0807	1,680	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0410	掘削用バックホウ 後方超小旋回型　山積み0.45m3	台	T0807	10,200	その他施工単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料7月号
TJ0420	埋戻し用バックホウ 標準型　山積み0.28m3	台	T0807	7,820	その他施工単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料7月号
TJ0430	タンパ 60～80kg	基	T0807	740	その他施工単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料7月号
TJ0440	発動発電機　油圧ポンプ用 60kVA	基	T0807	3,750	その他施工単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料7月号
TJ0450	発動発電機　裏込プラント他用 60kVA	基	T0807	3,750	その他施工単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料7月号
TJ0460	水中ポンプ Φ50mm、0.75kW	基	T0807	150	その他施工単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料7月号
TJ0461	水中ポンプ（貯水用） Φ50mm、0.75kW	基	T0807	150	その他施工単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料7月号
TJ0470	掘削用バックホウ 後方超小旋回型　山積み0.45m3　軽油	L	T0807	148	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0480	埋戻し用バックホウ 標準型　山積み0.28m3　軽油	L	T0807	148	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0490	タンパ 60～80kg　ガソリン	L	T0807	155	その他施工単価等	全間接費対象	見積り

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0500	発動発電機　油圧ポンプ用 60kVA　軽油	L	T0807	148	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0510	発動発電機　裏込プラント他用 60kVA　軽油	L	T0807	148	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0520	受桁･桁受材 鋼製山留材　購入　H-300	t	T0807	146,000	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0521	H形鋼　購入 H-300,250,200,150	t	T0807	104,000	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0530	オープンシールド機(NOSⅠ型)費 (損料)	式	T0807	6,055,000	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ0560	オープンシールド機運搬費 山梨県大月市～小田原市(現場)大型トラック　往路　昼間	台	T0807	85,000	その他施工単価等	現場、一般対象	見積り
TJ0570	オープンシールド機運搬費 小田原市(現場)～山梨県大月市　大型トラック　復路　昼間	台	T0807	85,000	その他施工単価等	現場、一般対象	見積り
TJ0610	溝形鋼　購入 C-200×80×7.5	t	T0807	107,000	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0615	溝形鋼　購入 C-200×90×8	t	T0807	107,000	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0620	不等辺山形鋼 L-200×100×7	t	T0807	158,500	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0670	泥土処分費	m3	T0807	15,000	仮設材単価等	処分費対象	特別調査
TJ0770	ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　標準	本	T0807	742,100	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0780	ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用　側壁開口φ150	本	T0807	1,060,000	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0790	ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用　側壁開口φ200	本	T0807	1,070,000	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0800	ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用	本	T0807	974,200	資材単価	全間接費対象	特別調査

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0810	ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　人孔φ900/2開口	本	T0807	919,300	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0820	ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　人孔φ900/2開口　頂版開口φ200	本	T0807	1,015,000	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0830	ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　頂版開口φ200	本	T0807	838,400	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0840	ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ150	本	T0807	819,100	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0850	ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ200	本	T0807	828,400	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0860	ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ500	本	T0807	841,800	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0870	ボックスカルバート 2300×1500×963　T-25　片側斜角	本	T0807	921,800	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0880	ボックスカルバート 2300×1500×1188　T-25　両側斜角	本	T0807	1,255,000	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0890	ボックスカルバート 2300×1500×1188　T-25　両側斜角　頂版開口φ200	本	T0807	1,351,000	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0900	ボックスカルバート 2300×1500×901　T-25　片側斜角	本	T0807	891,100	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0910	ボックスカルバート 2300×1500×900　T-25　片側斜角	本	T0807	890,600	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0920	ボックスカルバート 2300×1500×1065　T-25　片側斜角	本	T0807	972,200	資材単価	全間接費対象	特別調査
TJ0980	可とう接手 V型止水ジョイント2300×1500	本	T0807	2,013,000	その他施工単価等	全間接費対象	特別調査
TJ0990	特許実施料 内空容積1,500～2,000m3未満	m3	T0807	1,800	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ1000	濁水処理設備 最大処理能力30m3/時	台	T0807	21,500	その他施工単価等	全間接費対象	見積り

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ1040	水中ポンプ Φ50㎜、全揚程5m	台	T0807	150	その他施工単価等	全間接費対象	物価資料・積算資料7月号
TJ1050	水槽（一般工事用） 原水槽用　鋼板製簡易水槽　容量5m3	槽	T0807	683	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ1051	水槽（一般工事用） 処理水槽用　鋼板製簡易水槽　容量3m3	槽	T0807	514	その他施工単価等	全間接費対象	見積り
TJ1060	液化炭酸 ボンベ	ｋｇ	T0807	350	その他施工単価等	全間接費対象	積資7月号
TJ1080	無機凝集剤	ｋｇ	T0807	73	その他施工単価等	全間接費対象	積資7月号
TJ1090	高分子凝集剤	ｋｇ	T0807	1,500	その他施工単価等	全間接費対象	積資7月号
TJ1135	足掛け金物 300×19	個	T0807	4,300	資材単価	全間接費対象	物価 7月号
TJ1160	プレキャスト集水桝 700×700×1750　T-25 普通目 ボルト固定グレーチング含む	基	T0807	358,100	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1230	借地料 作業用地	式	T0807	2,925,000	その他施工単価等	現場、一般対象	
TJ1240	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ500	本	T0807	80,700	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料7月号
TJ1250	可とう接手取付施工費 2300×1500	基	T0807	345,800	その他施工単価等	全間接費対象	特別調査
TJ1410	視覚障害者用誘導用点字シート 300×300	枚	T0807	1,400	その他施工単価等	全間接費対象	物価7月号
TJ1420	グレーチング 400×350用　T-25　110°開閉式	組	T0807	26,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ1490	オープンシールド 覆工版購入（地中残置時に使用）	式	T0807	2,500,000	仮設材単価等	全間接費対象	見積り
TJ1520	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ２箇所分	式	T0807	197,000	その他施工単価等	全間接費対象外	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
Y000210000 -00010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)W/C指定無し	m3	T0807	20,200	資材単価	全間接費対象	
Y000313010 -00005	点字ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60	枚	T0807	715	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00032	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生Ａｓ安定処理(30)	t	T0807	15,600	資材単価	全間接費対象	
Y001203001 -00041	車止めﾎﾟｽﾄ Φ114.3×900	本	T0807	28,000	資材単価	全間接費対象	見積り
Y001633000 -00034	注入材	L	T0807	58	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料7月号
ZKG4000100 -00039	塩ビ桝蓋 φ200	組	T0807	3,890	資材単価	全間接費対象	
ZKG4000200 -00035	硬質塩化ビニール管 VP管φ50有孔管	m	T0807	620	資材単価	全間接費対象	積資7月号
ZKG4000210 -00036	硬質塩化ビニール管 VP管φ50直管	m	T0807	440	資材単価	全間接費対象	
ZKG4000220 -00037	硬質塩化ビニール管 カラー継手	個	T0807	1,460	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料7月号
ZKG4000300 -00038	再生砂	ｍ３	T0807	1,620	資材単価	全間接費対象	

諸　経　費　計　算　書

種　別	単独工事 下水道工事（2）			
＜直接工事費＞				
直接工事費	148,927,410			
工種別金額				
指定なし	130,124,269			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	148,927,410			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	512,600			
(対象工事に含まれる全処分費等)	4,227,760			
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	197,000			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	197,000			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	197,000			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（P）	149,243,010			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費率				
率(補正前)	7.29%			
率計上額(補正前)	10,879,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	8.75%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	8.75%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	8.75%			
共通仮設費(率計上額)	13,058,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（Ｐ）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	17,677,254			
運　搬　費(積上分)	1,181,654			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	512,600			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	2,925,000			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	13,058,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	166,604,664			
直接工事費	148,927,410			
共通仮設費	17,677,254			
(＋)支給品費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	197,000			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	197,000			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	197,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	166,407,664			
現場管理費率				
率(補正前)	28.57%			
率計上額(補正前)	47,542,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	31.43%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	31.43%			
現場管理費(率計上額)	52,301,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	218,905,664			
純工事費	166,604,664			
現場管理費	52,301,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	0			
(－)非対象額計	197,000			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	197,000			
管理費区分 9	197,000			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	218,708,664			
一般管理費率				
率(補正前)	16.56%			
率計上額(補正前)	36,218,154			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	16.56%			
率計上額(補正後)	36,218,154			
契約保証補正額	87,483			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	218,708,664			
一般管理費等	36,305,637			
小　　計	255,211,301			
スクラップ評価額	-836,650			
工　事　価　格	254,370,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	25,437,000			
本　工　事　費　計	279,807,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	148,927,410 ＋ 0 ＋ 512,600 ＋ 0 － 197,000 ＝ 149,243,010
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	149,243,010 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 4,477,290
	金額処分費等 － 比較額　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	4,227,760 － 4,477,290 ＝ 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	148,927,410 ＋ 0 ＋ 512,600 ＋ 0 － 0 － 197,000 ＝ 149,243,010
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	485.4 ×（ 149,243,010 ^ -0.2231 ）＝ 7.29
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	149,243,010 ×（（（ 7.29 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 13,058,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	148,927,410 ＋ 13,058,000 ＋ 4,619,254 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 166,604,664
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	166,604,664 ＋ 0 － 0 － 197,000 ＝ 166,407,664
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	202.3 ×（ 166,407,664 ^ -0.1034 ）＝ 28.57
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	166,407,664 ×（（（ 28.57 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 52,301,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	166,604,664 ＋ 52,301,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 218,905,664
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	218,905,664 ＋ 0 － 0 － 197,000 ＝ 218,708,664
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-5.21826 × log(218,708,664) ＋ 60.08343 ＝ 16.56
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	218,708,664 ×（ 16.56 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 36,218,154
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	218,708,664 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 87,483
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	36,218,154 ＋ 87,483 ＝ 36,305,637

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	148,927,410	58.55 %	
管路工	1	式	148,927,410	58.55 %	
掘進工	1	式	125,588,167	49.37 %	
掘進	1	式	23,507,428	9.24 %	
裏込注入資機材費	1	式	8,586,062	3.38 %	
機械器具損料	1	式	9,105,911	3.58 %	
オープンシールド機費	1	式	8,555,000	3.36 %	
仮設備工	1	式	1,695,080	0.67 %	
目地モルタル工	1	式	2,873,144	1.13 %	
函体費	1	式	66,410,900	26.11 %	
特許実施料	1	式	649,800	0.26 %	
裏込注入廃材処理工	1	式	2,136,129	0.84 %	
路面覆工工	1	式	434,087	0.17 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
補助地盤改良工	1	式	874,491	0.34 %	
点検孔設置工	1	式	760,135	0.30 %	
雨水接続管及び集水ます工	1	式	75,031	0.03 %	
雨水接続管及び集水ます工	1	式	75,031	0.03 %	
付帯工	1	式	14,476,167	5.69 %	
構造物撤去復旧工	1	式	4,322,587	1.70 %	
標識等移設工	1	式	138,484	0.05 %	
舗装版破砕工	1	式	2,819,816	1.11 %	
舗装仮復旧工	1	式	1,353,272	0.53 %	
舗装本復旧工	1	式	5,516,487	2.17 %	
区画線工	1	式	325,521	0.13 %	
仮設工	1	式	8,788,045	3.45 %	
工事用道路工	1	式	386,795	0.15 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
交通管理工	1	式	8,078,400	3.18 %	
試掘工	1	式	322,850	0.13 %	
直接工事費計	1	式	148,927,410	58.55 %	
共通仮設費計	1	式	17,677,254	6.95 %	
運搬費	1	式	1,181,654	0.46 %	
事業損失防止施設費	1	式	512,600	0.20 %	
役務費	1	式	2,925,000	1.15 %	
共通仮設費（率分）	1	式	13,058,000	5.13 %	
純工事費	1	式	166,604,664	65.50 %	
現場管理費	1	式	52,301,000	20.56 %	
工事原価	1	式	218,905,664	86.06 %	
一般管理費等	1	式	36,305,637	14.27 %	
スクラップ評価額	1	式	-836,650	-0.33 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
工事価格	1	式	254,370,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	25,437,000		
本工事費計	1	式	279,807,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	121.369	人		3,750,217	(R0101)
普通作業員	158.67	人		4,252,256	(R0102)
とび工	41.352	人		1,368,681	(R0106)
溶接工	4.336	人		168,668	(R0113)
運転手(特殊)	107.078	人		3,447,770	(R0114)
運転手(一般)	9.95	人		270,640	(R0115)
土木一般世話役	53.061	人		1,846,467	(R0125)
配管工	0.068	人		1,952	(R0136)
電工	5	人		157,500	(R0201)
交通誘導警備員B	432	人		8,078,400	(R0804)
	1	式		23,342,551	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
オープンシールド工法用裏込注入材 A液、B液材料含む	166	m3		6,037,420	(TJ0090)
ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　標準	48	本		35,620,800	(TJ0770)
ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用	1	本		1,060,000	(TJ0780)
ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用	1	本		1,070,000	(TJ0790)
ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用	2	本		1,948,400	(TJ0800)
ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　人孔φ900/2開口	4	本		3,677,200	(TJ0810)
ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　人孔φ900/2開口	2	本		2,030,000	(TJ0820)
ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　頂版開口φ200	2	本		1,676,800	(TJ0830)
ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ150	2	本		1,638,200	(TJ0840)
ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ200	1	本		828,400	(TJ0850)
ボックスカルバート 2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ500	1	本		841,800	(TJ0860)
ボックスカルバート 2300×1500×963　T-25　片側斜角	1	本		921,800	(TJ0870)
ボックスカルバート 2300×1500×1188　T-25　両側斜角	5	本		6,275,000	(TJ0880)
ボックスカルバート 2300×1500×1188　T-25　両側斜角　頂版開	1	本		1,351,000	(TJ0890)
ボックスカルバート 2300×1500×901　T-25　片側斜角	1	本		891,100	(TJ0900)
ボックスカルバート 2300×1500×900　T-25　片側斜角	1	本		890,600	(TJ0910)
ボックスカルバート 2300×1500×1065　T-25　片側斜角	1	本		972,200	(TJ0920)
足掛け金物 300×19	15	個		64,500	(TJ1135)
プレキャスト集水桝 700×700×1750　T-25 普通目 ボルト固定グ	1	基		358,100	(TJ1160)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VUφ500	0.3	本		24,210	(TJ1240)
グレーチング 400×350用　T-25　110°開閉式	7	組		182,000	(TJ1420)
鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	2	個		21,600	(UZG00190)
小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　一般型　T-14	3	組		253,800	(UZG00300)
調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	3	個		11,460	(UZG00390)
調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用	3	個		54,300	(UZG00410)
ロック付転落防止はしご φ600用	3	個		71,550	(UZG00420)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
簡易的なもの（ｐＨ測定） PH	56	箇所		256,480	(UZG00570)
注入材　00034	3,511.2	L		203,643	(Y001633000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	241.8	m3		379,626	(Z002122003)
下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁) 600A 60×90×30	3	個		95,100	(Z002504005)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	167.01	kg		39,232	(Z004350001)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 水性型 1種A 白	2.85	L		2,764	(Z004350010)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	9.548	kg		1,717	(Z004352001)
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	7.325	kg		3,281	(Z004354001)
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41mm	0.892	個		2,266	(Z006412002)
二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ	0.624	m		6,057	(Z006453001)
複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm	0.132	個		22,281	(Z006455002)
複相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm 4.9MPa L=50m×3	0.017	組		5,877	(Z006457002)
複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ38mm L=3m×3	0.01	組		293	(Z006458002)
軽油	4,642.227	L		686,966	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	11.27	L		1,725	(Z006704001)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	487	ｍ３		1,835,990	(Z132540950)
調整リング ６００×５０	2	個		16,840	(Z135500100)
調整リング ６００×１００	1	個		13,200	(Z135500200)
塩ビ桝蓋　00039 φ200	2	組		7,780	(ZKG4000100)
硬質塩化ビニール管　00035 VP管φ50有孔管	4.678	m		2,896	(ZKG4000200)
硬質塩化ビニール管　00036 VP管φ50直管	2.201	m		962	(ZKG4000210)
硬質塩化ビニール管　00037 カラー継手	1.376	個		2,008	(ZKG4000220)
再生砂　00038	0.006	ｍ３		6	(ZKG4000300)
	1	式		72,359,230	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
受桁･桁受材 鋼製山留材　購入　H-300	0.88	t		128,480	(TJ0520)
H形鋼　購入 H-300,250,200,150	0.29	t		30,160	(TJ0521)
溝形鋼　購入 C-200×80×7.5	0.25	t		26,750	(TJ0610)
溝形鋼　購入 C-200×90×8	0.16	t		17,120	(TJ0615)
不等辺山形鋼 L-200×100×7	0.34	t		53,890	(TJ0620)
泥土処分費	19.999	m3		300,000	(TJ0670)
オープンシールド 覆工版購入（地中残置時に使用）	1	式		2,500,000	(TJ1490)
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	71	枚		54,670	(Z006754001)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	113.88	t		479,434	(Z006810101)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	7	回		259,000	(Z132542700)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック４ｔ積級	2	回		88,200	(Z132542800)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	1.144	m3		57,200	(Z132543730)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版	6.513	m3		325,650	(Z132543830)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	95.5	m3		328,520	(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	47.5	m3		203,300	(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 有筋Ｃｏ殻	80.2	m3		633,580	(Z132597140)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	158	m3		543,520	(Z132597160)
	1	式		6,029,474	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	2.498	日		24,964	(L001010004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊	1.254	日		8,223	(L001010005)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	0.065	日		390	(L001010008)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m	70.8	日		21,122	(L001100005)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	141.6	日		64,841	(L001100007)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA	70.8	日		190,452	(L001110012)
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1	日		39,600	(L001120001)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊	1.5	日		72,600	(L001130004)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊	37.717	日		2,006,529	(L001130006)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力12～13t吊	3	日		133,200	(L001130015)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内	4,189	枚		180,127	(L002412002)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	0.364	供用日		2,148	(M000201034)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	0.684	時間		1,333	(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	0.612	供用日		3,971	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	12.92	供用日		126,065	(M000301002)
ﾄﾗｯｸ[普通型] 通称4～4.5t積級	4.05	供用日		20,695	(M000302004)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	14.5	時間		36,685	(M000302013)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.05	供用日		8,316	(M000302013)
薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa	1.32	日		9,812	(M000577001)
薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計] 最大流量50L/min	0.66	日		506	(M000577003)
ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量6m3/h	6.8	時間		9,452	(M000592001)
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称5.5kW級	1.32	日		11,616	(M000601003)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程20m	1	日		471	(M001305005)
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.5	供用日		1,024	(M002065002)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日	0.612	供用日		114	(Z010020025)
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日	12.92	供用日		3,420	(Z010020045)

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
	1	式		2,977,676	

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
裏込注入プラント 手動作液(B液タンク含む)	59	台		335,120	(TJ0100)
A液注入ポンプ 36L/min、11kW	59	台		149,270	(TJ0110)
B液注入ポンプ 4L/min、1.5kW	59	台		63,130	(TJ0120)
注入ポンプ制御盤 坑内遠隔盤含む	59	台		671,420	(TJ0130)
A液電磁流量計 50A、変換器付	59	台		105,020	(TJ0140)
B液配管ジョイント 1インチ、ワンタッチジョイント	2,065	個		28,910	(TJ0150)
B液電磁流量計 10A、変換器付	59	台		103,250	(TJ0160)
圧力測定装置	59	台		23,187	(TJ0170)
A液配管 鋼管、2インチ、6m	4,012	本		108,324	(TJ0180)
B液配管 鋼管、1インチ、6m	2,006	本		42,126	(TJ0185)
泥土運搬費 バキューム車	1.299	日		137,136	(TJ0190)
A液配管ジョイント 2インチ、ワンタッチジョイント	4,130	個		66,080	(TJ0200)
特殊二重管	59	本		90,860	(TJ0210)
クリーナー投入口	59	基		41,300	(TJ0220)
クリーナー回収口	59	基		106,200	(TJ0230)
注入口廻り部品	59	セット		184,670	(TJ0240)
ポンプ廻り部品	59	セット		70,800	(TJ0250)
スポンジクリーナー 配管延長10mに1個	20	個		29,200	(TJ0260)
坑内監視盤用信号線 1巻100m	2	巻		33,880	(TJ0270)
諸雑費 一次注入材料費34,967円/m3×0.03=1049	67	m3		73,097	(TJ0280)
シールドジャッキ 1000kN、1650st	354	台		2,616,060	(TJ0290)
中折れジャッキ 1000kN、600st	354	台		831,900	(TJ0300)
スライドジャッキ 500kN、1000st	236	台		672,600	(TJ0310)
けん引ジャッキ 200kN、200st	354	台		548,700	(TJ0320)
油圧ポンプ 11kW	118	台		738,680	(TJ0330)
水槽一般工事用（貯水用） 3m3	59	槽		30,326	(TJ0340)

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
操作盤(A) 6S	177	台		313,290	(TJ0350)
操作盤(B) 4S	177	台		251,340	(TJ0360)
油圧ホース L=10m	107.3	m		179,405	(TJ0370)
油圧ホース L=5m	107.3	m		90,132	(TJ0380)
油圧ホース L=3m	107.3	m		297,435	(TJ0390)
油圧ポンプ　作動油 耐摩耗性型	107.3	m		180,264	(TJ0400)
掘削用バックホウ 後方超小旋回型　山積み0.45m3	59	台		601,800	(TJ0410)
埋戻し用バックホウ 標準型　山積み0.28m3	59	台		461,380	(TJ0420)
タンパ 60～80kg	118	基		87,320	(TJ0430)
発動発電機　油圧ポンプ用 60kVA	59	基		221,250	(TJ0440)
発動発電機　裏込プラント他用 60kVA	59	基		221,250	(TJ0450)
水中ポンプ Φ50mm、0.75kW	59	基		8,850	(TJ0460)
水中ポンプ（貯水用） Φ50mm、0.75kW	59	基		8,850	(TJ0461)
掘削用バックホウ 後方超小旋回型　山積み0.45m3　軽油	1,179	L		174,492	(TJ0470)
埋戻し用バックホウ 標準型　山積み0.28m3　軽油	122	L		18,056	(TJ0480)
タンパ 60～80kg　ガソリン	49	L		7,595	(TJ0490)
発動発電機　油圧ポンプ用 60kVA　軽油	1,841	L		272,468	(TJ0500)
発動発電機　裏込プラント他用 60kVA　軽油	1,841	L		272,468	(TJ0510)
オープンシールド機(NOSⅠ型)費 （損料）	1	式		6,055,000	(TJ0530)
オープンシールド機運搬費 山梨県大月市～小田原市(現場)大型トラック	3	台		255,000	(TJ0560)
オープンシールド機運搬費 小田原市(現場)～山梨県大月市　大型トラッ	2	台		170,000	(TJ0570)
可とう接手 V型止水ジョイント2300×1500	2	本		4,026,000	(TJ0980)
特許実施料 内空容積1,500～2,000m3未満	361	m3		649,800	(TJ0990)
濁水処理設備 最大処理能力30m3/時	59	台		1,268,500	(TJ1000)
水中ポンプ Φ50mm、全揚程5m	118	台		17,700	(TJ1040)
水槽（一般工事用） 原水槽用　鋼板製簡易水槽　容量5m3	59	槽		40,297	(TJ1050)

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用） 処理水槽用　鋼板製簡易水槽　容量3m3	59	槽		30,326	(TJ1051)
液化炭酸 ボンベ	60	ｋｇ		21,000	(TJ1060)
無機凝集剤	40	ｋｇ		2,920	(TJ1080)
高分子凝集剤	15	ｋｇ		22,500	(TJ1090)
借地料 作業用地	1	式		2,925,000	(TJ1230)
可とう接手取付施工費 2300×1500	2	基		691,600	(TJ1250)
視覚障害者用誘導用点字シート 300×300	32	枚		44,800	(TJ1410)
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ２箇所分	1	式		197,000	(TJ1520)
	1	式		27,986,334	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5	1	基		66,015	(Q001200005)
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501	16	m2		145,728	(Q001598033)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径150mm〔春号〕	5.3	m		23,903	(QKG1001100)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕	3.5	m		18,901	(QKG1001200)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径250mm〔春号〕	1.3	m		9,724	(QKG1001300)
組立マンホール設置工（手間のみ） 1号(内径900mm) 3m以下〔春号〕	3	箇所		113,850	(QKG3000400)
調査孔閉塞	2	箇所		17,560	(Z148030800)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	227	m		61,290	(Q001036001)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	66	m		19,734	(Q001036025)
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	57	m		7,581	(Q001037004)
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無	230	m		181,010	(Q001038001)
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間	1	基		6,012	(Q001208001)
標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6	2	基		53,730	(Q001220001)
標識板撤去 (警戒･規制･指示･路線番号標識)	1	基		4,025	(Q001226001)
車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚	5	本		12,610	(Q001346001)
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無	14	枚		4,998	(Q001367001)
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	47.5	m3		567,577	(Q001611001)
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	80.2	m3		1,732,560	(Q001611007)
積込み.取卸し費(仮設材等)	113.88	t		170,820	(Z006800001)
	1	式		3,217,628	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	28.608	人		883,319	(R0101)
普通作業員	56.796	人		1,521,370	(R0102)
ﾌﾞﾛｯｸ工	0.067	人		2,147	(R0108)
運転手(特殊)	30.475	人		980,953	(R0114)
運転手(一般)	51.584	人		1,403,039	(R0115)
土木一般世話役	22.355	人		777,303	(R0125)
型わく工	13.819	人		451,813	(R0133)
	1	式		6,019,944	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 00010 18-8-25(20)W/C指定無し	30.802	m3		622,056	(Y000210000)
点字ﾌﾞﾛｯｸ 00005 300×300×60	31.625	枚		22,610	(Y000313010)
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 00032 再生Ａｓ安定処理(30)	104.913	t		1,636,641	(Y001102000)
車止めﾎﾟｽﾄ 00041 Φ114.3×900	5	本		140,010	(Y001203001)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	190.696	m3		299,242	(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	79.53	m3		151,079	(Z002125002)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片面 180/205×250×600(B)	179.656	個		366,448	(Z002352002)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×150×600(C)	183.145	個		165,723	(Z002354003)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	74.742	t		1,180,886	(Z004101002)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	121.13	t		1,938,059	(Z004101004)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	863.752	L		120,008	(Z004130002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	358.094	L		49,747	(Z004130003)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ	3.061	枚		274,022	(Z006540003)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ	3.057	枚		166,884	(Z006540008)
軽油	3,176.276	L		469,603	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	201.928	L		31,270	(Z006704001)
セイフティブロック 直ブロック	14.207	個		53,130	(Z121050110)
	1	式		7,687,418	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	0.541	日		5,415	(L001010004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	1.061	日		9,462	(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	0.157	日		936	(L001010008)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t吊	0.157	日		1,076	(L001010009)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	9.963	日		66,052	(L001010012)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊	3.638	日		14,701	(L001011005)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	2.456	日		11,131	(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t	0.396	日		1,304	(L001060001)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	2.426	日		11,006	(L001060004)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	2.583	日		9,285	(L001070011)
空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型] 吐出量3.5～3.7m3/min	0.197	日		220	(L001090003)
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA	0.465	日		210	(L001110001)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級	0.511	日		243	(L001180001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	0.466	日		7,028	(L001210001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	0.675	日		20,265	(L001210002)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	1.289	供用日		7,235	(M000201100)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	18.551	供用日		159,524	(M000202050)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	0.099	供用日		665	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	46.046	供用日		461,728	(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	14.505	供用日		353,449	(M000301005)
さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 通称20kg級	0.394	供用日		80	(M000603016)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	1.697	供用日		70,389	(M000701021)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.029	供用日		50	(M000804001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	0.066	供用日		30	(M000807001)
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	7.033	供用日		133,595	(M000907002)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m	1.144	供用日		28,029	(M001003007)

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]					(M001161011)
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm	8.437	供用日		152,695	
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ					(M002083002)
穴あけ能力φ38～40mm	0.558	供用日		135	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					(Z006540005)
径30ｲﾝﾁ	3.066	枚		398,630	
	1	式		1,924,568	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	1,183	11.01	487	63,430	J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	3,220	11.76	487	184,413	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=9.0km以下
CB227010	殻運搬	1,815	14.79	47.5	12,750	J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=8.0km以下 / J13=全ての費用
CB227010	殻運搬	2,255	14.79	80.2	26,747	J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=8.0km以下 / J13=全ての費用
CB430510	舗装版切断	3,381	27.729	462	433,133	J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 / J03=15cmを超え30cm以下 / J05=全ての費用
CB210450	ﾀﾝﾊﾟ締固め	1,750	1.588	9	250	J01=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	38,330	58.212	4.4	98,175	J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用
CB224410	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	720	2.217	30	478	J01=30mm以上200mm未満
CD422510W	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	6,331	53.858	108.9	371,321	J01=設置 / J02=B種(180/205×250×600) / J03=個/m / J04=無し / J05=無し
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	38,619	55.465	23.255	498,139	J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,318	19.388	101.3	25,885	J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CD422510W	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	5,053	122.279	8.6	53,137	J01=設置 / J02=セイフティブロック直ブロック / J03=1.65 個/m / J04=無し / J05=無し
CD422520W	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	5,011	31.573	111	175,615	J01=設置 / J02=C種(150×150×600) / J03=個/m / J04=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J05=無し

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB420910	車止めﾎﾟｽﾄ設置	24,427	114.637	5	140,011	J01=全ての費用
CB222800	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	14,812	2.91	1	431	J01=据付 / J02=1600kgを超え2200kg以下 / J03=無し / J04=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	32,152	67.236	1.336	28,881	J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB422530	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	11,975	67.438	2.8	22,611	J01=設置 / J02=30cm×30cm
CB222800	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	8,340	3.38	1	281	J01=据付･撤去 / J02=200kgを超え400kg以下 / J03=無し / J04=全ての費用
CB430510	舗装版切断	1,546	23.928	126	46,610	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cmを超え30cm以下 / J05=全ての費用
CB430310	舗装版破砕	890	5.75	353	18,064	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cmを超え35cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB210030	床掘り	304	14.27	158	6,854	J01=土砂 / J02=平均施工幅1m以上2m未満 / J03=無し / J04=無し
CB430310	舗装版破砕	635	5.74	462	16,839	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬	2,164	16.55	95	34,023	J01=舗装版破砕 / J02=機械(対策不要 厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=7.0km以下 / J13=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	1,641	15.33	158	39,747	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J10=7.0km以下
CB410261	表層(歩道部)	1,380	84.624	343	400,559	J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=30 mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410240	基層(車道･路肩部)	1,554	128.223	174	346,709	J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) / J06=無し / J07=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB410260	表層(車道･路肩部)	1,837	109.873	174	351,195	J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)	889	24.599	246	53,796	J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410031	下層路盤(歩道部)	889	47.129	40	16,759	J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)	1,548	86.834	229	307,819	J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=30 mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)	1,548	136.934	40	84,789	J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB410030	下層路盤(車道･路肩部)	2,347	23.108	417	226,157	J01=250 mm / J02=2層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	646	59.876	417	161,295	J01=再生粒度調整砕石 RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=150 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)	2,724	150.935	417	1,714,482	J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=3.0m超 / J03=mm / J04=mm / J05=100 mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J09=全ての費用
CB410240	基層(車道･路肩部)	1,516	135.781	417	858,369	J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)	1,799	115.791	417	868,644	J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用
CB430310	舗装版破砕	5,530	2.29	3	379	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=有り / J04=4cmを超え10cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用
CB227010	殻運搬	5,954	8.82	0.5	262	J01=舗装版破砕 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=6.5km以下 / J13=全ての費用
CB210100	掘削	1,342	11.01	3	443	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210110	土砂等運搬	1,006	11.76	3	354	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=1.0km以下
CB210410	埋戻し	8,182	0.338	3.5	96	J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB410240	基層(車道・路肩部)	2,482	80.344	3	5,982	J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) / J06=無し / J07=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)	2,765	73.024	3	6,057	J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=無し / J07=全ての費用
合計					7,701,971	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG00190	鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	個	T0807	10,800	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00300	小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　一般型　T-14	組	T0807	84,600	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00390	調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	個	T0807	3,820	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00410	調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用	個	T0807	18,100	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00420	ロック付転落防止はしご φ600用	個	T0807	23,850	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG00570	簡易的なもの（ｐH測定） PH	箇所	T0807	4,580	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等