		課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	2301	03	3003	1	00	C0

事業所名	小田原市（下水道整備課）
（工事・業務）名	令和８年度　公共下水道整備第８工区工事
（工事・業務）箇所	小田原市　羽根尾　地内　酒匂川左岸処理区第11-19処理分区
(河川・路線・区域)名	市道0074
単価採用地区名	小田原
事業区分	単費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　85　日間
設計金額	（　　円）
	5,621,000　円
設計概要	工事延長　L=17.3m 本管工 管布設工（VUφ200mm）　L=15.6m 人孔工 小型人孔工　N=２箇所 公共ますおよび取付管工 公共ます設置工　N=１箇所 取付管布設工　N=１箇所 付帯工　１式
（起工・変更）理由	

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	管路建設費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費	5,621,000					
工事価格	5,110,000					
消費税等相当額	511,000					

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）


経費等情報		
	主たる工種	下水道工事（2）
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	矢板　支保工賃料　L=3.5m　2段	5	日	下位内訳書第0009号
	ポンプ運転工	3	日	下位内訳書第0010号
	交通誘導警備員B	32	人日	下位内訳書第0029号

(その他情報欄)

共通仮設費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を適用しています。
現場管理費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を適用しています。

位　置　図　S＝1/10,000

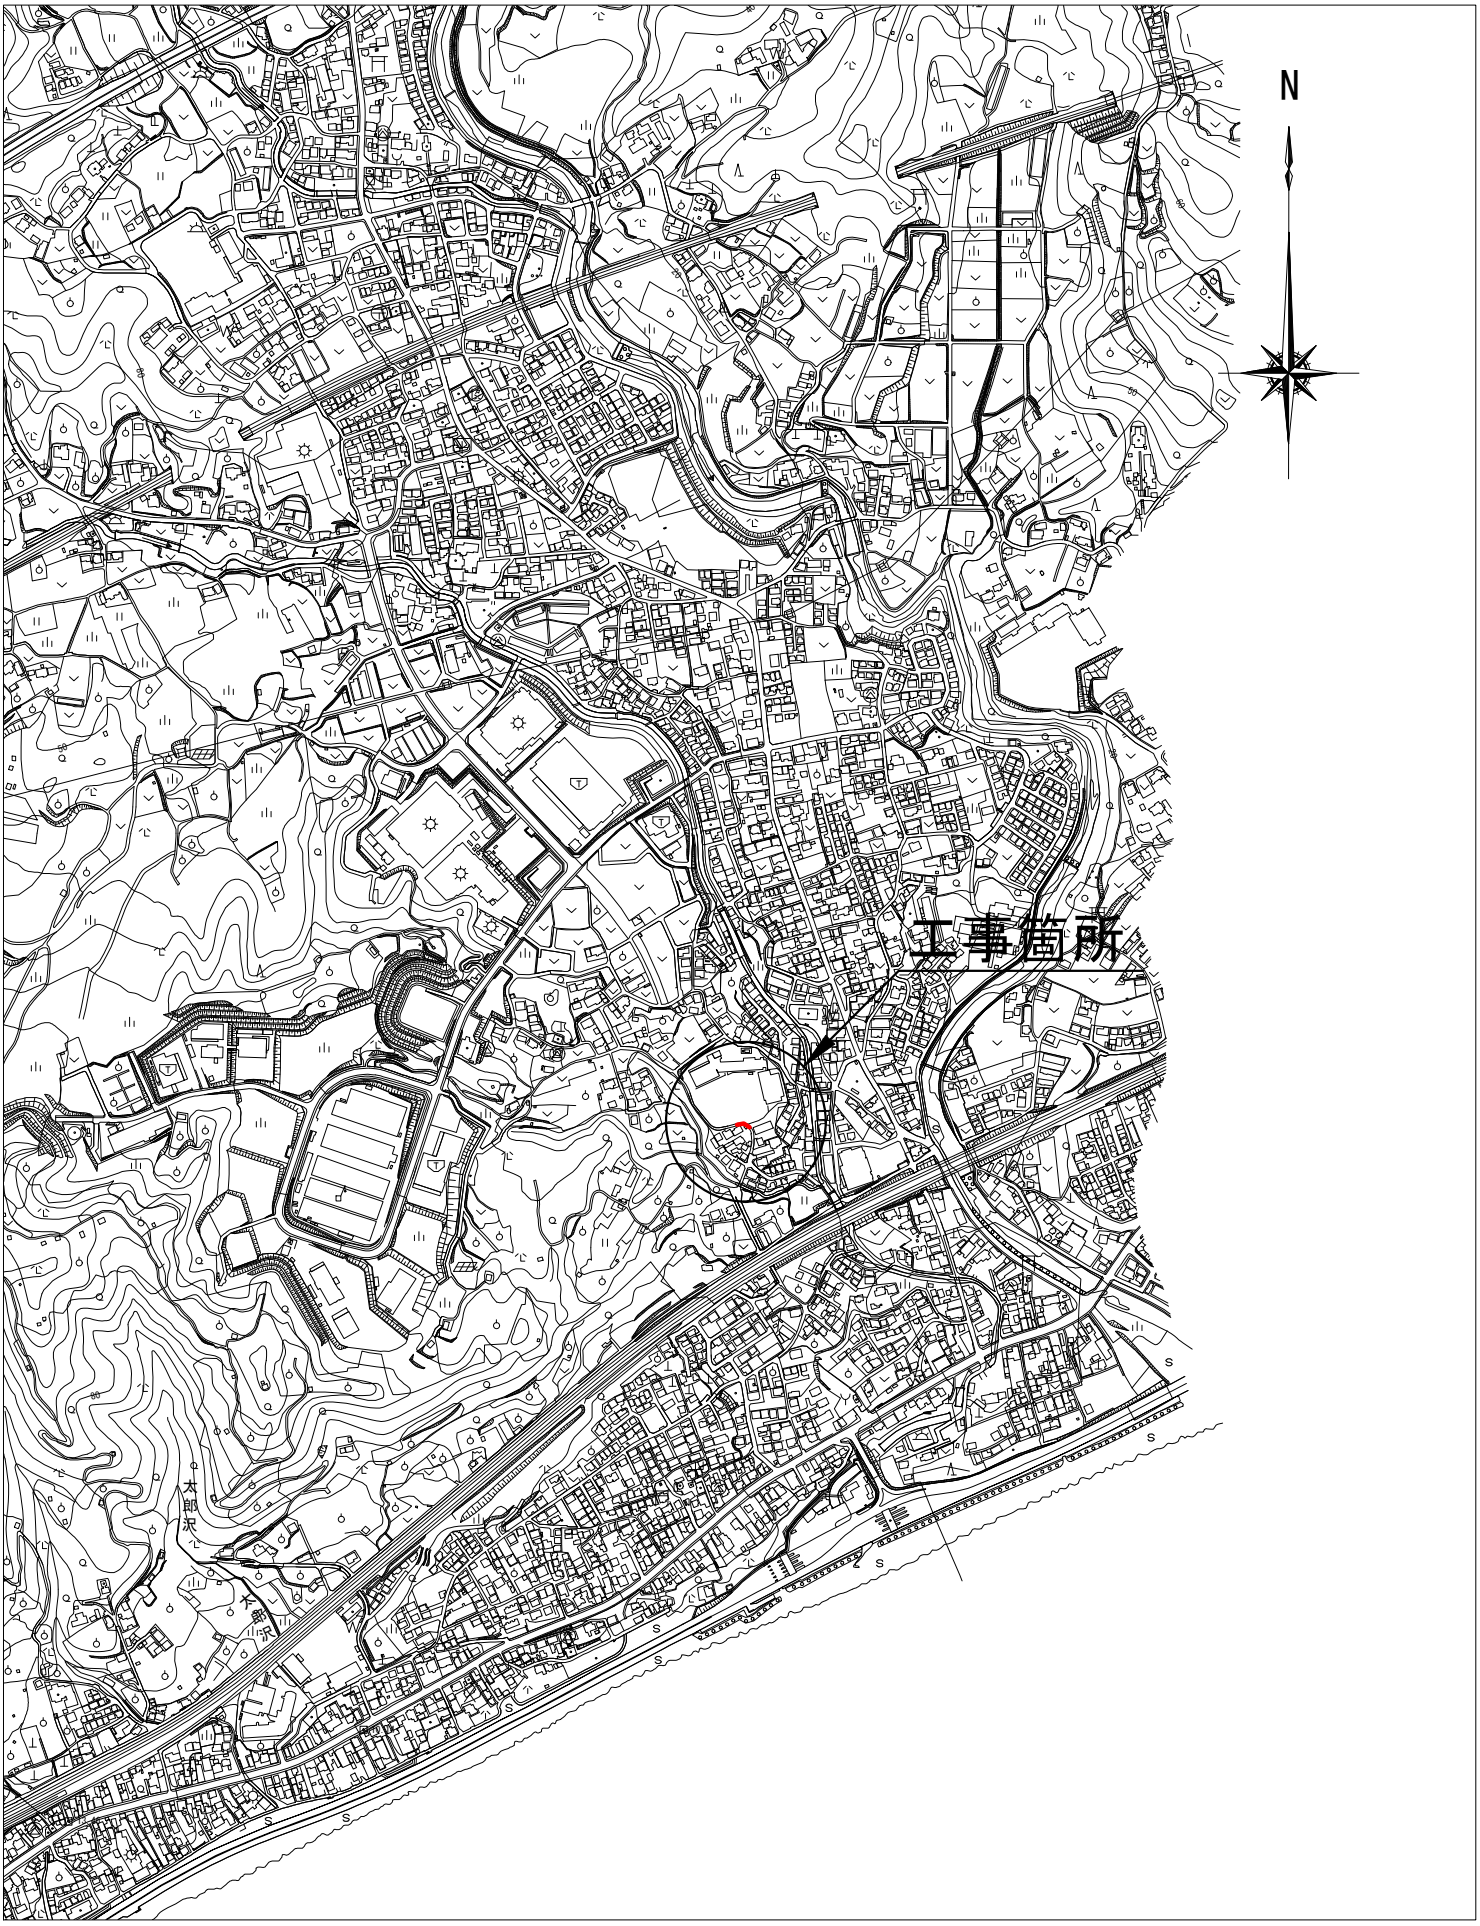

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工					
	1	式		2,801,198	
本管工					
	1	式		1,192,790	
管路土工					
	1	式		824,395	第 0001 号 内訳書
管布設工					
	1	式		113,725	第 0002 号 内訳書
管基礎工					
	1	式		7,008	第 0003 号 内訳書
管路土留工					
	1	式		224,806	第 0004 号 内訳書
開削水替工					
	1	式		22,856	第 0005 号 内訳書
人孔工					
	1	式		242,480	
組立人孔工					
	1	式		242,480	第 0006 号 内訳書
公共ますおよび取付管工					
	1	式		79,303	
管路土工					
	1	式		16,133	第 0007 号 内訳書
公共ます設置工					
	1	式		34,220	第 0008 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設工					
	1	式		28,950	第 0009 号 内訳書
付帯工					
	1	式		688,225	
舗装仮復旧工					
	1	式		156,665	第 0010 号 内訳書
舗装復旧工					
	1	式		403,726	第 0011 号 内訳書
試掘工					
	1	式		127,834	第 0012 号 内訳書
仮設工					
	1	式		598,400	
交通管理工					
	1	式		598,400	第 0013 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		2,801,198	
共通仮設費計					
	1	式		432,191	
運搬費					
	1	式		11,191	第 0910 号 内訳書
役務費					
	1	式		125,000	第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		296,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		3,233,389	

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場管理費					
	1	式		1,086,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		4,319,389	
一般管理費等					
	1	式		797,282	
工事価格					
	1	式		5,110,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		511,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		5,621,000	

第0001号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 管路掘削					第0001号下内
	1	式	152,288	152,288	
(AMA0020) 管路埋戻					第0002号下内
	1	式	308,955	308,955	
(AMA0030) 発生土処理					第0003号下内
	1	式	363,152	363,152	
合　計					
				824,395	

第0002号　内訳書　　1　式

管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 硬質塩化ビニル管					第0004号下内
	1	式	84,255	84,255	
(AMA0050) 継手類					第0005号下内
	1	式	11,250	11,250	
(AMA0060) 人孔削孔接続					第0006号下内
	1	式	9,720	9,720	
(AMA0070) 埋設標識テープ					第0007号下内
	1	式	8,500	8,500	
合　計					
				113,725	

第0003号　内訳書　　1　式

管基礎工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) 砂基礎					第0008号下内
	1	式	7,008	7,008	
合　計					
				7,008	

第0004号　内訳書　　1　式

管路土留工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) アルミ矢板土留					第0009号下内
	1	式	224,806	224,806	
合　計					
				224,806	

第0005号　内訳書　　1　式

開削水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0100) 開削水替					第0010号下内
	1	式	22,856	22,856	
合　計					
				22,856	

第0006号　内訳書　　1　式

組立人孔工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 小型人孔					第0011号下内
	1	式	242,480	242,480	
合　計					
				242,480	

第0007号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) 管路掘削					第0012号下内
	1	式	3,310	3,310	
(AMA0150) 管路埋戻					第0013号下内
	1	式	5,652	5,652	
(AMA0160) 発生土処理					第0014号下内
	1	式	7,171	7,171	
合　計					
				16,133	

第0008号　内訳書　　1　式

公共ます設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0170) 公共ます（塩ビ製）					第0015号下内
	1	式	34,220	34,220	
合　計					
				34,220	

第0009号　内訳書　　1　式

取付管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0180) 取付管（塩ビ管）					第0016号下内
	1	式	28,950	28,950	
合　計					
				28,950	

第0010号　内訳書　　1　式

舗装仮復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 舗装版切断					第0017号下内
	1	式	68,105	68,105	
(AMA0200) 舗装版破砕					第0018号下内
	1	式	24,063	24,063	
(AMA0210) 殻運搬処理					第0019号下内
	1	式	5,320	5,320	
(AMA0220) 仮復旧工					第0020号下内
	1	式	59,177	59,177	
合　計					
				156,665	

第0011号　内訳書　　1　式

舗装復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0250) 舗装版切断					第0021号下内
	1	式	41,756	41,756	
(AMA0260) 舗装版破砕					第0022号下内
	1	式	68,112	68,112	
(AMA0270) 掘削					第0023号下内
	1	式	26,939	26,939	
(AMA0280) 殻等運搬処理					第0024号下内
	1	式	76,391	76,391	
(AMA0290) 舗装工					第0025号下内
	1	式	190,528	190,528	
合　計					
				403,726	

第0012号　内訳書　　1　式

試掘工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0400) 舗装版撤去					第0026号下内
	1	式	31,694	31,694	
(AMA0410) 土工					第0027号下内
	1	式	71,773	71,773	
(AMA0440) 仮復旧工					第0028号下内
	1	式	24,367	24,367	
合　計					
				127,834	

第0013号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0240) 交通誘導警備員	1	式	598,400	598,400	第0029号下内
合　計				598,400	

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0230) 仮設材運搬費	1	式	11,191	11,191	第0030号下内
合　計				11,191	

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0450) 借地料	1	式	125,000	125,000	第0031号下内
合　計				125,000	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　管路掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	4.1	m3	2,923	11,984	路盤
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	48	m3	2,923	140,304	土砂
合　計					
				152,288	
	1	式	当り	152,288	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　管路埋戻　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0003号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20）	7.9	m3	6,242	49,311	A区分
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20）	42	m3	6,182	259,644	B区分
合　計					
				308,955	
	1	式	当り	308,955	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　発生土処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=4.5km以下,J07=良好	4.1	m3	2,726	11,176	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	4.1	m3	3,440	14,104	
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0008号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=1.0km以下,J07=良好	48	m3	1,363	65,424	土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	48	m3	258	12,384	土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=7.0km以下	48	m3	1,608	77,184	土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					T
	48	ｍ３	3,810	182,880	
合　計					
				363,152	
	1	式	当り	363,152	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　硬質塩化ビニル管　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）					第0011号単価表
J01=呼び径 200mm,J02=20ｍ未満,J03=無,J04=無	15.6	m	5,401	84,255	
合　計					
				84,255	
	1	式	当り	84,255	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0050　継手類　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01370) マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200　貼付タイプ	1	個	11,250	11,250	
合　計				11,250	
	1	式	当り	11,250	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0060　人孔削孔接続　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01390) 削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔	1	箇所	9,720	9,720	
合　計				9,720	
	1	式	当り	9,720	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0070　埋設標識テープ　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01340) 埋設シート 巾40cm*50m	0.3	巻	25,200	7,560	
(UZG01330) 埋設シート 巾15cm*50m	0.1	巻	9,400	940	
合　計				8,500	
	1	式	当り	8,500	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　砂基礎　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価） J01=機械施工,J02=10m3未満,J03=無,J04=無,J05=再生砂/RC-10	1.5	m3	4,672	7,008	第0012号単価表
合　計				7,008	
	1	式	当り	7,008	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　アルミ矢板土留　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0050) アルミ矢板土留工　L=3.5m 支保工　2段	16	m	9,051	144,816	第0013号単価表
(SJ0060) 矢板　支保工賃料　L=3.5m　2段	5	日	5,770	28,850	第0018号単価表
(SJ0110) 矢板　支保工基本料	1	式	51,140	51,140	第0019号単価表
合　計				224,806	
	1	式	当り	224,806	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0100　開削水替　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					第0020号単価表
J01=1台, J02=作業時排水, J03=発動発電機, J04=ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	3	日	6,904	20,712	
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工					第0022号単価表
	1	現場	2,144	2,144	
合　計					
				22,856	
	1	式	当り	22,856	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0110　小型人孔　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKG01910) 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（市場単価）					第0023号単価表
J01=起点および中間形式, J02=2m超～3.5m以下, J03=150mmおよび200mm, J04=5箇所未満, J05=無, J06=無, J07=計上する	2	箇所	68,990	137,980	
(UZG00360) 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ300（台座込み）　T-14					
	2	組	49,600	99,200	
(UZG00200) 内蓋 CV-R300					
	2	個	2,650	5,300	
合　計					
				242,480	
	1	式	当り	242,480	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　管路掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0024号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	0.2	m3	3,679	735	路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0024号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	0.7	m3	3,679	2,575	土砂
合　計					
				3,310	
	1	式	当り	3,310	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0150　管路埋戻　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0026号単価表
J01=再生砂（RC-10),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	0.3	m3	6,321	1,896	A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0027号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	0.6	m3	6,261	3,756	B区分
合　計					
				5,652	
	1	式	当り	5,652	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0160　発生土処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬 J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=5.0km以下,J09=良好	0.2	m3	4,317	863	第0028号単価表 路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	0.2	m3	3,440	688	T
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬 J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J02=有,J06=1.0km以下,J09=良好	0.7	m3	2,355	1,648	第0030号単価表 土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ) J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	0.7	m3	258	180	第0009号単価表 土砂
(CB210110) 土砂等運搬 J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=7.0km以下	0.7	m3	1,608	1,125	第0010号単価表 土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	0.7	ｍ３	3,810	2,667	T
合　計				7,171	
	1	式	当り	7,171	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　公共ます（塩ビ製）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0070) 公共ます設置工 H=1.0m　土砂部	1	箇所	34,220	34,220	第0031号単価表
合　計				34,220	
	1	式	当り	34,220	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　取付管（塩ビ管）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0170) 取付管布設及び支管取付工 支管用　5箇所未満	1	箇所	28,950	28,950	第0037号単価表
合　計				28,950	
	1	式	当り	28,950	円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　舗装版切断　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	35	m	773	27,055	第0039号単価表
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.081	m3	50,000	4,050	T
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回	37,000	37,000	
合　計				68,105	
	1	式	当り	68,105	円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　舗装版破砕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0040号単価表
	16	m2	1,419	22,704	
(CB210720) 舗装版破砕積込(小規模土工)					第0041号単価表
J01=全ての費用	0.7	m2	1,942	1,359	
合　計					
				24,063	
	1	式	当り	24,063	円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　殻運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0042号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=6.0km以下	0.8	m3	2,590	2,072	
(CB227010) 殻運搬					第0043号単価表
J01=舗装版破砕,J02=機械積込(小規模土工),J03=有り,J10=4.5km以下,J13=全ての費用	0.1	m3	4,965	496	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	0.8	m3	3,440	2,752	
合　計					
				5,320	
	1	式	当り	5,320	円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　仮復旧工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50mm,J03=mm,J04=mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=無し,J07=全ての費用	17	m2	3,481	59,177	第0044号単価表
合　計				59,177	
	1	式	当り	59,177	円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　舗装版切断　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断 J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	5.7	m	773	4,406	第0039号単価表
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.007	m3	50,000	350	T
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回	37,000	37,000	
合　計				41,756	
	1	式	当り	41,756	円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0260　舗装版破砕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0040号単価表
	48	m2	1,419	68,112	
合　計					
				68,112	
	1	式	当り	68,112	円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0045号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=全ての費用	11	m3	2,449	26,939	
合　計					
				26,939	
	1	式	当り	26,939	円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0280　殻等運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0042号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=6.0km以下	2.4	m3	2,590	6,216	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	2.4	m3	3,440	8,256	
(CB210110) 土砂等運搬					第0046号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=4.5km以下	11	m3	2,189	24,079	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	11	m3	3,440	37,840	
合　計					
				76,391	
	1	式	当り	76,391	円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0290　舗装工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)					第0047号単価表
J01=150 mm, J02=1層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, J04=全ての費用	44	m2	661	29,084	
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0048号単価表
J01=再生粒度調整砕石 RM-30, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=100 mm, J07=1層施工, J09=全ての費用	44	m2	605	26,620	
(CB410010) 不陸整正					第0049号単価表
J01=有り, J02=28mm以上34mm未満, J03=再生粒度調整砕石 RM-30, J04=全ての費用	3.4	m2	266	904	
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0050号単価表
J01=1.4m以上3.0m以下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J07=全ての費用	48	m2	2,790	133,920	
合　計				190,528	
	1	式	当り	190,528	円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0400　舗装版撤去　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0039号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	24	m	773	18,552	
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					T
	0.028	m3	50,000	1,400	
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0040号単価表
	7	m2	1,419	9,933	
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0042号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊,J02=有り,J04=6.0km以下	0.3	m3	2,590	777	
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					T
	0.3	m3	3,440	1,032	
合　計					
				31,694	
	1	式	当り	31,694	円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　土工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	4.7	m3	2,923	13,738	路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=4.5km以下,J07=良好	4.7	m3	2,726	12,812	路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					T
	4.7	m3	3,440	16,168	
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20）	4.7	m3	6,182	29,055	
合　計					
				71,773	
	1	式	当り	71,773	円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0440　仮復旧工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0044号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下),J02=50mm,J03=mm,J04=mm,J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満),J06=無し,J07=全ての費用	7	m2	3,481	24,367	
合　計					
				24,367	
	1	式	当り	24,367	円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0240　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0051号単価表
	32	人日	18,700	598,400	
合　計					
				598,400	
	1	式	当り	598,400	円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　仮設材運搬費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄 J01=北海道･東北･関東･北陸･中部,J02=10 km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t					第0052号単価表　1
	1.96	t	4,210	8,251	
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0053号単価表　1
J01=積込み､取卸し(往復分)	0.98	t	3,000	2,940	
合　計					
				11,191	
	1	式	当り	11,191	円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0450　借地料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0110) 借地料					1
	1	式	125,000	125,000	
合　計					
				125,000	
	1	式	当り	125,000	円／式

第0001号　単価表　　【下水】管路A－1－5　　100　m3　当り

DKG00110　機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.9	人	34,800	66,120	
(R0102) 普通作業員					
	5	人	26,800	134,000	
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	11.1	時間	8,297	92,096	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	84	84	
合　計					
				292,300	
	1	m3 当り		2,923	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0002号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油	5.9	L	148	873	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	1	時間	【損料】 1,950	1,950	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				8,297	
	1	時間	当り	8,297	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0003号　単価表　　【下水】管路A－1－10　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	120	ｍ３	1,620	194,400	
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	7.6	時間	8,297	63,057	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,779	177,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				624,200	
	1	m3 当り	6,242	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事（1.20）

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－15　　1　m3　当り

CB210450　ﾀﾝﾊﾟ締固め　　適用年版　T0807

(K:1.11% R:97.20% Z:1.69% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001	1.11%	481		
特殊作業員					R0101
	R0101	51.27%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	45.93%	26,800		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	1.69%	155		
標準単価	1,750.2	積算単価	1,779		
	1　m3	当り	1,779	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　　【下水】管路A－1－10　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3	1,570	188,400	
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	7.6	時間	8,297	63,057	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,779	177,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	3	3	
合　計					
				618,200	
	1	m3	当り	6,182	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事（1.20）

第0006号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0007号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.6	日	45,430	27,258	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	2	2	
合　計					
				27,260	
	1	m3	当り	2,726	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	5	4.5km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0007号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	31	L	148	4,588	
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級			【損料】		
	1.36	供用日	9,760	13,273	（１５欄）
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
	1.36	供用日	268	364	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				45,430	
	1	日	当り	45,430	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0008号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0007号単価表
J01=4t積,J02=良好	0.3	日	45,430	13,629	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	1	1	
合　計					
				13,630	
	1	m3	当り	1,363	円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0009号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0807

(K:40.95% R:39.50% Z:19.55% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	M000202142	40.95%	22,200		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	39.5%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	19.55%	148		
標準単価	249.36	積算単価	258.2		
	1 m3	当り	258	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0010号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:42.89% R:41.78% Z:15.33% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050	42.89%	24,369		
運転手(一般)					R0115
	R0115	41.78%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	15.33%	148		
標準単価	1,458.8	積算単価	1,608		
	1　m3	当り	1,608	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種・規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	10	7.0km以下

第0011号　単価表　【下水】管路A－12－2　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1001200) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕	1	m	5,401	5,401	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				5,401	
	1	m	当り	5,401	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格・仕様	2	呼び径 200mm
J02 施工規模	2	20m未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無

第0012号　単価表　　【下水】管路A－12－6　　1　m3　当り

DKG01208　砂基礎工（市場単価）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1	m3	2,728	2,728	[1]
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０	1.2	ｍ３	1,620	1,944	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,672	
	1	m3	当り	4,672	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	2	10m3未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 材料	2	再生砂/RC-10

第0013号　単価表　　1　m　当り

SJ0050　アルミ矢板土留工　L=3.5m　　適用年版　T0807

支保工　2段　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0014号単価表
J01=3.5m以下, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ, J04=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	1	m	4,310	4,310	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0015号単価表
J01=3.5m以下, J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ, J05=標準(1.0)	1	m	1,526	1,526	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0016号単価表
J01=設置, J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ, J03=2段	1	m	1,754	1,754	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0017号単価表
J01=撤去, J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ, J03=2段	1	m	1,461	1,461	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,051	
	1	m	当り	9,051	整数止め切捨て 円／m

第0014号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.2	人	34,800	76,560	
(R0101) 特殊作業員					
	2.2	人	30,900	67,980	
(R0102) 普通作業員					
	6.6	人	26,800	176,880	
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	13.2	時間	8,297	109,520	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	60	60	
合　計					
				431,000	
	1	m	当り	4,310	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	5	3.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0015号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.8	人	34,800	27,840	
(R0101) 特殊作業員					
	0.8	人	30,900	24,720	
(R0102) 普通作業員					
	2.4	人	26,800	64,320	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
	0.9	日	39,600	35,640	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　計					
				152,600	
	1	m	当り	1,526	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	5	3.5m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0016号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.2	人	34,800	41,760	
(R0101) 特殊作業員					
	1.2	人	30,900	37,080	
(R0102) 普通作業員					
	3.6	人	26,800	96,480	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	80	80	
合　計					
				175,400	
	1	m	当り	1,754	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0017号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1	人	34,800	34,800	
(R0101) 特殊作業員					
	1	人	30,900	30,900	
(R0102) 普通作業員					
	3	人	26,800	80,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				146,100	
	1	m	当り	1,461	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0018号　単価表　　1　日　当り

SJ0060　矢板　支保工賃料　L=3.5m　2段　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01157) アルミ土留材賃料 幅333　長3500					
	56	枚	66	3,696	
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	12	本	57	684	
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	12	本	103	1,236	
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				5,770	
	1	日	当り	5,770	整数止め切捨て 円／日

第0019号　単価表

SJ0110　　矢板　支保工基本料

1　式　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01180) アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000					
	12	本	500	6,000	
(UZG01240) 水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900					
	12	本	500	6,000	
(UZG01320) 水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	500	500	
(UZG01163) アルミ土留材基本料 幅333　長3500					
	56	枚	690	38,640	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				51,140	
	1	式	当り	51,140	整数止め切捨て 円／式

第0020号　単価表　　【下水】管路A－1－52　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.11	人	30,900	3,399	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.05	人	26,800	1,340	
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0021号単価表 [1]
J01=1台,J02=作業時排水	1	日	139	139	
(M001510003) 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA			【損料】		[1]
	1	日	973	973	（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式	1,053	1,053	
合　計					
				6,904	
	1	日	当り	6,904	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	2	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0021号　単価表　　【下水】管路A－1－51　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
	1	日	139	139	13欄 （１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				139	
	1	日	当り	139	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0022号　単価表　　【下水】管路A－1－52　　1　現場　当り

DKG01650　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員					
	0.08	人	26,800	2,144	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,144	
	1	現場	当り	2,144	円／現場

第0023号　単価表　　【下水】管路A－12－12　　1　箇所　当り

DKG01910　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) (市場単価)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG4000300) 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下 本管径150mmおよび200mm 〔春号〕	1	箇所	68,310	68,310	
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)〔春号〕	1	箇所	675	675	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	5	5	
合　計				68,990	
	1	箇所	当り	68,990	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 マンホール形式	1	起点および中間形式
J02 マンホール深さ	2	2m超～3.5m以下
J03 本管径	1	150mmおよび200mm
J04 施工規模	2	5箇所未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J06 夜間作業補正	2	無
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する

第0024号　単価表　　【下水】管路A－1－5　　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.4	人	34,800	83,520	
(R0102) 普通作業員					
	6.7	人	26,800	179,560	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0025号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	2.273	日	46,110	104,808	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	12	12	
合　計					
				367,900	
	1	m3	当り	3,679	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0025号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　日　当り

DKG00105　小型バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油	23	L	148	3,404	
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	1.78	供用日	【損料】 5,900	10,502	（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	4	4	
合　計				46,110	
	1	日	当り	46,110	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0026号　単価表　　【下水】管路A－1－9　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	120	ｍ３	1,620	194,400	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0025号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	1.538	日	46,110	70,917	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,779	177,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	43	43	
合　計					
				632,100	
	1	m3	当り	6,321	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0027号　単価表　　【下水】管路A－1－9　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	2.5	人	34,800	87,000	
(R0102) 普通作業員					
	3.8	人	26,800	101,840	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3	1,570	188,400	
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0025号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	1.538	日	46,110	70,917	
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
J01=全ての費用	100	m3	1,779	177,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	43	43	
合　計					
				626,100	
	1	m3	当り	6,261	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0028号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0029号単価表
J01=2t積,J02=良好	1.1	日	39,240	43,164	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				43,170	
	1	m3 当り		4,317	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	8	5.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0029号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人	27,200	27,200	
(Z006702002) 軽油					
	20	L	148	2,960	
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級			【損料】		
	1.36	供用日	6,490	8,826	（１５欄）
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
	1.36	供用日	187	254	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				39,240	
	1	日	当り	39,240	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0030号　単価表　　【下水】管路A－1－13　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0029号単価表
J01=2t積,J02=良好	0.6	日	39,240	23,544	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	6	6	
合　計					
				23,550	
	1	m3 当り		2,355	円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0031号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0070　公共ます設置工　　適用年版　T0807

H=1.0m　土砂部　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価） J01=ます径 200mm,J02=5箇所未満,J03=無,J04=無,J05=計上しない	1	箇所	19,690	19,690	第0032号単価表	
(TJ0010) 樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	1	個	-3,890	-3,890		
(UZG00190) 鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	1	個	10,800	10,800		
(CB210030) 床掘り J01=土砂,J02=現場制約あり	0.28	m3	11,260	3,152	第0033号単価表 土砂	
(SJ0160) 人力埋戻し RC-10	0.22	m3	10,160	2,235	第0034号単価表	
(CB210110) 土砂等運搬 J01=現場制約あり,J02=人力,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J18=1.0km以下	0.28	m3	2,292	641	第0036号単価表 土砂	*
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ) J01=土砂,J02=土量50,000m3未満	0.28	m3	258	72	第0009号単価表 土砂	*
(CB210110) 土砂等運搬 J01=標準,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J06=7.0km以下	0.28	m3	1,608	450	第0010号単価表 土砂	*
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	0.28	ｍ３	3,810	1,066	T	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	4	4		
合　計				34,220		
	1	箇所 当り		34,220	整数止め切捨て 円／箇所	

第0032号　単価表　　【下水】管路A－12－14　　1　箇所　当り

DKG01950　ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）(材工共) ます(径200)〔春号〕					[1]
	1	箇所	19,690	19,690	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				19,690	
	1	箇所	当り	19,690	円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 規格･仕様	2	ます径 200mm
J02 施工規模	2	5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2	計上しない

第0033号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	100%	26,800		
標準単価	11,256	積算単価	11,260		
	1 m3	当り	11,260	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0034号　単価表　　1　m3　当り

SJ0160　人力埋戻し　　適用年版　T0807

RC-10　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0035号単価表
J01=現場制約あり,J02=土砂,J03=有り	1	m3	8,211	8,211	
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	1.2	ｍ３	1,620	1,944	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	5	5	
合　計					
				10,160	
	1	m3	当り	10,160	整数止め切捨て 円／m3

第0035号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

(K:0.23% R:99.41% Z:0.36% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001	0.23%	481		
普通作業員					R0102
	R0102	88.45%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.96%	30,900		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.36%	155		
標準単価	8,182.2	積算単価	8,211		
	1　m3	当り	8,211	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0036号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:19.09% R:72.09% Z:8.82% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010	19.09%	6,677		
運転手(一般)					R0115
	R0115	72.09%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.82%	148		
標準単価	2,114.2	積算単価	2,292		
	1　m3	当り	2,292	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02 積込機種･規格	7	人力
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	3	1.0km以下

第0037号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0170　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0807

支管用　5箇所未満　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価） J01=管径 150mm,J02=5箇所未満,J03=無,J04=無,J05=有,J06=無,J07=無,J08=無	1	箇所	22,070	22,070	第0038号単価表
(TJ0020) 塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm	1	個	-5,070	-5,070	
(UZG00171) 可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	1	個	11,950	11,950	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				28,950	
	1	箇所	当り	28,950	整数止め切捨て 円／箇所

第0038号　単価表　　【下水】管路A－12－14　　1　箇所　当り

DKG01970　取付管布設及び支管取付工（市場単価）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	1	箇所	22,066	22,066	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	4	4	
合　計				22,070	
	1	箇所	当り	22,070	円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	3	管径 150mm
J02 施工規模	2	5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業の補正	2	無
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無
J07 本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合の補正	2	無
J08 可とう性支管の加算	2	無

第0039号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－3－③－1　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

(K:14.40% R:58.90% Z:26.70% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013	9.8%	16,300		
特殊作業員					R0101
	R0101	20.2%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.89%	34,800		
普通作業員					R0102
	R0102	9%	26,800		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009	22.47%	71,500		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	2.88%	155		
標準単価	731.83	積算単価	773.2		
	1　m	当り	773	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0040号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－3　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

(K:4.30% R:93.23% Z:2.47% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付]			【賃料】		L001010010
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	L001010010	4.3%	7,240		
普通作業員					R0102
	R0102	54.33%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	23.45%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	15.45%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.47%	148		
標準単価	1,381.6	積算単価	1,419		
	1　m2	当り	1,419	円／m2	

第0041号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－8　　1　m2　当り

CB210720　舗装版破砕積込(小規模土工)　　適用年版　T0807

(K:21.20% R:70.89% Z:7.91% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201047
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	M000201047	21.2%	6,780		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	70.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.91%	148		
標準単価	1,871.7	積算単価	1,942		
	1 m2	当り	1,942	円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0042号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－4－②－6　　1　m3　当り

CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

(K:24.60% R:62.33% Z:13.07% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	24.6%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	62.33%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	13.07%	148		
標準単価	2,384.2	積算単価	2,590		
	1 m3	当り	2,590	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	4	6.0km以下

第0043号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－25－1　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0807

(K:19.09% R:72.09% Z:8.82% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010	19.09%	6,677		
運転手(一般)					R0115
	R0115	72.09%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.82%	148		
標準単価	4,580.7	積算単価	4,965		
	1　m3	当り	4,965	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	7	4.5km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0044号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－8　　1　m2　当り

CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0807

(K:0.43% R:51.46% Z:48.11% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001	0.32%	1,940		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001	0.09%	484		
特殊作業員					R0101
	R0101	22.23%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	19.87%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	6%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車					Y001102000 -00005
再生密粒度13	ZP41010040	47.93%	900,000		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.12%	155		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.05%	148		
標準単価	2,157.2	積算単価	3,481		
	1　m2	当り	3,481	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0045号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－4　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

(K:19.50% R:73.36% Z:7.14% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097	19.5%	9,350		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	39.84%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	33.52%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	7.14%	148		
標準単価	2,397.9	積算単価	2,449		
	1　m3	当り	2,449	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0046号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

(K:25.12% R:63.12% Z:11.76% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020	25.12%	10,028		
運転手(一般)					R0115
	R0115	63.12%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.76%	148		
標準単価	2,012.5	積算単価	2,189		
	1　m3	当り	2,189	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	7	4.5km以下

第0047号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－4　　1　m2　当り

CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:5.50% R:18.62% Z:75.88% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	3.81%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.47%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.46%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	8.2%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	3%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	2.68%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	2.17%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200030	74.09%	235,500		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.55%	148		
標準単価	1,337.9	積算単価	661.3		
	1　m2	当り	661	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0048号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－7　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:11.39% R:38.57% Z:50.04% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	7.88%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	0.98%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	0.96%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	16.98%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	6.21%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	5.55%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.51%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030	46.32%	190,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.21%	148		
標準単価	646.43	積算単価	605.5		
	1　m2	当り	605	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0049号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－①－2　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0807

(K:16.48% R:57.95% Z:25.57% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021	13.22%	41,500		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002	1.65%	4,590		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004	1.61%	4,590		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	28.52%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	11.74%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	9.17%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	8.52%	34,800		
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	Z002122003	20.19%	1,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	5.38%	148		
標準単価	228.13	積算単価	266		
	1　m2	当り	266	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	2	有り
J02 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J03 補足材料	8	再生粒度調整砕石 RM-30
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0050号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

(K:1.55% R:15.08% Z:83.37% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001	0.99%	15,100		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	0.2%	3,620		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001	0.18%	3,330		
普通作業員					R0102
	R0102	5.15%	26,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	3.51%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	3.45%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	1.24%	34,800		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車					Y001102000 -00005
再生密粒度13	ZP41000030	76.07%	900,000		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002	6.98%	139		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.29%	148		
標準単価	2,001.7	積算単価	2,790		
	1　m2	当り	2,790	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0050号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅳ－1－②－2　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0051号　単価表　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り
WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0052号　単価表　　【土木】I－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1	t	4,210	4,210	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,210	
	1	t	当り	4,210	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0053号　単価表　　【土木】I－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t	1,500	3,000	
合　計				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	個	T0807	-3,890	資材単価	全間接費対象	
TJ0020	塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm	個	T0807	-5,070	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0110	借地料	式	T0807	125,000	仮設材単価等	現場、一般対象	
Y001102000 -00005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車 再生密粒度13	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	

諸　経　費　計　算　書

種　別	随契　単独工事 下水道工事（２）	随契　現工事 下水道工事（２）	随契　合算工事 下水道工事（２）	単独工事(参考) 下水道工事（２）
＜直接工事費＞				
直接工事費	2,801,198	14,308,015	17,109,213	2,801,198
工種別金額				
下水道工事（２）	1,514,573	8,659,398	10,173,971	1,514,573
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費		14,308,015	17,109,213	2,801,198
準備費(処分費用)		0	0	0
事業損失防止施設費		0	0	0
(対象工事に含まれる全処分費等)		1,229,415	1,502,668	273,253
(＋)支給品費		0	0	0
(－)非対象額計		800,175	989,392	189,218
処分費等控除額		800,175	989,392	189,218
経費対象外費		0	0	0
管理費区分 5		0	0	0
管理費区分 1		0	0	0
管理費区分 2		0	0	0
管理費区分 7		0	0	0
管理費区分 9		0	0	0
管理費区分 K2		0	0	0
共通仮設費対象額（Ｐ）		13,507,840	16,119,821	2,611,980

諸　経　費　計　算　書

共通仮設費率				
率(補正前)		12.45%	11.97%	13.32%
率計上額(補正前)		1,681,000	1,929,000	347,000
施工地域補正		1.20	1.20	1.20
補正率(加算)		0.00%	0.00%	0.00%
率(施工地域の補正後)		14.94%	14.36%	15.98%
ICT施工補正		1.00	1.00	1.00
率(ICT施工の補正後)		14.94%	14.36%	15.98%
週休割増補正		1.00	1.00	1.00
率(週休2日の補正後)		14.94%	14.36%	15.98%
共通仮設費(率計上額)	296,000	2,018,000	2,314,000	417,000
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　経　費　計　算　書

管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（P）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	432,191	2,340,814	2,773,005	553,191
運　搬　費(積上分)	11,191	54,814	66,005	11,191
準　備　費(積上分)	0	0	0	0
事業損失防止施設費(積上分)	0	0	0	0
安　全　費(積上分)	0	0	0	0
役　務　費(積上分)	125,000	268,000	393,000	125,000
技術管理費(積上分)	0	0	0	0
営　繕　費(積上分)	0	0	0	0
共通仮設費(率分)	296,000	2,018,000	2,314,000	417,000
現場環境改善費(積上分＋率分)	0	0	0	0
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)		16,648,829	19,882,218	3,354,389
直接工事費		14,308,015	17,109,213	2,801,198
共通仮設費		2,340,814	2,773,005	553,191
(＋)支給品費		0	0	0

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計		800,175	989,392	189,218
処分費等控除額		800,175	989,392	189,218
経費対象外費		0	0	0
管理費区分 5		0	0	0
管理費区分 2		0	0	0
管理費区分 7		0	0	0
管理費区分 9		0	0	0
管理費区分 K1		0	0	0
管理費区分 K4		0	0	0
現場管理費対象額		15,848,654	18,892,826	3,165,171
現場管理費率				
率(補正前)		36.43%	35.78%	38.21%
率計上額(補正前)		5,773,000	6,759,000	1,209,000
施工地域補正		1.10	1.10	1.10
緊急工事補正		0.00%	0.00%	0.00%
補正率(加算)		0.00%	0.00%	0.00%
ICT施工補正		1.00	1.00	1.00
率(ICT施工の補正後)		40.07%	39.36%	42.03%
週休割増補正		1.00	1.00	1.00
率(週休2日の補正後)		40.07%	39.36%	42.03%
現場管理費(率計上額)	1,086,000	6,350,000	7,436,000	1,330,000
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			0
率	0.000%			0.000%
補正率(加算)	0.00%			0.00%
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			0
積上げ分	0	0	0	0
＜工場製作＞				
間接労務費対象額		0	0	0
管理費区分 7		0	0	0
間接労務費率	0.00%			0.00%
間接労務費	0	0	0	0
工場管理費対象額		0	0	0
間接労務費		0	0	0
管理費区分 2		0	0	0
管理費区分 7		0	0	0
工場管理費率	0.00%			0.00%
工場管理費	0	0	0	0
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)		22,998,829	27,318,218	4,684,389
純工事費		16,648,829	19,882,218	3,354,389
現場管理費		6,350,000	7,436,000	1,330,000
工期延長中の現場維持等の費用		0	0	0
間接労務費		0	0	0
工場管理費		0	0	0

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費		0	0	0
(－)非対象額計		800,175	989,392	189,218
処分費等控除額		800,175	989,392	189,218
経費対象外費		0	0	0
管理費区分 9		0	0	0
管理費区分 K1		0	0	0
管理費区分 K2		0	0	0
管理費区分 K3		0	0	0
一般管理費対象工事原価		22,198,654	26,328,826	4,495,171
一般管理費率				
率(補正前)		21.75%	21.36%	25.13%
率計上額(補正前)		4,828,207	5,623,837	1,129,636
前払金補正係数		1.00	1.00	1.00
補正率(加算)		0.00%	0.00%	0.00%
率(補正後)		21.75%	21.36%	25.13%
率計上額(補正後)	795,630	4,828,207	5,623,837	1,129,636
契約保証補正額	1,652			1,798
契約保証補正率	0.04%			0.04%
(当初対象工事原価)	4,130,171			4,495,171
一般管理費等	797,282			1,131,434
小　　計	5,116,671			5,815,823
スクラップ評価額	0			0
工　事　価　格	5,110,000			5,810,000

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	511,000			581,000
本　工　事　費　計	5,621,000			6,391,000

諸　経　費　計　算　書［　現工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	14,308,015 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 14,308,015
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	14,308,015 × (3 ／ 100) ＝ 429,240
	金額処分費等 － 比較額　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	1,229,415 － 429,240 ＝ 800,175
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	14,308,015 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 800,175 － 0 ＝ 13,507,840
率	係数Ａ × (対象額 ^ 係数ｂ)　〈小数2位止四捨五入〉
	485.4 × (13,507,840 ^ -0.2231) ＝ 12.45
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 ＋ 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) ／100
	13,507,840 × (((12.45 × 1.20 ＋ 0.00) × 1.00) × 1.00)／100 ＝ 2,018,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	14,308,015 ＋ 2,018,000 ＋ 322,814 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 16,648,829
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	16,648,829 ＋ 0 － 800,175 － 0 ＝ 15,848,654
率	係数Ａ × (対象額 ^ 係数ｂ)　〈小数2位止四捨五入〉
	202.3 × (15,848,654 ^ -0.1034) ＝ 36.43
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正)／100
	15,848,654 × (((36.43 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00) × 1.00) × 1.00)／100 ＝ 6,350,000
◆間接労務費	

諸　経　費　計　算　書［　現工事　］	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	16,648,829 ＋ 6,350,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 22,998,829
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	22,998,829 ＋ 0 － 800,175 － 0 ＝ 22,198,654
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-5.21826 × log(22,198,654) ＋ 60.08343 ＝ 21.75
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正)／100
	22,198,654 ×（ 21.75 × 1.00 ＋ 0.00)／100 ＝ 4,828,207

諸　経　費　計　算　書［　合算工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	17,109,213 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 17,109,213
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	17,109,213 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 513,276
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	1,502,668 － 513,276 ＝ 989,392
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	17,109,213 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 989,392 － 0 ＝ 16,119,821
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	485.4 ×（ 16,119,821 ^ -0.2231 ）＝ 11.97
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	16,119,821 ×（（（ 11.97 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 2,314,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	17,109,213 ＋ 2,314,000 ＋ 459,005 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 19,882,218
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	19,882,218 ＋ 0 － 989,392 － 0 ＝ 18,892,826
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	202.3 ×（ 18,892,826 ^ -0.1034 ）＝ 35.78
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	18,892,826 ×（（（ 35.78 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 7,436,000
◆間接労務費	

諸　経　費　計　算　書［　合算工事　］	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費　＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	19,882,218 ＋ 7,436,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 27,318,218
◆一般管理費等	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	27,318,218 ＋ 0 － 989,392 － 0 ＝ 26,328,826
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-5.21826 × log(26,328,826) ＋ 60.08343 ＝ 21.36
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正)／100
	26,328,826 ×（ 21.36 × 1.00 ＋ 0.00)／100 ＝ 5,623,837

諸　経　費　計　算　書［ 単独工事(参考) ］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	2,801,198 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 2,801,198
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	2,801,198 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 84,035
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	273,253 － 84,035 ＝ 189,218
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	2,801,198 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 － 189,218 － 0 ＝ 2,611,980
率	下限率
	13.32
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	2,611,980 ×（（（ 13.32 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 417,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	2,801,198 ＋ 417,000 ＋ 136,191 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 3,354,389
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	3,354,389 ＋ 0 － 189,218 － 0 ＝ 3,165,171
率	下限率
	38.21
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	3,165,171 ×（（（ 38.21 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 1,330,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［ 単独工事(参考) ］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	3,354,389 ＋ 1,330,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 4,684,389
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［ 単独工事(参考) ］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	4,684,389 ＋ 0 － 189,218 － 0 ＝ 4,495,171
率	下限率
	25.13
率計上額	対象額 × (率 × 前払補正 ＋ 加算補正)／100
	4,495,171 × (25.13 × 1.00 ＋ 0.00)／100 ＝ 1,129,636
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	4,495,171 × (0.04)／100 ＝ 1,798
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	1,129,636 ＋ 1,798 ＝ 1,131,434

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	2,801,198	54.82 %	
管路工	1	式	2,801,198	54.82 %	
本管工	1	式	1,192,790	23.34 %	
管路土工	1	式	824,395	16.13 %	
管布設工	1	式	113,725	2.23 %	
管基礎工	1	式	7,008	0.14 %	
管路土留工	1	式	224,806	4.40 %	
開削水替工	1	式	22,856	0.45 %	
人孔工	1	式	242,480	4.75 %	
組立人孔工	1	式	242,480	4.75 %	
公共ますおよび取付管工	1	式	79,303	1.55 %	
管路土工	1	式	16,133	0.32 %	
公共ます設置工	1	式	34,220	0.67 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
取付管布設工	1	式	28,950	0.57 %	
付帯工	1	式	688,225	13.47 %	
舗装仮復旧工	1	式	156,665	3.07 %	
舗装復旧工	1	式	403,726	7.90 %	
試掘工	1	式	127,834	2.50 %	
仮設工	1	式	598,400	11.71 %	
交通管理工	1	式	598,400	11.71 %	
直接工事費計	1	式	2,801,198	54.82 %	
共通仮設費計	1	式	432,191	8.46 %	
運搬費	1	式	11,191	0.22 %	
役務費	1	式	125,000	2.45 %	
共通仮設費（率分）	1	式	296,000	5.79 %	
純工事費	1	式	3,233,389	63.28 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
現場管理費	1	式	1,086,000	21.25 %	
工事原価	1	式	4,319,389	84.53 %	
一般管理費等	1	式	797,282	15.60 %	
工事価格	1	式	5,110,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	511,000		
本工事費計	1	式	5,621,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	1.162	人		35,877	(R0101)
普通作業員	7.735	人		207,274	(R0102)
運転手(特殊)	2.17	人		69,878	(R0114)
運転手(一般)	2.032	人		55,269	(R0115)
土木一般世話役	3.32	人		115,518	(R0125)
交通誘導警備員B	32	人		598,400	(R0804)
	1	式		1,082,216	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	1	個		-3,890	(TJ0010)
塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm	1	個		-5,070	(TJ0020)
可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	1	個		11,950	(UZG00171)
鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	1	個		10,800	(UZG00190)
内蓋 CV-R300	2	個		5,300	(UZG00200)
小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ300（台座込み）　T-14	2	組		99,200	(UZG00360)
アルミ土留材賃料 幅333　長3500	280	枚		18,480	(UZG01157)
アルミ土留材基本料 幅333　長3500	56	枚		38,640	(UZG01163)
アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	60	本		3,420	(UZG01170)
アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	12	本		6,000	(UZG01180)
水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900	60	本		6,180	(UZG01230)
水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900	12	本		6,000	(UZG01240)
水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L	5	台		770	(UZG01310)
水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	1	台		500	(UZG01320)
埋設シート 巾15cm*50m	0.1	巻		940	(UZG01330)
埋設シート 巾40cm*50m	0.3	巻		7,560	(UZG01340)
マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200　貼付タイプ	1	個		11,250	(UZG01370)
削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔	1	箇所		9,720	(UZG01390)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	56.76	m3		89,112	(Z002122003)
軽油	137.218	L		20,290	(Z006702002)
再生砂 ＲＣ－１０	11.904	ｍ３		19,283	(Z110960100)
	1	式		356,435	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料	1	式		125,000	(TJ0110)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1.96	t		8,251	(Z006810101)
発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	48.98	ｍ３		186,613	(Z132540700)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	2	回		74,000	(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.116	m3		5,800	(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	3.5	m3		12,040	(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	20	m3		68,800	(Z132597160)
	1	式		480,504	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	0.144	日		5,696	(L001120001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	0.061	供用日		358	(M000201034)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	12.566	時間		24,493	(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	0.087	供用日		564	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	2.676	供用日		26,114	(M000301002)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m	3	日		417	(M001305002)
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA	3	日		2,919	(M001510003)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日	0.087	供用日		15	(Z010020025)
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日	2.676	供用日		714	(Z010020045)
	1	式		61,290	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共） ます(径200)〔春号〕	1	箇所		19,690	(QKG1000200)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕	15.6	m		84,255	(QKG1001200)
砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1.5	m3		4,092	(QKG1004200)
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	1	箇所		22,066	(QKG2000300)
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下 本管径150mmおよび200mm	2	箇所		136,620	(QKG4000300)
鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)〔春号〕	2	箇所		1,350	(QKG6000100)
積込み.取卸し費(仮設材等)	1.96	t		2,940	(Z006800001)
	1	式		271,013	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	2.595	人		80,183	(R0101)
普通作業員	5.023	人		134,614	(R0102)
運転手(特殊)	1.464	人		47,150	(R0114)
運転手(一般)	1.96	人		53,312	(R0115)
土木一般世話役	1.083	人		37,680	(R0125)
	1	式		352,939	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車　00005 再生密粒度13	9.142	t		164,555	(Y001102000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	8.387	m3		13,164	(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	5.728	m3		10,880	(Z002125002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	60.419	L		8,395	(Z004130002)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.148	枚		10,636	(Z006540009)
軽油	160.2	L		23,685	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	18.629	L		2,869	(Z006704001)
	1	式		234,184	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	0.595	日		4,308	(L001010010)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t	0.126	日		574	(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t	0.053	日		172	(L001060001)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t	0.124	日		561	(L001060004)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	0.054	日		192	(L001070011)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級	2.298	日		1,100	(L001180001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	0.064	日		969	(L001210001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	0.04	供用日		274	(M000201047)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	0.547	供用日		5,115	(M000202097)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	0.232	供用日		5,161	(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	0.035	供用日		234	(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	0.888	供用日		8,904	(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	1.469	供用日		35,817	(M000301005)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	0.121	供用日		5,057	(M000701021)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.115	供用日		223	(M000804001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	0.13	供用日		62	(M000807001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	0.357	供用日		5,815	(M001161013)
	1	式		74,538	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	ﾀﾝﾊﾟ締固め	1,750	1.588	55.5	1,542	J01=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	249	19.55	48.98	2,384	J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬	1,458	15.33	48.98	10,947	J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J06=7.0km以下
CB210410	埋戻し	8,182	0.338	0.22	6	J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB210110	土砂等運搬	2,114	8.82	0.28	52	J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J18=1.0km以下
CB430510	舗装版切断	731	26.516	64.7	12,540	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)	1,381	2.47	71	2,421	
CB210720	舗装版破砕積込(小規模土工)	1,871	7.91	0.7	103	J01=全ての費用
CB440510	運搬(電線共同溝工)	2,384	13.07	3.5	1,090	J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=6.0km以下
CB227010	殻運搬	4,580	8.82	0.1	40	J01=舗装版破砕 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=4.5km以下 / J13=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)	2,157	108.029	24	55,924	J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB210030	床掘り	2,397	7.14	11	1,882	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210110	土砂等運搬	2,012	11.76	11	2,602	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=4.5km以下
CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	1,337	23.995	44	14,115	J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	646	40.999	44	11,653	J01=再生粒度調整砕石 RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=100 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410010	不陸整正	228	38.167	3.4	295	J01=有り / J02=28mm以上34mm未満 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)	2,001	122.237	48	117,406	J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
合計					235,002	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG00171	可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	個	T0807	11,950	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG00190	鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	個	T0807	10,800	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00200	内蓋 CV-R300	個	T0807	2,650	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG00360	小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ300（台座込み） T-14	組	T0807	49,600	[管]0全間対象　[資]資材単価 見積もり等
UZG01157	アルミ土留材賃料 幅333　長3500	枚	T0807	66	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01163	アルミ土留材基本料 幅333　長3500	枚	T0807	690	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01170	アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	本	T0807	57	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01180	アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01230	水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900	本	T0807	103	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01240	水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01310	水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L	台	T0807	154	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01320	水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	台	T0807	500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01330	埋設シート 巾15cm*50m	巻	T0807	9,400	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01340	埋設シート 巾40cm*50m	巻	T0807	25,200	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01370	マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200　貼付タイプ	個	T0807	11,250	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01390	削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔	箇所	T0807	9,720	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物