		課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	2301	03	8000	1	00	C0

事業所名	小田原市（下水道整備課）
（工事・業務）名	令和８年度　公共下水道雨水渠第２工区工事
（工事・業務）箇所	小田原市　曽比　地内
(河川・路線・区域)名	寺下第一雨水幹線
単価採用地区名	小田原
事業区分	国費
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　170　日間
設計金額	（　　円）
	19,844,000　円
設計概要	工事延長　L=26.0m 水路築造工 U4200/3000×1500　A=72.1㎡　L=20.0m 付帯工　　１式
（起工・変更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	管路建設費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) / 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)−(b1)or(b2)	備　考
本工事費	19,844,000					
工事価格	18,040,000					
消費税等相当額	1,804,000					

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	下水道工事（2）
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(1)－3
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年6月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ポンプ運転	36	日	下位内訳書第0006号
	矢板　支保工賃料　L=2.5m　1段	69	日	下位内訳書第0007号
	交通誘導警備員B(昼間)	36	人日	下位内訳書第0014号


(その他情報欄)

共通仮設費率の補正については、地域補正の適用条件を市街地（DID補正）（1）－3を適用しています。
現場管理費率の補正については、地域補正の適用条件を市街地（DID補正）（1）－3を適用しています。

小田原市

位　置　図

S＝1/10,000

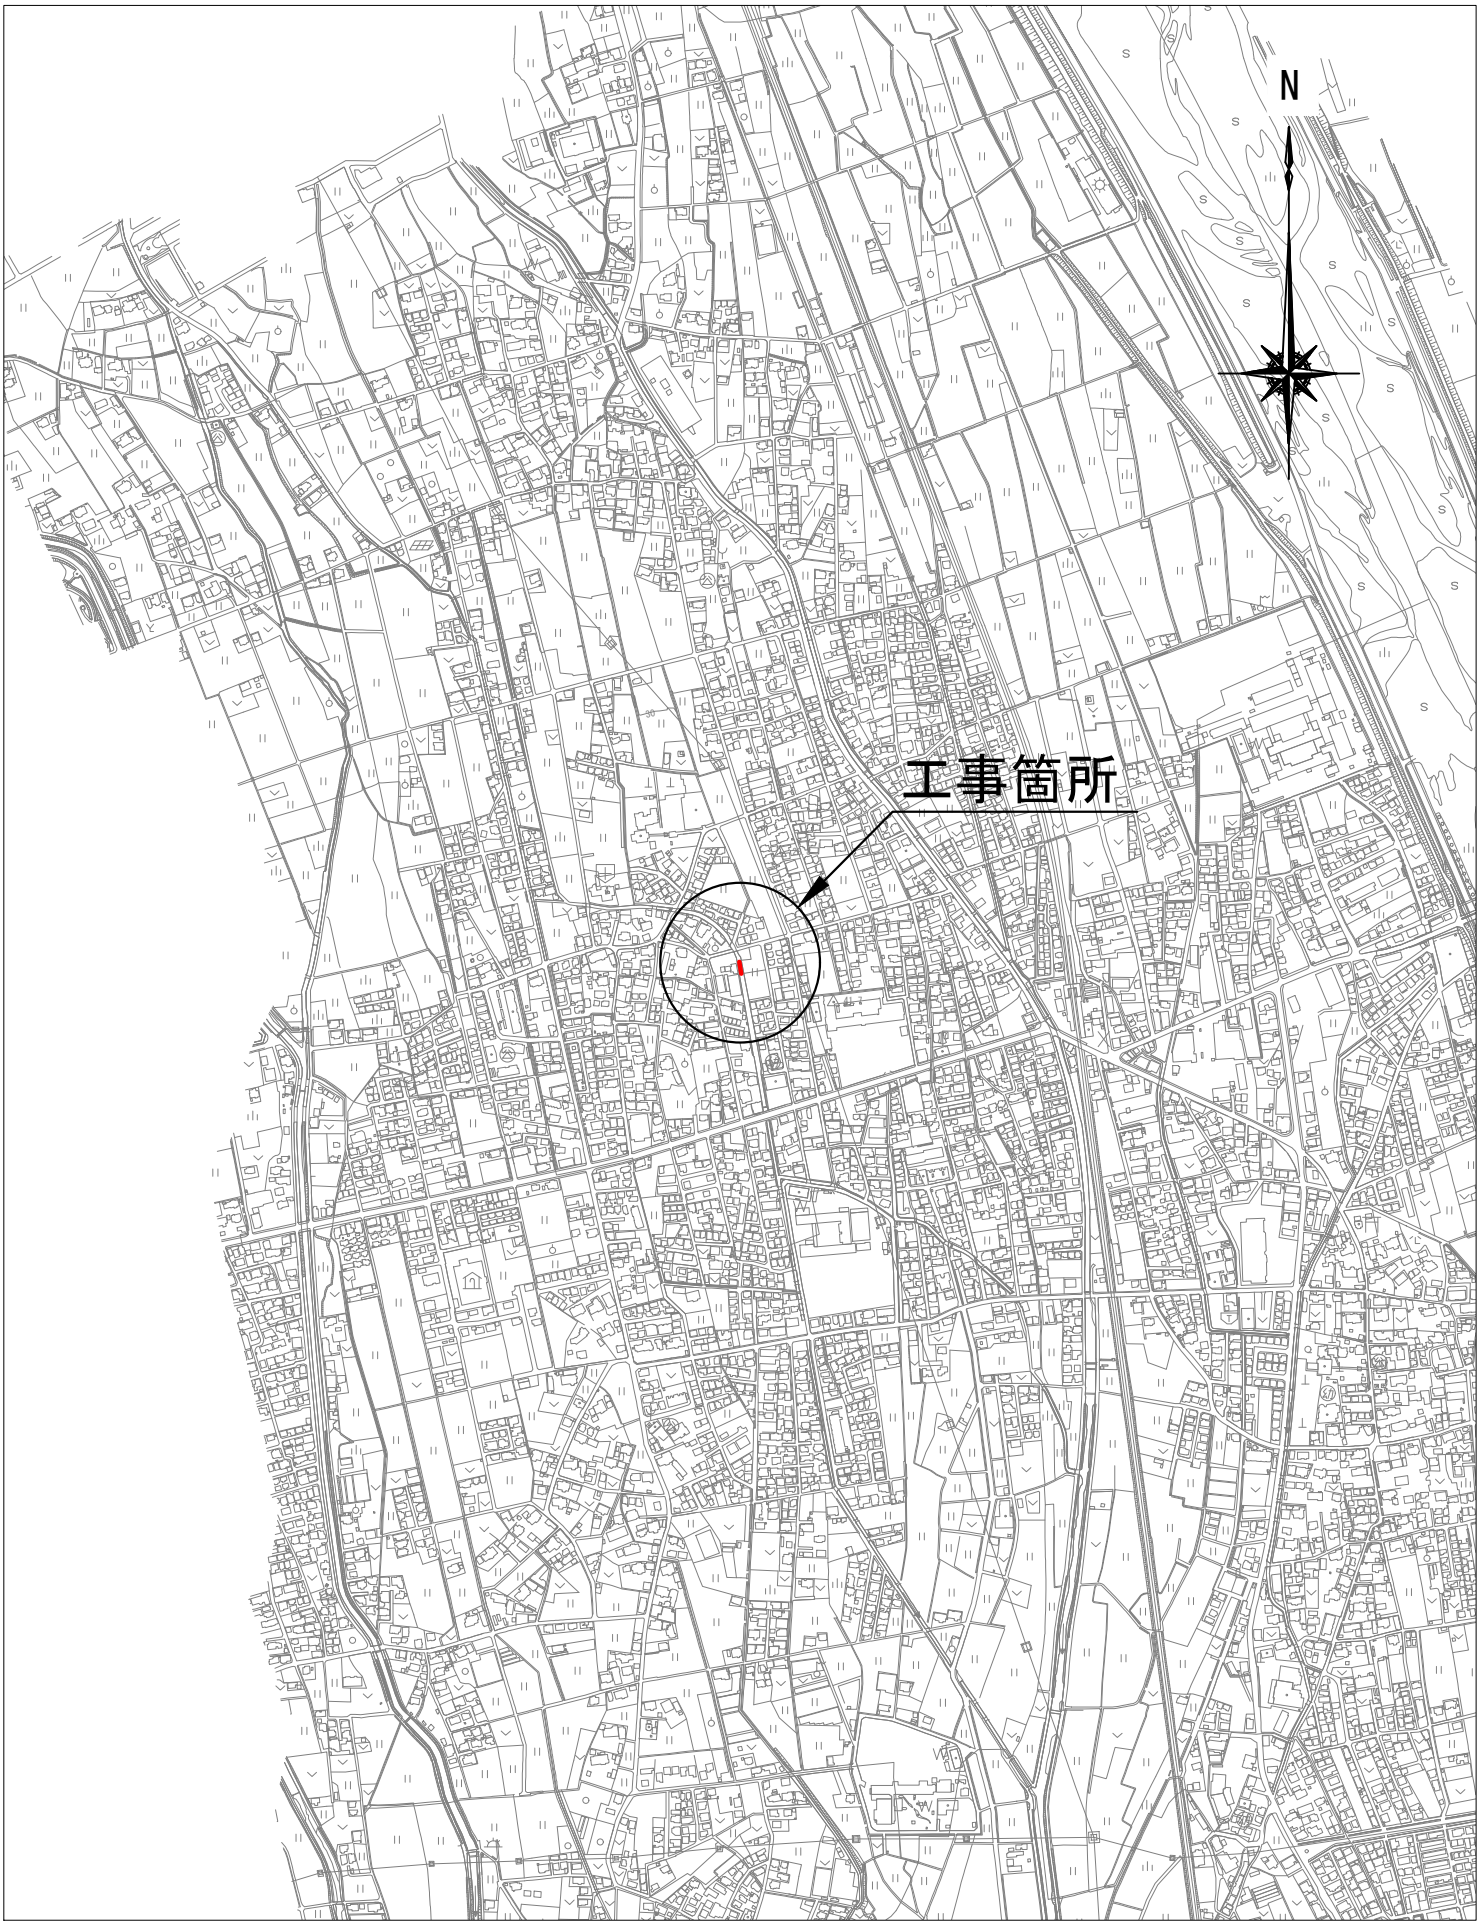

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工					
	1	式		7,996,157	
管きょ工					
	1	式		6,406,828	
管路土工					
	1	式		1,615,510	第 0001 号 内訳書
水路築造工					
	1	式		3,083,896	第 0002 号 内訳書
開削水替工					
	1	式		829,640	第 0003 号 内訳書
管路土留工					
	1	式		877,782	第 0004 号 内訳書
付帯工					
	1	式		82,155	
段差摺付工					
	1	式		82,155	第 0005 号 内訳書
仮設工					
	1	式		1,507,174	
工事用道路工					
	1	式		306,513	第 0006 号 内訳書
仮水路工					
	1	式		298,111	第 0007 号 内訳書
土留・仮締切工					
	1	式		229,350	第 0008 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
交通管理工					
	1	式		673,200	第 0009 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式		7,996,157	
共通仮設費計					
	1	式		1,975,359	
運搬費					
	1	式		177,359	第 0910 号 内訳書
役務費					
	1	式		210,000	第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式		1,588,000	【千円止】
純工事費					
	1	式		9,971,516	
現場管理費					
	1	式		4,918,000	【千円止】
工事原価					
	1	式		14,889,516	
一般管理費等					
	1	式		3,157,241	
工事価格					
	1	式		18,040,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		1,804,000	10.00%
本工事費計					
	1	式		19,844,000	

第0001号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 管路掘削					第0001号下内
	1	式	384,384	384,384	
(AMA0020) 管路埋戻					第0002号下内
	1	式	564,590	564,590	
(AMA0030) 発生土処理					第0003号下内
	1	式	666,536	666,536	
合　計					
				1,615,510	

第0002号　内訳書　　1　式

水路築造工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 間知ブロック積					第0004号下内
	1	式	3,046,340	3,046,340	
(AMA0090) 足掛金物設置					第0005号下内
	1	式	37,556	37,556	
合　計					
				3,083,896	

第0003号　内訳書　　1　式

開削水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 開削水替					第0006号下内
	1	式	829,640	829,640	
合　計					
				829,640	

第0004号　内訳書　　1　式

管路土留工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) アルミ矢板土留					第0007号下内
	1	式	877,782	877,782	
合　計					
				877,782	

第0005号　内訳書　　1　式

段差摺付工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) 間詰コンクリート					第0008号下内
	1	式	82,155	82,155	
合　計					
				82,155	

第0006号　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0100) 敷鉄板					第0009号下内
	1	式	106,222	106,222	
(AMA0060) 工事用道路盛土					第0010号下内
	1	式	200,291	200,291	
合　計					
				306,513	

第0007号　内訳書　　1　式

仮水路工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 暗渠排水管					第0011号下内
	1	式	214,345	214,345	
(AMA0150) 土のう					第0012号下内
	1	式	83,766	83,766	
合　計					
				298,111	

第0008号　内訳書　　1　式

土留・仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0200) ふとんかご					第0013号下内
	1	式	229,350	229,350	
合　計					
				229,350	

第0009号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 交通誘導警備員					第0014号下内
	1	式	673,200	673,200	
合　計					
				673,200	

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 仮設材運搬費					第0015号下内
	1	式	177,359	177,359	
合　計					
				177,359	

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0130) 借地料					第0016号下内
	1	式	210,000	210,000	
合　計					
				210,000	

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　管路掘削　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	22	m3	1,344	29,568	仮排水路設置掘削
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	72	m3	1,344	96,768	右岸側護岸築造掘削
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	54	m3	1,344	72,576	仮排水管撤去掘削
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	70	m3	1,344	94,080	左岸側護岸築造掘削
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	64	m3	1,344	86,016	水路内掘削及び仮排水管撤去
(CB210100) 掘削					第0001号単価表
J01=土砂,J02=上記以外(小規模),J05=小規模(標準)	4	m3	1,344	5,376	切梁工
合　計					
				384,384	
	1	式	当り	384,384	円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　管路埋戻　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0002号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	23	m3	4,343	99,889	右岸側護岸築造埋戻
(CB210410) 埋戻し					第0002号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	83	m3	4,343	360,469	水路内埋戻し
(CB210410) 埋戻し					第0002号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	21	m3	4,343	91,203	左岸側護岸築造埋戻
(CB210410) 埋戻し					第0002号単価表
J01=上記以外(小規模),J02=土砂,J04=全ての費用	3	m3	4,343	13,029	切梁工
合　計					
				564,590	
	1	式	当り	564,590	円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　発生土処理　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0003号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=1.0km以下	68	m3	1,054	71,672	
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0004号単価表
J01=土砂,J02=小規模(標準)	68	m3	1,184	80,512	
(CB210110) 土砂等運搬					第0005号単価表
J01=小規模,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む),J04=有り,J14=12.0km以下	68	m3	3,794	257,992	
(Z132540950) 発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）					T
	68	ｍ３	3,770	256,360	
合　計					
				666,536	
	1	式	当り	666,536	円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　間知ブロック積　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 間知ブロック積工					第0006号単価表
	72	m2	29,470	2,121,840	
(SJ0020) 天端コンクリート工					第0009号単価表
	39	m	4,398	171,522	
(SJ0030) 基礎コンクリート工					第0011号単価表
	40	m	10,930	437,200	
(SJ0040) 小口止め工(左岸) No.25					第0015号単価表
	1	箇所	53,510	53,510	
(SJ0043) 小口止め工2号(左岸) No.25+10.0					第0018号単価表
	1	箇所	77,990	77,990	
(SJ0041) 小口止め工(右岸) No.25					第0019号単価表
	1	箇所	53,510	53,510	
(SJ0044) 小口止め工2号(右岸) No.25+10.0					第0020号単価表
	1	箇所	58,550	58,550	
(SJ0042) 小口止め工目地工 No.24+10.0、No.25					第0021号単価表
	7	m2	6,062	42,434	
(SJ0130) 切梁工					第0023号単価表
	4	箇所	7,446	29,784	
合　計					
				3,046,340	
	1	式	当り	3,046,340	円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　足掛金物設置　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0140) 足掛金物設置工					第0025号単価表
	4	箇所	9,389	37,556	
合　計					
				37,556	
	1	式	当り	37,556	円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　開削水替　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252310) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 J01=120以上450(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水	36	日	20,240	728,640	第0028号単価表
(WB252320) ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去	1	箇所	101,000	101,000	第0031号単価表
合　計					
				829,640	
	1	式	当り	829,640	円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　アルミ矢板土留　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0060) アルミ矢板土留工　L=2.5m 支保工　1段　昼間					第0033号単価表
	40	m	6,553	262,120	
(SJ0070) 矢板支保工賃料　L=2.5m　1段 支保工　1段　昼間					第0039号単価表
	69	日	7,798	538,062	
(SJ0080) 矢板　支保工基本料					第0040号単価表
	1	式	77,600	77,600	
合　計					
				877,782	
	1	式	当り	877,782	円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　間詰コンクリート　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0050) 間詰コンクリート工					第0041号単価表
	15	m2	5,477	82,155	
合　計					
				82,155	
	1	式	当り	82,155	円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　敷鉄板　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253610) 敷鉄板設置･撤去					第0044号単価表
J01=設置･撤去	78	m2	463	36,114	
(D251930) 敷鉄板賃料					第0046号単価表
J01=22×1,524×3,048mm,J02=供用日数1～90日,J03=78日,J04=有,J05=無,J06=t/枚	17	枚	4,124	70,108	
合　計					
				106,222	
	1	式	当り	106,222	円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　工事用道路盛土　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0100) 盛土 RC40					第0047号単価表 工事用道路築造
	71	m3	2,821	200,291	
合　計					
				200,291	
	1	式	当り	200,291	円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　暗渠排水管　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0051) 仮排水管工					第0049号単価表
	90	m	1,040	93,600	支給品φ600mm
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0051号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,J02=有り,J04=9.0km以下	1.26	t	5,743	7,236	下水道管理センター（片道）
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込･荷卸					第0052号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t	2.52	t	10,970	27,644	下水道管理センター、現場
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0053号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,J02=有り,J04=5.0km以下	1.26	t	3,147	3,965	処分場（片道）
(TJ0050) 高密度ポリエチレン管処分費					T
	1.26	t	65,000	81,900	
合　計					
				214,345	
	1	式	当り	214,345	円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0150　土のう　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB252730) 大型土のう工					第0054号単価表
J01=製作･設置,J02=流用土,J03=5m以下,J04=-3m≦H≦2m	12	袋	5,344	64,128	
(WB252730) 大型土のう工					第0056号単価表
J01=撤去,J03=6m以下,J04=-3m≦H≦2m	18	袋	1,091	19,638	既存大型土のう
合　計					
				83,766	
	1	式	当り	83,766	円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　ふとんかご　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0090) ふとんかご工					第0058号単価表
	15	m	15,290	229,350	
合　計					
				229,350	
	1	式	当り	229,350	円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　交通誘導警備員　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0060号単価表
	36	人日	18,700	673,200	
合　計					
				673,200	
	1	式	当り	673,200	円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　仮設材運搬費　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0061号単価表　1
J01=積込み、取卸し(往復分)	13.634	t	3,000	40,902	
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄					第0062号単価表　1
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	27.268	t	4,350	118,615	
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0061号単価表　1
J01=積込み、取卸し(往復分)	1.525	t	3,000	4,575	
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄					第0062号単価表　1
J01=関東・中部・近畿, J02=10 km, J03=km, J04=12m以内, J05=各種(実数入力), J06=0, J07=無, J08=円/t	3.05	t	4,350	13,267	
合　計				177,359	
	1	式	当り	177,359	円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　借地料　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0010) 借地料					1
	1	式	210,000	210,000	
合　計				210,000	
	1	式	当り	210,000	円／式

第0001号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－7　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0806

(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015	26.01%	7,520		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	62.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.1%	151		
標準単価	1,241	積算単価	1,344		
	1 m3	当り	1,344	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0002号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－③－13　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0806

(K:8.87% R:87.15% Z:3.98% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096	8.27%	8,460		
ﾗﾝﾏ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001	0.6%	535		
普通作業員					R0102
	R0102	50.03%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.35%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	17.77%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.14%	151		
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001	0.84%	153		
標準単価	4,063.8	積算単価	4,343		
	1　m3	当り	4,343	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0003号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0806

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	26.52%	8,571		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.9%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.58%	151		
標準単価	953.24	積算単価	1,054		
	1　m3	当り	1,054	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	2	1.0km以下

第0004号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－27　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0806

(K:26.01% R:62.89% Z:11.10% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015	26.01%	7,520		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	62.89%	32,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.1%	151		
標準単価	1,093.9	積算単価	1,184		
	1　m3	当り	1,184	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	4	小規模(標準)

第0005号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－13　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0806

(K:26.52% R:61.90% Z:11.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020	26.52%	8,571		
運転手(一般)					R0115
	R0115	61.9%	27,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	11.58%	151		
標準単価	3,431.7	積算単価	3,794		
	1　m3	当り	3,794	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	11	12.0km以下

第0006号　単価表　　10　m2　当り

SJ0010　間知ブロック積工　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB825010) ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工					第0007号単価表
J01=JIS滑面 150kg/個未満,J02=無し,J03=無し,J04=練積,J05=無(胴込のみ),J06=0.195 m3/m2,J07=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,J09=m3/m2	10	m2	26,500	265,000	
(CB226120) 胴込･裏込材(砕石)					第0008号単価表
J01=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,J02=再生砕石RC-40	3.7	m3	8,013	29,648	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	52	52	
合　計					
				294,700	
	1	m2	当り	29,470	整数止め切捨て 円／m2

第0007号　単価表　　【土木】Ⅵ－1－⑤－1　　100　m2　当り

WB825010　コンクリートブロック積工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001381011) ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無					[1]
	100	m2	14,370.4	1,437,040	
(Z002410001) ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満					[1]
	100	m2	6,880	688,000	
(Y000210000)　-00002 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (早強) 小型車割増 18-8-25 (20) W/C指定無					[1]
	21.84	m3	24,000	524,160	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	800	800	
合　計					
				2,650,000	
	1	m2	当り	26,500	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸの規格	1	JIS滑面 150kg/個未満
J02 時間的制約の有無	1	無し
J03 夜間作業の有無	1	無し
J04 練積･空積の区分	1	練積
J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無	2	無(胴込のみ)
J06 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量(実数)	0.195	0.195 m3/m2
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
J09 胴込砕石使用量(実数入力)		m3/m2

第0008号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－③－19　　1　m3　当り

CB226120　胴込・裏込材(砕石)　　適用年版　T0806

(K:9.31% R:67.69% Z:23.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004	9.31%	10,000		
普通作業員					R0102
	R0102	35.39%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	19.69%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	12.06%	32,200		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	18.87%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.13%	151		
標準単価	7,183.4	積算単価	8,013		
	1　m3	当り	8,013	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類	1	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ
J02 胴込・裏込材規格	1	再生砕石 RC-40

第0009号　単価表　　10　m　当り

SJ0020　天端コンクリート工　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB226180) 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0010号単価表
J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,J02=一般養生	0.6	m3	73,300	43,980	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				43,980	
	1	m	当り	4,398	整数止め切捨て 円／m

第0010号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－③－26　　1　m3　当り

CB226180　現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0806

(K:2.43% R:63.99% Z:33.58% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004	2.43%	10,000		
型わく工					R0133
	R0133	21.93%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	15.12%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.73%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	7.3%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 小型車割増					Y000210000 -00016
18-8-25(20)W/C指定無	Z002012001	32.1%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.48%	151		
標準単価	65,822	積算単価	73,300		
	1 m3	当り	73,300	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
J02 養生工の種類	1	一般養生

第0011号　単価表　　10　m　当り

SJ0030　基礎コンクリート工　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB226170) 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0012号単価表
J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種, J02=無し, J03=一般養生・特殊養生(練炭)	0.8	m3	79,850	63,880	
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0013号単価表
J01=小型構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=一般養生, J13=全ての費用	0.6	m3	42,650	25,590	
(CB240210) 型枠					第0014号単価表
J01=一般型枠, J02=小型構造物	2	m2	9,899	19,798	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	32	32	
合　計					
				109,300	
	1	m	当り	10,930	整数止め切捨て 円／m

第0012号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－③－23　　1　m3　当り

CB226170　現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0806

(K:1.69% R:67.42% Z:30.89% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004	1.69%	10,000		
型わく工					R0133
	R0133	20.75%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	16.42%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	10.47%	34,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	9.55%	30,900		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（早強）小型車割増					Y000210000 -00002
18-8-25 (20) W/C指定無	Z002012001	29.74%	24,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	0.97%	151		
標準単価	71,052	積算単価	79,850		
	1 m3	当り	79,850	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	5	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
J02 基礎砕石の有無	2	無し
J03 養生工の種類	1	一般養生・特殊養生(練炭)

第0013号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　ｺﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0806

(K:3.42% R:37.14% Z:59.44% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004	3.23%	10,000		
普通作業員					R0102
	R0102	10.97%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	9.81%	30,900		
土木一般世話役					R0125
	R0125	7.69%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	6.24%	32,200		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（早強）小型車割増					Y000210000 -00002
18-8-25 (20) W/C指定無	Z002012005	57.74%	24,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.61%	151		
標準単価	37,478	積算単価	42,650		
	1 m3	当り	42,650	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0014号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	44.28%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	30.82%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	11.86%	34,800		
標準単価	9,147.6	積算単価	9,899		
	1　m2	当り	9,899	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0015号　単価表　　10　箇所　当り

SJ0040　小口止め工(左岸)　　適用年版　T0806

No.25　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0016号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=一般養生,J13=全ての費用	4.1	m3	41,650	170,765	
(CB240210) 型枠					第0017号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋・無筋構造物	33.3	m2	10,940	364,302	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	33	33	
合　計					
				535,100	
	1	箇所	当り	53,510	整数止め切捨て 円／箇所

第0016号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

(K:3.50% R:34.96% Z:61.54% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004	3.31%	10,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.07%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	9.38%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	7.04%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	6.4%	32,200		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（早強）小型車割増					Y000210000 -00002
18-8-25 (20) W/C指定無	Z002012005	59.8%	24,000		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.65%	151		
標準単価	36,531	積算単価	41,650		
	1 m3	当り	41,650	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0017号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－②－2　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:100.00% Z:0.00% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133	46.66%	32,700		
普通作業員					R0102
	R0102	25.14%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.51%	34,800		
標準単価	10,100	積算単価	10,940		
	1 m2	当り	10,940	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	1	鉄筋･無筋構造物

第0018号　単価表　　10　箇所　当り

SJ0043　小口止め工2号(左岸)　　適用年版　T0806

No.25+10.0　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0016号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,J03=各種,J05=一般養生,J13=全ての費用	6.8	m3	41,650	283,220	
(CB240210) 型枠					第0017号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋･無筋構造物	45.4	m2	10,940	496,676	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	4	4	
合　計					
				779,900	
	1	箇所	当り	77,990	整数止め切捨て 円／箇所

第0019号　単価表　　10　箇所　当り

SJ0041　小口止め工(右岸)　　適用年版　T0806

No. 25　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0016号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=一般養生, J13=全ての費用	4.1	m3	41,650	170,765	
(CB240210) 型枠					第0017号単価表
J01=一般型枠, J02=鉄筋･無筋構造物	33.3	m2	10,940	364,302	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	33	33	
合　計					
				535,100	
	1	箇所	当り	53,510	整数止め切捨て 円／箇所

第0020号　単価表　　10　箇所　当り

SJ0044　小口止め工2号(右岸)　　適用年版　T0806

No. 25+10. 0　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0016号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=一般養生, J13=全ての費用	5.1	m3	41,650	212,415	
(CB240210) 型枠					第0017号単価表
J01=一般型枠, J02=鉄筋･無筋構造物	34.1	m2	10,940	373,054	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	31	31	
合　計					
				585,500	
	1	箇所	当り	58,550	整数止め切捨て 円／箇所

第0021号　単価表　　10　m2　当り

SJ0042　小口止め工目地工　　適用年版　T0806

No.24+10.0、No.25　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB224710) 目地板					第0022号単価表
J01=30m2未満,J02=瀝青質目地板t=10	10	m2	6,062	60,620	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				60,620	
	1	m2 当り		6,062	整数止め切捨て 円／m2

第0022号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑱－2　　1　m2　当り

CB224710　目地板　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:64.40% Z:35.60% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	47.36%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	16.72%	34,800		
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	Z004152001	35.6%	2,660		
標準単価	4,077.3	積算単価	6,062		
	1 m2	当り	6,062	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1工事当り使用量	1	30m2未満
J02 目地板の種類	1	瀝青質目地板t=10

第0023号　単価表　　10　箇所　当り

SJ0130　切梁工　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) 松丸太 3.0m×15cm					
	10	本	3,170	31,700	
(CB225020) 止杭打込					第0024号単価表
	20	本	2,138	42,760	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				74,460	
	1	箇所	当り	7,446	整数止め切捨て 円／箇所

第0024号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑳－4　　1　本　当り

CB225020　止杭打込　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:72.78% Z:27.22% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	72.78%	26,800		
松丸太					Y000401001 -00024
1.2m×9cm	ZP04010010	27.22%	530		
標準単価	2,094	積算単価	2,138		
	1　本	当り	2,138	円／本	

第0025号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0140　足掛金物設置工　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01715) 足掛け金物設置工					第0026号単価表
	1	箇所	2,885	2,885	
(TJ0060) 足掛金物 SW30　φ19					
	1	個	5,020	5,020	
(CB224410) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)					第0027号単価表
J01=30mm以上200mm未満	2	孔	742	1,484	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				9,389	
	1	箇所	当り	9,389	整数止め切捨て 円／箇所

第0026号　単価表　【下水】管路A－2－6　　10　箇所　当り

DKG01715　足掛け金物設置工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	0.5	人	30,900	15,450	
(R0102) 普通作業員					
	0.5	人	26,800	13,400	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				28,850	
	1	箇所	当り	2,885	円／箇所

第0027号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑮－2　　1　孔　当り

CB224410　コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　　適用年版　T0806

(K:2.15% R:95.53% Z:2.32% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]			【賃料】		L001110001
2kVA	L001110001	1.03%	464		
電動ハンマドリル			【損料】		M002083002
穴あけ能力　φ38～40mm	M002083002	0.72%	267		
特殊作業員					R0101
	R0101	45.54%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	18.55%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	13.59%	34,800		
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001	1.89%	153		
標準単価	684.28	積算単価	742.2		
	1　孔	当り	742	円／孔	

条件名称	入力値	条件値
J01 削孔深さ	1	30mm以上200mm未満

第0028号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑧－4　　1　日　当り

WB252310　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.14	人	30,900	4,326	
(WK250400) 工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転					第0029号単価表 [1]
J01=120以上450(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水	1	日	1,457	1,457	
(WK250410) 発動発電機運転					第0030号単価表 [1]
J01=120以上450(m3/h)未満,J02=10m,J03=作業時排水	1	日	13,500	13,500	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式	957	957	
合　計					
				20,240	
	1	日	当り	20,240	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	2	120以上450(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0029号　単価表　　1　日　当り

WK250400　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L001100005) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径150mm 全揚程10m			【賃料】		[1]
	1.2	日	299	358	
(L001100007) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m			【賃料】		[1]
	2.4	日	458	1,099	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				1,457	
	1	日	当り	1,457	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	2	120以上450(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0030号　単価表　　1　日　当り

WK250410　発動発電機運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006702002) 軽油					[1]
	68	L	151	10,268	
(L001110012) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA			【賃料】		[1]
	1.2	日	2,690	3,228	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	4	4	
合　計					
				13,500	
	1	日	当り	13,500	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量区分	2	120以上450(m3/h)未満
J02 全揚程	1	10m
J03 排水方法	1	作業時排水

第0031号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑧－4　　1　箇所　当り

WB252320　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.1	人	30,900	3,090	
(R0102) 普通作業員					[1]
	2	人	26,800	53,600	
(WK250540) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0032号単価表 [1]
	0.5	日	53,700	26,850	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	60	60	
合　計					
				101,000	
	1	箇所	当り	101,000	円／箇所

第0032号　単価表　　1　日　当り

WK250540　バｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	45	L	151	6,795	
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.47	日	10,000	14,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	5	5	
合　計					
				53,700	
	1	日	当り	53,700	円／日

第0033号　単価表　　1　m　当り

SJ0060　アルミ矢板土留工　L=2.5m　　適用年版　T0806

支保工　1段　昼間　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0034号単価表
J01=2.5m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=山積0.28m3[平積0.2m3],J05=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	1	m	3,647	3,647	
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0036号単価表
J01=2.5m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準(1.0)	1	m	1,300	1,300	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0037号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	1	m	876	876	
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0038号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	1	m	730	730	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				6,553	
	1	m	当り	6,553	整数止め切捨て 円／m

第0034号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	1.9	人	34,800	66,120	
(R0101) 特殊作業員					
	1.9	人	30,900	58,710	
(R0102) 普通作業員					
	5.7	人	26,800	152,760	
(DKG00115) バックホウ運転					第0035号単価表
J01=山積0.28m3[平積0.2m3],J02=排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）	10.5	時間	8,294	87,087	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	23	23	
合　計					
				364,700	
	1	m	当り	3,647	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 掘削深	3	2.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0035号　単価表　　【下水】管路A－1－6　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人	32,200	5,474	
(Z006702002) 軽油	5.9	L	151	890	
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	1	時間	【損料】 1,930	1,930	（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式	0	0	
合　計				8,294	
	1	時間	当り	8,294	円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0036号　単価表　　【下水】管路A－1－32　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.7	人	34,800	24,360	
(R0101) 特殊作業員					
	0.7	人	30,900	21,630	
(R0102) 普通作業員					
	2.1	人	26,800	56,280	
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			【賃料】		
	0.7	日	39,600	27,720	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	10	10	
合　計					
				130,000	
	1	m	当り	1,300	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	3	2.5m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0037号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.6	人	34,800	20,880	
(R0101) 特殊作業員					
	0.6	人	30,900	18,540	
(R0102) 普通作業員					
	1.8	人	26,800	48,240	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				87,660	
	1	m	当り	876	円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0038号　単価表　　【下水】管路A－1－39　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
	0.5	人	34,800	17,400	
(R0101) 特殊作業員					
	0.5	人	30,900	15,450	
(R0102) 普通作業員					
	1.5	人	26,800	40,200	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				73,050	
	1	m	当り	730	円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0039号　単価表　　1　日　当り

SJ0070　矢板支保工賃料　L=2.5m　1段　　適用年版　T0806

支保工　1段　昼間　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01155) アルミ土留材賃料 幅333　長2500					
	122	枚	47	5,734	
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	10	本	57	570	
(UZG01270) 水圧サポート賃料 アルミ製　1100≦W≦1800					
	10	本	134	1,340	
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	154	154	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				7,798	
	1	日	当り	7,798	整数止め切捨て 円／日

第0040号　単価表　　1　式　当り

SJ0080　矢板　支保工基本料　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01161) アルミ土留材基本料 幅333　長2500					
	122	枚	550	67,100	
(UZG01180) アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000					
	10	本	500	5,000	
(UZG01280) 水圧サポート基本料 アルミ製　1100≦W≦1800					
	10	本	500	5,000	
(UZG01320) 水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台	500	500	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				77,600	
	1	式	当り	77,600	整数止め切捨て 円／式

第0041号　単価表　　100　m2　当り

SJ0050　間詰コンクリート工　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0042号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, J03=各種, J05=一般養生, J13=全ての費用	10	m3	40,800	408,000	
(CB221110) 基礎砕石					第0043号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0, J03=全ての費用	100	m2	1,397	139,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				547,700	
	1	m2 当り		5,477	整数止め切捨て 円／m2

第0042号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－4－①－4　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

(K:3.50% R:34.96% Z:61.54% S:0.00%)

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	L001010004	3.31%	10,000		
特殊作業員					R0101
	R0101	10.07%	30,900		
普通作業員					R0102
	R0102	9.38%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	7.04%	34,800		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	6.4%	32,200		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 小型車割増					Y000210000 -00016
18-8-25(20)W/C指定無	Z002012005	59.8%	23,200		
軽油					Z006702002
	Z006702002	1.65%	151		
標準単価	36,531	積算単価	40,800		
	1 m3	当り	40,800	円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0043号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－②－2　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0806

(K:5.33% R:78.32% Z:16.35% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007	5.3%	9,000		
普通作業員					R0102
	R0102	37.64%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	15.9%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	14.75%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	9.49%	34,800		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003	11.39%	1,570		
軽油					Z006702002
	Z006702002	4.93%	151		
標準単価	1,263.6	積算単価	1,397		
	1　m2	当り	1,397	円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0044号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑯－2　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.295	人	34,800	10,266	
(R0106) とび工					[1]
	0.295	人	33,100	9,764	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.295	人	26,800	7,906	
(WK250590) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0045号単価表 [1]
	0.295	日	60,770	17,927	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	457	457	
合　計					
				46,320	
	1	m2 当り		463	円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去

第0045号　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	119	L	151	17,969	
(L001010004) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.06	日	10,000	10,600	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	1	1	
合　計					
				60,770	
	1	日	当り	60,770	円／日

第0046号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑯－3　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0806

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L002412002) 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内			【賃料】		[1]
	78	枚	43	3,354	
(Z006754001) 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048					[1]
	1	枚	770	770	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				4,124	
	1	枚	当り	4,124	円／枚

条件名称	入力値	条件値
J01 敷鉄板の種類	1	22×1,524×3,048mm
J02 供用月当り賃料区分	1	供用日数1～90日
J03 供用日数(日)(実数入力)	78	78 日
J04 整備費の有無	2	有
J05 不足弁償金の有無	1	無
J06 不足弁償金数量(実数入力)		t/枚

第0047号　単価表　　10　m3　当り

SJ0100　盛土　　適用年版　T0806

RC40　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(CB210510) 路体(築堤)盛土					第0048号単価表
J01=2.5m以上4.0m未満	10	m3	937	9,370	
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	12	m3	1,570	18,840	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				28,210	
	1	m3	当り	2,821	整数止め切捨て 円／m3

第0048号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－1－②－22　　1　m3　当り

CB210510　路体(築堤)盛土　　適用年版　T0806

(K:15.30% R:76.16% Z:8.54% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010011
山積0.28m3(平積0.2m3)	L001010011	8.01%	5,800		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011	7.29%	3,620		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	67.28%	32,200		
普通作業員					R0102
	R0102	8.88%	26,800		
軽油					Z006702002
	Z006702002	8.54%	151		
標準単価	857.6	積算単価	937.9		
	1　m3	当り	937	円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工幅員	2	2.5m以上4.0m未満

第0049号　単価表　　10　m　当り

SJ0051　仮排水管工　　適用年版　T0806

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222770) 暗渠排水管					第0050号単価表
J01=据付･撤去,J02=波状管,J03=450～600mm,J04=要,J05=全ての費用	10	m	1,040	10,400	支給品φ600mm
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				10,400	
	1	m	当り	1,040	整数止め切捨て 円／m

第0050号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑩－12　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0806

(K:0.00% R:6.62% Z:93.38% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102	4.71%	26,800		
土木一般世話役					R0125
	R0125	1.91%	34,800		
暗渠排水管				K3共通現場	Y001664000 -00009
支給品φ600	ZP16640004	93.38%	19,300	［支給品］	
標準単価	14,546	積算単価	1,040		
	1　m	当り	1,040	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	据付･撤去
J02 管種別	3	波状管
J03 呼び径	3	450～600mm
J04 継手材料費	1	要
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0051号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅰ－2－③－3　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0806

(K:17.30% R:78.90% Z:3.80% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	M000302013	17.3%	10,200		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	39.87%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	39.03%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.8%	151		
標準単価	5,292.9	積算単価	5,743		
	1　t	当り	5,743	円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	5	9.0km以下

第0052号　単価表　機労材構成比情報　　1　t　当り

CB010420　現場発生品及び支給品積込･荷卸　　適用年版　T0806

(K:17.23% R:78.98% Z:3.79% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	M000302013	17.23%	10,200		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	39.73%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	38.87%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.79%	151		
標準単価	10,110	積算単価	10,970		
	1　t	当り	10,970	円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t

第0053号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅰ－2－③－3　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0806

(K:17.30% R:78.90% Z:3.80% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	M000302013	17.3%	10,200		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	39.87%	32,200		
特殊作業員					R0101
	R0101	39.03%	30,900		
軽油					Z006702002
	Z006702002	3.8%	151		
標準単価	2,900.2	積算単価	3,147		
	1　t	当り	3,147	円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	3	5.0km以下

第0054号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑩－7　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.294	人	34,800	10,231	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.294	人	30,900	9,084	
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.294	人	26,800	7,879	
(Y000561101)　-00007 大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m					
	10	袋	1,100	11,000	
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0055号単価表
J01=製作･設置, J02=5m以下, J03=-3m≦H≦2m	0.294	日	50,950	14,979	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式	267	267	
合　計					
				53,440	
	1	袋	当り	5,344	円／袋

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	製作･設置
J02 袋詰土区分	2	流用土
J03 設置作業半径	1	5m以下
J04 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0055号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	63	L	151	9,513	
(L001010013) バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t			【賃料】		[1]
	1.28	日	7,210	9,228	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	9	9	
合　計					
				50,950	
	1	日	当り	50,950	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	製作･設置
J02 設置作業半径	1	5m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0056号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－⑩－7　　10　袋　当り

WB252730　大型土のう工　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.087	人	34,800	3,027	
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.087	人	30,900	2,688	
(WK250500) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転					第0057号単価表
J01=撤去,J02=6m以下,J03=-3m≦H≦2m	0.087	日	59,560	5,181	
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.004					
	1	式	14	14	
合　計					
				10,910	
	1	袋	当り	1,091	円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	撤去
J03 設置作業半径	3	6m以下
J04 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0057号　単価表　　1　日　当り

WK250500　バックホウ(クローラ型)運転　　適用年版　T0806

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人	32,200	32,200	
(Z006702002) 軽油					[1]
	101	L	151	15,251	
(L001010004) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			【賃料】		[1]
	1.21	日	10,000	12,100	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	9	9	
合　計					
				59,560	
	1	日	当り	59,560	円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	4	撤去
J02 設置作業半径	3	6m以下
J03 設置面高さ(H)	1	-3m≦H≦2m

第0058号　単価表　　10　m　当り

SJ0090　ふとんかご工　　適用年版　T0806

(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(CB225030) ふとんかご					第0059号単価表
J01=設置, J02=階段式, J03=高さ50cm×幅120cm	10	m	15,290	152,900	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				152,900	
	1	m	当り	15,290	整数止め切捨て 円／m

第0059号　単価表　機労材構成比情報　【土木】Ⅱ－2－⑳－3　　1　m　当り

CB225030　ふとんかご　　適用年版　T0806

(K:5.35% R:33.16% Z:61.49% S:0.00%)

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202053
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	M000202053	5.35%	19,300		
普通作業員					R0102
	R0102	18.32%	26,800		
特殊作業員					R0101
	R0101	5.44%	30,900		
運転手(特殊)					R0114
	R0114	5.31%	32,200		
土木一般世話役					R0125
	R0125	4.09%	34,800		
ふとんかご					Y001023000 -00015
高さ50cm　幅120cm	ZP10230001	29.14%	4,080		
割栗石					Y000256000 -00014
150-200mm	ZP02560000	23.46%	5,320		
軽油					Z006702002
	Z006702002	2.23%	151		
標準単価	16,637	積算単価	15,290		
	1　m	当り	15,290	円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ふとんかご種別	2	階段式
J03 ふとんかご規格	2	高さ50cm×幅120cm

第0060号　単価表　　【土木】Ⅱ－5－21－1　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
	1	人	18,700	18,700	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式	0	0	
合　計					
				18,700	
	1	人日	当り	18,700	円／人日

第0061号　単価表　　【土木】I－2－②－19　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)					
	2	t	1,500	3,000	
合　計					
				3,000	
	1	t	当り	3,000	円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

第0062号　単価表　　【土木】I－2－②－16　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810001) 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t	4,350	4,350	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合　計				4,350	
	1	t	当り	4,350	円／t

条件名称	入力値	条件値
J01 発注機関区分	1	関東･中部･近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	借地料	式	T0806	210,000	仮設材単価等	現場、一般対象	
TJ0020	松丸太 3.0m×15cm	本	T0806	3,170	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料６月号
TJ0050	高密度ポリエチレン管処分費	t	T0806	65,000	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0060	足掛金物 SW30　φ19	個	T0806	5,020	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料６月号
Y000210000 -00002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（早強）小型車割増 18-8-25（20）W/C指定無	m3	T0806	24,000	資材単価	全間接費対象	
Y000210000 -00016	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉）小型車割増 18-8-25(20)W/C指定無	m3	T0806	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y000256000 -00014	割栗石 150-200mm	m3	T0806	5,320	資材単価	全間接費対象	
Y000401001 -00024	松丸太 1.2m×9cm	本	T0806	530	資材単価	全間接費対象	
Y000561101 -00007	大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m	袋	T0806	1,100	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料６月号
Y001023000 -00015	ふとんかご 高さ50cm　幅120cm	m	T0806	4,080	資材単価	全間接費対象	物価資料・積算資料６月号
Y001664000 -00009	暗渠排水管 支給品φ600	m	T0806	19,300	支給品	共通、現場対象	

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
種　　別	単　独　工　事 下水道工事（２）			
＜直接工事費＞				
直接工事費	7,996,157			
工種別金額				
下水道工事（２）	6,406,828			
＜共通仮設費＞				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	7,996,157			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	338,260			
(＋)支給品費	1,982,700			
(－)非対象額計	38,895			
処分費等控除額	38,895			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額（Ｐ）	9,939,962			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
共通仮設費率				
率(補正前)	13.32%			
率計上額(補正前)	1,324,000			
施工地域補正	1.20			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	15.98%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	15.98%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	15.98%			
共通仮設費(率計上額)	1,588,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(−)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額（Ｐ）				
現場環境改善費率				
率（計上しない）				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	1,975,359			
運　搬　費(積上分)	177,359			
準　備　費(積上分)	0			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安　全　費(積上分)	0			
役　務　費(積上分)	210,000			
技術管理費(積上分)	0			
営　繕　費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	1,588,000			
現場環境改善費(積上分＋率分)	0			
＜現場管理費＞				
現場管理費率分計算				
対象工事費(純工事費)	9,971,516			
直接工事費	7,996,157			
共通仮設費	1,975,359			
(＋)支給品費	1,982,700			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(一)非対象額計	38,895			
処分費等控除額	38,895			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	11,915,321			
現場管理費率				
率(補正前)	37.53%			
率計上額(補正前)	4,471,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	41.28%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	41.28%			
現場管理費(率計上額)	4,918,000			
＜工期延長等現場維持費＞				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
＜工場製作＞				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務費率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理費率	0.00%			
工場管理費	0			
＜一般管理費＞				
一般管理費率分計算				
対象工事費(工事原価)	14,889,516			
純工事費	9,971,516			
現場管理費	4,918,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
(＋)支給品費	1,982,700			
(－)非対象額計	2,021,595			
処分費等控除額	38,895			
経費対象外費	1,982,700			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	1,982,700			
一般管理費対象工事原価	14,850,621			
一般管理費率				
率(補正前)	21.22%			
率計上額(補正前)	3,151,301			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	21.22%			
率計上額(補正後)	3,151,301			
契約保証補正額	5,940			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	14,850,621			
一般管理費等	3,157,241			
小　　計	18,046,757			
スクラップ評価額	0			
工　事　価　格	18,040,000			

諸　　経　　費　　計　　算　　書				
消費税相当額	1,804,000			
本　工　事　費　計	19,844,000			

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
種　別	内　訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 経費対象外費
	7,996,157 ＋ 1,982,700 ＋ 0 ＋ 0 － 0 ＝ 9,978,857
比較額	対象額 × 率／100［上限3000万円］
	9,978,857 ×（ 3 ／ 100 ）＝ 299,365
	金額処分費等 － 比較額　　［ﾏｲﾅｽ時0円］
	338,260 － 299,365 ＝ 38,895
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 ＋ 支給品費 ＋ 事業損失防止施設費 ＋ 準備費の処分費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	7,996,157 ＋ 1,982,700 ＋ 0 ＋ 0 － 38,895 － 0 ＝ 9,939,962
率	下限率
	13.32
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正 ）× 週休割増補正 ）／100
	9,939,962 ×（（（ 13.32 × 1.20 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 1,588,000
◆純工事費	
	直接工事費 ＋ 共通仮設費(率分) ＋ 共通仮設費(積上分) ＋ 現場環境改善費(率分) ＋ 現場環境改善費(積上分)
	7,996,157 ＋ 1,588,000 ＋ 387,359 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 9,971,516
◆現場管理費	
対象額	純工事費 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	9,971,516 ＋ 1,982,700 － 38,895 － 0 ＝ 11,915,321
率	係数Ａ ×（ 対象額 ^ 係数ｂ）　〈小数2位止四捨五入〉
	202.3 ×（ 11,915,321 ^ -0.1034 ）＝ 37.53
率計上額	対象額 ×（（（ 率 × 地域補正 ＋ 緊急工事補正 ＋ 加算補正 ）× ICT施工補正）× 週休割増補正 ）／100
	11,915,321 ×（（（ 37.53 × 1.10 ＋ 0.00 ＋ 0.00 ）× 1.00 ）× 1.00 ）／100 ＝ 4,918,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 ＋ 加算補正)／100
	0 × (0.000 ＋ 0.00)／100 ＝ 0
◆間接労務費	
対象額	管理費区分［7］
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工場管理費	
対象額	管理費区分［2］ ＋ 管理費区分［7］ ＋ 間接労務費
	0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率／100
	0 × (0.00)／100 ＝ 0
◆工事原価	
	純工事費 ＋ 現場管理費 ＋ 工期延長中の現場維持費 ＋ 間接労務費 ＋ 工場管理費
	9,971,516 ＋ 4,918,000 ＋ 0 ＋ 0 ＋ 0 ＝ 14,889,516
◆一般管理費等	

諸　経　費　計　算　書［　単独工事　］	
対象額	工事原価 ＋ 支給品費 － 処分費等控除額 － 経費対象外費
	14,889,516 ＋ 1,982,700 － 38,895 － 1,982,700 ＝ 14,850,621
率	係数Ａ × log(対象額) ＋ 係数ｂ　〈小数2位止四捨五入〉
	-4.97802 × log(14,850,621) ＋ 56.92101 ＝ 21.22
率計上額	対象額 ×（ 率 × 前払補正 ＋ 加算補正 ）／100
	14,850,621 ×（ 21.22 × 1.00 ＋ 0.00 ）／100 ＝ 3,151,301
契約保証補正額	対象額 × 補正率／100
	14,850,621 ×（ 0.04 ）／100 ＝ 5,940
金額	率計上額 ＋ 契約保証補正額
	3,151,301 ＋ 5,940 ＝ 3,157,241

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
本工事費	1	式	7,996,157	44.32 %	
管路工	1	式	7,996,157	44.32 %	
管きょ工	1	式	6,406,828	35.51 %	
管路土工	1	式	1,615,510	8.96 %	
水路築造工	1	式	3,083,896	17.09 %	
開削水替工	1	式	829,640	4.60 %	
管路土留工	1	式	877,782	4.87 %	
付帯工	1	式	82,155	0.46 %	
段差摺付工	1	式	82,155	0.46 %	
仮設工	1	式	1,507,174	8.35 %	
工事用道路工	1	式	306,513	1.70 %	
仮水路工	1	式	298,111	1.65 %	
土留・仮締切工	1	式	229,350	1.27 %	

本　工　事　費　構　成　書

費目　工種　種別	数　量	単　位	金　額	比　率	摘　要
交通管理工	1	式	673,200	3.73 %	
直接工事費計	1	式	7,996,157	44.32 %	
共通仮設費計	1	式	1,975,359	10.95 %	
運搬費	1	式	177,359	0.98 %	
役務費	1	式	210,000	1.16 %	
共通仮設費（率分）	1	式	1,588,000	8.80 %	
純工事費	1	式	9,971,516	55.27 %	
現場管理費	1	式	4,918,000	27.26 %	
工事原価	1	式	14,889,516	82.54 %	
一般管理費等	1	式	3,157,241	17.50 %	
工事価格	1	式	18,040,000	100.00 %	
消費税及び地方消費税相当額	1	式	1,804,000		
本工事費計	1	式	19,844,000		

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	7.329	人		226,424	(R0101)
普通作業員	7.222	人		193,496	(R0102)
とび工	0.23	人		7,612	(R0106)
運転手(特殊)	1.953	人		62,862	(R0114)
土木一般世話役	2.719	人		94,567	(R0125)
交通誘導警備員B	36	人		673,200	(R0804)
	1	式		1,258,161	

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
松丸太 3.0m×15cm	4	本		12,680	(TJ0020)
足掛金物 SW30　φ19	4	個		20,080	(TJ0060)
アルミ土留材賃料 幅333　長2500	8,418	枚		395,646	(UZG01155)
アルミ土留材基本料 幅333　長2500	122	枚		67,100	(UZG01161)
アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	690	本		39,330	(UZG01170)
アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	10	本		5,000	(UZG01180)
水圧サポート賃料 アルミ製　1100≦W≦1800	690	本		92,460	(UZG01270)
水圧サポート基本料 アルミ製　1100≦W≦1800	10	本		5,000	(UZG01280)
水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L	69	台		10,626	(UZG01310)
水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	1	台		500	(UZG01320)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（早強）小型車割増　00002 18-8-25（20）W/C指定無	15.724	m3		377,352	(Y000210000)
大型土のう袋材　00007 H=1.08m W=1.1m	12	袋		13,200	(Y000561101)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	85.2	m3		133,764	(Z002122003)
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満	72	m2		495,360	(Z002410001)
軽油	2,560.704	L		386,640	(Z006702002)
発生土処分料 指定Ａ（小田原市第二久野受入地）	68	ｍ３		256,360	(Z132540950)
	1	式		2,311,098	

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料	1	式		210,000	(TJ0010)
高密度ポリエチレン管処分費	1.26	t		81,900	(TJ0050)
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048	17	枚		13,090	(Z006754001)
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	30.318	t		131,882	(Z006810001)
	1	式		436,872	

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	1.168	日		11,676	(L001010004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	0.451	日		3,255	(L001010013)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m	43.2	日		12,888	(L001100005)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	86.4	日		39,564	(L001100007)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA	43.2	日		116,208	(L001110012)
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	0.28	日		11,080	(L001120001)
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm 90日以内	1,326	枚		57,018	(L002412002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	4.2	時間		8,080	(M000202015)
	1	式		259,769	

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無	72	m2		1,034,640	(Q001381011)
積込み.取卸し費(仮設材等)	30.318	t		45,477	(Z006800001)
	1	式		1,080,117	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員	8.043	人		248,390	(R0101)
普通作業員	24.442	人		654,794	(R0102)
運転手(特殊)	16.334	人		525,894	(R0114)
運転手(一般)	7.82	人		212,717	(R0115)
土木一般世話役	3.919	人		136,228	(R0125)
型わく工	6.073	人		198,583	(R0133)
	1	式		1,976,606	

施工パッケージ単価分　　※施工パッケージ材料集計表の内容とは異なります

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（早強）小型車割増 00002 18-8-25（20）W/C指定無	8.121	m3		194,897	(Y000210000)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉）小型車割増 00016 18-8-25(20)W/C指定無	4.109	m3		95,331	(Y000210000)
割栗石 00014 150-200mm	8.546	m3		45,465	(Y000256000)
松丸太 00024 1.2m×9cm	7.999	本		4,236	(Y000401001)
ふとんかご 00015 高さ50cm　幅120cm	15.024	m		61,290	(Y001023000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	31.891	m3		50,052	(Z002122003)
瀝青質目地板 厚10mm	8.538	m2		22,708	(Z004150001)
軽油	925.945	L		139,660	(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	29.487	L		4,504	(Z006704001)
	1	式		618,143	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［支給品　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
暗渠排水管　00009 支給品φ600	102.728	m		1,982,610	(Y001664000)
	1	式		1,982,610	

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.307	日		32,952	(L001010004)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.114	日		1,020	(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.863	日		4,970	(L001010011)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	1.253	日		4,473	(L001070011)
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2kVA	0.123	日		56	(L001110001)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	14.848	供用日		111,635	(M000202015)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	0.691	供用日		13,350	(M000202053)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	5.164	供用日		43,692	(M000202096)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	9.225	供用日		79,063	(M000301002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	0.605	供用日		6,174	(M000302013)
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	5.925	供用日		3,156	(M000806001)
電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 穴あけ能力 φ38～40mm	0.147	供用日		36	(M002083002)
	1	式		300,577	

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210100	掘削	1,241	12.146	286	43,109	J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210410	埋戻し	4,063	4.271	130	22,558	J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
CB210110	土砂等運搬	953	12.671	68	8,211	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=1.0km以下
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)	1,093	12.146	68	9,027	J01=土砂 / J02=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬	3,431	12.671	68	29,562	J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=12.0km以下
CB226120	胴込・裏込材(砕石)	7,183	29.207	26.64	55,889	J01=間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ / J02=再生砕石RC-40
CB226180	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	65,822	39.326	2.34	60,571	J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 / J02=一般養生
CB226170	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	71,052	37.419	3.2	85,078	J01=生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 / J02=無し / J03=一般養生・特殊養生(練炭)
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	37,478	69.797	2.4	62,780	J01=小型構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36,531	72.264	2.01	53,061	J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用
CB224710	目地板	4,077	79.576	7	22,710	J01=30m2未満 / J02=瀝青質目地板t=10
CB225020	止杭打込	2,094	25.31	8	4,239	
CB224410	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	684	2.305	8	126	J01=30mm以上200mm未満

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ	36,531	69.915	1.5	38,310	J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石	1,263	20.333	15	3,852	J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 / J03=全ての費用
CB210510	路体(築堤)盛土	857	9.344	71	5,685	J01=2.5m以上4.0m未満
CB010410	現場発生品及び支給品運搬	5,292	4.158	1.26	277	J01=ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t / J02=有り / J04=9.0km以下
CB010420	現場発生品及び支給品積込･荷卸	10,110	4.147	2.52	1,056	J01=ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t
CB010410	現場発生品及び支給品運搬	2,900	4.158	1.26	151	J01=ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t / J02=有り / J04=5.0km以下
CB225030	ふとんかご	16,637	50.717	15	126,566	J01=設置 / J02=階段式 / J03=高さ50cm×幅120cm
合計					632,818	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG01155	アルミ土留材賃料 幅333　長2500	枚	T0806	47	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01161	アルミ土留材基本料 幅333　長2500	枚	T0806	550	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01170	アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	本	T0806	57	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01180	アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	本	T0806	500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01270	水圧サポート賃料 アルミ製　1100≦W≦1800	本	T0806	134	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01280	水圧サポート基本料 アルミ製　1100≦W≦1800	本	T0806	500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01310	水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L	台	T0806	154	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物
UZG01320	水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	台	T0806	500	[管]0全間対象　[資]資材単価 刊行物