
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	小田原市（下水道整備課）
（工　事　・　業　務）名	令和８年度　公共下水道整備第８工区工事
（工　事・業　務　）箇所	小田原市　羽根尾　地内　酒匂川左岸処理区第11-19処理分区
(河川・路線・区域)名	市道0074
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	単費
工　　期	契約日から　　85　日間
設　　計　　金　　額	（　　円　）
	円
設　　計　　概　　要	工事延長　　L=17.3m 本管工 管布設工（VUφ200mm）　L=15.6m 人孔工 小型人孔工　　N=２箇所 公共ますおよび取付管工 公共ます設置工　　N=１箇所 取付管布設工　　N=１箇所 付帯工　　１式
（起　工・変　更　）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	管路建設費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	下水道工事（2）
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(2)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	矢板　支保工賃料　L=3.5m　2段	5	日	下位内訳書第0009号
	ポンプ運転工	3	日	下位内訳書第0010号
	交通誘導警備員B	32	人日	下位内訳書第0029号


(その他情報欄)

共通仮設費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を適用しています。
現場管理費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を適用しています。

小田原市

小田原市

位　置　図　S＝1/10,000

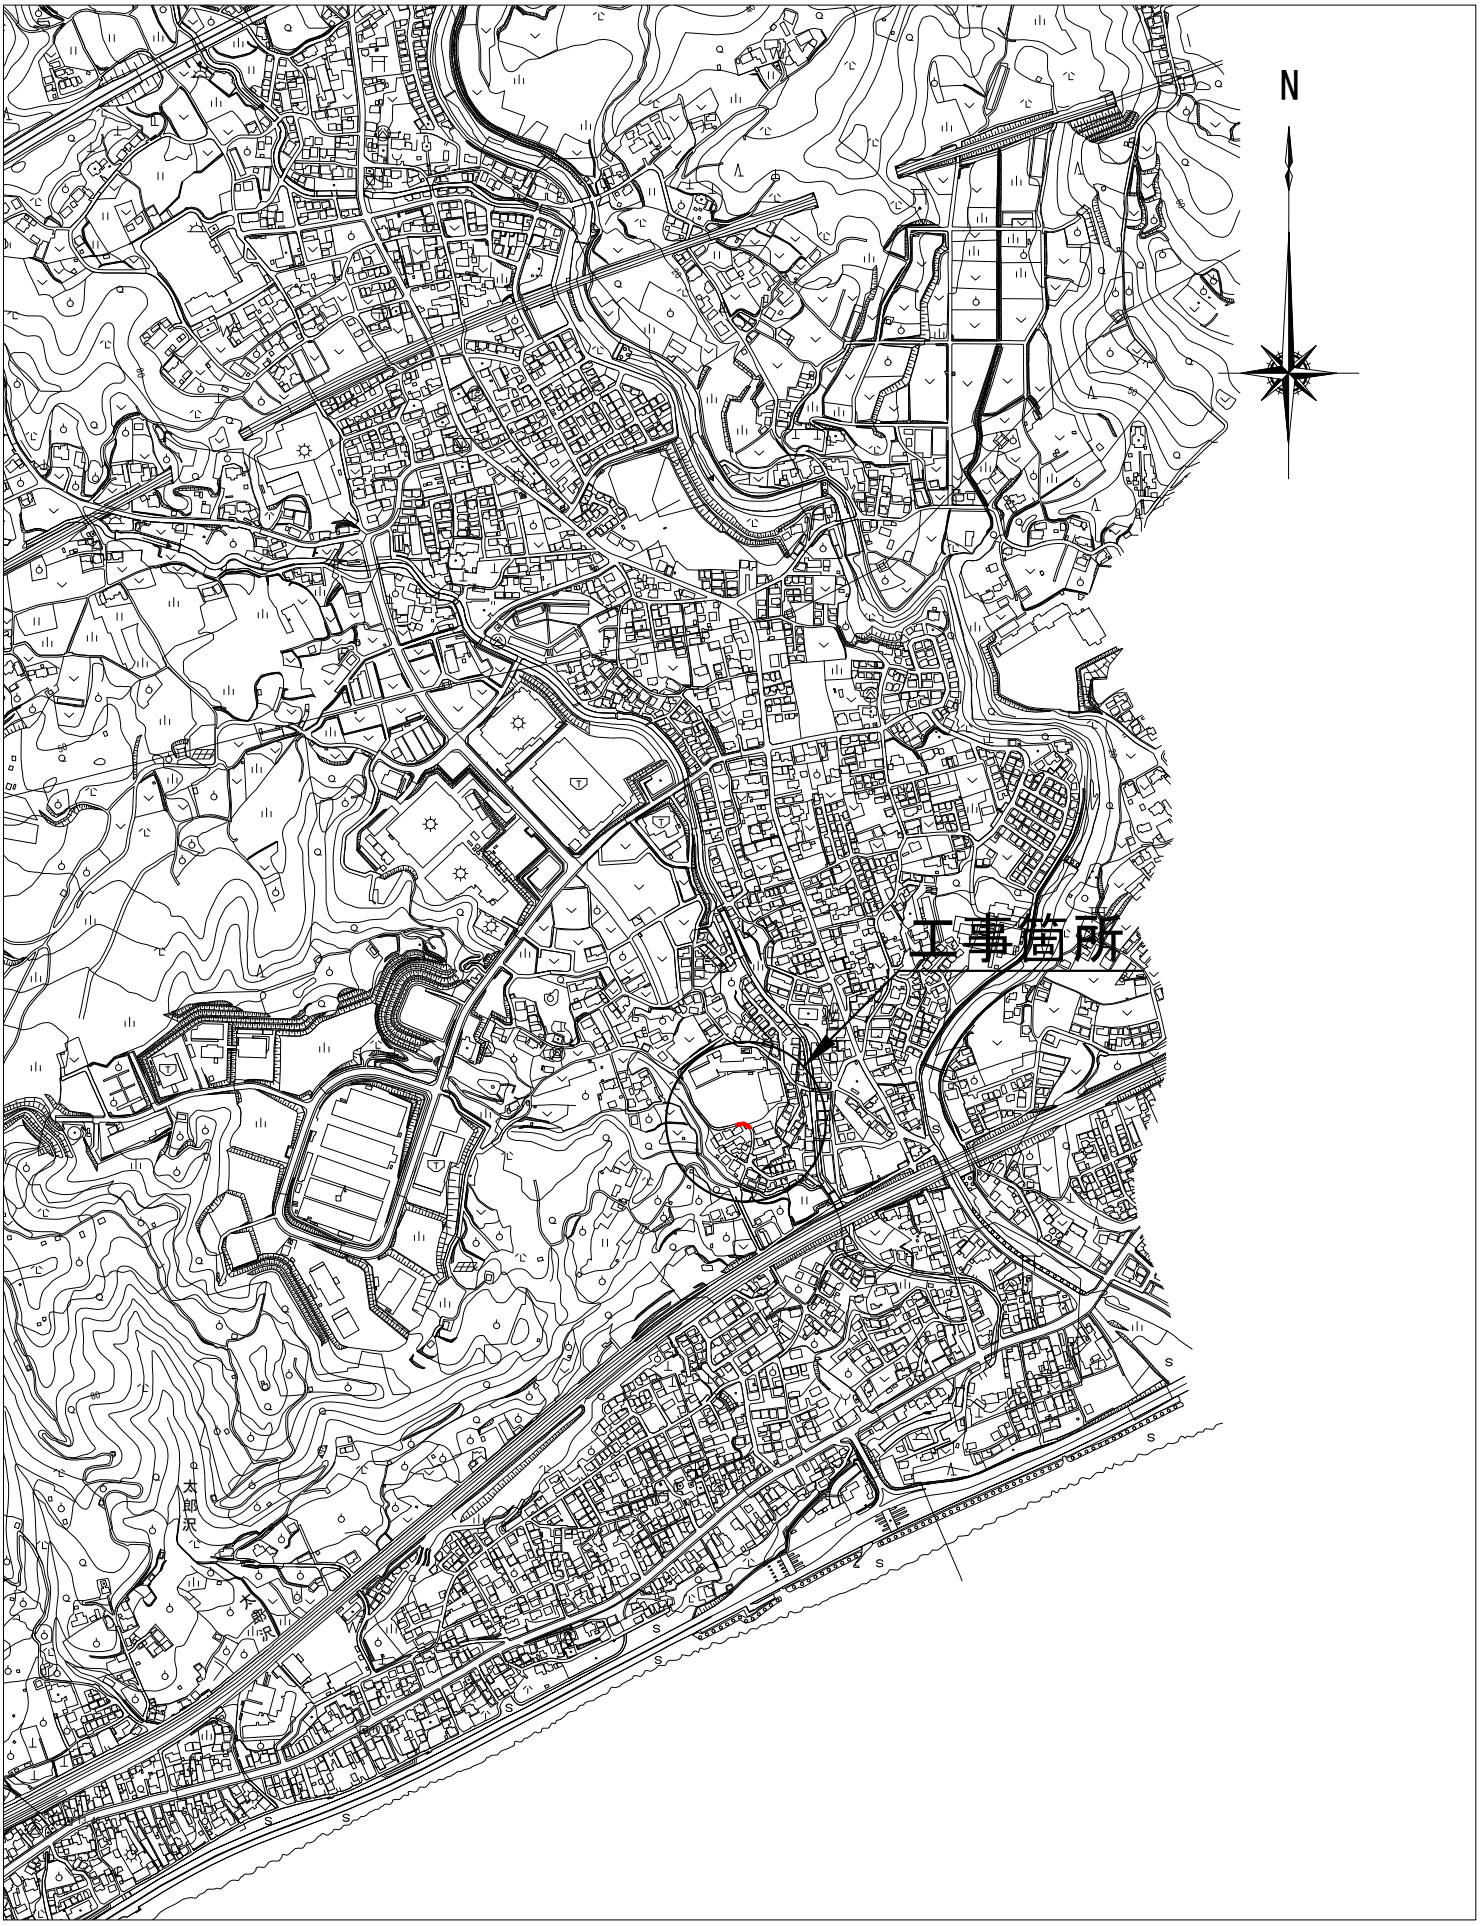

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工					
	1	式			
本管工					
	1	式			
管路土工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
管布設工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
管基礎工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
管路土留工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
開削水替工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
人孔工					
	1	式			
組立人孔工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
公共ますおよび取付管工					
	1	式			
管路土工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
公共ます設置工					
	1	式			第 0008 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設工					
	1	式			第 0009 号 内訳書
付帯工					
	1	式			
舗装仮復旧工					
	1	式			第 0010 号 内訳書
舗装復旧工					
	1	式			第 0011 号 内訳書
試掘工					
	1	式			第 0012 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			第 0013 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書
役務費					
	1	式			第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 管路掘削					第0001号下内
	1	式			
(AMA0020) 管路埋戻					第0002号下内
	1	式			
(AMA0030) 発生土処理					第0003号下内
	1	式			
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 硬質塩化ビニル管					第0004号下内
	1	式			
(AMA0050) 継手類					第0005号下内
	1	式			
(AMA0060) 人孔削孔接続					第0006号下内
	1	式			
(AMA0070) 埋設標識テープ					第0007号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

管基礎工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0080) 砂基礎					第0008号下内
	1	式			
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

管路土留工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0090) アルミ矢板土留	1	式			第0009号下内
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

開削水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0100) 開削水替	1	式			第0010号下内
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

組立人孔工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0110) 小型人孔	1	式			第0011号下内
合　計					

第0007号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0140) 管路掘削	1	式			第0012号下内
(AMA0150) 管路埋戻	1	式			第0013号下内
(AMA0160) 発生土処理	1	式			第0014号下内
合　計					

第0008号　内訳書　　1　式

公共ます設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0170) 公共ます（塩ビ製）					第0015号下内
	1	式			
合　計					

第0009号　内訳書　　1　式

取付管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0180) 取付管（塩ビ管）					第0016号下内
	1	式			
合　計					

第0010号　内訳書　　1　式

舗装仮復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0190) 舗装版切断					第0017号下内
	1	式			
(AMA0200) 舗装版破砕					第0018号下内
	1	式			
(AMA0210) 殻運搬処理					第0019号下内
	1	式			
(AMA0220) 仮復旧工					第0020号下内
	1	式			
合　計					

第0011号　内訳書　　1　式

舗装復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0250) 舗装版切断					第0021号下内
	1	式			
(AMA0260) 舗装版破砕					第0022号下内
	1	式			
(AMA0270) 掘削					第0023号下内
	1	式			
(AMA0280) 殻等運搬処理					第0024号下内
	1	式			
(AMA0290) 舗装工					第0025号下内
	1	式			
合　計					

第0012号　内訳書　　1　式

試掘工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0400) 舗装版撤去					第0026号下内
	1	式			
(AMA0410) 土工					第0027号下内
	1	式			
(AMA0440) 仮復旧工					第0028号下内
	1	式			
合　計					

第0013号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0240) 交通誘導警備員					第0029号下内
	1	式			
合　計					

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0230) 仮設材運搬費					第0030号下内
	1	式			
合　計					

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0450) 借地料					第0031号下内
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　管路掘削　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	4.1	m3			路盤
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	48	m3			土砂
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　管路埋戻　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0003号単価表
	7.9	m3			A区分
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
	42	m3			B区分
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　発生土処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
	4.1	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	4.1	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0008号単価表
	48	m3			土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
	48	m3			土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	48	m3			土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	48	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　硬質塩化ビニル管　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）					第0011号単価表
	15.6	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0050　継手類　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01370) マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200　貼付タイプ	1	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0060　人孔削孔接続　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01390) 削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0070　埋設標識テープ　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01340) 埋設シート 巾40cm*50m	0.3	巻			
(UZG01330) 埋設シート 巾15cm*50m	0.1	巻			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　砂基礎　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0012号単価表
	1.5	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　アルミ矢板土留　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0050) アルミ矢板土留工　L=3.5m 支保工　2段					第0013号単価表
	16	m			
(SJ0060) 矢板　支保工賃料　L=3.5m　2段					第0018号単価表
		日			
(SJ0110) 矢板　支保工基本料					第0019号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　開削水替　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					第0020号単価表
		日			
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工					第0022号単価表
	1	現場			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　小型人孔　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01910) 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)（市場単価）					第0023号単価表
	2	箇所			
(UZG00360) 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ300（台座込み）　T-14					
	2	組			
(UZG00200) 内蓋 CV-R300					
	2	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0140　管路掘削　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0024号単価表
	0.2	m3			路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0024号単価表
	0.7	m3			土砂
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0150　管路埋戻　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0026号単価表
	0.3	m3			A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0027号単価表
	0.6	m3			B区分
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0160　発生土処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0028号単価表
	0.2	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	0.2	m3			
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0030号単価表
	0.7	m3			土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
	0.7	m3			土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	0.7	m3			土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	0.7	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　公共ます（塩ビ製）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0070) 公共ます設置工 H=1.0m　土砂部					第0031号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　取付管（塩ビ管）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0170) 取付管布設及び支管取付工 支管用　5箇所未満	1	箇所			第0037号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　舗装版切断　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断	35	m			第0039号単価表
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.081	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回			
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　舗装版破砕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0040号単価表
	16	m2			
(CB210720) 舗装版破砕積込(小規模土工)					第0041号単価表
	0.7	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　殻運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0042号単価表
	0.8	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0043号単価表
	0.1	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	0.8	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0220　仮復旧工　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0044号単価表
	17	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0250　舗装版切断　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0039号単価表
	5.7	m			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.007	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回			
合　計					
	1	式			円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0260　舗装版破砕　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0040号単価表
	48	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0045号単価表
	11	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0280　殻等運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0042号単価表
	2.4	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	2.4	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0046号単価表
	11	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	11	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0290　舗装工　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)					第0047号単価表
	44	m2			
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0048号単価表
	44	m2			
(CB410010) 不陸整正					第0049号単価表
	3.4	m2			
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0050号単価表
	48	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0400　舗装版撤去　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0039号単価表
	24	m			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.028	m3			
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0040号単価表
	7	m2			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0042号単価表
	0.3	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	0.3	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　土工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	4.7	m3			路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
	4.7	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	4.7	m3			
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
	4.7	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0440　仮復旧工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0044号単価表
	7	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0240　交通誘導警備員　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0051号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0230　仮設材運搬費　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0052号単価表
	1.96	t			
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0053号単価表
	0.98	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0450　借地料　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0110) 借地料					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　　100　m3　当り

DKG00110　機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0002号　単価表　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0003号　単価表　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	120	ｍ３			
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
		時間			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事（1.20）

第0004号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210450　ﾀﾝﾊﾟ締固め　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3			
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
		時間			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事（1.20）

第0006号　単価表　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0007号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	5	4.5km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0007号　単価表　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級			【損料】		
		供用日			（１５欄）
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0008号　単価表　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0007号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0009号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0010号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種・規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	10	7.0km以下

第0011号　単価表　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1001200) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕					[1]
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格・仕様	2	呼び径 200mm
J02 施工規模	2	20m未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無

第0012号　単価表　　1　m3　当り

DKG01208　砂基礎工（市場単価）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1	m3			[1]
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０	1.2	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	2	10m3未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 材料	2	再生砂/RC-10

第0013号　単価表　　1　m　当り

SJ0050　アルミ矢板土留工　L=3.5m　　適用年版　T0807

支保工　2段　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0014号単価表
	1	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0015号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0016号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0017号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0014号　単価表　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00115) バックホウ運転		時間			第0002号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	5	3.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0015号　単価表　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	5	3.5m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0016号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0017号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0018号　単価表　　1　日　当り

SJ0060　矢板　支保工賃料　L=3.5m　2段　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01157) アルミ土留材賃料 幅333　長3500					
	56	枚			
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	12	本			
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	12	本			
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0019号　単価表　　1　式　当り

SJ0110　矢板　支保工基本料　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01180) アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	12	本			
(UZG01240) 水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900	12	本			
(UZG01320) 水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	1	台			
(UZG01163) アルミ土留材基本料 幅333　長3500	56	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0020号　単価表　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0021号単価表 [1]
		日			
(M001510003) 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA			【損料】		[1]
		日			（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	2	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0021号　単価表　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
		日			(１３欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0022号　単価表　　1　現場　当り

DKG01650　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	現場			円／現場

第0023号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01910　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) (市場単価)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG4000300) 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下 本管径150mmおよび200mm 〔春号〕	1	箇所			
(QKG6000100) 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)〔春号〕	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 マンホール形式	1	起点および中間形式
J02 マンホール深さ	2	2m超～3.5m以下
J03 本管径	1	150mmおよび200mm
J04 施工規模	2	5箇所未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J06 夜間作業補正	2	無
J07 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	1	計上する

第0024号　単価表　　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0025号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0025号　単価表　　1　日　当り

DKG00105　小型バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0026号　単価表　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	120	ｍ３			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0025号単価表
		日			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0027号　単価表　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0025号単価表
		日			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0028号　単価表　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0029号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	8	5.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0029号　単価表　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級			【損料】		
		供用日			（１５欄）
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0030号　単価表　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0029号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0031号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0070　公共ます設置工　　適用年版　T0807

H=1.0m　土砂部　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第0032号単価表
	1	箇所			
(TJ0010) 樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型					
	1	個			
(UZG00190) 鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型					
	1	個			
(CB210030) 床掘り					第0033号単価表 土砂
	0.28	m3			
(SJ0160) 人力埋戻し RC-10					第0034号単価表
	0.22	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0036号単価表 土砂
	0.28	m3			
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表 土砂
	0.28	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表 土砂
	0.28	m3			
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	0.28	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0032号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01950　ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）(材工共) ます(径200)〔春号〕					[1]
	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	ます径 200mm
J02 施工規模	2	5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2	計上しない

第0033号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0034号　単価表　　1　m3　当り

SJ0160　人力埋戻し　　適用年版　T0807

RC-10　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0035号単価表
	1	m3			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	1.2	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0035号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0036号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02 積込機種･規格	7	人力
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	3	1.0km以下

第0037号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0170　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0807

支管用　5箇所未満　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）					第0038号単価表
	1	箇所			
(TJ0020) 塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm					
	1	個			
(UZG00171) 可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0038号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01970　取付管布設及び支管取付工（市場単価）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	3	管径 150mm
J02 施工規模	2	5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業の補正	2	無
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	1	有
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無
J07 本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合の補正	2	無
J08 可とう性支管の加算	2	無

第0039号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0040号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付]			【賃料】		L001010010
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

第0041号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB210720　舗装版破砕積込(小規模土工)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201047
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	M000201047				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0042号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	4	6.0km以下

第0043号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	7	4.5km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0044号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車					Y001102000 -00005
再生密粒度13	ZP41010040				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0045号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0046号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	7	4.5km以下

第0047号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0048号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0049号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	2	有り
J02 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J03 補足材料	8	再生粒度調整砕石 RM-30
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0050号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車					Y001102000 -00005
再生密粒度13	ZP41000030				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0050号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0051号　単価表　　1　人日　当り
WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0052号　単価表　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0053号　単価表　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	個	T0807	-3,890	資材単価	全間接費対象	
TJ0020	塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm	個	T0807	-5,070	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0110	借地料	式	T0807	125,000	仮設材単価等	現場、一般対象	
Y001102000 -00005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車 再生密粒度13	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	1	個			(TJ0010)
塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm	1	個			(TJ0020)
可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	1	個			(UZG00171)
鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	1	個			(UZG00190)
内蓋 CV-R300	2	個			(UZG00200)
小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ300（台座込み）　T-14	2	組			(UZG00360)
アルミ土留材賃料 幅333　長3500	280	枚			(UZG01157)
アルミ土留材基本料 幅333　長3500	56	枚			(UZG01163)
アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	60	本			(UZG01170)
アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	12	本			(UZG01180)
水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900	60	本			(UZG01230)
水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900	12	本			(UZG01240)
水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L	5	台			(UZG01310)
水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	1	台			(UZG01320)
埋設シート 巾15cm*50m	0.1	巻			(UZG01330)
埋設シート 巾40cm*50m	0.3	巻			(UZG01340)
マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200　貼付タイプ	1	個			(UZG01370)
削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔	1	箇所			(UZG01390)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	56.76	m3			(Z002122003)
軽油	137.218	L			(Z006702002)
再生砂 ＲＣ－１０	11.904	ｍ３			(Z110960100)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料	1	式			(TJ0110)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1.96	t			(Z006810101)
発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	48.98	ｍ３			(Z132540700)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	2	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.116	m3			(Z132543730)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	3.5	m3			(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	20	m3			(Z132597160)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日			(L001120001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		供用日			(M000201034)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級		供用日			(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			(M000301002)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m		日			(M001305002)
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA		日			(M001510003)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020025)
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020045)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共） ます(径200)〔春号〕	1	箇所			(QKG1000200)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕	15.6	m			(QKG1001200)
砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1.5	m3			(QKG1004200)
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	1	箇所			(QKG2000300)
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3.5m以下 本管径150mmおよび200mm	2	箇所			(QKG4000300)
鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)〔春号〕	2	箇所			(QKG6000100)
積込み.取卸し費(仮設材等)	1.96	t			(Z006800001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車　00005 再生密粒度13	9.142	t			(Y001102000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	8.387	m3			(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	5.728	m3			(Z002125002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	60.419	L			(Z004130002)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	0.148	枚			(Z006540009)
軽油	160.2	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	18.629	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊		日			(L001010010)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t		日			(L001060001)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級		日			(L001180001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m		日			(L001210001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		供用日			(M000201047)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			(M000202097)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		供用日			(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級		供用日			(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級		供用日			(M000301005)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			(M000701021)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級		供用日			(M000807001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	ﾀﾝﾊﾟ締固め			55.5		J01=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			48.98		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			48.98		J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J06=7.0km以下
CB210410	埋戻し			0.22		J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB210110	土砂等運搬			0.28		J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J18=1.0km以下
CB430510	舗装版切断			64.7		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)			71		
CB210720	舗装版破砕積込(小規模土工)			0.7		J01=全ての費用
CB440510	運搬(電線共同溝工)			3.5		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=6.0km以下
CB227010	殻運搬			0.1		J01=舗装版破砕 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=4.5km以下 / J13=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			24		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB210030	床掘り			11		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210110	土砂等運搬			11		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=4.5km以下
CB410030	下層路盤(車道・路肩部)			44		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道・路肩部)			44		J01=再生粒度調整砕石 RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=100 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410010	不陸整正			3.4		J01=有り / J02=28mm以上34mm未満 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道・路肩部)			48		J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
合計						

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG00171	可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	個	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00190	鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	個	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00200	内蓋 CV-R300	個	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00360	小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ300（台座込み） T-14	組	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01157	アルミ土留材賃料 幅333　長3500	枚	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01163	アルミ土留材基本料 幅333　長3500	枚	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01170	アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	本	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01180	アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	本	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01230	水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900	本	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01240	水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900	本	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01310	水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L	台	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01320	水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	台	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01330	埋設シート 巾15cm*50m	巻	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01340	埋設シート 巾40cm*50m	巻	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01370	マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200　貼付タイプ	個	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01390	削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔	箇所	T0807		[管]0全間対象　[資]資材単価