
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	みどり公園課
（工　事　・　業　務）名	令和８年度小田原こどもの森公園わんぱくらんど遊具(カラカラの森滑り台)更新工事
（工　事・業　務）箇所	小田原市　荻窪　地内
(河川・路線・区域)名	小田原こどもの森公園わんぱくらんど
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	国費
工　　期	契約日から　　120　日間
設　　計　　金　　額	（　　円） 円
設　　計　　概　　要	公園施設整備工 　遊具組立設置工　　一式 　作業土工　　一式 公園施設等撤去工 　遊具（滑り台）撤去工　一式
（起　工・変　更）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	土木費
項	公園費
目	公園緑化費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	公園工事
	施工地域・工事場所区分	補正無し
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和07年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年6月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	10	人日	


（その他情報欄）

小田原市

小田原市

位　置　図

縮尺：1/10,000

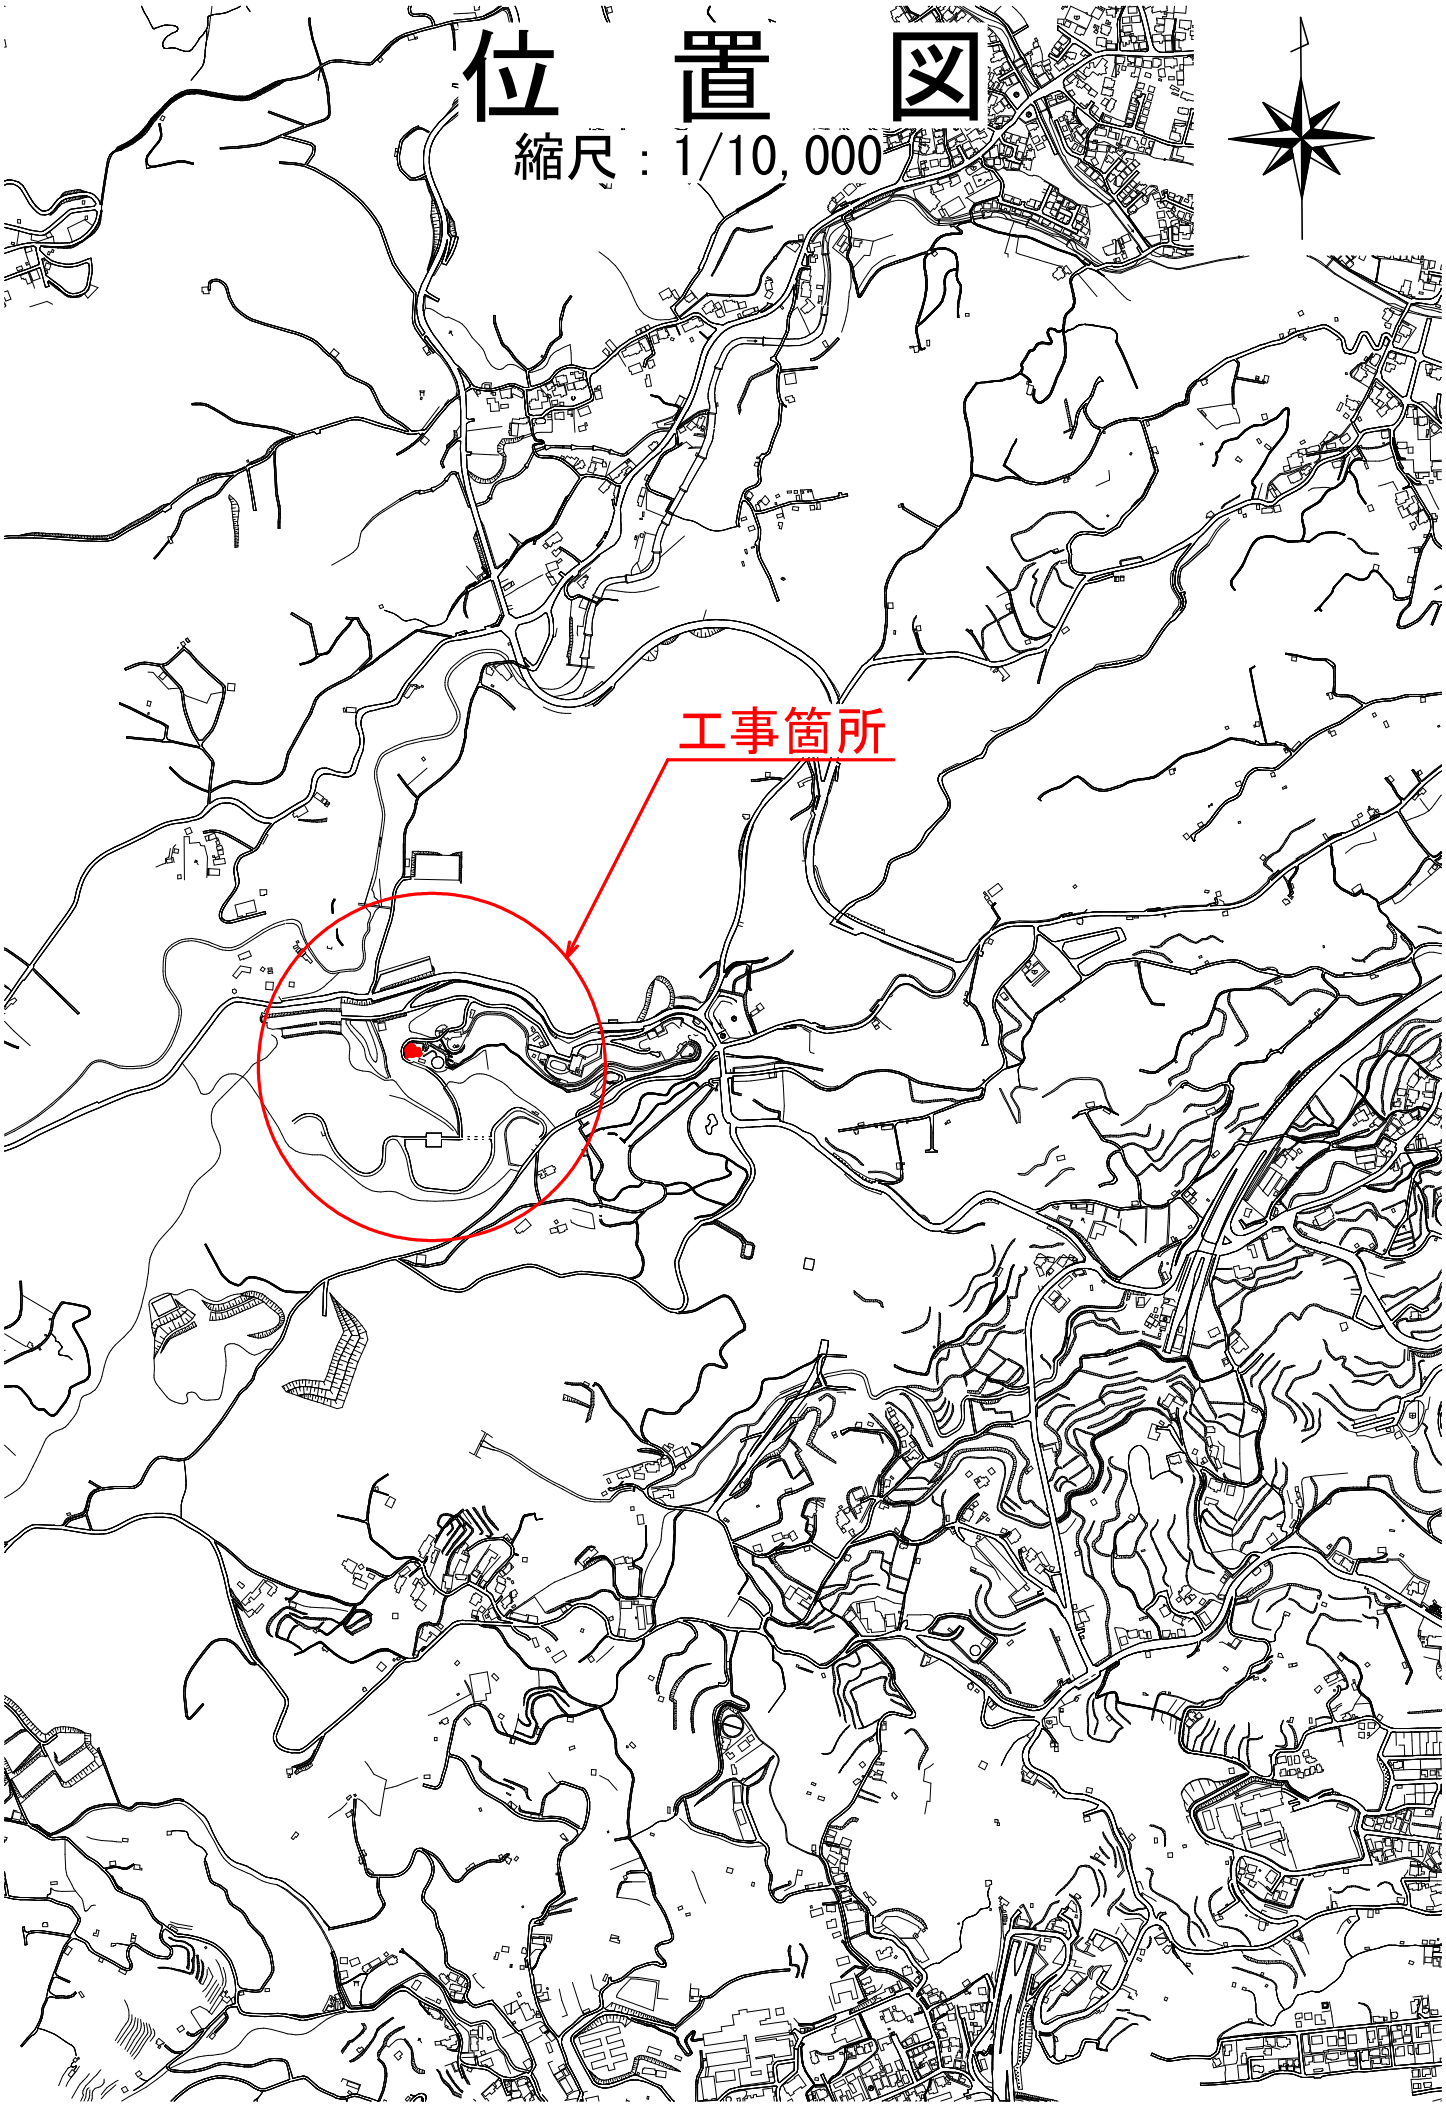

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
施設整備					
	1	式			
公園施設整備工					
	1	式			
遊具組立設置工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
作業土工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
公園施設等撤去工					
	1	式			
遊具（滑り台）撤去工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

遊具組立設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) 遊具（滑り台）設置工	1	式			第0001号下内
合　計					

第0002号　内訳書　　1　式

作業土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0030) 作業土工	1	式			第0002号下内
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

遊具（滑り台）撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0040) 遊具（滑り台）撤去	1	式			第0003号下内
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0050) 交通誘導警備員	1	式			第0004号下内
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　遊具（滑り台）設置工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) 遊具（滑り台）設置					第0001号単価表
	1	基			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　作業土工　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0015号単価表
	8	m3			
(CB210410) 埋戻し					第0016号単価表
	6	m3			
(CB210410) 埋戻し					第0017号単価表
	1	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　遊具（滑り台）撤去　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0080) 遊具（滑り台）撤去					第0018号単価表
	1	基			
(TJ0040) 既存遊具（滑り台）運搬費					
	1	基			
(TJ0050) 既存遊具（滑り台）処分費					
	1	基			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　交通誘導警備員　　適用年版 T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0019号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　　1　基　当り

SJ0010　遊具（滑り台）設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0030) 滑り台製品費					
	1	基			
(TJ0060) ゴムマット製品費					
	1	枚			
(SJ0140) 滑り台組立据付					第0002号単価表
	1	基			
(SJ0150) 滑り台マット据付					第0003号単価表
	1	枚			
(SJ0070) 滑り台基礎A設置					第0004号単価表
	1	基			
(SJ0090) 滑り台基礎B設置					第0010号単価表
	4	基			
(SJ0100) 滑り台基礎C設置					第0011号単価表
	1	基			
(SJ0110) 滑り台基礎D設置					第0012号単価表
	2	基			
(SJ0120) 滑り台マット基礎E設置					第0013号単価表
	1	基			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0002号　単価表

SJ0140　　滑り台組立据付

10　　基　　当り

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0101) 特殊作業員					
	105	人			
(R0102) 普通作業員					
	55	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0003号　単価表

SJ0150　　滑り台マット据付

10　　枚　　当り

適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0101) 特殊作業員					
	1.3	人			
(R0102) 普通作業員					
	0.8	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　　計					
	1	枚			整数止め切捨て 円／枚

第0004号　単価表　　10　基　当り

SJ0070　滑り台基礎A設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0005号単価表
	3.4	m3			
(CB240210) 型枠					第0006号単価表
	19.6	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
	0.32	m3			
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
	1.6	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0009号単価表
	6.4	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0005号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車割増有 １８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012005				Y000210000 -00002
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0006号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0007号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車割増有 １８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012005				Y000210000 -00002
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	1	養生無し
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0008号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第0009号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0010号　単価表　　10　基　当り

SJ0090　滑り台基礎B設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0005号単価表
	1.44	m3			
(CB240210) 型枠					第0006号単価表
	9.6	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
	0.25	m3			
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
	1.4	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0009号単価表
	4.9	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0011号　単価表　　10　基　当り

SJ0100　滑り台基礎C設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0005号単価表
	0.64	m3			
(CB240210) 型枠					第0006号単価表
	6.4	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
	0.13	m3			
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
	1	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0009号単価表
	2.5	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0012号　単価表　　10　基　当り

SJ0110　滑り台基礎D設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0005号単価表
	0.72	m3			
(CB240210) 型枠					第0006号単価表
	6.6	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0007号単価表
	0.18	m3			
(CB240210) 型枠					第0008号単価表
	1.3	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0009号単価表
	3.6	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／基
	1	基			

第0013号　単価表　　10　基　当り

SJ0120　滑り台マット基礎E設置　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0005号単価表
	1.21	m3			
(CB240210) 型枠					第0006号単価表
	4.4	m2			
(CB221110) 基礎砕石					第0014号単価表
	14.4	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0014号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	1	7.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0015号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0016号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
ﾗﾝﾏ			【損料】		M000806001
質量60～80kg	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	5	上記以外(小規模)
J02 土質	1	土砂
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0017号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0806

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	2	無し

第0018号　単価表　　10　基　当り

SJ0080　遊具（滑り台）撤去　　適用年版　T0806

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
	140	人			
(R0102) 普通作業員					
	60	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			整数止め切捨て 円／基

第0019号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0806

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0030	滑り台製品費	基	T0806	3,450,000	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0040	既存遊具（滑り台）運搬費	基	T0806	86,660	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0050	既存遊具（滑り台）処分費	基	T0806	323,300	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0060	ゴムマット製品費	枚	T0806	44,530	資材単価	全間接費対象	
Y000210000-00002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車割増有 １８－８－２５（２０）W/C指定無し	ｍ３	T0806	23,200	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
滑り台製品費	1	基			(TJ0030)
ゴムマット製品費	1	枚			(TJ0060)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
既存遊具（滑り台）処分費	1	基			（TJ0050）
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
既存遊具（滑り台）運搬費	1	基			（TJ0040）
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
土木一般世話役		人			(R0125)
型わく工		人			(R0133)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)　小型車割増有　00002 １８－８－２５（２０）W/C指定無し	1.513	ｍ３			(Y000210000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.514	m3			(Z002122003)
軽油	17.071	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	1.329	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			(L001010007)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202096)
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg		供用日			(M000806001)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			1.245		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			0.181		J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=養生無し / J07=無し / J13=全ての費用
CB221110	基礎砕石			3.57		J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 / J03=全ての費用
CB221110	基礎砕石			1.44		J01=7.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 / J03=全ての費用
CB210030	床掘り			8		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し			6		J01=上記以外(小規模) / J02=土砂 / J04=全ての費用
合計						