
令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	小田原市上下水道局水道整備課
（工　事　・　業　務）名	令和８年度　酒匂配水管工事
（工　事・業　務　）箇所	小田原市　酒匂　地内
(河川・路線・区域)名	市道4085・4086・0057・0059・認定外道路・私道
単　価　採　用　地　区　名	小田原
事　　業　　区　　分	単費
工　　期	契約日から　　185　日間
設　　計　　金　　額	（　　円） 円
設　　計　　概　　要	【概数】 配水管布設工事　管布設延長　L=331.4m 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50㎜　L=330.6m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75㎜　L=　0.8m 仕切弁設置工　　φ50㎜　12基
（起　工・変　更　）理由	

小田原市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	資本的支出
項	建設改良費
目	配水施設整備事業費
目の細目	
節	工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	水道工事積算基準書　適用年版	令和07年度 適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年7月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	配管工労務費補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工	8	日	
	交通誘導警備員B	160	人日	


(その他情報欄)

・水道事業実務必携及び土木工事標準設計基準書（神奈川県県土整備局）は令和7年度版を適用しています。
・損料単価は令和7年度版建設機械損料表を適用しています。
・資材単価及び労務単価は令和8年7月単価を適用しています。

小田原市

小田原市

位　　置　　図

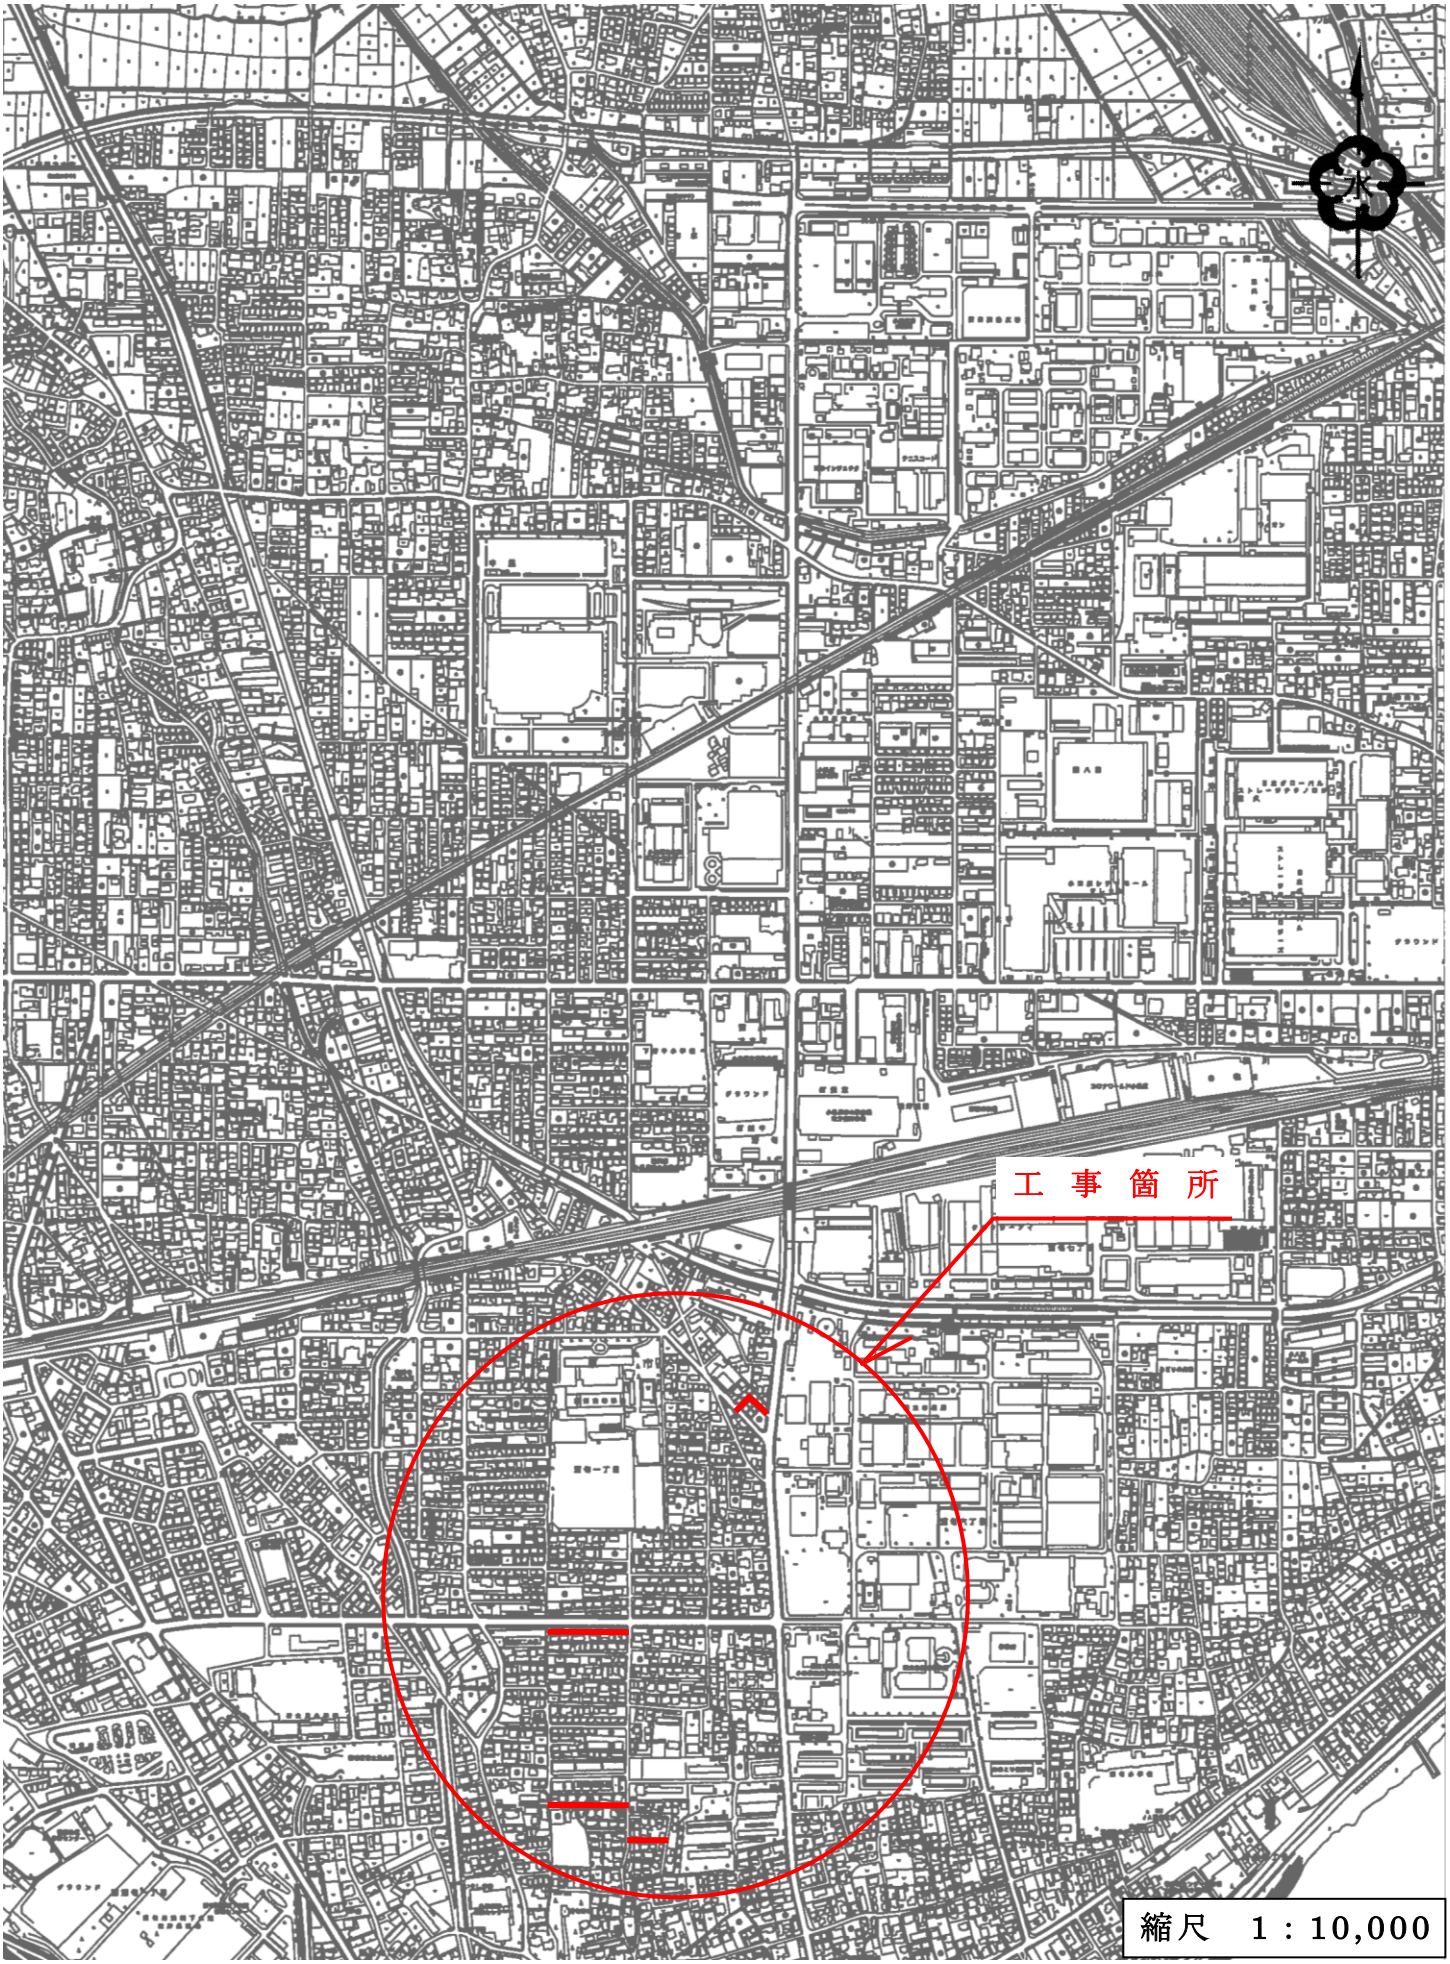

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工事					
	1	式			
管路工（開削）					
	1	式			
配水管布設工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
弁設置工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
管路土工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
付帯工					
	1	式			
既設管接続工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
給水付替工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
泥吐管設置工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
既設管撤去工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
道路土工					
	1	式			第 0008 号 内訳書
路面復旧工					
	1	式			第 0009 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
区画線工					
	1	式			第 0010 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
土留・仮締切工					
	1	式			第 0011 号 内訳書
水替工					
	1	式			第 0012 号 内訳書
濁水処理工					
	1	式			第 0013 号 内訳書
仮区画線工					
	1	式			第 0014 号 内訳書
交通管理工					
	1	式			第 0015 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書
準備費					
	1	式			第 0915 号 内訳書
役務費					
	1	式			第 0930 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

配水管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(AMA0010) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50mm（材料）					第0001号下内
	1	式			
(AMA0020) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50mm（労務）					第0002号下内
	1	式			
(AMA0030) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75mm（材料）					第0003号下内
	1	式			
(AMA0040) 配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75mm（労務）					第0004号下内
	1	式			
合　　計					

第0002号　内訳書　　1　式

弁設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(AMA0110) 仕切弁設置工　φ50mm（材料）					第0005号下内
	1	式			
(AMA0120) 仕切弁設置工　φ50mm（労務）					第0006号下内
	1	式			
合　　計					

第0003号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0210) 舗装版切断					第0007号下内
	1	式			
(AMA0220) 舗装版破砕					第0008号下内
	1	式			
(AMA0230) 殻運搬処理					第0009号下内
	1	式			
(AMA0240) 掘削					第0010号下内
	1	式			
(AMA0250) 埋戻し					第0011号下内
	1	式			
(AMA0260) 仮舗装					第0012号下内
	1	式			
(AMA0270) 運搬処理					第0013号下内
	1	式			
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

既設管接続工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0310) 既設管接続工φ75㎜(材料)					第0014号下内
	1	式			
(AMA0320) 既設管接続工φ75㎜(労務)					第0015号下内
	1	式			
合　計					

第0005号　内訳書　　1　式

給水付替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0410) 給水付替工(材料・労務)					第0016号下内
	1	式			
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

泥吐管設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0510) 泥吐管設置工(材料・労務)					第0017号下内
	1	式			
(AMA0520) 泥吐管設置工(材料)					第0018号下内
	1	式			
(AMA0530) 泥吐管設置工(労務)					第0019号下内
	1	式			
合　計					

第0007号　内訳書　　1　式

既設管撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0610) 既設管撤去工(労務)					第0020号下内
	1	式			
(AMA0620) 既設管閉塞工(材料)					第0021号下内
	1	式			
(AMA0630) 既設管閉塞工(労務)					第0022号下内
	1	式			
合　計					

第0008号　内訳書　　1　式

道路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0710) 舗装版切断(道路土工)					第0023号下内
	1	式			
(AMA0720) 舗装版破砕(道路土工)					第0024号下内
	1	式			
(AMA0730) 殻運搬処理(道路土工)					第0025号下内
	1	式			
(AMA0740) 掘削(道路土工)					第0026号下内
	1	式			
(AMA0750) 運搬処理(道路土工)					第0027号下内
	1	式			
合　計					

第0009号　内訳書　　1　式

路面復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0810) 不陸整正					第0028号下内
	1	式			
(AMA0820) 下層路盤					第0029号下内
	1	式			
(AMA0830) 上層路盤					第0030号下内
	1	式			
(AMA0840) 表層					第0031号下内
	1	式			
合　計					

第0010号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0910) 溶融式区画線					第0032号下内
	1	式			
合　計					

第0011号　内訳書　　1　式

土留・仮締切工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1010) 山留工(労務)					第0033号下内
	1	式			
(AMA1020) 山留工(賃料)					第0034号下内
	1	式			
合　計					

第0012号　内訳書　　1　式

水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1110) ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					第0035号下内
	1	式			
合　計					

第0013号　内訳書　　1　式

濁水処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1210) 濁水処理					第0036号下内
	1	式			
合　計					

第0014号　内訳書　　1　式

仮区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1310) ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線					第0037号下内
	1	式			
合　計					

第0015号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1410) 交通誘導警備員					第0038号下内
	1	式			
合　計					

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA2000) 仮設材運搬費					第0039号下内
	1	式			
合　計					

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA3000) 図面作成費					第0040号下内
	1	式			
(AMA5000) 特定有害物試験					第0041号下内
	1	式			
(AMA6000) 基本料金					第0042号下内
	1	式			
合　計					

第0930号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA4000) 借地料					第0043号下内
	1	式			
合　計					

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0985) 建設廃材処理料					
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50mm（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYE050X102) 管材費 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 50mm L=5.0m/本 EF受口付直管	64	本			
(UZSYE050X142) 管材費 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*45°	17	個			
(UZSYE050X143) 管材費 EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*22.5°	4	個			
(UZSYE050X182) 管材費 EFﾁｰｽﾞ φ 50mm φ50*φ50	4	個			
(UZSYE050X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ φ 50mm	30	個			
(UZSYV050X150) 管材費 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ 50mm φ50 7.5K	5	個			
(UZSYV050X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 50mm 3DkN以上	5	組			
(UZSYV050X052) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	5	組			
(UZSYV250X060) 管材費 ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ250× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	1	個			
(UZSYV200X060) 管材費 ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ200× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	3	個			
(UZSYV100X060) 管材費 ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ100× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	1	個			
(UZSYB075X503) 管材費 異種管接続用継手 φ75mm φ 75× 50 DIP(VD)×HPPE	2	個			
(Z136150101) 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００	1	本			

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50mm（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0001号単価表
	330.6	m			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0002号単価表
	85	箇所			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0003号単価表
	34	箇所			
(DKM01100) フランジ継手接合					第0004号単価表
	5	口			
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0005号単価表
	4	口			
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0006号単価表
	18	口			
(STSW028XB21) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0007号単価表
	330.6	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	330.6	m			
(STSW026XB51) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ50mm PECT					第0011号単価表
	330.6	m			
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400mm φ300以下					第0012号単価表
	330.6	m			
(STSW040XB15) 不断水連絡工 φ250×φ50					第0013号単価表
	1	箇所			
(STSW040XB10) 不断水連絡工 φ200×φ50					第0015号単価表
	3	箇所			
(STSW040XB03) 不断水連絡工 φ100×φ50					第0017号単価表
	1	箇所			

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB222770) 暗渠排水管					第0019号単価表
	2.5	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYE075X102) 管材費 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ　75㎜ L=5.0m/本 EF受口付直管					
	1	本			
(UZSYV075X150) 管材費 PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75㎜ φ75 7.5K					
	1	個			
(UZSYV075X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75㎜ 3DkN以上					
	1	組			
(UZSYV075X052) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ　75㎜(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付					
	1	組			
(UZSYE075X192) 管材費 EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ　φ75㎜ φ75*φ50					
	1	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　配水管布設工　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0020号単価表
	0.8	m			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0021号単価表
	1	箇所			
(DKM01100) フランジ継手接合					第0022号単価表
	1	口			
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　仕切弁設置工　φ50㎜（材料）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV050X300) 管材費 PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50㎜ φ50					
	12	基			
(STSW020XB01) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) 土被り1.1　φ50~100㎜					第0023号単価表
	3	箇所			
(STSW020XB24) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) 土被り0.8　φ50~100㎜					第0024号単価表
	9	箇所			
(UZAYP010X001) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ　13㎜)VP 直管 水道管 2.5㎜*4.0m/本 JIS K 6742					
	9	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　仕切弁設置工　φ50㎜（労務）　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01400) 仕切弁･バタフライ弁設置(人力)					第0025号単価表
	12	基			
(STSW020XB40) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り1.1 φ50~200㎜					第0026号単価表
	3	箇所			
(STSW020XB51) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350) 土被り0.8 φ50~250㎜					第0027号単価表
	9	箇所			
(WB252610) 土のう工					第0028号単価表
	12	袋			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　舗装版切断　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0029号単価表
	1,062	m			
(CB430510) 舗装版切断					第0030号単価表
	5	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　舗装版破砕　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00140) 舗装版取壊し積込(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0031号単価表
	52	m2			
(DKM00150) 舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0033号単価表
	284	m2			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0035号単価表
	0.1	m3			
(DKM00150) 舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0036号単価表
	4	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　殻運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00250) ダンプトラック(2t積)AS塊・CO塊運搬					第0037号単価表
	2	m3			AS
(DKM00240) ダンプトラック(4t積)AS塊・CO塊運搬					第0039号単価表
	15	m3			AS
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	17	m3			
(Z150001520) 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、 10.5km以下					
	0.1	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	0.1	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0240　掘削　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00100) 管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0041号単価表
	8	m3			路盤
(DKM00100) 管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0041号単価表
	39	m3			土砂
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0043号単価表
	71	m3			路盤
(DKM00110) 管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0043号単価表
	239	m3			土砂
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　埋戻し　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00120) 管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0044号単価表
	17	m3			RC-10
(DKM00120) 管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0046号単価表
	30	m3			RC-40
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0047号単価表
	79	m3			RC-10
(DKM00130) 管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0048号単価表
	230	m3			RC-40
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0260　仮舗装　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW520XB31) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 車道 仕上厚5cm 瀝青材無 小型 1層					第0049号単価表
	339	m2			
(STSW520XB22) ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力) 歩道 仕上厚5cm PC 小型 1層					第0053号単価表
	3	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　運搬処理　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬					第0055号単価表
	8	m3			
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0056号単価表
	71	m3			
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	79	m3			
(DKM00220) ダンプトラック(2t積)運搬					第0057号単価表 現場～仮置場
	39	m3			
(DKM00210) ダンプトラック(4t積)運搬					第0058号単価表 現場～仮置場
	239	m3			
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0059号単価表 仮置場積込
	278	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0060号単価表 仮置場～受入地
	278	m3			
(Z149042100)　-00035 UCR受入単価 秦野中井IC南					
	278	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0310　既設管接続工φ75㎜(材料)　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYM075X203) 管材費 鋳鉄管直管　φ 75㎜ K形 3種 L=4.0m 52.1kg 内面ｴﾎﾟｷｼ					
	1	本			
(UZSYM075X010) 管材費 二受T字管　φ 75㎜ K形　φ 75*φ 75					
	1	個			
(UZSYM075X044) 管材費 継輪　φ 75㎜ K形					
	1	個			
(UZSYM075X051) 管材費 特殊押輪　φ 75㎜ K形 (ｺﾞﾑ輪･Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含)半周ﾀｲﾌﾟ					
	6	組			
(UZSYV075X011) 管材費 短管1号　φ 75㎜ K形 形式1 7.5K					
	1	個			
(UZSYV075X100) ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　75㎜ 3DkN以上					
	1	組			
(UZSYV075X016) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ 75㎜(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り					
	1	組			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0320　既設管接続工φ75㎜(労務)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0061号単価表
	6.6	口			
(STSW012XB62) 鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工(撤去) φ75㎜(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)					第0062号単価表
	1	口			
(STSW012XB51) 鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工　φ75㎜ (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)					第0064号単価表
	3	口			
(DKM01070) 鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)					第0066号単価表
	2.7	m			
(WB252610) 土のう工					第0028号単価表
	6	袋			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	2.7	m			
(STSW026XB32) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50㎜) φ75㎜ ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					第0068号単価表
	2.7	m			
(STSW027XB00) 明示ｼｰﾄ布設工 W=400㎜　φ300以下					第0012号単価表
	2.7	m			
(DKM01100) フランジ継手接合					第0022号単価表
	1.6	口			
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　給水付替工(材料・労務)　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STZW050XB21) 給水管取出工(本管HPPE) φ50×20mm					第0069号単価表
	35	箇所			
(STZW020XB19) 給水管布設工(SSP)本管HPPE φ20mm L=0~1.0m（路上接続）					第0072号単価表
	11	箇所			
(SJ0311) 給水管布設工(SSP)本管HPPE φ20mm L=1.0~2.0m（路上接続）					第0077号単価表
	2	箇所			
(STZW020XB21) 給水管布設工(HPPE) φ20mm L=0~1.0m					第0078号単価表
	9	箇所			
(STZW020XB22) 給水管布設工(HPPE) φ20mm L=1.0~2.0m					第0088号単価表
	4	箇所			
(STZW020XB23) 給水管布設工(HPPE) φ20mm L=2.0~3.0m					第0089号単価表
	6	箇所			
(STZW020XB24) 給水管布設工(HPPE) φ20mm L=3.0~4.0m					第0090号単価表
	3	箇所			
(STZW511XB11) 量水器点検清掃工 φ25mm以下					第0091号単価表
	35	箇所			
(STZW521XB11) 給水台帳整理工					第0092号単価表
	35	枚			
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　泥吐管設置工(材料・労務)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW029XB12) 泥吐管布設工 VLGPφ50mm L=3.0m					第0093号単価表
	2	箇所			
(STSW029XB11) 泥吐管布設工 VLGPφ50mm L=2.0m					第0100号単価表
	1	箇所			
(STSW029XB37) 泥吐管布設工(管末部) VLGPφ50mm L=2.0m					第0101号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0520　泥吐管設置工(材料)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYB050X604) 管材費 異種管接続用継手　φ50mm φ　50×　50　HPPE×DIP(VD)					
	5	個			
(SJ0521) 仮ﾄﾞﾚﾝ材料 φ50					第0102号単価表
	3	組			
(STSW020XB07) 仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ) H=300　φ250mm					第0103号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0530　泥吐管設置工(労務)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01098) メカニカル継手接合					第0005号単価表
	23.4	口			
(SJ0531) 仮ﾄﾞﾚﾝ工 φ50mm					第0104号単価表
	3	箇所			
(SJ0532) 仮ﾄﾞﾚﾝ工 φ50　再設置					第0106号単価表
	6	箇所			
(STSW020XB61) ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ250) H=300					第0107号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0610　既設管撤去工(労務)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW151XB01) 既設管撤去工(φ75mm) DIP 6m毎に切断 機械積込					第0108号単価表
	10.2	m			
(STSW149XB01) 既設管撤去工(φ50mm) 鋼管 6m毎に切断 人力積込					第0113号単価表
	115.7	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0620　既設管閉塞工(材料)　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV050X000) 管材費 ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ φ50 砲金製					
	1	個			
(UZSYP050X119) 管材費 ﾌﾟﾗｸﾞ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	1	個			
(UZSYV050X050) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 50mm 形式1 2.50kg 7.5K					
	2	個			
(UZSYV050X016) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り					
	2	組			
(UZSYV075X050) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 75mm 形式1 7.5K					
	1	個			
(UZSYV075X016) 管材費 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り					
	1	組			
合　計					
	1	式			円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0630　既設管閉塞工(労務)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0099号単価表
	3.2	口			補正係数：1.6（撤去含む）
(DKM01100) フランジ継手接合					第0116号単価表
	3.2	口			補正係数：1.6（撤去含む）
(DKM01100) フランジ継手接合					第0117号単価表
	1.6	口			補正係数：1.6（撤去含む）
合　計					
	1	式			円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0710　舗装版切断(道路土工)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0029号単価表
	100	m			
(CB430510) 舗装版切断					第0030号単価表
	1	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0720　舗装版破砕(道路土工)　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0118号単価表
	1,066	m2			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0035号単価表
	0.1	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0730　殻運搬処理(道路土工)　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
	53	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	53	m3			
(Z150001520) 殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、 10.5km以下					
	0.1	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	0.1	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0740　掘削(道路土工)　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0120号単価表
	81	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0750　運搬処理(道路土工)　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0121号単価表
	81	m3			
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	81	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0810　不陸整正　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00190) 不陸整正工（施工幅1.8m以上）					第0122号単価表
	690	m2			
(DKM00180) 不陸整正工（施工幅1.8m未満）					第0125号単価表
	60	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0820　下層路盤　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0126号単価表
	311	m2			
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0127号単価表
	8	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0830　上層路盤　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0128号単価表
	311	m2			
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0129号単価表
	8	m2			
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0130号単価表
	8	m2			
(DKM00170) 路盤工（施工幅1.8m以上）					第0126号単価表
	2	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0840　表層　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0131号単価表
	1,061	m2			
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0132号単価表
	8	m2			
(WB410830) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)					第0133号単価表
	2	m2			
(WB410820) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設					第0134号単価表
	2	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0910　溶融式区画線　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0135号単価表
	22	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0033号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1010　山留工(労務)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(STSW701XB02) ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.0m 設置撤去 支保工1段 BH0.28(0.20)					第0136号単価表
	7.6	m			
(STSW701XB12) ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.5m 設置撤去 支保工2段 BH0.28(0.20)					第0142号単価表
	2.7	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0034号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1020　山留工(賃料)　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0821) ｱﾙﾐ矢板賃料 L=2.0m					第0147号単価表
	1	式			
(SJ0822) 切梁･腹起材等賃料					第0148号単価表
	1	式			
(SJ0823) ｱﾙﾐ矢板賃料 L=2.5m					第0149号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0035号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1110　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工	1	現場			第0150号単価表
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工		日			第0151号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0036号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1210　濁水処理　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	1.388	m3			
(Z132543830) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版	0.029	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0037号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1310　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0153号単価表
	22	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0038号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1410　交通誘導警備員　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0154号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0039号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA2000　仮設材運搬費　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0155号単価表 補正係数：2（往復分）
	0.4	t			
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0156号単価表
	0.2	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0040号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA3000　図面作成費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ3000) 図面作成費					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0041号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA5000　特定有害物試験　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D20100) 位置測量（県土砂検定基準）					第0157号単価表
	5	点			
(D20110) 表土試料採取（県土砂検定基準）					第0158号単価表
	5	箇所			
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１）					
	1	検体			
(Z149040510) 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）					
	1	検体			
(Z149040520) 土砂検定費（含有２項目） 含有量試験10,11項目一斉分析（別表３）					
	1	検体			
(Z149041000) 土質試験② 土のpH試験のみ（別表－６）					
	1	検体			
合　計					
	1	式			円／式

第0042号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA6000　基本料金　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ4030) UCR基本料金					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0043号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA4000　借地料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ4000) 借地料					
	5	ヶ月			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　　10　m　当り

DKM01341　ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	5	50mm

第0002号　単価表　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.14					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	5	50mm
J02 口数	2	1口

第0003号　単価表　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.14					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	5	50㎜
J02 口数	1	２口

第0004号　単価表　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	1	65mm以下
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	2	有り
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0005号　単価表　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	1	呼径75
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	1	普通押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）		%
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0006号　単価表　　1　口　当り

DKM02175　ポリエチレン管切断　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	50mm

第0007号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB21　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 φ50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(UZAYP050X300) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用					
	132	m			
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	51	m			
(DKM02158) 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆					第0008号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0008号　単価表　　100　m　当り

DKM02158　溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	1	75mm以下
J02 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ割増し	1	割増する
J03 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ割増係数(実数)	0.1	0.1
J04 固定具区分	2	粘着ﾃｰﾌﾟ

第0009号　単価表　　100　m　当り

STSW028XB31　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X006) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm					
	110	m			
(DKM02150) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ					第0010号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0010号　単価表　　100　m　当り

DKM02150　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

第0011号　単価表　　100　m　当り

STSW026XB51　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm)　　適用年版　T0807

φ50mm PECT　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.16	人			
(UZAYP001X003) 明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ					
	128.5	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0012号　単価表　　100　m　当り

STSW027XB00　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0807

W=400mm　φ300以下　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X002) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	100	m			
(R0102) 普通作業員	0.4	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0013号　単価表　　1　箇所　当り

STSW040XB15　不断水連絡工　　適用年版　T0807

φ250×φ50　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02140) 不断水連絡工	1	箇所			第0014号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0014号　単価表　　1　箇所　当り

DKM02140　不断水連絡工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZKM7010220)　-00014 穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで					
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 本管口径×取出口径	20	φ250×φ 50

第0015号　単価表　　1　箇所　当り

STSW040XB10　不断水連絡工　　適用年版　T0807

φ200×φ50　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02140) 不断水連絡工					第0016号単価表
	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0016号　単価表　　1　箇所　当り

DKM02140　不断水連絡工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZKM7010220)　-00015 穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで					
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 本管口径×取出口径	14	φ200×φ 50

第0017号　単価表　　1　箇所　当り

STSW040XB03　不断水連絡工　　適用年版　T0807

φ100×φ50　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02140) 不断水連絡工					第0018号単価表
	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0018号　単価表　　1　箇所　当り

DKM02140　不断水連絡工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZKM7010220)　-00016 穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで					
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 本管口径×取出口径	5	φ100×φ 50

第0019号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB222770　暗渠排水管　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	据付
J02 管種別	1	直管
J03 呼び径	1	50～150mm
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0020号　単価表　　10　m　当り

DKM01341　ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	6	75mm

第0021号　単価表　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.14					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	6	75㎜
J02 口数	2	１口

第0022号　単価表　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	2	75mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	2	有り
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0023号　単価表

1　　箇所　　当り

STSW020XB01　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)

適用年版　T0807

土被り1.1　φ50~100mm

(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐　φ350 小田原市型	1	個			
(UZAYV001X050) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 調整ﾘﾝｸﾞ　10K	1	個			
(UZAYV001X052) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 調整ﾘﾝｸﾞ　50K	1	個			
(UZAYV001X010) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 150A	1	個			
(UZAYV001X022) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 300B	2	個			
(UZAYV001X040) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ350 底部60SS	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0024号　単価表

1　箇所　当り

STSW020XB24　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)

適用年版　T0807

土被り0.8 φ50~100㎜

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X001) 仕切弁表筐 φ350 小田原市型	1	個			
(UZAYV001X050) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	1	個			
(UZAYV001X052) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	1	個			
(UZAYV001X010) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	1	個			
(UZAYV001X022) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	1	個			
(UZAYV001X040) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0025号　単価表　　1　基　当り

DKM01400　仕切弁･バタフライ弁設置(人力)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	基			円／基

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 呼び径	1	50㎜

第0026号　単価表　　1　箇所　当り

STSW020XB40　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0807

土被り1.1　φ50~200㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.2	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0027号　単価表　　1　箇所　当り

STSW020XB51　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ350)　　適用年版　T0807

土被り0.8 φ50~250mm　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.18	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0028号　単価表　　100　袋　当り

WB252610　土のう工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Z006082001) 土のう 62×48cm(普通)					[1]
	100	袋			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	袋			円／袋

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業内容	2	仕掛･積立

第0029号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0030号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]			【損料】		M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0031号　単価表　　100　m2　当り

DKM00140　舗装版取壊し積込(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKM00145) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日			第0032号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚	1	0cm越え10cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0032号　単価表　　1　日　当り

DKM00145　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	油圧式ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.1m3)
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0033号　単価表　　100　m2　当り

DKM00150　舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKM00115) バックホウ運転		時間			第0034号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚	1	0cmを越え10cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0034号　単価表　　1　時間　当り

DKM00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0035号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し

第0036号　単価表　　100　m2　当り

DKM00150　舗装版取壊し積込(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKM00115) バックホウ運転		時間			第0034号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚	2	10cmを越え15cm以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0037号　単価表　　10　m3　当り

DKM00250　ダンプトラック(2t積)AS塊・CO塊運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転		日			第0038号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 処理対象	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
J02 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J03 DID区間の有無	2	有
J07 運搬距離(0.13m3 DID有)	8	5.0km以下
J10 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0038号　単価表　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級			【損料】		
		供用日			（１５欄）
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0039号　単価表　　10　m3　当り

DKM00240　ダンプトラック(4t積)AS塊・CO塊運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転					第0040号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 処理対象	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）
J02 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J03 DID区間の有無	2	有
J07 運搬距離(0.28m3 DID有)	7	9.0km以下
J08 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0040号　単価表　　1　日　当り

DKM00225　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日	【損料】		（１５欄）
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0041号　単価表　　100　m3　当り

DKM00100　管路土工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKM00107) 小型バックホウ運転		日			第0042号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0042号　単価表　　1　日　当り

DKM00107　小型バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0043号　単価表　　100　m3　当り

DKM00110　管路土工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00115) バックホウ運転					第0034号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)

第0044号　単価表　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0042号単価表
		日			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0045号単価表
		日			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木工事（1.26）

第0045号　単価表　　1　日　当り

DKM00125　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L			
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0046号　単価表　　100　m3　当り

DKM00120　管路埋戻（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00107) 小型バックホウ運転					第0042号単価表
		日			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0045号単価表
		日			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	山積0.13m3[平積0.1m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木工事（1.26）

第0047号　単価表　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00115) バックホウ運転					第0034号単価表
		時間			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0045号単価表
		日			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	126	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0048号　単価表　　100　m3　当り

DKM00130　管路埋戻（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKM00115) バックホウ運転					第0034号単価表
		時間			
(DKM00125) タンパ運転[60～80kg]					第0045号単価表
		日			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	126	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	土木（1.26）

第0049号　単価表　　100　m2　当り

STSW520XB31　ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力)　　適用年版　T0807

車道 仕上厚5㎝ 瀝青材無 小型 1層　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00260) アスファルト舗装工（人力）					第0050号単価表
	100	m2			
(Z112080100) 小型車割増（Ａｓ）					
	12.573	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0050号　単価表　　100　m2　当り

DKM00260　アスファルト舗装工（人力）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Z004101004) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	12.573	t			
(DKM00265) 振動ローラ運転		日			第0051号単価表 [1]
(DKM00270) 振動コンパクタ運転		日			第0052号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚（実数値入力）	50	50 mm
J02 歩車道区分	1	車道及び路肩
J03 1層当り仕上り厚(t)	1	t≦50mm
J04 瀝青材料散布の有無	2	無
J07 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(車道及び路肩)	19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
J09 締固め後密度	1	標準
J10 締固め後密度(実数入力)		t/m3

第0051号　単価表　　1　日　当り

DKM00265　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000804001) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0052号　単価表　　1　日　当り

DKM00270　振動コンパクタ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L			[1]
(M000807001) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0053号　単価表　　100　m2　当り

STSW520XB22　ｱｽﾌｧﾙﾄ仮舗装工(人力)　　適用年版　T0807

歩道 仕上厚5cm PC 小型 1層　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00260) アスファルト舗装工（人力）					第0054号単価表
	100	m2			
(Z112080100) 小型車割増（Ａｓ）					
	12.1	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0054号　単価表　　100　m2　当り

DKM00260　アスファルト舗装工（人力）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Z004101004) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	12.1	t			
(Z004130002) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		L			
(DKM00265) 振動ローラ運転		日			第0051号単価表 [1]
(DKM00270) 振動コンパクタ運転		日			第0052号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.19	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装厚（実数値入力）	50	50 mm
J02 歩車道区分	2	歩道
J03 1層当り仕上り厚(t)	1	t≦50mm
J04 瀝青材料散布の有無	1	有
J05 瀝青材料の種類	3	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3(標準)
J06 砂散布の有無	1	無
J08 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(歩道)	19	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
J09 締固め後密度	1	標準
J10 締固め後密度(実数入力)		t/m3

第0055号　単価表　　10　m3　当り

DKM00220　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転		日			第0038号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	11	11.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0056号　単価表　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転		日			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	7	9.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0057号　単価表　　10　m3　当り

DKM00220　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転		日			第0038号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	山積0.13m3［平積0.1m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0058号　単価表　　10　m3　当り

DKM00210　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM00225) ダンプトラック運転		日			第0040号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	山積0.28m3［平積0.2m3］
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0059号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0060号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種･規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	14	19.5km以下

第0061号　単価表　　1　口　当り

DKM01098　メカニカル継手接合　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	1	呼径75
J05 離脱防止継手割増の有無	1	無し
J06 離脱防止継手割増率（実数値）		%
J07 押輪形式	2	特殊押輪
J08 特殊押輪割増率（実数値）	15	15 %
J09 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J10 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0062号　単価表　　1　口　当り

STSW012XB62　鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工(撤去)　　適用年版　T0807

φ75㎜(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)					第0063号単価表
	1	口			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	口			整数止め切捨て 円／口

第0063号　単価表　　1　口　当り

DKM01450　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(MKM0000305)　-00025 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
		日			(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械	2	鋳鉄管 (FC) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	2	75mm

第0064号　単価表　　1　口　当り

STSW012XB51　鋳鉄管･ﾈｼﾞ鋼管切断工　φ75mm　　適用年版　T0807

(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01490) 鋳鉄管切断（エンジンカッター）					第0065号単価表
	1	口			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	口			整数止め切捨て 円／口

第0065号　単価表　　1　口　当り

DKM01490　鋳鉄管切断（エンジンカッター）　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(MKM0000305)　-00026 鋳鉄管切断機損料 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径		日	【損料】		（１５欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	75mm

第0066号　単価表　　10　m　当り

DKM01070　鋳鉄管布設(吊込み据付)(機械)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0067号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	1	75mm
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日
J06 施工条件指数による補正	2	補正しない

第0067号　単価表　　1　時間　当り

K0302013　トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 供用日当り運転時間	0	0 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0068号　単価表　　100　m　当り

STSW026XB32　明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=50mm)　　適用年版　T0807

φ75mm ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.16	人			
(UZAYP001X010) 明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用					
	132.9	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0069号　単価表

1　箇所　当り

STZW050XB21　給水管取出工(本管HPPE)

適用年版　T0807

φ50×20㎜

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYV050X112) 管材費 EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) φ50㎜ φ50×20					
	1	個			
(UZAYP001X300) EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ用ﾌｨﾙﾑ 本管φ50～100㎜　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
	1	枚			
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20㎜					
	1	個			
(DKM03000) サドル分水栓建込み					第0070号単価表
	1	箇所			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0071号単価表
	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0070号　単価表　　1　箇所　当り

DKM03000　サドル分水栓建込み　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 分岐口径	2	20
J02 管種	3	ポリエチレン管
J03 管径	2	50

第0071号　単価表　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.14					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	1	20㎜
J02 口数	1	２口

第0072号　単価表　　1　箇所　当り

STZW020XB19　給水管布設工(SSP)本管HPPE　　適用年版　T0807

φ20mm L=0~1.0m (路上接続)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYS020X012) 管材費 ｽﾃﾝﾚｽ波状管　φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)					
	1	m			
(UZSYE020X110) 管材費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ20mm L=0.6m　HPPE片挿し-SSP継手					
	1	個			
(UZSYS020X005) 管材費 伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ　φ20mm SUS316					
	1	個			
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0073号単価表
	1.5	m			
(STZW501XB11) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 給水管用　φ25mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0074号単価表
	1	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	1	m			
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0076号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0073号　単価表　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼径	2	呼径20mm

第0074号　単価表　　100　m　当り

STZW501XB11　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

給水管用 φ25㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	51	m			
(UZAYP025X301) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25㎜以下 給水管用					
	137.5	m			
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0075号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0075号　単価表　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	1	75mm以下×管長4m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0076号　単価表　　100　m　当り

STSW027XB02　明示ｼｰﾄ布設工　　適用年版　T0807

W=150mm 給水口径φ40mm以下　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X005) 明示ｼｰﾄ(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無					
	100	m			
(R0102) 普通作業員					
	0.15	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0077号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0311　給水管布設工(SSP)本管HPPE　　適用年版　T0807

φ20mm L=1.0~2.0m (路上接続)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYS020X012) 管材費 ｽﾃﾝﾚｽ波状管　φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)					
	2	m			
(UZSYE020X110) 管材費 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　φ20mm L=0.6m　HPPE片挿し-SSP継手					
	1	個			
(UZSYS020X005) 管材費 伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ　φ20mm SUS316					
	1	個			
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0073号単価表
	2.5	m			
(STZW501XB11) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 給水管用　φ25mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0074号単価表
	2	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	2	m			
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0076号単価表
	2	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0078号　単価表

1　箇所　当り

STZW020XB21　給水管布設工(HPPE)

適用年版　T0807

φ20mm L=0~1.0m

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20mm L=5.0m/本					
	3	m			
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20mm					
	2	個			
(UZSYP020X202) 管材費 EFｴﾙﾎﾞ　φ20mm φ20×90°					
	2	個			
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓　φ20mm φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	1	個			
(UZSYP020X204) 管材費 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20mm φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ					
	1	個			
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個			
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0079号単価表
	3	m			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0080号単価表
	1	箇所			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0071号単価表
	4	箇所			
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0081号単価表
	5	口			
(DKM03050) 止水栓取付け					第0082号単価表
	1	箇所			
(CB210030) 床掘り					第0083号単価表
	0.8	m3			
(CB210410) 埋戻し					第0084号単価表
	0.8	m3			

第0078号　単価表　　1　箇所　当り

STZW020XB21　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20mm L=0~1.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0085号単価表
	0.04	m3			
(STZW501XB12) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 HPPE給水管用　φ25mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0086号単価表
	3	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	3.3	m			
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0076号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0079号　単価表　　10　m　当り

DKM01341　ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	1	20mm

第0080号　単価表　　1　箇所　当り

DKM01346　ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.14					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	1	20mm
J02 口数	2	1口

第0081号　単価表　　1　口　当り

DKM02175　ポリエチレン管切断　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	2	20mm

第0082号　単価表　　1　箇所　当り

DKM03050　止水栓取付け　　適用年版　T0807

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 管種	4	PP用
J02 管径	2	20
J03 作業区分	1	止水栓および筐取付け

第0083号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0084号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 60～80kg	L001180001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0085号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240060　モルタル練　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	Z002002008				Z002002006
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	Z002104002				Z002104002
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾﾒﾝﾄ種類	1	普通
J02 費用の内訳	1	全ての費用

第0086号　単価表　　100　m　当り

STZW501XB12　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

HPPE給水管用　φ25㎜以下 粘着ﾃｰﾌﾟ　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYP001X200) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ					
	51	m			
(UZAYP025X302) 防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　φ　25㎜以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)					
	137.5	m			
(DKM01150) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工					第0087号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0087号　単価表　　100　m　当り

DKM01150　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径×管長	1	75mm以下×管長4m
J02 ポリエチレンスリーブ割増区分	1	計上する
J03 ポリエチレンスリーブ割増係数（実数）	0.1	0.1
J04 固定具	2	粘着テープ

第0088号　単価表

STZW020XB22　給水管布設工(HPPE)

φ20mm L=1.0~2.0m

1　箇所　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20mm L=5.0m/本	4	m			
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20mm	2	個			
(UZSYP020X202) 管材費 EFｴﾙﾎﾞ　φ20mm φ20×90°	2	個			
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓　φ20mm φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	1	個			
(UZSYP020X204) 管材費 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20mm φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	1	個			
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式	1	個			
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工	4	m			第0079号単価表
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工	1	箇所			第0080号単価表
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工	4	箇所			第0071号単価表
(DKM02175) ポリエチレン管切断	5	口			第0081号単価表
(DKM03050) 止水栓取付け	1	箇所			第0082号単価表
(CB210030) 床掘り	0.8	m3			第0083号単価表
(CB210410) 埋戻し	0.8	m3			第0084号単価表

第0088号　単価表　　1　箇所　当り

STZW020XB22　給水管布設工(HPPE)　　適用年版　T0807

φ20mm L=1.0~2.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0085号単価表
	0.04	m3			
(STZW501XB12) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 HPPE給水管用　φ25mm以下　粘着ﾃｰﾌﾟ					第0086号単価表
	4	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	4.3	m			
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0076号単価表
	2	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0089号　単価表

STZW020XB23　給水管布設工(HPPE)

φ20mm L=2.0~3.0m

1　箇所　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20mm L=5.0m/本					
	5	m			
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20mm					
	2	個			
(UZSYP020X202) 管材費 EFｴﾙﾎﾞ　φ20mm φ20×90°					
	2	個			
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓　φ20mm φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	1	個			
(UZSYP020X204) 管材費 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20mm φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ					
	1	個			
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個			
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0079号単価表
	5	m			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0080号単価表
	1	箇所			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0071号単価表
	4	箇所			
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0081号単価表
	5	口			
(DKM03050) 止水栓取付け					第0082号単価表
	1	箇所			
(CB210030) 床掘り					第0083号単価表
	0.8	m3			
(CB210410) 埋戻し					第0084号単価表
	0.8	m3			

第0089号　単価表

1　箇所　当り

STZW020XB23　給水管布設工(HPPE)

適用年版　T0807

φ20mm L=2.0~3.0m

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0085号単価表
	0.04	m3			
(STZW501XB12) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 HPPE給水管用　φ25mm以下　粘着ﾃｰﾌﾟ					第0086号単価表
	5	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	5.3	m			
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0076号単価表
	3	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0090号　単価表

1　箇所　当り

STZW020XB24　給水管布設工(HPPE)

適用年版　T0807

φ20mm L=3.0~4.0m

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP020X201) 管材費 水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20mm L=5.0m/本					
	6	m			
(UZSYE020X111) 管材費 EFｿｹｯﾄ　φ　20mm					
	3	個			
(UZSYP020X202) 管材費 EFｴﾙﾎﾞ　φ20mm φ20×90°					
	2	個			
(UZSYP020X203) 管材費 PE挿し口付改良止水栓　φ20mm φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	1	個			
(UZSYP020X204) 管材費 EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20mm φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ					
	1	個			
(UZAYV001X004) 止水栓表筐　φ100X300 固定式					
	1	個			
(DKM01341) ポリエチレン管（融着接合）布設 据付工					第0079号単価表
	6	m			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0080号単価表
	1	箇所			
(DKM01346) ポリエチレン管（融着接合）布設 継手工					第0071号単価表
	5	箇所			
(DKM02175) ポリエチレン管切断					第0081号単価表
	5	口			
(DKM03050) 止水栓取付け					第0082号単価表
	1	箇所			
(CB210030) 床掘り					第0083号単価表
	0.8	m3			
(CB210410) 埋戻し					第0084号単価表
	0.8	m3			

第0090号　単価表

1　　箇所　　当り

STZW020XB24　給水管布設工(HPPE)

適用年版　T0807

φ20mm L=3.0~4.0m

(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(CB240060) ﾓﾙﾀﾙ練					第0085号単価表
	0.04	m3			
(STZW501XB12) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 HPPE給水管用　φ25mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ					第0086号単価表
	6	m			
(STSW028XB31) ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ設置工					第0009号単価表
	6.3	m			
(STSW027XB02) 明示ｼｰﾄ布設工 W=150mm 給水口径φ40mm以下					第0076号単価表
	4	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0091号　単価表

10　　箇所　　当り

STZW511XB11　量水器点検清掃工

適用年版　T0807

φ25mm以下

(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0136) 配管工					[1]
	0.32	人			
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.32	人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0092号　単価表　　10　枚　当り

STZW521XB11　給水台帳整理工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.4	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	枚			整数止め切捨て 円／枚

第0093号　単価表　　1　箇所　当り

STSW029XB12　泥吐管布設工　　適用年版　T0807

VLGPφ50mm L=3.0m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP050X101) 管材費 VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本					
	3	m			
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	6	個			
(UZSYP050X116) 管材費 長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用					
	3	個			
(STSW002XB15) ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ50mm 防蝕ﾃｰﾌﾟ無					第0094号単価表
	3	m			
(STSW026XB51) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ50mm PECT					第0011号単価表
	3	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0094号　単価表　　10　m　当り

STSW002XB15　ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ50mm　　適用年版　T0807

防蝕ﾃｰﾌﾟ無　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0095号単価表
	10	m			
(STSW055XB05) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm 小口径管布設					第0096号単価表
	2.5	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0095号　単価表　　10　m　当り

DKM01310　小口径管布設(人力) 据付　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	6	呼径50mm

第0096号　単価表

1　箇所　当り

STSW055XB05　ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm

適用年版　T0807

小口径管布設

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01316) 小口径管切断工					第0097号単価表
	1	口			
(DKM01317) 小口径管ねじ切り工					第0098号単価表
	2	口			
(DKM01318) 小口径管ねじ込み接合工					第0099号単価表
	2	口			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0097号　単価表

1　口　当り

DKM01316　小口径管切断工

適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0098号　単価表　　1　口　当り

DKM01317　小口径管ねじ切り工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0099号　単価表　　2　口　当り

DKM01318　小口径管ねじ込み接合工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	6	呼び径50mm

第0100号　単価表　　1　箇所　当り

STSW029XB11　泥吐管布設工　　適用年版　T0807

VLGP φ50mm L=2.0m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP050X101) 管材費 VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	2	m			
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	6	個			
(UZSYP050X116) 管材費 長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個			
(STSW002XB15) ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工) φ50mm 防蝕ﾃｰﾌﾟ無	2	m			第0094号単価表
(STSW026XB51) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ50mm PECT	2	m			第0011号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0101号　単価表

1　箇所　当り

STSW029XB37　泥吐管布設工(管末部)

適用年版　T0807

VLGPφ50mm L=2.0m

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSYP050X101) 管材費 VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	2	m			
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個			
(UZSYP050X116) 管材費 長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個			
(UZSYP065X001) 管材費 消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50	1	個			
(UZSYV065X007) 管材費 口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm	1	個			
(STSW055XB05) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm 小口径管布設	1	箇所			第0096号単価表
(STSW002XB15) ﾈｼﾞ鋼管布設工(人力施工)φ50mm 防蝕ﾃｰﾌﾟ無	2	m			第0094号単価表
(STSW026XB51) 明示ﾃｰﾌﾟ巻付工(W=30mm) φ50mm PECT	2	m			第0011号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0102号　単価表　　1　組　当り

SJ0521　仮ﾄﾞﾚﾝ材料　　適用年版　T0807

φ50　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZSXP050X101) 管材費 (仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	1	m			
(UZSYP050X110) 管材費 ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個			
(UZSXP050X116) 管材費 (仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個			
(UZSYP065X001) 管材費 消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50	1	個			
(UZSYV065X007) 管材費 口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm	1	個			
(UZAXV001X006) (仮設)ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ表筐φ200mm 塩ﾋﾞ製蓋 ｸﾞﾚｰ(ﾜﾝﾀｯﾁ蓋･差口形AI)	1	個			
(UZAXV001X008) (仮設)硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU直管 φ200mm ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=4.0m/本	0.1	本			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	組			整数止め切捨て 円／組

第0103号　単価表

1　箇所　当り

STSW020XB07　仕切弁室材料(ﾊｲﾋﾟｯﾄ)

適用年版　T0807

H=300　φ250㎜

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZAYV001X101) 仕切弁表筐　φ250 小田原市型					
	1	個			
(UZAYV001X150) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 調整ﾘﾝｸﾞ　10K					
	1	個			
(UZAYV001X152) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 調整ﾘﾝｸﾞ　50K					
	1	個			
(UZAYV001X110) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 150A					
	1	個			
(UZAYV001X140) 仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ　φ250 底部60SS					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0104号　単価表

1　箇所　当り

SJ0531　仮ﾄﾞﾚﾝ工

適用年版　T0807

φ50mm

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0095号単価表
	1.4	m			設置1.0+再利用撤去0.4
(STSW055XB05) ﾈｼﾞ鋼管継手工(人力)φ50mm 小口径管布設					第0096号単価表
	2.6	箇所			設置2.0+撤去0.6
(DKM03050) 止水栓取付け					第0105号単価表
	1.4	箇所			設置1.0+再利用撤去0.4
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0105号　単価表

1　箇所　当り

DKM03050　止水栓取付け

適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 管種	4	PP用
J02 管径	6	50
J03 作業区分	2	筐取付けのみ

第0106号　単価表

1　箇所　当り

SJ0532　仮ﾄﾞﾚﾝ工

適用年版　T0807

φ50　再設置

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM01310) 小口径管布設(人力) 据付					第0095号単価表
	1.4	m			設置1.0+再利用撤去0.4
(DKM03050) 止水栓取付け					第0105号単価表
	1.4	箇所			設置1.0+再利用撤去0.4
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0107号　単価表

1　箇所　当り

STSW020XB61　ﾎﾞｯｸｽ据付工(φ250)

適用年版　T0807

H=300

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.1	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0108号　単価表　　100　m　当り

STSW151XB01　既設管撤去工(φ75mm)　　適用年版　T0807

DIP 6m毎に切断 機械積込　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02312) 撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）					第0109号単価表
	100	m			
(DKM01450) 鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)					第0110号単価表
	16	口			
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬					第0111号単価表
	5	回			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0109号　単価表　　10　m　当り

DKM02312　撤去管吊上積込（鋳鉄管：機械）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力					第0067号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼径	1	75mm
J02 ｸﾚｰﾝの種類	1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4t積2.9t吊(標準)
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料数量(実数入力)		日

第0110号　単価表　　1　口　当り

DKM01450　鋳鉄・ダクタイル管切断(既設管撤去)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(MKM0000305)　-00024 鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径			【損料】		
		日			(１５欄)
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械	4	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 (FCD) (ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)
J02 呼径	2	75㎜

第0111号　単価表　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(DKM03610) トラック運転		時間			第0112号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.306	0.306

第0112号　単価表　　1　回　当り

DKM03610　トラック運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊

第0113号　単価表　　100　m　当り

STSW149XB01　既設管撤去工(φ50mm)　　適用年版　T0807

鋼管 6m毎に切断 人力積込　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKM02318) 撤去管吊上積込（鋼管：人力）					第0114号単価表
	100	m			
(DKM01316) 小口径管切断工					第0097号単価表
	4	口			補正係数0.25→16×0.25
(DKM03600) 現場発生品及び支給品運搬					第0115号単価表
	5	回			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0114号　単価表　　10　m　当り

DKM02318　撤去管吊上積込（鋼管：人力）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	1	50mm

第0115号　単価表　　1　回　当り

DKM03600　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(DKM03610) トラック運転		時間			第0112号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10
J03 1回当り平均積算質量(実数入力)	0.106	0.106

第0116号　単価表　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	1	65mm以下
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0117号　単価表　　1　口　当り

DKM01100　フランジ継手接合　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0136) 配管工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	口			円／口

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格	1	JWWA 7.5K
J02 呼び径	2	75mm
J03 耐震型補強金具使用割増の有無	1	無し
J04 取替ボルト使用の有無(既設フランジ)	1	無し

第0118号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

第0119号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	5	10.5km以下

第0120号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【損料】		M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	M000202015				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 施工数量	7	小規模(標準)

第0121号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	10	9.0km以下

第0122号　単価表　　100　m2　当り

DKM00190　不陸整正工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	5.08	m3			
(DKM00175) 振動ローラ運転		日			第0123号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]		日			第0124号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材厚(実数入力)	40	40 mm
J02 路盤材料	6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

第0123号　単価表　　1　日　当り

DKM00175　振動ローラ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(L001070011) 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t			【賃料】		[1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0124号　単価表　　1　日　当り

DKM00165　タンパ運転[60～80kg]　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					
		L			
(L001180001) ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0125号　単価表　　100　m2　当り

DKM00180　不陸整正工（施工幅1.8m未満）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(Z002125002) 再生粒度調整砕石 RM-30	3.81	m3			
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]		日			第0124号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材厚(実数入力)	30	30 mm
J02 路盤材料	11	再生粒度調整砕石 RM-30

第0126号　単価表　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	19.05	m3			
(DKM00175) 振動ローラ運転		日			第0123号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]		日			第0124号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 路盤材料	6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

第0127号　単価表　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	25.4	m3			
(DKM00175) 振動ローラ運転		日			第0123号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]		日			第0124号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J02 路盤材料	6	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

第0128号　単価表　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(Z002125002) 再生粒度調整砕石 RM-30	12.7	m3			
(DKM00175) 振動ローラ運転		日			第0123号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]		日			第0124号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J02 路盤材料	11	再生粒度調整砕石 RM-30

第0129号　単価表　　100　m2　当り

DKM00170　路盤工（施工幅1.8m以上）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(Z002125003) 再生粒度調整砕石 RM-40	19.05	m3			
(DKM00175) 振動ローラ運転		日			第0123号単価表
(DKM00165) タンパ運転[60～80kg]		日			第0124号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 路盤材料	12	再生粒度調整砕石 RM-40

第0130号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (安定処理材)					Y001102000 -00043
再生AS安定処理 (30) 小型車割増含む	ZP41060021				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円／m2	

条件名称	入力値	条件値
J01 材料	5	路盤材(瀝青安定処理材各種)
J02 平均幅員	4	3.0m超
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm

第0130号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 1層当平均仕上厚 100mm以下	100	100 mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0131号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)					Y001102000 -00013
小型車割増含む	ZP41000030				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0131号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0132号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210002
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	L001210002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060003				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)					Y001102000 -00013
小型車割増含む	ZP41000030				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	4	3.0m超
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0132号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0133号　単価表　　100　m2　当り
WB410830　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(材料)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Y000210000)　-00044 生ｺﾝｸﾘｰﾄ (早強) 18-8-25 (20)　W/C指定無し　小型車割増含む	15.6	m3			[1]
(Z004130002) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		L			[1]
(Z001452002) 鉄筋金網(SD295) D6×150×150	100	m2			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄網(D6 150×150)使用量(実数)	100	100 m2/100m2
J02 鉄筋鉄網(D13 200×200)量(実数)	0	0 t/100m2
J03 補強鉄筋(D13)使用量(実数入力)	0	0 t/100m2
J04 ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	5	各種
J05 平均舗装厚(実数入力)	0.15	0.15 m
J06 ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無	2	無

第0134号　単価表　　100　m2　当り

WB410820　コンクリート舗装工 人力舗設　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.27					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均舗設厚	2	20cm未満

第0135号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036073) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無					[2]
	1,200	m			
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	684	kg			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	30	kg			
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	30	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	13	矢印･記号･文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0136号　単価表　　100　m　当り

STSW701XB02　ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.0m 設置撤去　　適用年版　T0807

支保工1段 BH0.28(0.20)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0137号単価表
	100	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0139号単価表
	100	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0140号単価表
	100	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0141号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0137号　単価表　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0138号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0138号　単価表　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0139号　単価表　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0140号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0141号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0142号　単価表　　100　m　当り

STSW701XB12　ｱﾙﾐ矢板土留工 H=2.5m 設置撤去　　適用年版　T0807

支保工2段 BH0.28(0.20)　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0143号単価表
	100	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0144号単価表
	100	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0145号単価表
	100	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0146号単価表
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0143号　単価表　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0138号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	3	2.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	山積0.28m3[平積0.2m3]
J05 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	2	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）

第0144号　単価表　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	3	2.5m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0145号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0146号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0147号　単価表　　1　式　当り

SJ0821　ｱﾙﾐ矢板賃料　　適用年版　T0807

L=2.0m　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UMAU0091) 仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	14	枚			
(UMAU0081) 仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	98	枚・日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0148号　単価表　　1　式　当り

SJ0822　切梁･腹起材等賃料　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UMAU0008) 腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000					
	4	本			
(UMAU0007) 腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000					
	26	本・日			
(UMAU0002) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 590≦W≦900					
	4	本			
(UMAU0001) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 590≦W≦900					
	8	本・日			
(UMAU0004) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300					
	2	本			
(UMAU0003) 水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300					
	18	本・日			
(UMAU0006) 水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ					
	1	台			
(UMAU0005) 水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ					
	11	台・日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0149号　単価表　　1　式　当り

SJ0823　アルミ矢板賃料　　適用年版　T0807

L=2.5m　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UMAU0092) 仮設材基本料(アルミ矢板) 幅333 高36~40 長2500	18	枚			
(UMAU0082) 仮設材賃料(アルミ矢板) 幅333 高36~40 長2500	36	枚・日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0150号　単価表　　1　現場　当り

DKG01650　ポンプ 据付･撤去工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	現場			円／現場

第0151号　単価表　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0152号単価表 [1]
		日			
(M001510005) 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA			【損料】		[1]
		日			（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	1	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0152号　単価表　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程5m		日	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0153号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001037001) 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Z004350007) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白					[1]
		L			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	39	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	2	ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格	1	常温
J11 塗料区分	1	白
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0154号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0155号　単価表　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810001)　-00045 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	1	関東･中部･近畿
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0156号　単価表　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t			
合　計					
	1	t			円／t

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

第0157号　単価表　　50　点　当り

D20100　位置測量（県土砂検定基準）　　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0603) 測量技師		人			[1]
(R0605) 測量助手		人			[1]
(X0260) 材料費 Σ[1] * 0.3	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.2	1	式			
合　計					
	1	点			円／点

第0158号　単価表　　15　箇所　当り

D20110　表土試料採取（県土砂検定基準）　適用年版　T0807

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0502) 主任地質調査員					[1]
		人			
(R0503) 地質調査員					[1]
		人			
(X0260) 材料費 Σ[1] * 0.15					
	1	式			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.3					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
MKM0000305 -00024	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000305 -00025	鋳鉄管切断機損料(撤去) (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	1,310	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000305 -00026	鋳鉄管切断機損料 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径	日	T0807	580	機械器具損料	全間接費対象	
MKM0000505 -00017	鋳鉄管切断機損料 (ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機)φ450mm以下	日	T0807	3,490	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0985	建設廃材処理料	式	T0807	4,723	スクラップ評価額		
TJ3000	図面作成費	式	T0807	145,000	労務費	全間接費対象外	
TJ4000	借地料	ヶ月	T0807	51,500	特殊単価等	現場、一般対象	
TJ4010	鉄筋金網 D6×150×150	m2	T0807	596	資材単価	全間接費対象	
TJ4020	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材） 再生AS安定処理（30）	式	T0807	17,600	資材単価	全間接費対象	
TJ4030	UCR基本料金	式	T0807	10,000	仮設材単価等	処分費対象	
Y000210000 -00034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（早強） 18-8-25（20）	m3	T0807	21,000	資材単価	全間接費対象	
Y000210000 -00044	生ｺﾝｸﾘｰﾄ（早強） 18-8-25（20）　W/C指定無し　小型車割増含む	m3	T0807	24,300	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00013	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 小型車割増含む	t	T0807	18,000	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00043	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材） 再生AS安定処理（30）小型車割増含む	t	T0807	17,600	資材単価	全間接費対象	
Z006810001 -00045	基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	t	T0807	4,350	仮設材単価等	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
Z149042100 -00035	UCR受入単価 秦野中井IC南	ｍ３	T0807	4,050	仮設材単価等	処分費対象	
ZKM7010220 -00014	穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで	日	T0807	3,510	機械器具損料	全間接費対象	
ZKM7010220 -00015	穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで	日	T0807	3,510	機械器具損料	全間接費対象	
ZKM7010220 -00016	穿孔機損料(T字管) (取出口径)φ200まで	日	T0807	3,510	機械器具損料	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
配管工		人			(R0136)
主任地質調査員		人			(R0502)
地質調査員		人			(R0503)
測量技師		人			(R0603)
測量助手		人			(R0605)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
図面作成費		式			(TJ3000)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	333.3	m			(UZAYP001X002)
明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	437.671	m			(UZAYP001X003)
明示ｼｰﾄ(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	62	m			(UZAYP001X005)
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	490.49	m			(UZAYP001X006)
明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	3.588	m			(UZAYP001X010)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	222.666	m			(UZAYP001X200)
EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ用ﾌｨﾙﾑ 本管φ50～100mm　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	35	枚			(UZAYP001X300)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	9	m			(UZAYP010X001)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用	20.625	m			(UZAYP025X301)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	125.125	m			(UZAYP025X302)
防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	436.392	m			(UZAYP050X300)
仕切弁表筐 φ350 小田原市型	12	個			(UZAYV001X001)
止水栓表筐 φ100X300 固定式	22	個			(UZAYV001X004)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	12	個			(UZAYV001X010)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	15	個			(UZAYV001X022)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	12	個			(UZAYV001X040)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	12	個			(UZAYV001X050)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	12	個			(UZAYV001X052)
仕切弁表筐 φ250 小田原市型	1	個			(UZAYV001X101)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 150A	1	個			(UZAYV001X110)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 底部60SS	1	個			(UZAYV001X140)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	1	個			(UZAYV001X150)
仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	1	個			(UZAYV001X152)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 50mm 3DkN以上	5	組			(UZSYV050X100)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 75mm 3DkN以上	2	組			(UZSYV075X100)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ（早強） 00044 18-8-25 (20)　W/C指定無し　小型車割増含	0.312	m3			(Y000210000)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
鉄筋金網(SD295) D6×150×150	2	m2			(Z001452002)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	424.31	m3			(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	41.783	m3			(Z002125002)
再生粒度調整砕石 RM-40	1.524	m3			(Z002125003)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	42.985	t			(Z004101004)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	6.3	L			(Z004130002)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	15.048	kg			(Z004350001)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白	1.1	L			(Z004350007)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	1.518	kg			(Z004352001)
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	0.66	kg			(Z004354001)
土のう 62×48cm(普通)	18	袋			(Z006082001)
軽油	1,066.875	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	77.66	L			(Z006704001)
再生砂 ＲＣ－１０	120.96	ｍ３			(Z110960100)
小型車割増（Ａｓ）	42.985	ｔ			(Z112080100)
下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００	1	本			(Z136150101)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
UCR基本料金	1	式			(TJ4030)
(仮設)ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ表筐φ200mm 塩ﾋﾞ製蓋 ｸﾞﾚｰ(ﾜﾝﾀｯﾁ蓋･差口形AI)	3	個			(UZAXV001X006)
(仮設)硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU直管 φ200mm ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=4.0m/本	0.3	本			(UZAXV001X008)
基本運賃区分A　00045 製品長12m以内 10kmまで	0.4	t			(Z006810001)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	1.388	m3			(Z132543730)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版	0.029	m3			(Z132543830)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	70	m3			(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.2	m3			(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	160	m3			(Z132597160)
土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１）	1	検体			(Z149040200)
土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）	1	検体			(Z149040510)
土砂検定費（含有２項目） 含有量試験10,11項目一斉分析（別表３）	1	検体			(Z149040520)
土質試験② 土のpH試験のみ（別表－６）	1	検体			(Z149041000)
UCR受入単価　00035 秦野中井IC南	278	ｍ３			(Z149042100)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
(仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	3	m			(UZSXP050X101)
(仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	3	個			(UZSXP050X116)
異種管接続用継手 φ50mm φ 50× 50 HPPE×DIP(VD)	5	個			(UZSYB050X604)
異種管接続用継手 φ75mm φ 75× 50 DIP(VD)×HPPE	2	個			(UZSYB075X503)
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ20mm L=0.6m HPPE片挿し-SSP継手	13	個			(UZSYE020X110)
EFｿｹｯﾄ φ 20mm	82	個			(UZSYE020X111)
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 50mm L=5.0m/本 EF受口付直管	64	本			(UZSYE050X102)
EFｿｹｯﾄ φ 50mm	30	個			(UZSYE050X111)
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*45°	17	個			(UZSYE050X142)
EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*22.5°	4	個			(UZSYE050X143)
EFﾁｰｽﾞ φ 50mm φ50*φ50	4	個			(UZSYE050X182)
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 75mm L=5.0m/本 EF受口付直管	1	本			(UZSYE075X102)
EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ φ75mm φ75*φ50	1	個			(UZSYE075X192)
二受T字管 φ 75mm K形 φ 75*φ 75	1	個			(UZSYM075X010)
継輪 φ 75mm K形	1	個			(UZSYM075X044)
特殊押輪 φ 75mm K形 (ｺﾞﾑ輪･Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含)半周ﾀｲﾌﾟ	6	組			(UZSYM075X051)
鋳鉄管直管 φ 75mm K形 3種 L=4.0m 52.1kg 内面ｴﾎﾟｷｼ	1	本			(UZSYM075X203)
水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ20mm L=5.0m/本	91	m			(UZSYP020X201)
EFｴﾙﾎﾞ φ20mm φ20×90°	44	個			(UZSYP020X202)
PE挿し口付改良止水栓 φ20mm φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	22	個			(UZSYP020X203)
EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ20mm φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	22	個			(UZSYP020X204)
VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	10	m			(UZSYP050X101)
ｴﾙﾎﾞ φ 50mm 90° 管端防食継手(埋設配管用)VD用	24	個			(UZSYP050X110)
長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	12	個			(UZSYP050X116)
ﾌﾟﾗｸﾞ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	1	個			(UZSYP050X119)
消火栓用ｿｹｯﾄ φ 50mm φ65*50	4	個			(UZSYP065X001)

総　量　集　計　表（参考）［管材費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ φ20mm SUS316	13	個			(UZSYS020X005)
ｽﾃﾝﾚｽ波状管 φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)	15	m			(UZSYS020X012)
ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ φ50 砲金製	1	個			(UZSYV050X000)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	2	組			(UZSYV050X016)
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 50mm 形式1 2.50kg 7.5K	2	個			(UZSYV050X050)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 50mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	5	組			(UZSYV050X052)
EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) φ50mm φ50×20	35	個			(UZSYV050X112)
PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ 50mm φ50 7.5K	5	個			(UZSYV050X150)
PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50mm φ50	12	基			(UZSYV050X300)
口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ) φ65mm φ65mm×φ65mm	4	個			(UZSYV065X007)
短管1号 φ 75mm K形 形式1 7.5K	1	個			(UZSYV075X011)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	2	組			(UZSYV075X016)
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 75mm 形式1 7.5K	1	個			(UZSYV075X050)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	1	組			(UZSYV075X052)
PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75mm φ75 7.5K	1	個			(UZSYV075X150)
ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ100× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	1	個			(UZSYV100X060)
ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ200× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	3	個			(UZSYV200X060)
ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ250× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	1	個			(UZSYV250X060)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
借地料	5	ヶ月			(TJ4000)
材料費	8	式			(X0260)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		日			(L001120001)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg		日			(L001180001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3		供用日			(M000201034)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		時間			(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級		供用日			(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t		時間			(M000302013)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			(M000807001)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m		日			(M001305002)
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 2.7/3kVA		日			(M001510005)
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00024 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径		日			(MKM0000305)
鋳鉄管切断機損料(撤去) 00025 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径		日			(MKM0000305)
鋳鉄管切断機損料 00026 (ﾚｼﾞﾉｲﾄﾞ砥石)各径		日			(MKM0000305)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 590≦W≦900		本・日			(UMAU0001)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 590≦W≦900		本			(UMAU0002)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300		本・日			(UMAU0003)
水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300		本			(UMAU0004)
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ		台・日			(UMAU0005)
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ		台			(UMAU0006)
腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000		本・日			(UMAU0007)
腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000		本			(UMAU0008)
仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000		枚・日			(UMAU0081)
仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2500		枚・日			(UMAU0082)
仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000		枚			(UMAU0091)

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2500		枚			(UMAU0092)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020025)
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020045)
穿孔機損料(T字管)　00014 (取出口径)φ200まで		日			(ZKM7010220)
穿孔機損料(T字管)　00015 (取出口径)φ200まで		日			(ZKM7010220)
穿孔機損料(T字管)　00016 (取出口径)φ200まで		日			(ZKM7010220)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
殻運搬、舗装版破砕 人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、	0.2	m3			(Z150001520)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	26.4	m			(Q001036073)
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	22	m			(Q001037001)
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	0.2	m3			(Q001611002)
積込み.取卸し費(仮設材等)	0.4	t			(Z006800001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)　00013 小型車割増含む	134.512	t			(Y001102000)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（安定処理材）　00043 再生AS安定処理（30）小型車割増含む	2.012	t			(Y001102000)
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	0.466	t			(Z002002006)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	0.922	m3			(Z002104002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	1,345.942	L			(Z004130002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	3.439	L			(Z004130003)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	2.708	枚			(Z006540009)
軽油	1,666.189	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	152.824	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊		日			(L001010010)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg		日			(L001180001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m		日			(L001210002)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3		供用日			(M000202015)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3		供用日			(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級		供用日			(M000301005)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB430510	舗装版切断			1,162		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB430510	舗装版切断			6		J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 / J03=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			278		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			278		J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J06=19.5km以下
CB210410	埋戻し			17.6		J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB240060	ﾓﾙﾀﾙ練			0.88		J01=普通 / J02=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)			1,066		
CB440510	運搬(電線共同溝工)			53		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=10.5km以下
CB210100	掘削			81		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準)
CB210110	土砂等運搬			81		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=9.0km以下
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			8		J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=3.0m超 / J03=mm / J04=mm / J05=100 mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J09=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)			1,061		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)			8		J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
合計						

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UMAU0001	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 590≦W≦900	本・日	T0807	103	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0002	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 590≦W≦900	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0003	水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300	本・日	T0807	110	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0004	水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料(軽量金属切梁材) ｱﾙﾐ製 770≦W≦1300	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0005	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	台・日	T0807	154	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0006	水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ基本料金 ﾀﾝｸ水量15~19ﾘｯﾄﾙ	台	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0007	腹起材賃料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	本・日	T0807	57	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0008	腹起材基本料(軽量金属) 70~80*115~130*4000	本	T0807	500	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0081	仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	枚・日	T0807	38	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0082	仮設材賃料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2500	枚・日	T0807	47	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0091	仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2000	枚	T0807	480	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UMAU0092	仮設材基本料(ｱﾙﾐ矢板) 幅333 高36~40 長2500	枚	T0807	550	[管]0全間対象　[資]機械器具損料
UZAXV001X006	(仮設)ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ表筐φ200mm 塩ﾋﾞ製蓋 ｸﾞﾚｰ(ﾜﾝﾀｯﾁ蓋･差口形AI)	個	T0807	523	[管]0全間対象　[資]仮設材単価等
UZAXV001X008	(仮設)硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU直管 φ200mm ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ L=4.0m/本	本	T0807	2,980	[管]0全間対象　[資]仮設材単価等
UZAYP001X002	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=400mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0807	504	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X003	明示ﾃｰﾌﾟ W=30mm PECT巻付ﾃｰﾌﾟ	m	T0807	44	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X005	明示ｼｰﾄ(埋設用) W=150mm 2倍折込み L=50.0m/巻 水抜き穴無	m	T0807	188	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X006	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ φ3.4mm	m	T0807	200	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X010	明示ﾃｰﾌﾟ W=50mm 内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装管用	m	T0807	99	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X200	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ用粘着ﾃｰﾌﾟ	m	T0807	66	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP001X300	EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ用ﾌｨﾙﾑ 本管φ50～100mm　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	枚	T0807	1,820	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP010X001	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(φ 13mm)VP 直管 水道管 2.5mm*4.0m/本 JIS K 6742	m	T0807	90	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP025X301	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用	m	T0807	275	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP025X302	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 25mm以下 給水管用(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	m	T0807	475	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYP050X300	防食ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ φ 50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	m	T0807	680	[管]0全間対象　[資]資材単価

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZAYV001X001	仕切弁表筐 φ350 小田原市型	個	T0807	47,600	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X004	止水栓表筐 φ100X300 固定式	個	T0807	2,660	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X010	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 150A	個	T0807	18,500	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X022	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 300B	個	T0807	13,900	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X040	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 底部60SS	個	T0807	14,700	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X050	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0807	2,960	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X052	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ350 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0807	7,880	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X101	仕切弁表筐 φ250 小田原市型	個	T0807	30,300	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X110	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 150A	個	T0807	9,920	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X140	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 底部60SS	個	T0807	10,100	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X150	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 10K	個	T0807	2,280	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZAYV001X152	仕切弁用ﾊｲﾋﾟｯﾄ φ250 調整ﾘﾝｸﾞ 50K	個	T0807	4,740	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSXP050X101	(仮設)VLGP φ 50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0807	940	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSXP050X116	(仮設)長ﾆｯﾌﾟﾙ φ 50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	593	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB050X604	異種管接続用継手 φ50mm φ 50× 50 HPPE×DIP(VD)	個	T0807	22,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYB075X503	異種管接続用継手 φ75mm φ 75× 50 DIP(VD)×HPPE	個	T0807	23,000	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE020X110	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 φ20mm L=0.6m HPPE片挿し-SSP継手	個	T0807	36,700	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE020X111	EFｿｹｯﾄ φ 20mm	個	T0807	1,280	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X102	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 50mm L=5.0m/本 EF受口付直管	本	T0807	6,620	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X111	EFｿｹｯﾄ φ 50mm	個	T0807	2,010	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X142	EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*45°	個	T0807	7,750	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X143	EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ 50mm φ50*22.5°	個	T0807	7,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE050X182	EFﾁｰｽﾞ φ 50mm φ50*φ50	個	T0807	11,100	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE075X102	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ 75mm L=5.0m/本 EF受口付直管	本	T0807	12,700	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYE075X192	EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ φ75mm φ75*φ50	個	T0807	9,350	[管]0全間対象　[資]管材費

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZSYM075X010	二受T字管　φ　75mm K形　φ　75*φ　75	個	T0807	21,400	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM075X044	継輪　φ　75mm K形	個	T0807	13,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM075X051	特殊押輪　φ　75mm K形 (ｺﾞﾑ輪･Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含)半周ﾀｲﾌﾟ	組	T0807	5,110	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYM075X203	鋳鉄管直管　φ　75mm K形 3種 L=4.0m 52.1kg 内面ｴﾎﾟｷｼ	本	T0807	22,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP020X201	水道給水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ20mm L=5.0m/本	m	T0807	1,250	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP020X202	EFｴﾙﾎﾞ　φ20mm φ20×90°	個	T0807	1,370	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP020X203	PE挿し口付改良止水栓　φ20mm φ20 PE両挿し ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	個	T0807	12,900	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP020X204	EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　φ20mm φ20 ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ	個	T0807	3,350	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X101	VLGP　φ　50mm 直管 SGP-VD L=4.0m/本	m	T0807	2,820	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X110	ｴﾙﾎﾞ　φ　50mm 90°　管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	1,850	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X116	長ﾆｯﾌﾟﾙ　φ　50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	1,780	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP050X119	ﾌﾟﾗｸﾞ　φ　50mm 管端防食継手(埋設配管用)VD用	個	T0807	1,700	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYP065X001	消火栓用ｿｹｯﾄ　φ　50mm φ65*50	個	T0807	3,720	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS020X005	伸縮可とう継手ｿｹｯﾄ　φ20mm SUS316	個	T0807	4,760	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYS020X012	ｽﾃﾝﾚｽ波状管　φ20mm(中間用) SUS316(L=4.0m/本)	m	T0807	3,620	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X000	ｻﾄﾞﾙ分水栓用ｷｬｯﾌﾟ φ50 砲金製	個	T0807	2,290	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X016	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ　50mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	組	T0807	4,620	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X050	ﾌﾗﾝｼﾞ蓋　φ　50mm 形式1 2.50kg 7.5K	個	T0807	6,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X052	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品　φ　50mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	組	T0807	3,450	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X100	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具　φ　50mm 3DkN以上	組	T0807	17,900	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSYV050X112	EFﾌﾟﾗｸﾞ付ｻﾄﾞﾙ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)φ50mm φ50×20	個	T0807	12,700	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X150	PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ　50mm φ50 7.5K	個	T0807	15,800	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV050X300	PE挿口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50mm φ50	基	T0807	83,300	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV065X007	口金(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ)　φ65mm φ65mm×φ65mm	個	T0807	16,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X011	短管1号　φ　75mm K形 形式1 7.5K	個	T0807	10,500	[管]0全間対象　[資]管材費

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZSYV075X016	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(RF形) 全面 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ布入り	組	T0807	4,850	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X050	ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 φ 75mm 形式1 7.5K	個	T0807	4,930	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X052	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 φ 75mm(GF形) 1号 SUS製B/N 7.5K ｶﾞｽｹｯﾄ付	組	T0807	3,470	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV075X100	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部固定金具 φ 75mm 3DkN以上	組	T0807	22,400	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZSYV075X150	PE挿口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75mm φ75 7.5K	個	T0807	20,000	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV100X060	ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ100× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	個	T0807	60,600	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV200X060	ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ200× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	個	T0807	88,200	[管]0全間対象　[資]管材費
UZSYV250X060	ﾊﾞﾙﾌﾞ付T字管(簡易弁･ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ250× 50 鋳鉄製 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用	個	T0807	106,000	[管]0全間対象　[資]管材費