| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

# 令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

| | |
|---|---|
| 設　計　書　番　号 | 年度<br>08 |
| 事　　業　　所　　名 | 小田原市（下水道整備課） |
| （工　事　・　業　務）名 | 令和８年度　公共下水道雨水渠第１工区工事 |
| （工　事・業　務）箇所 | 小田原市　栄町四丁目ほか　地内 |
| (河川・路線・区域)名 | 酒匂川左岸処理区　大下水第一排水区　大下水第一雨水幹線　市道0014ほか |
| 単　価　採　用　地　区　名 | 小田原 |
| 事　　業　　区　　分 | 国費 |
| | |
| 工　　期 | 契約日から　　480　日間 |
| 設　　計　　金　　額 | （　　円）<br>円 |
| 設　　計　　概　　要 | 工事延長　L=127.2m<br>水路築造工<br>□2300×1500　L=107.3m<br>付帯工　　１式 |
| （起　工・変　更）理由 | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

小田原市

# 令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

| | |
|---|---|
| 款 | 資本的支出 |
| 項 | 建設改良費 |
| 目 | 管路建設費 |
| 目の細目 | |
| 節 | 工事請負費 |

＜合併区分情報＞

| | | |
|---|---|---|
| 合併処理設定 | しない | |
| | 区　分　1 | |
| | 区　分　2 | |
| | 区　分　3 | |
| | 区　分　4 | |
| | 区　分　5 | |
| | 区　分　6 | |
| | 区　分　7 | |
| | 区　分　8 | |
| | 区　分　9 | |

＜全体金額情報＞

| | 当初官積算額<br>(a) | 当初請負額(b1)<br>前回変更請負額(b2) | 今回変更官積算額<br>(c) | 今回変更請負額<br>(d)=(b1)/(a)×(c) | 増減<br>(d)-(b1)or(b2) | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | | | | | | |
| 工事価格 | | | | | | |
| 消費税等相当額 | | | | | | |

小田原市

# 令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

| 経費等情報 | | |
|---|---|---|
| | 主たる工種 | 下水道工事（２） |
| | 施工地域・工事場所区分 | 一般交通影響有(２) |
| | 現場環境改善費計上区分 | 計上しない |
| | 緊急工事による補正 | 補正しない |
| | 前払金支出割合 | 35%を超える場合 |
| | 契約保証の方法 | 金銭的保証 |
| | 間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合） | |
| | 共通仮設費率補正 | 0.00% |
| | 現場管理費率補正 | 0.00% |
| | 一般管理費率補正 | 0.00% |
| | 間接労務費・工場管理費計上区分 | 計上しない |
| | 土木工事標準積算基準書　適用年版 | 令和08年7月1日適用 |
| | 土木工事資材等単価表　適用年版 | 令和8年7月1日基準 |
| | 週休割増補正区分 | 補正しない |
| | ICT施工補正区分 | 補正しない |
| | | |

| 積算数量等情報 | 名称 | 採用数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | 交通誘導警備員B(昼間) | 432 | 人日 | 下位内訳書第0044号 |
| | ポンプ運転(昼間) | 59 | 日 | 下位内訳書第0008号 |
| | 排水汚泥土処理 | 1 | 日 | 下位内訳書第0030号 |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊　積込用 | 1 | 日 | 下位内訳書第0046号 |
| | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊　荷下ろし用 | 1 | 日 | 下位内訳書第0046号 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


(その他情報欄)

共通仮設費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を適用しています。
現場管理費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を適用しています。

小田原市

小田原市

# 位　置　図　S=1:10000

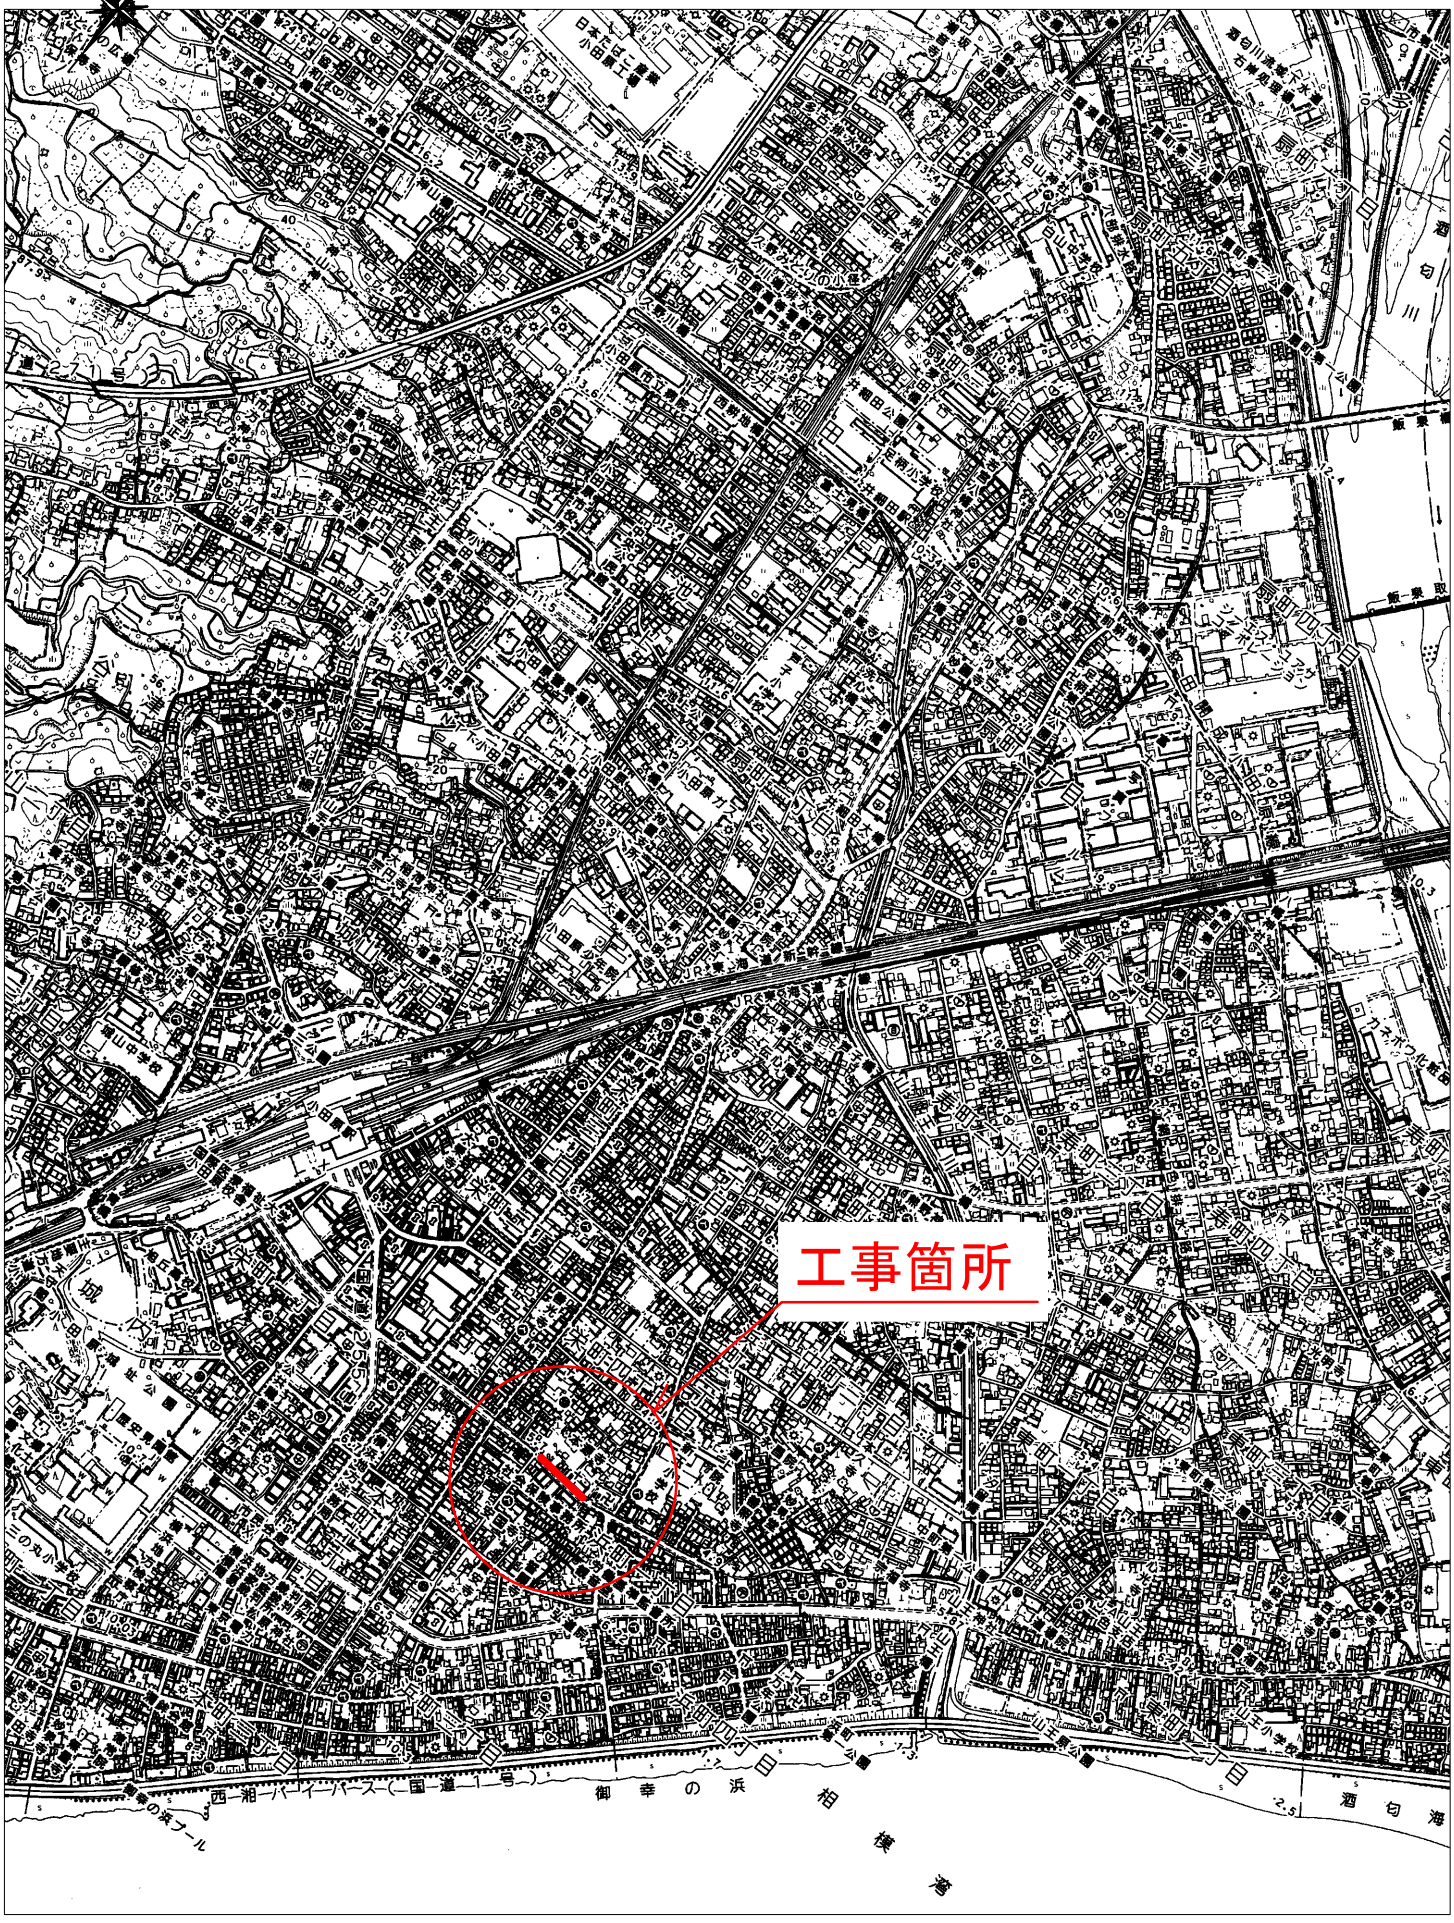

# 本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

| 費目　工種　種別 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本工事費 | | | | | |
| | | | | | |
| 管路工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 掘進工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 掘進 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0001 号 内訳書 |
| 裏込注入資機材費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0002 号 内訳書 |
| 機械器具損料 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0003 号 内訳書 |
| オープンシールド機費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0004 号 内訳書 |
| 仮設備工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0005 号 内訳書 |
| 目地モルタル工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0006 号 内訳書 |
| 函体費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0007 号 内訳書 |
| 特許実施料 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0008 号 内訳書 |
| 裏込注入廃材処理工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0009 号 内訳書 |
| 路面覆工工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0010 号 内訳書 |

# 本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

| 費目　工種　種別 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助地盤改良工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0011 号 内訳書 |
| 点検孔設置工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0012 号 内訳書 |
| 雨水接続管及び集水ます工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 雨水接続管及び集水ます工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0013 号 内訳書 |
| 付帯工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 構造物撤去復旧工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0014 号 内訳書 |
| 標識等移設工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0015 号 内訳書 |
| 舗装版破砕工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0016 号 内訳書 |
| 舗装仮復旧工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0017 号 内訳書 |
| 舗装本復旧工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0018 号 内訳書 |
| 区画線工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0019 号 内訳書 |
| 仮設工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 工事用道路工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0020 号 内訳書 |

# 本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

| 費目　工種　種別 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0021 号 内訳書 |
| 試掘工 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0022 号 内訳書 |
| 直接工事費計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 運搬費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0910 号 内訳書 |
| 事業損失防止施設費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0925 号 内訳書 |
| 役務費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0935 号 内訳書 |
| 共通仮設費（率分） | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 【千円止】 |
| 純工事費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 【千円止】 |
| 工事原価 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| スクラップ評価額 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 第 0985 号 内訳書 |

# 本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

| 費目　工種　種別 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 【万円止】 |
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 10.00% |
| 本工事費計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |

**第0001号**　内訳書　　1　式

掘進

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0010)<br>切羽作業工 | | | | | 第0001号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0011)<br>坑内作業工 | | | | | 第0002号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0012)<br>坑外作業工 | | | | | 第0003号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0060)<br>残土処分費 | | | | | 第0004号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0070)<br>埋戻し材料費 | | | | | 第0005号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0080)<br>既設構造物撤去 | | | | | 第0006号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0520)<br>既設水路切断 | | | | | 第0007号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0530)<br>掘進水替 | | | | | 第0008号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0002号**　内訳書　　1　式

裏込注入資機材費

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0020)<br>裏込注入資機材設置工 | | | | | 第0009号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0021)<br>裏込注入材料 | | | | | 第0010号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0022)<br>裏込注入機材 | | | | | 第0011号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0023)<br>裏込注入関連部品・消耗品 | | | | | 第0012号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0003号**　内訳書　　1　式

機械器具損料

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0030)<br>機械器具損料(1) | | | | | 第0013号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0031)<br>機械器具損料(2) | | | | | 第0014号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0032)<br>機械器具損料(3) | | | | | 第0015号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0004号**　内訳書　　1　式

オープンシールド機費

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0040)<br>オープンシールド機費 | | | | | 第0016号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0005号**　内訳書　　1　式

仮設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0140)<br>オープンシールド機組立据付工 | | | | | 第0017号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0150)<br>油圧機器工 | | | | | 第0018号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0170)<br>オープンシールド機地中残置工 | | | | | 第0019号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0180)<br>可とう継手現場設置工 | | | | | 第0020号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |

**第0006号**　内訳書　　1　式

目地モルタル工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0190)<br>目地工 | | | | | 第0021号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0200)<br>モルタル工 | | | | | 第0022号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |

**第0007号**　内訳書　　1　式

函体費

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0210)<br>函体費 | | | | | 第0023号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |

**第0008号**　内訳書　　1　式

特許実施料

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0220)<br>特許実施料 | | | | | 第0024号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0009号**　内訳書　　1　式

裏込注入廃材処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0240)<br>裏込注入廃材処理工 | | | | | 第0025号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0241)<br>裏込注入廃材処理設備機械器具損料 | | | | | 第0026号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0242)<br>裏込注入廃材処理材費 | | | | | 第0027号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0250)<br>泥土運搬処理費 | | | | | 第0028号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0010号**　内訳書　　1　式

路面覆工工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0260)<br>路面覆工工 | | | | | 第0029号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0011号**　内訳書　　1　式

補助地盤改良工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0100)<br>薬液注入工 | | | | | 第0030号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0012号**　内訳書　　1　式

点検孔設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0270)<br>点検孔設置工 | | | | | 第0031号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0013号**　内訳書　　1　式

雨水接続管及び集水ます工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0350)<br>雨水接続管 | | | | | 第0032号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0014号**　内訳書　　1　式

構造物撤去復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0430)<br>構造物撤去復旧工 | | | | | 第0033号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0015号**　内訳書　　1　式

標識等移設工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0440)<br>道路標識移設 | | | | | 第0034号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0110)<br>消火栓標識撤去 | | | | | 第0035号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0120)<br>石柱移設 | | | | | 第0036号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0016号**　内訳書　　1　式

舗装版破砕工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0460)<br>舗装版切断工 | | | | | 第0037号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0470)<br>舗装版破砕工 | | | | | 第0038号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| (AMA0490)<br>廃材処理工 | | | | | 第0039号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0017号**　内訳書　　1　式

舗装仮復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0480)<br>アスファルト仮舗装工 | | | | | 第0040号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0018号**　内訳書　　1　式

舗装本復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0510)<br>アスファルト舗装工 | | | | | 第0041号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0019号**　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0540)<br>区画線工 | | | | | 第0042号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0020号**　内訳書　　1　式

工事用道路工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0090)<br>敷鉄板 | | | | | 第0043号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0021号**　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0550)<br>交通誘導警備員 | | | | | 第0044号下内 |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0022号**　内訳書　　1　式

試掘工

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0580)<br>試掘工 | 1 | 式 | | | 第0045号下内 |
| 合　計 | | | | | |

**第0910号**　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0050)<br>オープンシールド機運搬費 | 1 | 式 | | | 第0046号下内 |
| (AMA0570)<br>仮設材運搬費 | 1 | 式 | | | 第0047号下内 |
| 合　計 | | | | | |

**第0925号**　内訳書　　1　式

事業損失防止施設費

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0130)<br>地下水観測費 | 1 | 式 | | | 第0048号下内 |
| 合　計 | | | | | |

**第0935号**　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (AMA0640)<br>借地料等 | 1 | 式 | | | 第0049号下内 |
| 合　計 | | | | | |

**第0985号**　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0010)<br>スクラップ<br>ヘビーＨ１（参考重量）0.2t | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| (TJ0020)<br>スクラップ<br>覆工版 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |

**第0001号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　切羽作業工　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0020)<br>直線切羽作業工 | | | | | 第0001号単価表 |
| | 89.02 | m | | | |
| (SJ0030)<br>初期切羽作業工 | | | | | 第0002号単価表 |
| | 10 | m | | | |
| (SJ0440)<br>曲線切羽作業工<br>R=50m未満～30m以上 | | | | | 第0003号単価表 |
| | 8.35 | m | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0002号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0011　坑内作業工　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0050)<br>直線坑内作業工 | | | | | 第0004号単価表 |
| | 89.02 | m | | | |
| (SJ0080)<br>初期坑内作業工 | | | | | 第0005号単価表 |
| | 10 | m | | | |
| (SJ0540)<br>曲線坑内作業工<br>R=50m未満～30m以上 | | | | | 第0006号単価表 |
| | 8.35 | m | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0003号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0012　坑外作業工　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0090)<br>直線坑外作業工 | | | | | 第0007号単価表 |
| | 89.02 | m | | | |
| (SJ0100)<br>初期坑外作業工 | | | | | 第0008号単価表 |
| | 10 | m | | | |
| (SJ0570)<br>曲線坑外作業工<br>R=50m未満～30m以上 | | | | | 第0009号単価表 |
| | 8.35 | m | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0004号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0060　残土処分費　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (DKG01120)<br>ダンプトラック(4t積)運搬 | | | | | 第0010号単価表 |
| | 475 | m3 | | | |
| (CB210020)<br>積込(ﾙｰｽﾞ) | | | | | 第0012号単価表 |
| | 475 | m3 | | | |
| (CB210110)<br>土砂等運搬 | | | | | 第0013号単価表 |
| | 475 | m3 | | | |
| (Z132540950)<br>発生土処分料<br>指定Ａ（小田原市第二久野受入地） | | | | | |
| | 475 | m３ | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0005号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　埋戻し材料費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z002122003)<br>再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ<br>RC-40 | | | | | |
| | 227 | m3 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0006号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　既設構造物撤去　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB824010)<br>構造物とりこわし | | | | | 第0014号単価表 |
| | 40 | m3 | | | |
| (WB824010)<br>構造物とりこわし | | | | | 第0015号単価表 |
| | 80 | m3 | | | |
| (CB227010)<br>殻運搬 | | | | | 第0016号単価表 |
| | 40 | m3 | | | |
| (CB227010)<br>殻運搬 | | | | | 第0017号単価表 |
| | 80 | m3 | | | |
| (Z132597130)<br>廃材処理料（西部地区）<br>無筋Ｃｏ殻 | | | | | |
| | 40 | m3 | | | |
| (Z132597140)<br>廃材処理料（西部地区）<br>有筋Ｃｏ殻 | | | | | |
| | 80 | m3 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0007号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0520　既設水路切断　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB430510)<br>舗装版切断 | | | | | 第0018号単価表 |
| | 334 | m | | | |
| (Z132543830)<br>舗装版切断濁水処分費（西部地区）<br>コンクリート舗装版 | | | | | |
| | 6.513 | m3 | | | |
| (Z132542800)<br>舗装版切断濁水運搬費<br>ダンプトラック４ｔ積級 | | | | | |
| | 2 | 回 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0008号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0530　掘進水替　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB252310)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 | | | | | 第0019号単価表 |
| | | 日 | | | |
| (WB252320)<br>ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 | | | | | 第0022号単価表 |
| | 2 | 箇所 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0009号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　裏込注入資機材設置工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0130)<br>裏込注入機材設置工 | | | | | 第0024号単価表 |
| | 1 | 回 | | | |
| (SJ0135)<br>裏込注入機材撤去工 | | | | | 第0025号単価表 |
| | 1 | 回 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0010号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0021　裏込注入材料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0090)<br>オープンシールド工法用裏込注入材<br>A液、B液材料含む | | | | | |
| | 166 | m3 | | | 割増注入量 |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0011号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0022　裏込注入機材　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0100)<br>裏込注入プラント<br>手動作液(B液タンク含む) | 59 | 台 | | | |
| (TJ0110)<br>A液注入ポンプ<br>36L/min、11kW | 59 | 台 | | | |
| (TJ0120)<br>B液注入ポンプ<br>4L/min、1.5kW | 59 | 台 | | | |
| (TJ0130)<br>注入ポンプ制御盤<br>坑内遠隔盤含む | 59 | 台 | | | |
| (TJ0140)<br>A液電磁流量計<br>50A、変換器付 | 59 | 台 | | | |
| (TJ0160)<br>B液電磁流量計<br>10A、変換器付 | 59 | 台 | | | |
| (TJ0170)<br>圧力測定装置 | 59 | 台 | | | |
| (TJ0180)<br>A液配管<br>鋼管、2インチ、6m | 2,006 | 本 | | | |
| (TJ0185)<br>B液配管<br>鋼管、1インチ、6m | 2,006 | 本 | | | |
| (TJ0200)<br>A液配管ジョイント<br>2インチ、ワンタッチジョイント | 2,065 | 個 | | | |
| (TJ0150)<br>B液配管ジョイント<br>1インチ、ワンタッチジョイント | 2,065 | 個 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0012号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0023　裏込注入関連部品・消耗品　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0210)<br>特殊二重管 | | | | | |
| | 59 | 本 | | | |
| (TJ0220)<br>クリーナー投入口 | | | | | |
| | 59 | 基 | | | |
| (TJ0230)<br>クリーナー回収口 | | | | | |
| | 59 | 基 | | | |
| (TJ0240)<br>注入口廻り部品 | | | | | |
| | 59 | セット | | | |
| (TJ0250)<br>ポンプ廻り部品 | | | | | |
| | 59 | セット | | | |
| (TJ0260)<br>スポンジクリーナー<br>配管延長10mに1個 | | | | | |
| | 20 | 個 | | | |
| (TJ0270)<br>坑内監視盤用信号線<br>1巻100m | | | | | |
| | 2 | 巻 | | | |
| (TJ0280)<br>諸雑費<br>一次注入材料費36,370円/m3×0.03 | | | | | |
| | 67 | m3 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0013号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　機械器具損料(1)　　適用年版 T0807

油圧機器　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0290)<br>シールドジャッキ<br>1000kN、1650st | 354 | 台 | | | |
| (TJ0300)<br>中折れジャッキ<br>1000kN、600st | 354 | 台 | | | |
| (TJ0310)<br>スライドジャッキ<br>500kN、1000st | 236 | 台 | | | |
| (TJ0320)<br>けん引ジャッキ<br>200kN、200st | 354 | 台 | | | |
| (TJ0330)<br>油圧ポンプ<br>11kW | 118 | 台 | | | |
| (TJ0350)<br>操作盤(A)<br>6S | 177 | 台 | | | |
| (TJ0360)<br>操作盤(B)<br>4S | 177 | 台 | | | |
| (TJ0370)<br>油圧ホース<br>L=10m | 107.3 | m | | | |
| (TJ0380)<br>油圧ホース<br>L=5m | 107.3 | m | | | |
| (TJ0390)<br>油圧ホース<br>L=3m | 107.3 | m | | | |
| (TJ0400)<br>油圧ポンプ　作動油<br>耐摩耗性型 | 107.3 | m | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0014号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0031　機械器具損料(2)　　適用年版 T0807

重機　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0410)<br>掘削用バックホウ<br>後方超小旋回型　山積み0.45m3 | 59 | 台 | | | |
| (TJ0420)<br>埋戻し用バックホウ<br>標準型　山積み0.28m3 | 59 | 台 | | | |
| (TJ0430)<br>タンパ<br>60～80kg | 118 | 基 | | | |
| (TJ0440)<br>発動発電機　油圧ポンプ用<br>60kVA | 59 | 基 | | | |
| (TJ0450)<br>発動発電機　裏込プラント他用<br>60kVA | 59 | 基 | | | |
| (TJ0460)<br>水中ポンプ<br>Φ50mm、0.75kW | 59 | 基 | | | |
| (TJ0461)<br>水中ポンプ（貯水用）<br>Φ50mm、0.75kW | 59 | 基 | | | |
| (TJ0340)<br>水槽一般工事用（貯水用）<br>3m3 | 59 | 槽 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0015号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0032　機械器具損料(3)　　適用年版 T0807

重機械燃料　　(上段：前　回　下段：今　回)

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0470)<br>掘削用バックホウ<br>後方超小旋回型　山積み0.45m3　軽油 | | L | | | |
| (TJ0480)<br>埋戻し用バックホウ<br>標準型　山積み0.28m3　軽油 | | L | | | |
| (TJ0490)<br>タンパ<br>60～80kg　ガソリン | | L | | | |
| (TJ0500)<br>発動発電機　油圧ポンプ用<br>60kVA　軽油 | | L | | | |
| (TJ0510)<br>発動発電機　裏込プラント他用<br>60kVA　軽油 | | L | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0016号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　オープンシールド機費　　適用年版 T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0530)<br>オープンシールド機(NOS Ⅰ型)費<br>(損料) | 1 | 式 | | | |
| (TJ1490)<br>オープンシールド<br>覆工版購入（地中残置時に使用） | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0017号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0140　オープンシールド機組立据付工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0342)<br>オープンシールド機組立据付工<br>シールド機上部組立据付 | | | | | 第0026号単価表 |
| | 1 | 箇所 | | | |
| (SJ0343)<br>オープンシールド機解体撤去工<br>シールド機残置時上部解体撤去 | | | | | 第0027号単価表 |
| | 1 | 箇所 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0018号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0150　油圧機器工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0310)<br>油圧機器工<br>設置 | | | | | 第0028号単価表 |
| | 1 | 箇所 | | | |
| (SJ0315)<br>油圧機器工<br>撤去 | | | | | 第0029号単価表 |
| | 1 | 箇所 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0019号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0170　オープンシールド機地中残置工　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0340)<br>オープンシールド機地中残置工<br>設置 | | | | | 第0030号単価表 |
| | 1 | 箇所 | | | |
| (SJ0341)<br>オープンシールド機地中残置工<br>撤去 | | | | | 第0038号単価表 |
| | 1 | 箇所 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0020号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0180　可とう継手現場設置工　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0370)<br>可とう継手現場設置工 | | | | | 第0044号単価表 |
| | 2 | 箇所 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0021号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0190　目地工　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0390)<br>目地工 | | | | | 第0046号単価表 |
| | 513 | m | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0022号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　モルタル工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0400)<br>モルタル工 | | | | | 第0047号単価表 |
| | 296 | 箇所 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0023号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　函体費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0770)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　標準 | 48 | 本 | | | |
| (TJ0780)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用<br>側壁開口φ150 | 1 | 本 | | | |
| (TJ0790)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用<br>側壁開口φ200 | 1 | 本 | | | |
| (TJ0800)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用 | 2 | 本 | | | |
| (TJ0810)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　人孔φ900/2開口 | 4 | 本 | | | |
| (TJ0820)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　人孔φ900/2開口<br>頂版開口φ200 | 2 | 本 | | | |
| (TJ0830)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　頂版開口φ200 | 2 | 本 | | | |
| (TJ0840)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ150 | 2 | 本 | | | |
| (TJ0850)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ200 | 1 | 本 | | | |
| (TJ0860)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ500 | 1 | 本 | | | |
| (TJ0870)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×963　T-25　片側斜角 | 1 | 本 | | | |
| (TJ0880)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1188　T-25　両側斜角 | 5 | 本 | | | |
| (TJ0890)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1188　T-25　両側斜角　頂版開口φ200 | 1 | 本 | | | |

**第0023号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　函体費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0900)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×901　T-25　片側斜角 | 1 | 本 | | | |
| (TJ0910)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×900　T-25　片側斜角 | 1 | 本 | | | |
| (TJ0920)<br>ボックスカルバート<br>2300×1500×1065　T-25　片側斜角 | 1 | 本 | | | |
| (TJ0980)<br>可とう接手<br>V型止水ジョイント2300×1500 | 2 | 本 | | | |
| (TJ1250)<br>可とう接手取付施工費<br>2300×1500 | 2 | 基 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0024号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　特許実施料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0990)<br>特許実施料<br>内空容積1,500～2,000m3未満 | 361 | m3 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0025号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0240　裏込注入廃材処理工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0610)<br>濁水処理装置据付工 | | | | | 第0048号単価表 |
| | 1 | 回 | | | |
| (SJ0620)<br>濁水処理装置撤去工 | | | | | 第0049号単価表 |
| | 1 | 回 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0026号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0241　裏込注入廃材処理設備機械器具損料　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ1000)<br>濁水処理設備<br>最大処理能力30m3/時 | | | | | |
| | 59 | 台 | | | |
| (TJ1040)<br>水中ポンプ<br>Φ50mm、全揚程5m | | | | | |
| | 118 | 台 | | | |
| (TJ1050)<br>水槽（一般工事用）<br>原水槽用　鋼板製簡易水槽　容量5m3 | | | | | |
| | 59 | 槽 | | | |
| (TJ1051)<br>水槽（一般工事用）<br>処理水槽用　鋼板製簡易水槽　容量3m3 | | | | | |
| | 59 | 槽 | | | |
| (TJ0180)<br>A液配管<br>鋼管、2インチ、6m | | | | | |
| | 2,006 | 本 | | | |
| (TJ0200)<br>A液配管ジョイント<br>2インチ、ワンタッチジョイント | | | | | |
| | 2,065 | 個 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0027号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0242　裏込注入廃材処理材費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ1080)<br>無機凝集剤 | | | | | |
| | 40 | k g | | | |
| (TJ1090)<br>高分子凝集剤 | | | | | |
| | 15 | k g | | | |
| (TJ1060)<br>液化炭酸<br>ボンベ | | | | | |
| | 60 | k g | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0028号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　泥土運搬処理費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ1260)<br>泥土運搬工 | | | | | 第0050号単価表 |
| | 24 | t | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0029号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0260　路面覆工工　　適用年版 T0807

地中残置部　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (DKG01415)<br>覆工板・覆工板受桁撤去工 | | | | | 第0051号単価表 |
| | 40 | m2 | | | 既存存置部 |
| (DKG01405)<br>覆工板・覆工板受桁設置工 | | | | | 第0053号単価表 |
| | 31 | m2 | | | 地中残置部 |
| (TJ0520)<br>受桁･桁受材<br>鋼製山留材　購入　H-300 | | | | | |
| | 0.88 | t | | | |
| (TJ0610)<br>溝形鋼　購入<br>C-200×80×7.5 | | | | | |
| | 0.25 | t | | | |
| (TJ0521)<br>H形鋼　購入<br>H-300,250,200,150 | | | | | |
| | 0.29 | t | | | |
| (TJ0620)<br>不等辺山形鋼<br>L-200×100×7 | | | | | |
| | 0.34 | t | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0030号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　薬液注入工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB223710)<br>二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法 | | | | | 第0054号単価表 |
| | 11 | 本 | | | |
| (WB223770)<br>排水汚泥土処理 | | | | | 第0058号単価表 |
| | | 日 | | | |
| (DKG01635)<br>二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入設備据付･解体(車上) | | | | | 第0059号単価表 |
| | 1 | 現場 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0031号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　点検孔設置工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (UZG00300)<br>小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋<br>φ600　一般型　T-14 | | | | | |
| | 3 | 組 | | | |
| (DKG01765)<br>組立マンホール工(市場単価) | | | | | 第0062号単価表 |
| | 3 | 箇所 | | | |
| (UZG00420)<br>ロック付転落防止はしご<br>φ600用 | | | | | |
| | 3 | 個 | | | |
| (Z135500100)<br>調整リング<br>６００×５０ | | | | | |
| | 2 | 個 | | | |
| (Z135500200)<br>調整リング<br>６００×１００ | | | | | |
| | 1 | 個 | | | |
| (UZG00390)<br>調整駒ボルト緊結セット<br>M-16　L=150 | | | | | |
| | 3 | 個 | | | |
| (UZG00410)<br>調整部用モルタル型枠付属品一式<br>φ600用 | | | | | |
| | 3 | 個 | | | |
| (Z002504005)<br>下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)<br>600A 60×90×30 | | | | | |
| | 3 | 個 | | | |
| (SJ0485)<br>足掛け金物 | | | | | 第0063号単価表 |
| | 15 | 個 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0032号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0350　雨水接続管　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (DKG01171)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価） | | | | | 第0066号単価表 |
| | 5.3 | m | | | |
| (DKG01171)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価） | | | | | 第0067号単価表 |
| | 1.4 | m | | | |
| (DKG01160)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 | | | | | 第0068号単価表 |
| | 1.2 | m | | | |
| (TJ1240)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>VUφ500 | | | | | |
| | 0.3 | 本 | | | |
| (DKG01171)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価） | | | | | 第0070号単価表<br>仮接続 |
| | 1.3 | m | | | |
| (DKG01175)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | | | | | 第0071号単価表<br>仮接続 |
| | 1.3 | m | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0033号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0430　構造物撤去復旧工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0650)<br>L形側溝<br>一般部・摺付け部 | | | | | 第0072号単価表 |
| | 89 | m | | | |
| (SJ0660)<br>L形側溝<br>乗入れ部 | | | | | 第0077号単価表 |
| | 15 | m | | | |
| (SJ0670)<br>L形側溝<br>歩行者横断部 | | | | | 第0078号単価表 |
| | 8.6 | m | | | |
| (SJ1170)<br>歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>一般部･摺付部 | | | | | 第0080号単価表 |
| | 4.2 | m | | | |
| (SJ1180)<br>歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>乗入れ部 | | | | | 第0081号単価表 |
| | 0.7 | m | | | |
| (SJ0700)<br>地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | | | | | 第0082号単価表 |
| | 111 | m | | | |
| (SJ0690)<br>車止め | | | | | 第0085号単価表 |
| | 5 | 本 | | | |
| (SJ0720)<br>集水桝<br>仮復旧時 | | | | | 第0087号単価表 |
| | 7 | 箇所 | | | |
| (SJ0730)<br>集水桝<br>本復旧時 | | | | | 第0088号単価表<br>ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋再利用 |
| | 7 | 箇所 | | | |
| (SJ0495)<br>集水桝<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ700×700×1750 | | | | | 第0090号単価表 |
| | 1 | 基 | | | |
| (SJ0710)<br>視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ<br>仮復旧　線状ﾌﾞﾛｯｸ　貼付ﾀｲﾌﾟ | | | | | 第0093号単価表 |
| | 8 | 枚 | | | |
| (SJ0711)<br>視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ<br>仮復旧　点状ﾌﾞﾛｯｸ　貼付ﾀｲﾌﾟ | | | | | 第0094号単価表 |
| | 24 | 枚 | | | |
| (SJ1080)<br>視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ | | | | | 第0095号単価表 |
| | 2.8 | m2 | | | |

**第0033号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0430　構造物撤去復旧工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB824010)<br>構造物とりこわし | | | | | 第0014号単価表 |
| | 4 | m3 | | | |
| (WB824010)<br>構造物とりこわし | | | | | 第0015号単価表 |
| | 0.2 | m3 | | | |
| (CB227010)<br>殻運搬 | | | | | 第0016号単価表 |
| | 4 | m3 | | | |
| (CB227010)<br>殻運搬 | | | | | 第0017号単価表 |
| | 0.2 | m3 | | | |
| (Z132597130)<br>廃材処理料（西部地区）<br>無筋Ｃｏ殻 | | | | | |
| | 4 | m3 | | | |
| (Z132597140)<br>廃材処理料（西部地区）<br>有筋Ｃｏ殻 | | | | | |
| | 0.2 | m3 | | | |
| (SJ0695)<br>車止め撤去設置<br>再設置 | | | | | 第0097号単価表 |
| | 5 | 本 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0034号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0440　道路標識移設　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ1100)<br>規制標識撤去工 | | | | | 第0100号単価表 |
| | 1 | 基 | | | |
| (SJ1110)<br>規制標識設置工<br>標識版再利用 | | | | | 第0103号単価表 |
| | 1 | 基 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0035号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0110　消火栓標識撤去　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ1280)<br>消火栓標識撤去 | | | | | 第0106号単価表 |
| | 1 | 本 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0036号**　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　石柱移設　　適用年版 T0807
（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ1290)<br>石柱移設 | | | | | 第0107号単価表 |
| | 1 | 基 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0037号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0460　舗装版切断工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB430510)<br>舗装版切断 | | | | | 第0109号単価表 |
| | 110 | m | | | |
| (Z132543730)<br>舗装版切断濁水処分費（西部地区）<br>アスファルト舗装版 | | | | | |
| | 0.506 | m3 | | | |
| (Z132542700)<br>舗装版切断濁水運搬費<br>ダンプトラック２ｔ積級 | | | | | |
| | 1 | 回 | | | |
| (CB430510)<br>舗装版切断 | | | | | 第0018号単価表 |
| | 128 | m | | | |
| (Z132543730)<br>舗装版切断濁水処分費（西部地区）<br>アスファルト舗装版 | | | | | |
| | 0.588 | m3 | | | |
| (Z132542700)<br>舗装版切断濁水運搬費<br>ダンプトラック２ｔ積級 | | | | | |
| | 1 | 回 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0038号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0470　舗装版破砕工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB430310)<br>舗装版破砕 | | | | | 第0110号単価表 |
| | 109 | m2 | | | シールド施工時 |
| (CB210030)<br>床掘り | | | | | 第0111号単価表 |
| | 27 | m3 | | | |
| (CB430310)<br>舗装版破砕 | | | | | 第0110号単価表 |
| | 244 | m2 | | | |
| (CB430310)<br>舗装版破砕 | | | | | 第0112号単価表 |
| | 462 | m2 | | | |
| (CB210030)<br>床掘り | | | | | 第0111号単価表 |
| | 131 | m3 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0039号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0490　廃材処理工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB227010)<br>殻運搬 | | | | | 第0113号単価表 |
| | 21 | m3 | | | |
| (CB210110)<br>土砂等運搬 | | | | | 第0114号単価表 |
| | 27 | m3 | | | |
| (CB227010)<br>殻運搬 | | | | | 第0113号単価表 |
| | 74 | m3 | | | |
| (CB210110)<br>土砂等運搬 | | | | | 第0114号単価表 |
| | 131 | m3 | | | |
| (Z132597120)<br>廃材処理料（西部地区）<br>ＡＳ殻 | | | | | |
| | 21 | m3 | | | |
| (Z132597120)<br>廃材処理料（西部地区）<br>ＡＳ殻 | | | | | |
| | 74 | m3 | | | |
| (Z132597160)<br>廃材処理料（西部地区）<br>路盤材（上層・下層） | | | | | |
| | 27 | m3 | | | |
| (Z132597160)<br>廃材処理料（西部地区）<br>路盤材（上層・下層） | | | | | |
| | 131 | m3 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0040号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0480　アスファルト仮舗装工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB410261)<br>表層(歩道部) | | | | | 第0115号単価表 |
| | 343 | m2 | | | |
| (CB410240)<br>基層(車道･路肩部) | | | | | 第0116号単価表 |
| | 174 | m2 | | | |
| (CB410260)<br>表層(車道･路肩部) | | | | | 第0117号単価表 |
| | 174 | m2 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0041号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　アスファルト舗装工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB410031)<br>下層路盤(歩道部) | | | | | 第0118号単価表 |
| | 246 | m2 | | | |
| (CB410031)<br>下層路盤(歩道部) | | | | | 第0119号単価表 |
| | 40 | m2 | | | |
| (CB410261)<br>表層(歩道部) | | | | | 第0120号単価表 |
| | 229 | m2 | | | |
| (CB410261)<br>表層(歩道部) | | | | | 第0121号単価表 |
| | 40 | m2 | | | |
| (SJ1140)<br>表層（歩行者横断部）<br>歩道部ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　t=7cm | | | | | 第0122号単価表 |
| | 16 | m2 | | | |
| (WB812020)<br>樹脂系すべり止め舗装工 | | | | | 第0123号単価表 |
| | 16 | m2 | | | |
| (CB410030)<br>下層路盤(車道･路肩部) | | | | | 第0124号単価表 |
| | 417 | m2 | | | |
| (CB410040)<br>上層路盤(車道･路肩部) | | | | | 第0125号単価表 |
| | 417 | m2 | | | |
| (CB410040)<br>上層路盤(車道･路肩部) | | | | | 第0126号単価表 |
| | 417 | m2 | | | |
| (CB410240)<br>基層(車道･路肩部) | | | | | 第0127号単価表 |
| | 417 | m2 | | | |
| (CB410260)<br>表層(車道･路肩部) | | | | | 第0128号単価表 |
| | 417 | m2 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0042号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0540　区画線工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB821210)<br>区画線設置 | | | | | 第0129号単価表 |
| | 227 | m | | | |
| (WB821210)<br>区画線設置 | | | | | 第0130号単価表 |
| | 66 | m | | | |
| (WB821210)<br>区画線設置 | | | | | 第0131号単価表<br>仮復旧 |
| | 57 | m | | | |
| (WB821220)<br>区画線消去 | | | | | 第0132号単価表 |
| | 230 | m | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0043号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　敷鉄板　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB253610)<br>敷鉄板設置･撤去 | | | | | 第0133号単価表 |
| | 329 | m2 | | | |
| (D251930)<br>敷鉄板賃料 | | | | | 第0135号単価表 |
| | 71 | 枚 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0044号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0550　交通誘導警備員　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB010212)<br>交通誘導警備員B | | | | | 第0136号単価表 |
| | | 人日 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0045号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0580　試掘工　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0510)<br>試掘工 | | | | | 第0137号単価表 |
| | 5 | 箇所 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0046号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　オープンシールド機運搬費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0560)<br>オープンシールド機運搬費<br>山梨県大月市～小田原市(現場)大型トラック<br>往路　昼間 | 3 | 台 | | | 地中残置部覆工版含む |
| (TJ0570)<br>オープンシールド機運搬費<br>小田原市(現場)～山梨県大月市　大型トラック　復路　昼間 | 2 | 台 | | | |
| (L001130006)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 | | 日 | 【賃料】 | | 積込用 |
| (L001130006)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 | | 日 | 【賃料】 | | 荷下ろし用 |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0047号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0570　仮設材運搬費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB010030)<br>仮設材等の積込み取卸し費 | 56.94 | t | | | 第0145号単価表 |
| (WB010020)<br>仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄 | 113.88 | t | | | 第0146号単価表 |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0048号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0130　地下水観測費　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ1270)<br>観測井戸設置 | | | | | 第0147号単価表 |
| | 2 | 箇所 | | | H=3.44m |
| (TJ1520)<br>土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ<br>２箇所分 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0049号**　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0640　借地料等　　適用年版 T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ1230)<br>借地料<br>作業用地 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 円／式 |

**第0001号**　単価表

SJ0020　　直線切羽作業工

3.7　m　　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | 1 | 人 | | | |
| (R0114)<br>運転手(特殊) | 2 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | 1 | 人 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0002号**　単価表

SJ0030　　初期切羽作業工

1.9　m　　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | 1 | 人 | | | |
| (R0114)<br>運転手(特殊) | 2 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | 1 | 人 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0003号**　単価表　　1.9　m　当り

SJ0440　曲線切羽作業工　　適用年版　T0807

R=50m未満～30m以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | 1 | 人 | | | |
| (R0114)<br>運転手(特殊) | 2 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | 1 | 人 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0004号**　単価表　　3.7　m　当り

SJ0050　直線坑内作業工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0101)<br>特殊作業員 | 1 | 人 | | | [1] |
| (R0102)<br>普通作業員 | 1 | 人 | | | [1] |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.15 | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0005号**　単価表　　1.9　m　当り

SJ0080　初期坑内作業工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.15 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0006号**　単価表　　1.9　m　当り

SJ0540　曲線坑内作業工　　適用年版　T0807

R=50m未満～30m以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.15 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0007号**　単価表　　3.7　m　当り

SJ0090　直線坑外作業工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0106)<br>とび工 | | | | | |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | | | | |
| | 1 | 人 | | | |
| (L001130006)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 1 | 日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0008号**　単価表　　1.9　m　当り

SJ0100　初期坑外作業工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0106)<br>とび工 | | | | | |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | | | | |
| | 1 | 人 | | | |
| (L001130006)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 1 | 日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0009号**　単価表　　1.9　m　当り

SJ0570　曲線坑外作業工　　適用年版　T0807

R=50m未満～30m以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0101)<br>特殊作業員 | 1 | 人 | | | |
| (R0106)<br>とび工 | 1 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | 1 | 人 | | | |
| (R0114)<br>運転手(特殊) | 1 | 人 | | | |
| (L001130006)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 | 1 | 日 | 【賃料】 | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0010号**　単価表　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (DKG01140)<br>ダンプトラック運転 | | | | | 第0011号単価表 |
| | | 日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円／m3 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 バックホウ機種 | 1 | 排出ガス対策型(第2次)・0.45m3(ｸﾚｰﾝ付含む) |
| J02 DID区間の有無 | 2 | 有 |
| J04 運搬距離(0.45m3 DID有) | 1 | 0.5km以下 |
| J07 ﾀｲﾔの損耗状態 | 1 | 良好 |

**第0011号**　単価表　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0115)<br>運転手(一般) | | | | | |
| | | 人 | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | |
| | | L | | | |
| (M000301002)<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>通称4t積級 | | | 【損料】 | | |
| | | 供用日 | | | （１５欄） |
| (Z010020045)<br>ﾀｲﾔ損耗費<br>4t積級 良好 供用日 | | | | | |
| | | 供用日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円／日 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格 | 2 | 4t積 |
| J02 ﾀｲﾔの損耗状態 | 1 | 良好 |

**第0012号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] | | | 【損料】 | | M000202050 |
| 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | M000202050 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 土質 | 1 | 土砂 |
| J02 作業内容 | 4 | 小規模(標準) |

**第0013号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | 【損料】 | | M000301002 |
| 通称4t積級 | MP03010020 | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | R0115 |
| | R0115 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 土砂等発生現場 | 2 | 小規模 |
| J02 積込機種･規格 | 5 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 |
| J03 土質 | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) |
| J04 DID区間の有無 | 2 | 有り |
| J14 運搬距離(km)(DID区間有) | 10 | 9.0km以下 |

**第0014号**　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001611001)<br>無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 | 1 | m3 | | | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円／m3 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 構造物区分 | 1 | 無筋構造物 |
| J02 工法区分 | 1 | 機械施工 |
| J03 時間的制約の有無 | 1 | 無し |
| J04 夜間作業の有無 | 1 | 無し |
| J05 低騒音･低振動対策 | 1 | 必要 |

**第0015号**　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001611007)<br>鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 | 1 | m3 | | | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円／m3 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 構造物区分 | 2 | 鉄筋構造物 |
| J02 工法区分 | 1 | 機械施工 |
| J03 時間的制約の有無 | 1 | 無し |
| J04 夜間作業の有無 | 1 | 無し |
| J05 低騒音･低振動対策 | 1 | 必要 |

**第0016号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | 【損料】 | | M000301005 |
| 通称10t積級 | MP03010050 | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | R0115 |
| | R0115 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 殻発生作業 | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし |
| J02 積込工法区分 | 1 | 機械積込 |
| J03 DID区間の有無 | 2 | 有り |
| J04 運搬距離(km)(DID区間有無) | 4 | 8.0km以下 |
| J13 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0017号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | 【損料】 | | M000301005 |
| 通称10t積級 | MP03010050 | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | R0115 |
| | R0115 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 殻発生作業 | 2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし |
| J02 積込工法区分 | 1 | 機械積込 |
| J03 DID区間の有無 | 2 | 有り |
| J04 運搬距離(km)(DID区間有無) | 4 | 8.0km以下 |
| J13 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0018号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] | | | 【損料】 | | M001161011 |
| ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm | M001161011 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） | | | | | Z006540005 |
| 径30ｲﾝﾁ | Z006540005 | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） | | | | | Z006540003 |
| 径22ｲﾝﾁ | Z006540003 | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） | | | | | Z006540008 |
| 径14ｲﾝﾁ | Z006540008 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | | | | | Z006704001 |
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | Z006704001 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m　当り | | | 円／m | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 舗装版種別 | 2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 |
| J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 | 2 | 15cmを超え30cm以下 |
| J05 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0019号**　単価表　　1　日　当り

WB252310　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0101)<br>特殊作業員 | | 人 | | | [1] |
| (WK250400)<br>工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 | | 日 | | | 第0020号単価表<br>[1] |
| (WK250410)<br>発動発電機運転 | | 日 | | | 第0021号単価表<br>[1] |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.05 | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円／日 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 排水量区分 | 2 | 120以上450(m3/h)未満 |
| J02 全揚程 | 1 | 10m |
| J03 排水方法 | 1 | 作業時排水 |

**第0020号**　単価表　　1　日　当り

WK250400　工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (L001100005)<br>工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]<br>潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m | | | 【賃料】 | | [1] |
| | | 日 | | | |
| (L001100007)<br>工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]<br>潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m | | | 【賃料】 | | [1] |
| | | 日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円／日 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 排水量区分 | 2 | 120以上450(m3/h)未満 |
| J02 全揚程 | 1 | 10m |
| J03 排水方法 | 1 | 作業時排水 |

**第0021号**　単価表　　1　日　当り

WK250410　発動発電機運転　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | [1] |
| | | L | | | |
| (L001110012)<br>発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]<br>75kVA | | | 【賃料】 | | [1] |
| | | 日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円／日 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 排水量区分 | 2 | 120以上450(m3/h)未満 |
| J02 全揚程 | 1 | 10m |
| J03 排水方法 | 1 | 作業時排水 |

**第0022号**　単価表　　1　箇所　当り

WB252320　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (WK250540)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | | | | | 第0023号単価表<br>[1] |
| | | 日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 円／箇所 |

**第0023号**　単価表　　1　日　当り

WK250540　バｯｸﾎｳ運転　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | [1] |
| | | L | | | |
| (L001010004)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 | | | 【賃料】 | | [1] |
| | | 日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円／日 |

**第0024号**　単価表　　1　回　当り

SJ0130　裏込注入機材設置工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 2 | 人 | | | |
| (R0201)<br>電工 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (L001130004)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力16t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 1 | 日 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 回 | | | 整数止め切捨て<br>円／回 |

**第0025号**　単価表　　1　回　当り

SJ0135　裏込注入機材撤去工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 0.5 | 人 | | | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | 0.5 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0201)<br>電工 | | | | | [1] |
| | 0.5 | 人 | | | |
| (L001130004)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力16t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 0.5 | 日 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 回 | | | 整数止め切捨て<br>円／回 |

**第0026号**　単価表　　1　箇所　当り

SJ0342　オープンシールド機組立据付工　適用年版　T0807

シールド機上部組立据付　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0106)<br>とび工 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0113)<br>溶接工 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 2 | 人 | | | |
| (L001130006)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 1 | 日 | | | |
| (ZS7210210)<br>総労務費<br>Σ[1] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| (ZS7210210)<br>総労務費<br>Σ[1] ＊ 0.2 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0027号**　単価表　　1　箇所　当り

SJ0343　オープンシールド機解体撤去工　　適用年版　T0807

シールド機残置時上部解体撤去　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0106)<br>とび工 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0113)<br>溶接工 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 2 | 人 | | | |
| (L001130006)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 1 | 日 | | | |
| (ZS7210210)<br>総労務費<br>Σ[1] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| (ZS7210210)<br>総労務費<br>Σ[1] ＊ 0.2 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0028号**　単価表　　1　箇所　当り

SJ0310　油圧機器工　　適用年版　T0807

設置　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0106)<br>とび工 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0201)<br>電工 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (L001130015)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力12～13t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 1 | 日 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0029号**　単価表　　1　箇所　当り

SJ0315　油圧機器工　　適用年版　T0807

撤去　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 0.5 | 人 | | | |
| (R0106)<br>とび工 | | | | | [1] |
| | 0.5 | 人 | | | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | 0.5 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 0.5 | 人 | | | |
| (R0201)<br>電工 | | | | | [1] |
| | 0.5 | 人 | | | |
| (L001130015)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力12～13t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 0.5 | 日 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0030号**　単価表　　1　箇所　当り

SJ0340　オープンシールド機地中残置工　　適用年版　T0807

設置　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0106)<br>とび工 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0113)<br>溶接工 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 2 | 人 | | | |
| (L001130015)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力12～13t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 1 | 日 | | | |
| (SJ0350)<br>鋼材費<br>オープンシールド機地中残置工 | | | | | 第0031号単価表 |
| | 1 | 式 | | | |
| (SJ0360)<br>その他残置処理工<br>設置 | | | | | 第0032号単価表 |
| | 1 | 式 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0031号**　単価表　　1　式　当り

SJ0350　鋼材費　　適用年版　T0807

オープンシールド機地中残置工　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0615)<br>溝形鋼　購入<br>C-200×90×8 | 0.16 | t | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 整数止め切捨て<br>円／式 |

**第0032号**　単価表　　1　式　当り

SJ0360　その他残置処理工　　適用年版　T0807

設置　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (DKG01090)<br>機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ） | 9 | m3 | | | 第0033号単価表 |
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | 4.4 | m3 | | | 第0036号単価表 |
| (CB240210)<br>型枠 | 5.2 | m2 | | | 第0037号単価表 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 整数止め切捨て<br>円／式 |

**第0033号**　単価表　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | |
| | | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | | 人 | | | |
| (Z002122003)<br>再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ<br>RC-40 | | | | | |
| | 120 | m3 | | | |
| (DKG00115)<br>バックホウ運転 | | | | | 第0034号単価表 |
| | | 時間 | | | |
| (CB210450)<br>ﾀﾝﾊﾟ締固め | | | | | 第0035号単価表 |
| | 100 | m3 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円／m3 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 埋戻土の種類 | 5 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) |
| J02 土量（補正後実数） | | m3/100m3 |
| J03 バックホウ機種 | 1 | 排出ガス対策型(第2次)・0.28m3 |
| J05 変化率Ｌ／Ｃ | 1 | 下水道工事（1.20） |

**第0034号**　単価表　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | 人 | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | L | | | |
| (M000202015)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | | 時間 | 【損料】 | | （１３欄） |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 時間 | | | 円／時間 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | 1 | 排出ガス対策型(第2次)・0.28m3 |

**第0035号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210450　ﾀﾝﾊﾟ締固め　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ | | | 【賃料】 | | L001180001 |
| 質量 通称60～80kg級 | L001180001 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | | | | | Z006704001 |
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | Z006704001 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0036号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] | | | 【賃料】 | | L001010004 |
| ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 | L001010004 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | Y000210000 -00010 |
| 18-8-25(20)W/C指定無し | Z002012005 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1 m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 構造物種別 | 1 | 無筋･鉄筋構造物 |
| J02 打設工法 | 3 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 |
| J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 46 | 各種 |
| J05 養生工の種類 | 2 | 一般養生 |
| J13 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0037号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工 | | | | | R0133 |
| | R0133 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2　当り | | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 型枠の種類 | 1 | 一般型枠 |
| J02 構造物の種類 | 1 | 鉄筋･無筋構造物 |

**第0038号**　単価表　　1　箇所　当り

SJ0341　オープンシールド機地中残置工　　適用年版　T0807

撤去　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 0.5 | 人 | | | |
| (R0106)<br>とび工 | | | | | [1] |
| | 0.5 | 人 | | | |
| (R0113)<br>溶接工 | | | | | [1] |
| | 0.5 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (L001130015)<br>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力12～13t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 0.5 | 日 | | | |
| (SJ0361)<br>その他残置処理工<br>撤去 | | | | | 第0039号単価表 |
| | 1 | 式 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0039号**　単価表　　1　式　当り

SJ0361　その他残置処理工　　適用年版　T0807

撤去　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (DKG00100)<br>機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) | | | | | 第0040号単価表 |
| | 9 | m3 | | | |
| (DKG01135)<br>ダンプトラック(2t積)運搬 | | | | | 第0042号単価表 |
| | 9 | m3 | | | |
| (CB210020)<br>積込(ﾙｰｽﾞ) | | | | | 第0012号単価表 |
| | 9 | m3 | | | |
| (CB210110)<br>土砂等運搬 | | | | | 第0013号単価表 |
| | 9 | m3 | | | |
| (Z132540950)<br>発生土処分料<br>指定Ａ（小田原市第二久野受入地） | | | | | |
| | 9 | ｍ３ | | | |
| (WB824010)<br>構造物とりこわし | | | | | 第0014号単価表 |
| | 3.5 | m3 | | | |
| (CB227010)<br>殻運搬 | | | | | 第0016号単価表 |
| | 3.5 | m3 | | | |
| (Z132597130)<br>廃材処理料（西部地区）<br>無筋Ｃｏ殻 | | | | | |
| | 3.5 | m3 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 整数止め切捨て<br>円／式 |

**第0040号**　単価表　　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | |
| | | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | | 人 | | | |
| (DKG00105)<br>小型バックホウ運転 | | | | | 第0041号単価表 |
| | | 日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円／m3 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | 2 | 排出ガス対策型(第2次)・0.13m3 |

**第0041号**　単価表　　1　日　当り

DKG00105　小型バックホウ運転　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | 人 | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | L | | | |
| (M000201034)<br>小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | | 供用日 | 【損料】 | | （１５欄） |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円／日 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種 | 2 | 排出ガス対策型(第2次)・0.13m3 |

**第0042号**　単価表　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (DKG01140)<br>ダンプトラック運転 | | 日 | | | 第0043号単価表 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m3 | | | 円／m3 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 バックホウ機種 | 1 | 排出ガス対策型(第2次)・0.28m3 |
| J02 DID区間の有無 | 2 | 有 |
| J04 運搬距離(0.28m3 DID有) | 2 | 1.0km以下 |
| J09 ﾀｲﾔの損耗状態 | 1 | 良好 |

**第0043号**　単価表　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0115)<br>運転手(一般) | | 人 | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | L | | | |
| (M000301001)<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>通称2t積級 | | 供用日 | 【損料】 | | （１５欄） |
| (Z010020025)<br>ﾀｲﾔ損耗費<br>2～3t積級 良好 供用日 | | 供用日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円／日 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格 | 1 | 2t積 |
| J02 ﾀｲﾔの損耗状態 | 1 | 良好 |

**第0044号**　単価表　　1　箇所　当り

SJ0370　可とう継手現場設置工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SJ0380)<br>可とう継手現場設置 | 7.13 | m | | | 第0045号単価表 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0045号**　単価表

SJ0380　　可とう継手現場設置

1　m　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | |
| | 0.052 | 人 | | | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | |
| | 0.052 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | 0.052 | 人 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0046号**　単価表

SJ0390　　目地工

100　m　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | 1 | 人 | | | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | 4 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 3 | 人 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.3 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0047号**　単価表

SJ0400　　モルタル工

1　　箇所　　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　　称 | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | 0.05 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | 0.05 | 人 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.5 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0048号**　単価表　　1　回　当り

SJ0610　濁水処理装置据付工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | |
| | 0.6 | 人 | | | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | |
| | 0.6 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | 0.9 | 人 | | | |
| (R0201)<br>電工 | | | | | |
| | 1.2 | 人 | | | |
| (L001120001)<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力4.9t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 0.6 | 日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 回 | | | 整数止め切捨て<br>円／回 |

**第0049号**　単価表　　1　回　当り

SJ0620　濁水処理装置撤去工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | |
| | 0.4 | 人 | | | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | |
| | 0.4 | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | 0.6 | 人 | | | |
| (R0201)<br>電工 | | | | | |
| | 0.8 | 人 | | | |
| (L001120001)<br>ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力4.9t吊 | | | 【賃料】 | | |
| | 0.4 | 日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 回 | | | 整数止め切捨て<br>円／回 |

**第0050号**　単価表　　120　t　当り

SJ1260　泥土運搬工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ0190)<br>泥土運搬費<br>汚泥吸排車　8.0ｔ　吸入管径φ75㎜ | | | | | |
| | 6.5 | 日 | | | |
| (TJ0670)<br>泥土処分費 | | | | | |
| | 100 | m3 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | t | | | 整数止め切捨て<br>円／t |

**第0051号**　単価表　　100　m2　当り

DKG01415　覆工板・覆工板受桁撤去工　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | 人 | | | [1] |
| (R0106)<br>とび工 | | 人 | | | [1] |
| (R0113)<br>溶接工 | | 人 | | | [1] |
| (R0102)<br>普通作業員 | | 人 | | | [1] |
| (DKG01425)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | | 日 | | | 第0052号単価表 |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.11 | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m2 | | | 円／m2 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 工種区分 | 2 | 開削覆工 |
| J02 使用機種 | 2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊 |

**第0052号**　単価表　　1　日　当り

DKG01425　バックホウ運転　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | 人 | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | L | | | |
| (L001010005)<br>バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊 | | 日 | 【賃料】 | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円／日 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 バックホウ機種 | 2 | クローラ0.45m3・2.9ｔ吊 |

**第0053号**　単価表　　100　m2　当り

DKG01405　覆工板・覆工板受桁設置工　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (R0106)<br>とび工 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (R0113)<br>溶接工 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (DKG01425)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | | | | | 第0052号単価表 |
| | | 日 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.09 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m2 | | | 円／m2 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 工種区分 | 2 | 開削覆工 |
| J02 使用機種 | 2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊 |

**第0054号**　単価表　　1　本　当り

WB223710　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | 人 | | | [1] |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | 人 | | | [1] |
| (R0102)<br>普通作業員 | | 人 | | | [1] |
| (Y001633000)　-00034<br>注入材 | | L | | | |
| (M000601003)<br>ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]<br>通称5.5kW級 | | 日 | 【損料】 | | [1] |
| (M000577001)<br>薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]<br>吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa | | 日 | 【損料】 | | [1] |
| (M000577003)<br>薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計]<br>最大流量50L/min | | 日 | 【損料】 | | |
| (WB223711)<br>二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費 | 0.798 | m | | | 第0055号単価表 |
| (WB223711)<br>二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費 | 1.642 | m | | | 第0056号単価表 |
| (WB223712)<br>二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費 | 0.319 | KL | | | 第0057号単価表 |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.22 | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 本 | | | 円／本 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|

**第0054号**　単価表　　1　本　当り

WB223710　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　適用年版　T0807

| | | |
|---|---|---|
| J01 ｾｯﾄ数 | 1 | 2ｾｯﾄ |
| J02 ﾚｷ質土の削孔長(実数入力) | 0 | 0 m |
| J03 砂質土の削孔長(実数入力) | 0.798 | 0.798 m |
| J04 粘性土の削孔長(実数入力) | 1.642 | 1.642 m |
| J05 土被り長(L2)(実数入力) | 0.5 | 0.5 m |
| J06 1本当り注入量(QS)(実数入力) | 319.2 | 319.2 L/本 |
| J07 水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無 | 2 | 有 |
| J08 特許料の有無 | 1 | 無 |

**第0055号**　単価表　　1　m　当り

WB223711　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z006453001)<br>二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ | | | | | [1] |
| | 0.03 | m | | | |
| (Z006412002)<br>ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ<br>φ41mm | | | | | [1] |
| | 0.04 | 個 | | | |
| (Z006455002)<br>複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ<br>φ40.5mm | | | | | [1] |
| | 0.003 | 個 | | | |
| (ZS7000013)<br>附属品費<br>Σ[1] * 0.17 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 円／m |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 土質区分 | 2 | 砂質土 |

**第0056号**　単価表　　1　m　当り

WB223711　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z006453001)<br>二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ | | | | | [1] |
| | 0.02 | m | | | |
| (Z006412002)<br>ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ<br>φ41mm | | | | | [1] |
| | 0.03 | 個 | | | |
| (Z006455002)<br>複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ<br>φ40.5mm | | | | | [1] |
| | 0.002 | 個 | | | |
| (ZS7000013)<br>附属品費<br>Σ[1] * 0.16 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 円／m |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 土質区分 | 3 | 粘性土 |

**第0057号**　単価表　　1　KL　当り

WB223712　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z006455002)<br>複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ<br>φ40.5mm | 0.02 | 個 | | | [1] |
| (Z006457002)<br>複相用注入用ﾎｰｽ類　φ12mm<br>4.9MPa L=50m×3 | 0.005 | 組 | | | [1] |
| (Z006458002)<br>複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ<br>φ38mm L=3m×3 | 0.003 | 組 | | | [1] |
| (ZS7000013)<br>附属品費<br>Σ[1] ＊ 0.25 | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | KL | | | 円／KL |

**第0058号**　単価表　　1　日　当り

WB223770　排水汚泥土処理　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (M001305005)<br>工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]<br>口径φ50mm 全揚程20m | | | 【損料】 | | [1] |
| | | 日 | | | |
| (M000592001)<br>ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]<br>処理量6m3/h | | | 【損料】 | | [1] |
| | | 時間 | | | |
| (M002065002)<br>水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量5m3 | | | 【損料】 | | [1] |
| | | 供用日 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.2 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円／日 |

**第0059号**　単価表　　1　現場　当り

DKG01635　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入設備据付･解体(車上)　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | 人 | | | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | 人 | | | |
| (DKG01610)<br>ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付）[4～4.5t積2.9t吊] | | 時間 | | | 第0060号単価表 |
| (M000302004)<br>ﾄﾗｯｸ[普通型]<br>通称4～4.5t積級 | | 日 | 【損料】 | | （１１欄） |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| (DKG01450)<br>トラック損料（注入時） | | 日 | | | 第0061号単価表 |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 現場 | | | 円／現場 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 日数（実数値入力） | 0.7 | 0.7 施工日数 |
| J02 割増率（実数値入力） | 1.5 | 1.5 |

**第0060号**　単価表　　1　時間　当り

DKG01610　トﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付）[4～4.5t積2.9t吊]　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | 人 | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | L | | | |
| (M000302013)<br>ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | | 時間 | 【損料】 | | （１３欄） |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 時間 | | | 円／時間 |

**第0061号**　単価表　　1　日　当り

DKG01450　トラック損料（注入時）　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (M000302013)<br>ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | | 日 | 【損料】 | | （１１欄） |
| (M000302004)<br>ﾄﾗｯｸ[普通型]<br>通称4～4.5t積級 | | 日 | 【損料】 | | （１１欄） |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円／日 |

**第0062号**　単価表　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (QKG3000400)<br>組立マンホール設置工（手間のみ）<br>1号(内径900㎜)　3m以下〔春号〕 | 1 | 箇所 | | | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 円／箇所 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 規格･仕様 | 2 | １号 |
| J02 マンホール深さ | 4 | 3m以下 |
| J03 施工規模 | 2 | 4箇所未満 |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 2 | 無 |
| J05 夜間作業補正 | 2 | 無 |

**第0063号**　単価表　　1　個　当り

SJ0485　足掛け金物　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (DKG01715)<br>足掛け金物設置工 | 1 | 箇所 | | | 第0064号単価表 |
| (TJ1135)<br>足掛け金物<br>300×19 | 1 | 個 | | | |
| (CB224410)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) | 2 | 孔 | | | 第0065号単価表 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 個 | | | 整数止め切捨て<br>円／個 |

**第0064号**　単価表　　10　箇所　当り

DKG01715　足掛け金物設置工　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | |
| | | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | | 人 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 円／箇所 |

**第0065号**　単価表　機労材構成比情報　　1　孔　当り

CB224410　コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機[ガソリンエンジン駆動] | | | 【賃料】 | | L001110001 |
| 2kVA | L001110001 | | | | |
| 電動ハンマドリル | | | 【損料】 | | M002083002 |
| 穴あけ能力φ38～40mm | M002083002 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| ガソリン | | | | | Z006704001 |
| レギュラー | Z006704001 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　孔 | 当り | | 円／孔 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 削孔深さ | 1 | 30mm以上200mm未満 |

**第0066号**　単価表　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (QKG1001100)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共）<br>管径150mm〔春号〕 | 1 | m | | | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 円／m |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 規格･仕様 | 1 | 呼び径 150mm |
| J02 施工規模 | 2 | 20m未満 |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 2 | 無 |
| J04 夜間作業補正 | 2 | 無 |

**第0067号**　単価表　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (QKG1001200)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共）<br>管径200mm〔春号〕 | 1 | m | | | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 円／m |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 規格･仕様 | 2 | 呼び径 200mm |
| J02 施工規模 | 2 | 20m未満 |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 2 | 無 |
| J04 夜間作業補正 | 2 | 無 |

**第0068号**　単価表　　10　m　当り

DKG01160　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (R0101)<br>特殊作業員 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (DKG01155)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | | | | | 第0069号単価表 |
| | | 日 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.01 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 円／m |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 管径 | 3 | φ500 |

**第0069号**　単価表　　1　日　当り

DKG01155　バックホウ運転　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | 人 | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | L | | | |
| (L001010008)<br>バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>バケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊 | | 日 | 【賃料】 | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円／日 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 バックホウ機種 | 1 | 排出ガス対策型(第2次)・0.28m3・1.7ｔ吊 |

**第0070号**　単価表　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (QKG1001300)<br>硬質塩化ビニル管設置（材工共）<br>管径250mm〔春号〕 | 1 | m | | | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 円／m |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 規格･仕様 | 3 | 呼び径 250mm |
| J02 施工規模 | 2 | 20m未満 |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 2 | 無 |
| J04 夜間作業補正 | 2 | 無 |

**第0071号**　単価表　　10　m　当り

DKG01175　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (DKG01155)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | | | | | 第0069号単価表 |
| | | 日 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] * 0.04 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 円／m |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 呼び径 | 4 | φ250mm |

**第0072号**　単価表　　10　m　当り

SJ0650　L形側溝　　適用年版　T0807

一般部・摺付け部　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CD422510W)<br>歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | | | | | 第0073号単価表 |
| | 10 | m | | | |
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | 第0074号単価表 |
| | 1.57 | m3 | | | |
| (CB240210)<br>型枠 | | | | | 第0075号単価表 |
| | 4.1 | m2 | | | |
| (CB221110)<br>基礎砕石 | | | | | 第0076号単価表 |
| | 8.5 | m2 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0073号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CD422510W　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東 京 単 価 | 構成比 | 地 区 単 価 | 明細情報 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] | | | 【賃料】 | | L001011005 |
| ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊 | L001011005 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | | | | | Z002352002 |
| 片面 180/205×250×600(B) | Z002352002 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m | 当り | | 円／m | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 1 | 設置 |
| J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 2 | B種(180/205×250×600) |
| J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 | | 個/m |
| J04 基礎砕石規格 | 4 | 無し |
| J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 6 | 無し |

**第0074号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | R0101 | | | | R0101 |
| 生コンクリート<br>18-8-25(20)W/C指定無し | Z002012005 | | | | Y000210000<br>-00010 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 構造物種別 | 2 | 小型構造物 |
| J02 打設工法 | 4 | 人力打設 |
| J03 コンクリート規格 | 46 | 各種 |
| J05 養生工の種類 | 2 | 一般養生 |
| J07 現場内小運搬の有無 | 2 | 無し |
| J13 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0075号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工 | | | | | R0133 |
| | R0133 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2　当り | | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 型枠の種類 | 1 | 一般型枠 |
| J02 構造物の種類 | 2 | 小型構造物 |

**第0076号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | | | 【賃料】 | | L001010007 |
| ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | L001010007 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | | | | | Z002122003 |
| RC-40 | Z002122003 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 砕石の厚さ | 2 | 7.5cmを超え12.5cm以下 |
| J02 砕石の種類 | 8 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 |
| J03 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0077号**　単価表　　10　m　当り

SJ0660　L形側溝　　適用年版　T0807

乗入れ部　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CD422510W)<br>歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | | | | | 第0073号単価表 |
| | 10 | m | | | |
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | 第0074号単価表 |
| | 1.67 | m3 | | | |
| (CB240210)<br>型枠 | | | | | 第0075号単価表 |
| | 5.2 | m2 | | | |
| (CB221110)<br>基礎砕石 | | | | | 第0076号単価表 |
| | 8.8 | m2 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0078号**　単価表　　10　m　当り

SJ0670　L形側溝　　適用年版　T0807

歩行者横断部　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CD422510W)<br>歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | | | | | 第0079号単価表 |
| | 10 | m | | | |
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | 第0074号単価表 |
| | 1.73 | m3 | | | |
| (CB240210)<br>型枠 | | | | | 第0075号単価表 |
| | 5.2 | m2 | | | |
| (CB221110)<br>基礎砕石 | | | | | 第0076号単価表 |
| | 8.5 | m2 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0079号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CD422510W　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | R0101 | | | | R0101 |
| セイフティブロック<br>直ブロック | ZP02352001 | | | | Z121050110 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1 m | 当り | | 円／m | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 1 | 設置 |
| J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 8 | セイフティブロック直ブロック |
| J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 | 1.65 | 1.65 個/m |
| J04 基礎砕石規格 | 4 | 無し |
| J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 6 | 無し |

**第0080号**　単価表　　10　m　当り

SJ1170　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

一般部･摺付部　　(上段：前　回　下段：今　回)

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CD422510W)<br>歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | 10 | m | | | 第0073号単価表 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0081号**　単価表　　10　m　当り

SJ1180　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

乗入れ部　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CD422510W)<br>歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | | | | | 第0073号単価表 |
| | 10 | m | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0082号**　単価表　　10　m　当り

SJ0700　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CD422520W)<br>地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | | | | | 第0083号単価表 |
| | 10 | m | | | |
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | 第0074号単価表 |
| | 0.2 | m3 | | | |
| (CB240210)<br>型枠 | | | | | 第0084号単価表 |
| | 2 | m2 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0083号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CD422520W　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] | | | 【賃料】 | | L001010007 |
| ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | L001010007 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | | | | | Z002354003 |
| 150×150×600(C) | Z002354003 | | | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | | | | | Z002122003 |
| RC-40 | Z002122003 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1　m | 当り | | 円／m | |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 1 | 設置 |
| J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 3 | C種(150×150×600) |
| J03 m当り地先境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 | | 個/m |
| J04 基礎砕石規格 | 2 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |
| J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 6 | 無し |

**第0084号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工 | | | | | R0133 |
| | R0133 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2　当り | | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 型枠の種類 | 1 | 一般型枠 |
| J02 構造物の種類 | 5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ |

**第0085号**　単価表　　10　本　当り

SJ0690　車止め　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB420910)<br>車止めﾎﾟｽﾄ設置 | | | | | 第0086号単価表 |
| | 10 | 本 | | | |
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | 第0074号単価表 |
| | 0.6 | m3 | | | |
| (CB240210)<br>型枠 | | | | | 第0075号単価表 |
| | 6.4 | m2 | | | |
| (CB221110)<br>基礎砕石 | | | | | 第0076号単価表 |
| | 2.5 | m2 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 本 | | | 整数止め切捨て<br>円／本 |

**第0086号**　単価表　機労材構成比情報　　1　本　当り

CB420910　車止めﾎﾟｽﾄ設置　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 車止めﾎﾟｽﾄ | | | | | Y001203001<br>-00041 |
| Φ114.3×900 | ZP08000040 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　本 | 当り | | 円／本 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0087号**　単価表　　10　箇所　当り

SJ0720　集水桝　　適用年版　T0807

仮復旧時　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | 第0074号単価表 |
| | 1.7 | m3 | | | |
| (CB240210)<br>型枠 | | | | | 第0075号単価表 |
| | 19.2 | m2 | | | |
| (DKG01171)<br>硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価） | | | | | 第0067号単価表 |
| | 3 | m | | | |
| (TJ1420)<br>グレーチング<br>400×350用　T-25　110°開閉式 | | | | | |
| | 10 | 組 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0088号**　単価表　　10　箇所　当り

SJ0730　集水桝　　適用年版　T0807

本復旧時　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | 第0074号単価表 |
| | 2.1 | m3 | | | |
| (CB240210)<br>型枠 | | | | | 第0075号単価表 |
| | 20.3 | m2 | | | |
| (WB821430)<br>蓋版 | | | | | 第0089号単価表 |
| | 10 | 枚 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0089号**　単価表　　100　枚　当り

WB821430　蓋版　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001367001)<br>蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無 | 100 | 枚 | | | [1] |
| (Q001367001)<br>蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無 | 100 | 枚 | | | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 枚 | | | 円／枚 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 3 | 再利用撤去･据付け |
| J02 夜間作業の有無 | 1 | 無し |
| J03 蓋版の種類 | 5 | 蓋版(各種) |
| J05 規格･仕様区分 | 1 | 40kg/枚以下 |
| J06 時間的制約の有無 | 1 | 無し |
| J07 施工箇所における補正 | 1 | 無し |

**第0090号**　単価表　　10　基　当り

SJ0495　集水桝　　適用年版　T0807

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ700×700×1750　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB222800)<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 | | | | | 第0091号単価表 |
| | 10 | 基 | | | |
| (TJ1160)<br>プレキャスト集水桝<br>700×700×1750　T-25 普通目 ボルト固定グレーチング含む | | | | | |
| | 10 | 基 | | | |
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | 第0074号単価表 |
| | 1.1 | m3 | | | |
| (CB240210)<br>型枠 | | | | | 第0084号単価表 |
| | 3.1 | m2 | | | |
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | 第0092号単価表 |
| | 0.2 | m3 | | | |
| (CB221110)<br>基礎砕石 | | | | | 第0076号単価表 |
| | 10.9 | m2 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 基 | | | 整数止め切捨て<br>円／基 |

**第0091号**　単価表　機労材構成比情報　　1　基　当り

CB222800　プレキャスト集水桝　　適用年版　T0807

| 名称／規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] | | | 【賃料】 | | L001010009 |
| ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t吊 | L001010009 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　基 | 当り | | 円／基 | |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 1 | 据付 |
| J02 製品質量(kg/基) | 8 | 1600kgを超え2200kg以下 |
| J03 基礎砕石の有無 | 2 | 無し |
| J04 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0092号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| 特殊作業員 | R0101 | | | | R0101 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | R0125 |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20)W/C指定無し | Z002012005 | | | | Y000210000<br>-00010 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1　m3　当り | | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 構造物種別 | 1 | 無筋･鉄筋構造物 |
| J02 打設工法 | 4 | 人力打設 |
| J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 46 | 各種 |
| J05 養生工の種類 | 2 | 一般養生 |
| J07 現場内小運搬の有無 | 2 | 無し |
| J13 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0093号**　単価表　　100　枚　当り

SJ0710　視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0807

仮復旧　線状ﾌﾞﾛｯｸ　貼付ﾀｲﾌﾟ　　(上段：前　回　下段：今　回)

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ1410)<br>視覚障害者用誘導用点字シート<br>300×300 | 100 | 枚 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 枚 | | | 整数止め切捨て<br>円／枚 |

**第0094号**　単価表　　100　枚　当り

SJ0711　視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ　適用年版　T0807

仮復旧　点状ﾌﾞﾛｯｸ　貼付ﾀｲﾌﾟ　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (TJ1410)<br>視覚障害者用誘導用点字シート<br>300×300 | 100 | 枚 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 枚 | | | 整数止め切捨て<br>円／枚 |

**第0095号**　単価表　　100　m2　当り

SJ1080　視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB422530)<br>特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 | 100 | m2 | | | 第0096号単価表 |
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | 7 | m3 | | | 第0092号単価表 |
| (CB221110)<br>基礎砕石 | 100 | m2 | | | 第0076号単価表 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | m2 | | | 整数止め切捨て<br>円／m2 |

**第0096号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB422530　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| ﾌﾞﾛｯｸ工 | R0108 | | | | R0108 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | R0125 |
| 特殊作業員 | R0101 | | | | R0101 |
| 点字ﾌﾞﾛｯｸ<br>300×300×60 | ZP03130002 | | | | Y000313010<br>-00005 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 1 | 設置 |
| J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 1 | 30cm×30cm |

**第0097号**　単価表　　10　本　当り

SJ0695　車止め撤去設置　　適用年版　T0807

再設置　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB812410)<br>道路付属物撤去工(車線分離標) | | | | | 第0098号単価表 |
| | 10 | 本 | | | |
| (CB422910)<br>距離標 | | | | | 第0099号単価表 |
| | 10 | 枚 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 本 | | | 整数止め切捨て<br>円／本 |

**第0098号**　単価表　　1　本　当り

WB812410　道路付属物撤去工(車線分離標)　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001346001)<br>車線分離標撤去<br>可変式 穿孔式 1本脚 | | | | | [1] |
| | 1 | 本 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 本 | | | 円／本 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 施工区分 | 1 | 穿孔式(1本脚) |
| J02 施工規模 | 3 | 10本未満 |
| J03 夜間作業の補正 | 1 | 無 |
| J04 時間制約を受ける場合の補正 | 1 | 無 |

**第0099号**　単価表　機労材構成比情報　　1　枚　当り

CB422910　距離標　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | R0102 | | | | R0102 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | | | R0125 |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | 1 枚 当り | | | 円／枚 | |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 1 | 設置 |
| J02 形式 | 1 | ﾊﾟﾈﾙ式(ｱﾝｶｰ固定) |

**第0100号**　単価表　　1　基　当り

SJ1100　規制標識撤去工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB812210)<br>標識板撤去(警戒･規制･指示･路線番号標識) | 1 | 基 | | | 第0101号単価表 |
| (WB812190)<br>標識柱･基礎撤去(路側式) | 1 | 基 | | | 第0102号単価表 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 基 | | | 整数止め切捨て<br>円／基 |

**第0101号**　単価表　　1　基　当り

WB812210　標識板撤去(警戒･規制･指示･路線番号標識)　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001226001)<br>標識板撤去<br>(警戒･規制･指示･路線番号標識) | 1 | 基 | | | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 基 | | | 円／基 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 施工規模加算 | 3 | 2基以下 |
| J02 時間的制約を受ける場合の補正 | 1 | 無 |
| J03 夜間作業の補正 | 1 | 無 |

**第0102号**　単価表　　1　基　当り

WB812190　標識柱･基礎撤去(路側式)　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001220001)<br>標識柱･基礎撤去(路側式)<br>単柱式φ60.5～φ101.6 | 1 | 基 | | | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 基 | | | 円／基 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 形式 | 1 | 単柱式(基礎含む) |
| J02 施工規模加算 | 3 | 2基以下 |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 1 | 無 |
| J04 夜間作業の補正 | 1 | 無 |

**第0103号**　単価表　　1　基　当り

SJ1110　規制標識設置工　　適用年版　T0807

標識版再利用　　(上段：前　回　下段：今　回)

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB812150)<br>標識板設置(警戒･規制･指示･路線番号標識) | | | | | 第0104号単価表 |
| | 1 | 基 | | | |
| (WB812110)<br>標識柱･基礎設置(路側式) | | | | | 第0105号単価表 |
| | 1 | 基 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 基 | | | 整数止め切捨て<br>円／基 |

**第0104号**　単価表　　1　基　当り

WB812150　標識板設置(警戒･規制･指示･路線番号標識)　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001208001)<br>標識板設置(警戒規制指示路線番号)<br>設置手間 | | | | | [1] |
| | 1 | 基 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 基 | | | 円／基 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 標識板材料費の計上の有無 | 2 | 無 |
| J02 施工規模加算 | 3 | 2基以下 |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 1 | 無 |
| J04 夜間作業の補正 | 1 | 無 |

**第0105号**　単価表　　1　基　当り

WB812110　標識柱･基礎設置(路側式)　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001200005)<br>標識柱･基礎設置(路側式)<br>単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 | 1 | 基 | | | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 基 | | | 円／基 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 柱の規格 | 1 | 単柱式(基礎含む) φ60.5 |
| J02 施工規模加算 | 3 | 2基以下 |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 1 | 無 |
| J04 夜間作業の補正 | 1 | 無 |
| J05 曲げ支柱加算 | 1 | 無 |
| J06 柱の材料費の計上 | 1 | 有 |
| J07 塗装仕様 | 2 | 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色) |

**第0106号**　単価表　　10　本　当り

SJ1280　消火栓標識撤去　　適用年版　T0807

(上段：前　回　下段：今　回)

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (WB812190)<br>標識柱･基礎撤去(路側式) | 10 | 基 | | | 第0102号単価表 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | 本 | | | 整数止め切捨て<br>円／本 |

**第0107号**　単価表

SJ1290　　石柱移設

10　基　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB222800)<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 | | | | | 第0108号単価表 |
| | 10 | 基 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 基 | | | 整数止め切捨て<br>円／基 |

**第0108号**　単価表　機労材構成比情報　　1　基　当り

CB222800　プレキャスト集水桝　　適用年版　T0807

| 名称／規格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] | | | 【賃料】 | | L001010008 |
| ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊 | L001010008 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　基 | 当り | | 円／基 | |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 3 | 据付･撤去 |
| J02 製品質量(kg/基) | 3 | 200kgを超え400kg以下 |
| J03 基礎砕石の有無 | 2 | 無し |
| J04 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0109号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] | | | 【損料】 | | M001161011 |
| ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm | M001161011 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | | | | | Z006540005 |
| 径30ｲﾝﾁ | Z006540005 | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | | | | | Z006540003 |
| 径22ｲﾝﾁ | Z006540003 | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) | | | | | Z006540008 |
| 径14ｲﾝﾁ | Z006540008 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | | | | | Z006704001 |
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | Z006704001 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m　当り | | | 円／m | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 舗装版種別 | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |
| J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 2 | 15cmを超え30cm以下 |
| J05 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0110号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] | | | 【損料】 | | M000907002 |
| 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN | M000907002 | | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] | | | 【賃料】 | | L001010012 |
| ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | L001010012 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 舗装版種別 | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |
| J02 障害等の有無 | 1 | 無し |
| J03 騒音振動対策 | 2 | 必要 |
| J04 舗装版厚 | 4 | 15cmを超え35cm以下 |
| J06 積込作業の有無 | 1 | 有り |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0111号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] | | | 【賃料】 | | L001010012 |
| ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | L001010012 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 土質 | 1 | 土砂 |
| J02 施工方法 | 2 | 平均施工幅1m以上2m未満 |
| J03 土留方式の種類 | 1 | 無し |
| J04 障害の有無 | 1 | 無し |

**第0112号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] | | | 【損料】 | | M000907002 |
| 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN | M000907002 | | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] | | | 【賃料】 | | L001010012 |
| ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | L001010012 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 舗装版種別 | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |
| J02 障害等の有無 | 1 | 無し |
| J03 騒音振動対策 | 2 | 必要 |
| J04 舗装版厚 | 3 | 15cm以下 |
| J06 積込作業の有無 | 1 | 有り |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0113号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | 【損料】 | | M000301005 |
| 通称10t積級 | MP03010050 | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | R0115 |
| | R0115 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 殻発生作業 | 3 | 舗装版破砕 |
| J02 積込工法区分 | 2 | 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 |
| J03 DID区間の有無 | 2 | 有り |
| J06 運搬距離(km)(DID区間有) | 8 | 7.0km以下 |
| J13 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0114号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | 【損料】 | | M000301005 |
| 通称10t積級 | MP03010050 | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | R0115 |
| | R0115 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 土砂等発生現場 | 1 | 標準 |
| J02 積込機種･規格 | 3 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 |
| J03 土質 | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) |
| J04 DID区間の有無 | 2 | 有り |
| J10 運搬距離(km)(DID区間有) | 8 | 7.0km以下 |

**第0115号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] | | | 【損料】 | | M001003007 |
| 排出ｶﾞｽ対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m | M001003007 | | | | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | | | 【賃料】 | | L001070011 |
| 運転質量3～4t | L001070011 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | | | | | Z004101004 |
| 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ZP41010040 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 平均幅員 | 3 | 1.4m以上 |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | mm |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 | | mm |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 30 | 30 mm |
| J05 材料 | 11 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |
| J06 瀝青材料種類 | 5 | 無し |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0116号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | | | 【賃料】 | | L001210001 |
| [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m | L001210001 | | | | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | | | 【賃料】 | | L001070011 |
| 運転質量3～4t | L001070011 | | | | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | | | 【賃料】 | | L001060001 |
| 運転質量3～4t | L001060001 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | | | | | Z004101002 |
| 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ZP41010020 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 平均幅員 | 3 | 1.4m以上3.0m以下 |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | mm |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 | | mm |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 | 50 mm |
| J05 材料 | 12 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) |
| J06 瀝青材料種類 | 5 | 無し |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0117号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | | | 【賃料】 | | L001210001 |
| [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m | L001210001 | | | | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | | | 【賃料】 | | L001070011 |
| 運転質量3～4t | L001070011 | | | | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | | | 【賃料】 | | L001060001 |
| 運転質量3～4t | L001060001 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | | | | | Z004101004 |
| 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ZP41000030 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 平均幅員 | 3 | 1.4m以上3.0m以下 |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | mm |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 | | mm |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 | 50 mm |
| J05 材料 | 11 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |
| J06 瀝青材料種類 | 5 | 無し |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0118号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410031　下層路盤(歩道部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音型 | | | 【損料】 | | M000201100 |
| 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 | M000201100 | | | | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | | | 【賃料】 | | L001070011 |
| 運転質量3～4t | L001070011 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | | | | | Z002122003 |
| RC-40 | ZP21220030 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 全仕上り厚(実数入力) | 100 | 100 mm |
| J02 施工区分 | 1 | 1層施工 |
| J03 材料 | 6 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |
| J04 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0119号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410031　下層路盤(歩道部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・超低騒音型 | | | 【損料】 | | M000201100 |
| 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 | M000201100 | | | | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | | | 【賃料】 | | L001070011 |
| 運転質量3～4t | L001070011 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | | | | | Z002122003 |
| RC-40 | ZP21220030 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 全仕上り厚(実数入力) | 200 | 200 mm |
| J02 施工区分 | 1 | 1層施工 |
| J03 材料 | 6 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |
| J04 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0120号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] | | | 【損料】 | | M001003007 |
| 排出ｶﾞｽ対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m | M001003007 | | | | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | | | 【賃料】 | | L001070011 |
| 運転質量3～4t | L001070011 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | | | | | Z004101004 |
| 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ZP41010040 | | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | | | | | Z004130002 |
| PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | Z004130002 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 平均幅員 | 3 | 1.4m以上 |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | mm |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 | | mm |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 30 | 30 mm |
| J05 材料 | 11 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |
| J06 瀝青材料種類 | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0121号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型] | | | 【損料】 | | M001003007 |
| 排出ｶﾞｽ対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m | M001003007 | | | | |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] | | | 【賃料】 | | L001070011 |
| 運転質量3～4t | L001070011 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | | | | | Z004101004 |
| 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ZP41010040 | | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | | | | | Z004130002 |
| PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | Z004130002 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 平均幅員 | 3 | 1.4m以上 |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | mm |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 | | mm |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 | 50 mm |
| J05 材料 | 11 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |
| J06 瀝青材料種類 | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0122号**　単価表　　100　m2　当り

SJ1140　表層（歩行者横断部）　　適用年版　T0807

歩道部ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　t=7cm　　（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB240010)<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | 第0092号単価表 |
| | 7 | m3 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m2 | | | 整数止め切捨て<br>円／m2 |

**第0123号**　単価表　　1　m2　当り

WB812020　樹脂系すべり止め舗装工　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001598033)<br>樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-501 | | | | | [1] |
| | 1 | m2 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m2 | | | 円／m2 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 施工区分 | 2 | 歩道(路側帯･ｽｸｰﾙｿﾞｰﾝ含む) |
| J02 規格･仕様 | 15 | RPN-501 |
| J03 施工規模 | 2 | 100m2未満 |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 1 | 無 |
| J05 夜間作業の補正 | 1 | 無 |
| J06 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面の施工 | 1 | 無 |
| J07 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面の施工 | 2 | 有 |
| J08 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄの有無 | 2 | 有 |
| J09 施工幅員 | 1 | 1.0m超え(標準) |

**第0124号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] | | | 【損料】 | | M000701021 |
| 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | M000701021 | | | | |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] | | | 【賃料】 | | L001050002 |
| 運転質量10～12t | L001050002 | | | | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | | | 【賃料】 | | L001060004 |
| 運転質量13～14t | L001060004 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | | | | | Z002122003 |
| RC-40 | ZP21200031 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 全仕上り厚(実数入力) | 250 | 250 mm |
| J02 施工区分 | 2 | 2層施工 |
| J03 材料 | 6 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |
| J04 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0125号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] | | | 【損料】 | | M000701021 |
| 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | M000701021 | | | | |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] | | | 【賃料】 | | L001050002 |
| 運転質量10～12t | L001050002 | | | | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | | | 【賃料】 | | L001060004 |
| 運転質量13～14t | L001060004 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生粒度調整砕石 | | | | | Z002125002 |
| RM-30 | ZP21250030 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 材料 | 7 | 再生粒度調整砕石 RM-30 |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | mm |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | | mm |
| J05 1層当平均仕上厚 100mm以下 | | mm |
| J06 全仕上り厚(実数入力) | 150 | 150 mm |
| J07 施工区分 | 1 | 1層施工 |
| J09 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0126号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | | | 【賃料】 | | L001210002 |
| [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m | L001210002 | | | | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | | | 【賃料】 | | L001060004 |
| 運転質量13～14t | L001060004 | | | | |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] | | | 【賃料】 | | L001050002 |
| 運転質量10～12t | L001050002 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | | | | | Y001102000<br>-00032 |
| 再生Ａｓ安定処理(30) | ZP41060021 | | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | | | | | Z004130002 |
| PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | Z004130002 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 材料 | 5 | 路盤材(瀝青安定処理材各種) |
| J02 平均幅員 | 4 | 3.0m超 |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | mm |
| J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下 | | mm |

**第0126号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

| | | |
|---|---|---|
| J05 1層当平均仕上厚 100mm以下 | 100 | 100 mm |
| J06 全仕上り厚(実数入力) | | mm |
| J08 瀝青材料種類 | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |
| J09 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0127号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | | | 【賃料】 | | L001210002 |
| [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m | L001210002 | | | | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | | | 【賃料】 | | L001060004 |
| 運転質量13～14t | L001060004 | | | | |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] | | | 【賃料】 | | L001050002 |
| 運転質量10～12t | L001050002 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | | | | | Z004101002 |
| 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ZP41010020 | | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | | | | | Z004130003 |
| PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用 | Z004130003 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 平均幅員 | 4 | 3.0m超 |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | mm |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 | | mm |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 | 50 mm |

**第0127号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

| | | |
|---|---|---|
| J05 材料 | 12 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) |
| J06 瀝青材料種類 | 1 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0128号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | | | 【賃料】 | | L001210002 |
| [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m | L001210002 | | | | |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] | | | 【賃料】 | | L001060004 |
| 運転質量13～14t | L001060004 | | | | |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] | | | 【賃料】 | | L001050002 |
| 運転質量10～12t | L001050002 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | | | | | Z004101004 |
| 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ZP41000030 | | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 | | | | | Z004130003 |
| PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用 | Z004130003 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 平均幅員 | 4 | 3.0m超 |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | | mm |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 | | mm |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50 | 50 mm |

**第0128号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　適用年版　T0807

| | | |
|---|---|---|
| J05 材料 | 11 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |
| J06 瀝青材料種類 | 1 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0129号**　単価表　　1,000　m　当り
WB821210　区画線設置　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001036001)<br>区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無 | | | | | [2] |
| | 1,000 | m | | | |
| (Z004350001)<br>ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型<br>3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | | | | | [1] |
| | 570 | kg | | | |
| (Z004352001)<br>ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ<br>0.106～0.850mm | | | | | [1] |
| | 25 | kg | | | |
| (Z004354001)<br>接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>区画線用 | | | | | [1] |
| | 25 | kg | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | [1] |
| | | L | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 円／m |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 夜間作業の有無 | 1 | 無し |
| J02 施工方法区分 | 1 | 溶融式手動 |
| J03 豪雪補正の有無 | 1 | 無し |
| J04 規格･仕様区分 | 1 | 実線 15cm |
| J05 時間的制約の有無 | 1 | 無し |
| J06 塗布厚 | 1 | 1.5mm |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 1 | 無し |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 1 | 無し |
| J09 溶融式塗料規格 | 1 | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分 | 1 | 白 |
| J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |
| J13 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0130号**　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001036025)<br>区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 破線15cm 制約無 | | | | | [2] |
| | 1,000 | m | | | |
| (Z004350001)<br>ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型<br>3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | | | | | [1] |
| | 570 | kg | | | |
| (Z004352001)<br>ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ<br>0.106～0.850mm | | | | | [1] |
| | 25 | kg | | | |
| (Z004354001)<br>接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>区画線用 | | | | | [1] |
| | 25 | kg | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | [1] |
| | | L | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.05 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 円／m |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 夜間作業の有無 | 1 | 無し |
| J02 施工方法区分 | 1 | 溶融式手動 |
| J03 豪雪補正の有無 | 1 | 無し |
| J04 規格･仕様区分 | 5 | 破線 15cm |
| J05 時間的制約の有無 | 1 | 無し |
| J06 塗布厚 | 1 | 1.5mm |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 1 | 無し |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 1 | 無し |
| J09 溶融式塗料規格 | 1 | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分 | 1 | 白 |
| J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |
| J13 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0131号**　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001037004)<br>区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間<br>豪雪無 破線15cm 制約無 | | | | | [2] |
| | 1,000 | m | | | |
| (Z004350010)<br>ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型<br>水性型 1種A 白 | | | | | [1] |
| | | L | | | |
| (Z004352001)<br>ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ<br>0.106～0.850mm | | | | | [1] |
| | 39 | kg | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | [1] |
| | | L | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.03 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 円／m |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 夜間作業の有無 | 1 | 無し |
| J02 施工方法区分 | 3 | ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 |
| J03 豪雪補正の有無 | 1 | 無し |
| J04 規格･仕様区分 | 5 | 破線 15cm |
| J05 時間的制約の有無 | 1 | 無し |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 1 | 無し |
| J10 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 | 1 | 常温 |
| J11 塗料区分 | 1 | 白 |
| J13 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0132号**　単価表　　1,000　m　当り

WB821220　区画線消去　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Q001038001)<br>区画線消去 昼間<br>豪雪無 削取り式 制約無 | | | | | [1] |
| | 1,000 | m | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | [1] |
| | | L | | | |
| (Z006704001)<br>ｶﾞｿﾘﾝ<br>ﾚｷﾞｭﾗｰ | | | | | [1] |
| | | L | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 円／m |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 夜間作業の有無 | 1 | 無し |
| J02 施工方法区分 | 1 | 削取り式 |
| J03 豪雪補正の有無 | 1 | 無し |
| J05 時間的制約の有無 | 1 | 無し |
| J06 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0133号**　単価表　　100　m2　当り

WB253610　敷鉄板設置･撤去　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (R0106)<br>とび工 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (WK250590)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 | | | | | 第0134号単価表<br>[1] |
| | | 日 | | | |
| (ZS8000004)<br>諸雑費(率+まるめ)<br>Σ[1] ＊ 0.01 | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m2 | | | 円／m2 |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 3 | 設置･撤去 |

**第0134号**　単価表　　1　日　当り

WK250590　バｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0114)<br>運転手(特殊) | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (Z006702002)<br>軽油 | | | | | [1] |
| | | L | | | |
| (L001010004)<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 | | | 【賃料】 | | [1] |
| | | 日 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 日 | | | 円／日 |

**第0135号**　単価表　　1　枚　当り

D251930　敷鉄板賃料　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (L002412002)<br>敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm<br>90日以内 | | | 【賃料】 | | [1] |
| | 59 | 枚 | | | |
| (Z006754001)<br>整備費(敷鉄板)<br>22×1524×3048 | | | | | [1] |
| | 1 | 枚 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 枚 | | | 円／枚 |

| 条件名称 | 入力値 | 条件値 |
|---|---|---|
| J01 敷鉄板の種類 | 1 | 22×1,524×3,048mm |
| J02 供用月当り賃料区分 | 1 | 供用日数1～90日 |
| J03 供用日数(日)(実数入力) | 59 | 59 日 |
| J04 整備費の有無 | 2 | 有 |
| J05 不足弁償金の有無 | 1 | 無 |
| J06 不足弁償金数量(実数入力) | | t/枚 |

**第0136号**　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0807

| 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0804)<br>交通誘導警備員B | | | | | [1] |
| | | 人 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 人日 | | | 円／人日 |

**第0137号**　単価表　　1　箇所　当り

SJ0510　試掘工　　適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB430510)<br>舗装版切断 | | | | | 第0109号単価表 |
| | 3.2 | m | | | |
| (Z132543730)<br>舗装版切断濁水処分費（西部地区）<br>アスファルト舗装版 | | | | | |
| | 0.01 | m3 | | | |
| (Z132542700)<br>舗装版切断濁水運搬費<br>ダンプトラック２ｔ積級 | | | | | |
| | 1 | 回 | | | |
| (CB430310)<br>舗装版破砕 | | | | | 第0138号単価表 |
| | 0.6 | m2 | | | |
| (CB227010)<br>殻運搬 | | | | | 第0139号単価表 |
| | 0.1 | m3 | | | |
| (Z132597120)<br>廃材処理料（西部地区）<br>ＡＳ殻 | | | | | |
| | 0.1 | m3 | | | |
| (CB210100)<br>掘削 | | | | | 第0140号単価表 |
| | 0.6 | m3 | | | |
| (CB210110)<br>土砂等運搬 | | | | | 第0141号単価表 |
| | 0.6 | m3 | | | |
| (CB210020)<br>積込(ﾙｰｽﾞ) | | | | | 第0012号単価表 |
| | 0.6 | m3 | | | |
| (CB210110)<br>土砂等運搬 | | | | | 第0013号単価表 |
| | 0.6 | m3 | | | |
| (Z132540950)<br>発生土処分料<br>指定Ａ（小田原市第二久野受入地） | | | | | |
| | 0.6 | ｍ３ | | | |
| (CB210410)<br>埋戻し | | | | | 第0142号単価表 |
| | 0.7 | m3 | | | |
| (Z002122003)<br>再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ<br>RC-40 | | | | | |
| | 0.8 | m3 | | | |

**第0137号**　単価表

SJ0510　　試掘工

1　箇所　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (CB410240)<br>基層(車道･路肩部) | | | | | 第0143号単価表 |
| | 0.6 | m2 | | | |
| (CB410260)<br>表層(車道･路肩部) | | | | | 第0144号単価表 |
| | 0.6 | m2 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0138号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型] | | | 【賃料】 | | L001090003 |
| 吐出量3.5～3.7m3/min | L001090003 | | | | |
| さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] | | | 【損料】 | | M000603016 |
| 通称20kg級 | M000603016 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 舗装版種別 | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 |
| J02 障害等の有無 | 2 | 有り |
| J04 舗装版厚 | 6 | 4cmを超え10cm以下 |
| J06 積込作業の有無 | 1 | 有り |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0139号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | 【損料】 | | M000301001 |
| 通称2t積級 | MP03010010 | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | R0115 |
| | R0115 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 殻発生作業 | 3 | 舗装版破砕 |
| J02 積込工法区分 | 4 | 機械積込(小規模土工) |
| J03 DID区間の有無 | 2 | 有り |
| J10 運搬距離(km)(DID区間有) | 9 | 6.5km以下 |
| J13 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0140号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] | | | 【損料】 | | M000202050 |
| 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | M000202050 | | | | |
| 運転手(特殊) | | | | | R0114 |
| | R0114 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 土質 | 1 | 土砂 |
| J02 施工方法 | 5 | 上記以外(小規模) |
| J05 施工数量 | 7 | 小規模(標準) |

**第0141号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | 【損料】 | | M000301002 |
| 通称4t積級 | MP03010020 | | | | |
| 運転手(一般) | | | | | R0115 |
| | R0115 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 土砂等発生現場 | 2 | 小規模 |
| J02 積込機種･規格 | 5 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 |
| J03 土質 | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) |
| J04 DID区間の有無 | 2 | 有り |
| J14 運搬距離(km)(DID区間有) | 2 | 1.0km以下 |

**第0142号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ | | | 【賃料】 | | L001180001 |
| 質量 通称60～80kg級 | L001180001 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | | | | | Z006704001 |
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | Z006704001 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m3 | 当り | | 円／m3 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 施工方法 | 6 | 現場制約あり |
| J02 土質 | 1 | 土砂 |
| J03 締固めの有無 | 1 | 有り |

**第0143号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東 京 単 価 | 構成比 | 地 区 単 価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | | | 【損料】 | | M000804001 |
| 運転質量0.5～0.6t | M000804001 | | | | |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] | | | 【損料】 | | M000807001 |
| 通称40～60kg級 | M000807001 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | | | | | Z004101002 |
| 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | ZP41010020 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | | | | | Z006704001 |
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | Z006704001 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 平均幅員 | 1 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 | 50 mm |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 | | mm |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | mm |
| J05 材料 | 12 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) |
| J06 瀝青材料種類 | 5 | 無し |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0144号**　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0807

| 名　称　／　規　格 | 東京単価 | 構成比 | 地区単価 | 明細情報 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | | | 【損料】 | | M000804001 |
| 運転質量0.5～0.6t | M000804001 | | | | |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] | | | 【損料】 | | M000807001 |
| 通称40～60kg級 | M000807001 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | | R0101 |
| | R0101 | | | | |
| 普通作業員 | | | | | R0102 |
| | R0102 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | | R0125 |
| | R0125 | | | | |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | | | | | Z004101004 |
| 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | ZP41000030 | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | | | | | Z006704001 |
| ﾚｷﾞｭﾗｰ | Z006704001 | | | | |
| 軽油 | | | | | Z006702002 |
| | Z006702002 | | | | |
| | | | | | |
| 標準単価 | | 積算単価 | | | |
| | | | | | |
| | 1　m2 | 当り | | 円／m2 | |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 平均幅員 | 1 | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 | 50 mm |
| J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下 | | mm |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | mm |
| J05 材料 | 11 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |
| J06 瀝青材料種類 | 5 | 無し |
| J07 費用の内訳 | 1 | 全ての費用 |

**第0145号**　単価表　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z006800001)<br>積込み.取卸し費(仮設材等) | 2 | t | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | t | | | 円／t |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 作業区分 | 4 | 積込み､取卸し(往復分) |

**第0146号**　単価表　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0807

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z006810101)<br>基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで | 1 | t | | | [1] |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ)<br>Σ[1] | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | 1 | t | | | 円／t |

| 条　件　名　称 | 入　力　値 | 条　件　値 |
|---|---|---|
| J01 発注機関区分 | 2 | 北海道･東北･関東･北陸･中部 |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | 10 | 10 km |
| J03 片道運搬距離(実数入力) | | km |
| J04 製品長区分 | 1 | 12m以内 |
| J05 運搬割増率 | 4 | 各種(実数入力) |
| J06 運搬割増率(実数入力) | 0 | 0 |
| J07 その他の諸料金の有無 | 2 | 無 |
| J08 その他の諸料金(実数入力) | | 円/t |

**第0147号**　単価表

SJ1270　　観測井戸設置

1　箇所　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　称 | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (SDKG07060)<br>観測井戸設置 | | | | | 第0148号単価表 |
| | 3.44 | m | | | |
| (SDKG07070)<br>ハンドホール設置 | | | | | 第0149号単価表 |
| | 1 | 箇所 | | | |
| (UZG00570)<br>簡易的なもの（ｐH測定）<br>PH | | | | | |
| | 28 | 箇所 | | | |
| (UZG00190)<br>鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200<br>AI-R鋳鉄蓋 T2市型 | | | | | |
| | 1 | 個 | | | |
| (DI35240)<br>調査孔閉塞 | | | | | 第0150号単価表 |
| | 1 | 箇所 | | | |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | |
| 合　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |
| | 1 | 箇所 | | | |

**第0148号**　単価表

SDKG07060　　観測井戸設置

10　　m　　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　　称 | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | 0.1 | 人 | | | 0010 |
| (R0136)<br>配管工 | | | | | |
| | 0.1 | 人 | | | 0020 |
| (ZKG4000200)　-00035<br>硬質塩化ビニール管<br>VP管φ50有孔管 | | | | | |
| | 6.8 | m | | | 0030 |
| (ZKG4000210)　-00036<br>硬質塩化ビニール管<br>VP管φ50直管 | | | | | |
| | 3.2 | m | | | 0040 |
| (ZKG4000220)　-00037<br>硬質塩化ビニール管<br>カラー継手 | | | | | |
| | 2 | 個 | | | 0050 |
| (ZKG4000300)　-00038<br>再生砂 | | | | | |
| | 0.01 | m３ | | | 0060 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 0070 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | m | | | 整数止め切捨て<br>円／m |

**第0149号**　単価表

SDKG07070　　ハンドホール設置

10　　箇所　　当り

適用年版　T0807

（上段：前　回　下段：今　回）

| 名　　称 | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (R0125)<br>土木一般世話役 | | | | | |
| | 0.03 | 人 | | | 0010 |
| (R0102)<br>普通作業員 | | | | | |
| | 0.39 | 人 | | | 0020 |
| (ZKG4000100)　-00039<br>塩ビ桝蓋<br>φ200 | | | | | |
| | 10 | 組 | | | 0030 |
| (ZS3000004)<br>諸雑費(まるめ) | | | | | |
| | 1 | 式 | | | 0040 |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 整数止め切捨て<br>円／箇所 |

**第0150号**　単価表

DI35240　　調査孔閉塞

1　　箇所　　当り

適用年版　T0807

| 名　　称 | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Z148030800)<br>調査孔閉塞 | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | |
| 合　　計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | 箇所 | | | 円／箇所 |

# 登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

| 単価コード | 名　　称 | 単　位 | 適用年版 | 単　　価 | 資源区分 | 管理費区分 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ0010 | スクラップ<br>ヘビーＨ１（参考重量）0.2t | 式 | T0807 | 9,250 | スクラップ評価額 | | 物価資料・積算資料7月号 |
| TJ0020 | スクラップ<br>覆工版 | 式 | T0807 | 827,400 | スクラップ評価額 | | 見積り |
| TJ0090 | オープンシールド工法用裏込注入材<br>A液、B液材料含む | m3 | T0807 | 36,370 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0100 | 裏込注入プラント<br>手動作液(B液タンク含む) | 台 | T0807 | 5,680 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0110 | A液注入ポンプ<br>36L/min、11kW | 台 | T0807 | 2,530 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0120 | B液注入ポンプ<br>4L/min、1.5kW | 台 | T0807 | 1,070 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0130 | 注入ポンプ制御盤<br>坑内遠隔盤含む | 台 | T0807 | 11,380 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0140 | A液電磁流量計<br>50A、変換器付 | 台 | T0807 | 1,780 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0150 | B液配管ジョイント<br>1インチ、ワンタッチジョイント | 個 | T0807 | 14 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0160 | B液電磁流量計<br>10A、変換器付 | 台 | T0807 | 1,750 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0170 | 圧力測定装置 | 台 | T0807 | 393 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0180 | A液配管<br>鋼管、2インチ、6m | 本 | T0807 | 27 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0185 | B液配管<br>鋼管、1インチ、6m | 本 | T0807 | 21 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0190 | 泥土運搬費<br>バキューム車 | 日 | T0807 | 105,500 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0200 | A液配管ジョイント<br>2インチ、ワンタッチジョイント | 個 | T0807 | 16 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |

# 登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

| 単価コード | 名　　称 | 単　位 | 適用年版 | 単　　価 | 資源区分 | 管理費区分 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ0210 | 特殊二重管 | 本 | T0807 | 1,540 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0220 | クリーナー投入口 | 基 | T0807 | 700 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0230 | クリーナー回収口 | 基 | T0807 | 1,800 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0240 | 注入口廻り部品 | セット | T0807 | 3,130 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0250 | ポンプ廻り部品 | セット | T0807 | 1,200 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0260 | スポンジクリーナー<br>配管延長10mに1個 | 個 | T0807 | 1,460 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0270 | 坑内監視盤用信号線<br>1巻100m | 巻 | T0807 | 16,940 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0280 | 諸雑費<br>一次注入材料費34,967円/m3×0.03=1049 | m3 | T0807 | 1,091 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | |
| TJ0290 | シールドジャッキ<br>1000kN、1650st | 台 | T0807 | 7,390 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0300 | 中折れジャッキ<br>1000kN、600st | 台 | T0807 | 2,350 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0310 | スライドジャッキ<br>500kN、1000st | 台 | T0807 | 2,850 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0320 | けん引ジャッキ<br>200kN、200st | 台 | T0807 | 1,550 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0330 | 油圧ポンプ<br>11kW | 台 | T0807 | 6,260 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0340 | 水槽一般工事用（貯水用）<br>3m3 | 槽 | T0807 | 514 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0350 | 操作盤(A)<br>6S | 台 | T0807 | 1,770 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |

# 登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

| 単価コード | 名　　称 | 単　位 | 適用年版 | 単　　価 | 資源区分 | 管理費区分 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ0360 | 操作盤(B)<br>4S | 台 | T0807 | 1,420 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0370 | 油圧ホース<br>L=10m | m | T0807 | 1,672 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0380 | 油圧ホース<br>L=5m | m | T0807 | 840 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0390 | 油圧ホース<br>L=3m | m | T0807 | 2,772 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0400 | 油圧ポンプ　作動油<br>耐摩耗性型 | m | T0807 | 1,680 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0410 | 掘削用バックホウ<br>後方超小旋回型　山積み0.45m3 | 台 | T0807 | 10,200 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料7月号 |
| TJ0420 | 埋戻し用バックホウ<br>標準型　山積み0.28m3 | 台 | T0807 | 7,820 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料7月号 |
| TJ0430 | タンパ<br>60～80kg | 基 | T0807 | 740 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料7月号 |
| TJ0440 | 発動発電機　油圧ポンプ用<br>60kVA | 基 | T0807 | 3,750 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料7月号 |
| TJ0450 | 発動発電機　裏込プラント他用<br>60kVA | 基 | T0807 | 3,750 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料7月号 |
| TJ0460 | 水中ポンプ<br>Φ50mm、0.75kW | 基 | T0807 | 150 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料7月号 |
| TJ0461 | 水中ポンプ（貯水用）<br>Φ50mm、0.75kW | 基 | T0807 | 150 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料7月号 |
| TJ0470 | 掘削用バックホウ<br>後方超小旋回型　山積み0.45m3　軽油 | L | T0807 | 148 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0480 | 埋戻し用バックホウ<br>標準型　山積み0.28m3　軽油 | L | T0807 | 148 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0490 | タンパ<br>60～80kg　ガソリン | L | T0807 | 155 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |

# 登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

| 単価コード | 名　　称 | 単　位 | 適用年版 | 単　　価 | 資源区分 | 管理費区分 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ0500 | 発動発電機　油圧ポンプ用<br>60kVA　軽油 | L | T0807 | 148 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0510 | 発動発電機　裏込プラント他用<br>60kVA　軽油 | L | T0807 | 148 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0520 | 受桁･桁受材<br>鋼製山留材　購入　H-300 | t | T0807 | 146,000 | 仮設材単価等 | 全間接費対象 | |
| TJ0521 | H形鋼　購入<br>H-300,250,200,150 | t | T0807 | 104,000 | 仮設材単価等 | 全間接費対象 | |
| TJ0530 | オープンシールド機(NOSⅠ型)費<br>(損料) | 式 | T0807 | 6,055,000 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ0560 | オープンシールド機運搬費<br>山梨県大月市～小田原市(現場)大型トラック　往路　昼間 | 台 | T0807 | 85,000 | その他施工単価等 | 現場、一般対象 | 見積り |
| TJ0570 | オープンシールド機運搬費<br>小田原市(現場)～山梨県大月市　大型トラック　復路　昼間 | 台 | T0807 | 85,000 | その他施工単価等 | 現場、一般対象 | 見積り |
| TJ0610 | 溝形鋼　購入<br>C-200×80×7.5 | t | T0807 | 107,000 | 仮設材単価等 | 全間接費対象 | |
| TJ0615 | 溝形鋼　購入<br>C-200×90×8 | t | T0807 | 107,000 | 仮設材単価等 | 全間接費対象 | |
| TJ0620 | 不等辺山形鋼<br>L-200×100×7 | t | T0807 | 158,500 | 仮設材単価等 | 全間接費対象 | |
| TJ0670 | 泥土処分費 | m3 | T0807 | 15,000 | 仮設材単価等 | 処分費対象 | 特別調査 |
| TJ0770 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　標準 | 本 | T0807 | 742,100 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0780 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用　側壁開口φ150 | 本 | T0807 | 1,060,000 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0790 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用　側壁開口φ200 | 本 | T0807 | 1,070,000 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0800 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用 | 本 | T0807 | 974,200 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |

# 登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

| 単価コード | 名　　称 | 単　位 | 適用年版 | 単　　価 | 資源区分 | 管理費区分 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ0810 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　人孔φ900/2開口 | 本 | T0807 | 919,300 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0820 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　人孔φ900/2開口　頂版開口φ200 | 本 | T0807 | 1,015,000 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0830 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　頂版開口φ200 | 本 | T0807 | 838,400 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0840 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ150 | 本 | T0807 | 819,100 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0850 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ200 | 本 | T0807 | 828,400 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0860 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ500 | 本 | T0807 | 841,800 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0870 | ボックスカルバート<br>2300×1500×963　T-25　片側斜角 | 本 | T0807 | 921,800 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0880 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1188　T-25　両側斜角 | 本 | T0807 | 1,255,000 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0890 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1188　T-25　両側斜角　頂版開口φ200 | 本 | T0807 | 1,351,000 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0900 | ボックスカルバート<br>2300×1500×901　T-25　片側斜角 | 本 | T0807 | 891,100 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0910 | ボックスカルバート<br>2300×1500×900　T-25　片側斜角 | 本 | T0807 | 890,600 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0920 | ボックスカルバート<br>2300×1500×1065　T-25　片側斜角 | 本 | T0807 | 972,200 | 資材単価 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0980 | 可とう接手<br>V型止水ジョイント2300×1500 | 本 | T0807 | 2,013,000 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ0990 | 特許実施料<br>内空容積1,500～2,000m3未満 | m3 | T0807 | 1,800 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ1000 | 濁水処理設備<br>最大処理能力30m3/時 | 台 | T0807 | 21,500 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |

# 登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

| 単価コード | 名　　称 | 単　位 | 適用年版 | 単　　価 | 資源区分 | 管理費区分 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ1040 | 水中ポンプ<br>Φ50㎜、全揚程5m | 台 | T0807 | 150 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料7月号 |
| TJ1050 | 水槽（一般工事用）<br>原水槽用　鋼板製簡易水槽　容量5m3 | 槽 | T0807 | 683 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ1051 | 水槽（一般工事用）<br>処理水槽用　鋼板製簡易水槽　容量3m3 | 槽 | T0807 | 514 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ1060 | 液化炭酸<br>ボンベ | ｋｇ | T0807 | 350 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 積資7月号 |
| TJ1080 | 無機凝集剤 | ｋｇ | T0807 | 73 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 積資7月号 |
| TJ1090 | 高分子凝集剤 | ｋｇ | T0807 | 1,500 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 積資7月号 |
| TJ1135 | 足掛け金物<br>300×19 | 個 | T0807 | 4,300 | 資材単価 | 全間接費対象 | 物価 7月号 |
| TJ1160 | プレキャスト集水桝<br>700×700×1750　T-25 普通目 ボルト固定グレーチング含む | 基 | T0807 | 358,100 | 資材単価 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ1230 | 借地料<br>作業用地 | 式 | T0807 | 2,925,000 | その他施工単価等 | 現場、一般対象 | |
| TJ1240 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>VUφ500 | 本 | T0807 | 80,700 | 資材単価 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料7月号 |
| TJ1250 | 可とう接手取付施工費<br>2300×1500 | 基 | T0807 | 345,800 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 特別調査 |
| TJ1410 | 視覚障害者用誘導用点字シート<br>300×300 | 枚 | T0807 | 1,400 | その他施工単価等 | 全間接費対象 | 物価7月号 |
| TJ1420 | グレーチング<br>400×350用　T-25　110°開閉式 | 組 | T0807 | 26,000 | 資材単価 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ1490 | オープンシールド<br>覆工版購入（地中残置時に使用） | 式 | T0807 | 2,500,000 | 仮設材単価等 | 全間接費対象 | 見積り |
| TJ1520 | 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ<br>２箇所分 | 式 | T0807 | 197,000 | その他施工単価等 | 全間接費対象外 | |

# 登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

| 単価コード | 名　　称 | 単　位 | 適用年版 | 単　　価 | 資源区分 | 管理費区分 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y000210000<br>-00010 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-25(20)W/C指定無し | m3 | T0807 | 20,200 | 資材単価 | 全間接費対象 | |
| Y000313010<br>-00005 | 点字ﾌﾞﾛｯｸ<br>300×300×60 | 枚 | T0807 | 715 | 資材単価 | 全間接費対象 | |
| Y001102000<br>-00032 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物<br>再生Ａｓ安定処理(30) | t | T0807 | 15,600 | 資材単価 | 全間接費対象 | |
| Y001203001<br>-00041 | 車止めﾎﾟｽﾄ<br>Φ114.3×900 | 本 | T0807 | 28,000 | 資材単価 | 全間接費対象 | 見積り |
| Y001633000<br>-00034 | 注入材 | L | T0807 | 58 | 資材単価 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料7月号 |
| ZKG4000100<br>-00039 | 塩ビ桝蓋<br>φ200 | 組 | T0807 | 3,890 | 資材単価 | 全間接費対象 | |
| ZKG4000200<br>-00035 | 硬質塩化ビニール管<br>VP管φ50有孔管 | m | T0807 | 620 | 資材単価 | 全間接費対象 | 積資7月号 |
| ZKG4000210<br>-00036 | 硬質塩化ビニール管<br>VP管φ50直管 | m | T0807 | 440 | 資材単価 | 全間接費対象 | |
| ZKG4000220<br>-00037 | 硬質塩化ビニール管<br>カラー継手 | 個 | T0807 | 1,460 | 資材単価 | 全間接費対象 | 物価資料・積算資料7月号 |
| ZKG4000300<br>-00038 | 再生砂 | ｍ３ | T0807 | 1,620 | 資材単価 | 全間接費対象 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | ( R0101 ) |
| 普通作業員 | | 人 | | | ( R0102 ) |
| とび工 | | 人 | | | ( R0106 ) |
| 溶接工 | | 人 | | | ( R0113 ) |
| 運転手(特殊) | | 人 | | | ( R0114 ) |
| 運転手(一般) | | 人 | | | ( R0115 ) |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | ( R0125 ) |
| 配管工 | | 人 | | | ( R0136 ) |
| 電工 | | 人 | | | ( R0201 ) |
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | ( R0804 ) |
| | | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| オープンシールド工法用裏込注入材<br>A液、B液材料含む | 166 | m3 | | | ( TJ0090 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　標準 | 48 | 本 | | | ( TJ0770 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用 | 1 | 本 | | | ( TJ0780 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用 | 1 | 本 | | | ( TJ0790 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　可とう継手接続用 | 2 | 本 | | | ( TJ0800 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　人孔φ900/2開口 | 4 | 本 | | | ( TJ0810 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　人孔φ900/2開口 | 2 | 本 | | | ( TJ0820 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　頂版開口φ200 | 2 | 本 | | | ( TJ0830 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ150 | 2 | 本 | | | ( TJ0840 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ200 | 1 | 本 | | | ( TJ0850 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1500　T-25　側壁開口φ500 | 1 | 本 | | | ( TJ0860 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×963　T-25　片側斜角 | 1 | 本 | | | ( TJ0870 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1188　T-25　両側斜角 | 5 | 本 | | | ( TJ0880 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1188　T-25　両側斜角　頂版開 | 1 | 本 | | | ( TJ0890 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×901　T-25　片側斜角 | 1 | 本 | | | ( TJ0900 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×900　T-25　片側斜角 | 1 | 本 | | | ( TJ0910 ) |
| ボックスカルバート<br>2300×1500×1065　T-25　片側斜角 | 1 | 本 | | | ( TJ0920 ) |
| 足掛け金物<br>300×19 | 15 | 個 | | | ( TJ1135 ) |
| プレキャスト集水桝<br>700×700×1750　T-25 普通目 ボルト固定グ | 1 | 基 | | | ( TJ1160 ) |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管<br>VUφ500 | 0.3 | 本 | | | ( TJ1240 ) |
| グレーチング<br>400×350用　T-25　110°開閉式 | 7 | 組 | | | ( TJ1420 ) |
| 鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200<br>AI-R鋳鉄蓋 T2市型 | 2 | 個 | | | ( UZG00190 ) |
| 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋<br>φ600　一般型　T-14 | 3 | 組 | | | ( UZG00300 ) |
| 調整駒ボルト緊結セット<br>M-16　L=150 | 3 | 個 | | | ( UZG00390 ) |
| 調整部用モルタル型枠付属品一式<br>φ600用 | 3 | 個 | | | ( UZG00410 ) |
| ロック付転落防止はしご<br>φ600用 | 3 | 個 | | | ( UZG00420 ) |

# 総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡易的なもの（ｐＨ測定）<br>PH | 56 | 箇所 | | | ( UZG00570 ) |
| 注入材　00034 | 3,511.2 | L | | | ( Y001633000 ) |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ<br>RC-40 | 241.8 | m3 | | | ( Z002122003 ) |
| 下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)<br>600A 60×90×30 | 3 | 個 | | | ( Z002504005 ) |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型<br>3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 | 167.01 | kg | | | ( Z004350001 ) |
| ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型<br>水性型 1種A 白 | 2.85 | L | | | ( Z004350010 ) |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ<br>0.106～0.850mm | 9.548 | kg | | | ( Z004352001 ) |
| 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>区画線用 | 7.325 | kg | | | ( Z004354001 ) |
| ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ<br>φ41mm | 0.892 | 個 | | | ( Z006412002 ) |
| 二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ | 0.624 | m | | | ( Z006453001 ) |
| 複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ<br>φ40.5mm | 0.132 | 個 | | | ( Z006455002 ) |
| 複相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm<br>4.9MPa L=50m×3 | 0.017 | 組 | | | ( Z006457002 ) |
| 複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ<br>φ38mm L=3m×3 | 0.01 | 組 | | | ( Z006458002 ) |
| 軽油 | 4,642.227 | L | | | ( Z006702002 ) |
| ｶﾞｿﾘﾝ<br>ﾚｷﾞｭﾗｰ | 11.27 | L | | | ( Z006704001 ) |
| 発生土処分料<br>指定Ａ（小田原市第二久野受入地） | 487 | ｍ３ | | | ( Z132540950 ) |
| 調整リング<br>６００×５０ | 2 | 個 | | | ( Z135500100 ) |
| 調整リング<br>６００×１００ | 1 | 個 | | | ( Z135500200 ) |
| 塩ビ桝蓋　00039<br>φ200 | 2 | 組 | | | ( ZKG4000100 ) |
| 硬質塩化ビニール管　00035<br>VP管φ50有孔管 | 4.678 | m | | | ( ZKG4000200 ) |
| 硬質塩化ビニール管　00036<br>VP管φ50直管 | 2.201 | m | | | ( ZKG4000210 ) |
| 硬質塩化ビニール管　00037<br>カラー継手 | 1.376 | 個 | | | ( ZKG4000220 ) |
| 再生砂　00038 | 0.006 | ｍ３ | | | ( ZKG4000300 ) |
| | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受桁･桁受材<br>鋼製山留材　購入　H-300 | 0.88 | t | | | ( TJ0520 ) |
| H形鋼　購入<br>H-300,250,200,150 | 0.29 | t | | | ( TJ0521 ) |
| 溝形鋼　購入<br>C-200×80×7.5 | 0.25 | t | | | ( TJ0610 ) |
| 溝形鋼　購入<br>C-200×90×8 | 0.16 | t | | | ( TJ0615 ) |
| 不等辺山形鋼<br>L-200×100×7 | 0.34 | t | | | ( TJ0620 ) |
| 泥土処分費 | 19.999 | m3 | | | ( TJ0670 ) |
| オープンシールド<br>覆工版購入（地中残置時に使用） | 1 | 式 | | | ( TJ1490 ) |
| 整備費(敷鉄板)<br>22×1524×3048 | 71 | 枚 | | | ( Z006754001 ) |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで | 113.88 | t | | | ( Z006810101 ) |
| 舗装版切断濁水運搬費<br>ダンプトラック２ｔ積級 | 7 | 回 | | | ( Z132542700 ) |
| 舗装版切断濁水運搬費<br>ダンプトラック４ｔ積級 | 2 | 回 | | | ( Z132542800 ) |
| 舗装版切断濁水処分費（西部地区）<br>アスファルト舗装版 | 1.144 | m3 | | | ( Z132543730 ) |
| 舗装版切断濁水処分費（西部地区）<br>コンクリート舗装版 | 6.513 | m3 | | | ( Z132543830 ) |
| 廃材処理料（西部地区）<br>ＡＳ殻 | 95.5 | m3 | | | ( Z132597120 ) |
| 廃材処理料（西部地区）<br>無筋Ｃｏ殻 | 47.5 | m3 | | | ( Z132597130 ) |
| 廃材処理料（西部地区）<br>有筋Ｃｏ殻 | 80.2 | m3 | | | ( Z132597140 ) |
| 廃材処理料（西部地区）<br>路盤材（上層・下層） | 158 | m3 | | | ( Z132597160 ) |
| | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 | | 日 | | | ( L001010004 ) |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊 | | 日 | | | ( L001010005 ) |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊 | | 日 | | | ( L001010008 ) |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]<br>潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m | | 日 | | | ( L001100005 ) |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]<br>潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m | | 日 | | | ( L001100007 ) |
| 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]<br>75kVA | | 日 | | | ( L001110012 ) |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力4.9t吊 | | 日 | | | ( L001120001 ) |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力16t吊 | | 日 | | | ( L001130004 ) |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 | | 日 | | | ( L001130006 ) |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力12～13t吊 | | 日 | | | ( L001130015 ) |
| 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm<br>90日以内 | | 枚 | | | ( L002412002 ) |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 | | 供用日 | | | ( M000201034 ) |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | | 時間 | | | ( M000202015 ) |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>通称2t積級 | | 供用日 | | | ( M000301001 ) |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>通称4t積級 | | 供用日 | | | ( M000301002 ) |
| ﾄﾗｯｸ[普通型]<br>通称4～4.5t積級 | | 供用日 | | | ( M000302004 ) |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | | 時間 | | | ( M000302013 ) |
| ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]<br>通称4～4.5t積級 吊能力2.9t | | 供用日 | | | ( M000302013 ) |
| 薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ]<br>吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa | | 日 | | | ( M000577001 ) |
| 薬液注入施工機器[水ｶﾞﾗｽ積算流量計]<br>最大流量50L/min | | 日 | | | ( M000577003 ) |
| ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]<br>処理量6m3/h | | 時間 | | | ( M000592001 ) |
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]<br>通称5.5kW級 | | 日 | | | ( M000601003 ) |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]<br>口径φ50mm 全揚程20m | | 日 | | | ( M001305005 ) |
| 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]<br>容量5m3 | | 供用日 | | | ( M002065002 ) |
| ﾀｲﾔ損耗費<br>2～3t積級 良好 供用日 | | 供用日 | | | ( Z010020025 ) |
| ﾀｲﾔ損耗費<br>4t積級 良好 供用日 | | 供用日 | | | ( Z010020045 ) |

# 総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裏込注入プラント<br>手動作液(B液タンク含む) | 59 | 台 | | | ( TJ0100 ) |
| A液注入ポンプ<br>36L/min、11kW | 59 | 台 | | | ( TJ0110 ) |
| B液注入ポンプ<br>4L/min、1.5kW | 59 | 台 | | | ( TJ0120 ) |
| 注入ポンプ制御盤<br>坑内遠隔盤含む | 59 | 台 | | | ( TJ0130 ) |
| A液電磁流量計<br>50A、変換器付 | 59 | 台 | | | ( TJ0140 ) |
| B液配管ジョイント<br>1インチ、ワンタッチジョイント | 2,065 | 個 | | | ( TJ0150 ) |
| B液電磁流量計<br>10A、変換器付 | 59 | 台 | | | ( TJ0160 ) |
| 圧力測定装置 | 59 | 台 | | | ( TJ0170 ) |
| A液配管<br>鋼管、2インチ、6m | 4,012 | 本 | | | ( TJ0180 ) |
| B液配管<br>鋼管、1インチ、6m | 2,006 | 本 | | | ( TJ0185 ) |
| 泥土運搬費<br>バキューム車 | 1.299 | 日 | | | ( TJ0190 ) |
| A液配管ジョイント<br>2インチ、ワンタッチジョイント | 4,130 | 個 | | | ( TJ0200 ) |
| 特殊二重管 | 59 | 本 | | | ( TJ0210 ) |
| クリーナー投入口 | 59 | 基 | | | ( TJ0220 ) |
| クリーナー回収口 | 59 | 基 | | | ( TJ0230 ) |
| 注入口廻り部品 | 59 | セット | | | ( TJ0240 ) |
| ポンプ廻り部品 | 59 | セット | | | ( TJ0250 ) |
| スポンジクリーナー<br>配管延長10mに1個 | 20 | 個 | | | ( TJ0260 ) |
| 坑内監視盤用信号線<br>1巻100m | 2 | 巻 | | | ( TJ0270 ) |
| 諸雑費<br>一次注入材料費34,967円/m3×0.03=1049 | 67 | m3 | | | ( TJ0280 ) |
| シールドジャッキ<br>1000kN、1650st | 354 | 台 | | | ( TJ0290 ) |
| 中折れジャッキ<br>1000kN、600st | 354 | 台 | | | ( TJ0300 ) |
| スライドジャッキ<br>500kN、1000st | 236 | 台 | | | ( TJ0310 ) |
| けん引ジャッキ<br>200kN、200st | 354 | 台 | | | ( TJ0320 ) |
| 油圧ポンプ<br>11kW | 118 | 台 | | | ( TJ0330 ) |
| 水槽一般工事用（貯水用）<br>3m3 | 59 | 槽 | | | ( TJ0340 ) |

# 総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作盤(A)<br>6S | 177 | 台 | | | ( TJ0350 ) |
| 操作盤(B)<br>4S | 177 | 台 | | | ( TJ0360 ) |
| 油圧ホース<br>L=10m | 107.3 | m | | | ( TJ0370 ) |
| 油圧ホース<br>L=5m | 107.3 | m | | | ( TJ0380 ) |
| 油圧ホース<br>L=3m | 107.3 | m | | | ( TJ0390 ) |
| 油圧ポンプ　作動油<br>耐摩耗性型 | 107.3 | m | | | ( TJ0400 ) |
| 掘削用バックホウ<br>後方超小旋回型　山積み0.45m3 | 59 | 台 | | | ( TJ0410 ) |
| 埋戻し用バックホウ<br>標準型　山積み0.28m3 | 59 | 台 | | | ( TJ0420 ) |
| タンパ<br>60～80kg | 118 | 基 | | | ( TJ0430 ) |
| 発動発電機　油圧ポンプ用<br>60kVA | 59 | 基 | | | ( TJ0440 ) |
| 発動発電機　裏込プラント他用<br>60kVA | 59 | 基 | | | ( TJ0450 ) |
| 水中ポンプ<br>Φ50mm、0.75kW | 59 | 基 | | | ( TJ0460 ) |
| 水中ポンプ（貯水用）<br>Φ50mm、0.75kW | 59 | 基 | | | ( TJ0461 ) |
| 掘削用バックホウ<br>後方超小旋回型　山積み0.45m3　軽油 | 1,179 | L | | | ( TJ0470 ) |
| 埋戻し用バックホウ<br>標準型　山積み0.28m3　軽油 | 122 | L | | | ( TJ0480 ) |
| タンパ<br>60～80kg　ガソリン | 49 | L | | | ( TJ0490 ) |
| 発動発電機　油圧ポンプ用<br>60kVA　軽油 | 1,841 | L | | | ( TJ0500 ) |
| 発動発電機　裏込プラント他用<br>60kVA　軽油 | 1,841 | L | | | ( TJ0510 ) |
| オープンシールド機(NOSⅠ型)費<br>（損料） | 1 | 式 | | | ( TJ0530 ) |
| オープンシールド機運搬費<br>山梨県大月市～小田原市(現場)大型トラック | 3 | 台 | | | ( TJ0560 ) |
| オープンシールド機運搬費<br>小田原市(現場)～山梨県大月市　大型トラッ | 2 | 台 | | | ( TJ0570 ) |
| 可とう接手<br>V型止水ジョイント2300×1500 | 2 | 本 | | | ( TJ0980 ) |
| 特許実施料<br>内空容積1,500～2,000m3未満 | 361 | m3 | | | ( TJ0990 ) |
| 濁水処理設備<br>最大処理能力30m3/時 | 59 | 台 | | | ( TJ1000 ) |
| 水中ポンプ<br>Φ50mm、全揚程5m | 118 | 台 | | | ( TJ1040 ) |
| 水槽（一般工事用）<br>原水槽用　鋼板製簡易水槽　容量5m3 | 59 | 槽 | | | ( TJ1050 ) |

# 総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水槽（一般工事用）<br>処理水槽用　鋼板製簡易水槽　容量3m3 | 59 | 槽 | | | ( TJ1051 ) |
| 液化炭酸<br>ボンベ | 60 | ｋｇ | | | ( TJ1060 ) |
| 無機凝集剤 | 40 | ｋｇ | | | ( TJ1080 ) |
| 高分子凝集剤 | 15 | ｋｇ | | | ( TJ1090 ) |
| 借地料<br>作業用地 | 1 | 式 | | | ( TJ1230 ) |
| 可とう接手取付施工費<br>2300×1500 | 2 | 基 | | | ( TJ1250 ) |
| 視覚障害者用誘導用点字シート<br>300×300 | 32 | 枚 | | | ( TJ1410 ) |
| 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ<br>２箇所分 | 1 | 式 | | | ( TJ1520 ) |
| | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標識柱･基礎設置(路側式)<br>単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 | 1 | 基 | | | ( Q001200005 ) |
| 樹脂系すべり止め舗装工<br>RPN-501 | 16 | m2 | | | ( Q001598033 ) |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共）<br>管径150mm〔春号〕 | 5.3 | m | | | ( QKG1001100 ) |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共）<br>管径200mm〔春号〕 | 3.5 | m | | | ( QKG1001200 ) |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共）<br>管径250mm〔春号〕 | 1.3 | m | | | ( QKG1001300 ) |
| 組立マンホール設置工（手間のみ）<br>1号(内径900mm)　3m以下〔春号〕 | 3 | 箇所 | | | ( QKG3000400 ) |
| 調査孔閉塞 | 2 | 箇所 | | | ( Z148030800 ) |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無 | 227 | m | | | ( Q001036001 ) |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 破線15cm 制約無 | 66 | m | | | ( Q001036025 ) |
| 区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間<br>豪雪無 破線15cm 制約無 | 57 | m | | | ( Q001037004 ) |
| 区画線消去 昼間<br>豪雪無 削取り式 制約無 | 230 | m | | | ( Q001038001 ) |
| 標識板設置(警戒規制指示路線番号)<br>設置手間 | 1 | 基 | | | ( Q001208001 ) |
| 標識柱･基礎撤去(路側式)<br>単柱式φ60.5～φ101.6 | 2 | 基 | | | ( Q001220001 ) |
| 標識板撤去<br>(警戒･規制･指示･路線番号標識) | 1 | 基 | | | ( Q001226001 ) |
| 車線分離標撤去<br>可変式 穿孔式 1本脚 | 5 | 本 | | | ( Q001346001 ) |
| 蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無 | 14 | 枚 | | | ( Q001367001 ) |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 | 47.5 | m3 | | | ( Q001611001 ) |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 | 80.2 | m3 | | | ( Q001611007 ) |
| 積込み.取卸し費(仮設材等) | 113.88 | t | | | ( Z006800001 ) |
| | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工パッケージ単価分

# 総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | | | ( R0101 ) |
| 普通作業員 | | 人 | | | ( R0102 ) |
| ﾌﾞﾛｯｸ工 | | 人 | | | ( R0108 ) |
| 運転手(特殊) | | 人 | | | ( R0114 ) |
| 運転手(一般) | | 人 | | | ( R0115 ) |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | ( R0125 ) |
| 型わく工 | | 人 | | | ( R0133 ) |
| | | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工パッケージ単価分

# 総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 00010<br>18-8-25(20)W/C指定無し | 30.802 | m3 | | | ( Y000210000 ) |
| 点字ﾌﾞﾛｯｸ 00005<br>300×300×60 | 31.625 | 枚 | | | ( Y000313010 ) |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 00032<br>再生Ａｓ安定処理(30) | 104.913 | t | | | ( Y001102000 ) |
| 車止めﾎﾟｽﾄ 00041<br>Φ114.3×900 | 5 | 本 | | | ( Y001203001 ) |
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ<br>RC-40 | 190.696 | m3 | | | ( Z002122003 ) |
| 再生粒度調整砕石<br>RM-30 | 79.53 | m3 | | | ( Z002125002 ) |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>片面 180/205×250×600(B) | 179.656 | 個 | | | ( Z002352002 ) |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>150×150×600(C) | 183.145 | 個 | | | ( Z002354003 ) |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物<br>再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) | 74.742 | t | | | ( Z004101002 ) |
| 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 121.13 | t | | | ( Z004101004 ) |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤<br>PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | 863.752 | L | | | ( Z004130002 ) |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤<br>PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用 | 358.094 | L | | | ( Z004130003 ) |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）<br>径22ｲﾝﾁ | 3.061 | 枚 | | | ( Z006540003 ) |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）<br>径14ｲﾝﾁ | 3.057 | 枚 | | | ( Z006540008 ) |
| 軽油 | 3,176.276 | L | | | ( Z006702002 ) |
| ｶﾞｿﾘﾝ<br>ﾚｷﾞｭﾗｰ | 201.928 | L | | | ( Z006704001 ) |
| セイフティブロック<br>直ブロック | 14.207 | 個 | | | ( Z121050110 ) |
| | 1 | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工パッケージ単価分

# 総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 | | 日 | | | ( L001010004 ) |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | | 日 | | | ( L001010007 ) |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊 | | 日 | | | ( L001010008 ) |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t吊 | | 日 | | | ( L001010009 ) |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 | | 日 | | | ( L001010012 ) |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]<br>ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊 | | 日 | | | ( L001011005 ) |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]<br>運転質量10～12t | | 日 | | | ( L001050002 ) |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]<br>運転質量3～4t | | 日 | | | ( L001060001 ) |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]<br>運転質量13～14t | | 日 | | | ( L001060004 ) |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]<br>運転質量3～4t | | 日 | | | ( L001070011 ) |
| 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]<br>吐出量3.5～3.7m3/min | | 日 | | | ( L001090003 ) |
| 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]<br>2kVA | | 日 | | | ( L001110001 ) |
| ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ<br>質量 通称60～80kg級 | | 日 | | | ( L001180001 ) |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ<br>[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m | | 日 | | | ( L001210001 ) |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ<br>[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m | | 日 | | | ( L001210002 ) |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型<br>排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 | | 供用日 | | | ( M000201100 ) |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]<br>排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | | 供用日 | | | ( M000202050 ) |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>通称2t積級 | | 供用日 | | | ( M000301001 ) |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>通称4t積級 | | 供用日 | | | ( M000301002 ) |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>通称10t積級 | | 供用日 | | | ( M000301005 ) |
| さく岩機[ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ]<br>通称20kg級 | | 供用日 | | | ( M000603016 ) |
| ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]<br>排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m | | 供用日 | | | ( M000701021 ) |
| 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]<br>運転質量0.5～0.6t | | 供用日 | | | ( M000804001 ) |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]<br>通称40～60kg級 | | 供用日 | | | ( M000807001 ) |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]<br>開口幅735～850mm 破砕力550～980kN | | 供用日 | | | ( M000907002 ) |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]<br>排出ｶﾞｽ対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m | | 供用日 | | | ( M001003007 ) |

施工パッケージ単価分

# 総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

| 単価名称／規格 | 数量（参考） | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]<br>ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm | | 供用日 | | | ( M001161011 ) |
| 電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ<br>穴あけ能力φ38～40mm | | 供用日 | | | ( M002083002 ) |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)<br>径30ｲﾝﾁ | | 枚 | | | ( Z006540005 ) |
| | | 式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

| 単価コード | 単価名称 | 標準単価 | 材料率(%) | 数量 | 材料分金額 | 条件情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB210020 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | | | 487 | | J01=土砂 / J02=小規模(標準) |
| CB210110 | 土砂等運搬 | | | 487 | | J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=9.0km以下 |
| CB227010 | 殻運搬 | | | 47.5 | | J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=8.0km以下 / J13=全ての費用 |
| CB227010 | 殻運搬 | | | 80.2 | | J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし / J02=機械積込 / J03=有り / J04=8.0km以下 / J13=全ての費用 |
| CB430510 | 舗装版切断 | | | 462 | | J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 / J03=15cmを超え30cm以下 / J05=全ての費用 |
| CB210450 | ﾀﾝﾊﾟ締固め | | | 9 | | J01=全ての費用 |
| CB240010 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | 4.4 | | J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J13=全ての費用 |
| CB224410 | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) | | | 30 | | J01=30mm以上200mm未満 |
| CD422510W | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | | | 108.9 | | J01=設置 / J02=B種(180/205×250×600) / J03=個/m / J04=無し / J05=無し |
| CB240010 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | 23.255 | | J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用 |
| CB221110 | 基礎砕石 | | | 101.3 | | J01=7.5cmを超え12.5cm以下 / J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 / J03=全ての費用 |
| CD422510W | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | | | 8.6 | | J01=設置 / J02=セイフティブロック直ブロック / J03=1.65 個/m / J04=無し / J05=無し |
| CD422520W | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | | | 111 | | J01=設置 / J02=C種(150×150×600) / J03=個/m / J04=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J05=無し |

# 施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

| 単価コード | 単価名称 | 標準単価 | 材料率(%) | 数量 | 材料分金額 | 条件情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB420910 | 車止めﾎﾟｽﾄ設置 | | | 5 | | J01=全ての費用 |
| CB222800 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 | | | 1 | | J01=据付 / J02=1600kgを超え2200kg以下 / J03=無し / J04=全ての費用 |
| CB240010 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | | | 1.336 | | J01=無筋・鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用 |
| CB422530 | 特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 | | | 2.8 | | J01=設置 / J02=30cm×30cm |
| CB222800 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 | | | 1 | | J01=据付・撤去 / J02=200kgを超え400kg以下 / J03=無し / J04=全ての費用 |
| CB430510 | 舗装版切断 | | | 126 | | J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cmを超え30cm以下 / J05=全ての費用 |
| CB430310 | 舗装版破砕 | | | 353 | | J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cmを超え35cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用 |
| CB210030 | 床掘り | | | 158 | | J01=土砂 / J02=平均施工幅1m以上2m未満 / J03=無し / J04=無し |
| CB430310 | 舗装版破砕 | | | 462 | | J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=無し / J03=必要 / J04=15cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用 |
| CB227010 | 殻運搬 | | | 95 | | J01=舗装版破砕 / J02=機械(対策不要 厚15cm超)又は必要 / J03=有り / J06=7.0km以下 / J13=全ての費用 |
| CB210110 | 土砂等運搬 | | | 158 | | J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J10=7.0km以下 |
| CB410261 | 表層(歩道部) | | | 343 | | J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=30 mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=無し / J07=全ての費用 |
| CB410240 | 基層(車道・路肩部) | | | 174 | | J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) / J06=無し / J07=全ての費用 |

# 施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

| 単価コード | 単価名称 | 標準単価 | 材料率(%) | 数量 | 材料分金額 | 条件情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB410260 | 表層(車道･路肩部) | | | 174 | | J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=無し / J07=全ての費用 |
| CB410031 | 下層路盤(歩道部) | | | 246 | | J01=100 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用 |
| CB410031 | 下層路盤(歩道部) | | | 40 | | J01=200 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用 |
| CB410261 | 表層(歩道部) | | | 229 | | J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=30 mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用 |
| CB410261 | 表層(歩道部) | | | 40 | | J01=1.4m以上 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用 |
| CB410030 | 下層路盤(車道･路肩部) | | | 417 | | J01=250 mm / J02=2層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用 |
| CB410040 | 上層路盤(車道･路肩部) | | | 417 | | J01=再生粒度調整砕石 RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=150 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用 |
| CB410040 | 上層路盤(車道･路肩部) | | | 417 | | J01=路盤材(瀝青安定処理材各種) / J02=3.0m超 / J03=mm / J04=mm / J05=100 mm / J06=mm / J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J09=全ての費用 |
| CB410240 | 基層(車道･路肩部) | | | 417 | | J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用 |
| CB410260 | 表層(車道･路肩部) | | | 417 | | J01=3.0m超 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 / J07=全ての費用 |
| CB430310 | 舗装版破砕 | | | 3 | | J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=有り / J04=4cmを超え10cm以下 / J06=有り / J07=全ての費用 |
| CB227010 | 殻運搬 | | | 0.5 | | J01=舗装版破砕 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=6.5km以下 / J13=全ての費用 |
| CB210100 | 掘削 | | | 3 | | J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=小規模(標準) |

# 施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

| 単価コード | 単価名称 | 標準単価 | 材料率(%) | 数量 | 材料分金額 | 条件情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB210110 | 土砂等運搬 | | | 3 | | J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む) / J04=有り / J14=1.0km以下 |
| CB210410 | 埋戻し | | | 3.5 | | J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り |
| CB410240 | 基層(車道・路肩部) | | | 3 | | J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) / J06=無し / J07=全ての費用 |
| CB410260 | 表層(車道・路肩部) | | | 3 | | J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) / J06=無し / J07=全ての費用 |
| 合計 | | | | | | |

# 市　独　自　単　価　一　覧　表

| 単価コード | 名　称 | 単　位 | 適用年版 | 単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| UZG00190 | 鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200<br>AI-R鋳鉄蓋 T2市型 | 個 | T0807 | | [管]0全間対象　[資]資材単価 |
| UZG00300 | 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋<br>φ600　一般型　T-14 | 組 | T0807 | | [管]0全間対象　[資]資材単価 |
| UZG00390 | 調整駒ボルト緊結セット<br>M-16　L=150 | 個 | T0807 | | [管]0全間対象　[資]資材単価 |
| UZG00410 | 調整部用モルタル型枠付属品一式<br>φ600用 | 個 | T0807 | | [管]0全間対象　[資]資材単価 |
| UZG00420 | ロック付転落防止はしご<br>φ600用 | 個 | T0807 | | [管]0全間対象　[資]資材単価 |
| UZG00570 | 簡易的なもの（ｐH測定）<br>PH | 箇所 | T0807 | | [管]0全間対象　[資]資材単価 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |