		課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

設計書番号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	2301	03	1003	1	00	C0

事業所名	小田原市（下水道整備課）
（工事・業務）名	令和８年度　公共下水道第２工区工事及び公共下水道整備第２工区工事
（工事・業務）箇所	小田原市　小竹　地内　酒匂川左岸処理区第11-22処理分区
（河川・路線・区域）名	市道5186
単価採用地区名	小田原
事業区分	補単合併
起案・決裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日
工期	契約日から　　145　日間
設計金額	（　　円　）
	円

設計概要		
工事延長		L=171.1m
本管工		
	管布設工（VUφ200mm）	L=140.3m
	管布設工（PEΦ75mm）	L=122.5m
人孔工		
	組立人孔工（特殊１号）	N=10箇所
	組立人孔工（２号）	N=１箇所
	内副管工	N=４箇所
公共ますおよび取付管工		
	公共ます設置工	N=17箇所
	取付管布設工	N=17箇所
機械設備工		
	水中汚水ポンプ（Φ65-2.2kw）	N=２台
電気設備工		
	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤	N=１面
	投込式水位計	N=１台
付帯工		１式

（起工・変更）理由

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

〈支出科目〉

款	資本的支出
項	建設改良費
目	管路建設費
目の細目	
節	工事請負費

〈合併区分情報〉

合併処理設定	する	
	区分　1	国庫
	区分　2	単費
	区分　3	
	区分　4	
	区分　5	
	区分　6	
	区分　7	
	区分　8	
	区分　9	

〈全体金額情報〉

	当初官積算額 （ａ）	当初請負額（ｂ1） 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 （ｃ）	今回変更請負額 (ｄ)＝(b1)/(a)×(c)	増減額 (d)－(b1)or(b2)	備　　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

小田原市

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　当初　）

＜合併金額情報＞

国費

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減(b)－(a)	備　　考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

市費

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減(b)－(a)	備　　考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					


小田原市

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
工事価格（土木工事）					
	1	式			
工事価格（設備工事）					
	1	式			
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			
本工事費計					
	1	式			

位　置　図　S＝1/10,000

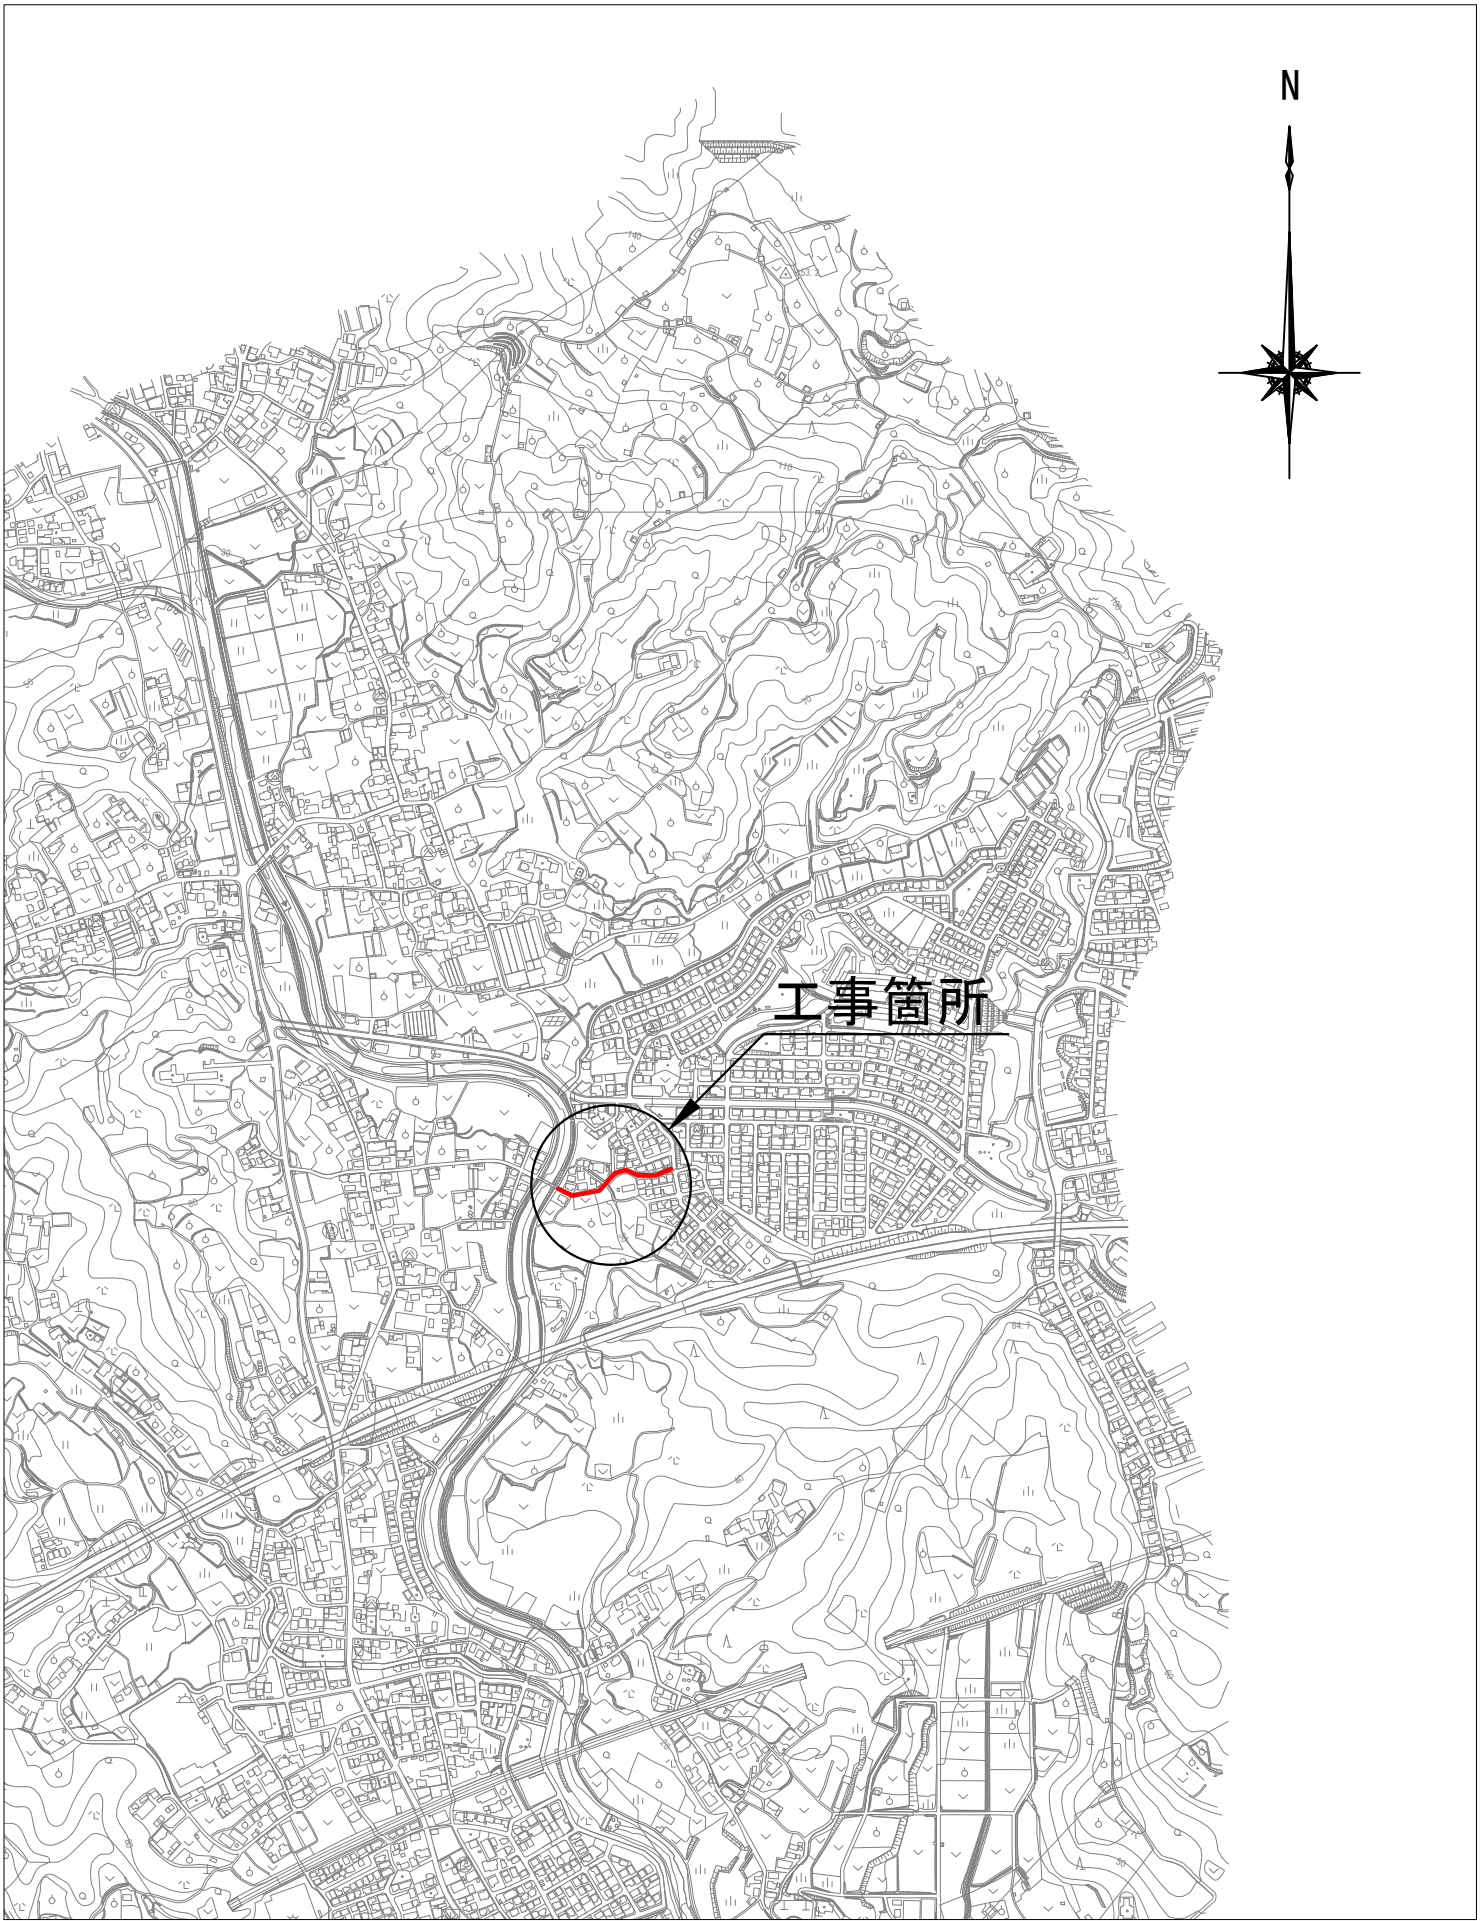

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	下水道工事（２）
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(２)
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和8年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	矢板　支保工賃料　L=2.0m　1段	3	日	下位内訳書第0018号
	矢板　支保工賃料　L=2.5m　2段	11	日	下位内訳書第0018号
	矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段	8	日	下位内訳書第0018号
	矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段	3	日	下位内訳書第0018号
	矢板　支保工賃料　L=4.0m　3段	18	日	下位内訳書第0018号
	矢板　支保工賃料　L=2.0m　1段	5	日	下位内訳書第0019号
	矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段	2	日	下位内訳書第0019号
	ポンプ運転工	26	日	下位内訳書第0020号
	ポンプ運転工	5	日	下位内訳書第0021号
	矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段	4	日	下位内訳書第0039号

(その他情報欄)

矢板　支保工賃料　L=4.0m　3段　　1日　下位内訳書第0039号
ポンプ運転工　　5日　下位内訳書第0040号
交通誘導警備員B（昼間）　　156人日　下位内訳書第0078号
交通誘導警備員B（昼間）　　21人日　下位内訳書第0079号
共通仮設費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を採用しています。
現場管理費率の補正については、地域補正の適用条件を一般交通影響有（２）－２を採用しています。

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工					
	1	式			
本管工					
	1	式			
管路土工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
管布設工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
管基礎工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
管路土留工					
	1	式			第 0004 号 内訳書
開削水替工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
人孔工					
	1	式			
組立人孔工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
公共ますおよび取付管工					
	1	式			
管路土工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
公共ます設置工					
	1	式			第 0008 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
取付管布設工					
	1	式			第 0009 号 内訳書
管路土留工					
	1	式			第 0010 号 内訳書
開削水替工					
	1	式			第 0011 号 内訳書
立坑工					
	1	式			
管路土工					
	1	式			第 0012 号 内訳書
鋼製ケーシング式土留工及び土工					
	1	式			第 0013 号 内訳書
付帯工					
	1	式			
舗装仮復旧工					
	1	式			第 0014 号 内訳書
舗装復旧工					
	1	式			第 0015 号 内訳書
薄層ｶﾗｰ舗装工					
	1	式			第 0016 号 内訳書
区画線工					
	1	式			第 0017 号 内訳書
試掘工					
	1	式			第 0018 号 内訳書
配線部土工					
	1	式			第 0019 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			第 0020 号 内訳書
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書
役務費					
	1	式			第 0935 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			第 0985 号 内訳書
工事価格					
	1	式			【万円止】

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0010) 管路掘削					第0001号下内	
	1	式				合1
(AMA0020) 管路埋戻					第0002号下内	
	1	式				合1
(AMA0030) 発生土処理					第0003号下内	
	1	式				合1
(AMA0380) 管路掘削					第0004号下内	
	1	式				合2
(AMA0480) 管路埋戻					第0005号下内	
	1	式				合2
(AMA0490) 発生土処理					第0006号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0002号　内訳書　　1　式

管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0040) 硬質塩化ビニル管					第0007号下内	
	1	式				合1
(AMA0120) ポリエチレン管					第0008号下内	
	1	式				合1
(AMA0050) 継手類					第0009号下内	
	1	式				合1
(AMA0060) 人孔削孔接続					第0010号下内	
	1	式				合1
(AMA0070) 埋設標識テープ					第0011号下内	
	1	式				合1
(AMA0500) 硬質塩化ビニル管					第0012号下内	
	1	式				合2
(AMA0510) 継手類					第0013号下内	
	1	式				合2
(AMA0520) 人孔削孔接続					第0014号下内	
	1	式				合2
(AMA0530) 埋設標識テープ					第0015号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0003号　内訳書　　1　式

管基礎工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0080) 砂基礎					第0016号下内	
	1	式				合1
(AMA0540) 砂基礎					第0017号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0004号　内訳書　　1　式

管路土留工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0090) アルミ矢板土留					第0018号下内	
	1	式				合1
(AMA0550) アルミ矢板土留					第0019号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0005号　内訳書　　1　式

開削水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0100) 開削水替					第0020号下内	
	1	式				合1
(AMA0560) 開削水替					第0021号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0006号　内訳書　　1　式

組立人孔工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0110) 組立人孔（１号）					第0022号下内	
	1	式				合1
(AMA0300) 組立人孔（特殊１号）					第0023号下内	
	1	式				合1
(AMA0320) 組立人孔（レジン製特殊１号）					第0024号下内	
	1	式				合1
(AMA0310) 組立人孔（２号）					第0025号下内	
	1	式				合1
(AMA0130) 副管					第0026号下内	
	1	式				合1
(AMA0590) 組立人孔（特殊１号）					第0027号下内	
	1	式				合2
(AMA0600) 副管					第0028号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0007号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0140) 管路掘削					第0029号下内	
	1	式				合1
(AMA0150) 管路埋戻					第0030号下内	
	1	式				合1
(AMA0160) 発生土処理					第0031号下内	
	1	式				合1
(AMA0620) 管路掘削					第0032号下内	
	1	式				合2
(AMA0630) 管路埋戻					第0033号下内	
	1	式				合2
(AMA0640) 発生土処理					第0034号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0008号　内訳書　　1　式

公共ます設置工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0170) 公共ます（塩ビ製）					第0035号下内	
	1	式				合1
(AMA0650) 公共ます（塩ビ製）					第0036号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0009号　内訳書　　1　式

取付管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0180) 取付管（塩ビ管）					第0037号下内	
	1	式				合1
(AMA0660) 取付管（塩ビ管）					第0038号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0010号　内訳書　　1　式

管路土留工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0820) アルミ矢板土留					第0039号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0011号　内訳書　　1　式

開削水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0830) 開削水替					第0040号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0012号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0570) 管路掘削					第0041号下内	
	1	式				合1
(AMA0580) 管路埋戻					第0042号下内	
	1	式				合1
(AMA0610) 発生土処理					第0043号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0013号　内訳書　　1　式

鋼製ケーシング式土留工及び土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0330) 鋼製ケーシング圧入掘削					第0044号下内	
	1	式				合1
(AMA0340) 底盤コンクリート					第0045号下内	
	1	式				合1
(AMA0350) 圧入掘削設備					第0046号下内	
	1	式				合1
(AMA0360) 鋼製ケーシング存置					第0047号下内	
	1	式				合1
(AMA0370) 仮設ケーシング損料等					第0048号下内	
	1	式				合1
(AMA0390) 立坑排水					第0049号下内	
	1	式				合1
(AMA0420) 排水運搬処理					第0050号下内	
	1	式				合1
(AMA0430) 円形覆工板					第0051号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0014号　内訳書　　1　式

舗装仮復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0190) 舗装版切断					第0052号下内	
	1	式				合1
(AMA0200) 舗装版破砕					第0053号下内	
	1	式				合1
(AMA0210) 殻運搬処理					第0054号下内	
	1	式				合1
(AMA0220) 仮復旧工					第0055号下内	
	1	式				合1
(AMA0670) 舗装版切断					第0056号下内	
	1	式				合2
(AMA0680) 舗装版破砕					第0057号下内	
	1	式				合2
(AMA0690) 殻運搬処理					第0058号下内	
	1	式				合2
(AMA0700) 仮復旧工					第0059号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0015号　内訳書　　1　式

舗装復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0250) 舗装版切断					第0060号下内	
	1	式				合1
(AMA0260) 舗装版破砕					第0061号下内	
	1	式				合1
(AMA0270) 掘削					第0062号下内	
	1	式				合1
(AMA0280) 殻等運搬処理					第0063号下内	
	1	式				合1
(AMA0290) 舗装工					第0064号下内	
	1	式				合1
(AMA0710) 掘削					第0065号下内	
	1	式				合2
(AMA0720) 殻運搬処理					第0066号下内	
	1	式				合2
(AMA0730) 舗装工					第0067号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0016号　内訳書　　1　式

薄層ｶﾗｰ舗装工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0470) 薄層ｶﾗｰ舗装					第0068号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0017号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0460) 溶融式区画線					第0069号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0018号　内訳書　　1　式

試掘工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0400) 舗装版撤去					第0070号下内	
	1	式				合1
(AMA0410) 土工					第0071号下内	
	1	式				合1
(AMA0440) 仮復旧工					第0072号下内	
	1	式				合1
(AMA0740) 舗装版撤去					第0073号下内	
	1	式				合2
(AMA0750) 土工					第0074号下内	
	1	式				合2
(AMA0760) 仮復旧工					第0075号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0019号　内訳書　　1　式

配線部土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0790) 舗装版撤去					第0076号下内	
	1	式				合1
(AMA0800) 土工					第0077号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0020号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0240) 交通誘導警備員					第0078号下内	
	1	式				合1
(AMA0770) 交通誘導警備員					第0079号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0810) 重建設機械分解組立輸送費					第0080号下内	
	1	式				合1
(AMA0230) 仮設材運搬費					第0081号下内	
	1	式				合1
(AMA0780) 仮設材運搬費					第0082号下内	
	1	式				合2
合　計						

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0450) 借地料					第0083号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0400) スクラップ ヘビーH1					
	1.8	t			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0010　管路掘削　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	46	m3			路盤
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	346	m3			土砂
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　管路埋戻　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0003号単価表
	83	m3			A区分
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
	285	m3			B区分
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0030　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
	46	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	46	m3			路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0008号単価表
	346	m3			土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
	346	m3			土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	346	m3			土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	346	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0380　管路掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	3	m3			路盤
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	36	m3			土砂
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0480　管路埋戻　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0003号単価表
	6	m3			A区分
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
	20	m3			B区分
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0490　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
	3	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	3	m3			路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0008号単価表
	36	m3			土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
	36	m3			土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	36	m3			土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	36	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　硬質塩化ビニル管　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）					第0011号単価表
	122	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0120　ポリエチレン管　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0370) 管据付工 ポリエチレン管　Φ75㎜					第0012号単価表
	123	m			
(SJ0380) 明示テープ巻付工 Φ75㎜					第0013号単価表
	123	m			
(SJ0390) 継手工 ポリエチレン管　Φ75㎜					第0014号単価表
	39	口			
(SJ0400) 切断工 ポリエチレン管　Φ75㎜					第0015号単価表
	11	口			
(SJ0410) ポリエチレン管材料					第0016号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　継手類　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01370) マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200　貼付タイプ					
	10	個			
(UZG01360) マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ150　貼付タイプ					
	1	個			
(TJ0370) 可とう伸縮継手 Φ80　偏心100㎜					
	1	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0060　人孔削孔接続　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01390) 削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔					
	7	箇所			
(UZG01380) 削孔代 塩ビ管φ150 0・1号人孔					
	1	箇所			
(TJ0380) 削孔代 ポリエチレン管Φ75 1号人孔					
	1	箇所			
(TJ0390) 削孔代 塩ビ管Φ200 2号人孔					
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　埋設標識テープ　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01340) 埋設シート 巾40cm*50m					
	2.4	巻			
(UZG01330) 埋設シート 巾15cm*50m					
	0.9	巻			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0500　硬質塩化ビニル管　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）					第0011号単価表
	18	m			
(SJ0180) 油圧式横掘ハンドオーガー					第0017号単価表
	1	箇所			
(Z136150105) 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３００					
	0.2	本			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　継手類　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01370) マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200　貼付タイプ					
	5	個			
(UZG01360) マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ150　貼付タイプ					
	1	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0520　人孔削孔接続　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01390) 削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔					
	3	箇所			
(UZG01380) 削孔代 塩ビ管φ150 0・1号人孔					
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0530　埋設標識テープ　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01340) 埋設シート 巾40cm*50m					
	0.3	巻			
(UZG01330) 埋設シート 巾15cm*50m					
	0.1	巻			
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　砂基礎　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0018号単価表
	15	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0540　砂基礎　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0018号単価表
	1.7	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　アルミ矢板土留　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0090) アルミ矢板土留工　L=2.0m 支保工　1段	8.4	m			第0019号単価表
(SJ0100) 矢板　支保工賃料　L=2.0m　1段		日			第0024号単価表
(SJ0140) アルミ矢板土留工　L=2.5m 支保工　2段	36	m			第0025号単価表
(SJ0190) 矢板　支保工賃料　L=2.5m　2段		日			第0030号単価表
(SJ0200) アルミ矢板土留工　L=3.0m 支保工　2段	24	m			第0031号単価表
(SJ0210) 矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段		日			第0032号単価表
(SJ0030) アルミ矢板土留工　L=3.0m 支保工　2段	7.9	m			第0033号単価表
(SJ0040) 矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段		日			第0036号単価表
(SJ0220) アルミ矢板土留工　L=4.0m 支保工　3段	60	m			第0037号単価表
(SJ0230) 矢板　支保工賃料　L=4.0m　3段		日			第0042号単価表
(SJ0110) 矢板　支保工基本料	1	式			第0043号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0550　アルミ矢板土留　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0090) アルミ矢板土留工　L=2.0m 支保工　1段	16	m			第0019号単価表
(SJ0300) 矢板　支保工賃料　L=2.0m　1段		日			第0044号単価表
(SJ0030) アルミ矢板土留工　L=3.0m 支保工　2段	4.2	m			第0033号単価表
(SJ0060) 矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段		日			第0045号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0100　開削水替　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工		日			第0046号単価表
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工	1	現場			第0048号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0560　開削水替　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					第0046号単価表
		日			
合　計					
	1	式			円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0110　組立人孔（１号）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0120) 底部工(組立式) 1号用　砕石無し					第0049号単価表
	1	箇所			既設
合　計					
	1	式			円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0300　組立人孔（特殊１号）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG00300) 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　一般型　T-14	2	組			
(UZG00380) 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　高機能型 T-14	5	組			
(UZG00410) 調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用	7	個			
(UZG00420) ロック付転落防止はしご φ600用	7	個			
(UZG00390) 調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	7	個			
(Z135500100) 調整リング ６００×５０	3	個			
(Z135500200) 調整リング ６００×１００	2	個			
(Z135500300) 調整リング ６００×１５０	2	個			
(UZG00020) 組立式特1人孔斜壁 600*900*450m/m	3	個			
(UZG01400) 組立式特1人孔斜壁 600*900*600m/m	4	個			
(UZG01420) 組立式特1人孔直壁 600*900*600m/m	2	個			
(UZG01430) 組立式特1人孔直壁 600*900*900m/m	9	個			
(UZG01450) 組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*900m/m	4	個			

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0300　組立人孔（特殊１号）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01451) 組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*1200m/m					
	3	個			
(UZG01460) 組立式特1人孔底版ﾌﾞﾛｯｸ 600*900用					
	7	個			
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0053号単価表
	4	箇所			
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0054号単価表
	3	箇所			
(SJ0240) 底部工(組立式) 特殊１号用　砕石有					第0055号単価表
	7	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0320　組立人孔（レジン製特殊１号）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0210) 耐腐食用下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ Φ600　T-14　梯子付き	1	組			
(UZG00410) 調整部用モルタル型枠付属品一式 　φ600用	1	個			
(UZG00390) 調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	1	個			
(TJ0160) 組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）調整リング 900*100	1	個			
(TJ0170) 組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）斜壁 900*450	1	個			
(TJ0180) 組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）直壁 900*600	1	個			
(TJ0190) 組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）躯体ブロック 900*600	1	個			
(TJ0200) 組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）底板 有効高60	1	個			
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)	1	箇所			第0058号単価表
(SJ0240) 底部工(組立式) 特殊１号用　砕石有	1	箇所			第0055号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0310　組立人孔（２号）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0150) 耐腐食用下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ親子蓋 Φ600-900　T-14　梯子付き	1	組			
(UZG00390) 調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	1	個			
(TJ0140) 組立式マンホール（２号）調整リング 900*150	1	個			
(Z135420100) 組立式マンホール（２号） 斜壁　６００×１２００×３００	1	個			
(Z135420600) 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×９００	1	個			
(Z135421400) 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×１２００	1	個			
(Z135422300) 組立式マンホール（２号） 底版　有効高１５０	1	個			
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)	1	箇所			第0059号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0130　副管　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0250) 内副管工 MHNo.5					第0060号単価表
	1	箇所			
(SJ0260) 内副管工 MHNo.6					第0062号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0590　組立人孔（特殊１号）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG00380) 小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　高機能型 T-14	2	組			
(UZG00410) 調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用	2	個			
(UZG00420) ロック付転落防止はしご φ600用	2	個			
(UZG00390) 調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	2	個			
(Z135500200) 調整リング ６００×１００	1	個			
(Z135500300) 調整リング ６００×１５０	1	個			
(UZG00020) 組立式特1人孔斜壁 600*900*450m/m	2	個			
(UZG01450) 組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*900m/m	2	個			
(UZG01460) 組立式特1人孔底版ﾌﾞﾛｯｸ 600*900用	2	個			
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)	2	箇所			第0058号単価表
(SJ0240) 底部工(組立式) 特殊１号用　砕石有	2	箇所			第0055号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0600　副管　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0130) 内副管工 MHNo.9 (1)					第0064号単価表
	1	箇所			
(SJ0280) 内副管工 MHNo.9 (2)					第0066号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0140　管路掘削　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0067号単価表
	2.1	m3			路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0067号単価表
	20	m3			土砂
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	3	m3			路盤
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	12	m3			土砂
合　計					
	1	式			円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0150　管路埋戻　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0069号単価表
	3.8	m3			A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0070号単価表
	18	m3			B区分
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0003号単価表
	5.2	m3			A区分
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
	9.4	m3			B区分
合　計					
	1	式			円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0160　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0071号単価表
	2.1	m3			路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
	3	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	5.1	m3			
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0073号単価表
	20	m3			土砂
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0008号単価表
	12	m3			土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
	32	m3			土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	32	m3			土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	32	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0620　管路掘削　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0067号単価表
	0.4	m3			路盤
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0067号単価表
	1.9	m3			土砂
合　計					
	1	式			円／式

第0033号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0630　管路埋戻　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0069号単価表
	0.8	m3			A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0070号単価表
	1.5	m3			B区分
合　計					
	1	式			円／式

第0034号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0640　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0071号単価表
	0.4	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	0.4	m3			
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0073号単価表
	1.9	m3			土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
	1.9	m3			土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	1.9	m3			土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	1.9	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0035号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　公共ます（塩ビ製）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0150) 公共ます設置工 H=1.0m　Co部　鋳鉄蓋	2	箇所			第0074号単価表
(SJ0070) 公共ます設置工 H=1.0m　土砂部　鋳鉄蓋	2	箇所			第0083号単価表
(SJ0080) 公共ます設置工 H=1.0m　土砂部　樹脂蓋	4	箇所			第0084号単価表
(SJ0270) 公共ます設置工 H=1.0m　Co部　樹脂蓋	8	箇所			第0085号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0036号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0650　公共ます（塩ビ製）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0080) 公共ます設置工 H=1.0m　土砂部　樹脂蓋	1	箇所			第0084号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0037号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　取付管（塩ビ管）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0170) 取付管布設及び支管取付工 支管用　5箇所以上	15	箇所			第0086号単価表
(SJ0360) 取付管布設及び支管取付工 人孔用　5箇所以上	1	箇所			第0088号単価表
(SJ0180) 油圧式横掘ハンドオーガー	16	箇所			第0017号単価表
(Z136150104) 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０	2.6	本			
合　計					
	1	式			円／式

第0038号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0660　取付管（塩ビ管）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0360) 取付管布設及び支管取付工 人孔用　5箇所以上	1	箇所			第0088号単価表
(SJ0180) 油圧式横掘ハンドオーガー	1	箇所			第0017号単価表
(Z136150104) 下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０	0.16	本			
合　計					
	1	式			円／式

第0039号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0820　アルミ矢板土留　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0200) アルミ矢板土留工　L=3.0m 支保工　2段					第0031号単価表
	6.4	m			
(SJ0050) 矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段					第0090号単価表
		日			
(SJ0220) アルミ矢板土留工　L=4.0m 支保工　3段					第0037号単価表
	2.3	m			
(SJ0290) 矢板　支保工賃料　L=4.0m　3段					第0091号単価表
		日			
合　計					
	1	式			円／式

第0040号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0830　開削水替　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					第0046号単価表
		日			
合　計					
	1	式			円／式

第0041号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0570　管路掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	0.7	m3			路盤
合　計					
	1	式			円／式

第0042号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0580　管路埋戻　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0082号単価表
	1.9	m3			
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
	1	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0043号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0610　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
	0.7	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	0.7	m3			路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0008号単価表
	13	m3			土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
	13	m3			土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	13	m3			土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	13	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0044号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0330　鋼製ケーシング圧入掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04070) 圧入掘削積込み工					第0092号単価表
	2.6	m			
(DKG04070) 圧入掘削積込み工					第0095号単価表
	1	m			
(DKG04070) 圧入掘削積込み工					第0096号単価表
	1.4	m			
(DKG04080) ケーシング溶接工					第0097号単価表
	1	箇所			
(DKG04100) ケーシング引上げ工					第0099号単価表
	0.9	m			
(DKG04110) ケーシング撤去工					第0100号単価表
	1	箇所			
(CB010420) 現場発生品及び支給品積込･荷卸					第0103号単価表
	0.7	t			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0104号単価表
	0.7	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0045号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0340　底盤コンクリート　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0420) 底板コンクリート打設工					第0105号単価表
	2.5	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0046号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0350　圧入掘削設備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04180) 機械設置撤去工					第0107号単価表
	1	回			
(DKG04190) 機械退避・再設置工					第0108号単価表
	1	回			
合　計					
	1	式			円／式

第0047号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0360　鋼製ケーシング存置　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0230) 刃先製作取付費 Φ1800					
	1	個			
(TJ0240) 鋼製ケーシング Φ1800					
	4.5	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0048号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0370　仮設ケーシング損料等　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0250) 仮設ケーシング損料	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0049号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0390　立坑排水　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04125) うわ水排水工	1	箇所			第0109号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0050号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0420　排水運搬処理　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04128) スライム処理工	1	箇所			第0110号単価表
(SJ0430) 汚泥処分工	1	m3			第0111号単価表
(TJ0270) 汚泥処理費	1	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0051号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0430　円形覆工板　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04300) 円形覆工板設置撤去工					第0113号単価表
	1	箇所			
(DKG04305) 円形覆工板開閉工					第0115号単価表
	1	回			
(TJ0080) 円形覆工板　賃料 呼び径1800　1~30日以内					
	1	月／枚			
(TJ0280) 円形覆工板　整備料 呼び径1800					
	1	枚			
合　計					
	1	式			円／式

第0052号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　舗装版切断　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0116号単価表
	398	m			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.459	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回			
合　計					
	1	式			円／式

第0053号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0200　舗装版破砕　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0117号単価表
	186	m2			
(CB210720) 舗装版破砕積込(小規模土工)					第0118号単価表
	30	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0054号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0210　殻運搬処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
	9.3	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0120号単価表
	1.5	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	10	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0055号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0220　仮復旧工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0121号単価表
	207	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0056号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0670　舗装版切断　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0116号単価表
	9	m			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.011	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0057号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0680　舗装版破砕　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0117号単価表
	12	m2			
(CB210720) 舗装版破砕積込(小規模土工)					第0118号単価表
	1	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0058号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0690　殻運搬処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
	0.6	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0120号単価表
	0.1	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	0.7	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0059号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0700　仮復旧工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0121号単価表
	14	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0060号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0250　舗装版切断　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0116号単価表
	11	m			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.014	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回			
合　計					
	1	式			円／式

第0061号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0260　舗装版破砕　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0117号単価表
	665	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0062号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0122号単価表
	117	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0063号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0280　殻等運搬処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
	33	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	33	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0123号単価表 路盤
	117	m3			
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	117	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0064号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0290　舗装工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)					第0124号単価表
	470	m2			
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0125号単価表
	470	m2			
(CB410010) 不陸整正					第0126号単価表
	187	m2			
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0127号単価表
	665	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0065号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0710　掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0122号単価表
	1	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0066号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0720　殻運搬処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210110) 土砂等運搬					第0123号単価表 路盤
	1	m3			
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	1	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0067号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0730　舗装工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)					第0124号単価表
	7	m2			
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)					第0125号単価表
	7	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0068号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0470　薄層ｶﾗｰ舗装　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB812020) 樹脂系すべり止め舗装工					第0128号単価表
	5.6	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0069号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0460　溶融式区画線　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置					第0129号単価表
	120	m			
(WB821210) 区画線設置					第0130号単価表
	2.3	m			
(WB821210) 区画線設置					第0131号単価表
	3.2	m			
(WB821210) 区画線設置					第0132号単価表
	25	m			
(TJ0350) 溶融噴射式ｶﾗｰ塗装 25~50㎡					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0070号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0400　舗装版撤去　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0116号単価表
	48	m			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.055	m3			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回			
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0117号単価表
	16	m2			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
	0.8	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	0.8	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0071号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　土工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	22	m3			路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
	22	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	22	m3			
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
	22	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0072号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0440　仮復旧工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0121号単価表
	16	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0073号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0740　舗装版撤去　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0116号単価表
	12	m			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.014	m3			
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0117号単価表
	4	m2			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
	0.2	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	0.2	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0074号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0750　土工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0001号単価表
	5	m3			路盤
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0006号単価表
	5	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	5	m3			
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0005号単価表
	5	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0075号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0760　仮復旧工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部)					第0121号単価表
	4	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0076号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0790　舗装版撤去　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0116号単価表
	6	m			
(Z132543730) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版					
	0.007	m3			
(CB440500) 舗装版破砕積込(電線共同溝工)					第0117号単価表
	1.9	m2			
(CB440510) 運搬(電線共同溝工)					第0119号単価表
	0.1	m3			
(Z132597120) 廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻					
	0.1	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0077号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0800　土工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0067号単価表
	0.4	m3			路盤
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0071号単価表
	0.4	m3			路盤
(Z132597160) 廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）					
	0.4	m3			
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0067号単価表
	2	m3			土砂
(DKG01135) ダンプトラック(2t積)運搬					第0073号単価表
	2	m3			土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
	2	m3			土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	2	m3			土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	2	ｍ３			
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0069号単価表
	0.7	m3			A区分
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0070号単価表
	1.1	m3			B区分
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）					第0133号単価表
	0.1	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0078号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0240　交通誘導警備員　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0134号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0079号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0770　交通誘導警備員　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0134号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0080号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0810　重建設機械分解組立輸送費　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010350) 重建設機械分解組立輸送					第0135号単価表
	1	回			
合　計					
	1	式			円／式

第0081号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　仮設材運搬費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄					第0136号単価表
	12.82	t			
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0137号単価表
	6.41	t			
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄					第0136号単価表
	3.2	t			
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0137号単価表
	1.6	t			
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄					第0136号単価表
	2.12	t			
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0137号単価表
	1.06	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0082号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0780　仮設材運搬費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄					第0136号単価表
	1.94	t			
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0137号単価表
	0.97	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0083号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0450　借地料　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0110) 借地料					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　　100　m3　当り

DKG00110　機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0002号　単価表　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0003号　単価表　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	120	ｍ３			
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
		時間			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事（1.20）

第0004号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210450　ﾀﾝﾊﾟ締固め　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0005号　単価表　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3			
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
		時間			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事（1.20）

第0006号　単価表　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0007号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	4	3.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0007号　単価表　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日	【損料】		（１５欄）
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0008号　単価表　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0007号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	2	1.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0009号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210020　積込(ﾙｰｽﾞ)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]			【損料】		M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	M000202142				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 作業内容	1	土量50,000m3未満

第0010号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	1	標準
J02 積込機種・規格	1	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3
J03 土質	1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	8	5.0km以下

第0011号　単価表　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1001200) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕	1	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格・仕様	2	呼び径 200mm
J02 施工規模	1	20m以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無

第0012号　単価表　　1　m　当り

SJ0370　管据付工　　適用年版　T0808

ポリエチレン管　Φ75㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.028	人			
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.056	人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.07					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0013号　単価表　　100　m　当り

SJ0380　明示テープ巻付工　　適用年版　T0808

Φ75㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.16	人			
(TJ0120) 明示テープ W=30㎜					
	132.9	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0014号　単価表　　1　口　当り

SJ0390　継手工　　適用年版　T0808

ポリエチレン管　Φ75㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.055	人			
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.055	人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.07					
	1	式			
合　計					
	1	口			整数止め切捨て 円／口

第0015号　単価表　　1　口　当り

SJ0400　切断工　　適用年版　T0808

ポリエチレン管　Φ75㎜　　(上段：前　回　下段：今　回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員					[1]
	0.02	人			
(R0102) 普通作業員					[1]
	0.02	人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.07					
	1	式			
合　計					
	1	口			整数止め切捨て 円／口

第0016号　単価表

SJ0410　　ポリエチレン管材料

1　　式　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(TJ0290) 下水道用ポリエチレン管　片受直管 Φ75　外径90*T6.7mm*L5m					
	25	本			
(TJ0300) 下水道用ポリエチレン管継手　ｶﾗｰｿｹｯﾄ Φ75					
	4	個			
(TJ0310) 下水道用ポリエチレン管継手　曲管11　1/4 Φ75					
	8	個			
(TJ0320) 下水道用ポリエチレン管継手　曲管22　1/2 Φ75					
	3	個			
(TJ0330) 下水道用ポリエチレン管継手　曲管45度 Φ75					
	2	個			
(TJ0340) 下水道用ポリエチレン管継手　ﾌﾗﾝｼﾞ短管 Φ75					
	1	個			
(TJ0360) ロケーティングワイヤー Φ3.4mm					
	123	m			
合　　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0017号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0180　油圧式横掘ハンドオーガー　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
	0.588	人			
(TJ0410) 横堀ハンドオーガー Φ250					
	0.588	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0018号　単価表　　1　m3　当り

DKG01208　砂基礎工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕					[1]
	1	m3			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	1.2	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	1	10m3以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 材料	2	再生砂/RC-10

第0019号　単価表　　1　m　当り

SJ0090　アルミ矢板土留工　L=2.0m　　適用年版　T0808

支保工　1段　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0020号単価表
	1	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0021号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0022号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0023号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0020号　単価表　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0021号　単価表　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0022号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0023号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0024号　単価表

SJ0100　　矢板　支保工賃料　L=2.0m　1段

1　日　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01154) アルミ土留材賃料 幅333　長2000					
	30	枚			
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	4	本			
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	4	本			
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0025号　単価表　　1　m　当り

SJ0140　アルミ矢板土留工　L=2.5m　　適用年版　T0808

支保工　2段　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0026号単価表
	1	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0027号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0028号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0029号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0026号　単価表　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	3	2.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0027号　単価表　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	3	2.5m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0028号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0029号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0030号　単価表

SJ0190　　矢板　支保工賃料　L=2.5m　2段

1　日　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01155) アルミ土留材賃料 幅333　長2500					
	116	枚			
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	20	本			
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	20	本			
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0031号　単価表　　1　m　当り

SJ0200　アルミ矢板土留工　L=3.0m　　適用年版　T0808

支保工　2段　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0026号単価表
	1	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0027号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0028号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0029号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0032号　単価表　　1　日　当り

SJ0210　矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01156) アルミ土留材賃料 幅333　長3000					
	122	枚			
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	20	本			
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	20	本			
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0033号　単価表　　1　m　当り

SJ0030　アルミ矢板土留工　L=3.0m　　適用年版　T0808

支保工　2段　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0034号単価表
	1	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0035号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0028号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0029号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0034号　単価表　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	4	3.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0035号　単価表　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	4	3.0m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0036号　単価表　　1　日　当り

SJ0040　矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01156) アルミ土留材賃料 幅333　長3000					
	26	枚			
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	8	本			
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	8	本			
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0037号　単価表　　1　m　当り

SJ0220　アルミ矢板土留工　L=4.0m　　適用年版　T0808

支保工　3段　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)					第0038号単価表
	1	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)					第0039号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0040号単価表
	1	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)					第0041号単価表
	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0038号　単価表　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0002号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	6	3.8m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0039号　単価表　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	6	3.8m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0040号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	3	3段

第0041号　単価表　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	3	3段

第0042号　単価表

SJ0230　　矢板　支保工賃料　L=4.0m　3段

1　日　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01158) アルミ土留材賃料 幅333　長4000					
	122	枚			
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	30	本			
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	30	本			
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0043号　単価表

SJ0110　　矢板　支保工基本料

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01180) アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000					
	30	本			
(UZG01240) 水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900					
	30	本			
(UZG01320) 水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台			
(UZG01160) アルミ土留材基本料 幅333　長2000					
	30	枚			
(UZG01161) アルミ土留材基本料 幅333　長2500					
	116	枚			
(UZG01162) アルミ土留材基本料 幅333　長3000					
	122	枚			
(UZG01164) アルミ土留材基本料 幅333　長4000					
	122	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0044号　単価表　　1　日　当り

SJ0300　矢板　支保工賃料　L=2.0m　1段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01154) アルミ土留材賃料 幅333　長2000					
	58	枚			
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	12	本			
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	12	本			
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0045号　単価表　　1　日　当り

SJ0060　矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01156) アルミ土留材賃料 幅333　長3000					
	26	枚			
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	8	本			
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	8	本			
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0046号　単価表　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0047号単価表 [1]
		日			
(M001510003) 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA			【損料】		[1]
		日			（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	2	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0047号　単価表　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
		日			(１３欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0048号　単価表　　1　現場　当り

DKG01650　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	現場			円／現場

第0049号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0120　底部工(組立式)　　適用年版　T0808

1号用　砕石無し　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0050号単価表
	0.19	m3			0020
(SDKG01670) ﾓﾙﾀﾙ上塗工					第0051号単価表
	0.83	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			0040
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0050号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉　小型車					Y000210000 -00004
18-8　W/C指定無し	Z002012005				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0051号　単価表

SDKG01670　　ﾓﾙﾀﾙ上塗工

1　m2　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0135) 左官					
	0.33	人			0010
(R0102) 普通作業員					
	0.33	人			0020
(SDKG01672) ﾓﾙﾀﾙ練					第0052号単価表
	0.02	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			0040
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0052号　単価表

SDKG01672　　ﾓﾙﾀﾙ練

1　　m3　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0102) 普通作業員					[1]
	2.7	人			0010
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.1	人			0020
(Z002002008) ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入					[1]
	0.72	t			0030
(Z002104002) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目					[1]
	0.95	m3			0040
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			0060
合　　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0053号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3000200) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　2m超～3m以下〔春号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 規格･仕様	1	0号または楕円
J02 マンホール深さ	2	2m超～3m以下
J03 施工規模	1	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無

第0054号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3000300) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　3m超～5m以下〔春号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 規格･仕様	1	0号または楕円
J02 マンホール深さ	3	3m超～5m以下
J03 施工規模	1	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無

第0055号　単価表

SJ0240　　底部工(組立式)
特殊１号用　砕石有

1　　箇所　　当り
適用年版　T0808
(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.166	m3			0010
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.13	m3			第0050号単価表 0020
(SU0001) ﾓﾙﾀﾙ上塗工	0.66	m2			第0056号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			0040
合　　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0056号　単価表

SU0001　　ﾓﾙﾀﾙ上塗工

1　　m2　　当り
適用年版　T0808
(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0135) 左官	0.33	人			0010
(R0102) 普通作業員	0.33	人			0020
(SU0002) ﾓﾙﾀﾙ練	0.02	m3			第0057号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			0040
合　　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0057号　単価表

SU0002　　ﾓﾙﾀﾙ練

1　m3　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
	2.7	人			0010
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.1	人			0020
(Z002002008) ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入					[1]
	0.72	t			0030
(Z002104002) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目					[1]
	0.95	m3			0040
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			0060
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0058号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3000100) 組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　2m以下〔春号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	1	０号または楕円
J02 マンホール深さ	1	2m以下
J03 施工規模	1	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無

第0059号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3000800) 組立マンホール設置工（手間のみ） 2号(内径1200mm)　4m超～5m以下〔春号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	3	２号
J02 マンホール深さ	8	4m超～5m以下
J03 施工規模	1	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	2	無

第0060号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0250　内副管工　　適用年版　T0808

MHNo.5　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01745) 内副管取付工					第0061号単価表
	1	箇所			
(UZG00970) 点検口付きスリム内副管継手 R300楕円200×150金具付					
	1	個			
(UZG01080) 内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000L					
	1	個			
(UZG01060) 内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150					
	1	個			
(UZG01050) 内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0061号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01745　内副管取付工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 段差	2	1.0m以上1.5m未満

第0062号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0260　内副管工　　適用年版　T0808

MHNo.6　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01745) 内副管取付工					第0063号単価表
	1	箇所			
(UZG00970) 点検口付きスリム内副管継手 R300楕円200×150金具付					
	1	個			
(UZG01080) 内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000L					
	1	個			
(UZG01060) 内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150					
	1	個			
(UZG01050) 内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0063号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01745　内副管取付工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 段差	1	1.0m未満

第0064号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0130　内副管工　　適用年版　T0808

MHNo.9 (1)　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01745) 内副管取付工					第0065号単価表
	1	箇所			
(UZG00970) 点検口付きスリム内副管継手 R300楕円200×150金具付					
	1	個			
(UZG01090) 内副管（スリム用）立て管 UFMBP　2000L					
	1	個			
(UZG01060) 内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150					
	1	個			
(UZG01050) 内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／箇所
	1	箇所			

第0065号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01745　内副管取付工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 段差	4	2.0m以上2.5m未満

第0066号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0280　内副管工　　適用年版　T0808

MHNo.9（2）　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01745) 内副管取付工					第0063号単価表
	1	箇所			
(UZG00970) 点検口付きスリム内副管継手 R300楕円200×150金具付					
	1	個			
(UZG01080) 内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000L					
	1	個			
(UZG01060) 内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150					
	1	個			
(UZG01050) 内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150					
	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0067号　単価表　　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0068号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0068号　単価表　　1　日　当り

DKG00105　小型バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0069号　単価表　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	120	ｍ３			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0068号単価表
		日			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	2	再生砂（RC-10）
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0070号　単価表　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0068号単価表
		日			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0004号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0071号　単価表　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0072号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	5	2.5km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0072号　単価表　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(M000301001) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級			【損料】		
		供用日			（１５欄）
(Z010020025) ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日					
		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	1	2t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0073号　単価表　　10　m3　当り

DKG01135　ダンプトラック(2t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0072号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.13m3 DID有)	2	1.0km以下
J09 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0074号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0150　公共ます設置工　適用年版　T0808

H=1.0m　Co部　鋳鉄蓋　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第0075号単価表
	1	箇所			
(TJ0010) 樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型					
	1	個			
(UZG00190) 鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型					
	1	個			
(CB430510) 舗装版切断					第0076号単価表
	2	m			
(Z132543830) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版					
	0.013	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0077号単価表
	0.02	m3			
(Z150001210) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下					
	0.02	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	0.02	m3			
(CB210030) 床掘り					第0078号単価表 土砂
	0.25	m3			
(SJ0160) 人力埋戻し RC-10					第0079号単価表
	0.2	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0081号単価表 土砂
	0.25	m3			
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表 土砂
	0.25	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表 土砂
	0.25	m3			

第0074号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0150　公共ます設置工　　適用年版　T0808

H=1.0m　Co部　鋳鉄蓋　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	0.25	ｍ３			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.02	m3			第0082号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0075号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01950　ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1000200) ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）(材工共) ます(径200)〔春号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	ます径 200mm
J02 施工規模	1	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2	計上しない

第0076号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m　当り			円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0077号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し

第0078号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	6	現場制約あり

第0079号　単価表　　1　m3　当り

SJ0160　人力埋戻し　　適用年版　T0808

RC-10　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210410) 埋戻し					第0080号単価表
	1	m3			
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０					
	1.2	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0080号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	6	現場制約あり
J02 土質	1	土砂
J03 締固めの有無	1	有り

第0081号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	3	現場制約あり
J02 積込機種･規格	7	人力
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	3	1.0km以下

第0082号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉　小型車 18-8　W/C指定無し	Z002012005				Y000210000 -00004
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0083号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0070　公共ます設置工　適用年版　T0808

H=1.0m　土砂部　鋳鉄蓋　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第0075号単価表
	1	箇所			
(TJ0010) 樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型					
	1	個			
(UZG00190) 鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型					
	1	個			
(CB210030) 床掘り					第0078号単価表
	0.28	m3			土砂
(SJ0160) 人力埋戻し RC-10					第0079号単価表
	0.22	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0081号単価表
	0.28	m3			土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
	0.28	m3			土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	0.28	m3			土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	0.28	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0084号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0080　公共ます設置工　適用年版　T0808

H=1.0m　土砂部　樹脂蓋　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第0075号単価表
	1	箇所			
(CB210030) 床掘り					第0078号単価表
	0.28	m3			土砂
(SJ0160) 人力埋戻し RC-10					第0079号単価表
	0.22	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0081号単価表
	0.28	m3			土砂
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表
	0.28	m3			土砂
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表
	0.28	m3			土砂
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	0.28	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0085号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0270　公共ます設置工　　適用年版　T0808

H=1.0m　Co部　樹脂蓋　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第0075号単価表
	1	箇所			
(CB430510) 舗装版切断					第0076号単価表
	2	m			
(Z132543830) 舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版					
	0.013	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0077号単価表
	0.02	m3			
(Z150001210) 殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下					
	0.02	m3			
(Z132597130) 廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	0.02	m3			
(CB210030) 床掘り					第0078号単価表 土砂
	0.25	m3			
(SJ0160) 人力埋戻し RC-10					第0079号単価表
	0.2	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0081号単価表 土砂
	0.25	m3			
(CB210020) 積込(ﾙｰｽﾞ)					第0009号単価表 土砂
	0.25	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0010号単価表 土砂
	0.25	m3			
(Z132540700) 発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）					
	0.25	ｍ３			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0082号単価表
	0.02	m3			

第0085号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0270　公共ます設置工　　適用年版　T0808

H=1.0m　Co部　樹脂蓋　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0086号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0170　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0808

支管用　5箇所以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）	1	箇所			第0087号単価表
(TJ0020) 塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm	1	個			
(UZG00171) 可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0087号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01970　取付管布設及び支管取付工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	3	管径 150mm
J02 施工規模	1	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業の補正	2	無
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	2	無
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無
J07 本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合の補正	2	無
J08 可とう性支管の加算	2	無

第0088号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0360　取付管布設及び支管取付工　　適用年版　T0808

人孔用　5箇所以上　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01970) 取付管布設及び支管取付工（市場単価）	1	箇所			第0089号単価表
(TJ0020) 塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0089号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01970　取付管布設及び支管取付工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG2000300) 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	1	箇所			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	3	管径 150mm
J02 施工規模	1	5箇所以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業の補正	2	無
J05 取付管長が3m未満の場合の補正	2	無
J06 取付管長が5m以上12m未満の補正	2	無
J07 本管の材質がｺﾝｸﾘｰﾄ製・陶製の場合の補正	1	有
J08 可とう性支管の加算	2	無

第0090号　単価表　　1　日　当り

SJ0050　矢板　支保工賃料　L=3.0m　2段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01156) アルミ土留材賃料 幅333　長3000					
	16	枚			
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	4	本			
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	4	本			
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0091号　単価表　　1　日　当り

SJ0290　矢板　支保工賃料　L=4.0m　3段　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG01158) アルミ土留材賃料 幅333　長4000					
	16	枚			
(UZG01170) アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000					
	6	本			
(UZG01230) 水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900					
	6	本			
(UZG01310) 水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L					
	1	台			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0092号　単価表　　1　m　当り

DKG04070　圧入掘削積込み工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転		時間			第0093号単価表
(DKG04150) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式運転		時間			第0094号単価表
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質区分	1	粘性土　N≦5
J02 呼び径	2	φ1,800㎜
J03 圧入機（1時間当たり消費燃料）実数値入力	7.4	1時間当たり消費燃料 7.4 L/時間
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0093号　単価表　　1　時間　当り

DKG04140　鋼製ケーシング圧入機運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(MKG0011040)　-00007 圧入機		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1時間当たり消費燃料（実数値）	7.4	1時間当たり消費燃料 7.4 L/h

第0094号　単価表　　1　時間　当り

DKG04150　油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(MKG0000350) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型]排出ｶﾞｽ対策 平積 0.8m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	2	φ1,800mm

第0095号　単価表　　1　m　当り

DKG04070　圧入掘削積込み工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転		時間			第0093号単価表
(DKG04150) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式運転		時間			第0094号単価表
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質区分	3	砂質土　N≦30
J02 呼び径	2	φ1,800㎜
J03 圧入機（1時間当たり消費燃料）実数値入力	7.4	1時間当たり消費燃料 7.4 L/時間
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0096号　単価表　　1　m　当り

DKG04070　圧入掘削積込み工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転		時間			第0093号単価表
(DKG04150) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式運転		時間			第0094号単価表
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質区分	5	礫質土　N≦30（礫径200㎜以下）
J02 呼び径	2	φ1,800㎜
J03 圧入機（1時間当たり消費燃料）実数値入力	7.4	1時間当たり消費燃料 7.4 L/時間
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0097号　単価表　　1　箇所　当り

DKG04080　ケーシング溶接工　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKG04090) ケーシング溶接工					第0098号単価表
	5.7	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	2	φ1,800㎜

第0098号　単価表　　10　m　当り

DKG04090　ケーシング溶接工　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0113) 溶接工					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.22					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

第0099号　単価表　　10　m　当り

DKG04100　ケーシング引上げ工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転					第0093号単価表
		時間			
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	φ1,800㎜
J02 圧入機消費燃料（実数値入力）	7.4	1時間当り燃料消費量 7.4 L/時間
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0100号　単価表　　1　箇所　当り

DKG04110　ケーシング撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG01610) ﾄﾗｯｸ運転（ｸﾚｰﾝ装置付）［4～4.5t積2.9t吊］					第0101号単価表
		時間			
(DKG04120) ケーシング切断工					第0102号単価表
	10.854	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	φ1,800㎜
J02 ケーシング撤去長（４分割切断標準）	1.3	撤去長 1.3 m

第0101号　単価表　　1　時間　当り

DKG01610　トラック運転（クレーン装置付）［4～4.5t積2.9t吊］　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級　吊能力2.9t		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

第0102号　単価表　　10　m　当り

DKG04120　ケーシング切断工　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.09	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

第0103号　単価表　機労材構成比情報　　1　t　当り

CB010420　現場発生品及び支給品積込･荷卸　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級　吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　t	当り		円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

第0104号　単価表　機労材構成比情報　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　t　当り			円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	5	9.0km以下

第0105号　単価表　　10　m3　当り

SJ0420　底板コンクリート打設工　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04170) 底盤コンクリート打設工					第0106号単価表
	10	m3			
(TJ0220) 生コンクリート　高炉　小型車 30-18-20					
	10.4	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0106号　単価表　　10　m3　当り

DKG04170　底盤コンクリート打設工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.02					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	24	各種
J02 コンクリート単価	0	0 円

第0107号　単価表　　1　回　当り

DKG04180　機械設置撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転					第0093号単価表
		時間			
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	2	φ1,800㎜
J02 圧入機消費燃料（実数値入力）	7.4	1時間当り消費燃料 7.4 L/h
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0108号　単価表　　1　回　当り

DKG04190　機械退避・再設置工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG04140) 鋼製ケーシング圧入機運転					第0093号単価表
		時間			
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	2	φ1,800㎜
J02 圧入機消費燃料	7.4	1時間当たり消費燃料 7.4 L/h
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0109号　単価表　　1　箇所　当り

DKG04125　うわ水排水工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130001) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.07					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準 (1.0)

第0110号　単価表　　1　箇所　当り

DKG04128　スライム処理工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第0111号　単価表　　10　m3　当り

SJ0430　汚泥処分工　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0440) 汚泥吸排車 3.1～3.5t					第0112号単価表
	5.1	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0112号　単価表　　1　日　当り

SJ0440　汚泥吸排車　　適用年版　T0808

3.1～3.5t　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
	1	人			
(Z006702002) 軽油					
	48	L			
(TJ0260) 汚泥給排車　機械損料 3.1~3.5t					
	1.3	供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

第0113号　単価表　　1　箇所　当り

DKG04300　円形覆工板設置撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04310) ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）4t　2.9t吊運転		時間			第0114号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工種別	1	設置・撤去
J02 呼び径 (mm)	1	φ1500mm・φ1800mm・φ2000mm

第0114号　単価表　　1　時間　当り

DKG04310　トﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）4t　2.9t吊運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級　吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

第0115号　単価表　　1　回　当り

DKG04305　円形覆工板開閉工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG04310) ﾄﾗｯｸ (ｸﾚｰﾝ装置付) 4t　2.9t吊運転					第0114号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径 (mm)	1	φ1500mm・φ1800mm・φ2000mm

第0116号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m　当り			円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0117号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB440500　舗装版破砕積込(電線共同溝工)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付]			【賃料】		L001010010
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

第0118号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB210720　舗装版破砕積込(小規模土工)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201047
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	M000201047				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0119号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB440510　運搬(電線共同溝工)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 積載区分	2	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	3	3.5km以下

第0120号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	4	2.5km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0121号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車					Y001102000 -00005
再生密粒度13	ZP41010040				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0122号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【損料】		M000202097
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	M000202097				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	5	上記以外(小規模)
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0123号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210110　土砂等運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301002
通称4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土砂等発生現場	2	小規模
J02 積込機種･規格	5	ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質	1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無	2	有り
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	5	3.0km以下

第0124号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0125号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	7	再生粒度調整砕石 RM-30
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0126号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410010　不陸整正　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125002
RM-30	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 補足材料の有無	2	有り
J02 補足材料平均厚さ	6	28mm以上34mm未満
J03 補足材料	8	再生粒度調整砕石 RM-30
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0127号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車					Y001102000 -00005
再生密粒度13	ZP41000030				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0127号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

J05 材料	35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0128号　単価表　　1　m2　当り
WB812020　樹脂系すべり止め舗装工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001598027) 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	1	m2			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	1	車道(ETCﾚｰﾝ含む)
J02 規格･仕様	9	RPN-301
J03 施工規模	2	100m2未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J05 夜間作業の補正	1	無
J06 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面の施工	1	無
J07 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面の施工	1	無
J08 ﾄｯﾌﾟｺｰﾄの有無	1	無
J09 施工幅員	2	0.5m超え1.0m以下

第0129号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036001) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	570	kg			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg			
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0130号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036058) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	1,700	kg			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	75	kg			
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	75	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	12	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0131号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036049) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無					[2]
	1,000	m			
(Z004350009) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘｰ					[1]
	570	kg			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	25	kg			
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	25	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	9	ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	2	黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0132号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036073) 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無					[2]
	1,200	m			
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白					[1]
	684	kg			
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm					[1]
	30	kg			
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用					[1]
	30	kg			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 夜間作業の有無	1	無し
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	13	矢印･記号･文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	1	無し
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0133号　単価表　　1　m3　当り

DKG01208　砂基礎工（市場単価）　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1	m3			[1]
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０	1.2	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	2	10m3未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 材料	2	再生砂/RC-10

第0134号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0135号　単価表　　1　回　当り

WB010350　重建設機械分解組立輸送　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1,2]
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		[1,2]
(ZS7210040) 運搬費等率 Σ[1] ＊ 2.5	1	式			[2]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[2]	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	分解組立+輸送(往復)
J02 機械質量区分	3	BH1.0上1.5下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下
J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準(1.0)

第0136号　単価表　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0137号　単価表　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
MKG0011040 -00007	圧入機	時間	T0808	19,400	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0010	樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	個	T0808	-3,890	資材単価	全間接費対象	
TJ0020	塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm	個	T0808	-4,450	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0080	円形覆工板　賃料 呼び径1800　1~30日以内	月／枚	T0808	40,100	仮設材単価等	全間接費対象	刊行物
TJ0110	借地料	式	T0808	297,000	仮設材単価等	現場、一般対象	
TJ0120	明示テープ W=30mm	m	T0808	44	資材単価	全間接費対象	
TJ0140	組立式マンホール（２号）調整リング 900*150	個	T0808	39,930	資材単価	全間接費対象	
TJ0150	耐腐食用下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ親子蓋 Φ600-900　T-14　梯子付き	組	T0808	805,900	資材単価	全間接費対象	
TJ0160	組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）調整リング 900*100	個	T0808	70,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0170	組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）斜壁 900*450	個	T0808	152,900	資材単価	全間接費対象	
TJ0180	組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）直壁 900*600	個	T0808	140,800	資材単価	全間接費対象	
TJ0190	組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）躯体ブロック 900*600	個	T0808	123,700	資材単価	全間接費対象	
TJ0200	組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）底板 有効高60	個	T0808	129,000	資材単価	全間接費対象	
TJ0210	耐腐食用下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ Φ600　T-14　梯子付き	組	T0808	253,300	資材単価	全間接費対象	
TJ0220	生コンクリート　高炉　小型車 30-18-20	m3	T0808	26,100	資材単価	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0230	刃先製作取付費 Φ1800	個	T0808	62,100	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0240	鋼製ケーシング Φ1800	m	T0808	283,000	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0250	仮設ケーシング損料	式	T0808	32,000	仮設材単価等	全間接費対象	
TJ0260	汚泥給排車　機械損料 3.1~3.5t	供用日	T0808	18,200	機械器具損料	全間接費対象	
TJ0270	汚泥処理費	m3	T0808	15,000	仮設材単価等	処分費対象	
TJ0280	円形覆工板　整備料 呼び径1800	枚	T0808	11,300	仮設材単価等	全間接費対象	刊行物
TJ0290	下水道用ポリエチレン管　片受直管 Φ75　外径90*T6.7㎜*L5m	本	T0808	14,400	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0300	下水道用ポリエチレン管継手　ｶﾗｰｿｹｯﾄ Φ75	個	T0808	5,180	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0310	下水道用ポリエチレン管継手　曲管11　1/4度 Φ75	個	T0808	8,990	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0320	下水道用ポリエチレン管継手　曲管22　1/2度 Φ75	個	T0808	9,240	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0330	下水道用ポリエチレン管継手　曲管45度 Φ75	個	T0808	9,730	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0340	下水道用ポリエチレン管継手　ﾌﾗﾝｼﾞ短管 Φ75	個	T0808	21,850	資材単価	全間接費対象	刊行物
TJ0350	溶融噴射式ｶﾗｰ塗装 25~50㎡	式	T0808	380,400	その他施工単価等	全間接費対象	35㎡
TJ0360	ロケーティングワイヤー Φ3.4㎜	m	T0808	200	資材単価	全間接費対象	
TJ0370	可とう伸縮継手 Φ80　偏心100㎜	個	T0808	144,300	資材単価	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0380	削孔代 ポリエチレン管Φ75 1号人孔	箇所	T0808	8,060	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0390	削孔代 塩ビ管Φ200 2号人孔	箇所	T0808	12,400	その他施工単価等	全間接費対象	
TJ0400	スクラップ ヘビーH1	t	T0808	45,750	スクラップ評価額		刊行物
TJ0410	横堀ハンドオーガー Φ250	日	T0808	12,500	資材単価	全間接費対象	
Y000210000 -00004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉　小型車 18-8　W/C指定無し	m3	T0808	23,200	資材単価	全間接費対象	
Y001102000 -00005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車 再生密粒度13	t	T0808	18,000	資材単価	全間接費対象	
ZKG1100060 -00008	生コンクリート　高炉　小型車 18-8　W/C指定なし	m3	T0808	23,200	資材単価	全間接費対象	

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
溶接工		人			(R0113)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
左官		人			(R0135)
交通誘導警備員B		人			(R0804)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
樹脂蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R　T2市型	4	個			(TJ0010)
塩ビ支管（本管塩ビ管用） φ150mm	17	個			(TJ0020)
明示テープ W=30mm	163.467	m			(TJ0120)
組立式マンホール（２号）調整リング 900*150	1	個			(TJ0140)
耐腐食用下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ親子蓋 Φ600-900　T-14　梯子付き	1	組			(TJ0150)
組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）調整リング 900*100	1	個			(TJ0160)
組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）斜壁 900*450	1	個			(TJ0170)
組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）直壁 900*600	1	個			(TJ0180)
組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）躯体ブロック 900*600	1	個			(TJ0190)
組立式ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ（特殊１号）底板 有効高60	1	個			(TJ0200)
耐腐食用下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ Φ600　T-14　梯子付き	1	組			(TJ0210)
生コンクリート　高炉　小型車 30-18-20	2.6	m3			(TJ0220)
刃先製作取付費 Φ1800	1	個			(TJ0230)
鋼製ケーシング Φ1800	4.5	m			(TJ0240)
下水道用ポリエチレン管　片受直管 Φ75　外径90*T6.7mm*L5m	25	本			(TJ0290)
下水道用ポリエチレン管継手　ｶﾗｰｿｹｯﾄ Φ75	4	個			(TJ0300)
下水道用ポリエチレン管継手　曲管11　1/4 Φ75	8	個			(TJ0310)
下水道用ポリエチレン管継手　曲管22　1/2 Φ75	3	個			(TJ0320)
下水道用ポリエチレン管継手　曲管45度 Φ75	2	個			(TJ0330)
下水道用ポリエチレン管継手　ﾌﾗﾝｼﾞ短管 Φ75	1	個			(TJ0340)
ロケーティングワイヤー Φ3.4mm	123	m			(TJ0360)
可とう伸縮継手 Φ80　偏心100mm	1	個			(TJ0370)
横堀ハンドオーガー Φ250	10.584	日			(TJ0410)
組立式特1人孔斜壁 600*900*450m/m	5	個			(UZG00020)
可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	15	個			(UZG00171)
鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	4	個			(UZG00190)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　一般型　T-14	2	組			(UZG00300)
小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　高機能型 T-14	7	組			(UZG00380)
調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	11	個			(UZG00390)
調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用	10	個			(UZG00410)
ロック付転落防止はしご φ600用	9	個			(UZG00420)
点検口付きスリム内副管継手 R300楕円200×150金具付	4	個			(UZG00970)
内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150	4	個			(UZG01050)
内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150	4	個			(UZG01060)
内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000Ｌ	3	個			(UZG01080)
内副管（スリム用）立て管 UFMBP　2000Ｌ	1	個			(UZG01090)
アルミ土留材賃料 幅333　長2000	380	枚			(UZG01154)
アルミ土留材賃料 幅333　長2500	1,276	枚			(UZG01155)
アルミ土留材賃料 幅333　長3000	1,170	枚			(UZG01156)
アルミ土留材賃料 幅333　長4000	2,212	枚			(UZG01158)
アルミ土留材基本料 幅333　長2000	30	枚			(UZG01160)
アルミ土留材基本料 幅333　長2500	116	枚			(UZG01161)
アルミ土留材基本料 幅333　長3000	122	枚			(UZG01162)
アルミ土留材基本料 幅333　長4000	122	枚			(UZG01164)
アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	1,054	本			(UZG01170)
アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	30	本			(UZG01180)
水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900	1,054	本			(UZG01230)
水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900	30	本			(UZG01240)
水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L	55	台			(UZG01310)
水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	1	台			(UZG01320)
埋設シート 巾15cm*50m	1	巻			(UZG01330)
埋設シート 巾40cm*50m	2.7	巻			(UZG01340)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ150 貼付タイプ	2	個			(UZG01360)
マンホール用可とう継手 塩ビ管用 φ200 貼付タイプ	15	個			(UZG01370)
削孔代 塩ビ管φ150 0・1号人孔	2	箇所			(UZG01380)
削孔代 塩ビ管φ200 0・1号人孔	10	箇所			(UZG01390)
組立式特1人孔斜壁 600*900*600m/m	4	個			(UZG01400)
組立式特1人孔直壁 600*900*600m/m	2	個			(UZG01420)
組立式特1人孔直壁 600*900*900m/m	9	個			(UZG01430)
組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*900m/m	6	個			(UZG01450)
組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*1200m/m	3	個			(UZG01451)
組立式特1人孔底版ﾌﾞﾛｯｸ 600*900用	9	個			(UZG01460)
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入	0.106	t			(Z002002008)
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	0.141	m3			(Z002104002)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	437.26	m3			(Z002122003)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	89.41	kg			(Z004350001)
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘｰ	1.824	kg			(Z004350009)
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	4.002	kg			(Z004352001)
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	4.002	kg			(Z004354001)
軽油	1,319.707	L			(Z006702002)
再生砂 ＲＣ－１０	143.808	ｍ３			(Z110960100)
組立式マンホール（２号） 斜壁　６００×１２００×３００	1	個			(Z135420100)
組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×９００	1	個			(Z135420600)
組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×１２００	1	個			(Z135421400)
組立式マンホール（２号） 底版　有効高１５０	1	個			(Z135422300)
調整リング ６００×５０	3	個			(Z135500100)
調整リング ６００×１００	3	個			(Z135500200)
調整リング ６００×１５０	3	個			(Z135500300)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０	2.76	本			(Z136150104)
下水道用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３００	0.2	本			(Z136150105)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［仮設材単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
円形覆工板　賃料 呼び径1800　1~30日以内	1	月／枚			(TJ0080)
借地料	1	式			(TJ0110)
仮設ケーシング損料	1	式			(TJ0250)
汚泥処理費	1	m3			(TJ0270)
円形覆工板　整備料 呼び径1800	1	枚			(TJ0280)
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	20.08	t			(Z006810101)
発生土処分料 指定Ａ（中井町雑色受入地）	435.36	ｍ３			(Z132540700)
舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	3	回			(Z132542700)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） アスファルト舗装版	0.56	m3			(Z132543730)
舗装版切断濁水処分費（西部地区） コンクリート舗装版	0.13	m3			(Z132543830)
廃材処理料（西部地区） ＡＳ殻	44.8	m3			(Z132597120)
廃材処理料（西部地区） 無筋Ｃｏ殻	0.2	m3			(Z132597130)
廃材処理料（西部地区） 路盤材（上層・下層）	200.6	m3			(Z132597160)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日			(L001120001)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日			(L001130001)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊		日			(L001130004)
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日			(L001130006)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		供用日			(M000201034)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間			(M000202015)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級		供用日			(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			(M000301002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間			(M000302013)
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m		日			(M001305002)
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA		日			(M001510003)
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型]排出ｶﾞｽ対策 平積 0.8m3		時間			(MKG0000350)
圧入機　00007		時間			(MKG0011040)
汚泥給排車　機械損料 3.1~3.5t		供用日			(TJ0260)
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020025)
ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			(Z010020045)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［その他施工単価等　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
溶融噴射式ｶﾗｰ塗装 25~50㎡	1	式			(TJ0350)
削孔代 ポリエチレン管Φ75 1号人孔	1	箇所			(TJ0380)
削孔代 塩ビ管Φ200 2号人孔	1	箇所			(TJ0390)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［市場単価・標準単価　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	5.6	m2			(Q001598027)
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（材工共） ます(径200)〔春号〕	17	箇所			(QKG1000200)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径200mm〔春号〕	140	m			(QKG1001200)
砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	16.8	m3			(QKG1004200)
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150〔春号〕	17	箇所			(QKG2000300)
組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　2m以下〔春号〕	3	箇所			(QKG3000100)
組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　2m超～3m以下〔	4	箇所			(QKG3000200)
組立マンホール設置工（手間のみ） 0号(内径750mm)または楕円　3m超～5m以下〔	3	箇所			(QKG3000300)
組立マンホール設置工（手間のみ） 2号(内径1200mm)　4m超～5m以下〔春号〕	1	箇所			(QKG3000800)
殻運搬,Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し 人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km	0.2	m3			(Z150001210)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	120	m			(Q001036001)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無	3.2	m			(Q001036049)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無	2.3	m			(Q001036058)
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	30	m			(Q001036073)
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	0.2	m3			(Q001611002)
積込み.取卸し費(仮設材等)	20.08	t			(Z006800001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			(R0101)
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
運転手(一般)		人			(R0115)
土木一般世話役		人			(R0125)
		式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉　小型車　00004 18-8　W/C指定無し	3.827	m3			(Y000210000)
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物　小型車　00005 再生密粒度13	114.83	t			(Y001102000)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	90.93	m3			(Z002122003)
再生粒度調整砕石 RM-30	68.007	m3			(Z002125002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	837.055	L			(Z004130002)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	1.233	枚			(Z006540009)
軽油	1,419.17	L			(Z006702002)
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	153.169	L			(Z006704001)
	1	式			

施工パッケージ単価分

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊		日			(L001010010)
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t		日			(L001050002)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t		日			(L001060001)
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t		日			(L001060004)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t		日			(L001070011)
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 通称60～80kg級		日			(L001180001)
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m		日			(L001210001)
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		供用日			(M000201047)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		供用日			(M000202097)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		供用日			(M000202142)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級		供用日			(M000301001)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			(M000301002)
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級		供用日			(M000301005)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t		供用日			(M000302010)
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			(M000701021)
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			(M000804001)
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級		供用日			(M000807001)
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm		供用日			(M001161013)
		式			

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB210450	ﾀﾝﾊﾟ締固め			462.5		J01=全ての費用
CB210020	積込(ﾙｰｽﾞ)			435.36		J01=土砂 / J02=土量50,000m3未満
CB210110	土砂等運搬			435.36		J01=標準 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J06=5.0km以下
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			1.49		J01=小型構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB430510	舗装版切断			20		J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 / J03=15cm以下 / J05=全ての費用
CB210410	埋戻し			3.54		J01=現場制約あり / J02=土砂 / J03=有り
CB210110	土砂等運搬			4.46		J01=現場制約あり / J02=人力 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J18=1.0km以下
CB240010	ｺﾝｸﾘｰﾄ			2.1		J01=無筋･鉄筋構造物 / J02=人力打設 / J03=各種 / J05=一般養生 / J07=無し / J13=全ての費用
CB010420	現場発生品及び支給品積込･荷卸			0.7		J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
CB010410	現場発生品及び支給品運搬			0.7		J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t / J02=有り / J04=9.0km以下
CB430510	舗装版切断			484		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 / J02=15cm以下 / J05=全ての費用
CB440500	舗装版破砕積込(電線共同溝工)			884.9		
CB210720	舗装版破砕積込(小規模土工)			31		J01=全ての費用

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　材　料　集　計　表

単価コード	単価名称	標準単価	材料率(%)	数量	材料分金額	条件情報
CB440510	運搬(電線共同溝工)			44		J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 / J02=有り / J04=3.5km以下
CB227010	殻運搬			1.6		J01=舗装版破砕 / J02=機械積込(小規模土工) / J03=有り / J10=2.5km以下 / J13=全ての費用
CB410261	表層(歩道部)			241		J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / J02=50 mm / J03=mm / J04=mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=無し / J07=全ての費用
CB210030	床掘り			118		J01=土砂 / J02=上記以外(小規模) / J05=全ての費用
CB210110	土砂等運搬			118		J01=小規模 / J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 / J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む) / J04=有り / J14=3.0km以下
CB410030	下層路盤(車道･路肩部)			477		J01=150 mm / J02=1層施工 / J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 / J04=全ての費用
CB410040	上層路盤(車道･路肩部)			477		J01=再生粒度調整砕石 RM-30 / J03=mm / J04=mm / J05=mm / J06=100 mm / J07=1層施工 / J09=全ての費用
CB410010	不陸整正			187		J01=有り / J02=28mm以上34mm未満 / J03=再生粒度調整砕石 RM-30 / J04=全ての費用
CB410260	表層(車道･路肩部)			665		J01=1.4m以上3.0m以下 / J02=mm / J03=mm / J04=50 mm / J05=各種(2.30以上2.40t/m3未満) / J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 / J07=全ての費用
合計						

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG00020	組立式特1人孔斜壁 600*900*450m/m	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00171	可とう支管継手 塩ビ管200*150 ジャバラ型	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00190	鋳鉄蓋（塩ビ桝）φ200 AI-R鋳鉄蓋 T2市型	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00300	小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　一般型　T-14	組	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00380	小田原市型下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 φ600　高機能型 T-14	組	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00390	調整駒ボルト緊結セット M-16　L=150	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00410	調整部用モルタル型枠付属品一式 φ600用	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00420	ロック付転落防止はしご φ600用	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG00970	点検口付きスリム内副管継手 R300楕円200×150金具付	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01050	内副管（スリム用）固定バンド UFMBKB　150	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01060	内副管（スリム用）固定エルボ UFMBL　150	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01080	内副管（スリム用）立て管 UFMBP　1000Ｌ	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01090	内副管（スリム用）立て管 UFMBP　2000Ｌ	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01154	アルミ土留材賃料 幅333　長2000	枚	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01155	アルミ土留材賃料 幅333　長2500	枚	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01156	アルミ土留材賃料 幅333　長3000	枚	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01158	アルミ土留材賃料 幅333　長4000	枚	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01160	アルミ土留材基本料 幅333　長2000	枚	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01161	アルミ土留材基本料 幅333　長2500	枚	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01162	アルミ土留材基本料 幅333　長3000	枚	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01164	アルミ土留材基本料 幅333　長4000	枚	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01170	アルミ腹起材賃料 70～80*115～130*4000	本	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01180	アルミ腹起材基本料 70～80*115～130*4000	本	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01230	水圧サポート賃料 アルミ製　590≦W≦900	本	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01240	水圧サポート基本料 アルミ製　590≦W≦900	本	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UZG01310	水圧手動ポンプ賃料 ﾀﾝｸ水量15～19L	台	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01320	水圧手動ポンプ基本料金 ﾀﾝｸ水量15～19L	台	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01330	埋設シート 巾15cm*50m	巻	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01340	埋設シート 巾40cm*50m	巻	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01360	マンホール用可とう継手 塩ビ管用　φ150　貼付タイプ	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01370	マンホール用可とう継手 塩ビ管用　φ200　貼付タイプ	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01380	削孔代 塩ビ管φ150　0・1号人孔	箇所	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01390	削孔代 塩ビ管φ200　0・1号人孔	箇所	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01400	組立式特1人孔斜壁 600*900*600m/m	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01420	組立式特1人孔直壁 600*900*600m/m	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01430	組立式特1人孔直壁 600*900*900m/m	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01450	組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*900m/m	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01451	組立式特1人孔く体ﾌﾞﾛｯｸ 600*900*1200m/m	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価
UZG01460	組立式特1人孔底版ﾌﾞﾛｯｸ 600*900用	個	T0808		[管]0全間対象　[資]資材単価

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	機械設備	
	総合試運転使用電力	計上しない
	据付間接費／設計技術費	計上する／計上する
	一般管理費の機器補正	補正する
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	電気設備	
	総合試運転使用電力	計上しない
	据付(技術者)間接費／据付(機器)間接費	計上する／計上する
	設計技術費	計上する
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	設備工事標準積算基準書　適用年版	令和08年度 適用
	設備工事資材等単価表　適用年版	令和8年8月1日基準

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	建柱車	1	日	

（その他情報欄）

積算体系は、「下水道用設計標準歩掛表　令和８年度　第２巻　ポンプ場・処理場」を使用し積算しているが、電気設備工事で記載のないものについては、「公共建築工事標準積算基準（令和８年改定）」を使用し積算している。

配管数量（呼び径65㎜以下）については、材料補完率0.1を考慮している。

一般労務費、機械設備据付労務費及び技術労務費の人工数量については、小数点以下は切り捨てる。また、１人に満たない場合は１人とする。

建柱については、建柱車使用とする。

小田原市

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
機械設備工事					
機器費					
機器費計					
	1	式			
機器費（総合試運転対象外）					
	1	式			第 1004 号 内訳書
直接工事費					
輸送費					
	1	式			第 1005 号 内訳書
材料費計					
	1	式			
材料費（直接材料費）					
	1	式			第 1006 号 内訳書
補助材料費					
	1	式			
労務費計					
	1	式			
一般労務費					
	1	式			第 1008 号 内訳書
機械設備据付労務費					
	1	式			第 1009 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直接経費計					
	1	式			
機械経費（率分）					
	1	式			
仮設費計					
	1	式			
仮設費（率分）					
	1	式			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
現場管理費					
	1	式			【千円止】
据付間接費					
	1	式			
間接工事費計					
	1	式			
据付工事原価					
	1	式			
設計技術費					
	1	式			
工事原価					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
一般管理費					
	1	式			
機械設備工事価格					
	1	式			【万円止】
電気設備工事					
機器費					
機器費計					
	1	式			
機器費（総合試運転対象外）					
	1	式			第 2004 号 内訳書
直接工事費					
輸送費					
	1	式			第 2005 号 内訳書
材料費計					
	1	式			
材料費（直接材料費）					
	1	式			第 2006 号 内訳書
補助材料費					
	1	式			
労務費計					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
一般労務費					
	1	式			第 2008 号 内訳書
技術労務費（機器等）					
	1	式			第 2009 号 内訳書
技術労務費（単体調整）					
	1	式			第 2010 号 内訳書
直接経費計					
	1	式			
機械経費					
	1	式			第 2014 号 内訳書
機械経費（率分）					
	1	式			
仮設費計					
	1	式			
仮設費（率分）					
	1	式			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
現場管理費					
	1	式			【千円止】
据付間接費					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
間接工事費計					
	1	式			
据付工事原価					
	1	式			
設計技術費					
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費					
	1	式			
電気設備工事価格					
	1	式			【万円止】
工事価格					
	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			10.00%
本工事費計					
	1	式			

第1004号　内訳書　　1　式

機器費（総合試運転対象外）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0010) マンホールポンプ機器費（機械）	1	式			第1001号単価表
合　計					

第1005号　内訳書　　1　式

輸送費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) マンホールポンプ輸送費（機械）	1	式			第1002号単価表
合　計					

第1006号　内訳書　　1　式

材料費（直接材料費）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0030) マンホールポンプ材料費（機械）	1	式			第1003号単価表
合　計					

第1008号　内訳書　　1　式

一般労務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0040) マンホールポンプ設置労務費（機械）	1	式			第1004号単価表
合　計					

第1009号　内訳書　　1　式

機械設備据付労務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0050) マンホールポンプ据付労務費（機械）					第1005号単価表
	1	式			
合　計					

第2004号　内訳書　　1　式

機器費（総合試運転対象外）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0060) マンホールポンプ機器費（電気）					第2001号単価表
	1	式			
合　計					

第2005号　内訳書　　1　式

輸送費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0070) マンホールポンプ輸送費（電気）					第2002号単価表
	1	式			
合　計					

第2006号　内訳書　　1　式

材料費（直接材料費）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0080) マンホールポンプ材料費（電気）					第2003号単価表
	1	式			
合　計					

第2008号　内訳書　　1　式

一般労務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0090) マンホールポンプ設置労務費（電気）	1	式			第2004号単価表
合　計					

第2009号　内訳書　　1　式

技術労務費（機器等）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0100) マンホールポンプ設置技術労務費（機器等、電気）	1	式			第2005号単価表
合　計					

第2010号　内訳書　　1　式

技術労務費（単体調整）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0110) マンホールポンプ設置技術労務費（単体調整、電気）	1	式			第2006号単価表
合　計					

第2014号　内訳書　　1　式

機械経費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0130) 建柱車		日			第2007号単価表
合　計					

第1001号　単価表

SJ0010　　マンホールポンプ機器費（機械）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0010) 水中汚水ポンプ 図面参照					
	2	台			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第1002号　単価表

SJ0020　　マンホールポンプ輸送費（機械）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) 水中汚水ポンプ輸送費					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第1003号　単価表

SJ0030　　マンホールポンプ材料費（機械）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0030) ステンレス鋼鋼管 80A　20S	1.3	m			[1]
(TJ0040) ステンレス鋼鋼管 65A　20S	5.79	m			[1]
(TJ0041) ステンレス鋼鋼管 50A　40S	1.24	m			[1]
(TJ0042) ステンレス鋼鋼管 20A　40S	0.66	m			[1]
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] * 1.4	1	式			
(TJ0050) 逆止弁 φ65mm	2	個			
(TJ0060) ボール弁 φ65mm	2	個			
(TJ0061) ボール弁 φ50mm	1	個			
(TJ0070) 空気抜き弁 φ20mm	2	個			
(TJ0090) 流入副管	1	個			
(TJ0091) し渣かご SUS	1	個			
(TJ0100) 上部サポート SUS	1	個			
(TJ0101) ガイドパイプ SUS	1	式			

第1003号　単価表

SJ0030　　マンホールポンプ材料費（機械）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0110) ヘッダ管固定金具 SUS	1	個			
(TJ0120) 吊下チェーンフック SUS	2	個			
(TJ0130) 予旋回槽 FRP	1	個			
(TJ0310) 町野式消火栓用ソケット	1	個			
(TJ0320) 可とう伸縮継手	1	個			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第1004号　単価表

SJ0040　　マンホールポンプ設置労務費（機械）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	1	人			
(R0301) 設備機械工	1	人			
(R0136) 配管工	4	人			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第1005号　単価表

SJ0050　　マンホールポンプ据付労務費（機械）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0303) 機械設備据付工					
	1	人			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第2001号　単価表

SJ0060　　マンホールポンプ機器費（電気）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0150) マンホールポンプ制御盤 図面参照					
	1	面			
(TJ0240) 通信装置システム設定 図面参照					
	1	式			
(TJ0160) 投込式水位計　ケーブル長30m 図面参照					
	1	台			
(TJ0290) フロートスイッチ　ｹｰﾌﾞﾙ長30m 図面参照					
	1	台			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第2002号　単価表

SJ0070　　マンホールポンプ輸送費（電気）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0170) ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤輸送費					
	1	式			
(TJ0300) 投込式水位計、ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ輸送費					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第2003号　単価表　　1　式　当り

SJ0080　マンホールポンプ材料費（電気）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0180) 600V EM-EER 5.5sq-3C					[1]
	5.5	m			
(TJ0190) 600V EM-EER 5.5sq-2C					[1]
	5.5	m			
(TJ0200) IE 5.5sq					[1]
	5.72	m			
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] ＊ 0.015					
	1	式			
(V001103002) 厚鋼電線管 G22					[2]
	8.8	m			
(V001103004) 厚鋼電線管 G36					[2]
	5.94	m			
(V001111003) 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 50mm					[2]
	14.2	m			
(V001117005) 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm					[2]
	2.2	m			
(V001109003) 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 22mm					[2]
	1.1	m			
(ZS7000013) 附属品費 Σ[2] ＊ 1.75					
	1	式			
(TJ0210) 埋設シート ダブル					
	8.1	m			
(TJ0220) コンクリート柱 （8m柱）					
	1	本			
(TJ0230) コンクリート根かせ					
	1	個			

第2003号　単価表

SJ0080　　マンホールポンプ材料費（電気）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0250) 接地棒 φ10×1500mm	2	本			
(TJ0260) 引込開閉器盤 SUS、指定色	1	面			
(TJ0270) 配線用遮断器 MCB 3P50AF	1	個			
(TJ0280) 配線用遮断器 MCB 2P30AF	1	個			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第2004号　単価表

SJ0090　　マンホールポンプ設置労務費（電気）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	1	人			
(R0201) 電工	11	人			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第2005号　単価表　　1　式　当り

SJ0100　マンホールポンプ設置技術労務費（機器等、電気）　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0202) 電気通信技術者	3	人			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第2006号　単価表　　1　式　当り

SJ0110　マンホールポンプ設置技術労務費（単体調整、電気）　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0202) 電気通信技術者	1	人			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第2007号　単価表　　1　日　当り

SJ0130　建柱車　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M002088001) ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ[建柱車] ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t			【損料】		
	1.6	供用日			
(Z006702002) 軽油					[1]
	25.37	L			
(R0114) 運転手(特殊)					[1]
	1	人			
(ZS7210190) 諸雑費(その他機械)(率) Σ[1] * 0.25					
	1	式			
合　計					
	1	日			整数止め切捨て 円／日

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0010	水中汚水ポンプ 図面参照	台	T0808	2,715,000	機器費		特別調査
TJ0020	水中汚水ポンプ輸送費	式	T0808	125,800	特殊単価等		刊行物
TJ0030	ステンレス鋼鋼管 80A　20S	m	T0808	7,500	資材単価		刊行物
TJ0040	ステンレス鋼鋼管 65A　20S	m	T0808	5,610	資材単価		刊行物
TJ0041	ステンレス鋼鋼管 50A　40S	m	T0808	4,390	資材単価		刊行物
TJ0042	ステンレス鋼鋼管 20A　40S	m	T0808	1,760	資材単価		刊行物
TJ0050	逆止弁 φ65mm	個	T0808	95,400	資材単価		刊行物
TJ0060	ボール弁 φ65mm	個	T0808	66,500	資材単価		刊行物
TJ0061	ボール弁 φ50mm	個	T0808	36,000	資材単価		刊行物
TJ0070	空気抜き弁 φ20mm	個	T0808	11,450	資材単価		刊行物
TJ0090	流入副管	個	T0808	78,130	資材単価		見積り
TJ0091	し渣かご SUS	個	T0808	314,600	資材単価		見積り
TJ0100	上部サポート SUS	個	T0808	185,600	資材単価		見積り
TJ0101	ガイドパイプ SUS	式	T0808	99,000	資材単価		見積り
TJ0110	ヘッダ管固定金具 SUS	個	T0808	101,500	資材単価		見積り

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0120	吊下チェーンフック SUS	個	T0808	19,500	資材単価		見積り
TJ0130	予旋回槽 FRP	個	T0808	1,470,000	資材単価		特別調査
TJ0150	マンホールポンプ制御盤 図面参照	面	T0808	7,387,000	機器費		特別調査
TJ0160	投込式水位計　ケーブル長30m 図面参照	台	T0808	857,000	機器費		見積り
TJ0170	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤輸送費	式	T0808	115,500	特殊単価等		刊行物
TJ0180	600V EM-EER 5.5sq-3C	m	T0808	757	資材単価		刊行物
TJ0190	600V EM-EER 5.5sq-2C	m	T0808	562	資材単価		刊行物
TJ0200	IE 5.5sq	m	T0808	184	資材単価		刊行物
TJ0210	埋設シート ダブル	m	T0808	193	資材単価		刊行物
TJ0220	コンクリート柱 （8m柱）	本	T0808	42,100	資材単価		刊行物
TJ0230	コンクリート根かせ	個	T0808	5,940	資材単価		刊行物
TJ0240	通信装置システム設定 図面参照	式	T0808	380,000	機器費		見積り
TJ0250	接地棒 φ10×1500mm	本	T0808	1,980	資材単価		刊行物
TJ0260	引込開閉器盤 SUS、指定色	面	T0808	452,400	資材単価		見積り
TJ0270	配線用遮断器 MCB 3P50AF	個	T0808	8,570	資材単価		見積り

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0280	配線用遮断器 MCB 2P30AF	個	T0808	6,460	資材単価		見積り
TJ0290	フロートスイッチ　ｹｰﾌﾞﾙ長30m 図面参照	台	T0808	35,160	機器費		見積り
TJ0300	投込式水位計、ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ輸送費	式	T0808	25,450	特殊単価等		見積り
TJ0310	町野式消火栓用ソケット	個	T0808	16,200	資材単価		見積り
TJ0320	可とう伸縮継手	個	T0808	144,300	資材単価		見積り

総　量　集　計　表（参考）［労務費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			(R0102)
運転手(特殊)		人			(R0114)
配管工		人			(R0136)
電工		人			(R0201)
電気通信技術者		人			(R0202)
設備機械工		人			(R0301)
機械設備据付工		人			(R0303)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ステンレス鋼鋼管 80A　20S	1.3	m			(TJ0030)
ステンレス鋼鋼管 65A　20S	5.79	m			(TJ0040)
ステンレス鋼鋼管 50A　40S	1.24	m			(TJ0041)
ステンレス鋼鋼管 20A　40S	0.66	m			(TJ0042)
逆止弁 φ65mm	2	個			(TJ0050)
ボール弁 φ65mm	2	個			(TJ0060)
ボール弁 φ50mm	1	個			(TJ0061)
空気抜き弁 φ20mm	2	個			(TJ0070)
流入副管	1	個			(TJ0090)
し渣かご SUS	1	個			(TJ0091)
上部サポート SUS	1	個			(TJ0100)
ガイドパイプ SUS	1	式			(TJ0101)
ヘッダ管固定金具 SUS	1	個			(TJ0110)
吊下チェーンフック SUS	2	個			(TJ0120)
予旋回槽 FRP	1	個			(TJ0130)
600V EM-EER 5.5sq-3C	5.5	m			(TJ0180)
600V EM-EER 5.5sq-2C	5.5	m			(TJ0190)
IE 5.5sq	5.72	m			(TJ0200)
埋設シート ダブル	8.1	m			(TJ0210)
コンクリート柱 （8m柱）	1	本			(TJ0220)
コンクリート根かせ	1	個			(TJ0230)
接地棒 φ10×1500mm	2	本			(TJ0250)
引込開閉器盤 SUS、指定色	1	面			(TJ0260)
配線用遮断器 MCB 3P50AF	1	個			(TJ0270)
配線用遮断器 MCB 2P30AF	1	個			(TJ0280)
町野式消火栓用ソケット	1	個			(TJ0310)

総　量　集　計　表（参考）［資材単価　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
可とう伸縮継手	1	個			(TJ0320)
厚鋼電線管 G22	8.8	m			(V001103002)
厚鋼電線管 G36	5.94	m			(V001103004)
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 22mm	1.1	m			(V001109003)
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 50mm	14.2	m			(V001111003)
金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm	2.2	m			(V001117005)
軽油	25.37	L			(Z006702002)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［特殊単価等　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
水中汚水ポンプ輸送費	1	式			(TJ0020)
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤輸送費	1	式			(TJ0170)
投込式水位計、ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ輸送費	1	式			(TJ0300)
	1	式			

総　量　集　計　表（参考）［機械器具損料　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ［建柱車］ ｵｰｶﾞ径φ450mm 吊能力2.0t		供用日			(M002088001)
		式			

総　量　集　計　表（参考）［機器費　　］

単価名称／規格	数量（参考）	単位	単価	金額	摘要
水中汚水ポンプ 図面参照	2	台			(TJ0010)
マンホールポンプ制御盤 図面参照	1	面			(TJ0150)
投込式水位計　ケーブル長30m 図面参照	1	台			(TJ0160)
通信装置システム設定 図面参照	1	式			(TJ0240)
フロートスイッチ　ｹｰﾌﾞﾙ長30m 図面参照	1	台			(TJ0290)
	1	式			